


Hovedkatalog

2019/20



Velkommen til vores hovedkatalog....

Her har vi samlet hele vores brede sortiment af lyskilder, belysningsarmaturer, elartikler, butiksmateriel, samt fest og julebelysning.

Vores varer er håndplukkede fra de førende leverandører i Europa og fjernøsten.

Vores mål er at kunne tilbyde konkurrencedygtige kvalitetsprodukter, som strækker sig fra det nyeste på markedet, til det som alle troede var udgået.

Sådan bestiller du varer hos os:

TELEFON. : 9722 0817
FAX : 9722 3112
E-MAIL : mailordrer@gnbelysning.dk
INTERNET : www.gnbelysning.dk (kræver login)

Vores åbningstider er:
Mandag til torsdag : 08.00 - 16.00
Fredag : 08.00 - 15.00

- **Bestilling inden kl. 16.00, fredag inden kl. 14.00, sendes samme dag**
- **Ingen gebyrer**
- **Ordrer over 1.000,- leveres fragtfrit**

KONTAKTPERSONER

Ledelse



Jørn Falck
jf@gnbelysning.dk



Erik Ebbe
ee@gnbelysning.dk

Lager



Teamleder
Morten R. Jensen
lager@gnbelysning.dk



Bo Jacobsen
lager@gnbelysning.dk



Lars Jensen
lager@gnbelysning.dk

Kontor



Produktchef
Lars Munkholm Lindholm
lml@gnbelysning.dk



Ordremodtagelse/bogholderi
Tina S. Pedersen
ts@gnbelysning.dk

Salgskonsulenter



Nordjylland
Allan K. Andersen, 2515 8753
aka@gnbelysning.dk



Syddjylland og Fyn
Lotte Falk Hansen, 3050 4085
lfh@gnbelysning.dk



Teknisk salg
Jesper Nielsen
jn@gnbelysning.dk



GN-pak/kundebetjening
Dorthe Westergaard Stubkjær
ds@gnbelysning.dk



Midt- og Østjylland
Christian R. Andersen 3050 4083
ca@gnbelysning.dk







































Sjælland
Jesper Rasmussen 3054 4042
jr@gnbelysning.dk

Indhold


Sådan bestiller du varer.....	3
Hvad betyder symbolerne.....	6
Sokkeloversigt.....	7
Lynkursus i lystekniske begreber.....	9
Guide til valg af lysdæmpere.....	18
Stikordsregister.....	388
Salgs- og leveringsbetingelser.....	392

Hvad betyder symbolerne?

		Spænding		Min. og max. omgivelsestemperatur
		IP klasse		IK klasse
		Fatning		Garanti
		Produktet har CE godkendelse		Lyskildetype
		Udskæringsmål		
		Udvendig diameter		
		Indbygningsdybde		
		Max. lofttykkelse		Lumen output
		Kipning		Effekt
		Kan monteres i eller på alle typer af materialer		Farvetemperatur
		Isolationsklasse		Spredningsvinkel
		Må ikke indbygges i isolering		Farvegengivelse
		Kun til indendørs brug		Forventet levetid
		Til udendørs brug		L-værdien beskriver, hvor mange lumen den forventede lysstrøm er i % af nyværdien, ved udgangen af den oplyste levetid. B-værdien beskriver, hvor stor en %-del af LED'erne som har opnået L-værdien.
		Til inden- og udendørs brug		MacAdam (spredning i lysfarve)
		For gennemsløjfnig af kabler		Energiklasse
				Dæmpbar
				Blændingsgrad
				Varen leveres med en flimmerfri driver


Sokkeloversigt

Lysstofrør

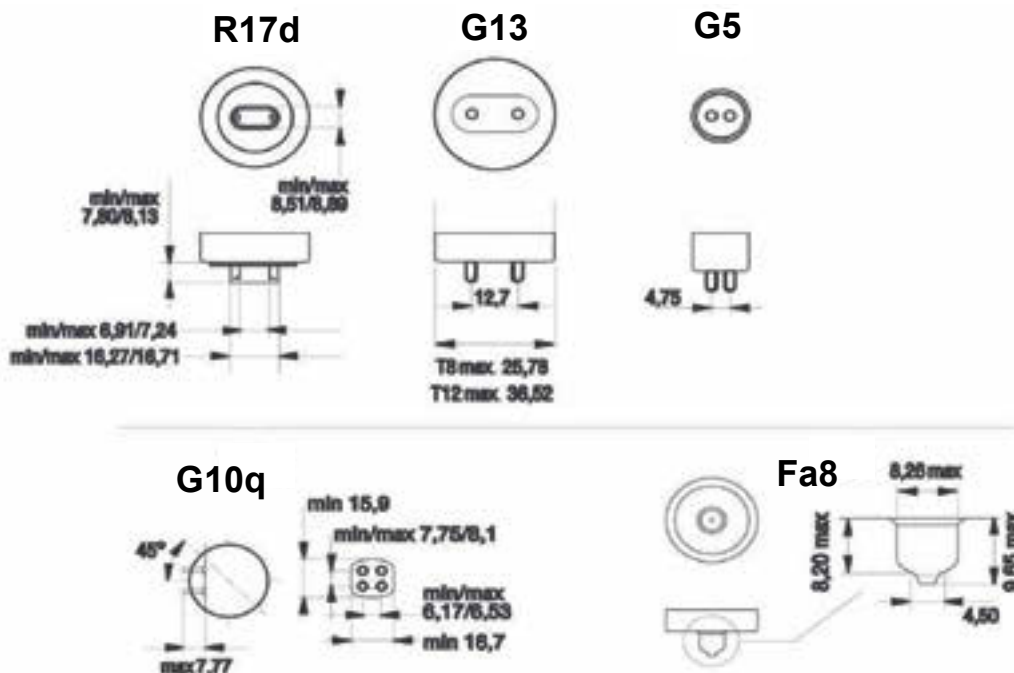

PL-rør

2G10




2G7




2G11




G24 (2-pin)

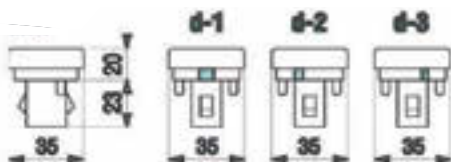


GX24 (2-pin)



G24 (4-pin)



GX24 (4-pin)




G24 (2-pin)




Metalhalogen og damplamper


GX10




G12

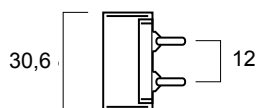


G8.5



FC2




RX7s




RX7s-24




HSI-TD




E27




E40




B22d



BY22d




SHP-TD

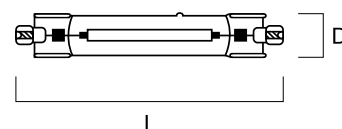

Lynkursus i lystekniske begreber


Farvegengivelse (Ra)

angiver hvor godt farven gengives af lyskilden. Solen kan gengive alle farver 100% og har derfor Ra værdi 100. En gammeldags glødepære er ret effektiv, da den har Ra værdi 97-99. Sparepærer ligger typisk på Ra 80 og halogenpærer på Ra 90-92

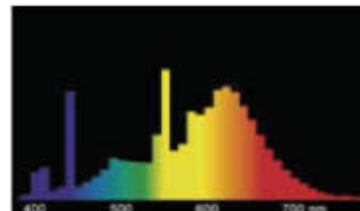

Farvetemperatur (Kelvin)


fortæller os om lyskilden giver et varmt eller koldt lys. En gammeldags glødepære er på 2.700K og betegnes som varmhvid. Halogenpærer er typisk 3.000K. Dagslys er 4.000K.

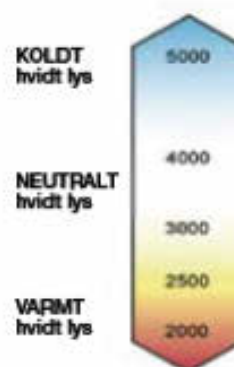

Lysstyrke (Lumen)


Lysstyrken kan måles lidt forskelligt, men Lumen er en meget normal enhed at måle det i. Lumen er totalmængden af lys i 360°, hvorimod LUX er lysmængden på ét bestemt punkt, f.eks. et skrivebord.

Hvad er et LED modul

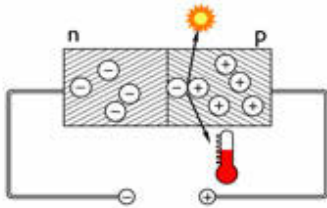


Helt grundlæggende?

- I konventionelle lyskilder opstår lyset som et biprodukt fra opvarmning af en glødetråd. I LED produceres lyset i en halvleder (diode), som ved elektricitet stimuleres til at lyse (elektroluminiscens).
- Lyser ved at der sættes strøm til en masse halvledere. Kræver jævnstrøm med rigtig polaritet fra plus til minus.
- Dioden monteres på en printplade, som sørger dels for den elektriske kontakt og dels sikrer afledning af varmen.
- LED har ingen egen elektrisk modstand, hvilket betyder, at en strømbegrænsning (lysdæmpning) skal indbygges i det elektriske kredsløb.

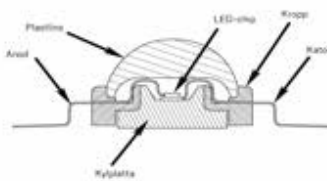

Hvordan bliver det til lys?

- Som udgangspunkt producerer LED en monokromatisk farve, typisk blå, som er helt uden UV eller IR stråling...
- Det hvide lys kan frembringes på to metoder:
- Den mest brugte metode er såkaldt fosforkonvertering, hvor dioden påføres et gult fosforlag, som omdanner strålingen til hvidt lys præcist som lysrør og sparepærer. Det er den billigste metode og den der giver den mest jævne farvegengivelse.
- Farven kan også være RGB styret, altså ved at blande farver, men denne metode er ikke rigtig brugt i lyskilder endnu. Det er dog på vej til at flytte sig fra forskerstadie til kommercielt brug.



Hvilke typer findes der?




Mini LED (DIP teknologi)

- Var de første LED typer
- Primært brugt til standby
- Meget lavt energiforbrug, men også lille lysudbytte og diffust lys.

High Power LED

- Diode placeret i hus med udstrålingsvinkel 140-150°
- Typisk 1W (350mA) eller 3W (700mA)
- Mest brugte type til belysning indtil videre.

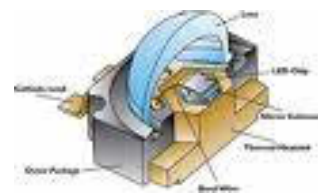

SMD (Surface Mounted Diodes)

- Tilpasset automatiseret produktion
- Typisk på LED bånd og lignende
- Ikke god til placering i linse.

COB (Chip On Board)

- Mindre chips samlet i "packages"
- Hastigt voksende teknologi
- Kan opnå store wattager
- Perfekt til placering i linse
- Mindst varmefølsom.




Filament LED (variant af COB)


- COB placeret på metalstang
- 300-360° lysspredning
- Helt ny teknik, vi er stadig usikre på den langvarige holdbarhed..



Farvetemperatur/farvekonstans




- Farvetemperatur angives ved **Kelvin**, men for at fastlægge den korrekte **farvetone** (gul, grøn, rød osv.) bruges et "Chromaticity BIN coding system".
- Ud fra en MacAdam ellipse sorteres LED'erne i såkaldte **BINs**, som angiver en specifik farvetone.
- **Lystabilitet**, altså hvor god chippen er til at holde samme farvetemperatur i dens levetid, aflæses ligeledes i et MacAdam ellipse farveskema. En faktor, som først opdages efter et par tusind timers drift...
- **Farvekonstans** angiver om lyskildens lysfarve er indenfor de kromater i MacAdam, som én gang for alle er besluttet som "optimal" lysgengivelse. EU lovgivningen kræver at en LED skal holde sig inden for 6 trin fra disse kordinater.



Hvordan fungerer de såkaldte "Filament" LED lyskilder?

Filament LED er blevet nutidens mest populære afløser af den gammeldags glødepære, primært fordi man opnår et design og lysspredning, som matcher glødepæren 1:1. Men hvad er Filament LED og hvordan virker det?

Opbygning af Filament LED

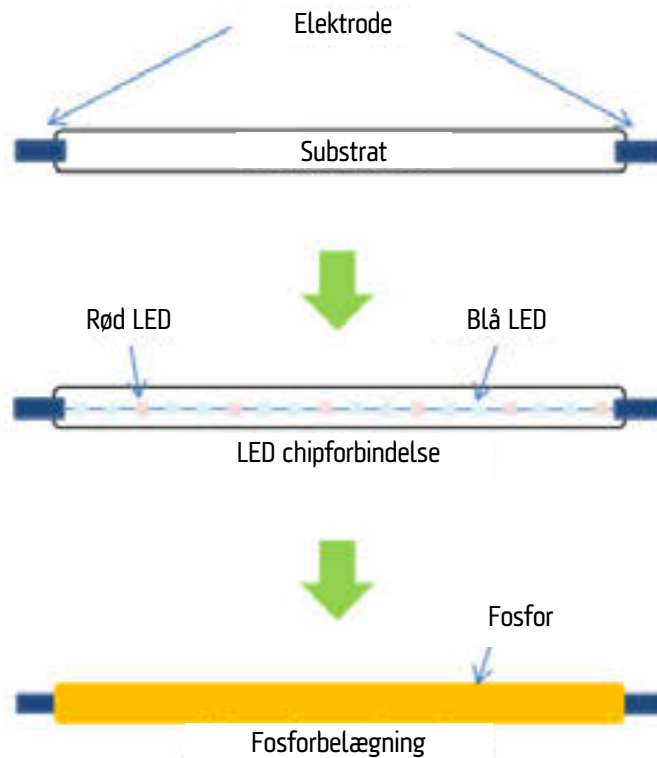


Selve Substraten kan være lavet af tre forskellige materialer, og det er her, kvalitet og pris bliver adskilt.

	Varmeafledning	Lysspredning	Robusthed	Pris
Safir	Super	Helt transparent	Meget stærk	Dyrest
Keramik	OK	OK	Stærk	Mellem
Metal	Dårlig	Meget dårlig	Svag	Billigst


I DIOLUX S19-D serien, som alle er filament LED, anvendes:
KERAMIK substrat i 3W, 4W og 6W
SAFIR substrat i 8W udgaverne.

I hele DIOLUX serien har vi således fravalgt den billigste produktionsmetode med METAL


Varmeafledning - dødsfjende nr. 1

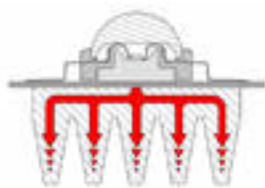

- Diodens **levetid og lysudbytte** påvirkes hovedsagligt af varmeafledningen og omgivelsestemperatur.
For høj temperatur på halvledererne ødelægger ganske enkelt deres ydelse på kort sigt og deres levetid på lang sigt.
Det er derfor helt afgørende, at den konstruktion LED'en sidder i er optimal i forhold til at få ledt varmen væk fra dioden.



- **Levetid** holdt op imod **omgivelsestemperatur** kan aflæses i diagrammer fra de største halvleder producenter. Igen hænger pris og kvalitet sammen.

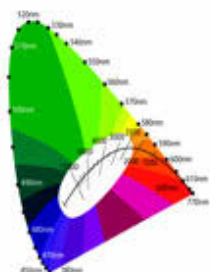

- LED'ens lysstrøm mindskes langsomt og kontinuerligt modsat glødelamper. Derfor er det besluttet at man anser LED'en for udbændt når der er 70% (L70) af oprindeligt lysudbytte tilbage.

LED lyskilders effektivitet

Idet LED lyskilder er en elektronisk enhed er der såkaldt effekttab i elektronikken. Dvs. hvis lyskilden får 1W energi ind får man mindre end 1W energi ud i form af lys.

EU stiller krav om at "effekt faktoren" som min. skal være 0,4 for LED lyskilder mellem 2W og 5W og min. 0,5 for LED lyskilder mellem 5W og 25W.

Den officielle forklaring på effekt faktor er: "forholdet mellem den absolutte værdi af indgangseffekten og den tilsyneladende effekt under periodiske betingelser"

Fordele og ulemper ved LED

Vær opmærksom på

- Varierende levetid afhængig af LED chip kvalitet
- Farvetemperatur / farvetone ændre sig mere eller mindre over tid
- Varmeproblemer (elektronikken kan ikke holde).
Vær sikker på producenten har fuldstændig styr på dette
- LED lys er monokromatisk og har en anden karakter end almindelige lyskilder
- Vigtigt at sikre sig elektronikkomponenter som elektrolyt og optocoupler er i orden
- Lysdæmpning med LED er ALTID med forbehold.

Fordele ved LED

- Har meget lang levetid
- Lille effekt (mange lumen pr Watt)
- Tænder øjeblikkeligt også ved lave temperaturer
- Ikke sårbar overfor stød og rystelser
- Ingen UV bestråling
- Afgiver ikke så meget varme
- Suger ikke støv og skidt til sig som f. eks halogenpærer
- 3 års garanti fra GN Belysning
- Er et "teknisk" produkt, så faghandlens ekspertise er vigtig for slutkunden, kan ikke indkøbes på samme måde som brød og smør.
- Billigere end normale lyskilder over tid.

Hvordan konverteres?

Her er vores "tommelfingerregler", når du skal konvertere fra de gamle glødepærer til de nye LED lyskilder.

Ikke-retningsbestemte lyskilder:

Gamle glødepærer	LED pærer
15 watt	136 lumen
25 watt	249 lumen
40 watt	470 lumen
60 watt	806 lumen
75 watt	1055 lumen
100 watt	1521 lumen



Retningsbestemte lyskilder:

Gamle halogenpærer	LED pærer
GU10 230V - 25 watt	125 lumen/ $\phi 90^\circ$ (lm)*
GU10 230V - 35 watt	200 lumen/ $\phi 90^\circ$ (lm)*
GU10 230V - 50 watt	300 lumen/ $\phi 90^\circ$ (lm)*
MR16 12V - 20 watt	180 lumen/ $\phi 90^\circ$ (lm)*
MR16 12V - 35 watt	300 lumen/ $\phi 90^\circ$ (lm)*
MR16 12V - 50 watt	540 lumen/ $\phi 90^\circ$ (lm)*



* Nyttelysstrøm - Lumen målt i en 90 graders kegle $\phi 90^\circ$ (lm)

Ny EU lovgivning på lumen-beregning:

Nyttelysstrøm (ϕ nytte) er lyskildens lysstrøm, som falder indenfor den kegle, der benyttes til at beregne energi effektiviteten.

For retningsbestemte lyskilder med spredning $< 90^\circ$ måles lumen nu i en 90° graders kegle $\phi 90^\circ$ (lm)

På emballagerne vil dette gradvist blive vist

Bemærk: $\phi 90^\circ$ (lm) er ca. 10-15% lavere end den "gamle" lumen.



Mere diodeteknik

Halvlederne er som udgangspunkt uden elektrisk modstand og skal tilføres jævnstrøm for at fungere. De leder kun strømmen fra plus til minus.

Der findes I reglen to typer af dioder:

1. Konstant spænding dioder
med indbygget strømreducering på enten 10V, 12V eller 24V

Disse dioder skal tilsluttes med DC driver på tilsvarende spænding
Meget brugt til både LED bånd og små indbygningsspot. I alle tilfælde er det vigtigt at anvende den/de drivere, vi anbefaler i kataloget.

2. Konstant strøm dioder
Uden indbygget strømreducering på typisk 350mA (1W) eller 700mA (3W)

Disse dioder skal tilsluttes med en konstant strøm driver på enten 350mA eller 700mA

Vi burde kun i meget begrænset omfang denne type dioder.

Desuden findes der et hav af 230V LED lyskilder som anvender begge ovenstående typer dioder med indbygget driver.

Lysdæmpning og ledningslængder

Dioder kan ikke lysdæmpes på den traditionelle måde, hvor man blot reducerer spændingen til glødetråden.

Den mest almindelige metode til lysdæmpning af dioder er den såkaldte PWM-metode, som indebærer, at dioden tændes og slukkes i et interval mellem 120-100.000Hz.

Dette reguleres oftest på lavvoltage siden.

Det betyder altså, at lysniveauet sænkes, uden at farvetemperaturen ændres, som det ellers sker med glødepæren.

Lysdæmpning af LED kan indebære øget risiko for EMC støj, hvis ikke der anvendes EMC-testet udstyr.

Når man installerer lavvoltage dioder med konstant spænding, gælder de almindelige dimensioneringsregler. Sørg for at spændingsfaldet ikke bliver mere end 3-4%.


Eks.: Ved en belastning på 15W og ledning på 0,5 mm² kan ledningslængden være 8 meter ved 12V og 25 meter ved 24V.

Dimensionering

Transformere og lysdæmpere

230V LED lyskilder


Af hensyn til LED'ns startstrøm skal dæmperen min. dimensioneres til 4x LED totalforbrug.

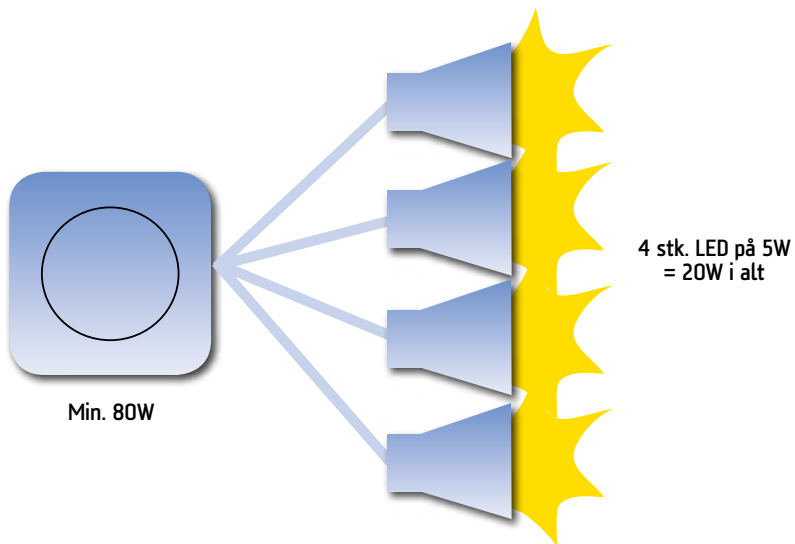






12V LED lyskilder

Af hensyn til LEDens startstrøm skal både dæmperen og transformeren min. dimensioneres til 4x LED totalforbrug.

* Jernkerne- og elektroniske transformere
** DC drivere

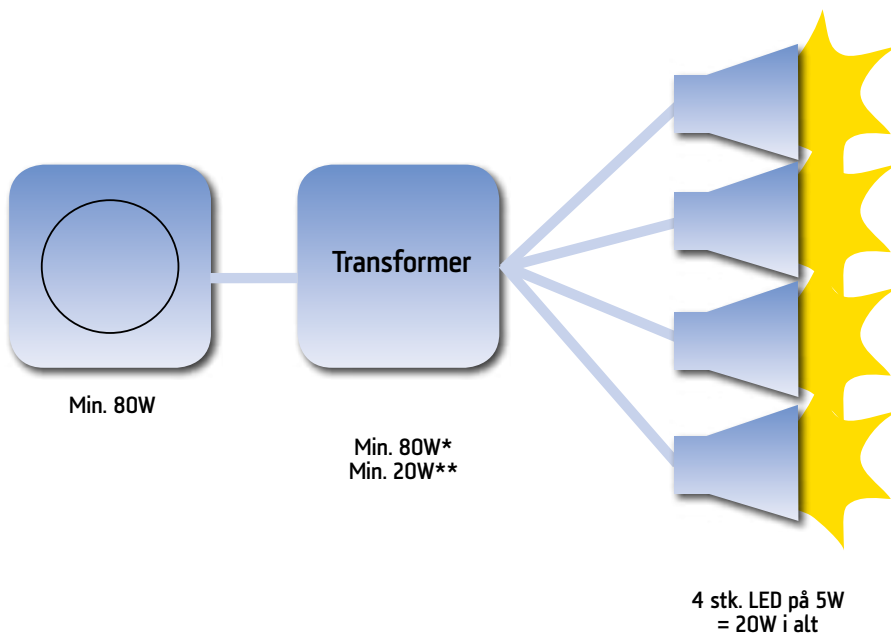

Guide til valg af lysdæmper



MEK-D 300CR

MEK-S 300CR

MEK-S 300LR

TOUCH IR
350 UNI


LED S-120VA

DIOLUX E6	1 stk. Dæmper ca. 70%	1 stk. Dæmper ca. 70%	1 stk. Dæmper ca. 70%	4 stk. Dæmper ca. 70%	1 stk. Dæmper ca. 70%
DIOLUX R4d-2 GU10 5W	Min. 2 stk. Dæmper ca. 80%	Min. 2 stk. Dæmper ca. 80%	Min. 2 stk. Dæmper ca. 80%	Min. 2 stk. Dæmper ca. 80%	Min. 2 stk. Dæmper ca. 80%
DIOLUX S19-D	Min. 3 stk. Dæmper ca. 90%	Min. 3 stk. Dæmper ca. 90%	Min. 3 stk. Dæmper ca. 90%	Min. 3 stk. Dæmper ca. 90%	Min. 2 stk. Dæmper ca. 90%
DIOLUX GX53 R2d	Min. 1 stk. Dæmper ca. 70%	Min. 1 stk. Dæmper ca. 70%	Min. 1 stk. Dæmper ca. 70%	Min. 1 stk. Dæmper ca. 70%	Min. 1 stk. Dæmper ca. 70%
DECO LED	Min. 3 stk. Dæmper ca. 80%	Min. 3 stk. Dæmper ca. 80%	Min. 3 stk. Dæmper ca. 80%		Min. 1 stk. Dæmper ca. 80%
DIOLUX DUO E5	Min. 3 stk. Dæmper ca. 70%	Min. 3 stk. Dæmper ca. 70%	Min. 3 stk. Dæmper ca. 70%	Min. 3 stk. Dæmper ca. 70%	Min. 1 stk. Dæmper ca. 70%
Danlamp LED	Min. 1 stk. Dæmper ca. 80%	Min. 1 stk. Dæmper ca. 80%	Min. 1 stk. Dæmper ca. 80%	Min. 1 stk. Dæmper ca. 80%	Min. 1 stk. Dæmper ca. 80%
DIOLUX E2 12V	Min. 1 stk. Dæmper ca. 80%	Min. 1 stk. Dæmper ca. 80%	Min. 1 stk. Dæmper ca. 80%	Min. 1 stk. Dæmper ca. 80%	Min. 1 stk. Dæmper ca. 80%
DIOLUX R5 12V	Min. 2 stk. Dæmper ca. 70%	Min. 2 stk. Dæmper ca. 70%	Min. 2 stk. Dæmper ca. 70%	Min. 2 stk. Dæmper ca. 70%	Min. 2 stk. Dæmper ca. 70%


TEST forhold:

- Der er testet fra 1 - 10 stk. lyskilder på hver dæmper
- Ledningslængder ca. 1 m
- Korttidstest 5-10 min.

Alle oplysningerne er med **forbehold**, da vi erfaringsmæssigt ved, at der kan opstå utilsigtede problemer, når der installeres i den "virkelige" verden.



LED 180-IR



Touch 250 LED



UNI 400 IHC








**IHC Wireless
lampeudtag vers. 2**



**Eltako DIN-skinne
Eltako loftdåse**

4 stk. Dæmper ca. 70%	1 stk. Dæmper ca. 70%	1 stk. Dæmper ca. 70%	1 stk. Dæmper ca. 70%	1 stk. Dæmper ca. 70%
Min. 2 stk. Dæmper ca. 80%	Min. 2 stk. Dæmper ca. 80%	Min. 2 stk. Dæmper ca. 70%	Min. 3 stk. Dæmper ca. 70%	Min. 1 stk. Dæmper ca. 80% Mode - AUTO
Min. 1 stk. Dæmper ca. 90%	Min. 1 stk. Dæmper ca. 90%	Min. 3 stk. Dæmper ca. 90%	Min. 2 stk. Dæmper ca. 90%	Min. 1 stk. Dæmper ca. 90%
Min. 1 stk. Dæmper ca. 70%	Min. 1 stk. Dæmper ca. 80%	Min. 1 stk. Dæmper ca. 80%	Min. 1 stk. Dæmper ca. 80%	Min. 1 stk. Dæmper ca. 80% Mode - AUTO
Min. 3 stk. Dæmper ca. 80%	Min. 1 stk. Dæmper ca. 80%	Kan dæmpes, men afhænger af wattagen. Skal testes før brug.	Kan dæmpes, men afhænger af wattagen. Skal testes før brug	Min. 1 stk. Dæmper ca. 80% Mode - AUTO
Min. 1 stk. Dæmper ca. 70%	Min. 1 stk. Dæmper ca. 70%	Min. 3 stk. Dæmper ca. 70%	Min. 2 stk. Dæmper ca. 70%	Min. 1 stk. Dæmper ca. 70% Mode - AUTO
Min. 1 stk. Dæmper ca. 80%	Min. 1 stk. Dæmper ca. 80%	Min. 1 stk. Dæmper ca. 80%	Kan dæmpes, men afhænger af wattagen. Skal testes før brug	Min. 1 stk. Dæmper ca. 80%
Min. 1 stk. Dæmper ca. 80%	Min. 1 stk. Dæmper ca. 80%	Min. 1 stk. Dæmper ca. 80%	Min. 1 stk. Dæmper ca. 80%	Min. 1 stk. Dæmper ca. 80%
Min. 2 stk. Dæmper ca. 70%	Min. 2 stk. Dæmper ca. 70%	Min. 2 stk. Dæmper ca. 70%	Min. 2 stk. Dæmper ca. 70%	Min. 2 stk. Dæmper ca. 70%

Guide til valg af lysdæmper



MEK-D 300CR

MEK-S 300CR

MEK-S 300LR

TOUCH IR 350 UNI

LED S-120VA
+ korresp.

DIOSPOT 30
V.1
V.2
ONE

Min. 2 stk.
Dæmper ca. 80%

Min. 2 stk.
Dæmper ca. 80%

Min. 2 stk.
Dæmper ca. 90%

Min. 2 stk.
Dæmper ca. 70%

Min. 1 stk.
Dæmper ca. 90%

DIOSPOT 33
Flex

Min. 2 stk.
Dæmper ca. 70%

Min. 2 stk.
Dæmper ca. 70%
Skal skrues op på
fuld styrke ved start

Min. 2 stk.
Dæmper ca. 50%

Min. 2 stk.
Dæmper ca. 50%

DIOSPOT 3-60

Min. 1 stk.
Dæmper ca. 90%

Min. 1 stk.
Dæmper ca. 90%




Min. 1 stk.
Dæmper ca. 90%

Min. 1 stk.
Dæmper ca. 90%

TESTforhold:

- Der er testet fra 1 - 10 stk. lyskilder på hver dæmper
- Ledningslængder ca. 1 m
- Korttidstest 5-10 min.

Alle oplysningerne er med **forbehold**, da vi erfaringsmæssigt ved, at der kan opstå utilsigtede problemer, når der installeres i den "virkelige" verden.



LED 180 TOUCH IR

LED 250 TOUCH IR

UNI 400 IHC

**IHC Wireless
Lampeudtag vers. 2**

**Eltako DIN-skinne
og loftdåse**

Min. 1 stk.
Dæmper ca. 70%

Min. 1 stk.
Dæmper ca. 90%

Min. 2 stk.
Dæmper ca. 80%

Min. 1 stk.
Dæmper ca. 80%

Min. 1 stk.
Dæmper ca. 80%
Mode - AUTO

Min. 2 stk.
Dæmper ca. 50%

Min. 2 stk.
Dæmper ca. 50%

Min. 1 stk.
Dæmper ca. 70%

Min. 1 stk.
Dæmper ca. 70%

Min. 1 stk.
Dæmper ca. 80%
Mode - AUTO

Min. 1 stk.
Dæmper ca. 90%

Min. 1 stk.
Dæmper ca. 90%

Min. 1 stk.
Dæmper ca. 90%

Min. 1 stk.
Dæmper ca. 90%

Min. 1 stk.
Dæmper ca. 90%
Mode - AUTO

Lyskilder

Standardpærer LED S19-D E14/E27	24
S19-D Topforspejlet	35
DUO 2 stk. pakning	36
S11 Norma-, Krone-, Kerte-, Globelyskilder LED	38
S19 Flekto	40
PAR16, 20 og 30.....	41
Norma sensor - Flamme LED lyskilder.....	42
Dekorative LED lyskilder	44
Danlamp lyskilder E14/E27.....	46
DIOLUX® Gigant	58
DECO Lyskilder.....	60
DIOLUX® Dip.....	67
Parfume og Symaskinelyskilder E14/Ba15d	68
Hvordan konverteres	69
GU10 LED R-serie 230V.....	70
GU10 LED E-serie 230V.....	72
GU10 og GX53 LED R-serie 230V.....	74
G9 LED E-serie 230V.....	75
GU5,3 / G4 / GY6,35 LED E-serie 12V.....	76
GU5,3 / G4 LED R-serie 12V.....	78
LED Lysrør.....	79
Linestra armaturer / sokler.....	79
Philips LED lysrør CorePro	80
Food LED lysrør	84
CORE PRO kompaktrør.....	85
Farvede LED Pærer E27 - B22	90
Icepipe LED	93

Halogenpærer	94
Halospar 240V halogensparepære E14 / E27	94
G4 12V stiftpærer.....	96
GY6,35 12V stiftpærer	99
G8 230/240V stiftpærer	100
G9 230/240V stiftpærer	101
MR16 / GU5,3 halogenpærer Ø50 12V	104
MR11 / GU4,0 halogenpærer Ø35 12V	104
Halogenrør R7s 78mm/118mm 240V.....	105
Halogenrørpærer E27 230V	109
Glødepærer	110
Standardpærer E27 230 / 240V.....	110
Globepære E27	113
Krypton / Superlux E27 230V.....	114
Dekorative lyskilder.....	115
Rørpærer E14	118
Parfume / Køl / ovn / symaskinepærer	120
Trafiksignalpærer Ba20s	121
Lysrør	122
PL rør	122
Lysrør.....	132
Glimtændere	144
2D rør.....	145
Damplamper	147
Metalhalogen.....	147
Højtryksnatrium	148

DIOLUX® S19-D MAT, E27 fatning, dæmpbar, 2.700 kelvin







Model	NORMA25	NORMA40	NORMA60
Varenr	783501	783502	783503
EAN-nr.	 5 704413 016454	 5 704413 016461	 5 704413 016478
Colli	10	10	10
Diameter	Ø60mm	Ø60mm	Ø60mm
Længde	105mm	105mm	105mm
Sokkel	E27	E27	E27
Effekt	4W	6W	7,5W
Lysspredning	320°	320°	320°
Lumen	350	480	806
Ra	>90	>90	>90
Kelvin	2.700	2.700	2.700
Energiklasse	A+	A+	A+
= Glødepære	32W	41W	60W
Dæmpbar	Ja**	Ja**	Ja**
Levetid i timer	15.000	15.000	15.000
Garanti	3 år	3 år	3 år

* Udgår med lager

** Se vores dæmpningsguide side 20-23 for nærmere beskrivelse af hvilken lysdæmper, der anbefales.





DIOLUX® S19-D MAT, E14/E27 fatning, dæmpbar¹, 2.700 kelvin



KRONE25	KRONE25	KRONE25	KRONE25
*783516	*783517	782516	782517
			
5 704413 016485	5 704413 016492	5 704413 016508	5 704413 016515
10	10	10	10
Ø45mm	Ø45mm	Ø45mm	Ø45mm
78mm	80mm	78mm	75mm
E14	E27	E14	E27
2W	2W	3,5W	3,5W
320°	320°	320°	320°
200	200	250	250
>90	>90	>90	>90
2.700	2.700	2.700	2.700
A+	A+	A+	A+
26W	26W	28W	28W
Nej ¹	Nej ¹	Ja**	Ja**
15.000	15.000	15.000	15.000
3 år	3 år	3 år	3 år

DIOLUX® S19-D MAT, E14/E27 fatning, dæmpbar, 2.700 kelvin








Model	KRONE40	KRONE40	KERTE25	KERTE40
Varenr	782519	782520	783522	783523
EAN-nr.				
Colli	10	10	10	10
Diameter	Ø45mm	Ø45mm	Ø35mm	Ø35mm
Længde	78mm	75mm	100mm	100mm
Sokkel	E14	E27	E14	E14
Effekt	4W	4W	3,5W	3,5W
Lysspredning	320°	320°	320°	300°
Lumen	370	370	250	300
Ra	>90	>90	>90	>90
Kelvin	2.700	2.700	2.700	2.700
Energiklasse	A+	A+	A+	A+
= Glødepære	33W	33W	26W	28W
Dæmpbar	Ja**	Ja**	Ja**	Ja**
Levetid i timer	15.000	15.000	15.000	15.000
Garanti	3 år	3 år	3 år	3 år

** Se vores dæmpningsguide side 20-23 for nærmere beskrivelse af hvilken lysdæmper, der anbefales.


DIOLUX® S19-D MAT, E14/E27 fatning, 3-trins dæmp, 2.700 kelvin



NORMA60 3-DIM	NORMA75 3-DIM	NORMA100 3-DIM	KRONE50 3-DIM	KRONE50 3-DIM
783505	782504	782510	782521	782522
				
10	10	10	10	10
Ø60mm	Ø60mm	Ø60mm	Ø45mm	Ø45mm
105mm	105mm	105mm	78mm	75mm
E27	E27	E27	E14	E27
7W	8W	10,5W	4W	4W
320°	320°	320°	320°	320°
720	1.055	1.521	500	500
>90	>80	>80	>80	>80
2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
A+	A++	A++	A+	A+
55W	75W	100W	44W	44W
3-trins - 100/60/20%	3-trins - 100/40/12,5%	3-trins - 100/40/12,5%	3-trins - 100/40/12,5%	3-trins - 100/40/12,5%
15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3 år	3 år	3 år	3 år	3 år

DIOLUX® S19-D MAT, E14/E27 fatning, dæmpbar, 3.000 kelvin



Model	NORMA60	KRONE25	KRONE25	KERTE40
Varenr	783506	782616	782617	782623
EAN-nr.	 5 704413 019851	 5 704413 021724	 5 704413 021731	 5 704413 022738
Colli	10	10	10	10
Diameter	Ø60mm	Ø45mm	Ø45mm	Ø35mm
Længde	105mm	78mm	75mm	100mm
Sokkel	E27	E14	E27	E14
Effekt	8W	3,5W	3,5W	4W
Lysspredning	320°	320°	320°	320°
Lumen	806	250	250	370
Ra	>90	>90	>90	>80
Kelvin	3.000	3.000	3.000	3.000
Energiklasse	A+	A+	A+	A+
= Glødepære	60W	25W	25W	35W
Dæmpbar	Ja**	Ja**	Ja**	Ja**
Levetid i timer	15.000	15.000	15.000	15.000
Garanti	3 år	3 år	3 år	3 år

** Se vores dæmpningsguide side 20-23 for nærmere beskrivelse af hvilken lysdæmper, der anbefales.




DIOLUX® S19-D MAT, E14/E27 fatning, 3-trins dæmp, 3.000 kelvin



NORMA60 3-DIM	NORMA75 3-DIM	NORMA100 3-DIM	KRONE50 3-DIM	KRONE50 3-DIM
783508	782604	782610	782619	782620
				
10	10	10	10	10
Ø60mm	Ø60mm	Ø60mm	Ø45mm	Ø45mm
105mm	105mm	105mm	78mm	75mm
E27	E27	E27	E14	E27
7W	8W	10,5W	4W	4W
320°	320°	320°	320°	320°
806	1.055	1.521	500	500
>90	>80	>90	>80	>80
3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
A+	A++	A+	A++	A++
60W	75W	100W	42W	42W
3-trins - 100/40/12,5%	3-trins - 100/40/12,5%	3-trins - 100/40/12,5%	3-trins - 100/40/12,5%	3-trins - 100/40/12,5%
15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3 år	3 år	3 år	3 år	3 år

DIOLUX® S19-D OPAL, E14/E27 fatning, dæmpbar, 2.700 kelvin







Model	NORMA25	NORMA40	NORMA60
Varenr	783601	783602	783603
EAN-nr.	 5 704413 016546	 5 704413 016553	 5 704413 016560
Colli	10	10	10
Diameter	Ø60mm	Ø60mm	Ø60mm
Længde	105mm	105mm	105mm
Sokkel	E27	E27	E27
Effekt	4W	6W	8W
Lysspredning	320°	320°	320°
Lumen	290	450	806
Ra	>90	>90	>90
Kelvin	2.700	2.700	2.700
Energiklasse	A+	A+	A+
= Glødepære	29W	38W	60W
Dæmpbar	Ja**	Ja**	Ja**
Levetid i timer	15.000	15.000	15.000
Garanti	3 år	3 år	3 år

** Se vores dæmpningsguide side 20-23 for nærmere beskrivelse af hvilken lysdæmper, der anbefales.




DIOLUX® S19-D OPAL, E14/E27 fatning, dæmpbar¹, 2.700 kelvin



KRONE15	KRONE15	KRONE25	KRONE25
783616	783617	783619	783620
			
10	10	10	10
Ø45mm	Ø45mm	Ø45mm	Ø45mm
78mm	75mm	78mm	75mm
E14	E27	E14	E27
2W	2W	3,5W	3,5W
320°	320°	320°	320°
150	150	250	250
>90	>90	>90	>90
2.700	2.700	2.700	2.700
A+	A+	A+	A+
16W	16W	25W	25W
Nej ¹	Nej ¹	Ja ^{**}	Ja ^{**}
15.000	15.000	15.000	15.000
3 år	3 år	3 år	3 år

DIOLUX® S19-D OPAL, E14/E27 fatning, dæmpbar¹, 2.700 kelvin



Model	KRONE40	KRONE40	KERTE15
Varenr	783626	783627	783622
EAN-nr.			
Colli	10	10	10
Diameter	Ø45mm	Ø45mm	Ø35mm
Længde	78mm	75mm	100mm
Sokkel	E14	E27	E14
Effekt	4W	4W	2W
Lysspredning	320°	320°	320°
Lumen	370	370	150
Ra	>80	>80	>90
Kelvin	2.700	2.700	2.700
Energiklasse	A+	A+	A+
= Glødepære	35W	35W	18W
Dæmpbar	Ja**	Ja**	Nej ¹
Levetid i timer	15.000	15.000	15.000
Garanti	3 år	3 år	3 år

** Se vores dæmpningsguide side 20-23 for nærmere beskrivelse af hvilken lysdæmper, der anbefales.





DIOLUX® S19-D OPAL, E14/E27 fatning, dæmpbar, 2.700 kelvin



KERTE25	KERTE40
783623	783629
	
10	10
Ø45mm	Ø35mm
100mm	100mm
E14	E14
3,5W	4W
320°	320°
250	370
>90	>80
2.700	2.700
A+	A++
26W	35W
Ja**	Ja**
15.000	15.000
3 år	3 år

DIOLUX® S19-D OPAL, E14/E27 fatning, 3-trins dæmp, 2.700 kelvin



Model	NORMA60 3-DIM	KRONE50 3-DIM	KRONE50 3-DIM	KERTE50 3-DIM
Varenr	783605	783624	783625	783628
EAN-nr.	 5 704413 017352	 5 704413 022592	 5 704413 022608	 5 704413 022622
Colli	10	10	10	10
Diameter	Ø60mm	Ø45mm	Ø45mm	Ø35mm
Længde	105mm	78mm	75mm	100mm
Sokkel	E27	E14	E27	E14
Effekt	7W	4W	4W	4W
Lysspredning	320°	320°	320°	300°
Lumen	650	470	470	470
Ra	>90	>80	>80	>80
Kelvin	2.700	2.700	2.700	2.700
Energiklasse	A+	A++	A++	A++
= Glødepære	50W	42W	42W	42W
Dæmpbar	3-trins - 100/60/20%	3-trins - 100/40/12,5%	3-trins - 100/40/12,5%	3-trins - 100/40/12,5%
Levetid i timer	15.000	15.000	15.000	15.000
Garanti	3 år	3 år	3 år	3 år

** Se vores dæmpningsguide side 20-23 for nærmere beskrivelse af hvilken lysdæmper, der anbefales.




DIOLUX® S19-D topforspejlet sølv, E14/E27 fatning, dæmpbar, 2.700 kelvin



NORMA40	NORMA60	KRONE25	KRONE25
783540	783541	783542	783543
10	10	10	10
Ø60mm	Ø60mm	Ø45mm	Ø45mm
105mm	105mm	78mm	78mm
E27	E27	E14	E27
6W	8W	3,5W	3,5W
120°	120°	120°	120°
480	720	300	300
>90	>90	>90	>90
2.700	2.700	2.700	2.700
A+	A+	A+	A+
44W	55W	24W	24W
Ja**	Ja**	Ja**	Ja**
15.000	15.000	15.000	15.000
3 år	3 år	3 år	3 år

DIOLUX® DUO MAT, E14/E27 fatning, 2.700 kelvin






Model	NORMA40 2 stk. pakning	NORMA60 2 stk. pakning	KRONE40 2 stk. pakning
Varenr	783802	783803	783819
EAN-nr.	 5 704413 017567	 5 704413 017574	 5 704413 017581
Colli	10	10	10
Diameter	Ø60mm	Ø60mm	Ø45mm
Længde	105mm	105mm	78mm
Sokkel	E27	E27	E14
Effekt	4W	6W	4W
Lysspredning	320°	320°	320°
Lumen	420	806	420
Ra	>80	>80	>80
Kelvin	2.700	2.700	2.700
Energiklasse	A++	A++	A++
= Glødepære	38W	60W	38W
Dæmpbar	Nej	Nej	Nej
Levetid i timer	15.000	15.000	15.000
Garanti	3 år	3 år	3 år

** Se vores dæmpningsguide side 20-23 for nærmere beskrivelse af hvilken lysdæmper, der anbefales.





DIOLUX® DUO E5, GU10, 2.700 kelvin



KRONE40 2 stk. pakning	KERTE40 2 stk. pakning	E5 2 stk. pakning
783820	783823	783830
		
10	10	10
Ø45mm	Ø35mm	Ø50
75mm	100mm	53mm
E27	E14	GU10
4W	4W	5W
320°	320°	38°
420	420	300
>80	>80	>90
2.700	2.700	2.700
A++	A++	A+
38W	38W	50W
Nej	Nej	Ja**
15.000	15.000	15.000
3 år	3 år	3 år

DIOLUX® S11/S20 OPAL, E14/E27 fatning, 2.700 kelvin







Model	NORMA25	NORMA40	NORMA60 ECO	KRONE25
Varenr	*783201	783202	783204	*783218
EAN-nr.	 5 704413 014450	 5 704413 014221	 5 704413 015273	 5 704413 015310
Colli	10	10	10	10
Diameter	Ø55mm	Ø60mm	Ø60mm	Ø45mm
Længde	108mm	110mm	110mm	80mm
Sokkel	E27	E27	E27	E27
Effekt	3W	5W	9W	3W
Lysspredning	220°	180°	180°	190°
Lumen	250	470	806	250
Ra	>80	>80	>80	>80
Kelvin	2700	2700	2700	2.700
Energiklasse	A	A+	A+	A+
= Glødepære	25W	42W	60W	25W
Dæmpbar	Nej	Nej	Nej	Nej
Levetid i timer	15.000	15.000	15.000	15.000
Garanti	3 år	3 år	3 år	3 år

* Udgår med lager

DIOLUX® S11/S20 OPAL, E14/E27 fatning, 2.700 kelvin



KRONE50	KRONE50	KERTE40	GLOBE95
783430	783431	*783223	*783230
			
10	10	10	10
Ø45mm	Ø45mm	Ø37mm	Ø95mm
87mm	80mm	100mm	130mm
E14	E27	E14	E27
7W	7W	5W	10W
180°	180°	200°	210°
540	540	350	950
>80	>80	>80	>80
2.700	2.700	2.700	2.700
A+	A+	A	A
44W	44W	35W	72W
Nej	Nej	Nej	Nej
15.000	15.000	15.000	15.000
3 år	3 år	3 år	3 år

DIOLUX® S19 FLEKTO OPAL/KLAR, E14/E27 fatning, 2.700 kelvin






MODEL	FLEKTO R39	FLEKTO R39	FLEKTO R50	FLEKTO R63
Varenr.	*783137	783537	783538	783539
EAN-kode	 5 704413 013194	 5 704413 017833	 5 704413 017819	 5 704413 017826
Colli	10	10	10	10
Diameter	Ø39mm	Ø39mm	Ø50mm	Ø63mm
Længde	72mm	72mm	83mm	110mm
Sokkel	E14	E14	E14	E27
Effekt	3W	2W	2,5W	4W
Lysspredning	120°	120°	100°	100°
Lumen	200	165	200	370
Ra	>80	>90	>90	>90
Kelvin	2.700	2.700	2.700	2.700
Energiklasse	A	A	A+	A+
= Glødepære ***	21W	21W	25W	40W
Dæmpbar	Nej	Nej	Nej	Nej
Levetid i timer	15.000	15.000	20.000	20.000
Garanti	3 år	3 år	3 år	3 år

* Udgår med lager

*** Sammenligning lavet på indirekte LUX værdi i lukket lyskasse og på 1 meters afstand.

DIOLUX® PAR16/PAR20/PAR30, E14/E27 fatning




PAR16	PAR20 IP20	PAR30 IP20
782550	783145	783148
		
10	10	10
Ø50mm	Ø64	Ø95
75mm	85mm	95mm
E14	E27	E27
5W	8W	13,5W
38°	36°	36°
450	560	1.000
>80	>80	>80
3.000	3.000	3.000
A+	A+	A
40W	75W	100W
Nej	Nej	Nej
15.000	20.000	20.000
3 år	3 år	3 år

DIOLUX® S11 OPAL, E27, 2.700 kelvin, med sensor

LED lyskilder i standard A60 størrelse, med enten skumringsfunktion eller natsensorfunktion. Sensortypen er med 360° microbølgeteknologi (HF), som gør at lyskilden kan monteres i alle typer lamper også selvom lyskilden bliver tildækket. Versionen med skumringssensor tænder ved skumring og forbliver tændt indtil det er lyst igen. Versionen med natsensor tænder ved bevægelse, men kun når det er mørkt. Når det er lyst, forbliver den slukket.



Model	NORMA60 m/skumringssensor	NORMA60 m/natsensor
Varenr	721000	721001
Ean-kode		
Colli	10	10
Diameter	Ø60mm	Ø60mm
Længde	115mm	115mm
Sokkel	E27	E27
Effekt	10W	10W
Lysspredning	160°	160°
Lumen	806	806
Ra	>80	>80
Kelvin	3.000	3.000
Energiklasse	A+	A+
= Glødepære	60W	60W
Dæmpbar	Nej	Nej
Levetid i timer	25.000	25.000
Garanti	3 år	3 år

DIOLUX® Flamme, E27

LED lyskilde med 3 forskellige funktioner:

1. Konstant lysende
2. Pulseffekt
3. Flammeeffekt

Ved flammeeffekt kan lyskilden vendes 180°, flammerne brænder stadig nedefra.



FLAMME

453600



5 704413 020345

10

Ø54mm

128mm

E27

3W

60

1.500

Nej

3 år

Eksklusive dekorative LED lyskilder

Dekorative LED lyskilder fra Danlamp er udviklet og designet af Danmarks eneste tilbageværende lyskildeproducent. Der er derfor kræset for alle detaljer på disse eksklusive lyskilder hvor udgangspunktet for designet har været "Vi vil skabe samme varme og glød som i de gamle glødepærer".

Danlamp dekorative LED lyskilder udmærker sig særligt ved:



- Meget høj farvegengivelse - Ra værdi >90
- Udviklet til at give samme varme lys som de gamle glødepærer
- Stor ensartethed i lyset fra en lyskilde til en anden
- 100% Flimmerfrit lys
- Alle lyskilderne er dæmpbare
- Udviklet og designet af danske professionelle "lyseksperter" - siden 1931.





Danlamp dekorative LED lyskilder



Model	KRONE	KRONE	STANDARD DE LUXE SPIRAL	STANDARD DE LUXE GOLD
Varenr	813108	813100	813091	813088
EAN-kode				
Colli	10	10	10	10
Diameter	Ø45mm	Ø45mm	Ø60mm	Ø60mm
Længde	75mm	75mm	108mm	108mm
Sokkel	E27	E14	E27	E27
Effekt	1W	4W	4W	2W
Lysspredning	320°	320°	320°	320°
Lumen	65	300	250	100
Ra	>75	>90	>90	>90
Kelvin	2.200	2.500	2.200	2.000
Energiklasse	A+	A+	A+	A+
= Glødepære	9W	28W	25W	13W
Dæmpbar	Nej	Ja**	Ja**	Ja**
Levetid i timer	15.000	15.000	15.000	15.000
Garanti	3 år	3 år	3 år	3 år

** Se vores dæmpningsguide side 20-23 for nærmere beskrivelse af hvilken lysdæmper, der anbefales.



EKSTERIØR	EKSTERIØR RØR GOLD	EKSTERIØR RØR	KRYSTALKERTE	KRYSTALKERTE
813070	813111	813080	813005	813008
				
10	10	10	10	10
Ø60mm	Ø38mm	Ø38mm	Ø35mm	Ø35mm
108mm	110mm	110mm	95mm	95mm
E27	E27	E27	E14	E14
4W	2,5W	4W	1W	2,5W
320°	320°	320°	320°	320°
300	150	300	100	150
>90	>90	>90	>90	>90
2.200	2.000	2.200	2.200	2.200
A+	A+	A+	A+	A+
28W	16W	28W	13W	16W
Ja**	Ja**	Ja**	Nej	Ja**
15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3 år	3 år	3 år	3 år	3 år

Danlamp dekorative LED lyskilder



Model	KRYSTALKERTE GOLD	KIRKEKERTE	KIRKEKERTE
Varenr	813009	813050	813060
EAN-kode			
Colli	10	10	10
Diameter	Ø35mm	Ø45mm	Ø45mm
Længde	95mm	130mm	130mm
Sokkel	E14	E14	E27
Effekt	2,5W	3,5W	3,5W
Lysspredning	320°	320°	320°
Lumen	120	250	250
Ra	>90	>90	>90
Kelvin	2.200	2.200	2.200
Energiklasse	A+	A+	A+
= Glødepære	14W	25W	25W
Dæmpbar	Ja**	Ja**	Ja**
Levetid i timer	15.000	15.000	15.000
Garanti	3 år	3 år	3 år

** Se vores dæmpningsguide side 20-23 for nærmere beskrivelse af hvilken lysdæmper, der anbefales.



KIRKEKERTE 80V	MINI EDISON	MINI EDISON	MINI EDISON GOLD
813061	813104	813103	813106
			
10	10	10	10
Ø45mm	Ø45mm	Ø45mm	Ø45mm
130mm	90mm	90mm	90mm
E14	E27	E14	E14
3W	2,5W	2,5W	1,5W
320°	320°	320°	320°
275	150	150	90
>90	>90	>90	>90
2.200	2.200	2.200	2.000
A+	A+	A+	A+
27W	16W	16W	11W
Ja**	Ja**	Ja**	Ja**
15.000	15.000	15.000	15.000
3 år	3 år	3 år	3 år

Danlamp dekorative LED lyskilder



Model	FADLAMPE	EDISON	EDISON
Varenr	813105	813019	813020
EAN-kode	 5 708995 280111	 5 708995 280715	 5 708995 280708
Colli	10	10	10
Diameter	Ø20mm	Ø64mm	Ø64mm
Længde	115mm	150mm	150mm
Sokkel	E14	E27	E27
Effekt	1W	2,5W	4W
Lysspredning	320°	320°	320°
Lumen	100	150	300
Ra	>90	>90	>90
Kelvin	2.200	2.200	2.200
Energiklasse	A++	A+	A+
= Glødepære	13W	16W	28W
Dæmpbar	Ja**	Ja**	Ja**
Levetid i timer	15.000	15.000	15.000
Garanti	3 år	3 år	3 år




** Se vores dæmpningsguide side 20-23 for nærmere beskrivelse af hvilken lysdæmper, der anbefales.



EDISON	EDISON GOLD	EDISON GOLD	EDISON SMOKE
813021	813096	813095	813112
			
10	10	10	10
Ø64mm	Ø64mm	Ø64mm	Ø64mm
150mm	150mm	150mm	150mm
E27	E27	E27	E27
6W	2,5W	4W	4W
320°	320°	320°	320°
420	150	250	130
>90	>90	>90	>90
2.200	2.000	2.000	2.000
A+	A+	A+	A+
38W	16W	25W	15W
Ja**	Ja**	Ja**	Ja**
15.000	15.000	15.000	15.000
3 år	3 år	3 år	3 år

Danlamp dekorative LED lyskilder



Model	GLOBE DE LUXE	GLOBE DE LUXE SPIRAL	GLOBE DE LUXE ONE
Varenr	813090	813092	813093
EAN-kode			
Colli	10	10	10
Diameter	Ø80mm	Ø80mm	Ø80mm
Længde	125mm	125mm	125mm
Sokkel	E27	E27	E27
Effekt	2,5W	4W	1W
Lysspredning	320°	320°	320°
Lumen	150	250	100
Ra	>90	>80	>90
Kelvin	2.200	2.200	2.200
Energiklasse	A+	A+	A++
= Glødepære	16W	25W	13W
Dæmpbar	Ja**	Ja**	Ja**
Levetid i timer	15.000	15.000	15.000
Garanti	3 år	3 år	3 år

** Se vores dæmpningsguide side 20-23 for nærmere beskrivelse af hvilken lysdæmper, der anbefales.



GLOBE DE LUXE GOLD	GLOBE ONE	MEGA DELUXE	MEGA EDISON ONE
813089	813109	813107	813102
			
10	10	10	10
Ø80mm	Ø95mm	Ø125mm	Ø125mm
125mm	145mm	175mm	175mm
E27	E27	E27	E27
2W	1W	4W	1W
320°	320°	320°	320°
100	70	250	100
>90	>90	>80	>90
2.000	2.200	2.200	2.200
A+	A+	A+	A++
13W	9W	25W	13W
Ja**	Ja**	Ja**	Ja**
15.000	15.000	15.000	15.000
3 år	3 år	3 år	3 år

Danlamp dekorative LED lyskilder



Model	MEGA EDISON OPAL	MEGA EDISON	MEGA EDISON
Varenr	813041	813030	813040
EAN-kode	 5 708995 286830	 5 708995 280814	 5 708995 280838
Colli	10	10	10
Diameter	Ø125mm	Ø125mm	Ø125mm
Længde	175mm	175mm	175mm
Sokkel	E27	E27	E27
Effekt	4W	2,5W	4W
Lysspredning	320°	320°	320°
Lumen	400	150	300
Ra	>80	>90	>90
Kelvin	2.700	2.200	2.200
Energiklasse	A++	A+	A+
= Glødepære	38W	16W	28W
Dæmpbar	Ja**	Ja**	Ja**
Levetid i timer	15.000	15.000	15.000
Garanti	3 år	3 år	3 år




** Se vores dæmpningsguide side 20-23 for nærmere beskrivelse af hvilken lysdæmper, der anbefales.



MEGA EDISON GOLD	MEGA EDISON GOLD	MEGA EDISON SMOKE
813101	813097	813113
		
10	10	10
Ø125mm	Ø125mm	Ø125mm
175mm	175mm	175mm
E27	E27	E27
2,5W	4W	4W
320°	320°	320°
150	250	130
>90	>80	>80
2.000	2.000	2.000
A+	A+	A+
16W	25W	15W
Ja**	Ja**	Ja**
15.000	15.000	15.000
3 år	3 år	3 år





Danlamp dekorative LED lyskilder



Model	MEGA EDISON GREY	MEGA EDISON SUNRISE	MEGA EDISON RED
Varenr	813114	813115	813116
EAN-kode	 5 708995 284614	 5 708995 284645	 5 708995 284621
Colli	10	10	10
Diameter	Ø125mm	Ø125mm	Ø125mm
Længde	175mm	175mm	175mm
Sokkel	E27	E27	E27
Effekt	2,5W	2,5W	2,5W
Lysspredning	320°	320°	320°
Lumen	130	130	130
Ra	>90	>90	>90
Kelvin	2.200	2.200	2.200
Energiklasse	A+	A+	A+
= Glødepære	15W	15W	15W
Dæmpbar	Ja**	Ja**	Ja**
Levetid i timer	15.000	15.000	15.000
Garanti	3 år	3 år	3 år



** Se vores dæmpningsguide side 20-23 for nærmere beskrivelse af hvilken lysdæmper, der anbefales.




MEGA EDISON GREEN	MEGA EDISON BLUE	DIAMOND	UNICA DE LUXE
813117	813118	813094	813110
			
10	10	10	10
Ø125mm	Ø125mm	Ø110mm	Ø165mm
175mm	175mm	175mm	265mm
E27	E27	E27	E27
2,5W	2,5W	2W	4W
320°	320°	320°	320°
130	130	100	150
>90	>80	>90	>80
2.200	2.200	2.000	2.000
A+	A+	A+	A
15W	15W	13W	16W
Ja**	Ja**	Ja**	Ja**
15.000	15.000	15.000	15.000
3 år	3 år	3 år	3 år

DIOLUX® GIGANT






Model	BUBBLE 3-DIM	VASE 3-DIM
Varenr	782110	782111
EAN-kode	 5 704413 022646	 5 704413 022653
Colli	1	1
Diameter	Ø200mm	Ø200mm
Længde	410mm	420mm
Sokkel	E27	E27
Effekt	6W	6W
Lysspredning	320°	320°
Lumen	250	250
Ra	>90	>90
Kelvin	2.200	2.200
Energiklasse	A	A
= Glødepære	26W	26W
Dæmpbar	3-trins - 100/50/12,5%	3-trins - 100/50/12,5%
Levetid i timer	15.000	15.000
Garanti	3 år	3 år



AVANTI 3-DIM	ELITE 3-DIM	VIVA 3-DIM
782112	782113	782114
 5 704413 022660	 5 704413 022677	 5 704413 022684
1	1	1
Ø280mm	Ø120mm	Ø160mm
400mm	440mm	315mm
E27	E27	E27
6W	6W	6W
320°	320°	320°
250	250	250
>90	>90	>90
2.200	2.200	2.200
A	A	A
26W	26W	26W
3-trins - 100/50/12,5%	3-trins - 100/50/12,5%	3-trins - 100/50/12,5%
15.000	15.000	15.000
3 år	3 år	3 år




DECO LED, E14/E27



Model	STANDARD	STANDARD	KRONE
Varenr	063024	063025	063001
EAN-kode			
Colli	10	10	10
Diameter	Ø60mm	Ø60mm	Ø45mm
Længde	105mm	105mm	75mm
Sokkel	E27	E27	E14
Effekt	5,5W	6,5W	1,5W
Lysspredning	320°	320°	320°
Lumen	410	500	150
Ra	>95	>95	>90
Kelvin	2.200	2.200	2.500
Energiklasse	A+	A+	A+
= Glødepære	39W	42W	16W
Dæmpbar	Ja**	Ja**	Ja**
Levetid i timer	25.000	25.000	25.000
Garanti	3 år	3 år	3 år





** Se vores dæmpningsguide side 20-23 for nærmere beskrivelse af hvilken lysdæmper, der anbefales.



KRONE	KRONE	KRONE
063002	063003	063004
		
10	10	10
Ø45mm	Ø45mm	Ø45mm
75mm	75mm	75mm
E14	E27	E27
4W	1,5W	4W
320°	320°	320°
300	150	300
>90	>90	>90
2.500	2.500	2.500
A+	A++	A++
28W	16W	28W
Ja**	Ja**	Ja**
25.000	25.000	25.000
3 år	3 år	3 år





DECO LED, E14/E27



Model	KERTE	KERTE	KERTE VINDSTØD	KERTE VINDSTØD
Varenr	063005	063006	063007	063008
EAN-kode	 8 718739 046993	 8 718739 046474	 8 718739 046511	 8 718309 182492
Colli	10	10	10	10
Diameter	Ø35mm	Ø35mm	Ø35mm	Ø35mm
Længde	100mm	100mm	120mm	120mm
Sokkel	E14	E14	E14	E14
Effekt	1,5W	4W	1,5W	4W
Lysspredning	320°	320°	320°	320°
Lumen	140	340	150	300
Ra	>90	>90	>90	>90
Kelvin	2.500	2.500	2.500	2.500
Energiklasse	A++	A+	A++	A+
= Glødepære	17W	31W	16W	28W
Dæmpbar	Ja**	Ja**	Ja**	Ja**
Levetid i timer	25.000	25.000	25.000	25.000
Garanti	3 år	3 år	3 år	3 år





** Se vores dæmpningsguide side 20-23 for nærmere beskrivelse af hvilken lysdæmper, der anbefales.



KERTE SNOET	AMBER SNOET	AMBER SNOET	AMBER VINDSTØD
063018	063019	063020	063021
			
10	10	10	10
Ø35mm	Ø35mm	Ø35mm	Ø35mm
100mm	100mm	100mm	120mm
E14	E14	E14	E14
4W	1,5W	4W	1,5W
320°	320°	320°	320°
280	120	240	100
>95	>95	>95	>90
2.200	2.200	2.200	2.200
A+	A++	A+	A++
27W	13W	24W	13W
Ja**	Ja**	Ja**	Ja**
25.000	25.000	25.000	25.000
3 år	3 år	3 år	3 år







DECO LED, E14/E27



Model	GLOBE Ø80	GLOBE Ø95	GLOBE Ø125	GLOBE OPAL Ø95
Varenr	063012	063013	063031	063040
EAN-kode				
Colli	10	10	10	10
Diameter	Ø80mm	Ø95mm	Ø125mm	Ø95mm
Længde	120mm	135mm	180mm	135mm
Sokkel	E27	E27	E27	E27
Effekt	4W	4W	8W	4W
Lysspredning	320°	320°	320°	320°
Lumen	320	320	650	270
Ra	>90	>90	>95	>90
Kelvin	2.500	2.500	2.200	2.500
Energiklasse	A++	A++	A+	A+
= Glødepære	29W	29W	51W	26W
Dæmpbar	Ja**	Ja**	Ja**	Ja**
Levetid i timer	25.000	25.000	25.000	25.000
Garanti	3 år	3 år	3 år	3 år





** Se vores dæmpningsguide side 20-23 for nærmere beskrivelse af hvilken lysdæmper, der anbefales.



GLOBE OPAL Ø95	GLOBE OPAL Ø125	GLOBE OPAL Ø125	RØRPÆRE	RØRPÆRE	FADLAMPE
063041	063042	063043	063015	063033	063032
					
10	10	10	10	10	10
Ø95mm	Ø125mm	Ø125mm	Ø25mm	Ø25mm	Ø25mm
135mm	180mm	180mm	85mm	85mm	115mm
E27	E27	E27	E14	E14	E14
5,5W	4W	5,5W	1,5W	4W	4W
320°	320°	320°	320°	320°	320°
420	280	420	150	300	280
>90	>90	>90	>89	>89	>89
2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.200
A+	A+	A+	A++	A+	A+
37W	27W	37W	16W	28W	25W
Ja**	Ja**	Ja**	Ja**	Ja**	Ja**
25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3 år	3 år	3 år	3 år	3 år	3 år

DECO LED, E14/E27







Model	COLORENTA X	COLORENTA STICK	COLORENTA OPAL	NORMA
Varenr	063044	063045	063046	*933000
EAN-kode	 8 718739 048461	 8 718739 048478	 8 718739 048904	 5 704413 013316
Colli	10	10	10	10
Diameter	Ø37mm	Ø37mm	Ø37mm	Ø60mm
Længde	310mm	310mm	310mm	105mm
Sokkel	E27	E27	E27	E27
Effekt	6,5W	5,5W	4,5W	1,4
Lysspredning	320°	320°	320°	320°
Lumen	500	420	280	130
Ra	>95	>95	>95	>75
Kelvin	2.200	2.200	2.200	2.100
Energiklasse	A+	A+	A+	A
= Glødepære	42W	36W	27W	15W
Dæmpbar	Nej	Ja**	Ja**	Nej
Levetid i timer	25.000	25.000	25.000	15.000
Garanti	3 år	3 år	3 år	3 år

* Udgår med lager

** Se vores dæmpningsguide side 20-23 for nærmere beskrivelse af hvilken lysdæmper, der anbefales.




DIOLUX® DIP



KERTE	KERTE VIND	GLOBE	FAD
*933015	*933017	933020	*933025
			
10	10	10	10
Ø35mm	Ø35mm		Ø20mm
100mm	107mm	Ø125mm	110mm
E14	E14	E27	E14
0,9W	0,9W	2,5W	1,5W
320°	320°	320°	320°
70	70	200	130
>75	>75	>75	>75
2.100	2.100	2.100	2.100
A	A	A	A
7W	7W	20W	15W
Nej	Nej	Nej	Nej
15.000	15.000	15.000	15.000
3 år	3 år	3 år	3 år

DIOLUX® parfume- og symaskinelyskilder, E14/Ba15d



Model	E2 PARFUME	E2 PARFUME	E3 PARFUME	E2 SYMASKINE
Varenr	838010	838011	838042	838030
EAN-kode	 5 704413 015983	 5 704413 015990	 5 704413 017772	 5 704413 016003
Colli	10	10	10	10
Diameter	Ø17mm	Ø17mm	Ø26	Ø17mm
Længde	53mm	53mm	60mm	45mm
Sokkel	E14	E14	E14	Ba15d
Effekt	3W	4W	2W	3W
Lysspredning	350°	350°	350°	350°
Lumen	140	280	140	140
Ra	>90	>90	>90	>90
Kelvin	2.700	2.700	2.700	2.700
Energiklasse	A+	A+	A+	A+
= Glødepære	15W	29W	15W	15W
Dæmpbar	Nej	Nej	Nej	Nej
Levetid i timer	15.000	15.000	15.000	15.000
Garanti	3 år	3 år	3 år	3 år

Hvordan konverteres?

Her er vores "tommelfingerregler", når du skal konvertere fra de gamle glødepærer til de nye LED lyskilder.

Ikke-retningsbestemte lyskilder:

Gamle glødepærer	LED pærer
15 watt	140 lumen
25 watt	250 lumen
40 watt	470 lumen
60 watt	800 lumen
75 watt	1050 lumen
100 watt	1520 lumen



Retningsbestemte lyskilder:

Gamle halogenpærer	LED pærer
GU10 230V - 25 watt	125 lumen/φ90°(lm)*
GU10 230V - 35 watt	200 lumen/φ90°(lm)*
GU10 230V - 50 watt	300 lumen/φ90°(lm)*
MR16 12V - 20 watt	180 lumen/φ90°(lm)*
MR16 12V - 35 watt	300 lumen/φ90°(lm)*
MR16 12V - 50 watt	540 lumen/φ90°(lm)*



* Nyttelysstrøm - Lumen målt i en 90 graders kegle φ90°(lm)

Ny EU lovgivning på lumen-beregning:
Nyttelysstrøm (φ nytte) er lyskildens lysstrøm, som falder indenfor den kegle, der benyttes til at beregne energi effektiviteten.


For retningsbestemte lyskilder med spredning <90° måles lumen nu i en 90° graders kegle φ90°(lm)

På emballagerne vil dette gradvist blive vist

Bemærk: φ90°(lm) er ca. 10-15% lavere end den "gamle" lumen.



230V spot lyskilder med GU10 sokkel

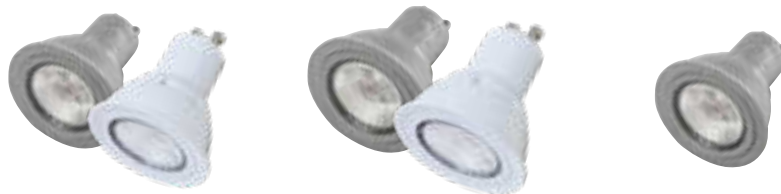

Model	R4d-2 5W	R4d-2 5W	R4d-2 5W
Varenr	764220 (alu) R4d-2 764120 (hvid) R4d-2	764221 (alu) R4d-2 764121 (hvid) R4d-2	764222 R4d-2
Ean-kode	 5 704413 016904 (alu) 5 704413 016263 (hvid)	 5 704413 016911 (alu) 5 704413 016270 (hvid)	 5 704413 016928
Colli	10	10	10
Diameter	Ø50mm	Ø50mm	Ø50mm
Længde	56mm	56mm	56mm
Sokkel	GU10	GU10	GU10
Effekt	5W	5W	5W
Lysspredning	38°	38°	38°
Lumen	207	213	225
Candela	541	557	588
Ra	>95	>95	>95
Kelvin	2.700	3.000	4.000
Energiklasse	A	A	A
= Halogen***	35W	35W	35W
Dæmpbar	Ja**	Ja**	Ja**
Levetid i timer	30.000	30.000	30.000
Garanti	3 år	3 år	3 år

** Se vores dæmpningsguide side 20-23 for nærmere beskrivelse af hvilken lysdæmper, der anbefales.

*** Sammenligning lavet på indirekte LUX værdi i lukket lyskasse og på 1 meters afstand.




DIOLUX® R-serien



R4d-2 5W	R4d-2 5W	R4d-2 5W	R4d-2 5W	R4d-2 SOFT 5W
764230 (alu) R4d-2 764130 (hvid) R4d-2	764231 (alu) R4d-2 764131 (hvid) R4d-2	764331 (sort) R4d-2	764232 R4d-2	764501 (alu) R4d-2 764502 (hvid) R4d-2
 5 704413 016935 (alu) 5 704413 016287 (hvid)	 5 704413 016942 (alu) 5 704413 016294 (hvid)	 5 704413 021625 (sort)	 5 704413 016959 (alu)	 5 704413 016409 (alu) 5 704413 016416 (hvid)
10	10	10	10	10
Ø50mm	Ø50mm	Ø50mm	Ø50mm	Ø50mm
56mm	56mm	56mm	56mm	56mm
GU10	GU10	GU10	GU10	GU10
5W	5W	5W	5W	5W
38°	38°	38°	38°	38°
338	348	348	360	207
882	908	908	941	541
>82	>82	>82	>82	>82
2.700	3.000	3.000	4.000	2.700 - 2.100
A+	A+	A+	A+	A
50W	50W	50W	50W	35W
Ja**	Ja**	Ja**	Ja**	Ja**
30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3 år	3 år	3 år	3 år	3 år

230V spot lyskilder med GU10 sokkel






Model	E6 5W	E6 5W	E6 6W
Varenr	454120	454121	454130
Ean-kode	 5 704413 022806	 5 704413 022813	 5 704413 022820
Colli	10	10	10
Diameter	Ø50mm	Ø50mm	Ø50mm
Længde	55mm	55mm	55mm
Sokkel	GU10	GU10	GU10
Effekt	5W	5W	6W
Lysspredning	38°	38°	38°
Lumen	250	250	350
Candela	-	-	-
Ra	>90	>90	>90
Kelvin	2.700	3.000	2.700
Energiklasse	A	A	A+
= Halogen***	35W	35W	50W
Dæmpbar	Ja**	Ja**	Ja**
Levetid i timer	15.000	15.000	15.000
Garanti	3 år	3 år	3 år

** Se vores dæmpningsguide side 20-23 for nærmere beskrivelse af hvilken lysdæmper, der anbefales.

*** Sammenligning lavet på indirekte LUX værdi i lukket lyskasse og på 1 meters afstand.

DIOLUX® E-serien





E6	E6 3-DIM	E6 3-DIM
6W	6W	6W
454131	454132	454133
 5 704413 022837	 5 704413 022844	 5 704413 022851
10	10	10
Ø50mm	Ø50mm	Ø50mm
55mm	55mm	55mm
GU10	GU10	GU10
6W	6W	6W
38°	38°	38°
350	420	420
-	-	-
>90	>90	>90
3.000	2.700	3.000
A+	A+	A+
50W	50W	50W
Ja**	3-trins - 100/50/10%	3-trins - 100/50/10%
15.000	15.000	15.000
3 år	3 år	3 år

Lyskilder

230V spot lyskilder med GU10 og GX53 sokkel

DIOLUX® R-serien



Model	R1	R2d	R2d	R2
	3x1W	5W	5W	8W
Varenr	761820	861104	861105	861113
Ean-kode				
Colli	10	10	10	10
Diameter	Ø35	Ø74mm	Ø74mm	Ø74mm
Længde	53mm	D24mm	D24mm	D24mm
Sokkel	GU10	GX53	GX53	GX53
Effekt	3,5W	5W	5W	8W
Lysspredning	45°	100°	100°	120°
Lumen	160	320	300	600
Candela	450	-	-	-
Ra	>83	>80	>80	>80
Kelvin	2.750	3.000	2.700	2.900
Energiklasse	A	A+	A+	A
= Halogen***	25W	-	-	-
Dæmpbar	Nej	Ja**	Ja**	Nej
Levetid i timer	30.000	20.000	30.000	30.000
Garanti	3 år	3 år	3 år	3 år





** Se vores dæmpningsguide side 20-23 for nærmere beskrivelse af hvilken lysdæmper, der anbefales.

*** Sammenligning lavet på indirekte LUX værdi i lukket lyskasse og på 1 meters afstand.

230V spot lyskilder med G9 sokkel



DIOLUX® E-serien



E3	E3	E4	E4 3-DIM
2W	3W	4,2W	4W
838020	838025	838043	838044
			
10	10	10	10
Ø15mm	Ø15mm	Ø17mm	Ø17mm
49mm	49mm	54mm	54mm
G9	G9	G9	G9
2W	2,8W	4,2W	4W
350°	350°	350°	350°
180	300	350	400
-	-	-	-
>90	>90	>80	>80
2.700	2.700	2.700	2.700
A++	A++	A+	A+
19W	29W	34W	35W
Nej	Nej	Nej	3-trins - 100/50/25%
15.000	15.000	15.000	20.000
3 år	3 år	3 år	3 år

12V spot lyskilder med GU5,3/G4/GY6,35 sokkel



Model	E4	E1
	5W	1,2W
	AC/DC	AC/DC
Varenr	784020	*831210
EAN-kode	 5 704413 013583	 5 704413 013262
Colli	10	10
Diameter	Ø50mm	Ø12mm
Længde	50mm	33mm
Sokkel	GU5,3	G4
Effekt	5W	1,2W
Lysspredning	38°	360°
Lumen	350	90
Candela	625	-
Ra	>82	>80
Kelvin	2.700	2.700
Energiklasse	A	A
= glødepære	35W	10W
Dæmpbar	Nej	Nej
Levetid i timer	20.000	20.000
Garanti	3 år	3 år

* Udgår med lager

** Se vores dæmpningsguide side 20-23 for nærmere beskrivelse af hvilken lysdæmper, der anbefales.

DIOLUX® E-serien



E2

E2

E3

1,1W

1,5W

3W

AC/DC

AC/DC

AC

839010

839011

838040



10

10

10

Ø10mm

Ø10mm

Ø16mm

30mm

36mm

43mm

G4

G4

GY6,35

1,1W

1,5W

3W

320°

320°

350°

100

180

240

-

-

-

>80

>80

>90

2.700

2.700

2.700

A+

A+

A+

10W

20W

25W

Ja**

Ja**

Nej

15.000

15.000

15.000


3 år





3 år

3 år

12V spot lyskilder med GU5,3 / G4 sokkel

DIOLUX® R-serien



Model	R5 7W MR16	R4 5W MR16	R1d 3,5W MR11	R2 G4 - flad 2,5W G4
Varenr	861114	764010	761805	451205
Ean-kode	 5 704413 020864	 5 704413 015358	 5 704413 010377	 5 704413 014177
Colli	10	10	10	10
Diameter	Ø50mm	Ø50mm	Ø35	Ø28mm
Længde	50mm	56mm	37mm	D5mm
Sokkel	G5,3	GU5,3	G4	G4
Effekt	7W	5W	3,5W	2,5W
Lysspredning	38°	38°	45°	120°
Lumen	400	213	140	200
Candela		557	450	-
Ra	>90	>95	>83	>90
Kelvin	2.700	3.000	2.750	2.700
Energiklasse	A	A+	A+	A+
= Halogen***	35W	20W	20W	15W
Dæmpbar	Ja**	Nej	Nej	Nej
Levetid i timer	20.000	30.000	30.000	15.000
Garanti	3 år	3 år	3 år	3 år


** Se vores dæmpningsguide side 20-23 for nærmere beskrivelse af hvilken lysdæmper, der anbefales.

Lysdæmpning af 12V LED er med forbehold, ring til os på 97 22 08 17 og få vejledning inden køb/installation

*** Sammenligning lavet på indirekte LUX værdi i lukket lyskasse og på 1 meters afstand.

LED lysrør

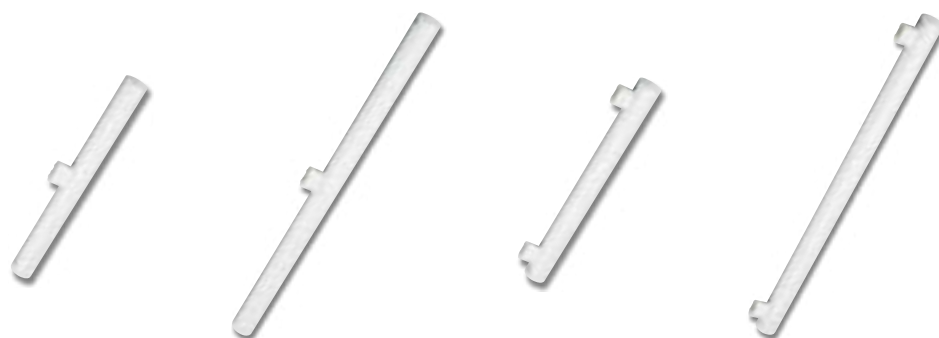


Linestrarør Diolux Line



Model	1-sokkel	1-sokkel	2-sokkel	2-sokkel
Varenr	453001	453002	453003	453004
Ean-kode				
Colli	10	10	10	10
Diameter	Ø31mm	Ø31mm	Ø31mm	Ø31mm
Længde	300mm	500mm	300mm	500mm
Sokkel				
Effekt	5W	8W	5W	8W
Lysspredning	360°	360°	360°	360°
Lumen	400	580	400	580
Ra	>80	>80	>80	>80
Kelvin	3.000	3.000	3.000	3.000
= Glødepære***	35W	60W	35W	60W
Dæmpbar	Nej	Nej	Nej	Nej
Levetid i timer	20.000	20.000	20.000	20.000
Garanti	3 år	3 år	3 år	3 år

Philips LED lysrør CorePro



Model	T8	T8	T8
Varenr	205701	205702	205703
Ean-kode	 8 718696 711033	 8 718696 711071	 8 718696 710913
Colli	1	1	1
Diameter	Ø26mm	Ø26mm	Ø26mm
Længde	600mm	1200mm	1500mm
Sokkel	T8	T8	T8
Effekt	8W	14,5W	20W
Lysspredning	240°	240°	240°
Lumen	800	1450	2000
Ra	>80	>80	>80
Kelvin	4.000	4.000	4.000
Energiklasse	A+	A+	A+
Dæmpbar	Nej	Nej	Nej
Levetid i timer	30.000	30.000	30.000
Garanti	3 år	3 år	3 år



Philips LED lysrør Master HO



Master HO T8	Master HO T8	Master HO T8	Master HO T8	Master HO T8	Master HO T8
205704	205705	205706	205707	205708	205709
					
1	1	1	1	1	1
Ø26mm	Ø26mm	Ø26mm	Ø26mm	Ø26mm	Ø26mm
600mm	600mm	1200mm	1200mm	1500mm	1500mm
T8	T8	T8	T8	T8	T8
8W	8W	14W	14W	20W	20W
160°	160°	160°	160°	160°	160°
1000	1050	2000	2100	2900	3100
>83	>83	>83	>83	>83	>83
3.000	4.000	3.000	4.000	3.000	4.000
A++	A++	A++	A++	A++	A++
Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3 år	3 år	3 år	3 år	3 år	3 år


Philips LED lysrør Master UE



Model	Master UE T8	Master UE T8
Varenr	205714	205715
Ean-kode	 8 718696 731505	 8 718696 731543
Colli	1	1
Diameter	Ø26mm	Ø26mm
Længde	1200mm	1500mm
Sokkel	T8	T8
Effekt	14,5W	21,5W
Lysspredning	160°	160°
Lumen	2500	3700
Ra	>83	>83
Kelvin	4.000	4.000
Energiklasse	A++	A++
Dæmpbar	Nej	Nej
Levetid i timer	60.000	60.000
Garanti	3 år	3 år

Philips LED lysrør Master U0



Master U0 T8	Master U0 T8	Master U0 T8	Master U0 T8
205710	205711	205712	205713
			
1	1	1	1
Ø26mm	Ø26mm	Ø26mm	Ø26mm
1200mm	1200mm	1500mm	1500mm
T8	T8	T8	T8
16W	16W	24W	24W
160°	160°	160°	160°
2300	2500	3400	3700
>83	>83	>83	>83
3.000	4.000	3.000	4.000
A++	A++	A++	A++
Nej	Nej	Nej	Nej
50.000	50.000	50.000	50.000
3 år	3 år	3 år	3 år



FOOD LED lysrør



Model	Master LED lysrør FOOD EM	Master LED lysrør FOOD EM	Master LED lysrør FOOD EM
Varenr	205734	205735	205736
Ean-kode			
Colli	10	10	10
Diameter	Ø26mm	Ø26mm	Ø26mm
Længde	900mm	1200mm	1500mm
Sokkel	G13	G13	G13
Effekt	8,5W	12W	20W
Lysspredning	160°	160°	160°
Lumen	750	1.000	1.680
Ra	>83	>83	>83
Kelvin	3.300	3.300	3.300
Energiklasse	A+	A+	A+
Dæmpbar	Nej	Nej	Nej
Levetid i timer	50.000	50.000	50.000
Garanti	3 år	3 år	3 år





COREPRO LED kompaktør







CorePro LED PLS EM	CorePro LED PLS EM	CorePro LED PLC EM	CorePro LED PLC EM
205716	205717	205718	205719
			
20	20	10	10
168mm	168mm	137,6mm	137,6mm
G23	G23	G24D-1	G24D-1
5W	5W	4,5W	4,5W
120°	120°	120°	120°
520	550	475	500
>83	>83	>83	>83
3.000	4.000	3.000	4.000
A+	A+	A++	A++
Nej	Nej	Nej	Nej
30.000	30.000	30.000	30.000
3 år	3 år	3 år	3 år

COREPRO LED kompaktør






Model	CorePro LED PLC EM	CorePro LED PLC EM	CorePro LED PLC EM	CorePro LED PLC EM
Varenr	205720	205721	205722	205723
Ean-kode				
Colli	20	20	10	10
Diameter				
Længde	147,6mm	147,6mm	170,6mm	170,6mm
Sokkel	G24D-2	G24D-2	G24D-3	G24D-3
Effekt	6,5W	6,5W	8,5W	8,5W
Lysspredning	120°	120°	120°	120°
Lumen	650	700	950	1.000
Ra	>83	>83	>83	>83
Kelvin	3.000	4.000	3.000	4.000
Energiklasse	A+	A+	A+	A+
Dæmpbar	Nej	Nej	Nej	Nej
Levetid i timer	30.000	30.000	30.000	30.000
Garanti	3 år	3 år	3 år	3 år






CorePro LED PLS HF	CorePro LED PLS HF	CorePro LED PLS HF	CorePro LED PLS HF
205724	205725	205726	205727
			
10	10	10	10
130,6mm	130,6mm	140,6mm	140,6mm
G24Q-1	G24Q-1	G24Q-2	G24Q-2
4,5W	4,5W	6,5W	6,5W
120°	120°	120°	120°
475	500	650	700
>83	>83	>83	>83
3.000	4.000	3.000	4.000
A+	A+	A+	A+
Nej	Nej	Nej	Nej
30.000	30.000	30.000	30.000
3 år	3 år	3 år	3 år

COREPRO LED kompaktør



Model	CorePro LED PLC HF	CorePro LED PLC HF	CorePro LED PLL EM
Varenr	205728	205729	205730
Ean-kode	 8 718696 541159	 8 718696 541173	 8 718696 739662
Colli	20	20	10
Diameter			
Længde	163,6mm	163,6mm	411,6mm
Sokkel	G24Q-3	G24Q-3	2G11
Effekt	9W	9W	16,5W
Lysspredning	120°	120°	160°
Lumen	950	1.000	2.000
Ra	>83	>83	>83
Kelvin	3.000	4.000	3.000
Energiklasse	A+	A+	A+
Dæmpbar	Nej	Nej	Nej
Levetid i timer	30.000	30.000	30.000
Garanti	3 år	3 år	3 år






CorePro LED PLL EM	CorePro LED PLL HF	CorePro LED PLL HF
205731	205732	205733
		
10	10	10
411,6mm	535,1mm	535,1mm
2G11	2G11	2G11
16,5W	24W	24W
160°	160°	160°
2.100	3.200	3.400
>83	>83	>83
4.000	3.000	4.000
A+	A+	A+
Nej	Nej	Nej
30.000	30.000	30.000
3 år	3 år	3 år

Farvede LED pærer med kolbe af slagfast polycarbonat



Model	B22 Gul	B22 Grøn	B22 Rød	B22 Blå
Varenr	894750	894751	894752	894753
EAN-kode	 7 340051 801373	 7 340051 801380	 7 340051 801397	 7 340051 801403
Colli	10	10	10	10
Diameter	Ø50mm	Ø50mm	Ø50mm	Ø50mm
Længde	85mm	85mm	85mm	85mm
Sokkel	B22	B22	B22	B22
Effekt	1W	1W	1W	1W
Lysspredning	360°	360°	360°	360°
Lumen	-	-	-	-
Ra	-	-	-	-
Kelvin	-	-	-	-
Energiklasse	-	-	-	-
Dæmpbar	Nej	Nej	Nej	Nej
Levetid i timer	20.000	20.000	20.000	20.000
Garanti	3 år	3 år	3 år	3 år



B22 Hvid	B22 Klar	E27 Gul	E27 Grøn
894754	894755	894760	894761
			
10	10	10	10
Ø50mm	Ø50mm	Ø50mm	Ø50mm
85mm	85mm	85mm	85mm
B22	B22	E27	E27
1W	1W	1W	1W
360°	360°	360°	360°
-	-	-	-
-	-	-	-
3.000	3.000	-	-
-	-	-	-
Nej	Nej	Nej	Nej
20.000	20.000	20.000	20.000
3 år	3 år	3 år	3 år

Farvede LED pærer med kolbe af slagfast polycarbonat



Model	E27 Rød	E27 Blå	E27 Hvid	E27 Klar
Varenr	894762	894763	894764	894765
EAN-kode	 7 340051 801434	 7 340051 801441	 7 340051 800666	 7 340055 180078
Colli	10	10	10	10
Diameter	Ø50mm	Ø50mm	Ø50mm	Ø50mm
Længde	85mm	85mm	85mm	85mm
Sokkel	E27	E27	E27	E27
Effekt	1W	1W	1W	1W
Lysspredning	360°	360°	360°	360°
Lumen	-	-	-	-
Ra	-	-	-	-
Kelvin	-	-	3.000	3.200
Energiklasse	-	-	-	-
Dæmpbar	Nej	Nej	Nej	Nej
Levetid i timer	20.000	20.000	20.000	20.000
Garanti	3 år	3 år	3 år	3 år

Icepipe LED

En serie af højkvalitets LED lyskilder til erstatning af de udgående kviksløvliskilder.






OBM E27	OBM E27	OBM E27	OBB E40	OBB E40
742510	742513	742516	742520	742525
				
10	10	10	10	10
Ø75mm	Ø75mm	Ø75mm	Ø110mm	Ø110mm
180mm	180mm	180mm	237mm	237mm
E27	E27	E27	E40	E40
20W	30W	40W	60W	80W
270°	270°	270°	270°	270°
1.780	2.580	3.600	5.040	6.720
>80	>80	>80	>80	>80
3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3 år	3 år	3 år	3 år	3 år

Halogenpærer




Halospar 240V halogensparepærer E14/E27



Model	STANDARD	KRONE	KRONE
Varenr.	*870504	*870532	*870552
Ean-kode	 5 704413 009609	 5 704413 009630	 5 704413 009654
Colli	10	10	10
Diameter	Ø56mm	Ø45mm	Ø45mm
Længde	103mm	70mm	70mm
Sokkel	E27	E27	E14
Effekt	28W	18W	18W
Lysspredning	360°	360°	360°
Lumen	370lm	205lm	205lm
Ra	>97	>97	>97
Kelvin	3.000	3.000	3.000
Energiklasse	C	C	C
= gl. pære	40W	25W	25W
Dæmpbar	Ja	Ja	Ja
Levetid i timer	2.000	2.000	2.000
ON / OFF	5.000	5.000	5.000


* Udgår med lager



KRONE	KERTE	KERTE
*870554	*870602	*870604
		
10	10	10
Ø45mm	Ø32mm	Ø32mm
70mm	98mm	98mm
E14	E14	E14
28W	18W	28W
360°	360°	360°
370lm	205lm	370lm
>97	>97	>97
3.000	3.000	3.000
C	C	C
40W	25W	40W
Ja	Ja	Ja
2.000	2.000	2.000
5.000	5.000	5.000




G4 12V stiftpærer 1 stk. æske



Model	HALOSPAR KLAR	HALOSPAR KLAR	MAT
Varenr.	*875213	*875214	*871201
Ean-kode	 5 704413 012524	 5 704413 012531	 5 704413 004703
Colli	10	10	100
Diameter	Ø8mm	Ø8mm	Ø8mm
Længde	32mm	32mm	32mm
Sokkel	G4	G4	G4
Effekt	14W	25W	5W
Lysspredning	360°	360°	360°
Lumen	235lm	410lm	30lm
Ra	>97	>97	>97
Kelvin	3.000	3.000	3.000
Energiklasse	B	C	C
= gl. pære	20W	35W	
Dæmpbar	Ja	Ja	Ja
Levetid timer	2.000	2.000	2.000
ON / OFF	5.000	5.000	5.000

* Udgår med lager






KLAR	KLAR	SYLVANIA
*871211	*871214	*0022246
		
10	10	10
Ø8mm	Ø8mm	Ø8mm
32mm	32mm	32mm
G4	G4	G4
5W	35W	35W
360°	360°	360°
33lm	450lm	500lm
>97	>97	>97
3.000	3.000	3.000
C	D	C
Ja	Ja	Ja
2.000	2.000	2.000
5.000	5.000	5.000

Lyskilder

G4 12V stiftpærer 1 stk. æske G4 12V stiftpærer 3 stk. blisterpakning







Model	HALOSPAR KLAR	HALOSPAR KLAR	KLAR
Varenr.	*875243	*875245	*871241
Ean-kode	 5 704413 012586	 5 704413 012593	 5 704413 004710
Colli	10	10	100
Diameter	Ø8mm	Ø8mm	Ø8mm
Længde	32mm	32mm	32mm
Sokkel	G4	G4	G4
Effekt	14W	25W	5W
Lysspredning			
Lumen	235lm	405lm	60lm
Ra	>97	>97	>97
Kelvin	3.000	3.000	3.000
Energiklasse	B	C	B
= gl. pære	20W	35W	
Dæmpbar	Ja	Ja	Ja
Levetid timer	2.000	2.000	2.000
ON / OFF	5.000	5.000	5.000

* Udgår med lager

GY6,35 12V stiftpærer 1 stk. æske






Lyskilder

HALOSPAR KLAR	HALOSPAR KLAR	KLAR	KLAR
*875253	*875254	*871253	*871255
			
10	10	10	10
Ø8mm	Ø8mm	Ø8mm	Ø8mm
32mm	32mm	32mm	32mm
GY6,35	GY6,35	GY6,35	GY6,35
14W	25W	20W	50W
240lm	410lm	250lm	460lm
>97	>97	>97	>97
3.000	3.000	3.000	3.000
B	C	C	C
20W	35W		
Ja	Ja	Ja	Ja
2.000	2.000	2.000	2.000
5.000	5.000	5.000	5.000

GY6,35 12V
stiftpærer 1 stk. æske

G8 230V/240V
stiftpærer 1 stk. æske



Model	SYLVANIA	HALOSPAR 230V KLAR	HALOSPAR 230V KLAR
Varenr.	*0021022	*875235	*875237
Ean-kode	 5 410288 210223	 5 704413 012548	 5 704413 012555
Colli	10	10	10
Diameter	Ø10mm	Ø13mm	Ø13mm
Længde	38mm	44mm	44mm
Sokkel	GY6,35	G8	G8
Effekt	50W	28W	42W
Lysspredning			
Lumen	900lm	380lm	650lm
Ra	>97	>97	>97
Kelvin	3.000	3.000	3.000
Energiklasse	D	C	C
= gl. pære		40W	60W
Dæmpbar	Ja	Ja	Ja
Levetid timer	2.000	2.000	2.000
ON / OFF	5.000	5.000	5.000

* Udgår med lager

G9 230V/240V stiftpærer 1 stk. æske



KLAR 240V	KLAR 240V	HALOSPAR 230V KLAR	HALOSPAR 230V KLAR	MAT 240V
*871235	*871237	*875294	*875296	*871274
100	100	10	10	50
Ø10mm	Ø10mm	Ø15mm	Ø15mm	Ø15mm
38mm	38mm	45mm	45mm	45mm
G8	G8	G9 glassokkel	G9 glassokkel	G9 porcelænsokkel
35W	50W	18W	28W	25W
520lm	900lm	205lm	370lm	180lm
>97	>97	>97	>97	>97
3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
C	C	C	C	E
Ja	Ja	25W	40W	Ja
2.000	2.000	Ja	Ja	Ja
5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
		5.000	5.000	5.000

G9 230V/240V
stiftpærer
1 stk. æske



Model	SYLVANIA HI-PIN ECO 240V KLAR	SYLVANIA HI-PIN ECO 240V KLAR	SYLVANIA HI-PIN ECO 240V KLAR	SYLVANIA HI-PIN ECO 240V KLAR
Varenr.	*0022841	*0022843	*0022845	*0022847
Ean-kode				
Colli	10	10	10	10
Diameter	Ø15mm	Ø15mm	Ø15mm	Ø15mm
Længde	45mm	45mm	45mm	45mm
Sokkel	G9	G9	G9	G9
Effekt	18W	28W	42W	53W
Lysspredning				
Lumen	180lm	345lm	630lm	850lm
Candela				
Ra	>97	>97	>97	>97
Kelvin	3.000	3.000	3.000	3.000
Energiklasse	D	D	D	D
= gl. pære	25W	40W	60W	75W
Dæmpbar	Ja	Ja	Ja	Ja
Levetid timer	2.000	2.000	2.000	2.000

* Udgår med lager

G9 230V/240V stiftpærer 3 stk. blisterpakning



**HALOSPAR 230V
KLAR**

**HALOSPAR 230V
KLAR**

*875404

*875406



10

10

Ø15mm

Ø15mm

45mm

45mm

G9 glassokkel

G9 glassokkel

18W

28W

205lm

370lm

>97

>97

3.000

3.000

25W

40W

Ja

Ja

2.000

2.000



MR16/GU5,3
12V halogenpærer
Ø50 4 stk. blisterpakning



Model	ALUREFLEKTOR
Varenr.	*871067
Ean-kode	 5 704413 004895
Colli	10
Diameter	Ø50mm
Længde	49mm
Sokkel	MR16
Effekt	50W
Lysspredning	38°
Lumen	
Candela	900
Ra	>97
Kelvin	3.000
Energiklasse	C
= gl. pære	
Dæmpbar	Ja
Levetid timer	3.000

MR11GU4,0
12V halogenpærer
Ø35 1 stk. æske







ALUREFLEKTOR	ALUREFLEKTOR
*871002	*871004
 5 704413 005175	 5 704413 011633
10	10
Ø35mm	Ø35mm
41mm	41mm
MR11	MR11
10W	35W
38°	38°
180	480
>97	>97
3.000	3.000
C	C
Ja	Ja
2.000	2.000

*Udgår med lager

**4 stk.
blisterpakning**



**Halogenrør
240V**



ALUREFLEKTOR	HALOGENRØR R7S	HALOGENRØR R7S	HALOGENRØR R7S
*871061	*871511	*871512	*061518
			
10	50	50	10
Ø35mm	Ø11mm	Ø11mm	Ø11mm
41mm	78 mm	78mm	118mm
MR11	R7s	R7s	R7s
10W	80W	120W	80W
38°			
	1.380	2.220	1.400
180			
>97	>97	>97	>97
3.000	3.000	2.950	3.000
C	C	C	C
Ja	Ja	Ja	Ja
2.000	2.000	2.000	2.000

Halogenrør 240V



Model	HALOGENRØR R7S	HALOGENRØR R7S
Varenr.	*061519	*871522
Ean-kode	 8 718309 823412	 5 704413 010452
Colli	10	50
Diameter	Ø11mm	Ø11mm
Længde	118mm	118 mm
Sokkel	R7s	R7s
Effekt	120W	400W
Lysspredning		
Lumen	2.250	8.560
Candela		
Ra	>97	>97
Kelvin	3.000	3.000
Energiklasse	C	C
= gl. pære		
Dæmpbar	Ja	Ja
Levetid timer	2.000	2.000

* Udgår med lager



SYLVANIA DE ECO R7S	SYLVANIA DE ECO R7S	SYLVANIA DE ECO R7S
*0021530	*0021532	*0021534
		
10	10	10
Ø10mm	Ø10mm	Ø10mm
78 mm	78 mm	78 mm
R7s	R7s	R7s
48W	80W	120W
750	1.400	2.250
>97	>97	>97
3.000	3.000	3.000
D	D	D
Ja	Ja	Ja
2.000	2.000	2.000

Halogenrør 240V







Model	SYLVANIA DE ECO R7S	SYLVANIA DE ECO R7S	SYLVANIA DE ECO R7S	SYLVANIA DE ECO R7S
Varenr.	*0021714	*0021716	*0021718	*0021720
Ean-kode	 5 410288 217147	 5 410288 217161	 5 410288 217185	 5 410288 217208
Colli	10	10	10	10
Diameter	Ø8mm	Ø8mm	Ø8mm	Ø8mm
Længde	118mm	118mm	118mm	118mm
Sokkel	R7s	R7s	R7s	R7s
Effekt	120W	160W	230W	400W
Lysspredning				
Lumen	2.250	3.100	4.800	9.000
Candela				
Ra	>97	>97	>97	>97
Kelvin	3.000	3.000	3.000	3.000
Energiklasse	D	D	D	D
= gl. pære				
Dæmpbar	Ja	Ja	Ja	Ja
Levetid timer	2.000	2.000	2.000	2.000

* Udgår med lager

Halogenrørpærer E27 230V






RØRPÆRE E27	RØRPÆRE E27	RØRPÆRE E27	RØRPÆRE E27
*550843	*550844	*550845	*550847
			
10	10	20	10
Ø32mm	Ø32mm	Ø32mm	Ø32mm
115mm	115mm	105mm	115mm
E27	E27	E27	E27
42W	53W	70W	160W
630	840	1.260	3.150
>97	>97	>97	>97
3.000	3.000	3.000	3.000
C	C	C	C
60W	75W	100W	200W
Ja	Ja	Ja	Ja
2.000	2.000	2.000	1.000

Glødepærer




Standardpærer B22 230/240V



Model	INDUSTRIPÆRE 235V KLAR	INDUSTRIPÆRE 235V MAT	INDUSTRIPÆRE 235V MAT
Varenr.	*061131	*061135	*061136
Ean-kode	 8 718739 019706	 8 718739 019690	 8 718739 019713
Colli	10	10	10
Diameter	Ø60mm	Ø60mm	Ø60mm
Længde	105mm	105mm	105mm
Sokkel	B22d	B22d	B22d
Effekt	25W	15W	25W
Lysspredning			
Lumen	175	75	130
Candela			
Ra	>97	>97	>97
Kelvin	2.700	2.700	2.700
Energiklasse	E	E	E
= gl. pære			
Dæmpbar	Ja	Ja	Ja
Levetid timer	1.000	1.000	1.000






* Udgår med lager



INDUSTRIPÆRE 235V KLAR	INDUSTRIPÆRE 235V MAT	INDUSTRIPÆRE 235V MAT
*061131	*061135	*061136
		
10	10	10
Ø60mm	Ø60mm	Ø60mm
105mm	105mm	105mm
B22d	B22d	B22d
25W	15W	25W
175	75	130
>97	>97	>97
2.700	2.700	2.700
E	E	E
Ja	Ja	Ja
1.000	1.000	1.000

Standardpærer E27 230/240V






Model	INDUSTRIPÆRE 235V RØD	INDUSTRIPÆRE 235V GUL	INDUSTRIPÆRE 235V GRØN	INDUSTRIPÆRE 235V BLÅ	INDUSTRIPÆRE 235V ORANGE
Varenr.	*061150	*061151	*061152	*061153	*061154
Ean-kode	 8 718309 827496	 8 718309 827465	 8 718309 827472	 8 718309 827458	 8 718309 827489
Colli	10	10	10	10	10
Diameter	Ø60mm	Ø60mm	Ø60mm	Ø60mm	Ø60mm
Længde	105mm	105mm	105mm	105mm	125mm
Sokkel	E27	E27	E27	E27	E27
Effekt	25W	25W	25W	25W	25W
Lysspredning					
Lumen	50	50	50	50	50
Candela					
Ra	>97	>97	>97	>97	>97
Kelvin					
Energiklasse					
= gl. pære					
Dæmpbar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Levetid timer	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

* Udgår med lager




Globepærer



GLOBELUX KLAR	GLOBELUX OPAL	GLOBELUX OPAL
*550972	*061170	*061171
 8 718309 886158	 5 704413 014108	 8 718309 826147
12	12	12
Ø120mm	Ø125mm	Ø125mm
160mm	160mm	160mm
E27	E27	E27
60W	25W	40W
500	150	280
>97	>97	>97
2.700	2.700	2.700
E	E	E
Ja	Ja	Ja
1.000	1.000	1.000

Krypton Superlux E27 230V



Model	SUPERLUX OPAL	SUPERLUX OPAL	SUPERLUX OPAL
Varenr.	*061240	*061260	*061275
Ean-kode	 8 718309 828691	 8 718309 828707	 8 718309 828714
Colli	10	10	10
Diameter	Ø50mm	Ø50mm	Ø50mm
Længde	91mm	91mm	91mm
Sokkel	E27	E27	E27
Effekt	40W	60W	75W
Lysspredning			
Lumen	410	690	850
Candela			
Ra	>97	>97	>97
Kelvin	2.700	2.700	2.700
Energiklasse	E	E	E
= gl. pære			
Dæmpbar	Ja	Ja	Ja
Levetid timer	1.000	1.000	1.000

ON / OFF

* Udgår med lager

Dekorative lyskilder

Dekorative lyskilder er ikke egnet til rumoplysning.







Model	FLAMMEKERTE KLAR 240V	SNOET KLAR 240V	SNOET KLAR 240V	VINDSTØD KLAR 240V
Varenr.	*650670	*810823	*810829	*810801
Ean-kode				
Colli	25	10	10	10
Diameter	Ø35mm	Ø35mm	Ø35mm	Ø35mm
Længde	95mm	95mm	95mm	120mm
Sokkel	E14	E14	E14	E14
Effekt	3W	15W	40W	25W
Lysspredning				
Lumen		100	310	200
Candela				
Ra		>97	>97	>97
Kelvin	2.700	2.700	2.700	2.700
Energiklasse				
= gl. pære				
Dæmpbar	Nej	Ja	Ja	Ja
Levetid timer	1.000	1.000	1.000	1.000

* Udgår med lager

Dekorative lyskilder

Dekorative lyskilder er ikke egnede til rumoplysning.



DEKO RØRFORM KLAR	KIRKEKERTE KLAR	KIRKEKERTE KLAR	KIRKEKERTE KLAR
*810856	*810831	*810833	*810832
			
50	50	50	50
Ø38mm	Ø45mm	Ø45mm	Ø45mm
110mm	130mm	130mm	130mm
E27	E14	E14	E27
60W	40W	60W	40W
310	310	475	310
>97	>97	>97	>97
2.200	2.200	2.200	2.200
Ja	Ja	Ja	Ja
2.000	2.000	2.000	2.000



**EDISON LAMP
KLAR**

**EDISON LAMP
KLAR**

*810811

*810813



50

50

Ø45mm

Ø45mm

130mm

130mm

E14

E14

40W

60W

200

300

>97

>97

2.200

2.200

Ja

Ja

2.000


2.000

Dekorative lyskilder

Dekorative lyskilder er ikke egnet til rumoplysning.





Rørpærer E14



Model	MEGA EDISON KLAR	STANDARD DE LUXE KLAR	RØRPÆRE
Varenr.	*810818	*810866	*550801
Ean-kode	 5 708995 080834	 5 708995 080599	 8 718739 015050
Colli	50	50	10
Diameter	Ø120mm	Ø60mm	Ø22mm
Længde	150mm	106mm	61mm
Sokkel	E27	E27	E14
Effekt	60W	25W	15W
Lysspredning			
Lumen	200	70	70
Candela			
Ra			>97
Kelvin	2.200	2.200	2.700
Energiklasse			E
= gl. pære			
Dæmpbar	Ja	Ja	Ja
Levetid timer	2.000	2.000	1.000





* Udgår med lager



RØRPÆRE	RØRPÆRE	RØRPÆRE	RØRPÆRE
*550802	*550811	*550812	*550814
			
10	10	10	10
Ø22mm	Ø25mm	Ø25mm	Ø25mm
61mm	85mm	85mm	85mm
E14	E14	E14	E14
25W	15W	25W	40W
170	100	170	320
>97	>97	>97	>97
2.700	2.700	2.700	2.700
E	E	E	E
Ja	Ja	Ja	Ja
1.000	1.000	1.000	1.000

Parfume- køleskabs- ovn- symaskinepærer



Model	PARFUMEPÆRE KLAR 240V	KØLESKABSPÆRE KLAR 230V	OVNPÆRE	OVNPÆRE
Varenr.	0008100	062100	550781	550782
Ean-kode				
Colli	10	10	10	10
Diameter	Ø28mm	Ø25mm	Ø22mm	Ø22mm
Længde	63mm	56mm	48mm	48mm
Sokkel	E14	E14	E14	E14
Effekt	15W	15W	15W	25W
Lysspredning				
Lumen	100	100	60	110
Candela				
Ra	>97	>97	>97	>97
Kelvin	2.700	2.700	2.700	2.700
Energiklasse	E	E	E	E
= gl. pære				
Dæmpbar	Ja	Ja	Ja	Ja
Levetid timer	1.000	1.000	1.000	1.000

Trafiksignalpærer Ba20s






SYMASKINE-PÆRE B15D	SIGNALPÆRE E14	SM TRAFIKSIGNAL KLAR 12V	SM TRAFIKSIGNA KLAR 12V
550825	550850	810910	810912
10	10	50	50
Ø17mm	Ø1 mm	Ø35mm	Ø35mm
55mm	54mm	66mm	66mm
B15d	E14	Ba20S	Ba20S
15W	6 / 10W	27W	238W
100		300	450
>97	>97	>97	>97
2.700	2.700	2.700	2.700
E	E		
1.000	1.000	4.400	4.400

Lysrør

PL-rør




Model	SYLVANIA SA LYNX-S G23 (2-PIN)	SYLVANIA SA LYNX-S G23 (2-PIN)	SYLVANIA SA LYNX-S G23 (2-PIN)	SYLVANIA SA LYNX-S G23 (2-PIN)	SYLVANIA SA LYNX-S G23 (2-PIN)
Varenr.	0025881	0025885	0025889	0025882	0025886
Ean-kode	 5 410288 258812	 5 410288 258850	 5 410288 258898	 5 410288 258829	 5 410288 258867
Colli	10	10	10	10	10
Diameter	Ø28mm	Ø28mm	Ø28mm	Ø28mm	Ø28mm
Længde	134mm	134mm	134mm	165mm	165mm
Sokkel	G23 (2-pin)	G23 (2-pin)	G23 (2-pin)	G23 (2-pin)	G23 (2-pin)
Effekt	7W	7W	7W	9W	9W
Lysspredning					
Lumen	420	420	420	600	600
Candela					
Ra	>80	>80	>80	>80	>80
Kelvin	2.700	3.000	4.000	2.700	3.000
Energiklasse	A	A	A	A	A
= gl. pære					
Dæmpbar	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Levetid timer	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



SYLVANIA SA LYNX-S G23 (2-PIN)	SYLVANIA SA LYNX-S G23 (2-PIN)	SYLVANIA SA LYNX-S G23 (2-PIN)	SYLVANIA SA LYNX-D G24D-1 (2-PIN)	SYLVANIA SA LYNX-D G24D-1 (2-PIN)
0025883	0025887	0025891	0025904	0025912
10	10	10	10	10
Ø28mm	Ø28mm	Ø28mm	Ø35mm	Ø35mm
233mm	233mm	233mm	87mm	87mm
G23 (2-pin)	G23 (2-pin)	G23 (2-pin)	G24d-1 (2-pin)	G24d-1 (2-pin)
11W	11W	11W	10W	10W
900	900	900	600	600
2.700	3.000	4.000	2.700	4.000
A	A	A	B	B
Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

PL-rør

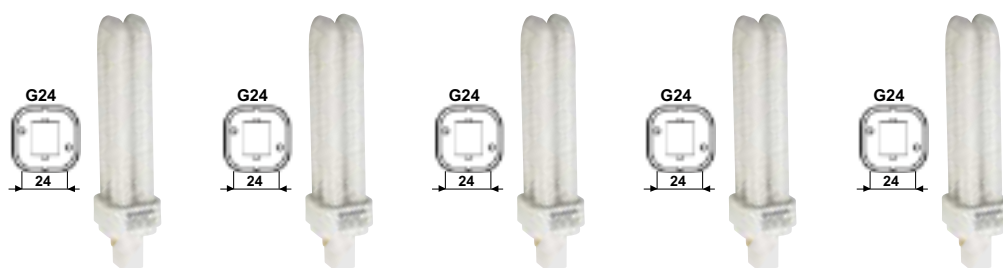

Model	SYLVANIA SA LYNX-D G24D-1 (2-PIN)	SYLVANIA SA LYNX-D G24D-1 (2-PIN)	SYLVANIA SA LYNX-D G24D-1 (2-PIN)	SYLVANIA SA LYNX-D G24D-2 (2-PIN)	SYLVANIA SA LYNX-D G24D-2 (2-PIN)
Varenr.	0025905	0025909	0025913	0025906	0025910
Ean-kode					
Colli	10	10	10	10	10
Diameter	Ø35mm	Ø35mm	Ø35mm	Ø35mm	Ø35mm
Længde	115mm	115mm	115mm	129mm	129mm
Sokkel	G24d-1 (2-pin)	G24d-1 (2-pin)	G24d-1 (2-pin)	G24d-2 (2-pin)	G24d-2 (2-pin)
Effekt	13W	13W	13W	18W	18W
Lysspredning					
Lumen	900	900	900	1.200	1.200
Candela					
Ra	>80	>80	>80	>80	>80
Kelvin	2.700	3.000	4.000	2.700	3.000
Energiklasse	A	A	A	A	A
= gl. pære					
Dæmpbar	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Levetid timer	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000



SYLVANIA SA LYNX-D G24D-2 (2-PIN)	SYLVANIA SA LYNX-D G24D-3 (2-PIN)	SYLVANIA SA LYNX-D G24D-3 (2-PIN)	SYLVANIA SA LYNX-D G24D-3 (2-PIN)	SYLVANIA SA LYNX-DE G24Q-1 (4-PIN)
0025914	0025907	0025911	0025915	0025920
10	10	10	10	10
Ø35mm	Ø35mm	Ø35mm	Ø35mm	Ø35mm
129mm	147mm	147mm	147mm	87mm
G24d-2 (2-pin)	G24d-3 (2-pin)	G24d-3 (2-pin)	G24d-3 (2-pin)	G24q-1 (4-pin)
18W	26W	26W	26W	10W
1.200	1.800	1.800	1.800	600
>80	>80	>80	>80	>80
4.000	2.700	3.000	4.000	3.000
A	A	B	A	A
Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

PL-rør



Model	SYLVANIA SA LYNX-DE G24Q-1 (4-PIN)	SYLVANIA SA LYNX-DE G24Q-2 (4-PIN)	SYLVANIA SA LYNX-DE G24Q-2 (4-PIN)	SYLVANIA SA LYNX-DF G24Q-2 (4-PIN)
Varenr.	0025921	0025918	0025922	0025926
Ean-kode				
Colli	10	10	10	10
Diameter	Ø35mm	Ø35mm	Ø35mm	Ø35mm
Længde	115mm	129mm	129mm	129mm
Sokkel	G24Q-1 (4-pin)	G24Q-2 (4-pin)	G24Q-2 (4-pin)	G24Q-2 (4-pin)
Effekt	13W	18W	18W	18W
Lysspredning				
Lumen	900	1.200	1.200	1.200
Candela				
Ra	>80	>80	>80	>80
Kelvin	3.000	2.700	3.000	4.000
Energiklasse	A	A	A	A
= gl. pære				
Dæmpbar	Nej	Nej	Nej	Nej
Levetid timer	12.000	12.000	12.000	12.000



SYLVANIA SA LYNX-DE G24Q-3 (4-PIN)	SYLVANIA SA LYNX-DE G24Q-3 (4-PIN)	SYLVANIA SA LYNX-T GX24D-2 (2-PIN)	SYLVANIA SA LYNX-D GX24D-3 (2-PIN)
0025919	0025923	0027801	0027811
10	10	10	10
Ø35mm	Ø35mm	Ø49mm	Ø49mm
147mm	147mm	97mm	112mm
G24Q-3 (4-pin)	G24Q-3 (4-pin)	GX24d-2 (2-pin)	GX24d-3 (2-pin)
26W	26W	18W	26W
1.800	1.800	1.200	1.800
>80	>80	>80	>80
2.700	3.000	3.000	3.000
A	A	B	A
Nej	Nej	Nej	Nej
12.000	12.000	15.000	15.000

PL-rør




Model	SYLVANIA SA LYNX-TE FSD GX24Q-3 (4-PIN)	SYLVANIA SA LYNX-TE FSD GX24Q-3 (4-PIN)	SYLVANIA SA LYNX-TE FSD GX24Q-3 (4-PIN)	SYLVANIA SA LYNX-TE FSD GX24Q-4 (4-PIN)
Varenr.	0027854	0027857	0027858	0027860
Ean-kode				
Colli	10	10	10	10
Diameter	Ø49mm	Ø49mm	Ø49mm	Ø49mm
Længde	97mm	112mm	112mm	149mm
Sokkel	GX24q-3 (4-pin)	GX24q-3 (4-pin)	GX24q-3 (4-pin)	GX24q-4 (4-pin)
Effekt	26W	32W	32W	42W
Lysspredning				
Lumen	1.800	2.400	2.400	3.200
Candela				
Ra	>80	>80	>80	>80
Kelvin	3.000	3.000	4.000	3.000
Energiklasse	A	A	A	A
= gl. pære				
Dæmpbar	Nej	Nej	Nej	Nej
Levetid timer	15.000	15.000	15.000	15.000



SYLVANIA SA LYNX-TE FSD GX24Q-4 (4-PIN)	SYLVANIA SA LYNX-SE 2G7	SYLVANIA SA LYNX-SE 2G7	SYLVANIA SA LYNX-SE 2G7)	SYLVANIA SA LYNX-SE 2G7)
0027861	0025897	0025898	0025902	0025899
10	10	10	10	10
Ø49mm	Ø28mm	Ø28mm	Ø28mm	Ø28mm
149mm	115mm	145mm	145mm	215mm
GX24q-4 (4-pin)	2G7 (4-pin)	2G7 (4-pin)	2G7 (4-pin)	2G7 (4-pin)
42W	7W	9W	9W	11W
3.200	420	600	600	900
>80	>80	>80	>80	>80
4.000	3.000	3.000	4.000	3.000
A	A	A	A	A
Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
15.000	10.000	10.000	10.000	10.000

PL-rør

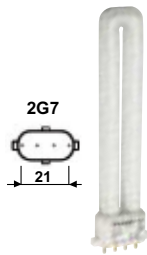

Model	SYLVANIA SA LYNX-SE 2G7	SYLVANIA LYNX-F 2G10	SYLVANIA LYNX-CF-L 2G11
Varenr.	0025903	0027830	0925233
Ean-kode			
Colli	10	10	10
Diameter	Ø28mm	Ø79mm	Ø38mm
Længde	215mm	165mm	225mm
Sokkel	2G7 (4-pin)	2G10 (4-pin)	2G11 (4-pin)
Effekt	11W	24W	18W
Lysspredning			
Lumen	900	1.700	1.200
Candela			
Ra	>80	>80	>80
Kelvin	4.000	3.000	3.000
Energiklasse	A+		
= gl. pære			
Dæmpbar	Nej	Nej	Nej
Levetid timer	15.000	15.000	15.000



Lyskilder

SYLVANIA LYNX-CF-L 2G11	SYLVANIA LYNX-CF-L 2G11
0925234	0925238
10	10
Ø38mm	Ø38mm
225mm	415mm
2G11 (4-pin)	2G11 (4-pin)
18W	36W
1.200	2.900
>80	>80
4.000	4.000
Nej	Nej
10.000	10.000







SYLVANIA LYNX-CF-LE 2G11	SYLVANIA LYNX-CF-LE 2G11
0925461	0925464
10	10
Ø38mm	Ø38mm
535mm	535mm
2G11	2G11
40W	55W
3.500	4.800
>80	>80
3.000	3.000
Nej	Nej
10.000	10.000

Lysrør








Model	F T5/33-640	F T5/33-640	F T5/29-530	F T5/29-530	F T5/33-640
Varenr.	0000003	0000013	0000014	0000382	0000021
Ean-kode					
Colli	25	25	25	25	25
Diameter	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16
Længde	136mm	212mm	212mm	288mm	288mm
Sokkel	G5	G5	G5	G5	G5
Effekt	4W	6W	6W	8W	8W
Lysspredning					
Lumen	140	280	280	400	400
Candela					
Ra	>60	>60	>50	>50	>60
Kelvin	4.000	4.000	3.000	3.000	4.000
Energiklasse	B	A	A	A	A
= gl. pære					
Dæmpbar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Levetid timer	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



F T5/33-640J	F T5/29-530	FHE-T5	FHE-T5	FHE-T5	FHE-T5
0000031	0000032	0002798	0002760	0002761	0002799
					
25	25	25	25	25	10
Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16
517mm	517mm	549mm	549mm	549mm	849mm
G5	G5	G5	G5	G5	G5
13W	13W	14W	14W	14W	21W
880	880	1.350	1.350	1.350	1.910
>60	>50	>80	>80	>80	>80
4.000	3.000	2.700	3.000	4.000	2.700
A	A	A	A+	A+	A+
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Lysrør








Model	FHE T5	FHE T5	FHO T5	FHE T5	FHE T5
Varenr.	0002763	0002764	0002772	0002800	0002766
Ean-kode					
Colli	25	25	25	25	25
Diameter	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16
Længde	849mm	849mm	549mm	1.149mm	1.149mm
Sokkel	G5	G5	G5	G5	G5
Effekt	21W	21W	24W	28W	28W
Lysspredning					
Lumen	1.910	1.910	1.700	2.640	2.640
Candela					
Ra	>80	>80	>80	>80	>80
Kelvin	3.000	4.000	3.000	2.700	3.000
Energiklasse	A+	A+	A+	A+	A+
= gl. pære					
Dæmpbar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Levetid timer	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000



FHE T5	FHE T5	FHE T5	FHE T5	FHE T5	FHO T5
0002789	0002767	0002801	0002769	0002770	0002804
25	25	25	25	25	25
Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16
1.149mm	1.149mm	1449mm	1449mm	1449mm	1449mm
G5	G5	G5	G5	G5	G5
28W	28W	35W	35W	35W	49W
2.640	2.640	3.320	3.320	3.320	4.165
>80	>80	>80	>80	>80	>80
3.500	4.000	2.700	3.000	4.000	2.700
A+	A+	A+	A+	A+	A+
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Lysrør




Model	SYLVANIA FHO T5	SYLVANIA FHO T5	SYLVANIA FHO T5	SYLVANIA FHO T5	SYLVANIA FHO T5
Varenr.	0002777	0002778	0002805	0002781	0002782
Ean-kode	 5 410288 027777	 5 410288 027784	 5 410288 028057	 5 410288 027814	 5 410288 027821
Colli	25	25	25	25	25
Diameter	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16
Længde	1.149mm	1.149mm	1.149mm	1.149mm	1.149mm
Sokkel	G5	G5	G5	G5	G5
Effekt	49W	49W	54W	54W	54W
Lysspredning					
Lumen	4.165	4.165	4.450	4.450	4.450
Candela					
Ra	>80	>80	>80	>80	>80
Kelvin	4.000	3.000	2.700	3.000	4.000
Energiklasse	A+	A+	A+	A+	A+
= gl. pære					
Dæmpbar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Levetid timer	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000



SYLVANIA F/T8	SYLVANIA F/T8	SYLVANIA F/T8	SYLVANIA F/T8	SYLVANIA F/T8	SYLVANIA F/T8
0001850	0001853	0000567	0001505	0001501	0001500
25	25	25	25	25	25
Ø26	Ø26	Ø26	Ø26	Ø26	Ø26
437mm	437mm	437mm	590mm	590mm	590mm
G13	G13	G13	G13	G13	G13
15W	15W	15W	18W	18W	18W
950	950	950	1.350	1.350	1.350
>80	>80	>80	>80	>80	>80
2.700	3.000	4.000	2.700	3.000	4.000
B	B	B	A	A	A
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Lysrør



Model	SYLVANIA F/T8	SYLVANIA F/T8	SYLVANIA F/T8	SYLVANIA F/T8	SYLVANIA F/T8
Varenr.	0001680	0001079	0001080	0001514	0001511
Ean-kode					
Colli	25	25	25	25	25
Diameter	Ø26	Ø26	Ø26	Ø26	Ø26
Længde	895mm	895mm	895mm	1.200mm	1.200mm
Sokkel	G13	G13	G13	G13	G13
Effekt	30W	30W	30W	36W	36W
Lysspredning					
Lumen	2.400	2.400	2.400	3.350	3.350
Candela					
Ra	>80	>80	>80	>80	>80
Kelvin	2.700	3.000	4.000	2.700	3.000
Energiklasse	A	A	A	A	A
= gl. pære					
Dæmpbar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Levetid timer	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000



Lyskilder

SYLVANIA F/T8	SYLVANIA F/T8	SYLVANIA F/T8	SYLVANIA F/T8	SYLVANIA F/T8	SYLVANIA F/T8
0001510	0001521	0001520	0001535	0001531	0001530
25	25	25	25	25	25
Ø26	Ø26	Ø26	Ø26	Ø26	Ø26mm
1.200 mm	1.047mm	1.047mm	1.500mm	1.500mm	1.500mm
G13	G13	G13	G13	G13	G13
36W	38W	38W	58W	58W	58W
3.350	3.200	3.200	5.200	5.200	5.200
>80	>80	>80	>80	>80	>80
4.000	3.000	4.000	2.700	3.000	4.000
A	A	A	A	A	A
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Lysrør




Model	SYLVANIA F/T8	SYLVANIA F28"	SYLVANIA F/28"	SYLVANIA F/30"	SYLVANIA F/30"
Varenr.	0001094	0000874	0000875	0000876	0000877
Ean-kode					
Colli	25	25	25	25	25
Diameter	Ø26mm	Ø26mm	Ø26mm	Ø26mm	Ø26mm
Længde	1.764mm	691mm	691mm	742mm	742mm
Sokkel	G13	G13	G13	G13	G13
Effekt	70W	25W	25W	25W	25W
Lysspredning					
Lumen	6.000	2.000	1.800	2.200	2.200
Candela					
Ra	>80	>80	>80	>80	>80
Kelvin	4.000	4.000	6.500	3.000	4.000
Energiklasse	A	A	A	A	A
= gl. pære					
Dæmpbar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Levetid timer	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000



SYLVANIA F/33"	SYLVANIA F/1M	SYLVANIA AQUASTAR F/T8	SYLVANIA AQUASTAR F/T8	SYLVANIA AQUASTAR F/T8	SYLVANIA AQUASTAR F/T8
0000878	0001504	0000643	0000644	0000646	0000647
25	25	10	10	10	10
Ø26mm	Ø26mm	Ø26mm	Ø26mm	Ø26mm	
878mm	970mm	437mm	590mm	895mm	1.200mm
G13	G13	G13	G13	G13	G13
25W	36W	15W	18W	30W	36W
2.300	3.200	650	900	1.700	2.200
>80	>80				
4.000	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A	A	A	A	A	A
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
20.000	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Lysrør

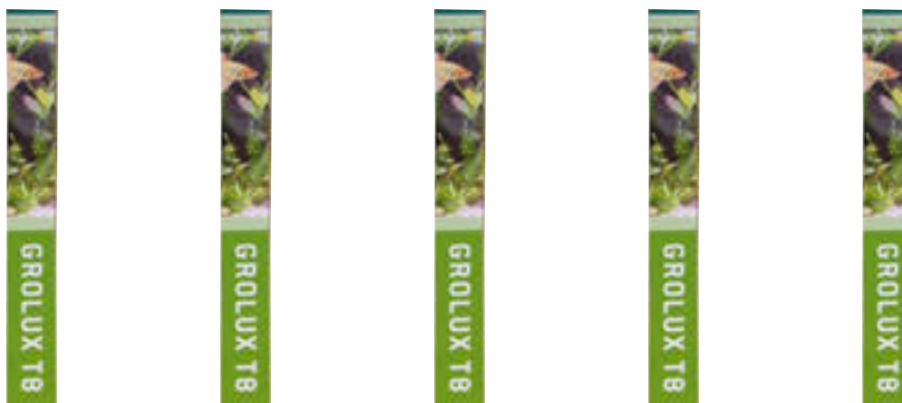

Model	SYLVANIA GROLUX F/T8	SYLVANIA GROLUX F/T8	SYLVANIA GROLUX F/T8	SYLVANIA GROLUX F/T8	SYLVANIA GROLUX F/T8
Varenr.	0000708	0000709	0000711	0000712	0001524
Ean-kode					
Colli	10	10	10	10	25
Diameter	Ø26mm	Ø26mm	Ø26mm	Ø26mm	Ø26mm
Længde	437mm	590mm	895mm	1.200mm	1.200mm
Sokkel	G13	G13	G13	G13	G13
Effekt	15W	18W	30W	36W	36W
Lysspredning					
Lumen					
Candela					
Ra					
Kelvin					
Energiklasse					
= gl. pære					
Dæmpbar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Levetid timer	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000



Lyskilder

SYLVANIA F/33"	SYLVANIA F/T12 1M/33-640	SYLVANIA CIRKULÆR T9/FC	SYLVANIA CIRKULÆR T9/FC	SYLVANIA CIRKULÆR T9/FC
0001525	0000399	0001960	0001961	0001963
25	25	12	12	12
Ø26mm	Ø38mm	Ø216mm	Ø216mm	Ø305mm
1.500mm	970mm			
G13	G13	G10Q	G10Q	G10Q
58W	40W	22W	22W	32W
	2.800	1.400	1.400	2.400
	>80	>80	>80	>80
	4.000	3.000	4.000	3.000
	A	A	A	A
Ja	Nej			
14.000	14.000	12.000	12.000	12.000

Lysrør



Glimtænder



Model	SYLVANIA CIRKULÆR T9/FC	SYLVANIA CIRKULÆR T9/FC	SYLVANIA CIRKULÆR T9/FC	SYLVANIA STARTER FS11 SINGLE	SYLVANIA STARTER FS22 SINGLE/TWIN
Varenr.	0001964	0001966	0001967	0024434	0024435
Ean-kode					
Colli	12	12	12	25	25
Diameter	Ø305mm	Ø406mm	Ø406mm		
Længde					
Sokkel	G10Q	G10Q	G10Q		
Effekt	32W	40W	40W	4-60W	4-22W
Lysspredning					
Lumen	2.400	3.200	3.200		
Candela					
Ra	>80	>80	>80		
Kelvin	4.000	3.000	4.000		
Energiklasse	A	A	A		
= gl. pære					
Dæmpbar	Ja	Ja	Ja		
Levetid timer	12.000	12.000	12.000		






2D-rør



4-PIN FARVE 827	SYLVANIA 2-PIN 827	SYLVANIA 2-PIN 835	SYLVANIA 4-PIN 827
651500	0024944	0024946	0024989
10	10	10	10
95mm	141mm	141mm	141mm
90mm	138mm	138mm	138mm
	GR8	GR8	GR8
10W	16W	16W	16W
650	1.050	1.050	1.050
>80	>80	>80	>80
2.700	2.700	3.500	2.700
	B	B	A
Nej	Nej	Nej	Nej
10.000	10.000	10.000	10.000

2D-rør



Model	SYLVANIA 4-PIN 835	SYLVANIA 4-PIN 827	SYLVANIA 4-PIN 835	SYLVANIA 4-PIN 827	SYLVANIA 4-PIN 835
Varenr.	0024991	0024997	0024999	0025001	0025003
Ean-kode	 5 410288 249919	 5 410288 249971	 5 410288 249995	 5 410288 250014	 5 410288 250038
Colli	10	10	10	10	10
Diameter	141mm	207mm	207mm	207mm	207mm
Længde	138mm	205mm	205mm	205mm	205mm
Sokkel	GR10q	GR10q	GR10q	GR10q	GR10q
Effekt	16W	28W	28W	38W	38W
Lysspredning					
Lumen	1.050	2.050	2.050	2.850	2.850
Candela					
Ra	>80	>80	>80	>80	>80
Kelvin	3.500	2.700	3.500	2.700	3.500
Energiklasse	A	A	A	A	A
= gl. pære					
Dæmpbar	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Levetid timer	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Damplamper

Metalhalogen



SYLVANIA CMI-TC WDL/USV	SYLVANIA CMI-TC WDL/USV	SYLVANIA CMI-T WDL/USV	SYLVANIA CMI-T WDL/USV	SYLVANIA CMI-T WDL/USV
0020303	0020304	0020300	0020301	0020302
12	12	12	12	12
Ø17mm	Ø17mm	Ø20mm	Ø20mm	Ø20mm
85mm	85mm	90mm	90mm	90mm
G8.5	G8.5	G12	G12	G12
35W	70W	35W	70W	150W
3.700	6.900	3.700	6.900	15.000
>90	>90	>90	>90	>90
3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
A+	A+	A+	A+	A+
Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Højtryksnatrium



Model	SYLVANIA BRITESPOT ES50	SYLVANIA SHP-TS RØRFORM KLAR	SYLVANIA SHP-TS RØRFORM KLAR	SYLVANIA SHP-TS RØRFORM KLAR
Varenr.	0020270	0020687	0020678	0020686
Ean-kode				
Colli	15	1	1	1
Diameter	Ø51mm	Ø39mm	Ø39mm	Ø48mm
Længde	62,5mm	156mm	156mm	211mm
Sokkel	GX10	E27	E27	E40
Effekt	35W	50W	70W	100W
Lysspredning	38°			
Lumen	4.000	4.200	6.800	10.700
Candela				
Ra	>90			
Kelvin	3.000	2.050	2.050	2.050
Energiklasse	A	A+	A+	A+
= gl. pære				
Dæmpbar	Nej	Nej	Nej	Nej
Levetid timer	6.000	24.000	24.000	30.000

Højtryksnatrium



SYLVANIA
SHP-TS
RØRFORM KLAR

0020685



1

Ø48mm

211mm

E40

150W

17.500

2.050

A+

Nej

30.000

SYLVANIA
SHP CO-I
ELIPSEFORM

0020550



1

Ø72mm

165mm

E27

50W

3.300

2.050

A

Nej

20.000

SYLVANIA
SHP CO-I
ELIPSEFORM

0020551



1

Ø72mm

165mm

E27

70W

5.800

2.050

A

Nej


20.000

Belysning

Kampagnesæt	152
Indbygningsspot.....	156
230V Spot	156
12V Spot	178
Indbygningsspot / møbelspot	179
Stjernehimlspot.....	182
Indbygningsspot til væg.....	183
Tilbehør til indbygningsspot	184
Nedgravningsspot	185
Armaturer	186
LED armaturer.....	186
Lysrørsarmaturer	186
Linestra	195
Væg- og loftarmaturer	196
Armaturer og fatninger	204
LED bånd og skinner	205
Skinnesystemer	236
Udendørs lamper	238
Hortus 12V havebelysning.....	241
Projektører	242
Signaltårn til maskiner mm.	243
Sikkerhedsbelysning	243

Transformere	244
LED drivere.....	244
Elektroniske transformere.....	245
Tilbehør.....	245
Fordelerbokse	247
Jernkernetransformere.....	248
Plug-in transformere	248
Lysdæmpere	249
Lysdæmpere for ledningsmontering.....	249
Lysdæmpere for DIN skinne og dåsemontering.....	250

DIOSPOT® FIX GU10 + Diolux R4d-2 kampagnesæt

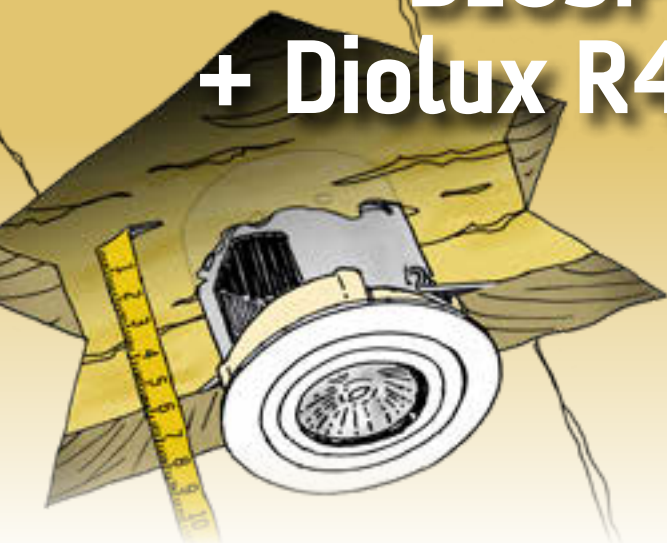

- Montering direkte i isolering
- LED lyskilder der erstatter 35W/50W halogen
- Perfekt lys - nyeste antiblænd linseteknologi
- Dæmpbar på bl.a. LK's dæmpere
- Indbygningsdybde 63 mm

DIOSPOT FIX GU10 + R4d-2 lyskilde der svarer til 50W halogenpære




Kampagnevarer. 020800
Kampagnevarer. 020801
Kampagnevarer. 020802

Hvid + Diolux R4d-2, 338lm, 2.700K
Børstet stål + Diolux R4d-2, 338lm, 2.700K
Sort + Diolux R4d-2, 338lm, 2.700K

Kampagnevarer. 020803
Kampagnevarer. 020804
Kampagnevarer. 020805

Hvid + Diolux R4d-2, 348lm, 3.000K
Børstet stål + Diolux R4d-2, 348lm, 3.000K
Sort + Diolux R4d-2, 348lm, 3.000K

DIOSPOT R4d-2



DIOSPOT FIX GU10 + R4d-2 lyskilde der svarer til 35W halogenpære

Kampagnevarer. 020900
Kampagnevarer. 020901
Kampagnevarer. 020902

Hvid + Diolux R4d-2, 207lm, 2.700K
Børstet stål + Diolux R4d-2, 207lm, 2.700K
Sort + Diolux R4d-2, 207lm, 2.700K

Kampagnevarer. 020903
Kampagnevarer. 020904
Kampagnevarer. 020905

Hvid + Diolux R4d-2, 213lm, 3.000K
Børstet stål + Diolux R4d-2, 213lm, 3.000K
Sort + Diolux R4d-2, 213lm, 3.000K

DIOLUX R4d-2



Diospot® FIX GU10 + DIOLUX® E6 kampagnesæt

- Montering direkte i isolering
- LED lyskilder der erstatter 35W/50W halogen
- Dæmpbar på bl.a. LK's dæmpere
- Indbygningsdybde 63 mm

DIOSPOT® FIX GU10 + E6 lyskilde der svarer til 50W halogenpære

Kampagnevarer. 021200 Hvid rund + Diolux E6, 350lm, 2.700K

Kampagnevarer. 021201 Stål rund + Diolux E6, 350lm, 2.700K

Kampagnevarer. 021202 Sort rund + Diolux E6, 350lm, 2.700K

Kampagnevarer. 021300 Hvid rund + Diolux E6, 350lm, 3.000K

Kampagnevarer. 021301 Stål rund + Diolux E6, 350lm, 3.000K

Kampagnevarer. 021302 Sort rund + Diolux E6, 350lm, 3.000K

DIOLUX® E6



DIOSPOT® FIX GU10 + Diolux E6 lyskilde der svarer til 35W halogenpære

Kampagnevarer. 021000 Hvid rund + Diolux E6, 250lm, 2.700K

Kampagnevarer. 021001 Stål rund + Diolux E6, 250lm, 2.700K


Kampagnevarer. 021002 Sort rund + Diolux E6, 250lm, 2.700K

Kampagnevarer. 021100 Hvid rund + Diolux E6, 250lm, 3.000K

Kampagnevarer. 021101 Stål rund + Diolux E6, 250lm, 3.000K

Kampagnevarer. 021102 Sort rund + Diolux E6, 250lm, 3.000K

DIOLUX® E6



QUICK install GU10 + Diolux R4d-2 kampagnesæt

- Montering direkte i isolering
- LED lyskilder der erstatter 35W/50W halogen
- Perfekt lys - nyeste antiblænd linseteknologi
- Dæmpbar på bl.a. LK's dæmpere
- Indbygningsdybde 63 mm

Quick install GU10 + R4d-2 lyskilde der svarer til 50W halogenpære

Kampagnevarenr. 020500
Kampagnevarenr. 020501

Hvid rund + Diolux R4d-2, 338lm, 2.700K
Børstet stål, rund + Diolux R4d-2, 338lm, 2.700K


Kampagnevarenr. 020600
Kampagnevarenr. 020601

Hvid rund + Diolux R4d-2, 348lm, 3.000K
Børstet stål, rund + Diolux R4d-2, 348lm, 3.000K

Kampagnevarenr. 020700
Kampagnevarenr. 020701

Hvid firkantet + Diolux R4d-2, 338lm, 2.700K
Børstet stål, firkantet + Diolux R4d-2, 338lm, 2.700K

DIOLUX R4d-2



Quick install GU10 + R4d-2 lyskilde der svarer til 35W halogenpære

Kampagnevarenr. 020502
Kampagnevarenr. 020503

Hvid rund + Diolux R4d-2, 207lm, 2.700K
Børstet stål, rund + Diolux R4d-2, 207lm, 2.700K


Kampagnevarenr. 020602
Kampagnevarenr. 020603

Hvid rund + Diolux R4d-2, 213lm, 3.000K
Børstet stål, rund + Diolux R4d-2, 213lm, 3.000K

DIOLUX R4d-2



Diospot GU10 + Diolux R4d-2 kampagnesæt

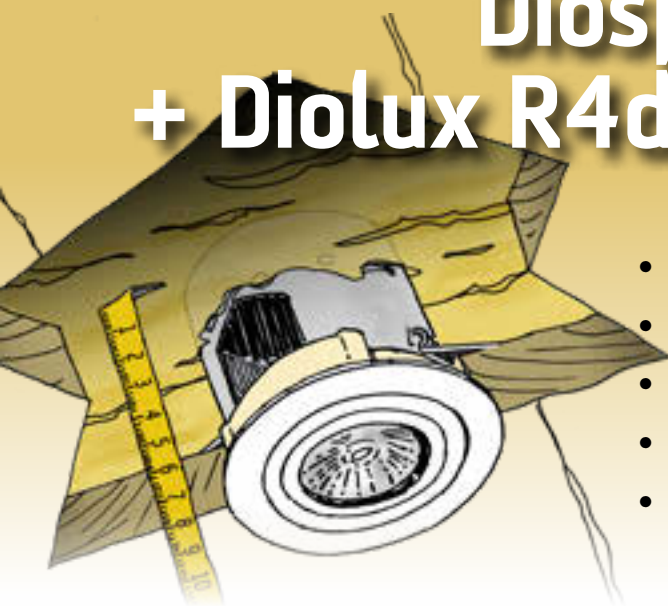

- Montering direkte i isolering
- LED lyskilder der erstatter 50W halogen
- Perfekt lys - nyeste antiblænd linseteknologi
- Dæmpbar på bl.a. LK's dæmpere
- Indbygningsdybde 80 mm


DIOSPOT GU10

Kampagnevarer. 020100

Kampagnevarer. 020200

Hvid rund

Børstet stål rund

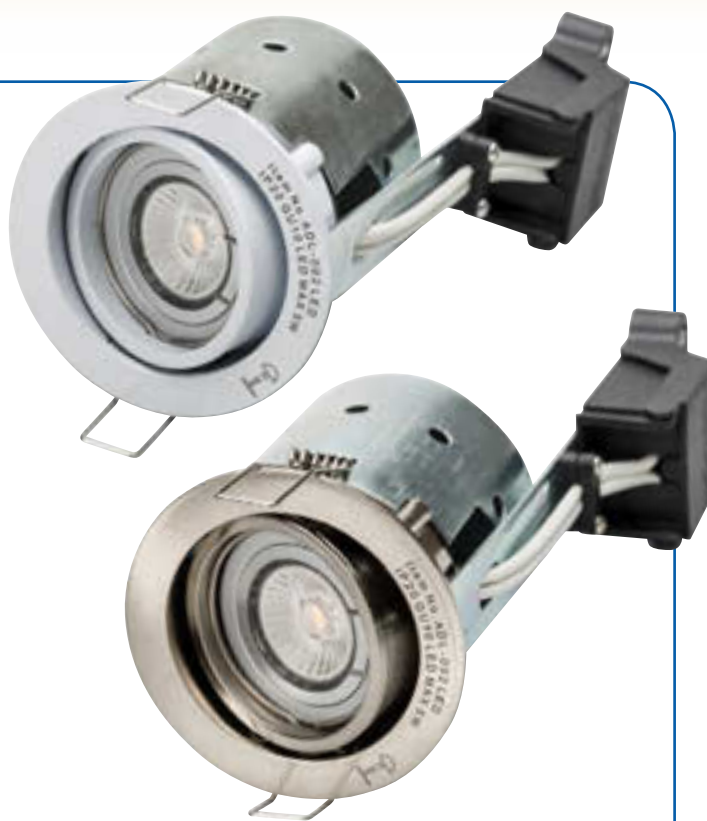


DIOLUX R4d-2 lyskilde, der svarer til 50W halogenpære



Indbygningsspot 230V

DIOSPOT® 30 V.2

Downlight med integreret LED lyskilde, for montage direkte i isolering.

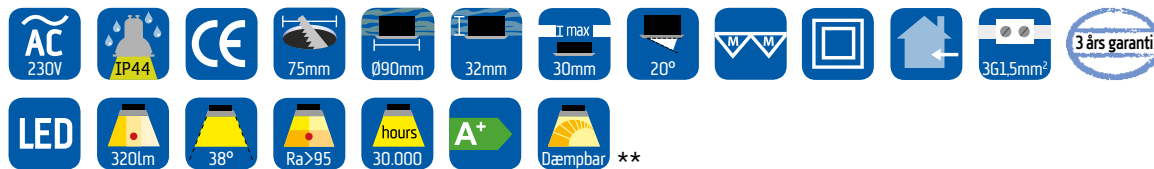

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
767845		DIOSPOT® 30 V.2, 6W, 2.700 kelvin, hvid	10
767846		DIOSPOT® 30 V.2, 6W, 3.000 kelvin, hvid	10
767847		DIOSPOT® 30 V.2, 6W, 2.700 kelvin, børstet stål	10
767848		DIOSPOT® 30 V.2, 6W, 3.000 kelvin, børstet stål	10
767849		DIOSPOT® 30 V.2, 6W, 2.700 kelvin, sort	10
767850		DIOSPOT® 30 V.2, 6W, 3.000 kelvin, sort	10



Reserve dele


767790		Driver uden spot	1
767860		Spot uden driver, 2.700 kelvin, hvid	1
767861		Spot uden driver, 3.000 kelvin, hvid	1
767862		Spot uden driver, 2.700 kelvin, børstet stål	1
767863		Spot uden driver, 3.000 kelvin, børstet stål	1
767864		Spot uden driver, 2.700 kelvin, sort	1
767865		Spot uden driver, 3.000 kelvin, sort	1

Downlighten skal monteres med min. 70°C varmebestandigt kabel.

** Guide til valg af lysdæmper, se side 22-23.

DIOSPOT® 30

Downlight med integreret LED lyskilde, for montage direkte i isolering.

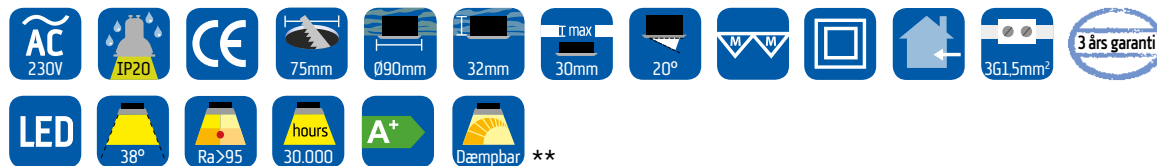

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
767741		DIOSPOT® 30, 6W, 2.700 kelvin, 320 lumen, hvid	10
767742		DIOSPOT® 30, 6W, 2.700 kelvin, 320 lumen, børstet stål	10
767841		DIOSPOT® 30 soft, 6W, 2.100 - 2.700 kelvin, 270 lumen, hvid	10
767842		DIOSPOT® 30 soft, 6W, 2.100 - 2.700 kelvin, 270 lumen, børstet stål	10

**Reserve dele**

767790		Driver uden spot	1
767791		Spot uden driver, hvid	1
767792		Spot uden driver, børstet stål	1

Downlighten skal monteres med min. 70°C varmebestandigt kabel.

** Guide til valg af lysdæmper, se side 22-23.

DIOSPOT® 30 ONE

Downlight med integreret tilbagetrøkket LED lyskilde, for montage direkte i isolering.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
767870		DIOSPOT® 30 ONE 6W LED, 2.700 kelvin, hvid	10
767871		DIOSPOT® 30 ONE 6W LED, 3.000 kelvin, hvid	10
767872		DIOSPOT® 30 ONE 6W LED, 2.700 kelvin, børstet stål	10
767873		DIOSPOT® 30 ONE 6W LED, 3.000 kelvin, børstet stål	10
767874		DIOSPOT® 30 ONE 6W LED, 2.700 kelvin, sort	10
767875		DIOSPOT® 30 ONE 6W LED, 3.000 kelvin, sort	10



Downlighten skal monteres med min. 70°C varmebestandigt kabel.

** Guide til valg af lysdæmper, se side 22-23.

DIOSPOT® 33

Downlight med integreret LED lyskilde, for montage direkte i isolering.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
452160		DIOSPOT® 33 6W LED, hvid, rund, 45° kip	18
452162		DIOSPOT 33 6W LED, børstet stål, rund, 45° kip	18

Tilbehør

452198		DIOSPOT® 33 plastbagdåse inkl. driver	
452199		Reservelyskilde 6W LED, 270lm, G4	1



Downlighten skal monteres med min. 90°C varmebestandigt kabel.

** Guide til valg af lysdæmper, se side 22-23.

DIOSPOT® 33 flex

Downlight med integreret LED lyskilde, for montage direkte i isolering.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
453501		DIOSPOT® 33 flex, 6W, hvid	18
453502		DIOSPOT® 33 flex, 6W, børstet stål	18



Downlighten skal monteres med min. 90°C varmebestandigt kabel.

** Guide til valg af lysdæmper, se side 22-23.

DIOSPOT® 3-60

Downlight med 360° roterbar integreret tilbagetrukket LED lyskilde, for montage direkte i isolering.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
775000	 5 704413 017796	DIOSPOT® 3-60 10W LED, hvid	10
775010	 5 704413 017802	DIOSPOT® 3-60 10W LED, børstet stål	10
775015	 5 704413 017994	DIOSPOT® 3-60 10W LED, sort	10
775016	 5 704413 021366	DIOSPOT® 3-60 10W LED, antracit	10




Må monteres udendørs (dog ikke børstet stål). Skal monteres med min. 90°C varmebestandigt kabel.

** Guide til valg af lysdæmper, se side 22-23.

DIOSPOT® GX53

Downlight, for montage direkte i isolering.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
671740	5 704413 010339	DIOSPOT® GX53	1
671741	5 704413 010346	Frontring, hvid	1
671742	5 704413 010353	Frontring, børstet stål	1
671745	5 704413 010360	Frontring, alu, til udendørs brug	1



Downlighten skal monteres med min. 70°C varmebestandigt kabel. For max. 9W LED.

DIOSPOT® GX53

Kipbar downlight, for montage direkte i isolering.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
671750	5 704413 012173	DIOSPOT® GX53, kipbar 45°	1
671751	5 704413 012180	Frontring, hvid	1
671752	5 704413 012197	Frontring, børstet stål	1
671753	5 704413 012203	Frontring, alu, til udendørs brug	1



Downlighten skal monteres med min. 70°C varmebestandigt kabel. For max. 9W LED.













DIOSPOT® LEDO

LEDO er en fleksibel downlight-serie, som fås i et væld af udgaver.



Varenr	Stregkode	Beskrivelse	Colli
3.000 kelvin			
767920		DIOSPOT® LEDO 115 5,5W LED, 450lm, Ø115mm, hvid, hulmål Ø90mm	1
767922		DIOSPOT® LEDO 115 9,5W LED, 900lm, Ø115mm, hvid, hulmål Ø90mm	1
767924		DIOSPOT® LEDO 140 9,5W LED, 900lm, Ø115mm, hvid, hulmål Ø120mm	1
767926		DIOSPOT® LEDO 140 15W LED, 1.200lm, Ø115mm, hvid, hulmål Ø120mm	1
767927		DIOSPOT® LEDO 140 15W LED DALI/SW, 1.200lm, Ø115mm, hvid, hulmål Ø120mm	1
767928		DIOSPOT® LEDO 140 15W LED RF, 1.200lm, Ø115mm, hvid, hulmål Ø120mm	1
767932		DIOSPOT® LEDO 180 9,5W LED, 1.000lm, Ø180mm, hvid, hulmål Ø150mm	1
767934		DIOSPOT® LEDO 180 15W LED, 1.500lm, Ø180mm, hvid, hulmål Ø150mm	1
767935		DIOSPOT® LEDO 180 15W LED DALI/SW, 1.500lm, Ø180mm, hvid, hulmål Ø150mm	1
767936		DIOSPOT® LEDO 180 15W LED RF, 1.750lm, Ø180mm, hvid, hulmål Ø150mm	1
767940		DIOSPOT® LEDO 230 15W LED, 1.650lm, Ø230mm, hvid, hulmål Ø210mm	1
767942		DIOSPOT® LEDO 230 25W LED, 2.250lm, Ø230mm, hvid, hulmål Ø210mm	1
767943		DIOSPOT® LEDO 230 24W LED DALI/SW, 2.050lm, Ø230mm, hvid, hulmål Ø210mm	1
767944		DIOSPOT® LEDO 230 24W LED RF, 2.050lm, Ø230mm, hvid, hulmål Ø210mm	1
4.000 kelvin			
767921		DIOSPOT® LEDO 115 5,5W LED, 550lm, Ø115mm, hvid, hulmål Ø90mm	1
767923		DIOSPOT® LEDO 115 5,5W LED, 1.000lm, Ø115mm, hvid, hulmål Ø90mm	1



Varenr	Stregkode	Beskrivelse	Colli
4.000 kelvin			
767925		DIOSPOT® LEDO 140 9,5W LED, 1.000lm, Ø140mm, hvid, hulmål Ø120mm	1
767929		DIOSPOT® LEDO 140 15W LED, 1.350lm, Ø140mm, hvid, hulmål Ø120mm	1
767930		DIOSPOT® LEDO 140 15W LED DALI/SW, 1.350lm, Ø140mm, hvid, hulmål Ø120mm	1
767931		DIOSPOT® LEDO 140 15W LED RF, 1.350lm, Ø140mm, hvid, hulmål Ø120mm	1
767933		DIOSPOT® LEDO 180 9,5W LED, 1.100lm, Ø180mm, hvid, hulmål Ø150mm	1
767937		DIOSPOT® LEDO 180 15W LED, 1.700lm, Ø180mm, hvid, hulmål Ø150mm	1
767938		DIOSPOT® LEDO 180 15W LED DALI/SW, 1.700lm, Ø180mm, hvid, hulmål Ø150mm	1
767939		DIOSPOT® LEDO 180 15W LED RF, 1.700lm, Ø180mm, hvid, hulmål Ø150mm	1
767941		DIOSPOT® LEDO 230 15W LED, 1.850lm, Ø230mm, hvid, hulmål Ø210mm	1
767945		DIOSPOT® LEDO 230 25W LED, 2.500lm, Ø230mm, hvid, hulmål Ø210mm	1
767946		DIOSPOT® LEDO 230 24W LED DALI/SW, 2.300lm, Ø230mm, hvid, hulmål Ø210mm	1
767947		DIOSPOT® LEDO 230 24W LED RF, 2.300lm, Ø230mm, hvid, hulmål Ø210mm	1



Downlighten er udført i aluminium, med afskærmning i PMMA. Skal monteres med min. 70°C varmebestandig kabel. Er monteret med 5-polet tilslutningsboks, for nem tilslutning og videresløjning. Standard med dæmpbar driver (for eller bagkant), DALI med switch/push-dim eller RF trådløs driver. På DALI eller RF versioner kan wattage nemt indstilles via dip-switcher på driver.

Tilbehør

906010		DIOFLEX® PRO Fjernbetjening til DIM RF, sort	1
906011		DIOFLEX® PRO MINI DOT til push DIM RF, hvid	1
906020		DIOFLEX® PRO FUGA® tryk 2SL + RF conv. hvid	1
906021		DIOFLEX® PRO FUGA® tryk 2SL + RF conv. koksgrå	1
906018		DIOFLEX® PRO FUGA® tryk 2SL + RF conv. sort	1






DIOSPOT® PAN

Downlight i flad udførelse, for montage direkte i isolering eller i påbygningsramme.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
801905		DIOSPOT® PAN 6W LED, 520lm, Ø125mm, hvid, hulmål Ø100mm	1
801915		DIOSPOT® PAN 10W LED, 935lm, Ø150mm, hvid, hulmål Ø125mm	1
801925		DIOSPOT® PAN 15W LED, 1560lm, Ø175mm, hvid, hulmål Ø150mm	1
801935		DIOSPOT® PAN 22W LED, 2350lm, Ø225mm, hvid, hulmål Ø200mm	1

Tilbehør


801940		Påbygningsramme f/ Ø150mm spot	1
801941		Påbygningsramme f/ Ø175mm spot	1
801942		Påbygningsramme f/ Ø225mm spot	1



Downlighten skal monteres med min. 70°C varmebestandigt kabel.
Er monteret med 5-polet tilslutningsboks, for nem tilslutning og videresløjning.



DIOSPOT® FIX

Downlight, for montage direkte i isolering.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
451955		DIOSPOT® FIX GU10, hvid	30
451956		DIOSPOT® FIX GU10, børstet stål	30
451957		DIOSPOT® FIX GU10, sort	30
451958		DIOSPOT® FIX GU10, messing	30



Skal monteres med min. 70°C varmebestandigt kabel.
Ved opsætning i Troldekt lofter anbefales max. udskæringsmål Ø76mm.



DIOSPOT® FIX OUTDOOR

Downlight, for udendørs montage samt montage direkte i isolering.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
451960	 5 704413 021595	DIOSPOT® FIX OUTDOOR GU10, hvid	
451961	 5 704413 021601	DIOSPOT® FIX OUTDOOR GU10, alu	
451962	 5 704413 021618	DIOSPOT® FIX OUTDOOR GU10, sort	



Skal monteres med min. 70°C varmebestandigt kabel.
Ved opsætning i Troldekt lofter anbefales max. udskæringsmål Ø76mm.

DIOSPOT® GU10

Downlight, for montage direkte i isolering.



Varenr	Stregkode	Beskrivelse	Colli
451941	 5 704413 010551	DIOSPOT® GU10, hvid, rund	50
451942	 5 704413 010568	DIOSPOT® GU10, børstet stål, rund	50
451951	 5 704413 010575	DIOSPOT® GU10, hvid, firkantet	50
451952	 5 704413 010582	DIOSPOT® GU10, børstet stål, firkantet	50



Downlighten skal monteres med min. 70°C varmebestandigt kabel. For max. 6W LED

GN spot

Downlight, for montage med ekstra afstand til isolering.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
451741		GN spot, hvid, rund	50
451742		GN spot, børstet stål, rund	50
451751		GN spot, hvid, firkantet	50
451752		GN spot, børstet stål, firkantet	50



Reserve dele


451761		Front, hvid, rund	50
451762		Front, børstet stål, rund	50
451764		Front, børstet stål, firkantet	50
451896		Fatning GU10 m/montageboks	1



Downlighten skal monteres med min. 70°C varmebestandigt kabel. Max. 35W halogen. Der skal være 75mm respektafstand fra centrum af downlight og til hver side.

Uni install

Downlight, for montage direkte i isolering.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
271222		Uni install, hvid, rund	48
271223		Uni install, børstet stål, rund	48
271220		Uni install, master, hvid, rund	48
271221		Uni install, master, børstet stål, rund	48
271224		Uni install, hvid, firkantet	48
271225		Uni install, børstet stål, firkantet	48



Til udendørs brug

271593		Uni install, rustfri hvid, rund	48
271594		Uni install, rustfri, rund	48

Downlighten skal monteres med min. 90°C varmebestandigt kabel.

Max 7,5W LED eller 25W alu halogen. Master er med indbygget lysdæmper. Max 120W LED

Quick install

Downlight, for montage direkte i isolering.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
271202	 5 704629 012028	Quick install, børstet alu, rund	48
271205	 5 704629 012059	Quick install, hvid, rund	48
271204	 5 704629 012042	Quick install, børstet alu, firkantet	48
271206	 5 704629 012066	Quick install, hvid, firkantet	48






Downlighten skal monteres med min. 90°C varmebestandigt kabel.
Max. 7,5W LED eller 25W alu halogen.

Quick install

Downlight for ekstra høj lyskilde, for montage direkte i isolering.




Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
271212	 5 704629 012127	Quick install, børstet alu, rund	48
271215	 5 704629 012158	Quick install, hvid, rund	48
271214	 5 704629 012141	Quick install, børstet alu, firkantet	48



Downlighten skal monteres med min. 90°C varmebestandigt kabel.
Max. 7,5W LED eller 25W alu halogen.

DAXTOR Easy 2-Setup

Downlight, for montage direkte i isolering.

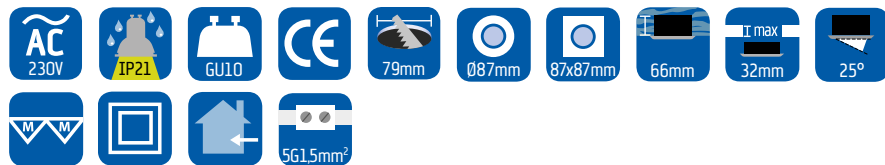

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
321611		Easy 2-Setup, hvid, rund	30
321612		Easy 2-Setup, børstet stål, rund	30
321621		Easy 2-Setup, hvid, firkantet	30
321622		Easy 2-Setup, børstet stål, firkantet	30


Downlighten skal monteres med min. 70°C varmebestandigt kabel. For max. 20W halogen. Ved opsætning i Troldekt lofter anbefales max. udskæringsmål Ø76mm.



DAXTOR Easy 2-Setup

Downlight, for udendørs montage samt for montage direkte i isolering.




Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
322001		Easy 2-Setup, alu eloxeret, rund	30

Downlighten skal monteres med min. 70°C varmebestandigt kabel. For max. 20W halogen. Ved opsætning i Troldekt lofter anbefales max. udskæringsmål Ø76mm.



DAXTOR Easy 2-Setup

Downlight med integreret LED lyskilde, for montage direkte i isolering.

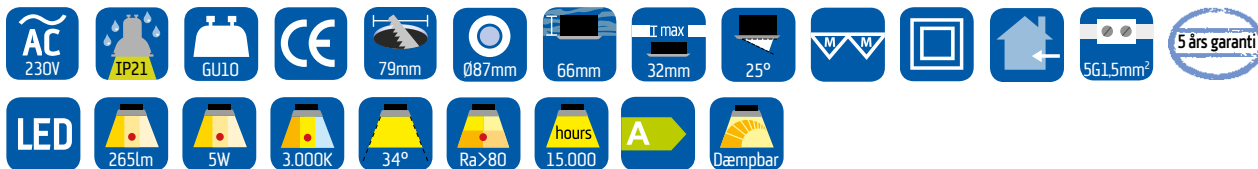


Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
321541	 5 704026 005418	Easy 2-Setup, hvid, rund	30
321542	 5 704026 005425	Easy 2-Setup, børstet stål, rund	30
321551	 5 704026 005463	Easy 2-Setup, hvid, firkantet	30
321552	 5 704026 005470	Easy 2-Setup, børstet stål, firkantet	30

Downlighten skal monteres med min. 70°C varmebestandigt kabel. For max. 20W halogen. Ved opsætning i Troldekt lofter anbefales max. udskæringsmål Ø76mm.



DAXTOR Easy 2-Use

Downlight, for montage direkte i isolering

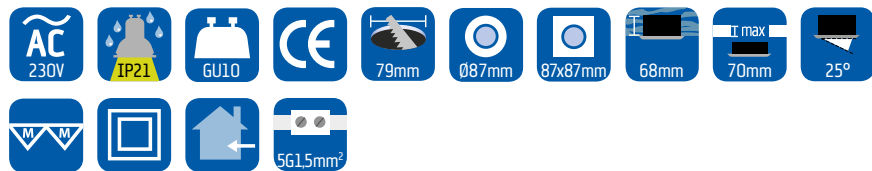

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
322006	5 704026 012010	Easy 2-Use, hvid, rund	30
322007	5 704026 012027	Easy 2-Use, børstet stål, rund	30
322008	5 704026 012034	Easy 2-Use, sort, rund	30
322011	5 704026 012119	Easy 2-Use, hvid, firkantet	30
322012	5 704026 012126	Easy 2-Use, børstet stål, firkantet	30
322013	5 704026 012133	Easy 2-Use, sort, firkantet	30
322032	5 704026 000444	IP44 ring, hvid	30
322033	5 704026 000451	IP44 ring, børstet stål	30



Downlighten skal monteres med min. 70°C varmebestandigt kabel. For max. 20W halogen. Ved opsætning i Troldekt lofter anbefales max. udskæringsmål Ø76mm.

DAXTOR Easy 2-Use

Downlight med integreret LED lyskilde, for montage direkte i isolering.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
322018		Easy 2-Use, 300lm, 2.700K, hvid, rund	30
322023		Easy 2-Use, 315lm, 3.000K, hvid, rund	30
322019		Easy 2-Use, 300lm, 2.700K, børstet stål, rund	30
322028		Easy 2-Use, 300lm, 2.700K, hvid, round nose	30
322030		Easy 2-Use, 315lm, 3.000K, hvid, round nose	30
322026		Easy 2-Use, 320lm, 3.000K, hvid firkantet	30
322022		Easy 2-Use, 300lm, 2.700K, børstet stål, firkantet	30
322032		IP44 ring, hvid	30
322033		IP44 ring, børstet stål	30



Downlighten skal monteres med min. 70°C varmebestandigt kabel.
Ved opsætning i Troldekt lofter anbefales max. udskæringsmål Ø76mm.

DAXTOR Easy 2-Light

Downlight, for montage med ekstra afstand til isolering.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
321950	5 704026 701228	Easy 2-Light, GU10 bagdåse	30
Tilbehør			
321751	5 704026 802116	Easy 2-Light, blank hvid, rund	30
321752	5 704026 802222	Easy 2-Light, børstet stål, rund	30
321754	5 704026 802239	Easy 2-Light, blank krom, rund	30
321772	5 704026 004206	Easy 2-Light, børstet stål, firkantet	30

Downlighten skal monteres med min. 90°C varmebestandigt kabel. Max. 35W halogen.



DAXTOR Easy 2-Light

Downlight, for montage direkte i isolering.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
321950		Easy 2-light GU10 bagdåse	30
Tilbehør			
321741		Frontring, hvid, rund	30
321742		Frontring, børstet stål, rund	30
321744		Frontring, blank krom, rund	30
321762		Frontring, børstet stål, firkantet	30
321961		New Line II ring, blank hvid, rund	30
321962		New Line II ring, børstet stål, rund	30
322032		IP44 ring f/ New Line II, hvid	30
322033		IP44 ring f/ New Line II, børstet stål	30

Downlighten skal monteres med min. 90°C varmebestandigt kabel.
Max. 25W halogen, New Line II Max. 20W halogen.



DAXTOR Easy 2-Light

Downlight, for montage direkte i isolering



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
321950	 5 704026 701228	Easy 2-light GU10 bagdåse	
Tilbehør			
321757	 5 704026 003339	Easy 2-Light, 25W, eloxeret mat hvid, rund	30
321745	 5 704026 003025	Easy 2-Light, 25W, eloxeret alufarve, rund	30
321747	 5 704026 003230	Easy 2-Light, 25W, eloxeret mat sort, rund	30
321755	 5 704026 003032	Easy 2-Light, 35W, eloxeret alufarve, rund	30
321758	 5 704026 003377	Easy 2-Light, 25W, eloxeret mat hvid, firkantet	30
321746	 5 704026 003063	Easy 2-Light, 25W, eloxeret alufarve, firkantet	30
321748	 5 704026 003278	Easy 2-Light, 25W, eloxeret mat sort, firkantet	30
321756	 5 704026 003070	Easy 2-Light, 35W, eloxeret alufarve, firkantet	30

Skal monteres med min. 90°C varmebestandigt kabel.



DAXTOR F-35-D

Downlight, for montage direkte i isolering.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
322034		F-35-D, Ø85mm, 5W, hvid, rund	30
322035		F-35-D, Ø85mm, 5W, børstet stål, rund	30
322041		Forlængerledning m/stik	1



Downlighten skal monteres med min. 90°C varmebestandigt kabel.

DAXTOR F-35-W

Downlight, for montage direkte i isolering.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
322037		F-35-W, hvid, rund, ekskl. driver	30
322036		F-35-W, børstet stål, rund, ekskl. driver	30
Tilbehør			
322038		DAX 18 DIM LED driver, 350mA konstantstrøm, dæmpbar, max 2 stk. spot	30



DAXTOR Alu Line

Downlight, for udendørs montage.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
322039		Aflastning og samlebox	30
321757		Frontring, max. 25W, eloxeret hvid, rund	30
321745		Frontring, max. 25W, eloxeret alu, rund	30
321747		Frontring, max. 25W, eloxeret sort, rund	30
321758		Frontring, max. 25W, eloxeret hvid, firkantet	30
321746		Frontring, max. 25W, eloxeret alu, firkantet	30
321748		Frontring, max. 25W, eloxeret sort, firkantet	30
321755		Frontring, max. 35W, eeloxeret alu, rund	30
321756		Frontring, max. 35W, eloxeret alu, firkantet	30



Skal monteres med min. 70°C varmebestandigt kabel.

12V spot

DIOSPOT® MR16

Downlight med en helt flad front, for montage direkte i isolering.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
451921		DIOSPOT® MR16, hvid	50
451922		DIOSPOT® MR16, børstet stål	50






Downlighten skal monteres med min. 70°C varmebestandigt kabel. Max. 8W LED.

GN spot MR16

Downlight, for montage med ekstra afstand til isolering.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
451721		GN spot MR16, hvid, rund	50
451722		GN spot MR16, børstet stål, rund	50
451732		GN spot MR16, børstet stål, firkantet	50



Downlighten skal monteres med min. 70°C varmebestandigt kabel. Max. 35W halogen. Der skal være 75mm respektafstand fra centrum af downlight og til hver side.

DIOSPOT® MR11

Downlight, for montage direkte i isolering.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
451911		DIOSPOT® MR11, børstet stål	50
451912		DIOSPOT® MR11, hvid	50




Downlighten skal monteres med min. 70°C varmebestandigt kabel. Max. 3W LED.

Indbygningsspot / møbelspot

DIOSPOT® indbygningsspot

Downlight, for montage i møbler, skabe mm.

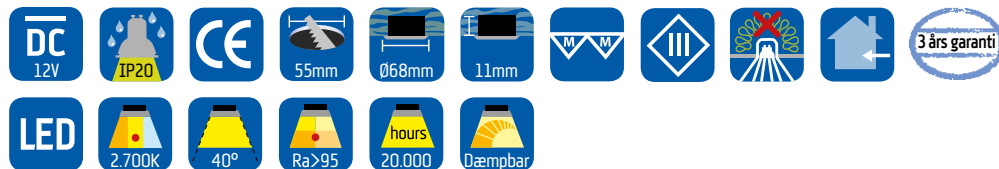

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
451801		Indbygningsspot, 1,9W, 110lm, hvid	1
451802		Indbygningsspot, 1,9W, 110lm, børstet alu	1
451821		Indbygningsspot, 3W, 160lm, hvid	1
451822		Indbygningsspot, 3W, 160lm, børstet alu	1
Tilbehør			
451805		LED driver 20W, med 6-fordelerboks	1
451810		6-vejs fordelerboks til mini AMP stik	1
451809		Mini AMP stik	1
451803		Påbygningsring, hvid	1
451824		Påbygningsring, børstet alu	1




Spots leveres inkl. 2 m ledning og mini AMP stik.

Dæmpbar med DIOFLEX 12V controller, f.eks. 906005 eller dæmpbar DC LED driver f.eks. 451180

DIOSPOT® indbygningsspot

Downlight i meget flad udførelse, for montage i møbler, skabe mm.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
451828		DIOSPOT® indbygningsspot 3W LED, hvid	1
451829		DIOSPOT® indbygningsspot 3W LED, børstet stål	1
451833		DIOSPOT® indbygningsspot 3W LED, sort	1
451835		DIOSPOT® sæt med 3 stk. spot og driver, hvid	1
451836		DIOSPOT® sæt med 3 stk. spot og driver, børstet stål	1
451837		DIOSPOT® sæt med 3 stk. spot og driver, sort	1



Tilbehør

451805		LED driver 20W, med 6-fordelerboks	1
451810		6-vejs fordelerboks til mini AMP stik	1
451809		Mini AMP stik	1



Spots leveres inkl. 2 m ledning, påbygningsring og mini AMP stik.

Dæmpbar med DIOFLEX 12V controller, f.eks. 906005 eller dæmpbar DC LED driver f.eks. 451180

DIOSPOT® FIT

Downlight for montage i møbler, skabe mm.

Er udført med terminaler på bagsiden, for nem montering med eksisterende ledninger



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
451850		DIOSPOT FIT 3W, 180lm, hvid	1
451851		DIOSPOT FIT 3W, 180lm, børstet alu	1
Tilbehør			
451852		Påbygningsring, hvid	1
451853		Påbygningsring, børstet alu	1




Spots leveres uden ledning og stik.

Dæmpbar med DIOFLEX 12V controller, f.eks. 906005 eller dæmpbar DC LED driver f.eks. 451180

Indbygningsspot 12V halogen

Downlight, for montage i møbler, skabe mm.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
231821		Indbygningsspot, 10W, krom	1
Tilbehør			
459905		6-vejs fordele med 20 cm ledning. Max. 5A, 12V, 60W	1
459900		AMP hanstik uden ledning	1
459901		AMP hunstik uden ledning	1





Spots leveres inkl. 2 m ledning og AMP stik

Stjernehimmelspot

Stjernehimmelspot

Lille spot med synlig lyskilde, for montage med ekstra afstand til isolering.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
751831	 5 704413 015570	Stjernehimmelspot, hvid	100
751832	 5 704413 002891	Stjernehimmelspot, børstet stål	100
751834	 5 704413 002907	Stjernehimmelspot, krom	100



Respektafstand til isolering: 50mm fra siden og 30mm fra top. Max 1,5W LED.

Stjernehimmelspot

Lille spot med tilbagetrukket lyskilde, for montage med ekstra afstand til isolering



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
751821	 5 704413 002136	Stjernehimmelspot, hvid	100
751822	 5 704413 002143	Stjernehimmelspot, børstet stål	100
751824	 5 704413 002150	Stjernehimmelspot, krom	100



Respektafstand til isolering: 50mm fra siden og 30mm fra top. Max 1,5W LED.

Indbygningsspot til væg

LEDIX indbygningsspot

Dekorative LED armaturer til belysning af trappeopgange, gangarealer mm.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
411701		Moza, rustfri stål	1
411702		Moza, grafitgrå	1
411703		Muna, rustfri stål	1
411704		Muna, grafitgrå	1
411705		Rubi, rustfri stål	1
411706		Rubi, grafitgrå	1
411707		Navi, rustfri stål	1
411708		Navi, grafitgrå	1
Tilbehør			
411700		Europa indmuringsdåse Ø60 mm	1
411710		Europa forfradåse Ø60 mm	1



Tilbehør til indbygningsspot

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
291799		Safebox m/ låg, max. 35W	1
321799		Safehat	1
451891		Lyskildeholder f/ GU10 / MR16 spot	1
451892		Lyskildeholder f/ MR11 spot	1
055987		DAFA airstop dampspærre tape 50mm, 25m ruller	1



Nedgravningsspot

DIOSPOT® induktion nedgravningsspot

Nedgravningsspot hvor lampens 2 dele er udført, så de er totalt forseglede.




Varenr	Stregkode	Beskrivelse	Colli
858001		DIOSPOT® nedgravningsspot 3W 90lm IP68 Ø70mm 40°	1
858002		DIOSPOT® nedgravningsspot 3W 90lm IP68 Ø70mm 25°	1
858005		DIOSPOT® nedgravningsspot 6W 400lm IP67 Ø127mm 40°	1
858006		DIOSPOT® nedgravningsspot 18W 1.400lm IP67 Ø227mm 40°	1
858008		DIOSPOT® nedgravningsspot 24W 2.000lm IP67 Ø270mm, kipbar 15°, 40°	1
Tilbehør			
858010		Kabelmuffe med gel for samling af kabler, max. 3G2,5mm ²	1
858011		Kabelmuffe med gel for samling af kabler, max. 4G1,5mm ²	1



Belysning

Nedgravningsspot

Solid nedgravningsspot for LED GU10 lyskilde, til belysning af trappeopgange, gangarealer m.m.

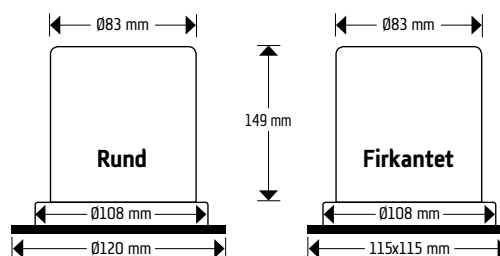

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
851741		Nedgravningsspot, rund, børstet stål	10
851751		Nedgravningsspot, firkantet, børstet stål	



Max. 7W LED. Der kan monteres...

LED Armaturer

DIOLUM® STA V.2

STA V.2 er et hårdført LED armatur, til brug i lager, produktion og industri.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
843016		DIOLUM® STA V.2, 20W, 2.200lm, A: 660mm, D: 425mm	1
843021		DIOLUM® STA V.2, 30W, 3.300lm, A: 1270mm, D: 835mm	1
843026		DIOLUM® STA V.2, 50W, 5.500lm, A: 1270mm, D: 835mm	1
843031		DIOLUM® STA V.2, 40W, 4.400lm, A: 1570mm, D: 945mm	1
843036		DIOLUM® STA V.2, 60W, 6.600lm, A: 1570mm, D: 945mm	1



Armaturet er gennemfortrådet, med skærmclips i rustfri stål 316. Leveres inkl. montagekit til loft/wire. Bund og skærm er udført i polycarbonat.

DIOLUM® STA TUB

STA TUB er et hårdført armatur, til brug i lager, produktion og industri. Til brug sammen med T8 LED rør.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
844001		DIOLUM® STA TUB, 2x600mm A: 665mm, D: 425mm	1
844006		DIOLUM® STA TUB, 1x1200mm A: 1270mm, D: 835mm	1
844008		DIOLUM® STA TUB, 2x1200mm A: 1270mm, D: 835mm	1
844011		DIOLUM® STA TUB, 1x1500mm A: 1565mm, D: 945mm	1
844015		DIOLUM® STA TUB, 2x1500mm A: 1565mm, D: 945mm	1



Armaturet er gennemfortrådet, med skærmclips i rustfri stål 316. Leveres inkl. montagekit til loft/wire. Bund og klar skærm er udført i polycarbonat. Ekskl. T8 LED rør.

DIOLUM® STA BYG

STA BYG er et hårdført armatur specielt beregnet til byggepladser, midlertidig eller flytbar belysning.




Varenr	Stregkode	Beskrivelse	Colli
843080		DIOLUM® STA BYG 20W, 2.200lm AxBxC: 1270x85x95mm	1

Armaturet leveres inkl. montagekit til loft/wire. Bund og opal skærm er udført i polycarbonat. Monteret med 7,5m kabel og han CEE stik i den ene ende og 0,5m kabel og hun CEE stik i den anden ende. Kabeltype HO7RN-F 3G1,5mm2 gummikabel.



DIOLUM® Reco

Reco er et robust og multifunktionelt LED armatur med justerbar wattage samt farvetemperatur. Til brug i lager, produktion og industri.

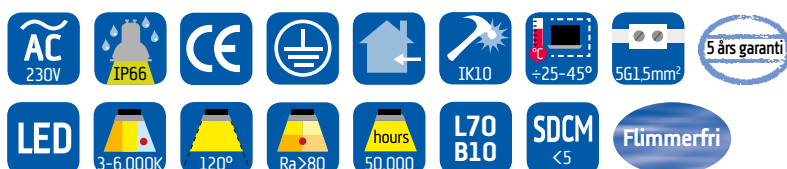

Varenr	Stregkode	Beskrivelse	Colli
941010		DIOLUM® Reco 36-50W LED, 4.300-6.000lm, 1.200mm	1
941015		DIOSPOT® Reco 40-60W LED, 4.800-7.200lm, 1.500mm	1



Armaturet har aftagelige endestykker for nem kabeltilslutning. Der er omskifter for hhv. wattage/ lumen-output samt til valg af 3 forskellige farvetemperaturer (3.000-4.500-6.000 kelvin). Leveres inkl. montagekit til loft/wire samt forskruninger. Bund er udført i aluminium og den opale skærm i polycarbonat.

DIOLUM® Sentus

Sentus er et LED armatur til barske og ekstreme forhold.

Til brug i stalde, bilvaske, tunneller og områder med fødevarerbehandling, højtrykksspuling eller kemikaliehåndtering.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
846015		DIOLUM® Sentus 40W LED, 4.880lm, 1.190mm, m/ glasfront	1
846016		DIOLUM® Sentus 80W LED, 9.760lm, 1.490mm, m/ glasfront	1
846017		DIOLUM® Sentus 40W LED, 4.880lm, 1.190mm, m/ PMMA front	1
846018		DIOLUM® Sentus 80W LED, 9.760lm, 1.490mm, m/ PMMA front	1
846014		IP65 stik-sæt m/ han, hun og endestk.	1

Monteret med 3 meter gummikabel H07RN-F 3G1,5mm² i hver ende. Leveres inkl. montagekit til loft/wire. Udført i aluminium, med afskærmning i hærdet glas eller PMMA. Alle metaldele i rustfrit stål 316. Se vores hjemmeside for et detaljeret skema over anbefalede områder som armaturet kan monteres i.

DIOLUM® GA

Grundarmatur, i opdateret udgave for T8 LED lysrør.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
315000	 5 905963 1173059	DIOLUM® GA, 1x1200mm T8 LED, hvid	1
315001	 5 905963 1173547	DIOLUM® GA, 2x1200mm T8 LED, hvid	1
315002	 5 905963 1174063	DIOLUM® GA, 1x1500mm T8 LED, hvid	1
315003	 5 905963 1174568	DIOLUM® GA, 2x1500mm T8 LED, hvid	1





Armaturet er udført i lakeret stålplade.
Ekskl. T8 LED rør.

DIOLUM® ALEDO

Et stilrent og alsidigt armatur til montage på loft. Kan med fordel benyttes i omklædnings og depotrum mm.




Varenr	Stregkode	Beskrivelse	Colli
394555	 5 704413 018427	DIOLUM® Aledo 24W, 2.160lm AxBxC: 591x148,5x52,5 mm	1
394556	 5 704413 018434	DIOLUM® Aledo 48W, 4.320lm AxBxC: 1191x148,5x52,5 mm	1



Er udført i aluminium med skærm og ender i PMMA plast.
Kabelindgang både gennem ryg og i den ene ende af armaturet.

DIOLUM® KA

Det klassiske køkkenarmatur, i opdateret udgave for T8 LED rør




Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
394550		DIOLUM® KA 2x600mm T8 LED, hvid	1

Armaturet er udført i lakeret stålplade med opal skærm i PMMA.
Er kun beregnet til brug sammen med T8 LED rør.
Ekskl. T8 LED rør.



DIOLUM® HB

DIOLUM HB er et effektivt high bay armatur, som primært er til anvendelse i industrien, haller mm. og ved større loftshøjder. Armaturet kan nedhænges i wire eller der kan tilkøbes montagebeslag for montering på loft/væg.



Varenr	Stregkode	Beskrivelse	Colli
846001		DIOLUM® HB 100W LED, 13.500lm, 280x67x181mm	1
846002		DIOLUM® HB 120W LED , 15.600lm, 280x67x181mm	1
846003		DIOLUM® HB 150W LED, 20.250lm, 340x68x185mm	1
846004		DIOLUM® HB 240W LED, 31.200lm, 400x73x195mm	1

Tilbehør


846005		Justerbart beslag f/ 100-120W armatur	1
846007		Justerbart beslag f/ 150W armatur	1
846006		Justerbart beslag f/ 240W armatur	1



Kan nedhænges i wire eller der kan tilkøbes montagebeslag for montering på loft/væg.
Tilslutningsboks for montage og videresløjning af kabler.

Slimline

Et dekorativt LED miniarmatur med mange anvendelsesmuligheder.




Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
394401	 5 704413 013620	Slimline 4W, 300lm	30
394402	 5 704413 013637	Slimline 7W, 550lm	30



Armaturet er udført med bund i plastik og opal skærm, med afbryder på siden. Leveres inkl. tilslutningskabel, mellemledning på 15cm samt sammenkoblingsstik for nem videresløjfning.

Superflat


Et minimalistisk LED armatur, som typisk bruges til underskabslys o.l.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
394411	 5 704413 013651	Superflat 6W, 350 lm	20
394412	 5 704413 013668	Superflat 9W, 650 lm	20



Tilbehør

394419	 5 704413 013613	Mellemledning 35 cm	1
--------	--	---------------------	---

Armaturet er udført med bund i plastik og opal skærm, med afbryder og skydelysdæmper på siden. Leveres inkl. tilslutningskabel, mellemledning på 15cm samt sammenkoblingsstik for nem videresløjfning.

DIOLUM® SHARPLINE

Med sit minimalistiske udtryk og skarpe kanter, passer Sharpline ind i mange nye køkkenmiljøer.



Varenr	Stregkode	Beskrivelse	Colli
394611		DIOLUM® Sharpline 7W 500lm L = 344mm	1
394612		DIOLUM® Sharpline 11W 780lm L = 556mm	1

Armaturet er udført i plast og opal afskærmning, med smart berøingsfri afbryder på undersiden. Monteres nemt, uden at armaturet skal adskilles. Leveres inkl. tilslutningskabel, mellemledning på 15cm og sammenkoblingsstik.



DIOLUM® TEQLINE

Teqline er et fleksibelt armatur hvor selve armaturhoved kan drejes, så man har lys præcist hvor det ønskes.



Varenr	Stregkode	Beskrivelse	Colli
394621		DIOLUM® Teqline 7W 620lm L = 387mm	
394622		DIOLUM® Teqline 11W 860lm L = 587mm	



Armaturet er udført i stål og plast, samt opal afskærmning, med smart berøingsfri afbryder på siden. Monteres nemt, uden at armaturet skal adskilles. Leveres inkl. tilslutningskabel, mellemledning på 15cm og sammenkoblingsstik.



BIANKA spejlarmatur

LED spejlarmatur til brug i boliger erhverv, hoteller m.m.




Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
271600		Bianka spejlarmatur, LxBxH 595x112x60mm	10
271601		Bianka spejlarmatur m/stik, LxBxH 595x112x60mm	10

Armaturet er udført i pulverlakeret aluminium, med afskærmning i polycarbonat. Kan monteres over grøn indmuringsdåse.



DIOLUX CAB skabsarmatur

Et lille smart LED armatur med PIR sensor, til montering i skabe o.l.

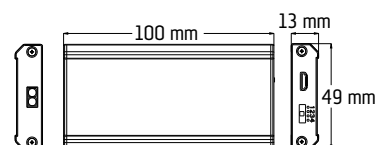

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
451310		DIOLUX® CAB m/PIR 0,8W	10


Armaturet er batteridrevet og oplades med USB kabel som medfølger. Sensor kan indstilles til at tænde, når en dør åbnes eller ved bevægelse.



Lysrørsarmaturer

Slimline TL2001

Et dekorativt miniarmatur med T5 lysstofrør, som har mange anvendelsesmuligheder.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
394501		Slimline 8W	10
394502		Slimline 13W	10
394503		Slimline 21W	10


Tilbehør

394600		Koblingsledning 15 cm, hvid (hun/han stk.)	1
--------	--	--	---

Armaturet er udført med bund i plastik og prismatisk skærm, med afbryder på siden. Leveres inkl. lyskilde, tilslutningskabel, mellemlødningsledning på 15cm samt sammenkoblingsstik for nem videresløjfning.

Superflat TL2005

Et minimalistisk lysrørsarmatur, som typisk bruges til underskabslys o.l.

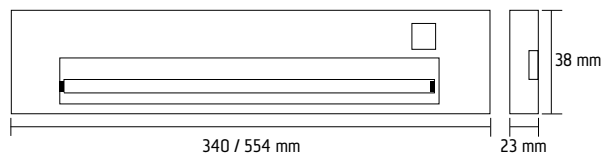

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
394511		Superflat 8W, hvid	20
394512		Superflat 13W, hvid	20
394521		Superflat 8W, alu	20
394522		Superflat 13W, alu	20

Tilbehør

394600		Koblingsledning 15 cm, hvid (hun/han stk.)	1
--------	--	--	---

Armaturet er udført i plastik med prismatisk skærm, med afbryder på undersiden. Leveres inkl. lyskilde, tilslutningskabel, mellemlødningsledning på 15cm samt sammenkoblingsstik for nem videresløjfning.

Linestra

Armaturl/fatninger for Linestra lyskilde





Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
653565	 4 010319 037433	Armaturl f/ 35W, hvid, 2 sokler, 30 cm	1
653566	 4 010319 037464	Armaturl f/ 60W, hvid, 2 sokler, 50 cm	1
373534	 5 704413 002754	Fatning f/ 35/120W, hvid, f/ rør med 2 sokler	10
373535	 5 704413 009357	Fatning f/ 35/60W, hvid, f/ rør med 1 sokkel	10



Væg- og loftarmaturer

DIOLUM® PLF

Plafond armatur med integreret LED lyskilde, for montage på loft eller væg

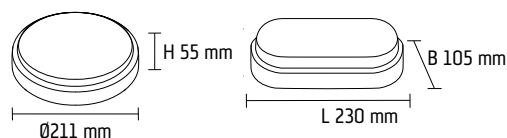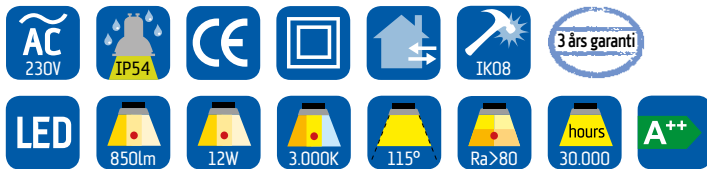

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
784601	 5 704413 014801	DIOLUM® PLF, hvid, rund	16
784611	 5 704413 016300	DIOLUM® PLF, hvid, rund, HF sensor	16
784602	 5 704413 014818	DIOLUM® PLF, hvid, oval rund	16



Armaturet er udført i polycarbonat og er godkendt til brug i fælles adgangsveje.

For version med sensor:

Detekteringsvinkel: 360°


Detekteringsområde: 1 - 8 meter (radius)

Tidsindstilling: 10 sek. til 30 min.

Luxniveau: 10 - 2.000 lux.

DIOLUM® PLF PRO

Hårdfør plafond armatur med integreret LED lyskilde, for montage på loft eller væg

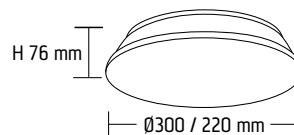

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
3.000 kelvin			
674610		DIOLUM® PLF PRO 15W, 1450lm, 830, Ø30 cm	10
674615		DIOLUM® PLF PRO 15W, 1450lm, 830, Ø30 cm HF sensor	10
674620		DIOLUM® PLF PRO 15W, 1450lm, 830, Ø30 cm WIR	10
674650		DIOLUM® PLF PRO junior 8W, 750lm, 830, Ø22 cm	10
674655		DIOLUM® PLF PRO junior 8W, 750lm, 830, Ø22 cm HF sensor	10
4.000 kelvin			
674611		DIOLUM PLF PRO 15W, 1450lm, 840, Ø30cm	10
674616		DIOLUM PLF PRO 15W, 1450lm, 840, Ø30cm HF sensor	10
674621		DIOLUM PLF PRO 15W, 1450lm, 840, Ø30cm WIR	10



Armaturet er udført i polycarbonat og er godkendt til brug i fælles adgangsveje.

For version med sensor:

Detekteringsvinkel: 360° (loft), 150° (væg)
 Detekteringsområde: 1 - 6 meter (radius)
 Tidsindstilling: 5 sek. til 30 min.
 Luxniveau: 2 - 50 lux.

For version med trådløs sensor (WIR)


Trådløs sammenkobling af armaturer
 Natlys funktion med dæmpning ned til 10% lys
 Max. 12 armaturer i en gruppe
 Max. belastning på sensor: 200W

DIOLUX® PLAN

LED indsats til nem udskiftning af eksisterende lyskilder i plafondarmaturer



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
*453110		DIOLUX® PLAN 12W LED indsats, 1020lm, Ø125mm	10
*453115		DIOLUX® PLAN 18W LED indsats, 1530lm, Ø160mm	10
433120		DIOLUX® PLAN 24W LED indsats, 2040lm, Ø180mm	10
433125		DIOLUX® PLAN 36W LED indsats, 3060lm, Ø210mm	10



Nem fastgørelse med magneter eller skruer. Afskærmning er udført i polycarbonat.

DIOLUX® PLAN II

LED indsats til nem udskiftning af eksisterende lyskilder i plafondarmaturer



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
453210		DIOLUX® PLAN II 7W LED indsats, 560lm, Ø125mm	10
453215		DIOLUX® PLAN II 10W LED indsats, 850lm, Ø160mm	10




Nem fastgørelse med magneter eller skruer. Afskærmning er udført i polycarbonat.

* Udgår med lager

SILK LINE

Plafond armatur, for montage på loft eller væg.




Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
654600	 4 010319 175593	Silk Line max. 60W, Ø200mm	1
654601	 4 010319 174954	Silk Line max. 60W, Ø250mm	1
654602	 4 010319 174961	Silk Line max. 75W, Ø300mm	1



Armaturet har bund i forzinket stålplade med en mat opal glasskærm. Godkendt til brug i fælles adgangsveje.

Steinel sensorarmaturer

Plafond armaturer med indbygget HF sensor.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
256639	 4 007841 1731113	RS14L 60W, Ø280mm, IP21, HF sensor, afskærmning i kunststof.	1
256641	 4 007841 1738013	RS16L 60W, Ø275mm, IP44, HF sensor, afskærmning i glas.	1
Tilbehør			
256642	 4 007841 001780	Reserveskærm glas til RS16L	1



CALLISTO

Plafond armatur, for montage på loft eller væg




Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
314601		Callisto max. 60W, Ø260mm	1
314602		Callisto max. 75W, Ø305mm	1



Armaturet har bund i forzinket stålplade med en mat opal glasskærm. Godkendt til brug i fælles adgangsveje.

CAMEA

Plafond armatur med integreret LED lyskilde, for montage på loft eller væg.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
314615		Camea 75W, Ø300mm, HF sensor	1
*314617		Camea 12W LED, Ø300mm, 1050lm, HF sensor	1
*314618		Camea 12W LED, Ø300mm, 1050lm	1




Armaturet har bund og skærm i plast.

For version med sensor: Detekteringsvinkel: 360° Luxniveau: 3-2.000 lux.
Detekteringsområde: 2 - 16 m Tidsindstilling: 10 sek. - 3 min.
Max. 1.200W gløde og halogenlamper eller 300W lysstofrør

* Udgår med lager

DIOLUM® ALEXA II

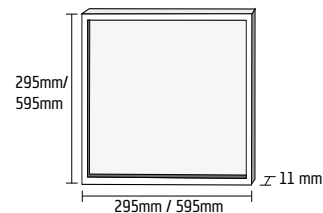

LED armatur med en optimal jævn lysdistribution og lav blænding, samt mange montagemuligheder. For nedlægning i T-skinne loft, påbygning, nedhængning i wire eller for indbygning i faste lofter.



Varenr	Stregkode	Beskrivelse	Colli
3.000 kelvin 30x30 UGR<22			
910070		DIOLUM® Alexa II 18W LED, 295x295mm 1.260lm	1
910075		DIOLUM® Alexa II 18W LED RF, 295x295mm 1.260lm	1
3.000 kelvin 60x60 UGR<22			
910220		DIOLUM® Alexa II 25W LED, 595x595mm 2.875lm	1
910250		DIOLUM® Alexa II 30W LED, 595x595mm 3.500lm	1
910260		DIOLUM® Alexa II 36W LED, 595x595mm 4.175lm	1
910225		DIOLUM® Alexa II 25/30/36W LED DALI/SW, 595x595mm 2.875/3.500/4.175lm	1
910230		DIOLUM® Alexa II 25/30/36W LED RF, 595x595mm 2.875/3.500/4.175lm	1
4.000 kelvin 30x30 UGR<22			
910080		DIOLUM® Alexa II 18W LED, 295x295mm	1
910085		DIOLUM® Alexa II 18W LED RF, 295x295mm	1
4.000 kelvin 60x60 UGR<22			
910235		DIOLUM® Alexa II 25W LED, 595x595mm 3.375lm	1
910255		DIOLUM® Alexa II 30W LED, 595x595mm 4.050lm	1
910265		DIOLUM® Alexa II 36W LED, 595x595mm 4.860lm	1
910240		DIOLUM® Alexa II 25/30/36W LED DALI/SW, 595x595mm 3.375/4.050/4.860lm	1
910245		DIOLUM® Alexa II 25/30/36W LED RF, 595x595mm 3.375/4.050/4.860lm	1



3.000 kelvin UGR<19

910120		DIOLUM® Alexa II 25W LED 595x595mm 2.750lm
910150		DIOLUM® Alexa II 30W LED 595x595mm 3.300lm
910160		Alexa II 36W LED 595x595mm 3.975lm
910125		Alexa II 25/30/36W LED DALI/SW 595x595mm 2.750/3.300/3.975lm
910130		Alexa II 25/30/36W LED RF 595x595mm 2.750/3.300/3.975lm

4.000 kelvin UGR<19

910135		Alexa II 25W LED 595x595mm 2.875lm
910155		Alexa II 30W LED 595x595mm 3.450lm
910165		Alexa II 36W LED 595x595mm 4.150lm
910140		Alexa II 25/30/36W LED DALI/SW 840 595x595mm 2.875/3.450/4.150lm
910145		Alexa II 25/30/36W LED RF 840 595x595mm 2.875/3.450/4.150lm

Versioner med DALI/SW kan styres med DALI signal eller fjederbelastet tryk / (switch/push-dim) På Alexa med DALI eller RF driver, indstilles wattage nemt vha. dip-switch direkte på driveren. På denne måde har man 3 forskellige valgmuligheder for lumenoutput, i det samme armatur.

På Alexa med RF driver, kan der trådløst sammenkobles forskellige tryk/fjernbetjeninge, bl.a. en unik LK FUGA® løsning. Derudover kan Alexa med RF driver også styres med en APP, ved tilkøb af WIFI til RF converter. Her kan der laves forskellige scenarier og tidsindstillinger for armaturet. Nemt og bekvemt.



Tilbehør til DIOLUM® Alexa II

910008		DIOLUM® Alexa II wireophæng	1
910012		DIOLUM påbygningsramme f/ 295x295 panel	1
910010		DIOLUM® Alexa II påbyg. ramme f/595x595mm armatur "deluxe" 625x625x65mm	1
910014		DIOLUM® Alexa II påbyg. ramme f/595x595mm armatur "budget" 603x603x45mm	1
910015		DIOLUM® Alexa II påbyg. ramme f/595x595mm armatur "quick" 600x600x45mm	1
910011		DIOLUM® Alexa II indbyg. ramme f/595x595mm armatur 625x625x50mm, udskæring 605x605mm	1
910016		DIOLUM® Alexa II Troldekt indbyg. ramme f/595x595mm armatur "quick" 640x640x44mm (inkl. fjedre), udsk. 610x600mm	1
910017		DIOLUM® Alexa II montagefjedre sæt m/4 stk.	1
906010		DIOFLEX® PRO Fjernbetjening til DIM RF, sort	1
906011		DIOFLEX® PRO MINI DOT til push DIM RF, hvid	1
906020		DIOFLEX® PRO FUGA® tryk 2SL + RF conv. hvid	1
906021		DIOFLEX® PRO FUGA® tryk 2SL + RF conv. koksgrå	1
906018		DIOFLEX® PRO Converter WIFI til RF signal	1



Armaturer og fatninger

i plast og porcelæn



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
353522		Porcelænsarmatur E27, skrå	12
353521		Porcelænsarmatur E27, lige	12
373501		Plastarmatur E27, hvid, lige, Ø9,5 cm	12
373502		Plastarmatur E27, grå, lige, Ø9,5 cm	12
373503		Plastarmatur E27, sort, lige, Ø9,5 cm	12
373511		Plastarmatur E27, hvid, skrå, Ø9,5 cm	12
373512		Plastarmatur E27, grå, skrå, Ø9,5 cm	12
373513		Plastarmatur E27, sort, skrå, Ø9,5 cm	12
373531		Plastfatning E27, hvid, skrå	50
373521		Plastfatning E27, hvid, lige	50
373522		Plastarmatur E27, grå, lige, IP43	6
653795		Plastarmatur E27, grå, lige, IP44	6



Tilbehør

374610		Staldglas, klar	6
654615		Gummipakning for staldglas	1
374612		Glaskuppel opal 150 mm, 84,5 mm gevind	6
654614		Plastkuppel opal 150 mm, 84,5 mm gevind	12




IP43/44 armatur kan monteres i våde områder og udendørs.

LED bånd og -skinner

DIOFLEX® GO LED bånd

Click and Go system, hvor alle LED bånd leveres med formonteret 4-PIN hun-connector i begge ender. Da alle tilbehørsdele til DIOFLEX 'GO' leveres med ledninger med 4-PIN connector, kan alle dele klikkes sammen uden brug af værktøj. LED båndene er udført med silikonehud på oversiden og med selvklæbende tape på bagsiden.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
• LED bånd 4,8W pr. meter			
• Kan klippes for hver 5 cm			
• Max systemlængde 8 m			






826111	 5 704413 016720	60 LED/m 0,5m 2.700K 270lm/m IP20	1
826112	 5 704413 016737	60 LED/m 1,0m 2.700K 270lm/m IP20	1
826113	 5 704413 016744	60 LED/m 5,0m 2.700K 270lm/m IP20	1



- LED bånd 9,6W pr. meter
- Kan klippes for hver 2,5 cm
- Max systemlængde 8 m






826121	 5 704413 016751	120 LED/m 0,5m 2.700K 510lm/m IP20	1
826122	 5 704413 016768	120 LED/m 1,0m 2.700K 510lm/m IP20	1
826123	 5 704413 016775	120 LED/m 5,0m 2.700K 510lm/m IP20	1



- LED bånd 14,4W pr. meter
- Kan klippes for hver 2,5 cm
- Max systemlængde 5 m



826131	 5 704413 016782	120 LED/m 0,5m 2.700K 1120lm/m IP20	1
826132	 5 704413 016799	120 LED/m 1,0m 2.700K 1120lm/m IP20	1
826133	 5 704413 016805	120 LED/m 5,0m 2.700K 1120lm/m IP20	1




Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
---------	-----------	-------------	-------

- RGB LED bånd 14,4W pr. meter
- Kan klippes for hver 2,5 cm
- Max systemlængde 5 m



826141		60 LED/m 0,5m RGB 260lm/m IP20	1
826142		60 LED/m 1,0m RGB 260lm/m IP20	1
826143		60 LED/m 5,0m RGB 260lm/m IP20	1



DIOFLEX® tilbehør

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
---------	-----------	-------------	-------

Drivere

826030		12VDC, 48W, m/ledning og stikprop	1
826031		12VDC, 60W, m/ledning og stikprop	1
826032		12VDC, 96W, m/ledning og stikprop	1



Bemærk at det frarådes at belaste drivere med mere end 90%

Kabler

826041		150cm Tilslutningskabel fra LED bånd til driver	1
826045		50cm Mellemlledning for varmhvid LED bånd	1
826046		50cm Mellemlledning for RGB LED bånd	1



Tilslutningsconnector

826065		4-PIN Connector til samling af bånd og kabler (1 stk medfølger hvert LED bånd)	1
--------	--	--	---





Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
---------	-----------	-------------	-------

Formstykker

826050		4-PIN X-kryds connector	1
826055		4-PIN L-vinkel connector	1
826060		4-PIN T-kryds connector	1




Lysdæmpere

826070		12VDC Lysdæmper med manuel funktion, max. 96W	1
826153		12VDC Lysdæmper RF med fjernbetjening, max. 108W	1




RGB controller

826150		12VDC Lysdæmper/controller RGB med fjernbetjening	1
--------	---	---	---



Indendørs driver med indbygget RF modul til trådløs styring af single farve LED bånd

906003		12VDC 12V DC driver med lysdæmper RF, max 50W	1
--------	---	---	---



Bemærk at denne driver leveres uden tilslutningskabler. Det frarådes at belaste drivere med mere end 90%

LK FUGA® tryk lavvoltage inklusiv RF sender

906020		Hvid	2 LK FUGA® tryk slutte	1 modul	Dæmp	1
906021		Koks	2 LK FUGA® tryk slutte	1 modul	Dæmp	1



Leveres uden ramme. RF senderen er batteridrevet. Anvender 1xCR2430 (inklusive). Ønsker du at koble den trådløse RF sender på andre typer afbrydere, fås den som separat enhed (906017).

MINI DOT trådløs RF sender

906011		Hvid	Push DIM	Ø32,2 x D12mm	Dæmp	1
--------	---	------	----------	---------------	------	---

Enkel og pæn lille dæmper som virker som "push-dim". Kort tryk = tænd/sluk. Langt tryk = dæmp op/ned. Bruger 1xCR2025 (inklusive). Kan monteres med medfølgende magnet.



RF fjernbetjening

906010		Kan arbejde med alle...				
--------	---	-------------------------	--	--	--	--


DIOFLEX "PRO"

LED båndene leveres på 5 meter ruller med 2 meter ledning i begge ender. Er udført med silikonehud på oversiden og med selvklæbende tape på bagsiden. På IP65 versionerne ligger LED båndet i en silikone "strømpe" og skal fastgøres med montagebøjle. Der er 2 meter ledning med IP65 connector i hver ende.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
---------	-----------	-------------	-------

- LED bånd 4,8W/m
- Kan klippes for hver 10 cm
- Max systemlængde 10 m
- IP20 = bredde 8 mm
- IP65 = bredde 12 mm



826211		60 LED/m 5,0m 2.700K 410lm/m IP20	1
826212		60 LED/m 5,0m 3.000K 440lm/m IP20	1
826213		60 LED/m 5,0m 4.000K 460lm/m IP20	1
826217		60 LED/m 5,0m 3.000K 440lm/m IP65	1
826218		60 LED/m 5,0m 4.000K 460lm/m IP65	1

- LED bånd 9,6W/m
- Kan klippes for hver 5 cm
- Max systemlængde 10 m
- IP20 = bredde 8 mm
- IP65 = bredde 12 mm



826221		120 LED/m 5,0m 2.700K 820lm/m IP20	1
826222		120 LED/m 5,0m 3.000K 900lm/m IP20	1
826223		120 LED/m 5,0m 4.000K 940lm/m IP20	1
826227		120 LED/m 5,0m 3.000K 900lm/m IP65	1
826228		120 LED/m 5,0m 4.000K 940lm/m IP65	1

DIOFLEX 'PRO'

LED båndene leveres på 3 meter ruller med 2 meter ledning i begge ender. Er udført med silikonehud på oversiden og med selvklæbende tape på bagsiden. På IP65 versionerne ligger LED båndet i en silikone "strømpe" og skal fastgøres med montagebøjle. Der er 2 meter ledning med IP65 connector i hver ende.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
---------	-----------	-------------	-------


- LED bånd 28,8W/m
- Kan klippes for hver 5 cm
- Max systemlængde 3 m
- IP20 og IP65 = bredde 10 mm



826231		120 LED/m 3,0m 2.700K 2150lm/m IP20	1
826232		120 LED/m 3,0m 3.000K 2400lm/m IP20	1
826233		120 LED/m 3,0m 4.000K 2450lm/m IP20	1
826237		120 LED/m 3,0m 3.000K 2400lm/m IP65	1
826238		120 LED/m 3,0m 4.000K 2450lm/m IP65	1


















- LED bånd RGB og varmhvid 14,4W/m
- Kan klippes for hver 10 cm
- Max systemlængde 10 m
- IP20 = bredde 12 mm
- IP65 = bredde 17 mm



826251		60 LED/m 5,0m RGB/ 3.000K 900lm/m IP20	1
826252		60 LED/m 5,0m RGB/ 3.000K 900lm/m IP65	1





DIOFLEX 'PRO' tilbehør

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
Stik og ledninger for indendørs LED bånd			
036201		HUN stik Ledningslængde 20cm	IP20 1
036202		HAN stik Ledningslængde 20cm	IP20 1
036211		HUN stik Ledningslængde 300cm	IP20 1
036212		HAN stik Ledningslængde 300cm	IP20 1
331500		Ledning 2x0,33mm ² sort/rød 25m	1
331501		Ledning 5x0,33mm ² RGBW 33m	1
Ledninger med stik til udendørs LED bånd			
826260		HUN stik Ledningslængde 2m	IP65 1
826261		HAN stik Ledningslængde 2m	IP65 1
826262		HUN stik RGBW Ledningslængde 2m	IP65 1
826263		HAN stik RGBW Ledningslængde 2m	IP65 1
Øvrige tilbehørsdele til udendørs LED bånd			
036231		Montagebøjle for IP65 LED bånd, alu	1
036235		Endekappe for IP65 LED bånd	1
036238		Krympemuffe for IP65 LED bånd, sort	1
633050		Krympemuffe for IP65 LED bånd, klar	1
661000		Silikone transparent 75ml	1



Værktøj

431600		Loddekolbe 30W inkl. loddetin og tinsuger	1
431601		Loddetin Ø1 mm rulle med 12,5 gram	1



**DIOFLEX 'PRO' drivere**

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	LxBxH	Colli
---------	-----------	-------------	-------	-------

Indendørs standard drivere 24V DC

451140		15W	123x45x19mm	IP20	1
451143		30W	149x41x27mm	IP20	1
451145		60W	170x45x28mm	IP20	1
451147		100W	180x63x31mm	IP20	1
451149		150W	180x63x31mm	IP20	1
451151		250W	195x67x31mm	IP20	1
451152		320W	215x77x35mm	IP20	1




**Indendørs dæmpbare drivere 24V DC**

451182		50W	177x58x22mm	IP20	1
451183		75W	170x57x31mm	IP20	1



Dæmpbar med både for- og bagkantsdæmper

Udendørs standard drivere 24V DC

451165		60W	172x52x37mm	IP65	1
451167		100W	190x62x37mm	IP65	1
451168		150W	190x62x37mm	IP65	1





Indendørs drivere 24V DC med indbygget RF modul til trådløs styring af single farve samt RGB(W) LED bånd. Har også indbygget Push DIM funktion. Driver med indbygget RF modul til styring af single farve LED bånd

906001		50W	210x50x32mm	IP20	1
--------	---	-----	-------------	------	---



Driver med indbygget RF modul til styring af single farve samt RGB(W) LED bånd

906002		100W	244x64x32mm	IP20	1
906012		200W	330x79x39mm	IP20	1




Bemærk at det frarådes at belaste drivere med mere end 90%

DIOFLEX 'PRO' RF controllere

Med RF controllere er det muligt at lave et komplet trådløst system til almindelig lysdæmpning eller styring af RGB LED. De anvender frekvenserne 869,5/434/916,5 MHz. Sammenkoblingen med RF sendere er uhyre simpel og virker med det samme

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	LxBxH	Colli
---------	-----------	-------------	-------	-------

Controller for styring af single farve LED

906005		12-24VDC 8A	95x37x20	IP20	1
--------	---	-------------	----------	------	---

1 udgang á 8A

Maks belastning (W) pr.
udgang:

12V: 8x12 = 96W
24V: 8x24 = 192W

Kan anvendes til lysdæmpning af single farve LED via RF sendere.
Har desuden indbygget PUSH-DIM funktion. Kan styres af op til 8 sendere



Controller for styring af single farve samt RGB(W) LED, med master/slave funktion

906004		12-24VDC	4x8A	168x58x28	IP20	1
--------	---	----------	------	-----------	------	---

4 udgange á 8A	Maks belastning (W) pr. udgang:	12V: 8x12 = 96Wx4 = 384W 24V: 8x24 = 192Wx4 = 768W
----------------	---------------------------------	---

Kan anvendes til lysdæmpning af single farve LED via RF sendere og styring af RGB(W). Kan styres af op til 8 sendere. Har desuden master/slave funktion, som sikrer en perfekt synkronisering mellem flere controllere, når disse installeres med kort indbyrdes afstand.



Controller for styring af single farve samt RGB(W) LED, med repeater funktion

906006		12-24VDC	4x5A	166x53x23	IP20	1
--------	---	----------	------	-----------	------	---

4 udgange á 5A	Maks belastning (W) pr. udgang:	12V: 5x12 = 60Wx4 = 240W 24V: 5x24 = 120Wx4 = 480W
----------------	---------------------------------	---

Kan anvendes til lysdæmpning af single farve LED via RF sendere og styring af RGB(W). Kan styres af op til 8 sendere. Har indbygget repeater funktion som sikrer perfekt synkronisering mellem flere controllere, når disse installeres med lang indbyrdes afstand. Derved kan systemet udvides uendeligt...



Controller 4-i-1, for styring af single farve


906025		12-24VDC	20A	170x53,4x28	IP20	1
--------	---	----------	-----	-------------	------	---

2 udgange á 10A	Maks belastning (W) pr. udgang:	12V: 10x12 = 120Wx2 = 240W 24V: 10x24 = 240Wx2 = 480W
-----------------	---------------------------------	--

Kan anvendes til lysdæmpning af single farve LED med følgende dæmpertyper:
DALI
Push-dim
0/1-10V
For- eller bagkantsdæmper



Controller for styring af single farve samt RGB(W) LED, til udendørs brug

906007		12-24VDC	4x5A	181x74x38	IP67	1
4 udgange á 5A		Maks belastning (W) pr. udgang:		12V: 5x12 = 60Wx4 = 240W 24V: 5x24 = 120Wx4 = 480W		
Kan anvendes til lysdæmpning af single farve LED via RF sendere og styring af RGB(W) Kan styres af op til 8 sendere. Leveres med 1M kabel på både ind- og udgangssiden.						




DIOFLEX "PRO" controller til manuel indstilling

Denne controller er særligt anvendelig til installationer, hvor der ikke ønskes mulighed for ændring af de valgte indstillinger, når installationen er i drift. Er ikke kompatibel med RF sendere.

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	LxBxD	Colli
---------	-----------	-------------	-------	-------

Controller med manuel styring af single farve samt RGB(W) LED

906008		12-24VDC	4x5A	179x46x19	IP20	1
4 udgange á 5A		Maks belastning (W) pr. udgang:		12V: 5x12 = 60Wx4 = 240W 24V: 5x24 = 120Wx4 = 480W		
Kan anvendes til lysdæmpning af single farve LED og styring af RGB(W). 9 indbyggede farveeffekt-skemaer. Manuel indstilling via display af farveskift, hastighed og lysstyrke.						



DIODIM RF 230V

Trådløs RF afbryder og CR dæmper (bagkant)



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
906040		DIODIM RF afbryder max 400W	1
906041		DIODIM RF dæmper max 400W	1



Kan installeres med fortrådet fjedertryk

Belastningsoversigt:

Gløde og halogenlyskilder: max 400W

LED og lavvoltage halogen med elektroniske transformere: max 200W

DIOFLEX "PRO" RF sendere

Alle RF sendere kobles enkelt og hurtigt sammen med alle RF controllere eller RF drivere.

Alt sammen helt trådløst. Følg 2-3 step i brugervejledningen og det hele virker sammen.

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
---------	-----------	-------------	-------


LK FUGA® tryk lavvoltage inklusiv RF sender

906020		Hvid	2 slutte	LK FUGA® tryk 1 modul	Dæmp	1
906021		Koks	2 slutte	LK FUGA® tryk 1 modul	Dæmp	1



Leveres uden ramme. RF senderen er batteridrevet. Anvender 1xCR2430 (inkludert). Ønsker du at koble den trådløse RF sender på andre typer af afbrydere kan den fås som separat enhed (906017).

MINI DOT trådløs RF sender

906011  Hvid Push DIM Ø32,2 x D12mm Dæmp 1

Enkel og pæn lille dæmper som virker som "push-dim". Kort tryk = tænd/sluk.
Langt tryk = dæmp op/ned. Bruger 1xCR2025 (inklusive). Kan monteres med medfølgende magnet.



Trådløs RF sender modul inklusiv 1xCR2430 batteri

906017  Trådløs RF sender - push-dim 40x40x11,2mm Dæmp 1

Trådløst RF sendermodul, som kan sammenbygges med enhver relevant afbryder.



DIOFLEX "PRO" RF fjernbetjeninger

Anvend disse enkle fjernbetjeninger hvis du ønsker nem betjening af dæmp eller RGB(W) uden at skulle installere en sender. Læs meget mere om alle funktionerne på www.gnbelysning.dk


Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
---------	-----------	-------------	-------


RF fjernbetjeninger til styring af single farve og RGB (W) samt tunable white

Supplér din installation med en fjernbetjening, evt. som stand-alone eller sammen med en RF sender. Kan arbejde synkront med flere controllere.

906010		1 programmérbar zone CR2025 (inklusive)	Dæmp	1
--------	---	--	------	---

906013		4 programmérbare zoner. CR2025 (inklusive)	Dæmp	1
--------	---	---	------	---

906009		4 programmérbare zoner. 3xAAA (inklusive)	Dæmp + RGB(W)	1
--------	---	--	---------------	---

906019		4 programmérbare zoner. 3xAAA (inklusive)	Dæmp + tunable white	1
--------	---	--	----------------------	---




RF sendere vægmonteret til styring af RGB

Med disse vægpaneler er det muligt at lave styring af RGB LED i en fast installation.

906015		CR2032	86x86x41mm	Dæmp + RGB	1
--------	---	--------	------------	------------	---

Kan styre 1 zone. Passer i Europadåse. Drejeknappen kan skifte imellem kontrol af lysdæmpning af single colour LED og justering af RGB farver. Der skiftes enkelt mellem lysdæmper-funktion og RGB-funktion ved at dobbeltklikke på drejeknappen. Bemærk at denne sender ikke kan styre RGB(W) LED bånd.



906014		230V	86x86x41mm	Dæmp + RGB(W)	1
--------	---	------	------------	---------------	---

Kan styre op til 4 zoner synkront eller separat. Passer i Europadåse. Glaspanelet er intuitivt og nemt at bruge, og man indstiller nemt lysscenerier, lysstyrke og farver i hver zone og gemmer dem.

**MULTI DOT trådløs RF sender**

906016		Hvid	Push DIM	55x55mm	Dæmp + RGB(W)	1
--------	--	------	----------	---------	---------------	---

Enkel og pæn lille dæmper som virker som "push-dim" Brugeren 1xCR2430 (inkludert). Kan monteres med medfølgende magnet.

**DIOFLEX "PRO" RF converter til WiFi signal**

Gør det muligt at styre alle ovenstående RF controllere og RF drivere via APP

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
906018		Converter fra WiFi til RF signal.	1


Anvendes sammen med RF controllere til at styre dem via WiFi signal (APP styret fra mobilen). APP kan hentes til både IOS og Android styresystem. Kan både kobles op via egen router (egen WiFi netværk) eller direkte på converterens netværk.



DIOFLEX "PRO" Zigbee controllere

Med Zigbee controller er det muligt at sammenkoble disse med andre Zigbee kompatible enheder, f.eks. Philips HUE. Således er det muligt at tænde/slukke og dæmpe lyset med en APP eller via Google assistent eller Amazon Alexa

Controller for styring af single farve LED

906022		12-24VDC	8A	95x37x20mm	IP20	1
--------	---	----------	----	------------	------	---


1 udgang á 8A

Maks belastning
(W) pr. udgang:

12V: 8x12 = 96W
24V: 8x24 = 192W



Controller for styring af single farve LED

906023		12-24VDC	4x5A	53x166x23mm	IP20	1
--------	---	----------	------	-------------	------	---


4 udgange á 5A

Maks belastning
(W) pr. udgang:

12V: 5x12 = 96Wx4 = 240W
24V: 5x24 = 192Wx4 = 480W



Controller for styring af single farve samt RGB(W)

906024		12-24VDC	4x5A	53x166x23mm	IP20	1
--------	---	----------	------	-------------	------	---

4 udgange á 5A

Maks belastning
(W) pr. udgang:

12V: 5x12 = 96Wx4 = 240W
24V: 5x24 = 192Wx4 = 480W



DIODIM 230V

906026		DIODIM Zigbee afbryder 400W, 230V				1
--------	---	-----------------------------------	--	--	--	---

906027



DIODIM Zigbee dæmper 400W, 230V

1



Kan installeres med fortrådet fjedertryk

Belastningsoversigt: Gløde og halogenlyskilder: max 400W

LED og lavvolt halogen med elektronisk transformer: max 200W

DIOFLEX aluskinner

Med dette brede udvalg af aluskinner er det muligt at lave stort set alle typer af installationer med LED bånd. Med anvendelse af en aluskinne opnår du flere fordele frem for "blot" at tape LED båndet direkte op: Sikrer en optimal køling af LED båndet. Nem udskiftning af LED båndet hvis det kræves. Designmæssigt en mere "færdig" løsning.

På de følgende sider finder du et bredt udvalg af de mest brugte aluskinner, som vi har på lager. Kan du ikke finde lige præcis den aluskinne, du mangler til et projekt, så kontakt os for rådgivning. Vi har adgang til et endnu større udvalg, som består af mere end 50 forskellige modeller, som ligeledes kan fås i 4 forskellige farver.

Du kan med fordel bestille vores katalog, som viser hele udvalget af aluskinner. Ligeledes har vi en sortimentskuffert med et udvalg af de mest populære aluskinner og tilbehør. Med kataloget og sortimentskufferten i hånden kan du yde din kunde den optimale rådgivning i samarbejde med GN belysning

510701
Sortimentskatalog

510700
Sortimentskuffert



Hvad betyder betegnelsen på en aluskinne?





DIOFLEX® SURFACE10

Installationsmåder



Aluskinne i lav udgave for påbygning.
Maks bredde på LED bånd = 10mm. Kun til indendørs brug.

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
510703		Aluskinne SURFACE10 BC/UX, 20x8mm x 1m	1
510704		Aluskinne SURFACE10 BC/UX, 20x8mm x 2m	1
510722		Montagebeslag U flex justerbar/flytbar (sæt á 2)	1
510723		Montagebeslag X ikke-justerbar/flytbar (sæt á 2)	1
510721		Samlebeslag X	1
510711		Afdækning C opal, 1m	1
510712		Afdækning C opal, 2m	1
510715		Endestykke (sæt á 2)	1
510716		Endestykke med kabeludgang (sæt á 2)	1





Installationsmåder



Aluskinne i lave udgave for påbygning.
Maks. bredde på LED bånd = 14mm. Kun til indendørs brug.

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
510800		Aluskinne SURFACE14 F/TY, 24x9mm x 1m	1
510801		Aluskinne SURFACE14 F/TY, 24x9mm x 2m	1
510740		Montagebeslag Y flex justerbar/flytbar (sæt á 2)	1
510816		Montagebeslag T ikke justerbar/flytbar (sæt á 2)	1
510737		Afdækning F opal, 1m	1
510738		Afdækning F opal, 2m	1
510802		Endestykke (sæt á 2)	1
510803		Endestykke med kabeludgang (sæt á 2)	1



DIOFLEX® SMART16



Installationsmåder




Aluskinne for påbygning på lofter, i møbler m.m.
Maks bredde på LED bånd = 16 mm. Kun til indendørs brug

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
510775		Aluskinne Smart16 B/U4, 18,8x18,6mm x 1m	1
510776		Aluskinne Smart16 B/U4, 18,8x18,6mm x 2m	1
510779		Montagebeslag U4 justerbar (sæt á 2)	1
510777		Afdækning B opal 1 m	1
510778		Afdækning B opal 2 m	1
510780		Endestykke (sæt á 2)	1





Installationsmåder

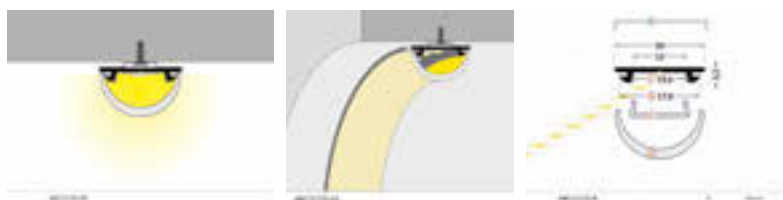

Aluskinne i helt lav udgave for påbygning.
Maks. bredde på LED bånd = 12mm. Kun til indendørs brug.

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
510817		Aluskinne ARC12 CD/U5 20mm x 1	1
510818		Aluskinne ARC12 CD/U5 20mm x 2	1
510822		Montagebeslag U5 (sæt á 2)	1
510819		Afdækning D opal, 1m	1
510820		Afdækning D opal, 2m	1
510821		Endestykke D (sæt á 2)	1





DIOFLEX® LINEA20

Installationsmåder



Aluskinne i høj udgave for påbygning eller nedhængning med wireophæng.
Maks bredde på LED bånd = 20mm. Kun til indendørs brug.

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
510735		Aluskinne LINEA20 F/TY, 23x25,1mm x 1m	1
510736		Aluskinne LINEA20 F/TY, 23x25,1mm x 2m	1
510740		Montagebeslag Y flex justerbar/flytbar (sæt á 2)	1
510816		Montagebelag ikke justerbar/flytbar (sæt á 2)	1
510741		Samlebeslag	1
510742		Wireophæng 1.500mm (sæt á 2)	1
510737		Afdækning F opal, 1m	1
510738		Afdækning F opal, 2m	1
510739		Endestykke med kabeludgang (sæt á 2)	1
510812		Endestk. 2 stk hvid	1





Installationsmåder




Aluskinne for indbygning i lofter mm. Maks. bredde på LED bånd = 20mm. Indbygningsmål = 22x26mm. Kun til indendørs brug.

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
510785		Aluskinne LINEA-IN20 F/U7 20,4x30mm x 1m	1
510786		Aluskinne LINEA-IN20 F/U7 20,4x30mm x 2m	1
510795		Aluskinne LINEA-IN20 F/U7 20,4x30mm x 1m, hvid	1
510796		Aluskinne LINEA-IN20 F/U7 20,4x30mm x 1m, hvid	1
510788		Montagebeslag U7 (sæt á 2)	1
510789		Fjeder U7 f/ indbyg (sæt á 2)	1
510791		Samlebeslag lige	1
510790		Aluskinne 90° hjørne	1
510798		Aluskinne 90° hjørne, hvid	1
510737		Afdækning F opal, 1m	1
510738		Afdækning F opal, 2m	1
510787		Endestykke med kabeludgang (sæt á 2)	1
510797			





Installationsmåder




Aluskinne i lav udgave for indbygning i lofter, møbler mm.
Maks bredde på led bånd = 10mm. Indbygningsmål = 19x7mm. Kun til indendørs brug.

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
510705		Aluskinne GROOVE10 BC/UX, 24x7mm x 1m	1
510706		Aluskinne GROOVE10 BC/UX, 24x7mm x 2m	1
510722		Montagebeslag U flex justerbar/flytbar (sæt á 2)	1
510723		Montagebeslag X ikke-justerbar/flytbar (sæt á 2)	1
510724		Beslag U flex for indbygning (sæt á 2)	1
510721		Samlebeslag X	1
510711		Afdækning C opal, 1m	1
510712		Afdækning C opal, 2m	1
510717		Endestykke med kabeludgang (Sæt á 2 stk.)	





Installationsmåder

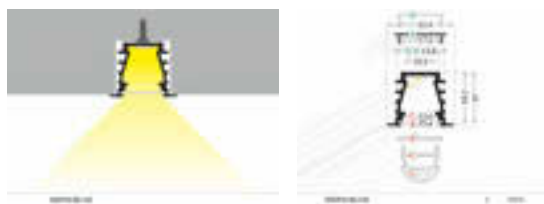

Aluskinne for indbygning i lofter mm. Maks. bredde på LED bånd = 10mm.= 19x18mm.
Kun til indendørs brug.

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
510804		Aluskinne DEEP10 C/UX 19x23,4mm x 1	1
510805		Aluskinne DEEP10 C/UX 19x23,4mm x 2	1
510807		Aluskinne DEEP10 C/UX 19x23,4mm x 1, hvid	1
510808		Aluskinne DEEP10 C/UX 19x23,4mm x 2, hvid	1
510722		Montagebeslag U flex justerbar/flytbar	1
510723		Montagebeslag X ikke-justerbar/flytbar	1
510724		Beslag for indbygning U flex (sæt á 2)	1
510721		Samlebeslag X	1
510728		Afdækning C opal, 1m	1
510729		Afdækning C opal, 1m	1
510806		Endestykke med kabeludgang (sæt á 2)	1
510809			



DIOFLEX® FLOOR12



Installationsmåder




Aluskinne for indbygning/indstøbning i gulve og vægge. Kun til indendørs montage, men må gerne monteres i fugtige miljøer.
Indbygningsmål = 17x17mm.
Maks bredde på LED bånd = 12mm

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
510765		Aluskinne FLOOR12 K/U, 15,8x13,7mm x 1m	1
510766		Aluskinne FLOOR12 K/U, 15,8x13,7mm x 2m	1
510722		Montagebeslag justerbar/flytbar (sæt á 2)	1
510767		Afdækning K opal, 1m	1
510768		Afdækning K opal, 2m	1
510769		Endestykke (sæt á 2)	1
510770		Endestykke med kabeludgang (sæt á 2)	1
510771		Pakningssæt med 2 silikonepakninger og 4 stk. O-ringe	1



DIOFLEX® CORNER10

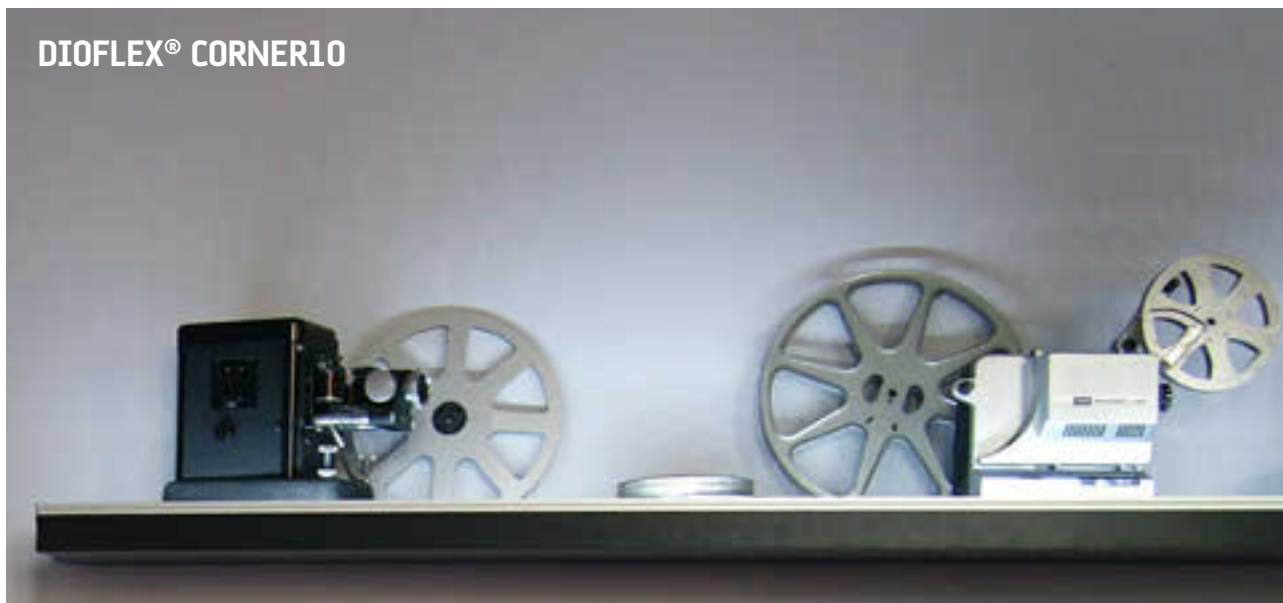

Installationsmåder



Aluskinne for hjørnemontage.
Maks bredde på led bånd = 10mm. Kun til indendørs brug.

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
510707		Aluskinne CORNER10 BC/UX, 20x16mm x 1m	1
510708		Aluskinne CORNER10 BC/UX, 20x16mm x 2m	1
510722		Montagebeslag U flex justerbar/flytbar (sæt á 2)	1
510723		Montagebeslag X ikke-justerbar/flytbar (sæt á 2)	1
510721		Samlebeslag X	1
510711		Afdækning C opal, 1m	1
510712		Afdækning C opal, 2m	1
510718		Endestykke (sæt á 2)	1
510719		Endestykke med kabeludgang (sæt á 2)	1



DIOFLEX® CORNER14



Installationsmåder



Aluskinne for hjørnemontering.
Maks. bredde på LED bånd = 14mm. Kun til indendørs brug.

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
510813		Aluskinne CORNER14 F/TY, 24x19,4mm x 1	1
510814		Aluskinne CORNER14 F/TY, 24x19,4mm x 2	1
510740		Montagebeslag Y flex justerbar/flytbar (sæt á 2)	1
510816		Montagebelag ikke justerbar/flytbar (sæt á 2)	1
510737		Afdækning F opal, 1m	1
510738		Afdækning F opal, 2m	1
510815		Endestykke (sæt á 2)	1



DIOFLEX® BACK10



Installationsmåder



Aluskinne for vægmontage som backlight eller up/down effekt.
Maks bredde på LED bånd = 10mm. Kun til indendørs brug.

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
510760		Aluskinne BACK10 A/UX, 40x13,5mm x 1m	1
510761		Aluskinne BACK10 A/UX, 40x13,5mm x 2m	1
510722		Montagebeslag U flex justerbar/flytbar (sæt á 2)	1
510723		Montagebeslag X ikke-justerbar/flytbar (sæt á 2)	1
510721		Samlebeslag X	1
510709		Afdækning A opal, 1m	1
510710		Afdækning A opal, 2m	1
510762		Endestykke (sæt á 2)	1
510763		Endestykke med kabeludgang (sæt á 2)	1



DIOFLEX® STEP10



Installationsmåder




Aluskinne for montering på trappetrin. Kan monteres både horisontalt eller vertikalt. Maks bredde på LED bånd = 10mm. Kun til indendørs brug.

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
510725		Aluskinne STEP10 C, 41,5x20,6mm x 1m	1
510726		Aluskinne STEP10 C, 41,5x20,6mm x 2m	1
510711		Afdækning C opal, 1m. Til montering nedeunder profilen	1
510712		Afdækning C opal, 2m. Til montering nedeunder profilen	1
510728		Afdækning C ALU plade, 1m Til montering på forsiden af profilen	1
510729		Afdækning C ALU plade, 2m. Til montering på forsiden af profilen	1
510730		Skridsikker afdækning transparent, 1m. Til montering på toppen	1
510731		Skridsikker afdækning transparent, 2m. Til montering på toppen	1
510727		Endestykke med kabeludgang (sæt a'2)	1





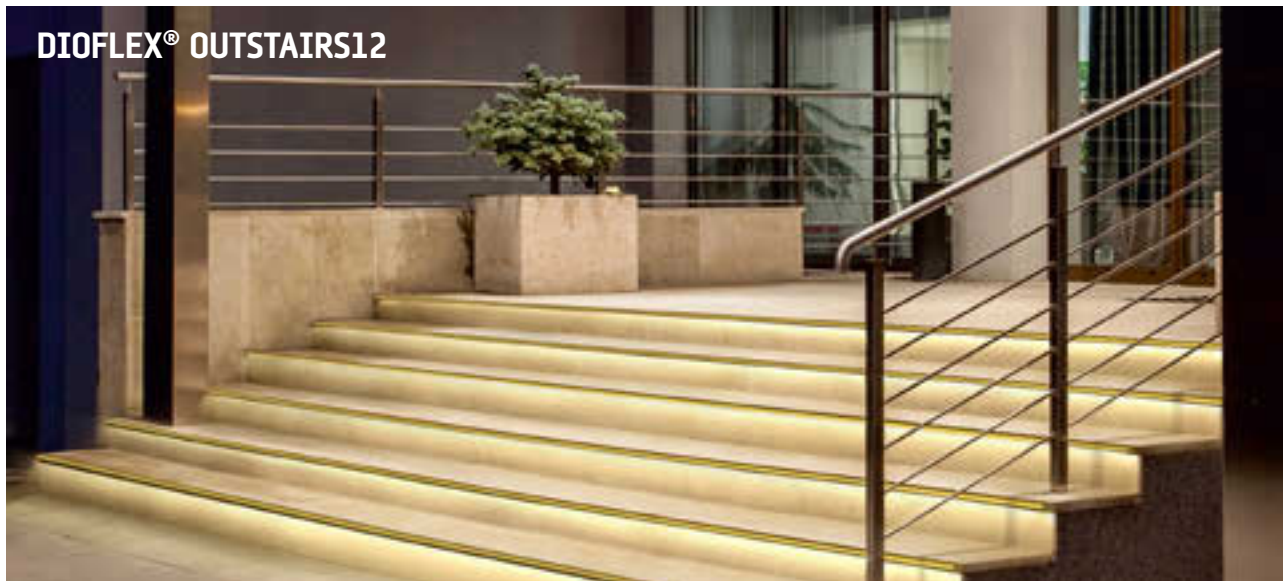

DIOFLEX® OUTSTAIRS12



Installationsmåder




Messingskinne for montering udendørs på trappetrin. Maks bredde på LED bånd = 12mm.

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
510745		Messingskinne OUTSTAIR12 B/C, 46x15,3mm x 1,6m	1
510712		Afdækning C opal, 2m. Til montering nedenunder profilen	1
510778		Afdækning B "slide" opal, 2m. Til montering nedenunder profilen	1
510746		Endestykke (sæt á 2)	1



DIOLUX® CAB

Smarte LED skinner, med utallige anvendelsesmuligheder.

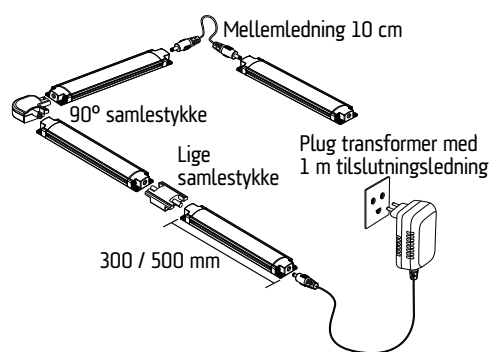

Gør-det-selv løsningen

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
451403		DIOLUX CAB 3W, 200lm, 300mm, touch dæmp	20
451405		DIOLUX CAB 6W, 350lm, 500mm, touch dæmp	20
451407		DIOLUX CAB 3W, 200lm, 300mm	20
451408		DIOLUX CAB 6W, 350lm, 500mm	20

Tilbehør

451425		PIR sensor	10
451421		Plug transformer, 12W, 12VDC, inkl. tilslutningsledning	10

Armaturerne leveres inkl. samlestykke, vinkel og kort mellemlødnng (10cm). PIR sensor indsættes mellem første skinne og driver og kan indstilles til at tænde, når dør åbnes eller ved bevægelse.



Ønskes der en større installation, anbefales nedenstående PROF tilbehør


Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
451170		GN LED driver, 0-15W, 12VDC	20
451173		GN LED driver, 0-30W, 12VDC	20
451175		GN LED driver, 0-60W, 12VDC	20
451417		Tilslutningskabel 1x3,5 jack, 1 m	20
451411		8-vejs fordelerboks	10
451418		Tilslutningskabel 1x5,5 jack, 1 m	10
451415		Mellemkabel 2x3,5 jack, 10 cm	10
451416		Mellemkabel 2x3,5 jack, 1 m	10
451413		Samlestykke, lige	10
451414		Samlestykke, 90° hjørne	10



Ved sammenbygning af touch armaturer styres tænd/sluk/dæmp af den første skinne.

1x3,5 jack bruges, hvis der skal tilsluttes direkte fra driver til skinne. Fordelerboksen anvendes, hvis der skal forgrenes ud til flere skinne-rækker fra den samme driver. Anvend tilslutningskabel 1x5,5 jack fra driver ud til fordelerboksen.

Fra fordelerboksen til skinner bruges mellemkabel, som også anvendes, hvis der skal være afstand mellem sammenkoblede skinner.

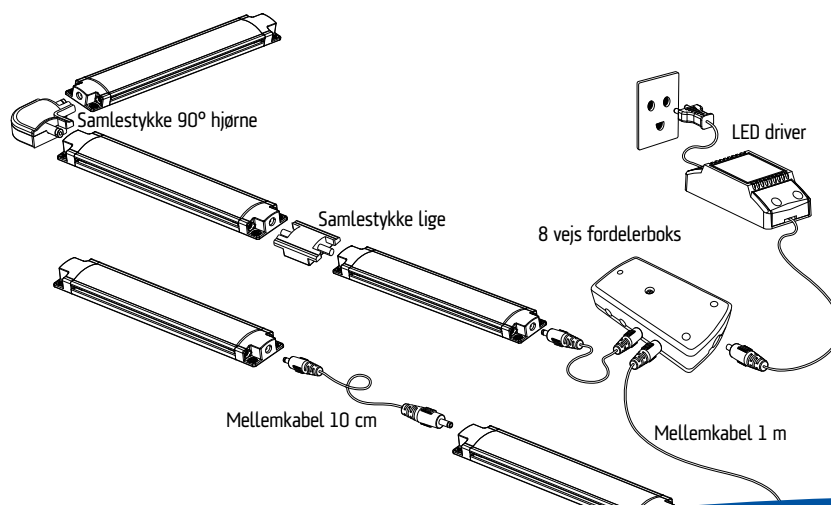

Skinnesystemer

TRACKSTER

1-faset skinnerystem til 230V spot eller pendelophæng.

Trackster er velegnet til brug i private hjem, receptionsområder og mindre butik- eller kontorfaciliteter.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
672005		Skinne, 1-faset, hvid, 1m	10
672006		Skinne, 1-faset, hvid, 2m	10
672029		Tilslutning, 7cm, hvid	50
672038		Endestykke, hvid	10
672081		Samlestykke, lige, hvid	50
672104		Flexibel vinkel, hvid	50
672128		T-stykke, hvid	50
672142		Pendeladaptor, hvid, max. 4,5kg	50
672044		GAMMA spot 8W LED, 450lm, Ra>90, hvid, 25°	1
672069		IMPENZA spot 8W LED, 450lm, Ra>90, hvid, 25°	1
672075		RULLE spot 8W LED, 450lm, Ra>90, hvid, 25°	1
672076*		RULLE LONG" spot 4,5W LED, 220lm, Ra>83, hvid, 25°	1
672077		RULLE "LONG" spot 8W LED, 450lm, Ra>90, hvid, 25°	1
672078		HELIOS GU10, hvid	1
765012		RUBY spot 8W LED, 530lm, Ra>95, hvid, 38°	1
765025		MINI RUBY GU10, hvid	1



* Udgår med lager

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
*672012		Skinne, 1-faset, alu, 1m	10
*672036		Tilslutning, 7cm, alu	10
*672039		Endestykke, alu	10
*672111		Flexibel vinkel, alu	50
*672135		T-stykke, alu	50
*672159		Pendeladaptor, alu, max. 4,5kg	50
*672079		HELIOS spot GU10, alu	1
*765015		RUBY spot 8W LED, 530lm, Ra>95, alu, 38°	1



Alle spots for 1-fasede skinner er dæmpbare.

* Udgår med lager

3-fasede skinnespots



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
672370		PARO 3-faset spot E27, hvid	10
*672371		PARO 3-faset spot E27, alu	10



Udendørs lamper

Skotlamper

De klassiske skotlamper, i original udførelse og i opdateret version med LED.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
314622		Skotlampe max. 60W, E27, IP44	10
314625		Skotlampe 4W LED, IP44	10




MIA skotlamper

MIA er en serie skotlamper, udført i skandinavisk design, med fokus på nem installering og det barske nordiske vejr.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
673010		MIA 60W, E27, alu, halvskærm, klar	4
673011		MIA 60W, E27, koksgrå, halvskærm, klar	4
673012		MIA 60W, E27, hvid, halvskærm, klar	4
673030		MIA 15W LED, 830, 800lm, alu, halvskærm, klar	4
673031		MIA 15W LED, 830, 800lm, koksgrå, halvskærm, klar	4
673032		MIA 15W LED, 830, 800lm, hvid, halvskærm, klar	4

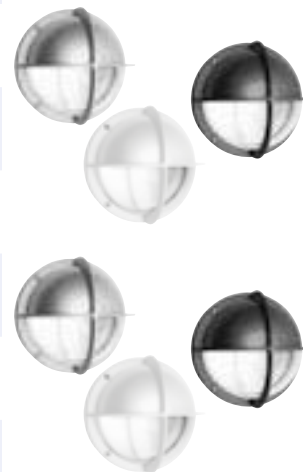

Armaturet er udført i pulverlakeret støbt aluminium, med skærm i slagfast polycarbonat. Kabelindføring fra bagside eller side. Godkendt til fælles adgangsveje.

Tilbehør til MIA

673020		MIA pullert, alu	4
673021		MIA pullert, koksgrå	4
673022		MIA pullert, hvid	4
673050		Skærm, opal f/E27	1
673055		Skærm, klar/alu f/E27	1

**Udendørs lamper med sensor**

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
256661		Sensordampe L585S E27, max. 100W, Ø22cm, sort, IP44	1
256662		Sensordampe L585S E27, max. 100W, Ø22cm, hvid, IP44	1
256691		Sensordampe L1 E27, max. 60W, hvid, IP54	1
256692		Sensordampe L1 E27, max. 60W, sort, IP54	1



L585S har kuppel i UV resistent plastik.

Sensorindstillinger:

Detekteringsvinkel: 180°

Detekteringsområde: Max. 12 meter

Tidsindstilling: 8 sek. til 35 min.

Luxniveau: 2 - 2.000 lux.

256679		LN1 LED 4,5W væglampe m/husnummer og skumringsrelæ	1
--------	---	--	---



LED sikkerhedslampe

Multifunktions sikkerhedslampe, som kan styres fra APP på mobiltelefon.

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
192490		Sikkerhedslampe 18W LED m/PIR sensor, WIFI og kamera	1
433400		Micro SD kort 32GB	

PIR sensor aktiverer LED lyset og kamera. Se optagelser, få notifikationer eller tænd lyset via din mobiltelefon



GP SAFEGUARD projektører

LED projektører for batteri. Tænder automatisk ved bevægelse.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
505535		GP Safeguard RF1.1 LED projektør m/sensor 60lm, inkl. 3xAA	12
505536		GP Safeguard RF2.1 LED projektør m/sensor 120lm, inkl. 3xAA	8



DIOLUM facadespots



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
453510		DIOLUM FS 5W LED, 240lm, alu, 60°, IP44, L=580mm	1
453511		DIOLUM FS 5W LED, 240lm, alu, 60°, IP44, m/ skruetvinge, L= 594mm, inkl. 2m gummikabel	1
453520		DIOLUM FS 9W LED, 600lm, alu, 100°, IP65, L=835mm, inkl. gummikabel	1

Armaturerne er udført i lakeret trykstøbt aluminium. Gummikabel er type H05RN-F




HORTUS 12V system

Plug-and-play system, som kan sammenkobles uden brug af værktøj.
Ved brug af de forskellige kabler, kan systemet sammensættes helt efter eget ønske.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
451550		Transformer 10W, 12V AC, IP65, inkl. 2m ledning+stikprop	1
451552		Transformer 20W, 12V AC, IP64, inkl. 2m ledning+stikprop	1
451555		Tilslutningskabel 3m med 3 tilslutninger	1
451557		T-stykke med 3 udgange	1
451559		Forlængerkabel 2m	1
451561		Indbygningsspot 0,6W LED, 35lm, Ø35mm, rund, IP67	1
451563		Indbygningsspot 0,6W LED, 35lm, Ø35mm, firkantet, IP67	1
451567		Indbygningsspot 1,2W LED, 70lm, Ø70mm, rund, IP67	1
451569		Indbygningsspot 1,2W LED, 70lm, Ø70mm, firkantet, IP67	1
451573		Spotlampe 2,6W LED, 120lm, IP67, inkl. 2 spyd på 20/50cm	1
451577		Havelampe 0,8W LED, IP67	1
451521		Spotlampe GU10, IP67, inkl. 2m kabel og spyd på 20cm (kan ikke sammenkobles med Hortus 12V system)	1



Alle kabler er 2x1,5mm² gummikabel type H05RN-F. Indbygningsspot er udført i rustfri stål, type SS304 (kan ikke tåle at sidde i konstant fugtige områder eller nær saltvand)
Spotlamper er udført i trykstøbt aluminium.
Ø35mm spot, max. pladetykkelse 10-15mm, hulmål Ø32mm.
Ø70mm spot, max. pladetykkelse 10-20mm, hulmål Ø62mm

Projektører

DIOLUM LED projektører

WL projektøren er et gennemført produkt, i absolut højest kvalitetsniveau.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
845006		WL projektør 10W LED, 1.200lm	1
845009		WL projektør 20W LED, 2.400lm	1
845011		WL projektør 30W LED, 3.600lm	1
845016		WL projektør 50W LED, 6.000lm	1
845021		WL projektør 70W LED, 8.400lm	1
845025		WL projektør 100W LED, 12.000lm	1
845030		WL projektør 150W LED, 18.000lm	1
845520		WL projektør V.2 10W LED, 1.200lm, m/ PIR sensor	1
845525		WL projektør V.2 20W LED, 2.400lm, m/ PIR sensor	1
845530		WL projektør V.2 30W LED, 3.600lm, m/ PIR sensor	1
845535		WL projektør V.2 50W LED, 6.000lm, m/ PIR sensor	1



Armaturerne er udført i ekstruderet aluminium med rustfri stålclips type 304, samt hædet sikkerhedsglas (PIR version med polycarbonat glas). Er monteret med 0,7m 3G1mm² gummikabel type H05RN-F, samt bøjle for montering på væg eller loft. Standardprojektørerne er IK10 og PIR versioner er IK08



PIR indstillingsmuligheder.

Detekteringsområde: 140° - 8 m

Tidsindstilling: 5 sek. - 5 min.

Lysfølsomhed: 0 - 2.000 lux

Signallamper til maskiner og produktionsanlæg

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
354458		Lystårn multi, 24V AC/DC, 5 farver, 1 buzzer, max. 4W	1
354460		Lystårn multi, 24V AC/PLC, 5 farver, 1 buzzer, max. 4W	1
354459		Lystårn multi, 230V AC, 5 farver, 1 buzzer, max. 4W	1










Lampen buzzer med 90db og har M22 gevind. Arbejdstemperatur fra -5° til +40°C. IP65

ONTEC sikkerhedsbelysning

Flugtvejs- og paniklysarmaturer til mange forskellige formål, med integreret LED.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
541000		Flugtvej/panikarmatur ONTEC 6,6W LED, IP65, for loft/vægmontage	1
541007		Flugtvejsarmatur ONTEC G, 3,4W LED, IP20, for loft/vægmontage	1
541008		Flugtvejsarmatur ONTEC E, 2,5W LED, IP20, for vægmontage	1
541009		Paniklysarmatur ONTEC C, 1,8W LED, IP20, symmetrisk	1
541013		Paniklysarmatur ONTEC C, 1,8W LED, IP20, asymmetrisk	1
Tilbehør			
541011		Batteripakke f/ ONTEC S, 3,6V, 1.500mAh	1
541012		Batteripakke f/ ONTEC A/AP, 6,4V, 1.500mAh	1










Alle flugtvejsarmatur har læseafstand på 25m og leveres inkl. piktogrammer.
Alle armaturer er med manuel test, 3 timers nøddrift og er godkendt til brug i fælles adgangsveje.

Transformere

LED drivere



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
451170	 5 704413 014115	GN driver 12V DC, 0-15W, 140x48x15mm	1
451173	 5 704413 014122	GN driver 12V DC, 0-30W, 170x55x16mm	1
451175	 5 704413 014139	GN driver 12V DC, 0-60W, 263x59x18mm	1
451178	 5 704413 020413	LED driver 12V DC 100W, 179x62x30mm	1
451179	 5 704413 020420	LED driver 12V DC 132W, 179x62x30mm	1
451180	 5 704413 021267	LED driver 12V DC, 0-30W, 158x46x18mm, dæmpbar med for- eller bagkantsdæmper	1
451181	 5 704413 021274	LED 12V DC, 0-50W, 177x58x22mm, dæmpbar med for- eller bagkantsdæmper	1
112200	 5 704413 009746	TCI driver Jolly LED 12-24V DC 0-10W, 103x67x21mm	1
112250	 5 704413 009760	Synkroniseringskabel f/ Jolly driver, 1,5m	1



Jolly driver kan indstilles til konstant strøm, 350-700mA eller konstant spænding 12V.
Kan dæmpes med trykkontakt eller 1-10V potentiometer.
Ledningsdiagrammer til Jolly driver, findes på vores hjemmeside.




Elektroniske transformere



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
752301		Anchorn 12V AC, 10-60W, 95x19x41mm, hvid	1
752307		Anchorn 12V AC, 35-105W, 175x20x40mm, hvid	1
752308		Anchorn 12V AC, 35-150W, 200x22x50mm, hvid	1
112402		TCI Pico wolf 12V AC, 10-60W, 31x21x86mm, sort	1
112405		TCI Pico wolf 12V AC, 20-105W, 34x21x108mm, sort	1



Tilbehør





459905		6-vejs fordeler med 20 cm ledning. Max. 5A, 12V, 60W	1
459900		AMP hanstik uden ledning	1
459901		AMP hunstik uden ledning	1



Jolly driver kan indstilles til konstant strøm, 350-700mA eller konstant spænding 12V.
Kan dæmpes med trykkontakt eller 1-10V potentiometer.
Ledningsdiagrammer til Jolly driver, findes på vores hjemmeside.

Elektroniske transformere for ledningsmontage



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
602222	 8 009991 373171	RL7317 12V AC, 20-60W, 109x61x33mm, sort, med skydedæmper	1
602253	 5 703873 199332	RL7323 12V AC, 20-80W, 106x57x34mm, sort, med touch dæmp	1
112480	 8 010703 458079	WT105 12V AC, 20-105W, 190x49x39mm, sort, med lednings touch dæmp	1
112472	 5 704413 002372	MT105 12V AC, 20-105W, 155x43x95mm, sort, med skydedæmper	1








Runde elektroniske transformere



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
Uden dæmp			
752302	 5 704413 002174	Anchorn 12V AC, 10-60W, Ø80mm, hvid	1
752304	 5 704413 002181	Anchorn 12V AC, 35-105W, Ø94mm, hvid	1
752305	 5 704413 002198	Anchorn 12V AC, 50-150W, Ø97mm, hvid	1
752306	 5 704413 004350	Anchorn 12V AC, 50-210W, Ø105mm, hvid	1
112452	 5 704413 002327	TCI 12V AC, 10-50W, Ø47x18mm, hvid	1
112453	 5 704413 002334	TCI 12V AC, 20-70W, Ø53x22mm, hvid	1



Med dæmp			
752321		Anchorn 12V AC, 10-60W, Ø80mm, hvid	1
752323		Anchorn 12V AC, 10-60W, Ø72mm, hvid, ledningsdæmp	1
112461		TCI 12V AC, 20-120W, Ø90mm, hvid	1
602214		RN1171 12V AC, 35-110W, Ø88mm, hvid	1
Med touch dæmp			
112465		CI 12V AC, 20-70W, Ø90mm, hvid	1



Fordelerbokse



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
112401		Fordelerboks m/ 6 udgange 12/24W, max. 250W, 62x16x35mm	1



Jernkernetransformere




Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
732346	 5 703451 005000	HaloPower mini 70/1-KT 12V AC, 70W, 72x154x70mm, hvid	1
732347	 5 703451 005031	HaloPower mini 120/1-KT 12V AC, 120W, 72x154x70mm, hvid	1
732350	 5 703451 005055	Miniprint med 6 udgange f/ HaloPower mini	1
732337	 5 703451 008520	HaloPower 200/1-EK 12V AC, 200W, 85x150x86mm	1
732338	 5 703451 008544	HaloPower 300/1-EK 12V AC, 300W, 85x150x100mm	1




Plug-in transformer



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
752311	 5 704413 002211	Anchorn plug-in, 12V, 10-60W, sort, m/ ledning	1



Dæmpningsstabilisator

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
031201	 5 704413 014689	Aktiv load, dæmpningsstabilisator til LED	1

Aktiv load monteres mellem lysdæmper og lyskilde. Input 230V AC, egetforbrug 1W. Stabilisering ved forkantsdæmpning af LED lyskilder.



Lysdæmpere for ledningsmontage




Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
452200		DIODIM LED 5-25W ledningsdæmper hvid	1
452201		DIODIM LED 5-25W ledningsdæmper sort	1
452202		DIODIM LED 5-25W ledningsdæmper transparent	1
DIODIM ledningsdæmper er med indbygget memoryfunktion. Belastning LED: 5-25W Halogen: 25-100W			
112490		TCI lysdæmper 40-160W, sort	1
112491		TCI lysdæmper 40-160W, hvid	1
112492		TCI lysdæmper, 40-160W, transparent	1
602711		RL7242 lysdæmper 40-160W, sort, touch	1
602712		RL7242 lysdæmper 40-160w, hvid, touch	1
602721		RL0015 lysdæmper 40-300W, sort, fodtouch	1
602723		RL0015 lysdæmper 40-300W, transparent, fodtouch	1
182731		Rondo lysdæmper 60-300W, sort, m/ skydedæmper	1
182732		Rondo lysdæmper 60-300W, hvid, m/ skydedæmper	1







Lysdæmpere for DIN skinne og dåsemontering



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
387843		Analog lysdæmper for 12V DC LED max. 100W, 18mm bred	1
387874		Analog lysdæmper for 12V DC LED max. 100W, 45x85x18mm	10
389489		Digital lysdæmper for 12V DC LED max. 100W, 18mm bred	10
387867		Udvidelsesmodul til 389489, 100W, 18mm bred	10
031247		Lysdæmper for 12V DC LED max. 2x100W, kip tryk/1-10V	1
031251		Udvidelsesmodul til 031247 200W	1
031260		LED driver 12V DC, max. 60W, kip tryk	1



Læs mere om funktionerne på de enkelte produkter, på www.gnbelysning.dk

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
LK FUGA® lysdæmpere			
656701		Lysdæmper MEK-D 300CR Hvid 506D6109	10
656702		Lysdæmper MEK-D 300CR Koks 506D8109	10
656705		Lysdæmper Touch IR 250 LED Hvid 506D6127	10
656708		Lysdæmper Touch IR 180 LED Hvid 506D6126	10
656709		Lysdæmper Touch IR 180 LED Koks 506D8126	10
656710		Lysdæmper LED-S 120VA Hvid 506D6219	10
656711		Lysdæmper LED-S 120VA Koks 506D8219	10
LK IHC wireless			
656717		Lampeudtag Ø80 250W Hvid 505D6102	10
656718		Batteritryk 2 SL Hvid 505D6001	10
656719		Batteritryk 4 SL Hvid 505D6002	10
LK FUGA® rammer			
656740		FUGA® Ramme 50 1m, hvid, 500D6810	10
656741		Fuga® Ramme 50 1m, stål, 500D7810	10
656745		FUGA® Ramme 63 1m, hvid, 500D6410	10
656746		FUGA® Ramme 63 1m, koks, 500D8410	10
656748		FUGA® Ramme 63 soft, 1m hvid, 500D6010	10
656760		FUGA® Underlag 1m hvid, 503D6610	10



El-materiel

Dåser og tilbehør	254
Forfrådåser	254
Indmuringsdåser / afbryderskruer	254
Forgreningsdåser	255
Kabelforskruninger	256
Samlemuffer og forgreningsmateriel.....	256
Krympemuffer, -rør og-samlere	258
PL dåser og loftudtag	262
Udløbsdæksler	262
CEE og byggepladstavler.....	263
DIN-skinne materiel	268
Elmålere.....	268
Kontakture.....	269
HPFI-relæer, automatsikringer og kontaktorer.....	269
Trappeautomat / Ringetransformer	270
Gruppeafdækninger	271
Stærkstrømsmateriel.....	272
Sikkerhedsafbrydere.....	272
Niveauippere	272
Grundvandspumper	272
Sikringer og tilbehør.....	273
Sensorer	280
Bevægelsessensorer.....	280
STEINEL sensorer, LUXOMAT sensorer.....	281
Vægsensor og loftsensorer	282
Skumringsrelæer.....	283
Udendørs trådløst sender/modtagersæt.....	283
Kabel og ledning.....	284
Kabelkanaler	286
Befæstigelse	288
Kabelordnere.....	288
Kabelclips og plugs	288
Isoleringstape	290
Kabelstrips.....	291
Varme og ventilation.....	292
Vådruvsventilatorer	292

Varmeovne, varmepaneler.....	293
Varmeblæsere.....	294
HeatDry håndklædetørre.....	294
Skotørrer, tørrehylde.....	294
Ventax terrassevarmere.....	295
Ventilatorer og insektdræbere.....	296
Små-el.....	297
Stikpropper.....	297
Forlængerled.....	301
Stikdåser.....	303
Lednings- og kabelsæt.....	307
Have el-artikler.....	308
Afbrydere for ledningsmontage.....	309
Kabeltromler.....	311
Væghængte kabeltromler.....	311
Fatninger, lampeophæng og tilbehør.....	312
Fatninger.....	312
Aflastninger og røgevind.....	315
Kertelys.....	317
Skærmstativer.....	317
Lampeophæng.....	318
Baldakiner.....	320
Rosetter for lampeudtag.....	320
Udløbsdæksler og samledåser.....	321
Brandudstyr.....	322
Brandalarmer.....	322
Brandslukkere.....	323
Førstehjælpstasker.....	323
Brandstiger.....	323
Antenne- og telemateriel.....	324
Værktøj.....	326
Lygter.....	328

Dåser og tilbehør

Forfrådåser

Fremstillet af halogenfrit kunststof og glødetrådsprøvet v/850°. CE godkendte. Kan sammenbygges såvel lodret, som vandret. Kan monteres i pladetykkelser 9-27mm. Standard Ø56mm hulsav anvendes ved huludskæring. Er i skråfladerne forsynet med 4 stk. 16 mm udslagsblanketter for kabel og rør. Kabel aflastes med trækafloadningen. Udslagsbrikker i top og bund. Dåserne sammenkobles enkelt med det patenterede koblingssystem.

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
630606		Forfrådåse 1,0 m	10
630613		Forfrådåse 1,5 m	10
630620		Forfrådåse 2,0 m	10
630644		Forfrådåse 2,5 m	10
630658		Forfrådåse 2x1,5 m	10
630665		Forfrådåse 3x1,5 m	10
630637		Aflastning til forfrådåse, 10 stk. i pose	5
















Indmuringsdåser

Indmuringsdåsen kan vendes 90°. Kan monteres og sammenbygges såvel lodret som vandret. Ekstra plads til dine kabler, 40 mm dyb. Tilpasset alle aktuelle afbrydere, stikkontakter m.v., som er på det danske marked. Fremstillet i halogenfrit materiale, og glødetrådsprøvet v/850°C.

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
630507		Indmuringsdåse 1.0 m	10
630514		Indmuringsdåse 1.5 m	10
630521		Indmuringsdåse 2,0 m	10
630538		Indmuringsdåse 2,5 m	10













Forgreningsdåser

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
143702		Forgreningsdåse grå, 85x40x40mm	30
173710		Forgreningsdåse grå, 80x80x40mm, IP 65	90
653589		Forgreningsdåse grå, 80x80x40mm Ensto IP 55 AP9	50
653590		Forgreningsdåse hvid, 80x80x40mm Ensto IP 55 AP9	50
653587		AP9 aflastning	1
653752		Forgreningsdåse grå, AP6 5p 2,5 mm indlæg	1
653753		Forgreningsdåse hvid, AP6 5p 2,5 mm indlæg	1
133701		JA-US Universaldåse hvid, 65x90x28mm	10
133702		JA-US Universaldåse grå, 65x90x28mm	10
133711		JA-US Universaldåse hvid, 38x65x28mm	10
133712		JA-US Universaldåse grå, 38x65x28mm	10
133721		JA-US Membrandåse hvid, 80x48x35mm IP55	10
132100		WISKA Membrandåse grå, 85x85x51mm	10



Kabelforskrninger

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
211210		Forskruning M12 PA6 kabel Ø2,5-6,5mm	100
211211		Forskruning M16 PA6 kabel Ø4,5-10mm	50
211212		Forskruning M20 PA6 kabel Ø7-13mm	50
211213		Forskruning M25 PA6 kabel Ø10-17mm	25
211214		Forskruning M32 PA6 kabel Ø17-25mm	20
211310		Møtrik M12	100
211311		Møtrik M16	100
211312		Møtrik M20	100
211313		Møtrik M25	100
211314		Møtrik M32	50



Samlemuffer og forgreningsmateriel

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
Klemmerækker			
653631		12-pol. 2,5 mm ²	10
653634		12 pol. 10 mm ²	1



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
Sampro samlemuffer			
122108		Klar 2,5 mm ² 100 stk.	1
122208		Klar 2,5 mm ² 3000 stk. i spand	1
122250		Klar 2,5/4 mm ² 100 stk. torx10	1
122253		Klar 2,5/4 mm ² 3000 stk. torx10 i spand	1
122111		Rød 2,5 mm ² 100 stk.	1
122140		Dobbelt, klar 10 mm ² 100 stk.	1
122240		Dobbelt, klar 10 mm ² 1500 stk. i spand	1
122251		Dobbelt, klar 2x10 mm ² 100 stk. torx10	1
122254		Dobbelt, klar 2x10 mm ² 1500 stk. torx10 i spand	1
122153		Klar 10 mm ² 100 stk.	1
122252		Klar 10 mm ² 100 stk. torx10	1
212108		Porcelæn, 2,5mm ² 2-pol	1
212109		Porcelæn, 2,5mm ² 3-pol	1
212140		Porcelæn, 10mm ² 2-pol	1
212141		Porcelæn, 10mm ² 3-pol	1



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
---------	-----------	-------------	-------

Universalkabelsko til AL og CU kabler

De spændes med umbraco og der skal dermed ikke bruges presseværktøj.
Med få numre kan der erstattes kabelsko fra 10-240 mm².

467001		Universalkabelsko V120 AL/CU 10-120 mm ²	25
467002		Universalkabelsko V300 AL/CU 50-240 mm ²	25
467010		Laske til V120 Ø8mm	100
467011		Laske til V120 Ø10mm	100
467012		Laske til V300 Ø8mm	100
467013		Laske til V300 Ø10mm	100
467014		Laske til V300 Ø12mm	100












Krympemuffer, -rør, -samlere

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
---------	-----------	-------------	-------

Krympemuffe sortiment




633010		NST M - 5 x 1-4 mm	1
633011		NST 0 - 5 x 1,5-6 mm	1
633012		NST 1 - 5 x 4-16 mm	1
633013		NST 2 - 4 x 10-50 mm	1



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
Krympeflex æske, uden lim, sort			
633014	 5 706208 200710	LINK 1,6/0,8 mm, 12 m	1
633015	 5 706208 200727	LINK 2,4/1,2 mm, 11 m	1
633016	 5 706208 200734	LINK 3,2/1,6 mm, 11 m	1
633017	 5 706208 200741	LINK 4,8/2,4 mm, 9 m	1
633018	 5 706208 200758	LINK 6,4/3,2 mm, 7 m	1
633019	 5 706208 200765	LINK 9,5/4,8 mm, 6 m	1
633020	 5 706208 200772	LINK 12,7/6,4 mm, 6 m	1
633021	 5 706208 200789	LINK 19,1/9,5 mm, 5 m	1
633022	 5 706208 200796	LINK 25,4/12,7 mm, 3 m	1



Krympeflex æske, med lim, sort

633023	 5 706208 200901	LINK 3,0/1,0 mm, 5 m	1
633024	 5 706208 200918	LINK 4,5/1,5 mm, 5 m	1
633025	 5 706208 200925	LINK 6,0/2,0 mm, 3,5 m	1
633026	 5 706208 200932	LINK 9,0/3,0 mm, 3 m	1
633027	 5 706208 200949	LINK 12,0/4,0 mm, 2,5 m	1
633028	 5 706208 200956	LINK 18,0/6,0 mm, 2,0 m	1
633029	 5 706208 200963	LINK 24,0/8,0 mm, 1,5 m	1



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
Krymperør, sort tyndvægget, L1,2m, 3:1 med lim			
633030		NSA 3/1	1
633031		NSA 6/2	1
633032		NSA 9/3	1
633033		NSA 12/4	1
633034		NSA 19/6	1
633035		NSA 24/8	1
633036		NSA 40/13	1
633037		NSA 50/19	1







Krymperør, transparent, L1,2m, 3:1 med lim

633038		NSAT 3/1	1
633039		NSAT 6/2	1
633040		NSAT 9/3	1
633041		NSAT 12/4	1
633042		NSAT 19/6	1
633043		NSAT 24/8	1
633044		NSAT 40/13	1
633045		NSAT 50/19	1






Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
---------	-----------	-------------	-------

Lynlåsmuffe med lim

633046		WAC-Mini 500 mm, (43/8) mm	1
633047		WAC-0/500 (50/15) mm	1
633048		WAC-1/500 (75/22) mm	1
633049		WAC-2/500 (105/30) mm	1









Krympbare samlere

634010		Rød, 100 stk. 0,5-1,5mm ²	1
634011		Blå, 100 stk. 1,5-2,5mm ²	1
634012		Gul 100 stk. 2,5-6mm	1



PL dåser og loftudtag

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
Loftudtag for PL dåse - kan opbores med metalbor Dæksel aftages enkelt med fladhovedet skruetrækker og påsættes uden besvær Loftudtaget er tilpasset alle aktuelle loftdåser, som PL-dåsen o.l.			
631003		Loftudtag Hvid Ø80mm f/PL dåse 2L+N+J Ledningshul: Ø7,0mm	10
631010		Dæksel f lampeudtag Ø80 Kenning	10
631001		Loftdåse for Ø80mm lampeudtag	8
631002		Bærejern for loftdåse	10
631005		Loftdåse for Ø80mm lampeudtag "vindtæt"	8
631006		Tætningsring for 631005	10
481001		UNI Beslag til PL dåse	1
331001		Flydende beslag til PL-dåse	1



Udløbsdæksler











Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
653731		VNU Hvid	10
653732		VNU Grå	10
653721		VNP Hvid	10
653722		VNP Grå	10


















Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
653711		FUGA® (R) Hvid	10
653712		FUGA® Grå	10
653701		Ø80 Hvid	10
653702		Ø80 Grå	10



CEE og byggepladstavler

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
CEE stikpropper			
354258		16A 230V 1P+N+J, blå, IP44	1
192525		16A 230V 1P+N+J, blå, IP44	1
354259		16A 400V 3P+N+J, rød, IP44	1
192527		16A 400V 3P+N+J, rød, IP44	1
354223		16A 400V 3P+N+J, rød, IP44, fasevender	1
192529		16A 400V 3P+N+J, rød, IP44, fasevender	1
354290		32A 400V 3P+N+J, rød, IP44	1
192530		32A 400V 3P+N+J, rød, IP44	1
354291		63A 400V 3P+N+J, rød, IP66	1
354292		125A 400V 3P+N+J, rød, IP66	1








Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
CEE forlængerled			
354256		16A 230V 2P+J, blå, IP44	1
192522		16A 230V 2P+J, blå, IP44	1
354257		16A 400V 3P+N+J, rød, IP44	1
192528		16A 400V 3P+N+J, rød, IP44	1
354293		32A 400V 3P+N+J rød, IP44	1
192531		32A 400V 3P+N+J rød, IP44	1
354294		63A 400V 3P+N+J, rød, IP66	1
354295		125A 400V 3P+N+J, rød, IP66	1
JSL CEE stikpropper og forlængerled 16A			
653060		Blå/grå CEE stikprop 3P 16A JSL	10
653070		Blå/grå CEE forlængerled 3P 16A JSL	10
CEE vægstikdåser			
354252		16A 230V 2P+J, blå, IP44	1
354253		16A 400V 3P+N+J, rød, IP44	1
354296		32A 400V 3P+N+J, rød, IP44	1
354297		63A 400V 3p+N+J, rød, IP66	1
354298		125A 400V 3P+N+J, rød, IP66	1







Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
CEE vægindtag			
354448		16A 230V 2P+J, blå, IP44	1
354449		16A 400V 3P+N+J, rød, IP44	1
354450		32A 400V 3P+N+J, rød, IP66	1
354451		63A 400V 3P+N+J, rød, IP66	1
354452		125A 400V 3P+N+J, rød, IP66	1
CEE vægindtag for indbygning			
354453		16A 230V 2P+J, blå, IP44	1
354454		16A 400V 3P+N+J, rød, IP44	1
354455		32A 400V 3P+N+J, rød, IP44	1
354456		63A 400V 3P+N+J, rød, IP66	1
354457		125A 400V 3P+N+J, rød, IP66	1
CEE stikdåser f. flangemontage lige			
354299		16A 230V 2P+J, (70x70)	1
354300		16A 400V 3P+N+J, (70x70)	1
354440		32A 400V 3P+N+J (70x70)	1
354442		63A 400V 3P+N+J, (100x100)	1
354443		125A 400V 3P+N+J, (120x120)	1















Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
CEE stikdåser f. flangemontage skrå			
354444		16A 230V 2P+J, (70x85)	1
354441		16A 400V 3P+N+J, (80x97)	1
354445		32A 400V 3P+N+J, (80x97)	1
354446		63A 400V 3P+N+J, (100x112) skrå	1
354447		135A 400V 3P+N+J, (120x130) skrå	1



CEE kabelsæt 400V 16A m/fasevender			
192511		5G1,5mm ² 10m	1
192512		5G1,5mm ² 20m	1
192513		5G2,5mm ² 10m	1
192514		5G2,5mm ² 20m	1



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
Diverse CEE materiel			
354251		CEE Combi stik, hvid 16A 3P+N+J 400V+dk m/4 kabeludgange IP44	10
354265		CEE Combi stik, grå 16A 3P+N+J 400V+dk m/4 kabeludgange IP44	10
192517		Adaptor CEE han til DK hun 33cm	1
192518		Adaptor CEE hun til DK han 120cm	1
192519		Fordelerstik 1xCEE + 3xDK 400V 16A	1
354250		CEE forgrener 16A 400 3P+N+J ind 3 stk. 230V 16A 1P+N+J ud IP44	1
354249		CEE forgrener 16A 400 3P+N+J ind 3 stk. 400V 16A 3P+N+J ud	2
354247		CEE campingadaptor 16A/3P 230V til dansk udtag	1
354246		CEE campingadaptor 16A/5P 400V til dansk udtag	1
354255		DK vægstikdåse 230V med jord, 22750 blå	1
192500		Byggestrømslave 16A 4x230V+2x16A 5P HPFI	1
192501		Byggestrømslave 32A 4x230V+2x16A 5P HPFI	1



DIN-skinmateriel

Elmålere

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
354280		1-faset 230V 50/60Hz	1
Digitalt display, MID Certificeret B+D, max. 45A direkte måling, 18 mm bred (1 modul) Nøjagtighedsklasse B, pulsudgang (1000/kWh), max. kabel: 10 mm ² , egeneffekt 0,4W Mulighed for reverse			
354281		3-faset 230/400V 50/60Hz	1
Mekanisk display, max. 100A direkte måling, 122 mm bred (7 moduler) Nøjagtighedsklasse 1, Pulsudgang (800/kWh), max. kabel: 35 mm ² , egeneffekt 2W			
354282		3-faset 230/400V 50/60Hz	1
Digitalt display, MID Certificeret B+D, max. 100A direkte måling, 122 mm bred (7 moduler) Passer i stikbens målerklemrække! Nøjagtighedsklasse B, Pulsudgang (1000/kWh) Max. kabel: 35 mm ² , egeneffekt 2W, mulighed for reverse			
354283		EL-måler (BI) 3F LCD 400V/80A 4M kL.I	
Digitalt display, max. 80A direkte måling, 76 mm bred (4 moduler) Nøjagtighedsklasse B, Pulsudgang (800/kWh), max. kabel: 35 mm ² , egeneffekt 2W			
354284		3-faset 230/400V 50/60Hz	1
Digitalt display, MID Certificeret B+D, max. 80A direkte måling, 76 mm bred (4 moduler) Nøjagtighedsklasse B, Pulsudgang (800/kWh), max. kabel: 35 mm ² , egeneffekt 2W			
354288		3-faset 230/400V 50/60Hz	1
Digital display, MID Certificeret B+D, max. 100A direkte måling M-BUS, 70 mm bred (4 moduler) Nøjagtighedsklasse B, pulsudgang (1000/kWh) kan ændres via IR/PC Max. kabel: 35 mm ² (max 25 mm ² hvis flerkorede ledere), egeneffekt 2W			
354242		Elmåler til camping, m/kabel 2xCEE 3P/230V 16A 50 cm kabel IP44, H07Rn-f 3 x 2,5mm ²	1



Kontakture

ORBIS Mekaniske og digitale kontakture til indbygning på DIN skinne

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
354230		Mekanisk kontaktur døgn, 17,5 mm UNO-D	1
354232		Mekanisk kontaktur døgn/gangreserve, 53 mm SuPRA-QRD	1
354233		Digitalt kontaktur 1 kanal, 230V, 35mm DAT-MICRO+, forprogrammeret	1
354229		Mekanisk kontaktur ASTRO-LOG 2 kanal 230V 35mm, astronomisk døgnur, gangreserve 4 år	1



Kontakture med Bluetooth programmering

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
490101		Digitalt kontaktur døgn/uge, 1 kanal, m/Bluetooth, 35mm	1
490105		Digitalt kontaktur Astro/døgn/uge/år, 1 kanal, m/Bluetooth, 35mm	1

Nem programmering på en APP til smartphone.
Sendes via Bluetooth, som er indbygget i kontakturene.



HPFI relæer, automatsikringer og kontaktorer

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
Benedikt & Jäger Installationskontaktorer			
354161		AC21 drift, iht. En60947-3-1 2NO, 230VAC 25A	6
354160		AC21 drift, iht. En60947-3-1 4NO, 230VAC 25A	6





Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
---------	-----------	-------------	-------

Automatsikringer

635000		Safety C-automat 1P+N 6kA/C, 10A	10
635001		Safety C-automat 1P+N 6kA/C, 13A	10
635002		Safety C-automat 3P+N 6kA/C, 13A	10
635003		Safety C-automat 3P+N 6kA/C, 16A	10



HPFI relæ

635004		Safety HPFI 4P 6kA/30mA Type A, 40A N-right	10
635005		Safety HPFI 4P 6kA/30mA Type A, 63A N-right	10



PFI relæ

635006		Safety PFI 4P 6kA/300mA Type A 63A N-right	
--------	---	--	--

Trappeautomater / ringetransformer

354238		Orbis Trappeautomat T11	1
354237		Trappeautomat T-16 230V 10A	1
354150		ETI Ringetransformer for indbygning i gruppetavler ZT 8/12 - 2 m bred	1



Gruppeafdækninger

IP40, halogenfrit materiale med udslagsblanketter og indstøbt DIN-skinne. Dobbeltisoleret.

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
539002	 8 017521 090016	2 modul 55x135x80	1
539004	 8 017521 090245	4 modul 100x135x90, effekttab max. 9W	1
539006	 8 017521 094489	6 modul 140x135x90, effekttab max. 9W	1
539008	 8 017521 090269	8 modul 200x160x90, effekttab max. 14,5W	1
539009	 8 017521 140681	Nul/jordklemme t/8modul 2x16 mm ² +8x10mm ²	1



Stærkstrømsmateriel

Sikkerhedsafbrydere Elteco

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
354221		Sikkerhedsafbryder, grå, 25A, 3P+N+J, 120x80x80mm, 4 x M20 forskruninger	20
354462		Forsyningsadskiller, 35A, AC23 3P+N, grå/sort, IP56	20
354463		Forsyningsadskiller, 63A, AC23 3P+N, grå/sort, IP56	20
354222		Sikkerhedsafbryder, gul/grå 25A 3P+N+J, 120x80x80mm, 4 x M20 forskruninger	20
354461		Sikkerhedsafbryder, gul/grå 35A AC23 3P+N, IP56	20
354464		Sikkerhedsafbryder, gul/grå 63A AC23 3P+N, IP56	20



Niveauippere



AKO niveauipper for tømning og fyldning, med sk iftekontakt, 250V, 10A, niveau afb. "økologisk"

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
354225		m/6 m ledning	4
354226		m/15 m ledning	4



Grundvandspumper

230V, temp.væske 35°, IP68

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
354270		TURBO 50 0,3kW, 1,8A, 2800 rpm. Løftehøjde 6,2 m, ydelse 140L/min.	1
354273		LIFT 60 0,45kW, 3A, 2800 rpm. Løftehøjde 10 m ydelse 225L/min.	1



Sikringer og tilbehør



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
---------	-----------	-------------	-------
















ETI Sikringer, 230/400V iht. EN60269

354001		D01 Sikring 2A	10
354002		D01 Sikring 4A	10
354003		D01 Sikring 6A	10
354004		D01 Sikring 10A	10
354005		D01 Sikring 13A	10
354006		D01 Sikring 16A	10
354010		D02 Sikring 20A	10
354011		D02 Sikring 25A	10
354012		D02 Sikring 35A	10
354013		D02 Sikring 50A	10
354014		D02 Sikring 63A	10



ETI Sikringselementer, 230/400V iht. EN60269

354031		D02 ISO 3 pol 63A E18	5
354041		Sikringshoved D02	1

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
ETI Pasringe 230/400V iht. EN60269			
354050		D01 6A	50
354051		D01 10A	50
354064		D02 16A	50
354065		D02 20A	50
354066		D02 25A	50
354067		D02 35A	50
354068		D02 50A	50
ETI Sikringer 230/400V iht. EN60269			
354081		DZI Universal 4A	20
354082		DZII Universal 10A E27	25
354083		DZII Universal 16A E27	25
354084		DZII Universal 20A E27	25
354085		DZII Universal 25A E27	25
354086		DZIII Universal 35A E33	25
354087		DZIII Universal 50A E33	25
354088		DZIII Universal 63A E33	6





Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
---------	-----------	-------------	-------

ETI Sikringshoveder

354101		KDII E27	30
354102		KDIII E33	50
354040		D01 E14	20
354041		D02 E18	20
354042		D03 M30x2	20




ETI Passkruer 230/400V iht. En60269

354113		DII passkrue 10A	25
354114		DII passkrue 16A	25



ETI Sikringer 500V iht. EN60269

354125		NH00 com. 35A	3
--------	---	---------------	---

ETI Sikringer 500V iht. EN60269

354126		NH00 com. 50A	3
354127		NH00 com. 63A	3
354128		NH00 com. 80A	3
354129		NH00 com. 100A	3
354130		NH00 com. 125A	3
354131		NH00 com. 160A	3



El-materiel

354142		NHIC com. 50A	3
354143		NHIC com. 63A	3
354144		NHIC com. 80A	3
354145		NHIC com. 100A	3
354146		NHIC com. 125A	3
354147		NHIC com. 160A	3
354148		NHIC com. 200A	3



Finsikringer

354431	Finsikrings Sortiment 5x20 flink 360 stk.	1
354432	Finsikrings Sortiment 5x20 træg 360 stk.	1



DF Finsikringer 5x20 Flink iht. EN60127 250V

5706581910022	354302	Flink 0,04A	10
5706581910060	354306	Flink 0,1A	10
5706581910077	354307	Flink 0,125A	10
5706581910084	354308	Flink 0,16A	10
5706581910091	354309	Flink 0,20A	10
5706581910107	354310	Flink 0,25A	10
5706581910114	354311	Flink 0,315A	10
5706581910121	354312	Flink 0,4A	10
5706581910138	354313	Flink 0,5A	10
5706581910145	354314	Flink 0,63A	10

5706581910152	354315	Flink 0,8A	10
5706581910169	354316	Flink 1A	10
5706581910176	354317	Flink 1,30A	10
5706581910183	354318	Flink 1,6A	10
5706581910190	354319	Flink 2A	10
5706581910206	354320	Flink 2,5A	10
5706581910220	354321	Flink 3,15A	10
5706581910237	354322	Flink 4A	10
5706581910244	354323	Flink 5A	10
5706581910268	354324	Flink 6,3A	10
5706581910275	354325	Flink 7A	10
5706581910282	354326	Flink 8A	10
5706581910299	354327	Flink 9A	10
5706581910305	354328	Flink 10A	10
5706581910312	354329	Flink 12A	10
5706581910336	354330	Flink 15A	10
5706581910343	354331	Flink 16A	10
5706581910350	354332	Flink 20A	10

DF Finsikringer 5x20 Træg iht. EN60127 250V

5706581910381	354333	Træg 0,0315A	10
5706581910398	354334	Træg 0,04A	10
5706581910404	354335	Træg 0,05A	10
5706581910411	354336	Træg 0,063A	10
5706581910428	354337	Træg 0,08A	10
5706581910435	354338	Træg 0,1A	10
5706581910442	354339	Træg 0,125A	10
5706581910459	354340	Træg 0,16A	10
5706581910466	354341	Træg 0,20A	10
5706581910473	354342	Træg 0,25A	10
5706581910480	354343	Træg 0,315A	10
5706581910497	354344	Træg 0,4A	10
5706581910503	354345	Træg 0,5A	10
5706581910510	354346	Træg 0,63A	10
5706581910527	354347	Træg 0,8A	10

DF Finsikringer 5x20 Træg iht. EN60127 250V

5706581910534	354348	Træg 1A	10
5706581910541	354349	Træg 1,30A	10
5706581910558	354350	Træg 1,6A	10
5706581910565	354351	Træg 2A	10
5706581910572	354352	Træg 2,5A	10
5706581910596	354353	Træg 3,15A	10
5706581910602	354354	Træg 4A	10
5706581910619	354355	Træg 5A	10
5706581910633	354356	Træg 6,3A	10
5706581910640	354357	Træg 7A	10
5706581910657	354358	Træg 8A	10
5706581910664	354359	Træg 9A	10
5706581910671	354360	Træg 10A	10
5706581910688	354361	Træg 12A	10
5706581910695	354362	Træg 15A	10
5706581910701	354363	Træg 16A	10
5706581910718	354364	Træg 20A	10

DF Finsikringer 6,3x32 Flink iht. EN60127 250V

5706581910732	354365	Flink 0,05A	10
5706581910880	354372	Flink 0,25A	10
5706581910824	354374	Flink 0,4A	10
5706581910831	354375	Flink 0,5A	10
5706581910848	354376	Flink 0,63A	10
5706581910855	354377	Flink 0,8A	10
5706581910862	354378	Flink 1A	10
5706581910879	354379	Flink 1,30A	10
5706581910886	354380	Flink 1,6A	10
5706581910893	354381	Flink 2A	10
5706581910909	354382	Flink 2,5A	10
5706581910923	354383	Flink 3,15A	10
5706581910930	354384	Flink 4A	10
5706581910947	354385	Flink 5A	10
5706581910961	354386	Flink 6,3A	10
5706581910978	354387	Flink 7A	10
5706581910985	354388	Flink 8A	10
5706581910992	354389	Flink 9A	10
5706581911005	354390	Flink 10A	10

5706581911012	354391	Flink 12A	10
5706581911029	354392	Flink 15A	10
5706581911036	354393	Flink 16A	10
5706581911043	354394	Flink 20A	10
5706581911050	354395	Flink 25A	10

DF Finsikringer 6,3x32 Træg iht. EN60127 250V

5706581911098	354398	Træg 0,08A	10
5706581911135	354403	Træg 0,20A	10
5706581911159	354405	Træg 0,315A	10
5706581911166	354406	Træg 0,4A	10
5706581911173	354407	Træg 0,5A	10
5706581911197	354409	Træg 0,8A	10
5706581911203	354410	Træg 1A	10
5706581911210	354411	Træg 1,30A	10
5706581911227	354412	Træg 1,6A	10
5706581911234	354413	Træg 2A	10
5706581911241	354414	Træg 2,5A	10
5706581911265	354415	Træg 3,15A	10
5706581911272	354416	Træg 4A	10
5706581911289	354417	Træg 5A	10
5706581911302	354418	Træg 6,3A	10
5706581911340	354422	Træg 10A	10
5706581911357	354423	Træg 12A	10
5706581911364	354424	Træg 15A	10
5706581911371	354425	Træg 16A	10
5706581911395	354427	Træg 25A	10

Finsikringer Keramisk m/sand 5x20 IEC 60127 250V

5703302002530	654301	Keramisk m/sand 800MA	10
5703302002561	654302	Keramisk m/sand 1A	10
5703302003131	654303	Keramisk m/sand 1,30A	10
5703302002547	654304	Keramisk m/sand 1,6A	10

DF Sikringsholder til finsikringer

5706581911449	354429	5x20 for panel montering	10
5706581911456	354430	6x32 for panel montering	10


Sensorer

ORBIS bevægelsessensorer

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
---------	-----------	-------------	-------

ISIMAT 140°

IP55, 8 m rækkevidde (12 m frontalt), 1000W ohmsk, 250VA induktiv, 200VA LED, L100 x B72 x H80mm

356512		Hvid, 140° spredning	1
--------	---	----------------------	---

Standard PIR sensor til montering på væg.



ISIMAT+ 200°

356516		Hvid, 200° spredning	1
--------	---	----------------------	---

Den lille fikse sensor, der kan sidde meget diskret næsten alle steder.



MULTIMAT 200°

IP55, 8 m rækkevidde (12 m frontalt), 2000W ohmsk, 600VA induktiv, 60VA LED
Tidsindstilling 3 sek. - 30 min. Lux niveau 5 - 2000 lux, L127 x B72 x H80mm


356520		Hvid, 200° spredning	1
--------	---	----------------------	---

Med "click-in" montageboks og til montering på både indvendig og udvendig hjørner.
Kan vinkles så loftmontage også er mulig.



PROXIMAT 240°

IP44, 9 m rækkevidde (12 m frontalt), 2000W ohmsk, 500VA induktiv, 880VA LED
Tidsindstilling 10 sek. - 10 min. Lux niveau 5 - 2000 lux, L123,5 x B76,5 x D61/35mm

356524		Hvid, 240° spredning	1
--------	---	----------------------	---

Montering på både indvendig og udvendig hjørner er muligt.



STEINEL sensorer

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
256580		IS 1 Sensor Hvid	1
256581		IS 1 Sensor Sort	1
IP54, 10m rækkevidde 120°, max. belastning 500W			
256400		SensIQ S EVO hvid 360° 20m rækkevidde	
256401		SensIQ S EVO sort 360° 20m rækkevidde	1

SensIQ er en unik 360° bevægelsessensor, som kan detektere op til 20m i 3 forskellige retninger. Sensoren har mange praktiske funktioner såsom permanent lys, sensor sluk, feriefunktion, samt dagslys logikfunktion. Leveres inkl. hjørnebeslag, samt fjernbetjening.




LUXOMAT sensorer

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
656501		Luxomat 130°, 110KN hvid, rækkevidde 12 m	1
656503		Luxomat 130°, 110KN sort, rækkevidde 12 m Max. belastning 1000W glødepærer	1
656507		Luxomat 120°, LC Mini hvid rækkevidde 10 m	1
656508		Luxomat 120°, LC Mini sort rækkevidde 10 m Max. belastning 1000W glødepære	1
656511		Luxomat 140°, LC Click hvid rækkevidde 12 m	1
656512		Luxomat 140°, LC Click sort rækkevidde 12 m Max. belastning 1000W glødepærer	1
656515		Luxomat 200°, LC Click hvid rækkevidde 12 m	1
656516		Luxomat 200°, LC Click sort rækkevidde 12 m Max. belastning 1000W glødepærer	1



Vægsensor

Infrarød PIR sensor til vægmontage


Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
206501		Rækkevidde 12 m, 180°, IP44 Max. belastning 1000W glødepærer, 300W lysrør	1



Loftsensorer

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
866511		Infrarød loftsensor hvid Ø108xH30 mm 360° spredning, 1100/300W. Tid: 10-240 sek.	6



354234		Orbis CIRCUMAT loftsensor 360°, hvid Ø139xH46mm	1
--------	---	--	---



IR, 14x14 cm, 1000W/180W, IP20, 360° spredning, IP20, 7 m rækkevidde v/20°, 2200W ohmsk, 400VA induktiv, 400VA LED, Tidsindstilling 3 sek. - 10 min. Lux niveau 3 - 2000 lux

354266		Orbis toiletsensor, bevægelsesmelder IR	1
--------	--	---	---



656520		Luxomat loftsensor 360°, hvid	1
--------	---	-------------------------------	---




Luxomat loftsensor har rækkevidde 10m på tværs og 6m frontalt.
Max. belastning 1000W glødepærer

Bevægelsessensorer


Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
192535		Sensor 4000 med konstantlysfunktion, rækkevidde 12m, 180°, max. 800W glødepærer, 400W LED	1



Sensoren er med konstantlysfunktion, med mulighed for at overstyre sensorfunktionen.
Leveres inkl. hjørnebeslag

192536		Sensor 3000, rækkevidde 12m, 360°, max. 1.200W glødepærer, 300W LED, hvid	1
--------	---	--	---



192537		Sensor 3000, rækkevidde 12m, 360°, max. 1.200W glødepærer, 300W LED, sort	1
--------	---	--	---



Leveres inkl. hjørnebeslag samt 180° plastafdækning, som kan afskærme
detekteringsområde og afklippes efter behov.



Skumringsrelæer

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
256601		Night Matic 3000, hvid - m/timer	1
256602		Night Matic 3000, sort - m/timer	1
256611		Night Matic 2000, hvid	1
256612		Night Matic 2000, sort	1
356560		ORBILUX hvid, IP55, lux niveau 5 - 200 lux B69 x H89mm x D53mm	1



Udendørs trådløst sender/modtagersæt

Tænd og sluk dit udendørs lys med dette smarte trådløse sæt.














Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
346112		Nexa IPR-3500 IP44 max 3500W	1
346113		Nexa IP44 ekstra tryk	1



Monteres nemt udendørs med til og afgangskabel. Styres med et trådløst batteritryk.

Kabel og ledning

Plastkappeledning

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
163786		2x0,75mm ² flad PKLF, fortinnet glasklar 100m	1
153709		2x0,75mm ² flad PKL, kobber glasklar 100m	1
163785		2x0,75mm ² rund PKL, højtalerledning fortinnet glasklar 100m	1
163779		2x0,75mm ² flad PKLF, sort 100m	1
163783		2x0,75mm ² flad PKLF, hvid 100m	1
163789		2x0,75mm ² rund PKL, sort 100m	1
163787		2x0,75mm ² rund PKL, hvid 100m	1
163792		3x0,75 mm ² PKLJ, sort 100 m	1
163791		3x0,75 mm ² PKLJ, hvid 100m	1
163795		3x1 mm ² PKAJ, sort 50m	1
163794		3x1 mm ² PKAJ, hvid 50m	1
163796		3x1,5 mm ² PKAJ, hvid 50m	1
163797		5x1,5 mm ² PKAJ, hvid 50m	1





Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
---------	-----------	-------------	-------

Stofledning

354211		180° 2x0,75mm ² , hvid 100 m	1
354213		180° 2x0,75mm ² , sort 100 m	1
354216		180° 3x0,75mm ² , hvid 100 m	1
354217		180° 3x0,75mm ² , sort 100 m	1
354205		60° 2x0,75mm ² , hvid 100 m	1
354206		60° 2x0,75mm ² , sort 100 m	1



90 grader kabel til Downlightmontering

163715		PKA, 2x1,5 hvid, 50 m	1
331525		H05V2V2-F, 3x1,5 sort, 100 m	1



















Installationskabel

163790		NOIKLX 3G1,5 100 m Ø8 mm grå	1
163810		NOIKLX 5G1,5 100 m Ø9,4 mm grå	1
163812		NOIKLX 5G2,5 100 m Ø10,5 mm grå	1



Kabelkanaler

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
Plasfix kabelkanaler, selvklæbende			
563830		5x9 mm selvklæbende 2 m. hvid (2405)	20
563831		12x7 mm selvklæbende 2 m hvid(2406)	20
563833		16x10 mm selvklæbende 2 m hvid (2407)	20
563837		16x16 mm selvklæbende 2 m hvid (2601)	20
563835		21x11,5 mm selvklæbende 2 m hvid (2408)	15
563838		25x16 mm selvklæbende 2 m hvid (2602)	15
563820		16x10 mm selvklæbende 2 m ALU (2407)	20
563821		21x11,5 mm selvklæbende 2 m ALU (2408)	15
Plasfix kabelkanaler, med skruer			
563832		12x7 mm m/skrue 2 m hvid (3401)	20
563834		16x10 mm m/skrue 2 m hvid (3402)	20
563842		16x16 mm m/skrue 2 m hvid (3601)	20
563836		21x11,5 mm m/skrue 2m hvid (3403)	15
563839		25x16 mm m/skrue 2 m hvid (3602)	15
563840		30x11,5 mm m/skrue 2 m hvid (3404)	15
563841		35x16 mm m/skrue 2 m hvid (3603)	15
563845		53x20 mm m/skrue 2 m hvid (3603)	8



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
---------	-----------	-------------	-------

Tilbehør til Plasfix kabelkanaler

563852		9x5 mm vinkel til kabelkanal	1
563853		12x7 mm vinkel til kabelkanal	1
563850		16x10 mm vinkel til kabelkanal	1
563854		21x11,5 mm vinkel til kabelkanal	1
563856		25x16 mm vinkel til kabelkanal	1
563855		30x11, mm vinkel til kabelkanal	1
563851		Plastnitte til fastgørelse til kabelkanal	20




Cablefix fleksible minikanaler

562870		5,5x5 mm m/Lim 1 m hvid (2200)	20
562871		8x7 mm m/Lim 1 m hvid (2201)	20
562873		10,5x10 mm m/Lim 1 m hvid (2202)	20
562872		8x7 mm m/Lim 1 m ALU (2201)	10
562874		10,5x10 mm m/Lim 1 m ALU (2202)	10



Befæstigelse


Kabelordnere

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
183701		Spiralkabelordner, 20 m, hvid, Ø25mm	1
183702		Spiralkabelordner, 20 m, sort, Ø25mm	1
183703		Spiralkabelordner, 20 m, grå, Ø25mm	1
183704		Spiralkabelordner, 20 m, sølv, Ø25mm	1
183705		Værktøj til spiralkabelordner	1
183716		Færdigpak, 1,5 m spiral og værktøj, hvid	1
183717		Færdigpak, 1,5 m spiral og værktøj, sort	1







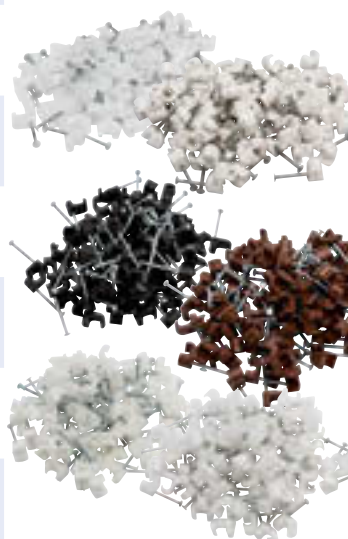

Kabelclips og plugs

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
703702		Clips til flad ledning, natur 2x4 1 pk. á 100 stk.	10
703782		Clips til flad ledning, hvid 3x5 1 pk. á 100 stk.	10
703703		Clips til flad ledning, sort 3x5 1 pk. á 100 stk.	10
703704		Clips til flad ledning, bronze 3x5 1 pk. á 100 stk.	10
703709		Clips til flad ledning, natur 3x5 1 pk. á 100 stk.	10
703710		Clips til flad ledning, natur 4x6 1 pk. á 100 stk.	10







Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
703781		Clips til rund ledning, hvid 3-5 1 pk. á 100 stk.	10
703712		Clips til rund ledning, natur 3-5 1 pk. á 100 stk.	10
703713		Clips til rund ledning, sort 5-7 1 pk. á 100 stk.	10
703719		Clips til rund ledning, natur 5-7 1 pk. á 100 stk.	10
703732		Clips til rund ledning, grå 7-10 1 pk. á 100 stk.	10
703783		Clips til rund ledning, hvid 7-10 1 pk. á 100 stk.	10
703740		Clips til rund ledning, grå 8-12 1 pk. á 100 stk.	10
703784		Clips til rund ledning, hvid 10-14 1 pk. á 100 stk.	10
703742		Clips til rund ledning, grå 10-14 1 pk. á 100 stk.	10
703743		Clips til rund ledning, grå 12-16 1 pk. á 100 stk.	10
703752		Clips til rund ledning, grå 14-20 1 pk. á 100 stk.	10
703765		Clips med skruer, grå 10-14 1 pk. á 100 stk.	10
703772		Clips med skruer, grå 14-18 1 pk. á 100 stk.	10
703792		Clips med skruer, grå 18-22 1 pk. á 50 stk.	10



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
703762		Plugs, gul 5x5x25 mm 750 stk. i æske	1
703763		Plugs, rød 5x5x35 mm 500 stk. i æske	1
703764		Plugs, grøn 7x35 mm, 1 pose á 100 stk.	1
703768		Plugs, purple 5,5x30 mm, æske á 100 stk.	1
703770		Plugs, hvid til gibsvæg GP2 50 stk. 35 mm	1
703771		Plugs, hvid til gibsvæg GP3 50 stk. 70 mm	1
















Isoleringstape

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
653681		Hvid, 15 mm x 10 m	10
653682		Grå, 15 mm x 10 m	10
653683		Sort, 15 mm x 10 m	10
653684		Rød, 15 mm x 10 m	10
653685		Blå, 15 mm x 10 m	10
653686		Grøn, 15 mm x 10 m	10
653687		Gul, 15 mm x 10 m	10
653688		Brun, 15 mm x 10 m	10
653689		Gul/grøn, 15 mm x 10 m	10



Kabelstrips











Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
659930		2,5x100mm, pakn. med 100 stk., klar	1
659931		2,5x200mm, pakn. med 100 stk., klar	1
659932		3,6x150mm, pakn. med 100 stk., klar	1
659933		3,6x200mm, pakn. med 100 stk., klar	1
659934		4,8x160mm, pakn. med 100 stk., klar	1
659935		4,8x200mm, pakn. med 100 stk., klar	1
659936		4,8x295mm, pakn. med 100 stk., klar	1
659937		4,8x370mm, pakn. med 100 stk., klar	1
659938		7,6x290mm, pakn. med 100 stk., klar	1
659939		9,0x450mm, pakn. med 100 stk., klar	1
659940		2,5x100mm, pakn. med 100 stk. sort, vejrbestandige	1
659941		2,5x200mm, pakn. med 100 stk. sort, vejrbestandige	1
659942		3,6x150mm, pakn. med 100 stk. sort, vejrbestandige	1
659943		3,6x200mm, pakn. med 100 stk. sort, vejrbestandige	1
659944		4,8x160mm, pakn. med 100 stk. sort, vejrbestandige	1
659945		4,8x200mm, pakn. med 100 stk. sort, vejrbestandige	1
659946		4,8x295mm, pakn. med 100 stk. sort, vejrbestandige	1
659947		4,8x370mm, pakn. med 100 stk. sort, vejrbestandige	1
659948		7,6x290mm, pakn. med 100 stk. sort, vejrbestandige	1
659949		9,0x450mm, pakn. med 100 stk. sort, vejrbestandige	1



Varme og ventilation

Vådrumsventilatorer

15,5x15,5cm / Ø10cm

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
176020		Ventilator EOL F10 B+ hvid front	1
176021		Ventilator EOL F10 T+ hvid front	1
176022		Ventilator EOL F 10HT+ hvid front	1
176030		Ventilator EOL F10B+ stål front	1
176031		Ventilator EOL F10T+ stål front	1
176032		Ventilator EOL F10HT+ stål front	1
176040		Ventilator Aero B+	1
176041		Ventilator Aero T+	1
176042		Ventilator Aero HT+	1
176043		Ventilator Aero VHT+	1

B+ = standard version

T+ = tidsstyring


HT+ = fugtsensor + tidsstyring

VHT+ = fugtsensor + tidsstyring, samt komfortmodul med 2 hastigheder (stille og max. styrke)

Alle versioner leveres med kontraspjæld (vindstop)












Varmeovne

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
451020		Ventax frostvagt, 500W, IP24, H53xB36 cm	1
Fungerer som en alm. elradiator, men har derudover frostvagt funktion, til at holde et rum frostfrit.			
451021		Ventax frostvagt, 200W, IP21, 365x120x100mm	1



Smartovn varmepaneller med WIFI



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
070010		Smartovn varmepanel PV4 WIFI 400W 230V hvid	1
070011		Smartovn varmepanel PV6 WIFI 600W 230V hvid	1
070012		Smartovn varmepanel PV8 WIFI 800W 230V hvid	1
070013		Smartovn varmepanel PV10 WIFI 1.000W 230V hvid	1
070014		Smartovn varmepanel PV12 WIFI 1250W 230V hvid	1
070017		Smartovn varmepanel PGV4 WIFI 400W 230V glasfront	1
070018		Smartovn varmepanel PGV6 WIFI 600W 230V glasfront	1
070019		Smartovn varmepanel PGV8 WIFI 800W 230V glasfront	1
070020		Smartovn varmepanel PGV10 WIFI 1000W 230V glasfront	1
070021		Smartovn varmepanel PGV12 WIFI 1250W 230V glasfront	1



Smartovne styres manuelt eller med APP. Der kan indstilles ugeprogrammer, frost eller børnesikring mm. på APP'en. Projektørvisning af temperatur på gulv. Overholder de nye EU krav fra 1.1.2018

Varmeblæsere



Udført i solid metalkonstruktion, med trinløs justerbar termostat. 3 varmeindstillinger

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
192502		Varmeblæser PROF 2000W	1
192503		Varmeblæser PROF 3000W	1
192504		Varmeblæser PROF 9000W	1







Ventax varmeblæsere

Til hjemmet, sommerhuset eller skurvognen.

456010		Ventax varmeblæser, 2000W, med væltesikring	1
456016		Ventax varmeblæser PROF, 2400W	1



HeatDry håndklædetørre

192495		HeatDry F10 plus håndklædetørre m/synlig ledning	1
192496		HeatDry FS10 plus håndklædetørre m/skjult ledning	1
192497		HeatDry R4 håndklædetørre 50W stål	1
192498		HeatDry R3 håndklædetørre 30W stål	1



Skotørre og tørrehylde

070025		Skotørre 300W 230V m/timer og ledning	1
070026		Tørrehylde 80W 230V m/ledning	1



Ventax terrassevarmere



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
456040		Strålevarmer 1500W, 3 indstillingsniveauer	8
456050		Infrarød, 1000W, IP24. Aluminiumshus med varmetempereret frontglas	
Leveres med 5 m H05RN-F 3G1,0mm ² kabel og stikprop. Anbefalet opvarmningsområde: 8 m ²			
456091		Reserverør R7s 1000W	
456055		Infrarød, 2000W, IP24. Aluminiumshus med varmetempereret frontglas	
Leveres med 3 m H07RN-F 3G1,5mm ² kabel og stikprop. Anbefalet opvarmningsområde: 12 m ²			
456092		Reserverør LD15 2000W	
456060		Infrarød, 3x300W, IP44. Aluminiumshus. Til montering på parasolrør Ø38-Ø48 mm.	
Leveres med 3 m H07RN-F 3G1,5mm ² kabel og stikprop. Anbefalet opvarmningsområde: 12 m ²			
456090		Reserverør R7s 300W	



Ventilatorer og insektdræbere

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
366010		Loftventilator Industrial hvid Ø122cm 3 speed m/snor	1
366015		Loftventilator JET I børst.stål Ø105cm 3 speed m/snor	1
366020		Loftventilator TURBO II hvid/farv Ø76cm 3 speed + E14 lys	1
366640		Loftventilator, Airplane silver Ø105 cm, 3 hastigheder, med snor	1
366650		Loftventilator Cyclone, børstet sort, Ø132cm,	1
366655		Loftventilator Chrome Ø122cm, 3 hastigheder, med snor	1
366030		Fjernbetjening til loftventilator, hvid	1
976002		Bordventilator, 3 speed 38W hvid Ø30cm	1
976010		Gulventilator, 3 speed 42W hvid Ø40cm	1
366660		Tårnventilator Highland sort 122cm m/fjernbetj.	1
366661		Gulventilator Yucon II sølv/sort Ø50cm	1
366662		Multiventilator 3-i-1 gulv/bord/væg 115cm Ø40cm	1








Insektdræbere

457200		UV-A 3W sort Ø110x260mm	1
457201		16W 220x195mm	1



Små-el

Stikpropper

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
Stikpropper u/jord			
153001	 5 701947 907517	Hvid stikprop, flad	10
183001	 5 703873 215674	Hvid stikprop, flad	10
182001	 5 703873 233050	Hvid stikprop, flad	10
153002	 5 701947 907500	Grå stikprop, flad	10
183002	 5 703873 234446	Grå stikprop, flad	10
153003	 5 701947 907524	Sort stikprop, flad	10
182003	 5 703873 234439	Sort stikprop, flad	10
153004	 5 706762 003086	Transparent stikprop, flad	10
182011	 5 703873 230608	Hvid Stikprop, rund	10
153012	 5 701947 004209	Grå Stikprop, rund	10
153013	 5 706762 004021	Sort Stikprop, rund	10
703049	 5 706761 306010	Blindstik, hvid, B3-060-1	1












Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
Stikpropper u/jord, brud- og slagfaste			
192521		Grøn stikprop, slagfast, flad,	
183014		Grøn stikprop, slagfast, flad,	10
153014		Grøn stikprop, slagfast, flad	10
153015		Rød/Grøn stikprop, slagfast, flad	10
153034		Grøn stikprop, slagfast, rund	10



Vinkelstikpropper

153051		Hvid vinkelstikprop, u/jord	10
153052		Grå vinkelstikprop, u/jord	10
153053		Sort vinkelstikprop, u/jord	10
182091		Hvid vandret rund vinkelstikprop, m/jord	10
153092		Grå vandret rund vinkelstikprop, m/jord	10
182093		Sort vandret rund vinkelstikprop, m/jord	10



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
FORM vinkelstikpropper			
092801		Vinkelstikprop FORM hvid, u/jord	1
092802		Vinkelstikprop FORM sort, u/jord	1
092803		Vinkelstikprop FORM grøn, u/jord	1
092804		Vinkelstikprop FORM lilla, u/jord	1
092805		Vinkelstikprop FORM rød, u/jord	1
092806		Vinkelstikprop FORM orange, u/jord	1
092807		Vinkelstikprop FORM blå, u/jord	1
092808		Vinkelstikprop FORM gul, u/jord	1
092809		Vinkelstikprop FORM pink, u/jord	1















Stikpropper m/jord

183021		Hvid stikprop 16A	10
183022		Grå stikprop	10
182023		Sort stikprop	10
153021		Hvid stikprop	10
153022		Grå stikprop	10
192520		Stikprop slagfast m/j rød/grøn	10
183034		Rød/grøn slagfast stikprop	10
153025		Rød/grøn slagfast stikprop	10




El-materiel

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
EDB stikpropper			
182031		Hvid EDB stikprop med flade ben 16A	10
182032		Grå EDB stikprop med flade ben 16A	10
182033		Sort EDB stikprop med flade ben 16A	10
Schuko og hybridstikprop			
653071		Grå Schuko stikprop, m/jord	1
153061		Hvid lampestikprop, m/jord	10
153062		Grå lampestikprop, m/jord	10
929472		Hybridstikprop, adaptor fra DK til Schuko stik	10
929473		Hybridstikprop, adaptor fra Schuko til DK stik	10
Komfurstikpropper			
153041		Hvid stikprop, 5 pol komfurstik, 16A 400V	10
153042		Grå stikprop, 5 pol komfurstik, 16A 400V	10
153046		Hvid vinkelstikprop, 5p, 16A, 400V	10
153044		Rød/grøn stikprop, slagfast, 3FOJ	10
653044		Grøn stikprop, brudsikker, 3FOJ	10



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
Dobbeltstik			
153391		Hvidt ovalt B&H dobbeltstik, 2R u/blindhul	10
183392		Hvidt dobbeltstik, 2R med jord	10
153371		Hvidt dobbeltstik, flad/flad	10
153372		Gråt dobbeltstik flad/flad	10
153381		Hvid dobbeltstikprop, rund/flad m/blindhul	10
153382		Grå dobbeltstikprop, rund/flad m/blindhul	10

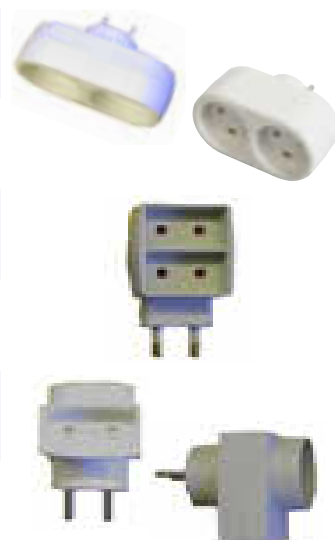

Forlængerled

Forlængerled u/jord, med aflastningsbøjle

183101		Hvidt forlængerled m/blindhul	10
183102		Gråt forlængerled m/blindhul	10
183104		Grønt forlængerled m/blindhul	10
153101		Hvidt forlængerled	10
153102		Gråt forlængerled	10
153103		Sort forlængerled	10
153104		Transparent forlængerled	10
153114		Grønt forstærket forlængerled	10



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
Forlængerled m/jord, med aflastningsbøjle			
182111		Hvidt forlængerled	10
182112		Gråt forlængerled	10
182113		Sort forlængerled	10
192522		Rødt/grønt slagfast forlængerled til udendørs brug	10
192523		Grønt/hvidt slagfast forlængerled til indendørs brug	10
183125		Rødt slagfast forlængerled	1
153115		Grønt/rødt B&H slagfast forlængerled	10



Stikdåser

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
Stikdåser u/jord, u/ledning, m/blindhul			
183201		Hvid 3 stikdåse	5
183202		Grå 3 stikdåse	5
183211		Hvid 4 stikdåse	5
183212		Grå 4 stikdåse	5
153201		Hvid 3 stikdåse	5
153202		Grå 3 stikdåse	5
153203		Sort 3 stikdåse	5
153204		Transparent 3 stikdåse	5
153211		Hvid 4 stikdåse	5
153212		Grå 4 stikdåse	5
Stikdåser, 2 flade og 1 rund, u/jord, u/ ledning			
183281		Hvid 3 stikdåse, 2 flade/1 rund	10
183282		Grå 3 stikdåse, 2 flade/1 rund	10
153284		Hvid 3 stikdåse, 2 flade/1 rund	10
153285		Grå 3 stikdåse, 2 flade/1 rund	10



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
Stikdåser m/jord, u/ledning			
183221		Hvid 3 stikdåse 16A	5
182222		Grå 3 stikdåse m/pillesikring	5
182283		Sort 3 stikdåse m/pillesikring	5
182275		Hvid 6 stikdåse m/afbryder	5
153231		Hvid 4 stikdåse m/pillesikring	5
153232		Grå 4 stikdåse m/pillesikring	5
192524		Grøn 3-stikdåse slagfast	5
153225		Rød/Grøn 3 stikdåse slagfast	5
Stikdåser med 1,5m ledning, u/jord, u/blindhul			
183270		Hvid 3 stikdåse m/pillesikring, 2x1mm ²	10
183271		Hvid 4 stikdåse m/pillesikring, 2x1mm ²	10
183274		Hvid 6 stikdåse m/pillesikring m/afbryder, 2x1mm ²	10
153241		Hvid 3 stikdåse m/pillesikring, 2x1mm ²	10
153251		Hvid 4 stikdåse m/ pillestikring, 2x1mm ²	10
153261		Hvid 5 stikdåse m/pillesikring, 2x1mm ²	10
153271		Hvid 6 stikdåse m/pillesikring, 2x1mm ²	10
153291		Hvid 6 stikdåse m/afbryder m/pillesikring, 2x1mm ²	10



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
---------	-----------	-------------	-------

Stikdåser med 1,5m ledning u/jord m/blindhul

183241		Hvid 3 stikdåse m/pillesikring, 2x0,75mm ²	5
183242		Grå 3 stikdåse m/pillesikring, 2x0,75mm ²	5
183251		Hvid 4 stikdåse m/pillesikring, 2x0,75mm ²	5
183252		Grå 4 stikdåse m/pillesikring, 2x0,75mm ²	5
183293		Hvid 8 stikdåse m/pillesikring, 2x1mm ²	10
153341		Hvid 3 stikdåse m/pillesikring, 2x1mm ²	10
153342		Grå 3 stikdåse m/pillesikring, 2x1mm ²	10
153343		Sort 3 stikdåse m/pillesikring, 2x1mm ²	10
153351		Hvid 4 stikdåse m/pillesikring, 2x1mm ²	10
153352		Grå 4 stikdåse m/pillesikring, 2x1mm ²	10





Stikdåser m/2,5m ledning, u/jord

153141		Hvid 3 stikdåse, 2 flade og 1 rund, 2x0,75mm ²	10
153292		Grå 3 stikdåse m/pillesikring m/blindhul, 2x0,75mm ²	10
153296		Hvid 3 stikdåse m/pillesikring m/blindhul, 2x0,75mm ²	10
182296		Hvid 3 Stikdåse m/pillesikring, m/blindhul, 2x0,75mm ²	10
182295		Hvid 4 stikdåse m/ pillerikring, m/blindhul, 2x0,75mm ²	10



Stikdåser med 5m ledning, u/jord, m/blindhul

153263		Hvid 3 stikdåse m/pillesikring, 2x0,75mm ²	10
182273		Hvid 4 stikdåse m/pillesikring, 2x0,75mm ²	10



Premium-Line med 3m ledning, m/afbryder

203201		Hvid 6 stikdåse, u/jord, u/blindhul, 2x1mm ²	4
203203		Sort 6 stikdåse, u/jord, u/blindhul, 2x1mm ²	4
203221		Hvid 10 stikdåse, u/jord, u/blindhul, 2x1,5mm ²	4
203223		Sort 10 stikdåse, u/jord, u/blindhul, 2x1,5mm ²	4
203231		Hvid 6 stikdåse, m/jord, 3G1mm ²	4
203233		Sort 6 stikdåse, m/jord, 3G1mm ²	4




Stikdåser m/jord

182299		Hvid 3 stikdåse m/pillesikring, 1,5m ledning, 3G0,75mm ² , 10A	10
159900		Grå 3 stikdåse, 1,5m ledning, 3G0,75mm ²	10
653266		Hvid 3 stikdåse, 5m ledning, 3G1,5mm ²	10
183280		Hvid 4 stikdåse, 1,5m ledning, 2x1mm ²	5
183274		Hvid 6 stikdåse m/pillesikring, 1,5m ledning, 2x1,5mm ² LML	1
183292		Hvid 6 stikdåse, 3m ledning, m/afbr. 3G1,5mm ²	1
183295		Hvid 8 stikdåse, 5m ledning, 3G1,5mm ²	10



EDB stikdåser m/jord

653303		Sort 3-stikdåse 10A 230V, u/ledning	10
--------	---	-------------------------------------	----

Lednings- og kabelsæt

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
Forlængerledninger komplet m/blindhul			
153406		Hvid forlængerledning m/pillesikring 2m 2x0,75mm ²	10
182406		Hvid forlængerledning m/pillesikring 2m 2x0,75mm ²	5
153407		Hvid forlængerledning m/pillesikring 3m 2x0,75mm ²	10
182411		Hvid forlængerledning m/pillesikring 3m 2x0,75mm ²	5
153408		Hvid forlængerledning m/pillesikring 5m 2x0,75mm ²	10
153424		Transparent forlængerledning m/pillesikring 3m, 2x0,75mm ²	5
182421		Hvid forlængerledning m/pillesikring 5m 2x0,75mm ²	5
153425		Hvid forlængerledning 10m, m/pillesikring	5
182429		Hvid forlængerledning m/pillesikring 3m 3G1mm ²	1
182430		Hvid forlængerledning m/pillesikring 5m 3G1mm ²	1
Komplet ledningsæt 3 m			
303201		Hvid ledning m/afbryder/stikprop	1
303203		Sort ledning m/afbryder/stikprop	1
303214		Transparent ledning m/afbryder/stikprop	1





Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
---------	-----------	-------------	-------

Kabelsat m/jord inkl. 3G1,5mm² gummikabel

192509		Kabelsat slagfast DK stik 250V 10m	1
192510		Kabelsat slagfast DK stik 250V 20m	1
153411		Kabelsat m/rødgrøn H07-RNF3G 10m	1
153412		Kabelsat m/rødgrøn H07-RNF3G 15m	1






Kabelsat m/ 3 stikdåse og jord inkl. 3G1,5mm² gummikabel

192515		Kabelsat med 3-stikdåse slagfast 3G1,5mm ² 10m	1
192516		Kabelsat med 3-stikdåse slagfast 3G1,5mm ² 20m	1




Kabelsat u/jord plastkappeledning 2x1,5mm²

653455		Kabelsat 10m	1
653457		Kabelsat 20m	1
653459		Kabelsat 40m	1

















Have el-artikler

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
423050		Driboks, samlebox til udendørs brug Patenteret system i IP55, str. 285x150x110mm	1



Afbrydere for ledningsmontage

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
Gennemgangsafbrydere			
153531	 5 706762 025019	Hvid G-2B	10
153532	 5 701947 951008	Grå G-2B	10
153533	 5 701947 951022	Sort G-2B	10
153534	 5 701947 025082	Transparent G-2B	10
374531	 5 704413 009487	Hvid - flad model	10
374533	 5 704413 009494	Sort - flad model	10
374535	 5 704413 009500	Brun - flad model	10
374539	 5 704413 009517	Bronze - flad model	10
Kipafbrydere			
372561	 5 704413 009203	Hvid 8 mm u/kappe	1
372564	 5 704413 009227	Hvid møtrik/kappe for 8 mm kipafbryder	1
653571	 5 709276 019963	Hvid 12 mm, m/kappe	1
372568	 5 704413 009234	Sort skabsafbryder	1
373571	 5 704413 003867	Sort snoretræksafbryder	1
373572	 5 704413 003874	Løs snor til snoretræksafbryder	1



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
Fodafbrydere			
153521		Hvid oval G1	10
153522		Grå oval G1	10
153523		Sort oval G1	10
153524		Transparent oval G1	10
372563		Sort rund	10



Strømspareskinner

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
*153239		Elspareskinne TV stikdåse 6-stik sort	1



* Udgår med lager

Kabeltromler

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
623416		15m 4 udtag m/jord, 3x1,00mm ²	1
192505		PROF 4 udtag 25m 3G1,5mm ² H07RN-F IP44	
192506		PROF 4 udtag 35m 3G1,5mm ² H07RN-F IP44	
192507		PROF 4 udtag 40m 3G1,5mm ² H07RN-F IP44	
192508		PROF 4 udtag 50m 3G2,5mm ² H05RR-F stål	
153401		10m 4 udtag m/termosikring Plastkappeledning 2x1mm ²	1
153402		25m 4 udtag 2p rød 2x1mm ² Plastkappeledning H05-VVF	4
153403		40m 4 udtag 2p rød 2x1mm ² Plastkappeledning H05-VVF	4



Væghængte kabeltromler


















Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
400017		Kabeltromle væghængt 9 m 3x1,5 IP42	1
400020		Kabeltromle væghængt 15 m 3x1,5 IP42	1
400023		Kabeltromle væghængt 25 m 3x1,5 IP42	1

Disse tre tromler er monteret med dansk hun/han stik, 230V m/j
Tilslutningskablet er ca. 1,5 m plastkappeledning H03W-VF



Fatninger, lampeophæng og tilbehør

Fatninger

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
373551		Normalfatning, hvid E27 med reces	50
373553		Normalfatning, sort E27 med reces	50
373555		Normalfatning, hvid E27 uden reces	50
373556		Normalfatning, sort E27 uden reces	50
372531		Mignonfatning, hvid E14	10
372533		Mignonfatning, sort E14	10
372511		Kronefatning med omløber, hvid E14	10
372513		Kronefatning med omløber, sort E14	10
372521		Kronefatning med omløber, hvid E27	10
372523		Kronefatning med omløber, sort E27	10
372811		Omløber til kronefatning, hvid E14	1
372813		Omløber til kronefatning, sort E14	1
372801		Omløber til kronefatning, hvid E27	1
372803		Omløber til kronefatning, sort E27	1
372501		Afbryderfatning, hvid E27	1
372503		Afbryderfatning, sort E27	1
653581		Afbryderfatning, krone med omløber, hvid E27	10
653583		Afbryderfatning, krone med omløber, sort E27	10








Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
---------	-----------	-------------	-------
















Metalfatninger


372401		Metal snor-afbryderfatning E27 M10 Messing	1
372403		Metal snor-afbryderfatning E27 M10 Krom	1
372411		Metal kronefatning E14 M10 Messing	1
372413		Metal kronefatning E14 M10 Krom	1
372415		Metal omløber E14 Messing	1
372416		Metal omløber E14 Krom	1
372421		Metal kronefatning E27 M10 Messing	1
372423		Metal kronefatning E27 M10 Krom	1
372425		Metal omløber E27 Messing	1
372426		Metal omløber E27 Krom	1

Porcelænsfatninger


372596		E27 - 3/8" gevind	1
372598		E27 - Illuminationsfatning for bundmontering	1
372600		E40 - For bund montering, hulafstand 55mm	1
653592		Porcelænsfatning E14 Glaseret	1
372593		Porcelænsfatning E27 M10 inkl. jord glaseret	1



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
Fatninger og tilbehør			
373563		Fladkabelfatning, sort E27	1
373565		Gummibeskyttet stikprop 250V 10/16A	1
373566		Ophængskrog / endstykke	1
641001		Fladkabel 2x1,5mm ² H05RN2-F 50M ring	1
641002		Fladkabel 2x1,5mm ² H05RN2-F 100M rin	1
373534		Linestrafatning, 1-pol hvid 35/120W for rør med 2 sokler	10
373535		Linestrafatning, 2-pol hvid 35/60W for rør med 1 sokkel	10
190000		Fatningsadaptor, E40 - E27	1
190001		Fatningsadaptor, E27 - E14	1
190002		Fatningsadaptor, E14 - E27	1
190003		Fatningsadaptor, E27 - G9	1
190004		Fatningsadaptor, E27 - GU10	1
190005		Fatningsadaptor, E27 - E40	
190006		Fatningsadaptor, G23 - E27	
190007		Fatningsadaptor, G24 - E27	

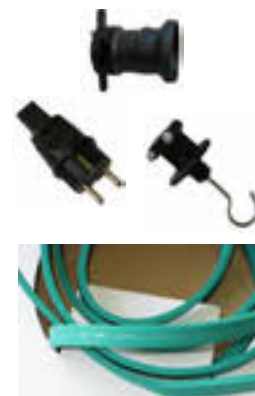

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
751899		Fatning for G9 (B)	1
751900		Omløber for G9 fatning Ø28mm	1
301896		Fatning for GU10 med 23 cm ledning (C)	1
301898		Fatning for G4 med 14 cm ledning (D)	1
301899		Fatning for G4, G5,3, GY6,35 med 14 cm ledning (E)	1
301895		Fatning for G4 uden ledning (F)	1
303800		Flaskemontering komplet E27 krønefatning og 2 m ledning med afbryder og stikprop	1
372570		Dukkehusfatning E10, 12V/0,5A, sort bakelit	1

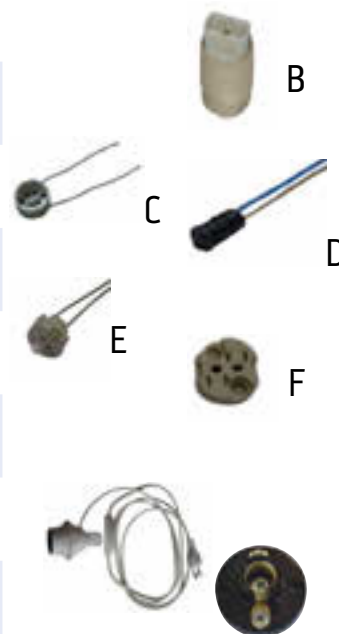




















Aflastninger og rørgvind


Klemnipler, aflastninger m.m.

653641		Hvid klemnippel udv. gevind M10	1
653643		Sort klemnippel udv. gevind M10	1
373643		Hvid Klemnippel indv. gevind M10	1
373644		Sort klemnippel indv. gevind M10	1
473647		Transparent klemnippel indv. gevind M10	1
373641		Hvid klemnippel udv. gevind M10 uden pinolskrue	1
373642		Sort klemnippel udv. gevind M10 uden pinolskrue	1



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
473643		Messing klemnippel indiv./udv. gevind M10	1
473645		Messing klemnippel udvendigt gevind M10	1
473646		Messing klemnippel indvendigt gevind M10	1
373651		Isolértylle, hvid E14	1
373652		Isolértylle, hvid E27	1
373654		Tulp, hvid 8mm	1
373655		Tulp, hvid 10mm	1
Rørgevind og tilbehør			
373823		M10, rørgevind, stålfarvet, 10 mm	1
373824		M10, rørgevind, stålfarvet, 15 mm	1
373825		M10, rørgevind, stålfarvet, 20 mm	1
373826		M10, rørgevind, stålfarvet, 30 mm	1
373827		M10, rørgevind, stålfarvet, 40 mm	1
373831		M10, rørgevind, stålfarvet, 50 mm	1
373828		M10, rørgevind, stålfarvet, 70 mm	1
373832		M10, rørgevind, stålfarvet, 500 mm	1
373830		M10, rørgevind, stålfarvet, 1000 mm	1
373835		Muffe indiv. gevind, messing Ø10mm lige	1
473820		Rouletmøtrik	1
373821		Møtrik 6-kant M10, stål	1



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
473817		Stjerneskrive 14x10	1
653816		M13 rørgvind, 500 mm glat, gevind i enderne	1







Kertelys

373796		Komplet E14, hvid glat M10 Ø25mm L80mm	1
373799		Komplet E14, antik m/dråber M10 Ø25xL85mm	1
373791		Komplet E14, hvid m/dråber M10 Ø25xL80mm	1
373792		Komplet E14, hvid m/dråber M10 Ø25xL100mm	1
373793		Kerterør uden fatning, hvid glat Ø25xL80mm	1
373794		Kerterør uden fatning, hvid glat Ø25xL100mm	1



Skærmstativer

473541		Hvid plast 34 mm	1
473551		Hvid plast 40 mm	1
363550		Messing 3 stænger 40mm	1
653939		Belysningssortiment	1



Lampeophæng


















Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
*379912		Rullehejs hvid 1,5 m 2x0,75mm ² Max. 2,25 kg.	1
479912		Lampehejs hvid 1,8 m 5,0kg.	1
479913		Lampehejs sort 1,8 m 5,0kg.	1
479910		Baldakin for Rolly hejs	1
659101		Sun-line glideskinne, 1,0 m alu, 1 glider	1
659104		Sun-line glideskinne, 1,0 m hvid, 1 glider	1
659102		Sun-line glideskinne, 1,6 m alu, 2 glidere	1
659103		Sun-line glideskinne, 1,6 m hvid, 2 glidere	1
659110		Glider hvid, bæreevne 4 kg (krog 3 kg)	1
659111		Glider alu, bæreevne 4 kg (krog 3 kg)	1
659112		Sun-line krog hvid 2 stk. max 3 kg	1
Pendelophæng			
653651		Pendelophæng PO-1	1
372652		Plastophæng, hvid	1
373653		Plastophæng, sort	1
153604		Komplet ophæng inkl. fatning E27, baldakin og 1,5 m ledning	1
473654		Pendelforkorter, hvid "Torpedo"	1
473655		Pendelforkorter, sort "Torpedo"	1
473653		Pendelforkorter, klar "Torpedo"	1
671010		Pendelforkorter, S-krog, transparent	1

*udgår med lager



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
473601		EL-ophæng, hvid	25
473603		EL-ophæng, sort	25
561001		Lukket ophæng, hvid (LK type 97)	10
561003		Lukket ophæng sort (LK type 97)	10
671003		Ophæng med aflastning, kobber	1
671004		Ophæng med aflastning, messing	1
671001		Ledningsophæng med aflastning, krom	1
671002		Ledningsophæng med aflastning, børstet stål	1
671005		Ledningsophæng med aflastning, hvid mat	1
671006		Ledningsophæng med aflastning, sort mat	1
Svanehalse			
183661		Hvid	1
183663		Sort	1
183666		Krom	1



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
Baldakiner			
373601		Baldakin med aflastning, hvid, Ø8,2 cm	1
373603		Baldakin med aflastning, sort, Ø8,2 cm	1
473621		Baldakin, 2-delt LUXUS, hvid	1
473623		Baldakin, 2-delt LUXUS, sort	1
373613		Baldakin Mat krom, monteres med 10 mm rørgvind	1
373614		Baldakin Blank krom, monteres med 10 mm rørgvind	1
473604		Fatningsskjuler for E27 fatning, krom	1
153621		Baldakin B1, hvid, Ø9 cm	25
153623		Baldakin B1, sort, Ø9 cm	25
153611		Baldakin B4 med ophæng (rottehaler) hvid, Ø10,5 cm	10
473656		"Rottehaler" for baldakin B4	25
Rosetter for lampeudtag			
673641		Pendelroset LX, hvid	10
673643		Pendelroset LX, sort	10
653663		CSP bundplade	1
653661		CSP roset	1
373661		Multiroset Hvid	1
373663		Multiroset Sort	1



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
---------	-----------	-------------	-------

Udløbsdæksler

653731		A VNU hvid	10
653732		A VNU grå	10
653721		B VNP hvid	10
653722		B VNP grå	10
653711		C FUGA hvid	10
653712		C FUGA grå	10
653701		D Ø80 hvid	10
653702		D Ø80 grå	10
153720		Dæksel for lampestikprop m/j Ø80, hvid	10
153721		Dæksel for lampestikprop m/j Ø80, grå	10
153725		Dæksel for lampestikprop m/j 50x50, grå	10
153726		Dæksel for lampestikprop m/j 50x50, hvid	10



A



B





C



D



Samledåser

653613		HE251 0,75mm ² m/1 kabeludgang (pose á 4 stk)	1
653751		HE253 2,50mm ² m/2 kabeudgange	1
653761		HE254 1,50mm ² m/4 kabeludgange	1



Brandudstyr

Brandalarmer

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
Røgalarm for 9V batteridrift			
189297		Røgalarm 9V, leveres inkl. batteri	10
506019		Røgalarm Pebble SA700 optisk 9V, inkl. batteri	20
506101		Optisk røgalarm trådløs 868MHz System link SA423WS	1
506102		Optisk trådløs røgalarm SA422WS-S2, 2-pk ORIGO	1
506030		Magnetbefæstigelse for røgalarm max Ø80mm	1
349293		Røgalarm m/9V batteri, trådløs sammenkobling	6
349294		Røgalarm m/3V batteri, 10 års batterigaranti	10
349295		Røgalarm optisk f/bat. trådløs samm.kobl. 2 pak	5
Røgalarm for 240V drift			
349290		Røgalarm 230V m/9V backup, trådført serieforbindelse, for montage på PL dåse eller underlag	12
349292		Røgalarm 230V m/9V backup, trådløs sammenkobling, for montage på PL dåse eller underlag	6
506120		Optisk røgalarm 240V med backup/pausefunktion SA411S	1
506016		Testgas for røgalarm	12



Røgalarm 349292 og 349293 kan også trådløst sammenkobles med hinanden

Brandslukkere

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
506131		Brandslukker pulver 2kg 13a 89b	6
506133		Brandslukker pulver 6kg 43a 233b	1
506150		Brandslukker co2 (kulsyre) 2kg 34b	1
506151		Brandslukker co2 (kulsyre) 5kg 89b	1
506200		Firepal slukkespray skum home klasse a og b 400ml	12



Førstehjælpstasker

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
506240		Førstehjælpstaske "compact"	6
506241		Førstehjælpstaske "comfort"	6
506242		Førstehjælpstaske "family"	6






Brandstige












Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
506270		Brandstige 4,5 meter	2



Antenne- og telemateriel

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
Antennestik			
653481		Hvid han Coaxstik	1
653482		Hvid hun Coaxstik	1
653483		Grå han Coaxstik	1
653485		Coax dobbeltstik 1 han + 2 hun stål	1
653486		Coax dobbeltstik 1 hun + 2 han stål	1
653479		Metalhus han HF tæt	1
653480		Metalhus hun HF tæt	1
F-Connector			
653487		Til 5 mm antennekabel 2 stk.	1
653488		Til 7 mm antennekabel 2 stk.	1
Antenneledning			
653491		Antenneledning 7mm 100 m dobbelt skærm, hvid	1



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
Antenneledning			
653471		Forlængerledning 1,5 m, hvid	1
653472		Forlængerledning 2,5 m, hvid	1
653474		Forlængerledning 5 m, hvid	1
653475		Forlængerledning 10 m, hvid	1
Telefon forlængerledning			
653463		3m, hvid	1
653464		5m, hvid	1
653465		10m, hvid	1
653466		15m, hvid	1
653467		20m, hvid	1
653468		3m hvid telefonapparat ledning RJ11	1
653469		6m hvid telefonapparat ledning RJ11	1













Værktøj

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli	
Polsøger, tænger og sakse				
149911		Skruetrækker Polsøger 140mm hvid i blister	1	
465001		Kabelsaks "Marvel" ME22 max. 50mm ² L162mm med enkeltkæber	1	
465201		Kabelsaks CC22 max. Ø10mm L160mm	1	
465202		Kabelsaks CC38 max. Ø13mm L210mm	1	
465203		Kabelsaks CC60 max. Ø16mm L260mm med dobbeltkæber	1	
466001		Pressetang for terminalrør 0,5-6mm ² med udveksling og "skralde funktion", L205mm	1	
466050		Pressetang for isolerede kabelsko 0,5-6mm ² med udveksling/returspærre, L258mm	1	
466051		Pressetang for pressekabelsko 1,5-16mm ² For dornpresning, med udveksling, L275mm	1	
466052		Pressetang for pressekabelsko 6-25mm ² For dornpresning, med udveksling, L275mm	1	

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
Hulsave til træ, plast, gips m.m.			
049754		Hulsav Ø54mm	1
049756		Hulsav Ø56mm	1
049757		Hulsav Ø57mm	1
049762		Hulsav Ø62mm	1
049765		Hulsav Ø65mm	1
049768		Hulsav Ø68mm	1
049770		Hulsav Ø70mm	1
049771		Hulsav Ø71mm	1
049775		Hulsav Ø75mm	1
049779		Hulsav Ø79mm	1
049780		Hulsav Ø80mm	1
049787		Hulsav Ø87mm	1
049795		Hulsav Ø95mm	1
049715		PH fjeder til hulsav til udkast af materiale fra hulsaven	1
049710		7 mm centerbor til hulsave	1
271500		Cone75 huludvider fra 54 til 75 mm	1
271501		Cone83 huludvider fra 67 til 83 mm	1
271502		Spotless Pro støvopsamler til hulsav	1
271503		Spotless Pro reserve beskyttelsesring	1



Lygter

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
431523		Camelion multilygte 3W 230lm inkl. 3xAA	6
431525		Arcas 3-i-1 lygte 350lm 4xAAA(ikke inkl.)	10
431526		Areas arbejdslygte 8W LED 400lm m/ Li-ion batteri	12
GP Discovery lommelygteserie			
Alle lygter er udført i anodiseret aluminium, med en riflet overflade, hvilket gør dem meget robuste og slidstærke.			
505603		GP nøgleringslygte TITUM LED 10lm inkl. 4xLR41, 10m, 5t	12
505604		GP nøgleringslygte VOLE LED 20lm inkl. 1xAAA, 12m, 3t	12
505605		GP lommelygte ERICIUS LED 20lm inkl. 1xAAA, 12m, 3t	1
505606		GP lommelygte IBIS LED 85lm inkl. 1xAA, 75m, 2t	1
505607		GP lommelygte LUPUS LED 300lm inkl. 3AAA, 100m, 15t, m/ fokus og høj/lav/SOS funktion	1
505608		GP lommelygte URSA LED 650lm inkl. 1x18650 Li-ion, 135m, 40t m/ fokus og høj/lav/SOS funktion,	1
505609		GP lommelygte ALCES LED 150lm inkl. 2xAA, 12m, 20t, m/ høj/lav/sidelys funktion	1



Butiksmateriel

GN-pak	332
Batterier	346
Mobiltilbehør	351
Lygter	353
Små apparater	355
Ringeklokker	355
Vågelamper	359
Brandudstyr	359
Stikkontakture	361
Rejseadaptorer	361
Energimålere	361
Køkkentermometre, timere og ure	362
Termometre og vejrstationer	362
Ure	363

GN-pak



Vi præsenterer hermed GN-PAK, som er et komplet sortiment af el-materiel til ophængning på butiksinventar.

Sortimentet består af alt såsom små-el, lysdæmpere, transformere, lampeophæng, batteritester, tele- og antennemateriel og meget mere.

GN-PAK leveres i klare plastposer med en klipset poserytter,



og dette enkle system har flere fordele:

- Høj fleksibilitet - vi kan (næsten) pakke alt, der ønskes
- Vi kan også hurtigt pakke en lignende vare, hvis den oprindelige er i restordre
- Der kan nemt åbnes og genlukkes for varerne.

















Vi kan levere neutrale poseryttere, således at I selv kan pakke det, I måtte ønske.

Dermed kan I få et helt ensartet udtryk i butikken selv med vidt forskellige varer.

Lave omkostninger = konkurrencedygtig pris

Desuden leverer vi naturligvis det antal genbestillingskort, I måtte ønske.

GN PAK
GN Belysning
Genbestillingskort
GN Varenr. <input type="text"/>
EAN nr. <input type="text"/>
Varetekst <input type="text"/>




















Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
793001		Stikprop S-1, hvid, 2 stk. flad, u/j	1
793002		Stikprop S-1, grå, 2 stk. flad, u/j	1
793003		Stikprop S-1, sort, 2 stk. flad, u/j	1
793004		Stikprop S1, transparent, 2 stk. flad, u/j	1
793014		Stikprop slagfast S-7, grøn, 2 stk. flad, u/j	1
793011		Stikprop S-3, hvid, 2 stk. rund, u/j	1
793012		Stikprop S-3, grå, 2 stk. rund, u/j	1
793013		Stikprop S-3, sort, 2 stk. rund, u/j	1
793051		Vinkelstikprop V-1, hvid 2 stk.	1
793052		Vinkelstikprop V-1, grå 2 stk.	1
793053		Vinkelstikprop V-1, sort 2 stk.	1
793094		Vinkelstikprop FORM, sort	1
793095		Vinkelstikprop FORM, hvid	1
793021		Stikprop m. afl. bøjle, 10A, 250V, hvid, m/j	1
793022		Stikprop m. afl. bøjle, 10A, 250V, grå, m/j	1
793023		Stikprop m. afl. bøjle, 10A, 250V, sort, m/j	1
793034		Stikprop forstærket, grøn, m/j	1



Butiksmateriel

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
793091	5 704413 000385	Rund vinkelstikprop vandret, hvid, m/j	1
793092	5 704413 007070	Rund vinkelstikprop vandret, grå, m/j	1
793093	5 704413 007087	Rund vinkelstikprop vandret, sort, m/j	1
793031	5 704413 000286	EDB stikprop m/j, flade ben, hvid	1
793032	5 704413 001863	EDB stikprop m/j, flade ben, hvid	1
793033	5 704413 001870	EDB stikprop m/j, flade ben, hvid	1
793073	5 704413 007001	Schuko stikprop 250V, hvid	1
793074	5 704413 007018	Adaptor fra schuko til dansk jord	1
793075	5 704413 020253	Adaptor fra dansk stik til schuko	1
793060	5 704413 001894	CEE Stikprop 3p 16A JSL blå/grå	1
793070	5 704413 001900	CEE Mellemlid 3p 16A JSL blå/grå	1
793041	5 704413 000293	Stikprop 3FOJ, flad lige, 400V 16A, hvid	1
793042	5 704413 001887	Stikprop 3FOJ, flad lige, 400V 16A, grå	1
793046	5 704413 007056	Vinkelstikprop 3FOJ, 400V 16A, hvid	1
793044	5 704413 000680	Forstærket stikprop 3FOJ, flad lige, 400V 16A, grøn	1
793101	5 704413 000392	Mellemlid u/jord F-3 Hvid	1
793102	5 704413 000408	Mellemlid u/jord F-3 Grå	1
793103	5 704413 000415	Mellemlid u/jord F-3 Sort	1
793104	5 704413 000422	Mellemlid F3D Transparent	1
793111	5 704413 000439	Mellemlid m/jord F-5 Hvid	1
793112	5 704413 000446	Mellemlid m/jord F-5 Grå	1



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
793113		Mellemlid m/jord F-5 Sort	1
793114		Mellemlid U/J forstærket Grøn	1
793125		Mellemlid M/J Brudsikker Rød/Grøn	1
793551		Gennemgangsafbryder Hvid	1
793552		Gennemgangsafbryder Grå	1
793553		Gennemgangsafbryder Sort	1
793554		Gennemgangsafbryder Transparent	1
793559		Gennemgangsafbryder Bronze	1
793541		Gulvkontakt Hvid	1
793542		Gulvkontakt Grå	1
793543		Gulvkontakt Sort	1
793544		Gulvkontakt Transparent	1
792701		Gennemgangslysdæmper, 60-160W alm. Sort	1
792702		Gennemgangslysdæmper, 40-160W alm. Hvid	1
792711		Gennemgangslysdæmper, 40-160W touch Sort	1
792712		Gennemgangslysdæmper, 40-160W touch Hvid	1
792732		Gulvlysdæmper, Rondo 100-500W Hvid	1
792721		Relco Fodtouch 40-300W Sort	1
792723		Relco Fodtouch 40-300W Transparent	1



Butiksmateriel














Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
793371	5 704413 000637	Dobbeltstik D-1, 2 flade, hvid	1
793372	5 704413 000718	Dobbeltstik D-1, 2 flade, grå	1
793381	5 704413 000644	Dobbeltstik D-3, 1 flad 1 rund, hvid	1
793382	5 704413 000719	Dobbeltstik D-3, 1 flad 1 rund, grå	1
793391	5 704413 000651	Dobbeltstik 2R, 2 runde, hvid	1
793221	5 704413 000484	3-stikdåse u/jord, hvid	1
793222	5 704413 000491	3-stikdåse u/jord, grå	1
793223	5 704413 000507	3-stikdåse u/jord, sort	1
793224	5 704413 000514	3-stikdåse T11 m/blindhul, transparent	1
793231	5 704413 000521	4-stikdåse u/jord, hvid	1
793232	5 704413 000538	4-stikdåse u/jord, grå	1
793284	5 704413 001757	3-stikdåse m/2 flade og 1 rund, hvid	1
793285	5 704413 001764	3-stikdåse m/2 flade og 1 rund, grå	1
793281	5 704413 000583	3-stikdåse m/jord, hvid	1
793282	5 704413 000590	3-stikdåse m/jord, grå	1
793283	5 704413 001740	3-stikdåse m/jord, sort	1
793291	5 704413 000606	4-stikdåse m/jord, hvid	1
793292	5 704413 000613	4-stikdåse m/jord, grå	1
793225	5 704413 007124	3-stikdåse m/jord forstærket, rød	1



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
793301		EDB 3-stikdåse m/jord, 10A 250V, hvid	1
793303		EDB 3-stikdåse m/jord, 10A 250V, sort	1
793240		3-stikdåse u/jord, 1,5 m ledning, pillesikker, hvid	1
793253		4-stikdåse u/jord, 1,5 m ledning, pillesikker, hvid	1
793263		5-stikdåse u/jord, 1,5 m ledning, pillesikker, hvid	1
793273		6-stikdåse u/jord, 1,5 m ledning, pillesikker, hvid	1
793293		6-stikdåse u/jord, 1,5 m ledning, pillesikker, hvid m/ afbryder, u/blindhul	1
793341		3-stikdåse u/jord, 1,5 m ledning, hvid m/blindhul	1
793343		3-stikdåse u/jord, 1,5 m ledning, sort m/blindhul	1
792351		4-stikdåse u/jord, 1,5 m ledning, hvid m/blindhul	1
792352		4-stikdåse u/jord, 1,5 m ledning, grå m/blindhul	1
793241		3-stikdåse u/jord, 2,5 m ledning, hvid m/blindhul	1
793242		3-stikdåse u/jord, 2,5 m ledning, grå m/blindhul	1
793251		4-stikdåse u/jord, 2,5 m ledning, hvid m/blindhul	1



Butiksmateriel
















Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
793141		3-stikdåse u/jord, 2,5 m ledning, 2F+1R, hvid	1
793261		3-stikdåse u/jord, 5m ledning, hvid	1
793271		4-stikdåse u/jord, 5m ledning, hvid	1
799906		3-stikdåse m/jord, 1,5 m ledning, hvid	1
793362		6-stikdåse m/jord, 3 m ledning, hvid	1
793311		EDB 3-stikdåse 1,5 m ledning, hvid	1
793401		Forlængerledning m/blindhul, 2 m, hvid	1
793411		Forlængerledning m/blindhul, 3 m, hvid	1
793421		Forlængerledning m/blindhul, 5 m, hvid	1
793425		Forlængerledning m/blindhul, 10 m, hvid	1
793201		Ledningssæt m/ afbryder, 2 m, hvid	1
793203		Ledningssæt m/ afbryder, 2 m, sort	1
793214		Ledningssæt m/ afbryder, 2 m, transparent	1



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
793501		Normalfatning m/reces, E27, hvid	1
793503		Normalfatning m/reces, E27, sort	1
793581		Afbryderfatning E27, inkl. ring, hvid	1
793583		Afbryderfatning E27, inkl. ring, sort	1
793594		Porcelænsfatning E27, 10 mm, hvid	1
793521		Kronefatning E27, m/omløbsring, hvid	1
793523		Kronefatning E27, m/omløbsring, sort	1
793531		Mignonfatning Ital. E14, hvid	1
793533		Mignonfatning Ital. E14, sort	1
793511		Kronefatning E14, hvid m/omløbsringe	1
793513		Kronefatning E14, sort m/omløbsringe	1
793561		Kipafbryder, 8mm, hvid	1
793638		Klemmenippel udv. gevind M10 Hvid 2 stk.	1
793639		Klemmenippel udv. gevind M10 Sort 2 stk.	1
793591		Skærmstativ plast 34 mm Hvid	1
793592		Skærmstativ plast 40 mm Hvid	1



Butiksmateriel











Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
791001		Lampeophæng, krom m/aflastning	1
791002		Lampeophæng, børstet stål m/aflastning	1
791005		Lampeophæng, hvid m/aflastning	1
791006		Lampeophæng, sort m/aflastning	1
791007		Lampeophæng, kobber m/aflastning	1
791008		Lampeophæng, messing m/aflastning	1
793601		EL-ophæng m/skrue, hvid 2 stk.	1
793603		EL-ophæng m/skrue, sort 2 stk.	1
791004		Lampeophæng lukket, hvid 2 stk.	1
791003		Lampeophæng lukket, sort 2 stk.	1
793611		Svanehals, hvid	1
793613		Svanehals, sort	1
793616		Svanehals, krom	1
793641		Pendelroset, hvid, Ø55x27mm	1
793643		Pendelroset, sort, Ø55x27mm	1




















Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
793661		Multiroset, hvid	1
793663		Multiroset, sort	1
793651		Baldakin, hvid plast	1
793653		Baldakin, sort plast	1
793655		Pendelforkorter, hvid	1
793652		Pendelforkorter, sort	1
793654		Pendelforkorter, transparent	1
793061		Lampe stikprop m/jord, hvid	1
793062		Lampe stikprop m/jord, grå	1
793741		Udløbsdæksel VNU, hvid A	1
793742		Udløbsdæksel VNU, grå A	1
793751		Dæksel F/Udtag Ø80, hvid B	1
793752		Dæksel F/Udtag Ø80, grå B	1
793761		Blænddæksel VNP, hvid C	1
793762		Blænddæksel VN, Grå C	1
793665		Udløbsroset 5L med plastbund, hvid	1



Butiksmateriel

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
793463	 5 704413 000699	Telefon forlængerledning 3m, hvid	1
793464	 5 704413 000705	Telefon forlængerledning 5m, hvid	1
793465	 5 704413 000712	Telefon forlængerledning 10m, hvid	1
793466	 5 704413 000729	Telefon forlængerledning 15m, hvid	1
793467	 5 704413 0001474	Telefon forlængerledning 20m, hvid	1
793478	 5 704413 000774	Scartkabel 1,5m sort	1
793471	 5 704413 000736	Antenne forlængerledning 1,5m, hvid	1
793472	 5 704413 000743	Antenne forlængerledning 2,5m, hvid	1
793474	 5 704413 000750	Antenne forlængerledning 5m, hvid	1
793475	 5 704413 000767	Antenne forlængerledning 10m, hvid	1



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
793481		Antennestik 1 han +1 hun, Hhvid	1
793485		Antenne dobbeltstik 1 han +2 hun	1
793486		Antenne dobbeltstik 2 han +1 hun	1
793490		Antennesamlemuffe, grå	1
793487		Antenne F Connector 5mm, 2 stk.	1
793488		Antenne F Connector 7mm, 2 stk.	1
*792201		EMC transformer, 0-50W L.7,2xB.3,5xH.2,4	1
*792202		EMC transformer, 0-60W L.7,2xB.3,5xH.2,4	1
*792203		EMC transformer, 0-70W L.11,8xB.3,7xH.3,0	1
*792204		EMC transformer, 0-105W L.11,8xB.3,7xH.3,0	1
792402		TCI transformer, 60W Pico Wolf, sort	1
792405		TCI transformer, 105W Pico Wolf, hvid	1
794004		ETI sikring D01 10A 10 stk.	1
794005		ETI sikring D01 13A 10 stk.	1
794006		ETI sikring D01 16A 10 stk	1
794082		ETI sikring Universal DZII E27 10A 5 stk.	1
794083		ETI sikring Universal DZII E27 16A 5 stk.	1




Butiksmateriel

* Udgår med lager

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
793702		Kabel Clips 2x4 Natur 25 stk. Flad ledning	1
793709		Kabel Clips 3x5 Natur 25 stk. Flad ledning	1
793710		Kabel Clips 4x6 Natur 25 stk. Flad ledning	1
793719		Kabel Clips 5-7 Natur 25 stk. Rund ledning	1
793732		Kabel Clips 7-10 Grå 25 stk. Rund ledning	1
793733		Kabel Clips 10-14 Grå 25 stk. Rund ledning	1
793735		Kabel Clips 3x5 natur 100 stk. Flad ledning	1
793736		Kabel Clips 5-7 natur 100 stk. Rund ledning	1
799930		Kabelstrips klare 2,5x100 20 stk.	1
799931		Kabelstrips klare 2,5x200 20 stk.	1
799932		Kabelstrips klare 3,6x150 20 stk.	1
799933		Kabelstrips klare 3,6x200 20 stk.	1
799934		Kabelstrips klare 4,8x160 20 stk.	1
799935		Kabelstrips klare 4,8x200 20 stk.	1
799936		Kabelstrips klare 4,8x295 20 stk.	1
793681		Isoleringstape 15mm x 10m Hvid	1
793682		Isoleringstape 15mm x 10m Grå	1
793683		Isoleringstape 15mm x 10m Sort	1








Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
793768		Plugs, 5,5x30mm, 20 stk.	1
793623		Dobbelt samlemuffe HE 1101 10 stk.	1
793624		Samlemuffe 2,5mm ² natur 25 stk.	1
793631		Klemmerække 12 pol. kl.1 2 stk. Hvid	1
799212		Skruetrækker polsøger 9 GN-pak	1
791451		Starter, 4-22W FS-2 Single 4 stk.	1
791453		Starter, 4-80W STU Single 4 stk.	1
791452		Starter, 4-22W FS-2 Single 2 stk.	1
791454		Starter, 4-80W STU Single 2 stk.	1
799201		Tænd/sluk ur 24 timer u/jord	1
799202		Døgnur m/jord mekanisk	1
799901		Batteritester 1,5V-9	1



Batterier


Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
---------	-----------	-------------	-------

GP Ultra Plus+

504801		Ultra Plus+ Alkaline AAA/LR03 batteri 4-pak	1
504802		Ultra Plus+ Alkaline AA/LR6 batteri 4-pak	1
504803		Ultra Plus+ Alkaline C/LR14 batteri 2-pak	1
504804		Ultra Plus+ Alkaline D/LR20 batteri 2-pak	1
504805		Ultra Plus+ Alkaline 9V/6LF22 batteri 1-pak	1






GP Super Alkaline

504901		GP Super Alkaline AAA batt. LR03 4 stk	10
504902		GP Super Alkaline AA batt. LR6 4 stk	10
504903		GP Super Alkaline C batt. LR14 2 stk	10
504904		GP Super Alkaline D batt. LR20 2 stk	10
504905		GP Super Alkaline 9V batt. 6LF22 1 stk	10





GP Super Alkaline kampagnepakker

505017		AAA 8+4 pak	12
505018		AA 8+4 pak	12
505019		AA 10 pak inkl. LED lygte	10



GP Super Alkaline

505077		AAA 24AB 1,5V 16 stk. blister pk.	12
505078		AA 15AB 1,5V 16 stk. blister pk.	12



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
GP Super Alkaline			
504995		AAA LR03 1,5V 40 stk. BULK	1
504996		AA LR06 1,5V 40 stk. BULK	1
504997		C LR14 1,5V 24 stk. BULK	1
504998		D LR20 1,5V 20 stk. BULK	1
504999		6LF22 9V 10 stk. BULK	1



GP Greencell			
505141		AAA R03 1,5V blisterkort 4 stk.	10
505142		AA R6 1,5V blisterkort 4 stk.	10
505143		C R14 1,5V blisterkort 2 stk.	10
505144		D R20 1,5V blisterkort 2 stk.	10
505045		9V batt. til røgalarm 1604G Blister 1 stk.	10



GP ReCyko genopladelige batterier

Batterierne er klar til brug og vil have mindst 80% strøm efter 12 måneder.

501146		AA , 2600 mAh 4stk. 1,2V	1
501149		AAA, 950 mAh 4 stk. 1,2V	1
501150		C, 3000 mAh 2 stk. 1,2V	1
501151		D, 5700 mAh 2 stk. 1,2V	1
501152		9V batt. 150 mAh 1 stk.	1




Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
GP Genopladelige batterier			
505013		C OP14 2200mAh 1,2V 2 stk.	6
505014		D OP20 2200mAh 1,2V 2 stk.	6
Batteriopladere			
502208		ReCyko hurtigoplader H500 m/4 stk. AA 2600mAh Ladetid 2-4 timer, 1-4 stk. AAA el. AA ad gangen 12V ladekabel til bil medfølger	1
502204		ReCyko overnatlader PB420 m/4 stk. 1300mAh Ladetid 11,5 timer, 2-4 stk. AAA el. AA ad gangen	1
GP Super Alkaline Minibatterier			
505070		LR1 910A Mini 1,5V Ø12mm L30mm 2 stk.	10
505076		LR8D425 25A AAAA 1,5V Ø8mm L42mm 2 stk.	10
505079		11A Remote control 6V Ø10mm L16mm 1 stk.	20
505074		27A 12V Ø7,7mm L28mm 1 stk.	1
505006		23AE MN21 Ultra 12V 1 stk. Ø10xL28mm	20
Lithium batterier Specielt udviklet til brug i røgalarmer. Holder op til 10 år ved standbyforbrug			
505053		9V Lithium batteri 800mAh	10
GP Fotobatterier			
505050		Lithium CR123A 3V 1 stk. Ø17xL34mm	10
505051		Lithium CR2 3V 1 stk. Ø16xL27mm	10
505052		Lithium 2CR5 6V 1 stk. B34xØ17xL45mm	10



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
---------	-----------	-------------	-------


Urbatterier


505056		357 SR44 1,55V Ø11,6xD5,4mm	10
--------	---	-----------------------------	----


505057		392 SR41 1,55V Ø7,9xD3,6mm	10
--------	---	----------------------------	----





Knapcellebatterier 1,5V


505060		LR43 186-C1 V12GA 1,5V - 1 stk. (LR1142) Ø11,6xD4,2mm	10
--------	---	--	----


505061		LR44 A76-C1 V13GA 1,5V - 1 stk. (LR1154) Ø11,6xD5,4mm	10
--------	---	--	----

505062		LR54 189-C1 C10GA 1,5V - 1 stk. (LR1130) Ø11,6xD3,0mm	10
--------	--	--	----

505069		LR9 625A-C4 1,5V - 1 stk. Ø15,6xD6,0mm	10
--------	---	--	----

505063		Lithium CR1220 - C1 3V - 1 stk. Ø12,5mm	10
--------	---	---	----


505064		Lithium CR2032 - C1 3V - 1 stk. Ø20,0mm	10
--------	---	---	----


505065		Lithium CR2025 - C1 3V - 1 stk. Ø20,0mm	10
--------	---	---	----


505066		Lithium CR2016 - C1 3V - 1 stk. Ø20,0mm	10
--------	---	---	----


505067		Lithium CR2430 - C1 3V - 1 stk. Ø24,5mm	10
--------	---	---	----

505068		Lithium CR1620 - C5 - 1 stk. Ø16,0mm	10
--------	---	--------------------------------------	----

505071		Lithium CR 2450 - C1 3V 1 stk. Ø24,5mm	10
--------	---	--	----

505075		Lithium CR1632 - C1 3V 1 stk. Ø14,0mm	10
--------	---	---------------------------------------	----


505096		Lithium BR1225 - C1 3V 1 stk. Ø12,0mm	10
--------	---	---------------------------------------	----

435064		Lithium CR2032 3V Ø20,0mm 5 stk. pakning	30
--------	---	--	----




Butiksmateriel

Lithium batterier 3,6V til alarmsystemer og varmestyringer

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
505072		Lithium 3,6V 1/2AA for varmestyring	1
505073		Lithium 3,6V AA for varmestyring	1
436072		Lithium 3,6V 1/2AA for alarmsystemer	1
436073		Lithium 3,6V AA for alarmsystemer	1
436074		Batteri 3,6V lithium 1/2AA kombi	1
436075		Batteri 3,6V lithium AA kombi	1






4,5V batteri

505046		Extra Heavy Duty 312G 3R12 4,5V 1 stk.	10
--------	---	--	----





Batterier 6V

435080		GP Supercell 6V m/fjeder - 1 stk.	6
435081		GP Supercell 6V m/skrue - 1 stk.	6
439901		Batteritester 1,5-9V BT-0501	1



Li-on 18650 batteri

505084		GP Li-ion 18650 batteri 3,7V 2600mAh	1
505085		GP Li-ion oplader f/ 18650 inkl. batteri	1



Bruges i højtydende apparater, bl.a. lommelygter, E-cigaretter mm.

Mobiltilbehør

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
---------	-----------	-------------	-------

GP opladere, powerbanks samt tilbehør til bilen

505722		GP Apple Lightning -> USB opladekabel 2m hvid	1
505726		GP stikkontakt opladeadapter f/USB-kabler hvid	10
505729		GP bil-opladeadapter f/2xUSB-kabler sort	10



Scosche mobil- og tablettilbehør i meget høj kvalitet På alle ladekabler ydes der livsvarig garanti.

590004		Mobilholder MagicMount m/ magnet f/ overflademont.	1
590005		Mobilholder MagicMount m/ magnet f/ luftdyse	1
590021		Mobilholder MagicMount PRO QI m/magnet f/ luftdyse	1
590022		Mobilholder MagicMount PRO QI m/magnet f/ overflade	1
590006		Bil opladeadapter reVOLT 2xUSB 2,4A	1
590007		Biloplader goBAT m/ powerbank og lygte 2600mA Sort	1
590010		Højtaler boomBUOY bluetooth sort, Ø94x36mm IP67	1
590011		Opladekabel HD Apple lighting 1,2m sort	1
590012		Opladekabel HD Apple lighting 3m sort	1
590013		Opladekabel HD micro USB 1,2m sort	1
590014		Opladekabel HD micro USB 3m sort	1
590015		Powerbank goBAT m/ LED lygte 5200mA hvid	1
590016		Opladekabel HD USB-C, 1,2m sort	1
590017		Opladekabel HD USB-C, 3m sort	1






Butiksmateriel

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
590018		Obees BT høretelefoner sort	1
590019		Beez BT høretelefoner sort	1
590023		Trådløs oplader MagicMount QI	1
590024		Trådløs oplader/powerbank QI dock sort 5000mA	1
590025		Headsæt Clip&Talk alu bluetooth	1
590020		Bilkamera-dash cam HD m/8GB micro SD kort	1



PowerCube mobiltilbehør

192540		Opladekabel 3-i-1, micro USB, Apple Lightning og USB-C, 1,5m, grå	6
192541		Opladekabel 3-i-1, micro USB, Apple Lightning og USB-C, 1,5m, hvid	6
192542		PowerCube opladeHUB m/ 4 USB, 2,1A	6



Lygter

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
505600		GP pandelygte PH14 200lm inkl. 3xAAA batt.	1
505601		GP pandelygte PH15 300lm inkl. 3xAAA batt.	1
505602		GP pandelygte PHR15 300lm inkl. NiMH batt.	1
431500		Pandelygte. Kraftig 3W LED på hele 130lm, inkl. 3xAAA	1
431513		LED nøgleringslygte 3xLED med kraftigt lys, inkl. 3xLR44	1
431508		Håndlygte med 9 superbright LED på 18lm, inkl. 4xAA	1
431515		Camelion plastlygte LED 35lm inkl. 2xC 90T	1
431511		Camelion håndlygte LED 1W 100lm, inkl. 1xAA	30
431516		Arcas gummilygte LED 60lm inkl. 3xAAA	1
*431517		AP Active gummilygte LED m/3xAAA display m/12 stk	1
*431518		AP Active arbejdslygte LED 90lm m/3xAAA	1
*431519		AP Actice arbejdslygte LED 185lm m/3xAA	1
435535		Camping-/bordlygte, ekskl. 4xD batterier, 36 LED	6
435530		Display med 24 stavlygter, ass. farver, 14 cm Bruger 3xAA batterier	1



* Udgår med lager

Butiksmateriel

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
431520		Camelion arbejdslygte LED 3W 220lm inkl. 3xAA	12
431521		Camelion multilygte LED 3W 200lm inkl. 3xAAA	12
431522		Arcas nøgleringslygte 30lm inkl. 2xCR2032	24
431523		Camelion multilygte 3W 230lm inkl. 3xAA	6
431524		Camelion arbejdslygte 3W LED 200lm inkl. 3xAAA	12
431525		Arcas 3-i-1 lygte 350lm 4xAAA(ikke inkl.)	10
431526		Arcas arbejdslygte 8W LED 400lm m/ Li-ion batteri	12



GP Discovery lommelygteserie

Alle lygter er udført i anodiseret aluminium, med en riflet overflade, hvilket gør dem meget robuste og slidstærke.

505603		GP nøgleringslygte TITUM LED 10lm inkl. 4xLR41, 10m, 5t	12
505604		GP nøgleringslygte VOLE LED 20lm inkl. 1xAAA, 12m, 3t	12
505605		GP lommelygte ERICIUS LED 20lm inkl. 1xAAA, 12m, 3t	1
505606		GP lommelygte IBIS LED 85lm inkl. 1xAA, 75m, 2t	1
505607		GP lommelygte LUPUS LED 300lm inkl. 3AAA, 100m, 15t, m/ fokus og høj/lav/SOS funktion	1
505608		GP lommelygte URSA LED 650lm inkl. 1x18650 Li-ion, 135m, 40t m/ fokus og høj/lav/SOS funktion,	1
505609		GP lommelygte ALCES LED 150lm inkl. 2xAA, 12m, 20t, m/ høj/lav/sidelys funktion	1



Pærer til lommelygter

505210		Lommelygtepære 2,2V 0,25A m/gevind E10 2 stk. Inkl. afgift	1
505214		Lommelygtepære H3 55W til Mission Cop 6V	1
925210		Pære til Supertiger 2 stk. 1,2V-0,3A	1




Små apparater

Ringeklokker trådløse

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
Alle NEXA dørklokker, samt tilbehør, kan kombineres med hinanden			
346102		Nexa trådløs dørklokke inkl. dørtryk	1
346106		Nexa trådløs dørtryk for 346102	1
346111		Nexa trådløs dørklokke f/ batteri inkl. dørtryk	1
Der kan kobles op til 6 tryk pr. klokke, hvert tryk kan have forskellig melodi. Der kan kobles 6 klokker på hvert tryk			
346112		Nexa udendørs sender/modtager IP44 3500W	1
346110		Nexa trådløs bevægelses sensor LMDT-810	1
346107		Nexa trådløs magnetkontakt	1
156101		Trådløs dørklokke Budapest inkl. 1 dørtryk, ekskl. 3xAA IP20	30
156102		Trådløs dørklokke Pragh, inkl. 2 dørtryk	30
416110		Trådløs dørklokke ST-930	10
Sættes direkte i 230V stikkontakt. Trykket bruger batteri (12V typer 23A). Optisk ringesignal. 8 lydniveauer, 36 melodier (max lyd 85dB). Ringetryk og klokke er permanent kodet sammen			
416111		Trådløs dørklokke ST-251 sort	8
Batteridrevet (Klokke 2xAA, tryk CR2032) Optisk ringesignal, mulighed for at slukke helt for lyden. 3 lydniveauer, 36 melodier (max lyd 80dB). Ringetryk og klokke er permanent kodet sammen			



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
416112		Trådløs dørklokke ST-380 sort	8
Batteridrevet (Klokke 2xAA, tryk 12V typer 23A), 3 lydniveauer, 32 melodier (max lyd 75dB) Ringetryk og klokke er permanent kodet sammen.			
416001		Trådløs dørklokke ST-338 børstet stål Dørtryk IP44, 4 toner, 256 koder, 2xAA ikke inkl.	10
416101		Trådløs dørklokke ST-230 Dørtryk IP44, 8 toner 16 koder, 4xAA ikke inkl.	10
416105		AC adaptor til dørklokke ST-230	1
416106		Tryk til dørklokke ST-230 alu	1



Honeywell dørklokker

186140		DC311N Komplet kit med trådløs klokke og tryk 110x70x42,5mm	4
186141		DC311NP2 Komplet kit, 110x70x76,5mm med klokke til stikkontakt og trådløst tryk	4
Rækkevidde 150m, lydniveau 60dB, 2 melodier, 2 tryk pr. klokke, 2 klokker pr. tryk			
186142		DC313NDE Komplet trådløst dørmelder-kit 110x70x42,5mm, klokke, tryk og trådløst magnetkontakt-sæt	4
Rækkevidde 150m, lydniveau 60dB, 2 melodier, 2 tryk pr. klokke, 2 klokker pr. tryk Mulighed for indstilling af lydniveau.			
186143		DC315N Komplet kit med trådløs klokke og tryk 110x70x42,5mm	4
Rækkevidde 150m, lydniveau 60dB, 2 melodier, 2 tryk pr. klokke, 2 klokker pr. tryk Mulighed for indstilling af lydniveau og at slukke lyd.			
186144		DC515N Komplet kit med trådløs klokke og tryk 70x70x42,5mm	4
Rækkevidde 150m, lydniveau 60dB, 2 melodier, 2 tryk pr. klokke, 2 klokker pr. tryk Mulighed for indstilling af lydniveau, indstilling af lyd i tidsintervaller af 1, 3, 6, eller 9 timer og at slukke lyd			



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
186145		DCP311 Trådløst ringetryk hvid	6
186146		DCP311G Trådløst ringetryk grå	6
186147		L630 Spectra+ trådløs pir, sort	4
186148		L630 Spectra+ trådløs pir, hvid	4



Funktionsoversigt Honeywell dørlukker

Varenr.	186140	186141	186142	186143	186144
Farve	Hvid	Hvid	Hvid	Hvid	Hvid
Rækkevidde	150 m	150 m	150 m	150 m	150 m
Lydniveau	60dB	60dB	84dB	84dB	84dB
Antal melodier	2	2	4	4	4
LED lys	X	X	✓	✓	✓
Vol/Mute/Sleep*	X/X/X	X/X/X	✓/X/X	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Tryk pr. klokke	2	2	4	4	4
Klokker pr. tryk	2	2	2	2	2
Klokkens mål	110x70x42,5mm	110x70x76,5mm	110x70x42,5mm	110x70x42,5mm	70x70x42,5mm






* Vol = indstilling af lydniveau
 Mute = sluk lyd
 Sleep = sluk lyd i tidsinterval af 1 time, 3 timer, 6 timer eller 9 timer

Ringeklokker trådførte

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
186151		Friedland D117 Ding Dong	6
186152		Friedland D902 Bell-in-one	6
186153		Friedland D107 Facet	6
186154		Friedland D424 Facet kit	6
186155		Friedland D792 Underdome	24
354150		ETI ringetransformere for indbygning i gruppetavler ZT 8/12 - 2 m bred	1





Ringetryk for Friedland trådførte ringeklokker

186170		Friedland D824 Dimex ringetryk	36
186171		Friedland D814 Sesame ringetryk	36
186173		Friedland D534W Lightspot ringetryk	36
186174		Friedland D611 Gem ringetryk	36
186176		Friedland D723 Pushlite ringetryk	36
416201		"Bim Bam" GNT-921 8VDC, med to toner, lydniveau 78dB	20
416205		"Westminster" GNU-209/F for batteridrift, 3xAAA batterier medfølger	1
416210		Ringetryk for trådførte ringeklokker, IP44, med plads til at skrive navn	1







Vågelamper

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
884501	 5 704413 003348	Vågelampe til stikkontakt med skumringssensor 5W hvid	10
884502	 5 704413 003355	Vågelampe til stikkontakt, 1W hvid	10





Røgalarm

189297	 5 704413 018441	Røgalarm 9V inkl. batteri	10
506019	 7 320896 011076	Røgalarm Pebble SA700 optisk 9V, inkl. batteri	10
349294	 7 330545 135398	Røgalarm m/3V batteri, 10 års batterigaranti	10
349295	 7 330545 133196	Røgalarm optisk f/bat. trådløs samm.kobl. 2 pak	5




Andre alarmer

506014	 7 320896 040120	Gasalarm 240V for metan/butan/propan og naturgas	10
506017	 7 320896 040137	Vandalarm for 9V batteri	20



Brandslukkere

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
506200	 7 320896 000728	Firepal slukkespray skum home klasse a og b 400ml	12



Brandtæpper

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
506222	 7 320896 020245	Brandtæppe 120x120cm	6
506223	 7 320896 020252	Brandtæppe 120x180cm	6





Førstehjælpstasker

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
506240	 7 320896 110045	Førstehjælpstaske "compact"	6
506241	 7 320896 110052	Førstehjælpstaske "comfort"	6
506242	 7 320896 110069	Førstehjælpstaske "family"	6






Stikkontakture

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
569201		Mekanisk døgnur u/jord, 16/2A	1
159202		Mekanisk døgnur m/jord, IP44, 16/2A, 30 min interval	12
659221		Mekanisk døgnur m/jord, 10/8A	1






Rejseadptorer

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
929400		Rejseadaptersæt til brug i udlandet	10
929402		DK Adapter til brug i Danmark	10
929404		Rejseadapter All-In-One m/2xUSB hvid	10



Energimålere



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
719203		SparOmeter energimåler, hvid 230V, 10A, 2300W, u/jord	10
610010		Energi måler	4
610011		Ekstra sender til energi måler	1



Køkkentermometre, timere og ure

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
106120		Gammeldags koge/stegetermometer rund med spyd	1
106101		Digitalt vækkeur radiostyret	1
106108		Skridttæller, viser distance, skridt og kalorier Sættes fast i bæltet	1
106121		Digitalt stegetermometer sølv 120gr m/minutur	5
106123		Ovntermometer rundt	10
106105		Køkkentimer (æggeur) med æggeprikker Hvid	1
106106		Køkkentimer (æggeur) med æggeprikker Sort	1
106140		Køleskabstermometer aflang m/krog	5
106141		Frosttermometer rund m/krog Ø5	10

Termometre og vejrstationer

436120		Trådløs vejrstation med ur og alarm, kalender	1
436118		Vejrstation, radio kontrolleret med ur og alarm	1



Vægure

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
436103		Vægur Ø25cm radio kontrolleret sort	5
436111		Vægur Ø25cm radiokontrolleret, alu/sølv	1
436113		Vægur Ø25cm alu/sort m/ lydløs bevægelse	6
436117		Vægur Ø25cm stål/hvid/blå m/lydløs bevægelse	6
436123		Vægur Ø25cm plast/sort m/ lydløs bevægelse	6



Clockradioer/vækkeure

436109		LED vækkeur, sort	5
436115		Clockradio m/FM radio og projektor, sort	5
436116		Clockradio m/FM radio og projektor, hvid	5
436122		Clockradio m/FM radio, sleep- og snoozefunktion	5



Fest- og julebelysning

LED juleprojektører	365
Udendørs lyskæder.....	368
Winglinks.....	368
Udendørs dekoration og kæder	369
Gade- vej og centerdekoration	372
Indendørs dekoration og kæder	373
Partykæder	382
Lyslange.....	384
Tilbehør	385
Reservepærer og batterier.....	386

Udendørs *LED* juleprojektor

Nu kan du komme i julestemning på ingen tid!

Udendørs 12V LED juleprojektor



LED juleprojektor "Merry Christmas"

2x2m belysningsflade,
1W med 1,8m ledning

Varenr. 423060



LED juleprojektor juletræ

2x2m belysningsflade
1W med 1,8m ledning

Varenr. 423062

LED juleprojektor stjerner

5x5m belysningsflade
med 1,8m ledning 3x1W

Varenr. 423063



LED projektor måne og stjerner


2x2m belysningsflade
1W med 1,8m ledning

Varenr. 423065

LED juleprojektor rød & grøn spot

2x2m belysningsflade,
1W med 1,8m ledning

Varenr. 423064

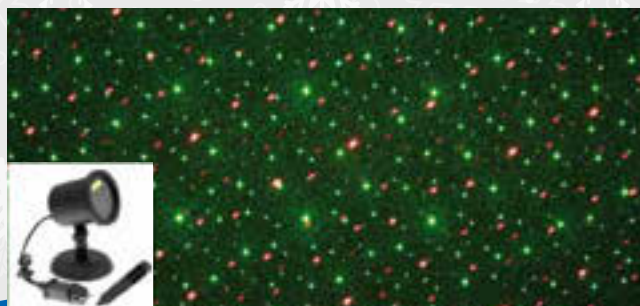

**Vi tilbyder tilpassede juledekorationer
i alle designs og størrelser, det er kun fantasien,
der sætter grænsen for, hvad der kan laves!**

**Her er nogle eksempler for inspiration
se mere på gnbelysning.dk/jul**





Kontakt os for at høre mere om de mange muligheder der findes!

Udendørs *dekoration og lyskæder*



WingLinks String lyskæde

230V IP44 Varmhvid farve.
Lev. uden tilslutningskabel
som bestilles separat.
Max. 100m som totallængde

50 LED 5m
Varenr. 699201
100 LED 10m
Varenr. 699202



WingLinks Icicle lyskæde

100 LED 2m 230V IP44.
Varenr. 699220



WingLinks Cluster lyskæde

100 LED 2m 230V IP44.
Varenr. 699225



WingLinks lyskædenet

1,5 x 1,5m IP44.
Varenr. 699210



Tilbehør til WingLinks String

Startkabel
1,5m Varenr. 699232

Forlænger kabel
5m IP44 Varenr. 699233



T-kobling
IP44 Varenr. 699234

Y-kobling
IP44 Varenr. 699235

M kobling
IP44 Varenr. 699236

LED MiniCluster lyskæde med meget tætsiddende lys. Skaber en effekt af en flod af lys...

Lyskilderne sidder med kun 2cm afstand og er monteret, så de samlet set giver en rund kæde på Ø6cm. Derfor er lyskæden velegnet til lystætte dekorationer på træer, buske, verandaer og meget mere. De fås i 4 længder og forsynes direkte med 230V via medfølgende transformere. De kan ikke udbygges.

MiniCluster 10m 500 lys

Varenr. 423110

MiniCluster 15m 750 lys

Varenr. 423111

MiniCluster 20m 1000 lys

Varenr. 423112

MiniCluster 30m 1500 lys

Varenr. 423113



NYHED

MINI LED lyskæde

230/24V 23,5m + 4m tilslutningskabel
Inkl. controllerboks med 8 forskellige funktioner.
IP44 til udendørs brug

Varenr. 423009

Batterikæder med LED lys og controller-boks

Controlleren har hele 8 lys scenarier og er desuden med timerfunktion (6T on / 18T off). Kæderne bruger 4xAA batterier (medfølger ikke), de er IP44 og kan anvendes udendørs.

4,75m lyskæde
96 LED lys

Varenr. 423011

7,15m lyskæde
180 LED lys

Varenr. 423012

9,55m lyskæde
240 LED lys

Varenr. 423013

Udendørs *dekoration og lyskæder*



Dørkrans med gran og 20 LED lys

Ø38cm - Bruger 2XAA batterier (ekskl.).
Batteriboksen har en lyssensor, som tænder kransen,
når det bliver mørkt. Er beregnet for udendørs brug.

Varenr. 449919



Dørkrans med gran og dekoration

Ø30cm. Kransen er med 40 LED lys.
Bruger 3xAAA batterier (ekskl.) Desuden med indbygget timer
(6T on / 18T off). Er beregnet for udendørs brug.

Varenr. 679070

Stella startsæt 6,4m

Udendørskæde med 16 LED lys
og IP44. De 16 LED lys
sidder med 40cm lampe-
afstand og kæden er således
6,4m lang. Dertil kommer
5m tilslutningskabel samt
230/3VDC transformer.
Hvert lys er 9cm høje og kan
let klippes fast. Lyset er
varmhvidt ca. 3000K.

Varenr. 678830

Startsættet kan nemt
forlænges med udbygningssæt-
sættet overfor, maksimalt
2 udbygningssæt pr. startsæt.
Total strømforbrug 2,8W.

Stella udbygningssæt 2m

Til forlængelse af Stella startsæt.
Udbygningssættet er på 2m og
med 5 lys. Øvrige specifikationer
som Stella startsæt dog uden
transformer og tilslutningskabel.
Der er skru koblinger i begge
ender for enkel og hurtig
tilkobling. Der kan maksimalt
tilkobles to udbygningssæt
pr. startsæt.
Totalt strømforbrug 1W

Varenr. 678831



Kalix juletræ

H150 cm, 80 LED lys,
2W, 5m ledning
Til udendørs brug
Varenr. 449885



Kalix juletræ

H195 cm, 150 LED lys,
3W, 5m ledning
Til udendørs brug
Varenr. 449886



Mini juletræ m. pynt

Kun til indendørs brug. H60 cm 10 LED lys,
3 AA batterier (ekskl.) med timer
Varenr. 449887

Udendørs lyskæde

9m med 16 lys, 230V,
1,5m tilslutningsledning,
50cm mellem lysene.

Varenr. 449818
Colli 10

Reservepære:
Varenr. 449830

16-LED lys

35cm mellem lysene.
Bruger AA batterier
(ikke inkluderet).
Inklusiv timerfunktion.

Varenr. 449852



Lysgrene


10 bundter af LED grene
H40 Varmhvid, 24V.
IP44 transparent.

Varenr. 423017



Beregnet til både
indendørs og uden-
dørs brug

Gade-, vej- og center *dekoration*

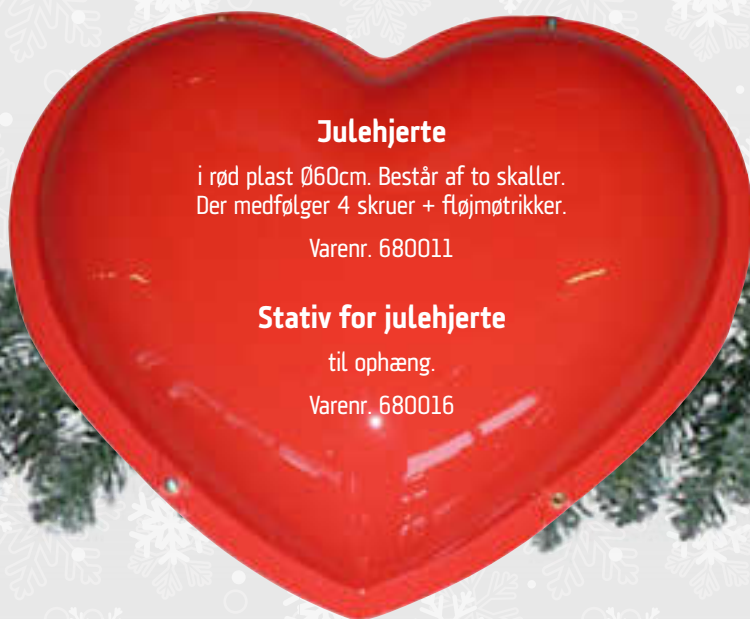

Julehjerte

i rød plast Ø60cm. Består af to skaller.
Der medfølger 4 skruer + fløj møtrikker.

Varenr. 680011

Stativ for julehjerte

til ophæng.

Varenr. 680016

Granranke

Ø25mm med 4mm wire. I kasser á 30m.

Varenr. 679925



Topstjerne

i hvid plast Ø60cm. Består af to skaller. Der medfølger 4 skruer
+ fløj møtrikker. Kan både anvendes som topstjerne og til ophæng.
Se stativer overfor.

Varenr. 680010

Stativ til topstjerne

til montering på juletræ.

Varenr. 680015



til ophæng.

Varenr. 680017

Indendørs *dekoration og kæder*

Kan også bruges udendørs



15 trådløse LED juletræslys

med clips. Varmhvid farve. Ø1,5xH10
Forsynes med AAA batterier (følger ikke med).
Controller med 8 funktioner.

Varenr. 423027

Til udendørs brug



10 trådløse LED juletræslys

med clips. For indendørs brug. Ø1,5xH10
Forsynes med AAA batterier (ekskl.)
Inklusiv fjernbetjening on/off

Varenr. 423043

Lysestager

7-armet lysestage 230V
med 1,8m tilslutningsledning,
38cm bred og 30cm høj.

Rød Varenr. 449705

Hvid Varenr. 449706

Reservepære: (Lang)

Varenr. 449834



Lucia krone i guld

med 5 LED lysestager på hver 0,15W.
Ca. 15-17cm i diameter og 17cm i højden.
Bruger 5xAA batterier (ekskl.)

Varenr. 449700

Colli 10



Ternelys i guld

med LED lys på 0,03W. 17cm.
Bruger 1xAA batteri, ej med.

Varenr. 449701



Indendørs *dekoration og kæder*



Classic julestjerne

30 cm 230V E14 fatning, 3,5m tilslutningsledning (leveres ekskl. lyskilde).

Messing Varenr. 449813

Hvid Varenr. 449715

Lyskilde: E14, 2W LED

Varenr. 838042



Sensy hvid papirstjerne

Leveres inkl. tilslutningsledning på 3,5m samt E14 fatning og stikprop.

Ø54cm Varenr. 449854

Ø70cm Varenr. 449855

Ø100cm Varenr. 449856

Sensy hvid Mini julestjerne

på fod i krom stål. Selve stjernen er 34cm i diameter og foden er 55cm høj. Leveres inkl. 1,8m ledning med stikprop. Er monteret med E14 fatning.

Varenr. 449740

FROZEN bordlampe 2-i-1

Leveres med to skærme. E14 fatning og 1,8m tilslutningsledning. Højde 55cm.

Varenr. 449892




Restsalg

Antarctica Snefnug

med 24 LED lys. Til ophængning i vindue eller lign. 40cm i diameter. Tilsluttes 230V med transformer 24V/1,7VA. 5m tilslutningsledning.

Varenr. 449719

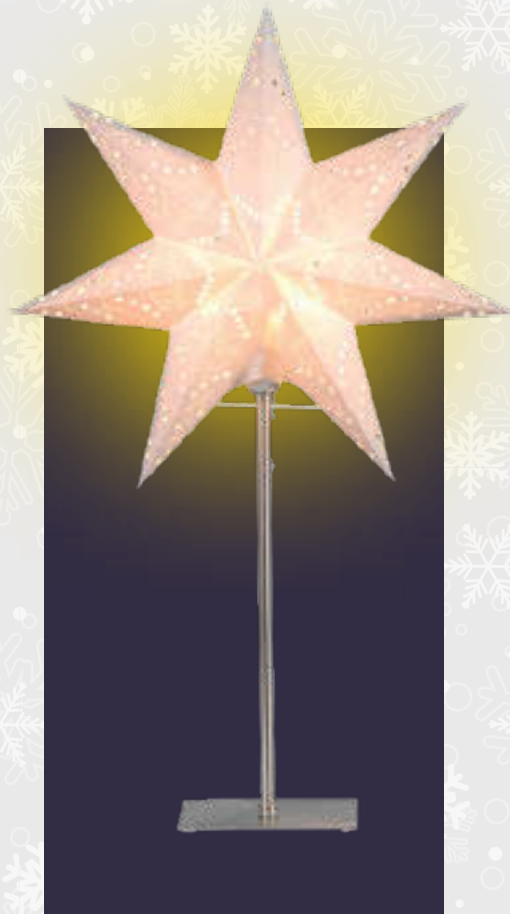



LED Bloklys

i voks med bevægelig
varmhvid flamme.

Med timerfunktion 6-18 timer.

Bruger 3xAAA batterier
(ekskl.)

Hvide

Ø7,5 x H10cm
Varenr. 423023

Ø7,5 x H12,5cm
Varenr. 423024

Ø7,5 x H15cm
Varenr. 423025

Ø7,5 x H18cm
Varenr. 423026

Røde

Ø7,5 x H10cm
Varenr. 423029

Ø7,5 x H12,5cm
Varenr. 423030

Ø7,5 x H15cm
Varenr. 423031

Ø7,5 x H18cm
Varenr. 423032

Sølv

Ø7,5 x H10cm
Varenr. 423075

Ø7,5 x H12,5cm
Varenr. 423076

Ø7,5 x H15cm
Varenr. 423077

Ø7,5 x H18cm
Varenr. 423078

Fjernbetjening for LED bloklys

On/Off funktion.

Virker til alle farver af LED bloklys
og leveres inkl. batteri.

Varenr. 423033



Guld

Ø7,5 x H10cm
Varenr. 423070

Ø7,5 x H12,5cm
Varenr. 423071

Ø7,5 x H15cm
Varenr. 423072

Ø7,5 x H18cm
Varenr. 423073

LED fyrfadsllys

pakke á 8 stk. med fjernbetjening
Inklusiv 8xCR2032 batterier.

Varenr. 423028



Hvidt LED stearinlys

med bevægelig varmhvid flamme.
H23 Bruger 2xAA batterier (ekskl.)

Med timer funktion 6-18 timer.

Sæt á 2 stk. inkl. fjernbetjening

Varenr. 423022



Indendørs *dekoration og kæder*

Julekirke med fiberlys 24cm høj

12V, ekskl. batterier

Varenr. 449801

Reservepære:
MR11 10W

Varenr. 851002

Rød TRUCK med LED lys

Batteridrift med 2xAAA (ekskl.)
og timer funktion (6H/18H)
H9cm, L21cm

Varenr. 449904



VW boble med LED lys

Batteridrift med 3xAA (ekskl.)
og timer funktion (6H/18H)
H15cm, L25,5cm

Varenr. 449902

VW rugbrød med LED lys

Batteridrift med 3xAA (ekskl.)
og timer funktion (6H/18H)
H12cm, L21cm

Varenr. 449903

Juletog

12V, 12VA ekskl. batterier

Varenr. 449877



MIRROR HEARTS lyskæde

10 LED lys med 10cm mellem lysene. Bruger 3xAA batterier (ekskl.) Med timerfunktion.

Varenr. 449841



BANDY HEART lyskæde

10 LED lys med 15cm mellem lysene. Bruger 3xAA batterier (ekskl.) Med timer funktion.

Varenr. 449843



Hvide træstjerner

10 stk. med LED lys. 3X AA batterier (ekskl.) 1,85m lang.

Varenr.449872

Hvide træengle

10 stk. med LED lys. 3 X AA batterier (ekskl.) 1,85m lang.

Varenr. 449873

P-LED Minilyskæde

4,35m lang med 20 lys, varmhvid lysfarve. 230V og 1,5m tilslutningsledning. 15cm mellem lysene.

Varenr. 449735

Reservepære: Varenr. 449831



Indendørs *dekoration og kæder*



Hjertekæde batteridrevet

med 10 LED lys på 1,35m
+ 0,5m ledning til batteriboks.
Bruger 3xAA batterier (ekskl.).
Rød: Varenr. 449727

Stor lanterne med timer (6H/18H)

Højde 17,5cm, diameter 12,5cm
Bruger 3xAA batterier (ekskl.)
Hvid Varenr. 449890
Wood Varenr. 449891

KUPOL
Lanterner med
LED lys
til batteridrift og
indendørs brug

Sæt med tre små lanterner

Højde 8,5cm, diameter 5,5cm
Bruger 3xCR2032
batterier (inkl.)
Wood Varenr. 449889
Hvid Varenr. 449888



Stearinlys LED for batteri

Sæt á 4 lys inklusiv fjernbetjening.
Lysene er 10cm høje, 6cm i diameter
og bruger 3xCR2032 batterier (inkl.).
Varenr. 449849





POLLY bamse med farveskift

H28cm. Batteridrift med timerfunktion (6H/18H) Bruger 3xAAA batterier (ekskl.)

Varenr. 449895

CURLY krans med LED lys

Krans for ophængning og 230V tilslutning. Kun til indendørs brug og med 3,5m tilslutningskabel og stikprop.

Krom:

Ø30cm 30 LED Varenr. 449900

Ø45cm 50 LED Varenr. 449901

Messing:

Ø30cm 30 LED Varenr. 449898

Ø45cm 50 LED Varenr. 449899

Cascade

er en serie af LED lystråde, som hænger ned i bundter, og som skaber en smuk og hyggelig stemning. Serien findes i 3 varianter.

Excl. batterier. Varmhvid MicroLED 4,5V

LED 10 string Cascade,
200cm Varenr. 423035

LED 15 string Cascade
300cm Varenr. 423036

LED 15 string Cascade,
600cm Varenr. 423037

LED lystråde skaber en smuk og hyggelig stemning



Kobbertråd med LED lys

1,1m med 12 lys. Kobbertråden bruger 2xCR2032 batterier (inkl.)

Varenr. 449870

4,4m med 40 lys. Kobbertråden bruger 3xAAA batterier (inkl.)

Varenr. 449871

DEW DROPS LED lyskæder til flaskemontering

15 LED dioder på 75cm kæde. Bruger 1xAA batteri (ekskl.), som monteres i den lille runde batteriboks der passer i de fleste flaskehalse. Med timer funktion (6H/18H).

Sølv Varenr. 449893

Messing Varenr. 449894

40 LED dioder på 2m kæde

Sølv Varenr. 449913

Messing Varenr. 449915

DEW DROPS 4,8m

med 80 LED lys og sort tråd. Bruger 3xAA batterier (ekskl.) og der er timerfunktion (6H/18H).

Varenr. 449910



Kugleformet LED lystråd pendel

IP20 til indendørs brug.
Tilslutning direkte 230V
med medfølgende 4,5V trafo.
4m tilslutningsledning

Ø20cm Varenr. 423040

Ø30cm Varenr. 423041



Globedeco LED lystråd pendel

IP44, 4,5V med 4m ledning

Ø14cm Varenr. 423038

Ø21,5cm Varenr. 423039



Spejllanterner med DEW DROPS LED lyskæde

Alle tre størrelser er med batteri,
bruger 2xAA batterier (ekskl.)
De er Ø9cm og de er med timerfunktion
(6H/18H).

H15cm 15LED Varenr. 449923

H20cm 20LED Varenr. 449924

H25cm 25LED Varenr. 449925



Sølvtråd med LED lys

Sølvtråden bruger 3xAA batterier (ekskl.)

2m med 20 lys Varenr. 423019

4m med 40 lys. Varenr. 423020

12m med 120 lys. Varenr. 423018



Sølvtråd med LED lys

Sølvtråden bruger 230V. 8m med 80 lys.
Controller med 7 forskellige lyseffekter
og hukommelse.

Varenr. 423021

Partylyskæder



Serie af party lyskæder

Alle med 10 fastmonterede LED lyskilder Ø45mm (samme størrelse som kronepære). De sidder fordelt på 8m gummikabel og med 1,5m tilslutningskabel. IP44 230V. Kæderne kan sammenbygges. Med medleverede transformere max 2 kæder.

Farvede Varenr. 893030

Hvide Varenr. 893035

Klare Varenr. 893038

20W transformere

Varenr. 893040

Med 20W transformere kan der sammenbygges op til 4 kæder.



Fladkabel
2x1,5mm² H05RN2-F

50m ring
Varenr. 641001

100m ring
Varenr. 641002



Farvede LED pærer Ø50

Kolben er af slagfast polycarbonat.
Levetid ca. 20.000 timer.
Strømforbrug max. 1W.

B22 Gul Varenr. 894750

B22 Grøn Varenr. 894751

B22 Rød Varenr. 894752

B22 Blå Varenr. 894753

B22 Hvid (3000K) Varenr. 894754

B22 Klar (3200K) Varenr. 894755

E27 Gul Varenr. 894760

E27 Grøn Varenr. 894761

E27 Rød Varenr. 894762

E27 Blå Varenr. 894763

E27 Hvid (3000K) Varenr. 894764

E27 Klar (3200K) Varenr. 894765



Lyskæde

Godkendt til udendørs brug
2x1,5mm² H05RN-F
gummikabel IP44, 230V
Kan videresløjfes op til
200 meter



Stikprop

250V 10/16A, gummibeskyttet
Varenr. 373565

**Ophængskrog/
endestykke**

Varenr. 373566

Sort fatning

f/ophæng E27 IP43
Varenr. 373563



Tilslutningskabel

1,5m 2x1,5mm²
Varenr. 891015



7,5m lyskæde
med 10 stk. E27 fatninger
Varenr. 891000

7,5m lyskæde
med 10 stk. B22 fatninger
Varenr. 891010



Lyslanger



Varmhvid 3000K
Varenr. 423090



Koldhvid 4000K
Varenr. 423091

LED lyslange 230V på 45m tromle til udendørs brug

Lyslange i transparent PVC med 36 dioder pr. meter. Watt forbrug per meter 2,3W. Ø13mm. Lyslange kan klippes for hver 1,5m og tilsluttes ved brug af tilbehørssæt. Leveres inkl 1,5m tilslutningskabel

Tilbehørssæt

Indeholder tilslutningskabel 1,5m, 2-pin konnektorer, endestykker og krympemuffer

Varenr. 423099



Monteringsbøjle

Varenr. 423100



Tilbehør



Safebox

til samling af stikprop og forlængerled.
Til indendørs brug
Varenr. 202310



Stikkontaktur 24 timer

u/j 16A 3500W.
Kun til indendørs brug.
Varenr. 569201



DRiBOX

samleboks til udendørs brug.
Patenteret system i IP55.
Str. 285x150x110mm.
Varenr. 423050



Stikkontaktur 24 timer

m/j IP44 16A 3500W.
Må bruges udendørs.
Varenr. 159202



Kabelsæt u/jord plastkappeledning 2x1,5mm²

10m Varenr. 653455
20m Varenr. 653457
40m Varenr. 653459



Reservepærer og batterier

Pærer til Minilyskæderne

10 lys 24V, 1,15W, 5 stk.

Varenr. 449831



Pærer til 7-armet lysestage

34V, 3W, E10 fatning,
3 stk. lang model.

Varenr. 449834



Pære til 9 m lyskæder

Både udendørs og indendørs
14V, 3W, E10 fatning, 3 stk.

Varenr. 449830



Pære til Fladkabelfatning

Klar krone 5W 240V E27.

Varenr. 191010



Pærer til lysestage med 15 lys

12V, 0,6W, E5 fatning.
Blisterpakning med 5 stk.

Varenr. 449840



GP Super Alkaline batterier

AAA LR3 1,5V 4 stk.

Varenr. 504901

AA LR6 1,5V 4 stk.

Varenr. 504902



GP Super Alkaline batterier

AAA LR3 1,5V 16 stk.
i blisterpak

Varenr. 505077

AA LR6 1,5V 4 stk.

Varenr. 505078



Knapcellebatterier

Lithium CR2032 C1 3V,
1 stk. Ø20mm

Varenr. 505064



Stikordsregister

1-fasede skinner	236	Dew drops for flaskemontering	382
2D lysstofrør	145	DIOFLEX aluskiner	219-220
3-fasede skinnespots	237	DIOFLEX GO LED bånd 12V	205
60x60 armaturer	201	DIOFLEX PRO LED bånd 24V	208
Adventskrans	380	DIOFLEX PRO Zigbee controllere	218
Aktiv load	248	DIOLUM Aledo	189
Alu line	177	DIOLUM Alexa II	201
Antenneforlængerledning	325	DIOLUM facadespot	240
Antenneledning	324	DIOLUM GA grundarmatur	189
Antennestik	324	DIOLUM HB	190
Aquastar lysstofrør	141	DIOLUM KA	190
Arbejdslygter	328, 353	DIOLUM LED projektører	242
Automatsikringer	270	DIOLUM PLF	196
Baldakin	320	DIOLUM PLF PRO	197
Batterier	346-350	DIOLUM Reco	187
Batterikæder	371	DIOLUM Sentus	188
Belysnings Sortiment	317	DIOLUM Sharpline	192
Bevægelsessensorer	280-282	DIOLUM STA BYG	187
Bianka spejlarmatur	193	DIOLUM STA TUB	186
Blindstik	297	DIOLUM STA V.2	186
Bloklys LED	377	DIOLUM Teqline	192
Brandslukkere	323	DIOLUX 12V G4 LED	76, 78
Brandstige	323	DIOLUX 12V G4 MR11 LED	78
Brandtæpper	360	DIOLUX 12V GU5,3 MR16 LED	76, 78
Byggestrømstavle	267	DIOLUX 12V GY6,35 LED	77
Callisto	200	DIOLUX CAB	234
Camea	200	DIOLUX CAB skabsarmatur	193
Camping adaptor	267	DIOLUX DIP LED	67
Cascada lystråde	381	DIOLUX DUO LED	36
CEE combi stik	267	DIOLUX E6 GU10 LED	72
CEE forgrener	267	DIOLUX flamme LED	43
CEE forlænngerled	264	DIOLUX G9 LED	75
CEE kabelsæt	266	DIOLUX GIGANT LED	58
CEE stikpropper	263	DIOLUX Line linestra LED	79
CEE vægindtag	265	DIOLUX PAR lyskilder LED	41
CEE vægstikdåser	264	DIOLUX parfume lyskilde LED	68
Cirkel lysstofrør	143	DIOLUX PLAN	198
Clockradio	363	DIOLUX R1 GU10 LED	74
Damplamper	147	DIOLUX R2 GX53 LED	74
DANLAMP dekorative LED lyskilder	46	DIOLUX R4d-2 GU10 LED	70
Daxtor Alu line	177	DIOLUX S11 opal sensorlyskilder LED	42
Daxtor Easy 2-light	173	DIOLUX S11/S20 opal LED	38
Daxtor Easy 2-setup	169	DIOLUX S19 reflektor lyskilder LED	40
Daxtor Easy 2-use	171	DIOLUX S19-D mat 3-DIM LED	27, 29
Daxtor F35	176	DIOLUX S19-D mat LED	24, 28
DECO dekorative LED lyskilder	60	DIOLUX S19-D opal 3-DIM LED	34
Dekorative LED lyskilder	46, 60	DIOLUX S19-D opal LED	30
Dekorative lyskilder E14	114	DIOLUX S19-D topforspejlet LED	35
Dekorative lyskilder E27	116	DIOLUX symaskine lyskilder LED	68

Stikordsregister

DIOSPOT 30 ONE	160	Flydende beslag	262
DIOSPOT 30 V.1	159	Fodafbrydere	310
DIOSPOT 30 V.2	158	Fordelerboks	247
DIOSPOT 33	161	Forfradåser	254
DIOSPOT 33 flex	161	Forgreningsdåser	255
DIOSPOT 3-60	162	Forlængerled	301
DIOSPOT FIT	183	Forlængerledninger	307
DIOSPOT FIT møbelspot	183	Forskrninger	256
DIOSPOT FIX	166	Friedland dørlukker	358
DIOSPOT FIX OUTDOOR	167	Frostvagt	293
DIOSPOT GU10	167	Fuga lysdæmper	249
DIOSPOT GX53	163	Fyrfadslys LED	377
DIOSPOT indbygningsspot, møbel	181	Førstehjælpstasker	323, 360
DIOSPOT induktion	187	Gasalarm	359
DIOSPOT kampagnesæt	154	Gennemgangsafbrydere	309
DIOSPOT LEDO	164	Glaskuppel	204
DIOSPOT MR11 12V	180	Globelux E27	113
DIOSPOT MR16 12V	180	Globepærer E27	113
DIOSPOT nedgravningsspot	187	Glødepærer B22	110
DIOSPOT PAN	166	Glødepærer, farvede E27	112
Dobbeltstik	303	GN pak	333-345
Downlightkabel	287	GN spot GU10	166
Driboks	310	GN spot MR16 12V	178
Dukkehusfatning	317	Granranke	374
Dæmpningsstabilisator	250	Grolux lysstofrør	142
Dørklokker	357	Grundarmatur LED	189
Dørkrans	374	Grundvandspumpe	272
Easy 2-light	175	Gruppeafdækning	271
Easy 2-setup	171	Halogenpærer E14/E27	94
Easy 2-use	173	Halogenpærer MR11 G4	104
Elektroniske transformere	247	Halogenpærer MR16 GU5,3	104
Elektroniske transformere for ledningsmontage	248	Halogenrør R7s	105
Elektroniske transformere, runde	248	Halogenrørpærer E27	109
Elmålere	270	Halospar E14/E27	94
El-ophæng	321	Halospar G4	96
Elradiator med WIFI	295	Halospar G8	100
Energimålere	363	Halospar G9	101
F-35	178	Halospar GY6,35	99
Facadespot	242	Highbay LED armatur	190
Farvede LED lyskilder	92	Honeywell dørlukker	356
Fatninger	314	Hortus 12V system	241
Fatninger, G4, G5,3, GY6,35, G9	317	HPFI relæ	270
Fatningsadaptorer	316	Hulsave	327
F-connector	326	Huludvider	327
Finsikringer	278	Hybrid stikpropper	300
Finsikringssortiment	278	Højtryksnatrium	148
Fladkabel	316, 387	Håndklædetørre	294
Flaskemontering	317	Håndlygter	328, 353
Flugt og panikejsbelysning	245	Icepipe LED lyskilder	93

Stikordsregister

IHC wireless	251	Loftdåse, PL	262
Indmuringsdåser	254	Loftsensorer	282
Insektdræbere	296	Loftudtag for PL dåse	262
Installationskabel	285	Loftventilatorere	296
Installationskontaktør	269	Lommelystegpærer	354
Isoleringstape	290	Lommelyster	328, 353
JA-US dåser	255	Lucia krone	375
Jernkernetransformer	248	Lynlåsmuffer	261
Julebamse	381	Lysdæmper for DIN skinne og dåsemontering	250
Juledekorationer	378	Lysdæmper for ledningsmontage	249
Julehjerte	374	Lysdæmper Fuga	251
Juleprojektør	367	Lysestager	375
Julestjerne	376	Lysgrene	373
Juletræer	373	Lyskildeholder MR11/MR16	184
Kabelclips	288	Lysrør	132
Kabelforskrninger	256	Lysslanger	386
Kabelkanaler	286	Lysstofrør	132
Kabelordnere	288	Lystrådspejle	383
Kabelsko	258	Membrandåser	255
Kabelstrips	291	Metalfatninger	313
Kabelsæt	308	Metalhalogen	147
Kabeltromler	311	MIA skotlampe	238
Kampagnesæt	152	Minilyskæde	379
Kertelys	317	Mobiltilbehør	351-352
Kipafbrydere	309	Multiroset	320
Kirkekerte E14/E27	116	Møbelspot halogen	181
Kirkekerte LED E14/E27	48, 49	Møbelspot LED	179
Klemnipler	315	Nexa dørklokker	355
Klemrækker	256	Niveauvippere	272
Kompaktrør	122	Opladekabler	351-352
Kompaktrør LED	85	Ovnpære	120
Kontakture	269	Pandelygter	353
Kontakture med Bluetooth	269	Panikbelysning	243
Krympbare samlere	261	Parfume lyskilde	120
Krympflex	259	Parfume lyskilde LED	68
Krympemuffer	258	Parfume pære	120
Krypton, Superlux E27	115	Partlyskæder	384
Køkkenarmatur LED	190	Party LED lyskilder	90
Køkkentermometre	362	Partylyskilder	385
Køkkentimer	362	Pasringe	274
Køleskabslyskilde	120	Passkruer	276
Køleskabstermometer	362	Pendelophæng	318
Lampeophæng	318	Pendelroset	320
Lanterner	380	PFI relæ	270
LED drivere 12V	206, 244	Philips kompaktrør LED	85
LED lysrør	80	Philips LED lysrør	80
LEDIX indbygningsspot	183	PL loftdåse	262
Ledningssæt	307	Plafondarmaturer	196
Linestra	195	Plasfix kabelkanaler	286

Stikordsregister

Plastarmaturer	204	Stearinlys LED.....	377
Plastkappedledning	284	Steinel armaturer	199
PL-rør	122	Stikdåser, 3-4-6-10 stik.....	303-306
Plug-in transformere.....	248	Stikkontakter	361
Plugs.....	290	Stikpropper.....	297, 299
Porcelænsarmaturer	204	Stjernehimmespot	182
Porcelænsfatninger	313	Stofledning	285
Porcelænsmuffer.....	257	Strips.....	291
Powerbank	351	Strømspareskinne.....	310
Projektører	242	Stænkttæt armatur.....	186
Quick install	168	Sun-line glideskinner.....	318
Rejseadaptorer	361	Superflat	194
Ringelokker	355	Superflat LED.....	191
Ringetransformer.....	270	Superlux E27.....	115
Ringetryk.....	358	Svanehalse	319
Røgalarmer	322, 359	Symaskinelyskilde	121
Rørgevind	316	Symaskinelyskilde LED	68
Rørpærer E14	118	Sølvtråd.....	383
Safebox	184	Tape.....	290
Safebox	387	Telefonforlængerledning	325
Safeguard projektør	240	Terassevarmere.....	295
Safehat	184	Topstjerne.....	374
Samledåser	321	Torpedo	318
Samlemuffer	257	Trackster	236
Schuko stikpropper	300	Trappeautomat	270
Sender/modtagersæt	283	Tørrehylde	294
Sensorer.....	280-282	Tårnventilator.....	296
Sensorklamper udendørs	239	Udløbsdæksler	262, 321
Sensorklyskilder LED	42	UNI beslag	262
Signallamper til maskin og produktionsanlæg	243	Uni install	167
Sikkerhedsafbrydere	272	Vandalarm.....	359
Sikkerhedsbelysning	243	Varmeblæsere.....	294
Sikkerhedslampe LED.....	240	Vejrstationer	362
Sikringer, D01, D02	273	Ventilatorer, vådrum	292
Sikringer, DZ1, DZ2, DZ3	274	Ventilatorere.....	296
Sikringer, NH00.....	275	Vinkelstikpropper	298
Sikringer, NH1C.....	276	Væghængte kabeltromler	311
Sikringshoveder	275	Vægure	363
Silk line.....	199	Vækkeure.....	363
Skotlampe	238	Værktøj.....	326
Skotørrer	294	Vådruvsventilatorer	292
Skridttæller	362	Vågelamper.....	359
Skumringsrelæ	283	Winglinks.....	370
Skærmstativ	317	Zigbee kontrollere.....	218
Slimline.....	194		
Slimline LED	190		
Spejlamatur, Bianca	193		
Staldglas.....	204		
Starter	144		

Salgs- og leveringsbetingelser

Gyldighed

Alle leverancer sker i henhold til nedenfor anførte bestemmelser medmindre andet er skriftligt aftalt.

Tilbud

Alle tilbud gives med forbehold for mellemsalg. Tilbud afgivet af sælger uden angivet tidsfrist er gyldig i 14 dage fra tilbuddets dato. Aftale er indgået når bestillerens accept er modtaget.

Priser

Alle priser er ekskl. moms, levering samt afgifter. Alle priser er afgivet på grundlag af tilbuds dagens aktuelle materialepriser, lønninger, told- og fragtrater samt valutakurser. Indtræder der ændringer i en af ovennævnte faktorer forbeholder sælger sig ret til regulering af salgspriser. Sælger forbeholder sig retten til prisændringer uden varsel.

Betaling

Betalingsbetingelserne er 8 dage netto med mindre andet er skriftligt aftalt. Betales ikke rettidigt påløber der rente fra forfaldsdagen med leverandørens til enhver tid gældende rente. Sælger beregner sig 1,50% pr. påbegyndt måned + opkrævningsgebyr på kr. 50,00.

Ejendomsforbehold

Sælger forbeholder sig retten til det solgte, indtil det fulde beløb er indbetalt med tillæg af påløbne omkostninger og renter.

Ændringsret

Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at foretage prisændringer eller ændringer i sortimentet som følge af ændringer i leverandørers/producenters forhold.

Levering

Leverancer under kr. 1.000,00 ekskl. Moms og afgifter leveres AB sælgers lager i Danmark. Levering anses at have fundet sted ved varens overgivelse til køber eller overgivelse til fremmed fragtfører, medmindre andet er anført ved ordrebekræftelse.

Leveringstid og forsinkelser

Såfremt intet andet er aftalt finder levering sted snarest muligt. I tilfælde hvor der er aftalt leveringsuge er sidste arbejdsdag i den pågældende uge rettidig levering. Sælger kan kræve udskyldelse af leveringstiden i følgende tilfælde:

- Ved forandringer af ordren, som kræves af køber
- Ved forsinkelse af leverancer eller arbejdsydelse som køberen selv udfører eller lader udføre
- I tilfælde af force majeure jf. punkt 11
- I tilfælde af, at arbejdet med leverancen må standses eller bliver forsinket ved offentligt pålæg.

I de ovennævnte tilfælde forbeholder sælger sig tillige ret til regulering af den aftalte pris.

Der kan ikke rejses krav mod sælger ved forsinkelser uden for sælgers kontrol, såsom forsinkelser i producentled, under transport eller øvrig force majeure.

Mangler og reklamationer

Ved levering skal køber straks foretage en undersøgelse af den leverede vare, som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis køber påberåber sig en mangel skal denne straks efter manglen er, eller burde være opdaget, give sælger skriftlig besked om omfanget. Indenfor en periode på 12 måneder regnet fra leveringstidspunktet er sælger forpligtet til udbedring/reparation af den leverede vare i henhold til den til enhver tid gældende garantiforpligtigelse. Forandringer eller indgreb i den leverede vare fritager sælger for enhver forpligtigelse. Sælgers forpligtigelse gælder kun for det af sælger leverede materiale som samtidig dækker omkostninger for ny forsendelse af omhandlede varer.

Andre omkostninger såsom arbejds løn, ventepenge, diæter mv. i forbindelse med leveringen er sælger uvedkommende. Sælger er kun forpligtiget til afhjælpning af fejl/mangler såfremt køber kan dokumentere at anvendelse og installation er foretaget i henhold til evt. medleverede forskrifter. Købers reklamation berettiger ikke til at tilbageholde betaling eller dele heraf.

Ansvarsbegrænsning

Erstatningskrav mod sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand ligesom erstatningskravet ikke kan overstige det krav sælger kan gøre mod producent/leverandør. Sælger hæfter på intet tidspunkt for driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller indirekte tab, der opstår som følge af mangler eller forsinkelse ved det solgte.

Force majeure

Ved indtrædelse af krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb fra anden offentlig myndighed, strejke, lockout, import/eksport indgreb, manglende leverance fra leverandører eller anden force majeure der ligger uden for sælgers kontrol medfører ansvarsfrihed for sælger.

Produktansvar

Sælger er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre som indtræder medens det solgte er i købers besiddelse. Ej heller er sælger ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber eller produkter hvori disse indgår. Såfremt sælger måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtiget til at holde sælger skadesløs i samme omfang som sælgers ansvar er begrænset. Sælgers erstatningspligt kan på intet tidspunkt overstige d.kr. 500.000 pr. ordre.

Returnering

Bestilt og leverede varer kan kun returneres efter nærmere aftale med sælger.

Kun ubrugte produkter, i ubrudt original emballage tages retur. Ved returnering må der påregnes et returneringsgebyr på 10% af det fakturerede beløb for dækning af håndteringsomkostninger.

Lovvalg/værneting

Enhver uoverensstemmelse skal afgøres i henhold til dansk ret og med voldgift i henhold til Danske Voldgiftsinstituts regler.

Notater

GN belysning - NEM AT HANDLE MED
Tilgængelighed - Alsidighed - Tryghed

GN Belysning A/S
Birkegaardsvej 4
7400 Herning
T: +45 97 22 08 17
F: +45 97 22 31 12
gnbelysning@gnbelysning.dk
www.gnbelysning.dk

