




Unik
Fremtidsorienteret
Funktionel

KABELKANALER

Minikanal ATRIANE

MINIKANAL ATRIANE

Unik. Fremtidsorienteret. Funktionel.

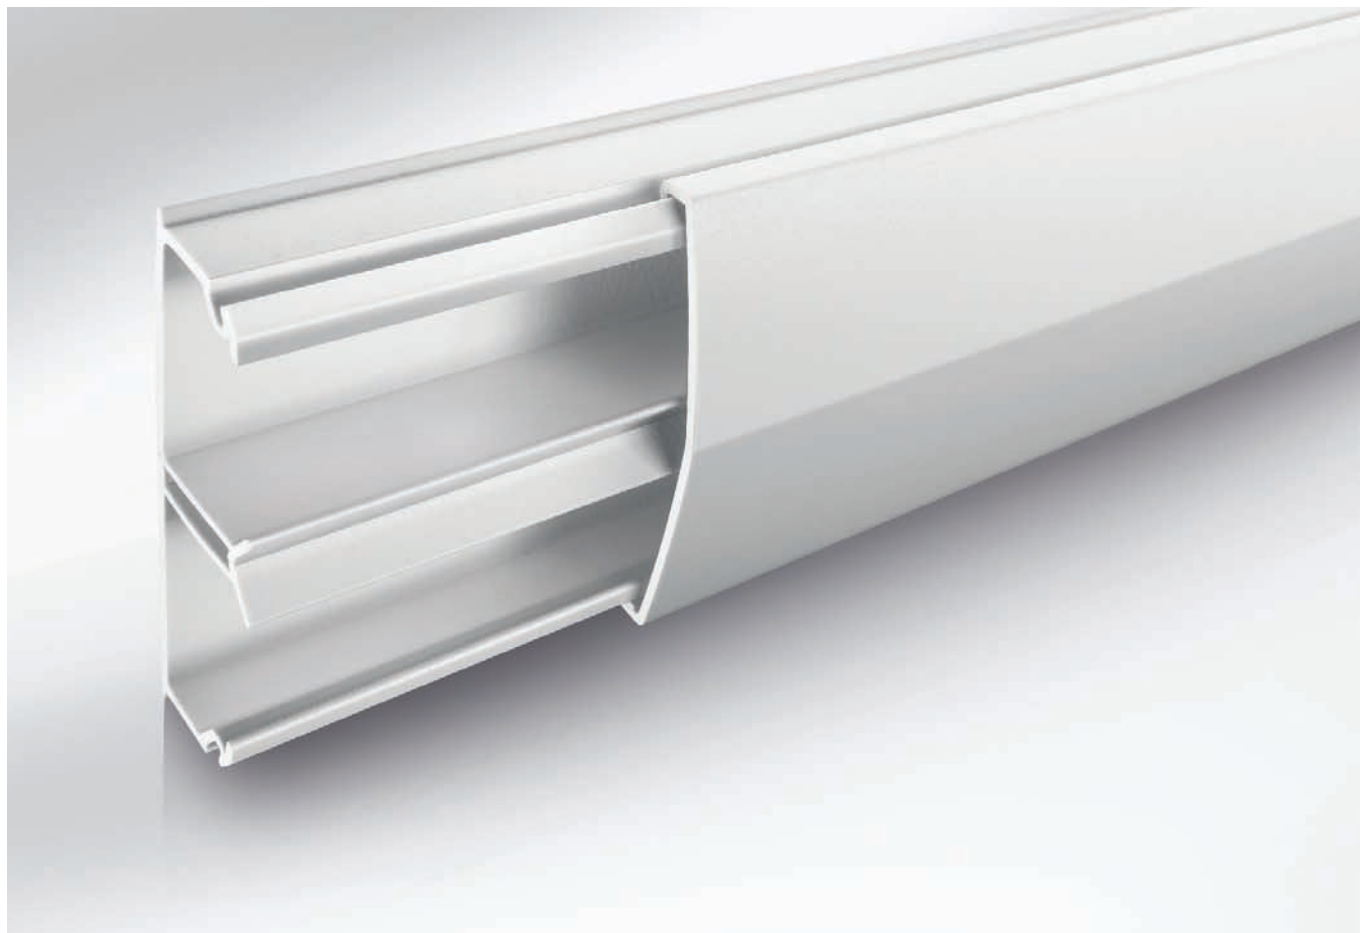

Unik

REHAU introducerer minikanalen ATRIANE som erstatter DECORA. Den nye minikanal har et moderne design og fine linjer, som sætter markante kontraster, og den glider harmonisk ind i sine omgivelser.

Moderne design

Fremtidsorienteret

REHAU har udviklet et materiale med en ny og banebrydende sammensætning. Den polarhvide overflade giver en væsentlig bedre modstandsevne mod snavs og skidt.

Nem at lukke - prøv selv!

Funktionel

Ved tilskæring på byggepladsen er et enkelt klip med saksen nok!

Hurtig og nem at installere

MINIKANAL ATRIANE

Unik



Den nye ATRIANE minikanal har en eksklusiv form, som giver en slank linje og et moderne design.

High-performance overfladen med struktur på låget giver en lyskontrast mellem den øvre og nedre halvdel.

MINIKANAL ATRIANE

Fremtidsorienteret



I modsætning til konventionelle installationskanaler er **ATRIANE** produceret i et **patenteret materiale** med en let nopret overflade, som forebygger fingeraftryk og fedtpletter ved montage. Den er desuden slidstærk og vedligeholdelsesfri.

ATRIANE har en **moderne og mat overflade**, som glider naturligt ind i sine omgivelser.



MINIKANAL ATRIANE

Funktionel

Nem at installere: Et klip med saksen er nok!



Geometrien på overdelen gør det lettere at gribe om kanalen med saksen ved tilskæring på byggepladsen.



Underdelen har bundlokning og fås både med og uden skillespor.


Praktisk kabelføring: En gennemføring er nok!



Nem ilægning af kabler.



Hurtig at installere: Et fingertryk er nok!

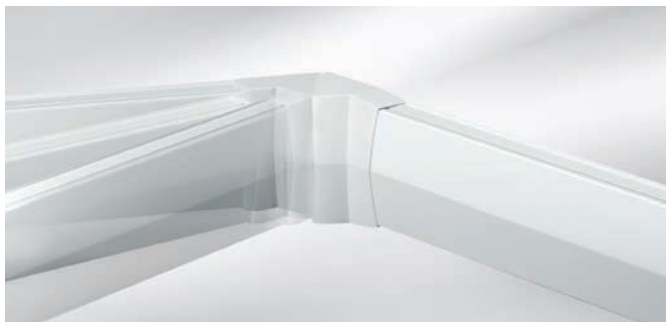

De ind- og udvendige hjørner er variable $\pm 15^\circ$ til udligning af vægøjævnheder.




Alle formdele monteres på kanalen ved enkel påklipsning.

MINIKANAL ATRIANE

Unik. Fremtidsorienteret. Funktionel

Nem at lukke: Et enkelt fingertryk er nok!

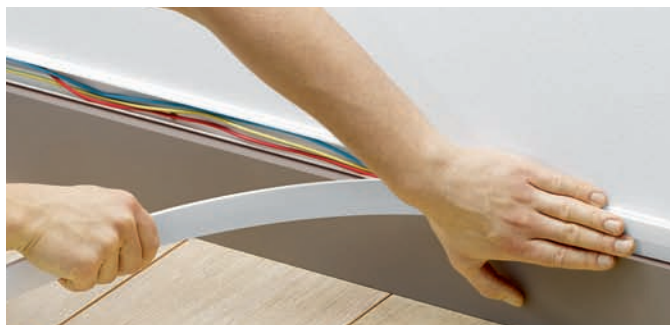

Lågets fleksibilitet gør det nemt at lukke det med et enkelt fingertryk.

Godstykkelsen i låget sørger for, at det sidder fast på kanalen.



Dåserne leveres i enkelt og dobbelt udførelse.



Fronten til låget er specielt udviklet til vertikal hældning op til + 6°.



Konstruktionen af dåserne muliggør en valgfri horisontal eller vertikal montage.



Produktprogram ATRIANE:

Minikanalen ATRIANE leveres i 5 dimensioner, alle i polarhvid RAL 9010.

- 22 x 12
- 32 x 12 med og uden skillevæg
- 34 x 17 med og uden skillevæg
- 54 x 22 med og uden skillevæg
- 74 x 22 med 2 skillevægge

Minikanalen er specielt udviklet til en optimal overgang ved kabellægning fra én dimension til en anden.

Programmet omfatter et belysningsprofil 32 x 8 mm med skillevægge og med en meget stærk opskummet tape på begge sider.

Dimensionerne 22 x 12 til 34 x 17 leveres i længderne 2,10 m.

Dimensionen 22 x 12 leveres også med tape i 2 m længder.

Dimensionerne 22 x 12 til 34 x 17 fås også i farven brun RAL 8014 i længder på 2 m.

Egenskaber

Materiale: Profiler RAU-PVC 1393, blyfri, selvslukkende og svært antændelige, opfylder kravene i ROHS-direktivet.

Produktprogram: Over- og underdel formonteret.

Standarder:

I henhold til EN 50085-1 og EN 50085-2-1

Beskyttelsesklasse: IP40 – IK07.

MINIKANAL ATRIANE

Unik. Fremtidsorienteret. Funktionel.



Formdele til alle kanalstørrelser



Variabelt/fleksibelt indvendigt hjørne +/- 15°



Variabelt/fleksibelt udvendigt hjørne +/- 15°



Fladvinkel



Endestykke



Overdel



Koblingsdåse universal:
til profiler 22 x 12 til 74 x 22
med svækkelser til kabeludløb
ICTA.



T-stykke eller reduktionsstykke:
T-stykke højde 12 til profil 22 x
12 og 32 x 12.
T-stykke til profiler 34 x 17 og
54 x 22; overgang til profil.
74 x 22 giver en universal-
overgang.

Lystilkobling



Koblingsdåsen DCL med en udskæring til belysningsprofil 32 x 8 og tilkobling af alle slags armaturer.



Lysudgangen gør det muligt at tilpasse profiler 32 x 12 til 74 x 22 til koblingsdåsen DCL via belysningsprofilet 32 x 8.

Dåser



Dåse, enkelt, til montering af 45x45 stikkontakt.




Dåse, dobbelt, til montering af 45x45 stikkontakt.

Det er muligt at montere dåserne på kanalenden med låsestykkerne, så du får en flot afslutning.

Egenskaber:

Materialeformdele opfylder kravene i ROHS-direktivet.

Formdelene er symmetriske og skjuler snitkanten med mindst 6 - 8 mm for at sikre IP40-beskyttelse. De sørger på denne måde for at dække uskarpe tilskæringer.

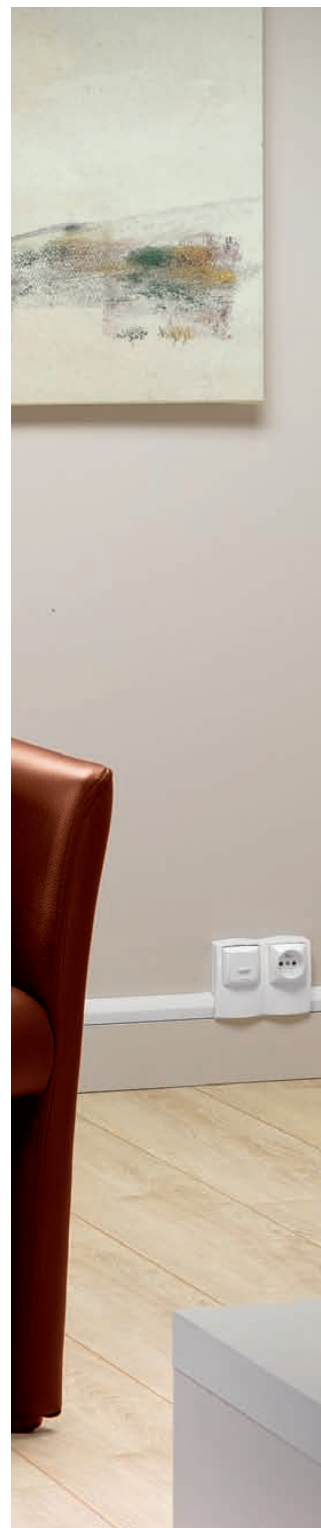


MINIKANAL ATRIANE

ATRIANE
22 x 12



ATRIANE
32 x 12



Mål:

Længde x højde (mm)

22 x 12


32 x 12

Varenummer

Farve	hvid 9010	brun 8014	hvid 9010	brun 8014
Kanal uden skillevæg	735700-100	735760-100	735710-100	735770-100
Kanal med 1 skillevæg	-	-	735711-100	-
Kanal med 2 skillevægge	-	-	-	-
Kanal med tape	735790-100	-	-	-
Belysningsprofil	-	-	-	-

Formdele og tilbehør:

Endestykke	735704-100	735714-100
Kobling	735705-100	735715-100
Fleksibelt indvendigt hjørne	735706-100	735716-100
Fleksibelt udvendigt hjørne	735707-100	735717-100
Fladvinkel	735708-100	735718-100
T-stykke	735709-100	735709-100
Dåse horisontal/vertikal til Legrand	735702-100	735702-100
Dobbelt dåse horisontal/vertikal til Legrand	735703-100	735703-100
Dåse horisontal/vertikal for Schneider	735759-100	735759-100
Samledåse universal	735479-100	735479-100
Lysudgang	-	735719-100
Koblingsdåse DCL	-	-
REHAU-FIX-lim	259179-100	259179-100
Pistol RAU-lim	259159-100	259159-100
Klemtang/skæreværktøj	262323-100	262323-100



Kammer

A

A

A-B

Tværsnit per kammer (i mm²)

160

260




110-110

Kapacitet (antal ledninger)

Ved stive ledninger på 1,5 mm ²	12	22	10-10
Ved stive ledninger på 2 mm ²	9	14	6-6
Ved stive ledninger på 6 mm ²	3	7	2-2
Maksimal kabeldiameter i mm	10	10,4	9,5-9,5

Passende dåsemontering:

Schneider Alrea	•	•
Legrand Saillie	•	•



34 x 17

54 x 22

74 x 22

30 x 8

hvid 9010

brun 8014

hvid 9010

hvid 9010

hvid 9010

735720-100

-

735730-100

-

-

735721-100

735780-100

735731-100

-

-

-

-

-

735742-100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

735750-100

735724-100

735734-100

735744-100

-

735725-100

735735-100

735745-100

-

735726-100

735736-100

735746-100

-

735727-100

735737-100

735747-100

-

735728-100

735738-100

735748-100

-

735729-100

735739-100

-

-

735722-100

735732-100

-

-

735723-100

-

-

-

735769-100

735779-100

-

-

735479-100

735479-100

735479-100

-

735719-100

735719-100

735719-100

-

-

-

-

735713-100

259179-100

259179-100

259179-100

259179-100

259159-100

259159-100

259159-100

259159-100

262323-100


262323-100

262323-100

262323-100



A



A-B




A



A-B



A-B-C



A-B-C-D-E

380

165-165

825

365-365

315-414-315

-

30

13-13

74

32-32

27-36-27

1-1-1-1-1

23

9-9

54

23-23

19-25-19

-

11

4-4

25

11-11

9-15-9

-

14

9-9

18,5

17-17

15,5-17-15,5

-

•

•

-

-

•

•

-

-

E-mail: rehau@rehau.dk
www.rehau.dk
Der tages forbehold for fejl og ændringer.

REHAU A/S
Industrivej 51A
4000 Roskilde
Danmark
Tlf: +45 46 77 37 00
Fax: +45 46 75 00 77

5114472 - I12700 DK 10.2015