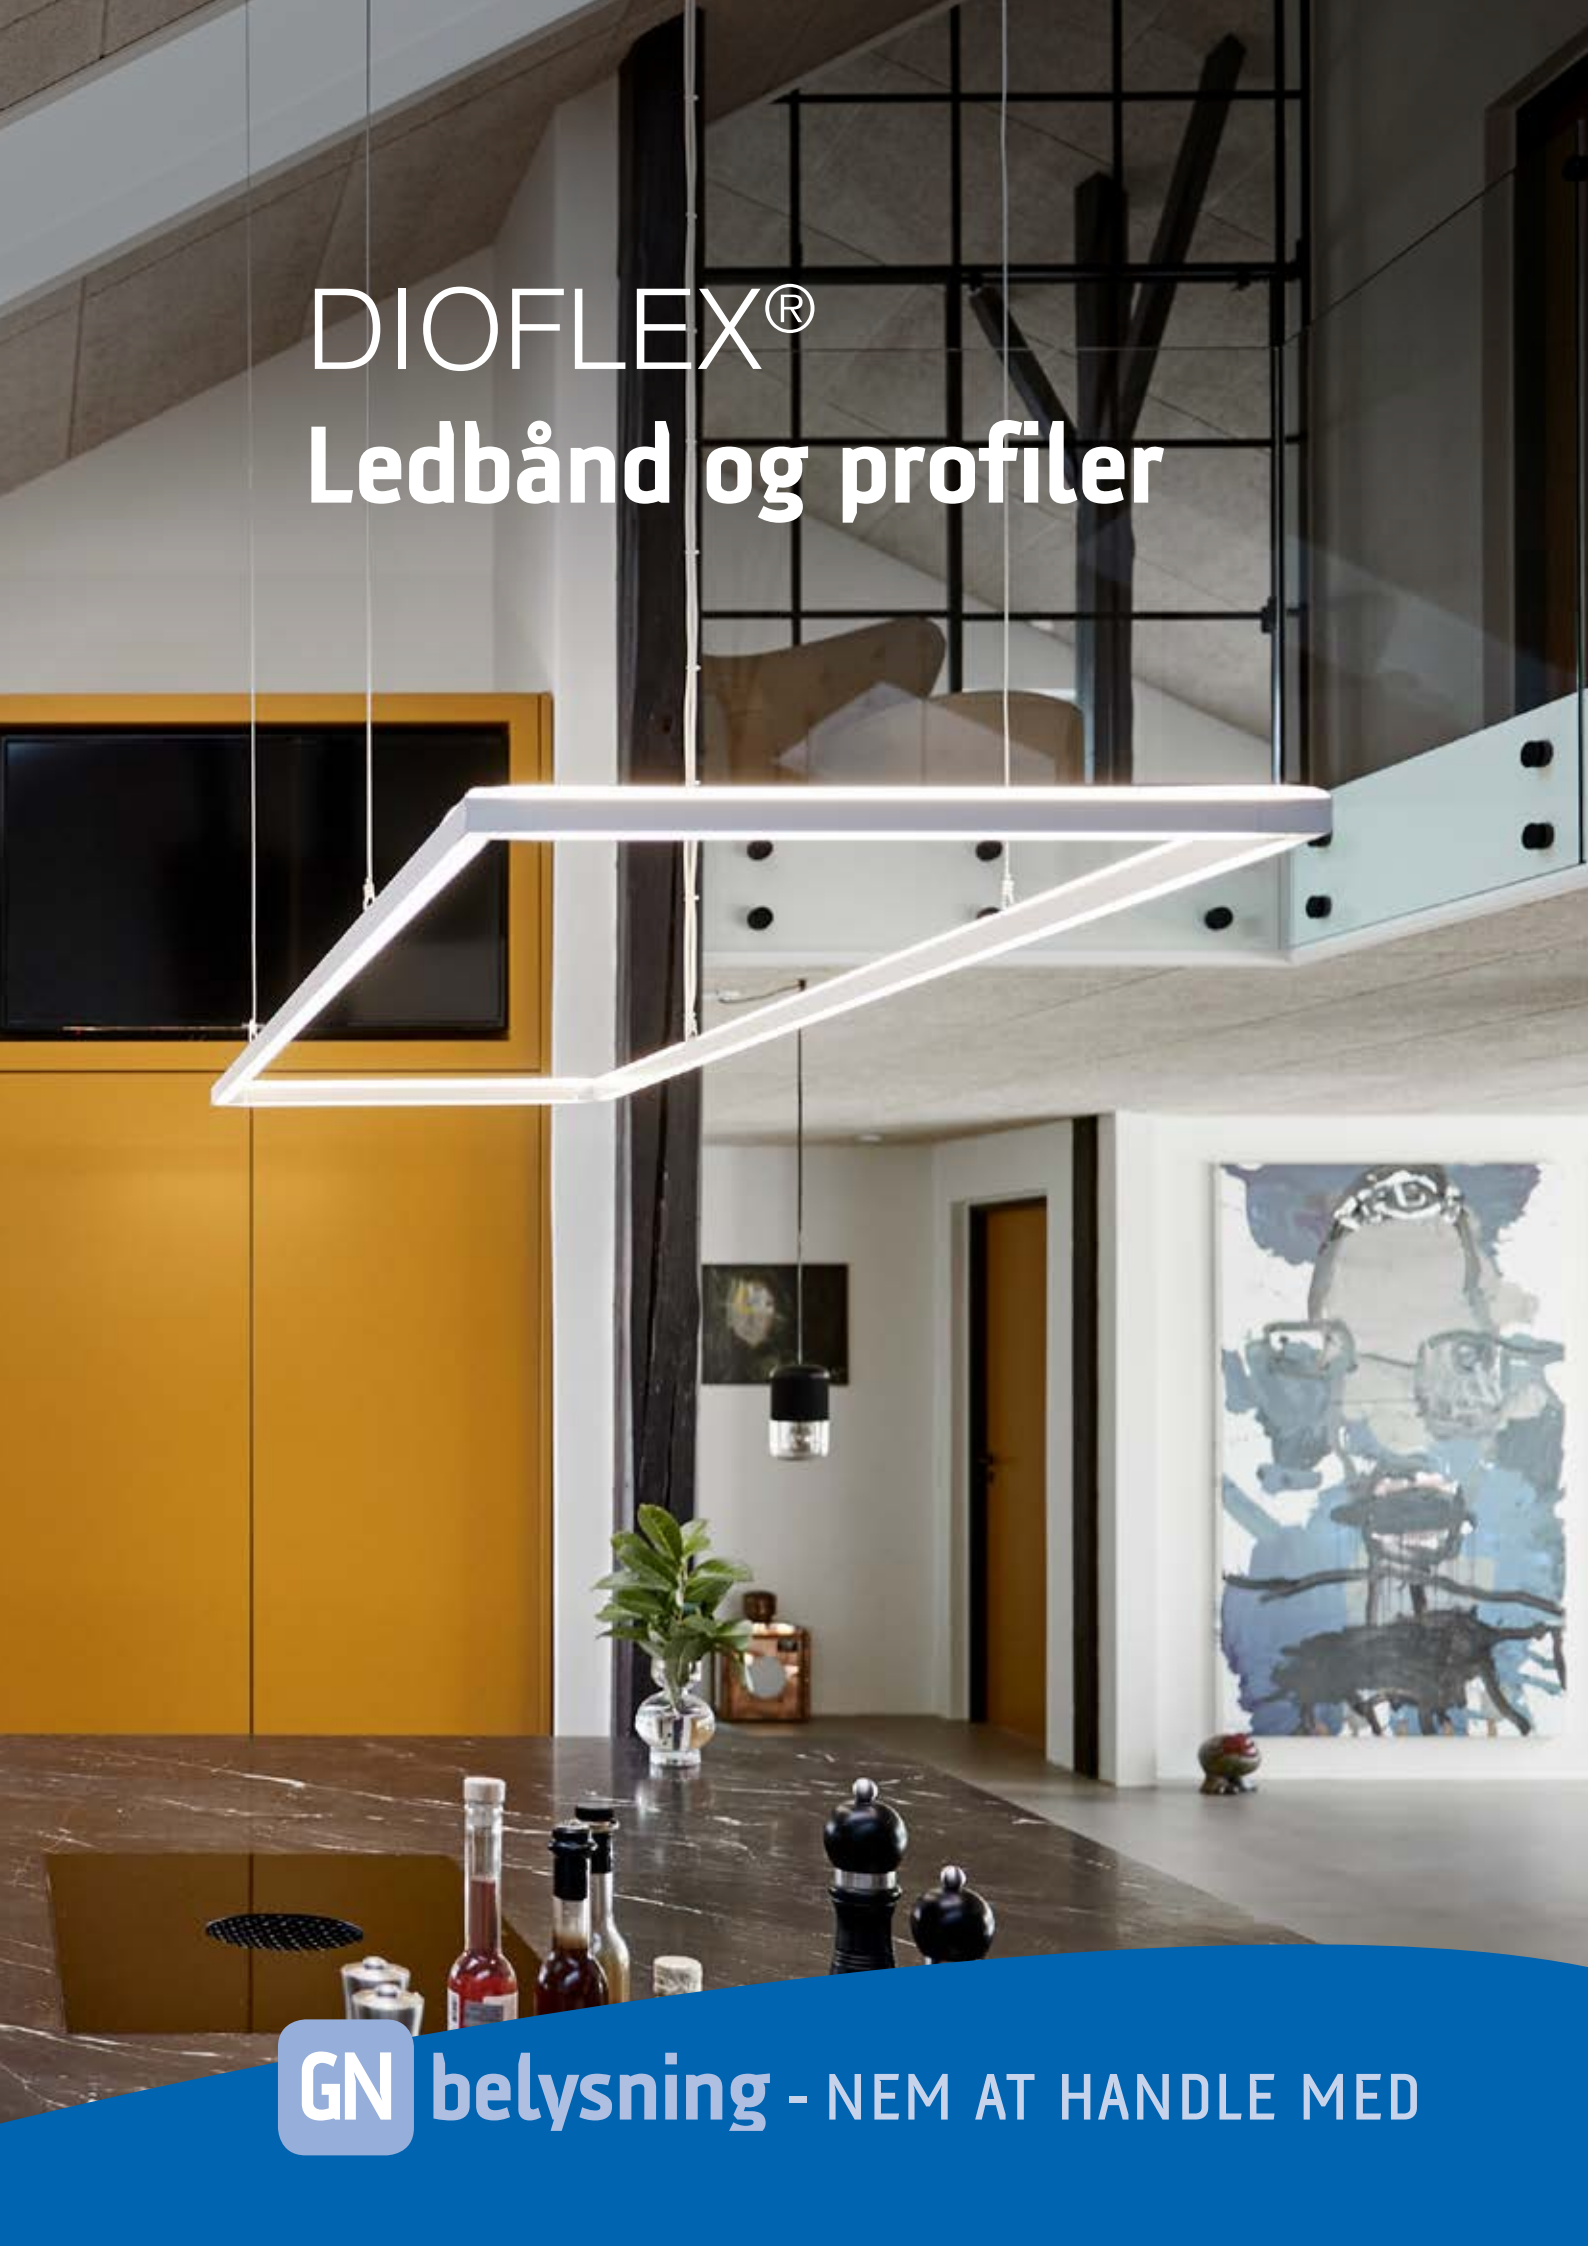


A modern interior space featuring a large, white, angular LED light fixture suspended from the ceiling. The background includes a yellow wall, a glass railing, and a large abstract painting. The foreground shows a dark countertop with various bottles and a pepper mill.

DIOFLEX® Ledbånd og profiler

GN belysning - NEM AT HANDLE MED

DIOFLEX® LED bånd og Alu profiler

Dette DIOFLEX® sortiment giver dig mulighed at lave lige netop den løsning, din kunde vil have.

Der er uendelige muligheder med dette brede sortiment af bånd, profiler, afdækning og tilbehør i høj og lækker kvalitet. Du vil kunne løse stort set alle projekter, hvor man ønsker at bruge LED bånd og Alu profiler, hvad enten det er til private eller til erhverv.

Her finder du produkter til både indendørs og udendørs brug, og endda også til sauna.

LED båndene er perfekte til både effektlys eller som generel belysning.

Vælg farvetemperatur og lysmængde ud fra anvendelsesområde.

På bagsiden af LED båndene er der monteret 3M selvklæbende tape, og de kan klippes i ønsket længde blot med en saks.

Alu profilerne leveres i forskellige former, størrelser og designs til montage i lofter, vægge eller i gulv. Profilerne beskytter dit LED bånd, sikrer optimal køling og giver en flot finish. De mange forskellige afdækninger giver mulighed for at styre lysspredning, samtidig med at de bidrager til en jævn og ensartet belysning.

Lysberegninger, så projektet overholder gældende lovgivning om lyskrav, hjælper vi også med. Sammen finder vi den perfekte løsning til din kunde.

Lagerført i Danmark. Alle LED bånd, profiler, drivere, controllere og så videre, alt hvad der er i dette katalog lagerføres i Herning og kan leveres næste dag inden kl. 7.00

Komplet sortimentsboks

Du kan bestille en boks med alle profilerne, så du hurtigt kan vurdere, hvilken der kan løse opgaven. Varenr. 510700.

Med kataloget og sortimentsboksen i hånden (og GN belysning i baghånden) kan du finde en spændende og energieffektiv løsning til din kunde.

Ring - og hør mere om sortimentet, vi finder hurtigt sammen den bedste løsning.



Kataloget er Cradle to Cradle certificeret, hvilket er din garanti for, at papir og trykfarver er produceret uden kemikalier og tungmetaller registreret på Banned List of Chemicals.

Kataloget er produceret CO2 neutralt udelukkende ved brug af vindenergi. Træet til papiret kommer fra bæredygtigt FSC skovbrug i Europa. Det betyder, at der er styr på oprindelsen, og det sikres samtidig, at der ikke fældes mere træ, end skovene kan nå at reproducere.



**KLIMA-NEUTRAL
TRYKSAG**



PurePrint® by KLS
Produceret bionedbrydeligt
af KLS PurePrint A/S



Varenr. KAT2023DIOFLEX

DIOFLEX® LED bånd

DIOFLEX® PRO COB 24V	4
DIOFLEX® PRO II 24V	7
DIOFLEX® PRO 24V tilbehør	11
DIOFLEX® HABENA	12
DIOFLEX® PRO drivere 24V	13
DIOFLEX® driver og controller 2-i-1	14
DIOFLEX® GO 12V	15
DIOFLEX® GO 12V tilbehør	17
Drivere 12V	19
DIOFLEX® PRO controllere 12-24V	21
DIOFLEX® PRO RF controllere 12-24V	22
DIODIM® RF relæ	23
DIOFLEX® PRO RF sendere	23
DIOFLEX® PRO Gateway	24
DIOFLEX® PRO RF fjernbetjening	25
DIOFLEX® PRO Zigbee controller	26
DIOFLEX® PRO Zigbee sendere	27
CASAMBI	28
DIOFLEX® 230V	29
DIOFLEX® 230V tilbehør	29

DIOFLEX® ALU profiler

Varenavnsguide	31
Profiloversigt med målskitser	32
Afdækningsguide og tekniske data	34
Påbygningsprofiler	36
Indbygningsprofiler	52
Hjørneprofiler	64
Indspartlingsprofiler	71
Indmuringsprofiler	73
Specialprofiler	76
Tilbehør	83

DIOFLEX® PRO COB


DIOFLEX PRO COB har 480 små LED dioder pr. meter, hvilket giver et ensartet klart lys uden de traditionelle små synlige punktdioder. Båndene leveres på ruller med 2 meter tilslutningsledning i begge ender. COB LED bånd kan klippes for hver 5 centimeter. Båndene er med 3M tape på bagsiden og IP 65 er med silikonehud på oversiden.



Varenr.	Stregkode	LED/m	Længde	Farvetemp.	Lumen/m	IP
---------	-----------	-------	--------	------------	---------	----

• LED bånd 10W/m

- Kan klippes for hver 5 cm
- Max. systemlængde 10 m
- Bredde = 8 mm



827310		480	5,0m	2.700K	1000	IP20
--------	--	-----	------	--------	------	------

827311		480	5,0m	3.000K	1100	IP20
--------	--	-----	------	--------	------	------

827312		480	5,0m	4.000K	1150	IP20
--------	--	-----	------	--------	------	------


827313		480	5,0m	2.700K	1000	IP65
--------	--	-----	------	--------	------	------

827314		480	5,0m	3.000K	1100	IP65
--------	--	-----	------	--------	------	------

827315		480	5,0m	4.000K	1150	IP65
--------	--	-----	------	--------	------	------

• LED bånd 10W/m

- Kan klippes for hver 5 cm
- Max. systemlængde 10 m
- Bredde = 8 mm



827322		480	10,0m	2.700K	1000	IP20
--------	--	-----	-------	--------	------	------

827323		480	10,0m	3.000K	1100	IP20
--------	--	-----	-------	--------	------	------

827324		480	10,0m	4.000K	1150	IP20
--------	--	-----	-------	--------	------	------


827325		480	10,0m	2.700K	1000	IP65
--------	--	-----	-------	--------	------	------

827326		480	10,0m	3.000K	1100	IP65
--------	--	-----	-------	--------	------	------

827327		480	10,0m	4.000K	1150	IP65
--------	--	-----	-------	--------	------	------

Varenr.	Stregkode	LED/m	Længde	Farvetemp.	Lumen/m	IP
---------	-----------	-------	--------	------------	---------	----

- LED bånd 15W/m
- Kan klippes for hver 5 cm
- Max. systemlængde 7 m
- Bredde = 8 mm



827316		480	5,0m	2.700K	1500	IP20
--------	--	-----	------	--------	------	------

827317		480	5,0m	3.000K	1650	IP20
--------	--	-----	------	--------	------	------


827318		480	5,0m	4.000K	1725	IP20
--------	--	-----	------	--------	------	------

827319		480	5,0m	2.700K	1500	IP65
--------	--	-----	------	--------	------	------

827320		480	5,0m	3.000K	1650	IP65
--------	--	-----	------	--------	------	------

827321		480	5,0m	4.000K	1725	IP65
--------	--	-----	------	--------	------	------

- LED bånd 15W/m
- Kan klippes for hver 5 cm
- Max. systemlængde 7 m
- Bredde = 8 mm



827328		480	10,0m	2.700K	1500	IP20
--------	--	-----	-------	--------	------	------

827329		480	10,0m	3.000K	1650	IP20
--------	--	-----	-------	--------	------	------

827330		480	10,0m	4.000K	1725	IP20
--------	--	-----	-------	--------	------	------

827331		480	10,0m	2.700K	1500	IP65
--------	--	-----	-------	--------	------	------

827332		480	10,0m	3.000K	1650	IP65
--------	--	-----	-------	--------	------	------

827333		480	10,0m	4.000K	1725	IP65
--------	--	-----	-------	--------	------	------

Tilbehør til DIOFLEX® PRO COB

827301		DIOFLEX® PRO COP Samler uden ledning
827302		DIOFLEX® PRO COP Samler uden ledning, 80mm
827303		DIOFLEX® PRO COP Tilslutningsstik med ledning Stikkene er 9mm brede og 4mm høje
827304		DIOFLEX® PRO COP Hjørnesamler



DIOFLEX® PRO COB RGBW

Båndet har 560 små LED dioder pr. meter, hvilket giver et ensartet klart lys uden de traditionelle små synlige punktdioder. Båndene leveres på ruller med 2 meter tilslutningsledning i begge ender. COB LED bånd kan klippes for hver 5 centimeter. Båndene er med 3M tape på bagsiden og IP 65 er med silikonestrømpe.




Varenr.	Stregkode	LED/m	Længde	Farvetemp.	Lumen/m	IP
---------	-----------	-------	--------	------------	---------	----

LED bånd 16W/m

Kan klippes for hver 5 cm

Max. systemlængde 5 m

Bredde = 12 mm



827360		560	5,0m	3.000K	800	IP20
827362		560	5,0m	3.000K	800	IP65

DIOFLEX® PRO COB tunable white

Båndet har 608 små LED dioder pr. meter, hvilket giver et ensartet klart lys uden de traditionelle små synlige punktdioder. Båndene leveres på ruller med 2 meter tilslutningsledning i begge ender. COB LED bånd kan klippes for hver 5 centimeter. Båndene er med 3M tape på bagsiden og IP 65 er med silikonestrømpe..




Varenr.	Stregkode	LED/m	Længde	Farvetemp.	Lumen/m	IP
---------	-----------	-------	--------	------------	---------	----

LED bånd 24W/m

Kan klippes for hver 2,6 cm

Max. systemlængde 5 m

Bredde = 10 mm



827350		608	5,0m	2.700-6.000K	1900	IP20
827351		608	5,0m	2.700-6.000K	1900	IP65
*827352		608	10,0m	2.700-6.000K	1900	IP20
*827353		608	10,0m	2.700-6.000K	1900	IP65

* Udgår med lager

DIOFLEX® PRO II

LED båndene leveres på ruller med 2 meter tilslutningsledning i begge ender og med 3M tape på bagsiden.

IP65 er med silikonehud på oversiden.


IP68 ligger LED båndene i en silikonestrømpe, og IP68 har connector i hver ende.



Varenr.	Stregkode	LED/m	Længde	Farvetemp.	Lumen/m	IP
---------	-----------	-------	--------	------------	---------	----

• LED bånd 4,8W/m

- Kan klippes for hver 10 cm
- Max systemlængde 10 m
- IP65 = bredde 8 mm
- IP68 = bredde 10mm



827211		60	5,0m	2.700K	410	IP65
827212		60	5,0m	3.000K	440	IP65
827213		60	5,0m	4.000K	460	IP65
827217		60	5,0m	3.000K	440	IP68
827218		60	5,0m	4.000K	460	IP68



• LED bånd 9,6W/m

- Kan klippes for hver 5 cm
- Max systemlængde 10 m
- IP65 = bredde 8 mm
- IP68 = bredde 10 mm



827221		120	5,0m	2.700K	820	IP65
827222		120	5,0m	3.000K	900	IP65
827223		120	5,0m	4.000K	940	IP65
827227		120	5,0m	3.000K	900	IP68
827228		120	5,0m	4.000K	940	IP68



Varenr.	Stregkode	LED/m	Længde	Farvetemp.	Lumen/m	IP
---------	-----------	-------	--------	------------	---------	----

• LED bånd 14,4W/m

- Kan klippes for hver 5 cm
- Max systemlængde 7 m
- IP65 = bredde 8 mm
- IP68 = bredde 7 mm



827231		120	5,0m	2.700K	1100	IP65
827222		120	5,0m	3.000K	1200	IP65
827233		120	5,0m	4.000K	1220	IP65
827237		120	5,0m	3.000K	1200	IP68
827238		120	5,0m	4.000K	1220	IP68



• LED bånd 18W/m

- Kan klippes for hver 5 cm
- Max systemlængde 5 m
- IP65 = bredde 8 mm
- IP68 = bredde 10 mm



827281		128	5,0m	2.700K	2150	IP65
827282		128	5,0m	3.000K	2400	IP65
827283		128	5,0m	4.000K	2450	IP65
827287		128	5,0m	3.000K	2400	IP68
827288		128	5,0m	4.000K	2450	IP68




DIOFLEX® PRO II RGBW

Varenr. Stregkode LED/m Længde Farvetemp. Lumen/m IP

• LED bånd RGBW 14,4W/m

- Kan klippes for hver 10 cm
- Max systemlængde 7 m
- IP65 = bredde 10 mm
- IP68 = bredde 12 mm



827261	 5 704413 024244	60	5,0m	RGBW/ 3.000K	900	IP65
--------	--	----	------	-----------------	-----	------

827262	 5 704413 024251	60	5,0m	RGBW/ 3.000K	900	IP68
--------	--	----	------	-----------------	-----	------



• LED bånd RGBW 14,4W/m 4-i-1 chip

- Kan klippes for hver 5 cm
- Max systemlængde 7 m
- IP65 = bredde 12 mm
- IP68 = bredde 14 mm



827263	 5 704413 024268	120	5,0m	RGBW/ 3.000K	1000	IP65
--------	--	-----	------	-----------------	------	------

827264	 5 704413 025135	120	5,0m	RGBW/ 3.000K	1000	IP68
--------	---	-----	------	-----------------	------	------


827268	 5 704413 026910	120	10,0m	RGBW/ 3.000K	1000	IP68
--------	--	-----	-------	-----------------	------	------



Varenr.	Stregkode	LED/m	Længde	Farvetemp.	Lumen/m	IP
---------	-----------	-------	--------	------------	---------	----

DIOFLEX® PRO II Tunable white

- LED bånd Tunable white 24W/m
- Kan klippes for hver 10 cm
- Max systemlængde 5 m
- IP65 = bredde 10 mm



827265



120

5,0m

3-6.000K

1000

IP65



DIOFLEX® PRO II - Sauna

- LED bånd 14,4W/m
- Kan klippes for hver 5 cm
- Max systemlængde 3 m
- IP68 = bredde 10 mm



827280




120

3,0m

2.700K

1.750

IP68

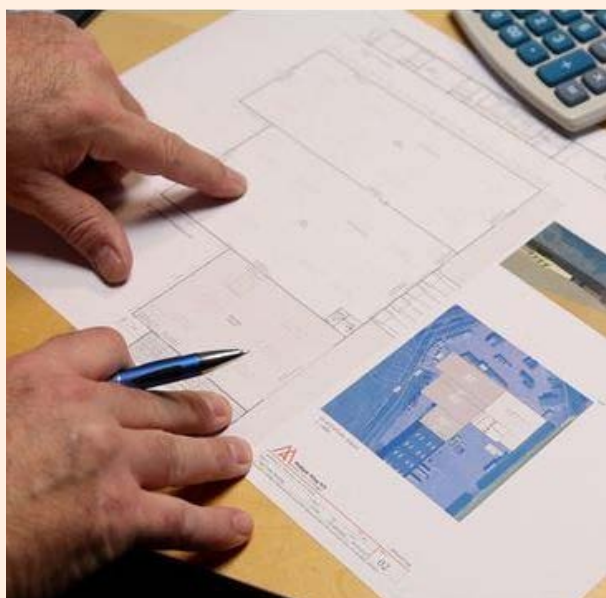

Få lavet en lysberegning

Du kan hurtigt få en lysberegning, så dit projekt overholder gældende lovgivning om lyskrav.

Vores tekniske salgsassistenter er begge installatører, så de har både praktisk erfaring og Dansk standard (DS/EN 12464-1:2021) i blodet.


Kontakt os, og sammen finder vi hurtigt den perfekte løsning til din kunde.

DIOFLEX® PRO tilbehør

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse		
Ledninger for indendørs LED bånd				
331500		Ledning 2x0,5mm ² sort/rød 100m		
331501		Ledning 5x0,33mm ² RGBW 50m		
331502		ledning RGB 4x0, 33m2, 50m		
Ledninger med stik til udendørs LED bånd				
827200		HAN stik	IP68	
827201		HUN stik	IP68	
827202		HAN stik RGBW	IP68	
827203		HUN stik RGBW	IP68	
Øvrige tilbehørsdele til udendørs LED bånd				
036231		Montagebøjle for IP65 LED bånd, alu		
036235		Endekappe for IP65 LED bånd		
036238		Krympemuffe for IP65 LED bånd, sort		
633050		Krympemuffe for IP65 LED bånd, klar		
661000		Silikone transparent 75ml		
Værktøj og tilbehør				
431600		Loddekolbe 30W inkl. loddetin og tinsuger		
431601		Loddetin .1 mm rulle med 12,5 gram		
825011		PRO 3M Tape VHB F9473PC 8mm RL. 55m		
825012		PRO 3M Tape VHB F9473PC 10mm RL. 55m		
825005		Renseserviet Isopropyl-alkohol 3M VHB 100		

DIOFLEX® HABENA

LED lysskiner til skjult montage direkte i troldekt lofter. Skinnerne er monteret med indbygget LED bånd og en opal afdækning, der giver et behageligt lys uden synlige LED dioder. Findes i to længder på henholdsvis 60 og 120 cm, der passer til den korte eller lange side af troldektpladen.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse
---------	-----------	-------------

Komplet sæt med skinne og driver til on/off

580621		Troldekt lysskinne 60cm 830/840 ON/OFF 21W 1.500-1.600lm
580622		Troldekt lysskinne 120cm 830/840 ON/OFF 35W 2.850-3.000lm

Komplet sæt med skinne og driver til dæmp (forkant/bagkant)

580631		Troldekt lysskinne 60cm 830/840 DÆMP 21W 21W 1.500-1.600lm
580632		Troldekt lysskinne 120cm 830/840 DÆMP 35W 2.850-3.000lm

På disse komplette sæt, leveres der én skinne og én driver med til hvert sæt. Da DIOFLEX HABENA er 24V DC skinner har vi et stort udvalg af andre styringsmuligheder. F.eks.: DALI, 1-10V, PUSH-DIM, trådløs RF og Zigbee.

Skinne uden driver

580606		Troldekt lysskinne 60cm 830/840 u/driver 21W 1.500-1.600lm
580612		Troldekt lysskinne 120cm 830/840 u/driver 35W 2.850-3.000lm

Forlænger kabel

580690		DIOFLEX® HABENA Kabel 10m med DC-stik
--------	--	---------------------------------------

Med et forlænger kabel på hele 10m kan du tilslutte flere skinner til én styring/driver og dermed opnå en mere fleksibel og økonomisk løsning. Forlængerkablet kan klikkes direkte i skinnen uden brug af værktøj, og føres frem til driver/styring.



DIOFLEX® drivere 24V



Varenr.	Stregkode	Effekt	LxBxH	IP
---------	-----------	--------	-------	----

Indendørs standard drivere 24V DC

451140		15W	123x45x19mm	IP20
451143		30W	149x41x27mm	IP20
451145		60W	170x45x28mm	IP20
451147		100W	180x63x31mm	IP20
451149		150W	180x63x31mm	IP20
451151		250W	195x67x31mm	IP20
451152		320W	215x77x35mm	IP20



Indendørs dæmpbare drivere 24V DC

451182		50W	177x58x22mm	IP20
451183		75W	170x57x31mm	IP20
451185		150W	195x67x31mm	IP20



Dæmpbar med både for- og bagkantsdæmper

Udendørs standard drivere 24V DC



451165		60W	172x52x37mm	IP65
451167		100W	190x62x37mm	IP65
451168		150W	190x62x37mm	IP65



Driver og controller 2-i-1 24V

Varenr.	Stregkode	Effekt	LxBxH	IP
---------	-----------	--------	-------	----

Indendørs drivere 24V DC med indbygget RF modul til trådløs styring af single farve

906001		50W	210x50x32mm	IP20
--------	---	-----	-------------	------



Indendørs driver 24V med indbygget RF controller til styring af single, RGBW og TW, samt indbygget spændingløs Push dim funktion.

906002		100W	244x64x32mm	IP20
--------	---	------	-------------	------



906012		200W	330x79x39mm	IP20
--------	---	------	-------------	------



Indendørs driver 24V med indbygget Dali controller til styring af single, RGBW og TW, samt indbygget spændingløs Push dim funktion.

451190		150W	361x42x31mm	IP20
--------	---	------	-------------	------



Bemærk: Det frarådes at belaste drivere med mere end 90%

Se yderligere controllere på side 21-22



Unik butiksendretning

Med Alu profilen DIOFLEX VARIO30 (s.48) er der skabt en effektfuld bagvæg.

Mulighederne er uendelige for at lave unikke og individuelle løsninger til butik, kontor og reception.

Løsningerne er til med også energieffektiv.

DIOFLEX® GO LED bånd

Click and Go system, hvor alle LED bånd leveres med formonteret 4-PIN hun-connector i begge ender. Da alle tilbehørsdele til DIOFLEX 'GO' leveres med ledninger med 4-PIN connector, kan alle dele klikkes sammen uden brug af værktøj. LED båndene er udført med silikonehud på oversiden og med selvklæbende tape på bagsiden.



Varenr.	Stregkode	LED/m	Længde	Farvetemp.	Lumen/m	IP
---------	-----------	-------	--------	------------	---------	----

• LED bånd 4,8W pr. meter

- Kan klippes for hver 5 cm
- Max systemlængde 8 m



827111		60	0,5m	2.700K	270	IP20
827112		60	1,0m	2.700K	270	IP20
827113		60	5,0m	2.700K	270	IP20

• LED bånd 9,6W pr. meter

- Kan klippes for hver 2,5 cm
- Max systemlængde 8 m



827121		120	0,5m	2.700K	510	IP20
827122		120	1,0m	2.700K	510	IP20
827123		120	5,0m	2.700K	510	IP20

• LED bånd 14,4W pr. meter

- Kan klippes for hver 2,5 cm
- Max systemlængde 5 m



827131		120	0,5m	2.700K	1120lm/m	IP20
827132		120	1,0m	2.700K	1120lm/m	IP20
827133		120	5,0m	2.700K	1120lm/m	IP20



DIOFLEX® LED bånd RGB

RGB LED bånd 14,4W pr. meter

- Kan klippes for hver 2,5 cm
- Max systemlængde 5 m



Varenr.	Stregkode	LED/m	Længde	Farvetemp.	Lumen/m	IP
---------	-----------	-------	--------	------------	---------	----

827141



60

0,5m

RGB

260

IP20

827142



60

1,0m

RGB

260

IP20

827143



60

5,0m

RGB

260

IP20



I alle regnbuens farver - næsten

Der er fleksibilitet i RGB og RGBW LED bånd.

Her kan du bruge farverne til en anden intens og dekorativ effekt.

Varenr. Stregkode Beskrivelse

Drivere

826031		12V DC, 60W, m/ledning og stikprop
826032		12V DC, 96W, m/ledning og stikprop

Bemærk at det frarådes at belaste drivere med mere end 90%



Kabler

826041		150cm	Tilslutningskabel fra LED bånd til driver
826045		50cm	Mellemledning for varmhvid LED bånd
826046		50cm	Mellemledning for RGB LED bånd




Tilslutningsconnector

826065		4-pin	Connector til samling af bånd og kabler (1 stk. medfølger hvert LED bånd)
--------	---	-------	--



Formstykker

826050		4-pin	X-kryds connector
826055		4-pin	L-vinkel connector
826060		4-pin	T-kryds connector



Lysdæmpere

826070		12V DC	Lysdæmper med manuel funktion, max. 96W
826153		12V DC	Lysdæmper RF med fjernbetjening, max. 108W



RGB controller

826150		12V DC	Lysdæmper/controller RGB med fjernbetjening
--------	---	--------	---



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse
---------	-----------	-------------

Indendørs driver med indbygget RF controller til trådløs styring af single farve LED bånd

906003		12V DC 12V DC driver med lysdæmper RF, max 50W
--------	---	--

Bemærk at denne driver leveres uden tilslutningskabler.
Det frarådes at belaste drivere med mere end 90%



LK FUGA® tryk lavvoltagestryk inklusiv RF sender

906020		Hvid 2 slutte LK FUGA® tryk 1 modul Dæmp
--------	---	--

906021		Koks 2 slutte LK FUGA® tryk 1 modul Dæmp
--------	---	--

Leveres uden ramme. RF senderen er batteridrevet. Anvender 1xCR2430 (inklusive). Ønsker du at koble den trådløse RF sender på andre typer afbrydere, fås den som separat enhed (906017).



MINI DOT trådløs RF sender

906011		Hvid Push dim Ø32,2 x D12mm Dæmp
--------	--	----------------------------------

Enkel og pæn lille dæmper med Push dim. Kort tryk = tænd/sluk. Langt tryk = dæmp op/ned.
Bruger 1xCR2025 (inklusive). Kan monteres med medfølgende magnet.



RF fjernbetjening

906010		Kan arbejde synkront med flere controllere CR2025 (inklusive) Dæmp
--------	---	--



"Kommandocentral"

Et separat rum til drivere og controllere giver et godt overblik og mulighed for skjulte ledninger med mere.

Kontakt vores tekniske salgssassister på kontoret eller din konsulent, de har helt sikkert et tips eller to, som de gerne deler.

LED drivere 12V



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse
---------	-----------	-------------

Indendørs standard drivere 12V DC

451170		LED driver 12V DC, 0-15W, 140x48x15mm
451173		LED driver 12V DC, 0-30W, 170x55x16mm
451175		LED driver 12V DC, 0-60W, 263x59x18mm
451177		LED driver 12V DC, 75W, 263x59x18mm
451178		LED driver 12V DC 100W, 179x62x30mm
451179		LED driver 12V DC 132W, 179x62x30mm



Indendørs dæmpbare standard drivere 12V DC

451180		LED driver 12V DC, 0-30W, 158x46x18mm
451181		LED driver 12V DC, 0-50W, 177x58x22mm



Dæmpbar med både for- og bagkantsdæmper



Unik og skjult uplight med nedfræset LED bånd i hanebåndene

Jens Peter Madsen, JPM-TEK

Det lykkedes første gang

Læs mere om renoveringsopgaven med 100% skjulte ledninger.

Hør Stefan og Jens Peter fortælle om, hvordan de fik belysnings-ideerne. Se de mange effektive og elegante løsninger.

Tjek gnbelysning.dk/cases eller scan QR koden



DIOFLEX® PRO Controllere 12-24V

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse
---------	-----------	-------------

Controller 4-i-1, for styring af single farve

906025		12-24VDC 20A 170x53,4x28 IP20
--------	---	-------------------------------

2 udgange á 10A

Maks belastning (W)
pr. udgang:12V: 10x12 = 120Wx2 = 240W
24V: 10x24 = 240Wx2 = 480W

Kan anvendes til lysdæmpning af single farve LED med følgende dæmpertyper:

DALI, Push-dim, 0/1-10V, for- eller bagkantsdæmper



Controller med manuel styring af single farve samt RGBW LED

906008		12-24VDC 4x5A 179x46x19 IP20
--------	---	------------------------------


4 udgange á 5A

Maks belastning (W)
pr. udgang:12V: 5x12 = 60Wx4 = 240W
24V: 5x24 = 120Wx4 = 480W

Særligt anvendelig til installationer, hvor der ikke ønskes mulighed for ændring af de valgte indstillinger, når installationen er i drift. Er ikke kompatibel med RF sendere.

Kan anvendes til lysdæmpning af single farve LED og styring af RGBW.

9 indbyggede farveeffekt-skemaer. Manuel indstilling via display af farveskift, hastighed og lysstyrke.

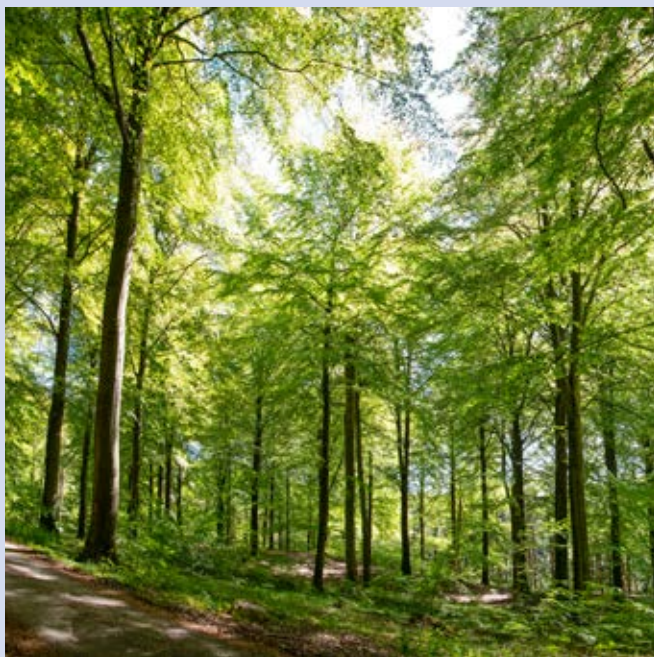

Miljøvenlige LED bånd

LED bånd er en miljøvenlige løsning, da LED lys er yderst energieffektivt og har en lang levetid.

Det giver energibesparelse, færre udskiftninger og dermed mindre påvirkning af miljøet.

DIOFLEX® PRO RF controllere 12-24V

Med RF controllere er det muligt at lave et komplet trådløst system til almindelig lysdæmpning eller styring af RGBW. De anvender frekvenserne 869,5/434/916,5 MHz.

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse
---------	-----------	-------------

Controller for styring af single farve LED

906005		12-24VDC 8A	95x37x20	IP20
--------	---	-------------	----------	------

1 udgang á 8A

Maks belastning (W)
pr. udgang: 12V: 8x12 = 96W
24V: 8x24 = 192W

Kan anvendes til lysdæmpning af single farve LED via RF sendere.
Har desuden indbygget PUSH-DIM funktion. Kan styres af op til 8 sendere



Controller for styring af single farve samt RGBW, med master/slave funktion

906004		12-24VDC 4x8A	168x58x28	IP20
--------	---	---------------	-----------	------

4 udgange á 8A

Maks belastning (W)
pr. udgang: 12V: 8x12 = 96Wx4 = 384W
24V: 8x24 = 192Wx4 = 768W

Kan anvendes til lysdæmpning af single farve LED via RF sendere og styring af RGBW.
Kan styres af op til 8 sendere. Har desuden master/slave funktion, som sikrer en perfekt synkronisering mellem flere controllere, når disse installeres med kort indbyrdes afstand.



Controller for styring af single farve samt RGBW, med repeater funktion

906006		12-24VDC 4x5A	166x53x23	IP20
--------	---	---------------	-----------	------

4 udgange á 5A

Maks belastning (W)
pr. udgang: 12V: 5x12 = 60Wx4 = 240W
24V: 5x24 = 120Wx4 = 480W

Kan anvendes til lysdæmpning af single farve LED via RF sendere og styring af RGBW.
Kan styres af op til 8 sendere. Har indbygget repeater funktion som sikrer perfekt synkronisering mellem flere controllere, når disse installeres med lang indbyrdes afstand. Derved kan systemet udvides uendeligt.



Controller for styring af single farve samt RGBW, til udendørs brug

906007		12-24VDC 4x5A	181x74x38	IP67
--------	---	---------------	-----------	------

4 udgange á 5A

Maks belastning (W)
pr. udgang: 12V: 5x12 = 60Wx4 = 240W
24V: 5x24 = 120Wx4 = 480W

Kan anvendes til lysdæmpning af single farve via RF sendere og styring af RGBW.
Kan styres af op til 8 sendere. Leveres med 1m kabel på både ind- og udgangssiden.



DIODIM® RF relæ 230V



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse
---------	-----------	-------------

906040		DIODIM® RF relæ max 400W on/off
906041		DIODIM® RF relæ max 400W CR (bagkant) dæmper
906038		DIODIM® beslag for DIN skinne/væg




Kan installeres med fortrådet fjedertryk

Belastningsoversigt:

Gløde og halogenlysilder: max 400W

LED og lavvoltage halogen med elektroniske transformere: max 200W

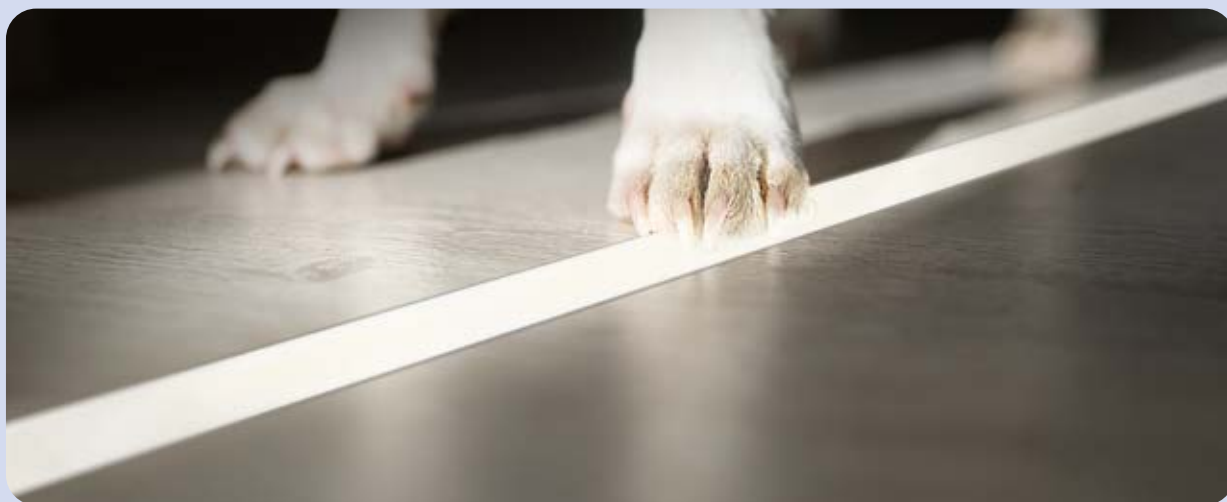

Lys alle steder

Med de mange forskellige LED bånd, Alu profiler og styringsmuligheder er det kun fantasien der sætter grænser. Prøv at udfordre den!

DIOFLEX® PRO RF sendere

Alle RF sendere kobles enkelt og hurtigt sammen med alle RF controllere eller RF drivere. Alt sammen helt trådløst.

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse
---------	-----------	-------------

LK FUGA® tryk lavvoltage inklusiv RF sender

906020		Hvid	2 slutte	LK FUGA® tryk 1 modul	Dæmp
906021		koks	2 slutte	LK FUGA® tryk 1 modul	Dæmp



Leveres uden ramme. RF senderen er batteridrevet. Anvender 1xCR2430 (inklusive). Ønsker du at koble den trådløse RF sender på andre typer af afbrydere kan den fås som separat enhed (906017).

MINI DOT trådløs RF sender

906011		Hvid	Push dim	Ø32,2 x D12mm	Dæmp
--------	---	------	----------	---------------	------

Enkel og pæn lille dæmper som virker som "push-dim". Kort tryk = tænd/sluk. Langt tryk = dæmp op/ned. Bruger 1xCR2025 (inklusive). Kan monteres med medfølgende magnet.



MULTI DOT trådløs RF sender

906016		Hvid	Push dim	55x55mm	Dæmp + RGBW
--------	---	------	----------	---------	-------------

Enkel og pæn lille dæmper som virker som Push dim. Bruger 1xCR2430 (inklusive). Kan monteres med medfølgende magnet.



Trådløs RF sender modul inklusiv 1xCR2430 batteri

906017		Trådløs RF sender - Push dim 40x40x11,2mm			Dæmp
--------	---	---	--	--	------

Trådløst RF sendermodul, som kan sammenbygges med enhver relevant afbryder.



DIOFLEX® PRO Gateway RF til WiFi

Gør det muligt at styre RF controllere og RF drivere via APP

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse
---------	-----------	-------------

906018		Converter fra WiFi til RF signal
--------	---	----------------------------------

Anvendes sammen med RF controllere og RF drivere til at styre dem via WiFi signal (APP styret fra mobilen). APP kan hentes til både IOS og Android styresystem. Kan både kobles op via egen router eller direkte på gateway netværk.



DIOFLEX® PRO RF fjernbetjeninger

Varenr. Stregkode Beskrivelse

RF fjernbetjeninger til styring af single farve og RGBW samt tunable white

Supplér din installation med en fjernbetjening, evt. som stand-alone eller sammen med en RF sender. Kan arbejde synkront med flere controllere.

906010		1 programmérbar zone CR2025 (inklusive)	Dæmp
906013		4 programmérbare zoner. CR2025 (inklusive)	Dæmp
906042		4 programmérbare zoner. 3xAAA (inklusive)	Dæmp
906009		4 programmérbare zoner. 3xAAA (inklusive)	Dæmp + RGBW
906019		4 programmérbare zoner. 3xAAA (inklusive)	Dæmp + tunable white



RF sendere vægmonteret til styring af RGB

Med disse vægpaneler er det muligt at lave styring af RGB, RGBW og tunable white i en fast installation.

906015		CR2032	86x86x41mm	Dæmp + RGB
--------	---	--------	------------	------------

Kan styre 1 zone. Passer i Europadåse. Drejeknappen kan skifte imellem kontrol af lysdæmpning af single colour LED og justering af RGB farver. Der skiftes enkelt mellem lysdæmper-funktion og RGB-funktion ved at dobbeltklikke på drejeknappen. Bemærk at denne sender ikke kan styre RGBW LED bånd.



906014		230V	86x86x41mm	Dæmp + RGBW
--------	---	------	------------	-------------

Kan styre op til 4 zoner synkront eller separat. Passer i Europadåse. Glaspanelet er intuitivt og nemt at bruge, og man indstiller nemt lysscenarier, lysstyrke og farver i hver zone og gemmer dem.



906046		230V	86x76x41mm	TW RF
--------	---	------	------------	-------

Kan styre op til 4 zoner synkront eller separat. Passer i Europadåse. Glaspanelet er intuitivt og nemt at bruge, og man indstiller nemt lysscenarier, lysstyrke og farver i hver zone og gemmer dem.

DIOFLEX® PRO Zigbee controller

Med Zigbee controller er det muligt at sammenkoble disse med andre Zigbee kompatible enheder, f.eks. Philips HUE. Således er det muligt at tænde/slukke og dæmpe lyset med en APP eller via Google assistant eller Amazon Alexa

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse
---------	-----------	-------------

Controller for styring af single farve LED

906022		12-24VDC 8A	95x37x20mm	IP20
--------	---	-------------	------------	------

1 udgang á 8A

Maks belastning (W)
pr. udgang:

12V: 8x12 = 96W
24V: 8x24 = 192W

Kan installeres med fortrådet fjedertryk



906023		12-24VDC 4x5A	53x166x23mm	IP20
--------	---	---------------	-------------	------

4 udgange á 5A

Maks belastning (W)
pr. udgang:

12V: 5x12 = 96Wx4 = 240W
24V: 5x24 = 192Wx4 = 480W



Controller for styring af single farve, RGBW, tunable white

906029		12-24VDC 4x5A	46,5x145x16mm	IP20
--------	--	---------------	---------------	------

4 udgange á 5A

Maks belastning (W)
pr. udgang:

12V: 5x12 = 96Wx4 = 240W
24V: 5x24 = 192Wx4 = 480W



En nemmere hverdag

Vi har aftaler og tæt integration med alle gængse indkøbs- og sagsstyringssystemer, som gør det let for dig at handle med os.

Spørg salgskontoret, hvis du vil vide mere eller scan QR koden.



DIOFLEX® PRO Zigbee sendere

Tråd- og batteriløse Zigbee tryk til FUGA

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse
---------	-----------	-------------

656727		Zigbee 2 tryk batteriløs f/FUGA standalone
--------	---	--

656726		Zigbee 2 tryk batteriløs f/FUGA FOH
--------	---	-------------------------------------

656725		Zigbee 4 tryk batteriløs f/FUGA FOH
--------	---	-------------------------------------

Friends of HUE (FOH) tryk kan forbindes med Philips HUE appen.
Standalone tryk kan kobles sammen med Zigbee controller alene.

Med batteri

906033		DIOFLEX PRO® Zigbee MULTI DOT RGB/TW/DIM
--------	---	--

DIODIM® Zigbee relæ 230V

906026		DIODIM® Zigbee relæ max 400W, 230V
--------	--	------------------------------------

906027		DIODIM® Zigbee relæ max. CR (bagkant) dæmp
--------	---	--

906038		DIODIM® beslag for din skinne/væg
--------	---	-----------------------------------

DIOFLEX® PRO Gateway Zigbee til Wi-Fi

Anvendes sammen med Zigbee controllere til at styre dem via WiFi signal (APP styret fra mobilen). APP kan hentes til både IOS og Android styresystem. Kan både kobles op via egen router eller direkte på gateway netværk.

906032		
--------	---	--



CASAMBI

Casambi er et system som bruges til bl.a. dagslysstyring, lysdæmpning, styring af LED-bånd både single farve, TW og RGBW, opsætning af diverse scenarier. Alle komponenter kodes sammen via app og bluetooth. Download Casambi app fra Apple App store eller Google Play store.

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse
---------	-----------	-------------

Casambi controllere

881395		Casambi Bluetooth DCS Dali Unit
--------	---	---------------------------------

881400		Casambi Bluetooth TED Dimmer
--------	---	------------------------------

881405		Casambi Bluetooth ASD Dali Unit
--------	---	---------------------------------



Casambi sendere

881385		Casambi Xpress trådløst panel sort
--------	---	------------------------------------

881390		Casambi Xpress trådløst panel hvid
--------	---	------------------------------------



CASAMBI - trådløs styring via Bluetooth!

Alle casambi produkter danner automatiske et trådløst mesh netværk.

Lyset styres via smartphones, tablets, smart watches, kiptryk eller Casambi Xpress.

Det kan endvidere styres via eksisterende afbryder.

DIOFLEX® 230V LED bånd

Praktisk system af LED bånd til direkte 230V tilslutning. Perfekt til brug på byggepladsen, udendørs på bygninger mm.



- LED bånd 8W pr. m
- 2835 LED chip
- Kan klippes for hver 100 cm
- Max systemlængde 50 m
- Bredde 13,5 mm
- Højde 7,5 mm

Varenr.	Stregkode	LED/m	Længde	Farvetemp.	Lumen/m	IP
828000		60	25m	3.000K	750	IP65
828010		60	50m	3.000K	750	65
828020		60	50m	4.000K	750	65

Tilbehør


828030		DIOFLEX® 230V tilslutningssæt hvid gummikabel 1m, samlestik, endemuffe, lim				
828035		DIOFLEX® 230V tilslutningssæt sort gummikabel 1m, samlestik, endemuffe, lim				
828037		DIOFLEX® 230V lige samler				
828039		DIOFLEX® 230V vinkel				
828041		DIOFLEX® 230V endestykke 10 stk.				
828043		DIOFLEX® 230V T-stykke				
828045		DIOFLEX® 230V flex samler				
828047		DIOFLEX® 230V montageclips 10 stk..				
828049		DIOFLEX® 230V lim				

Udført i klar UV bestandigt PVC med hvid PCB. Leveres med 230V tilslutning påmonteret og klar til brug






↑ Facadebelysning med Alu profil FLOOR12 (s. 73). Mulighederne er utallige!

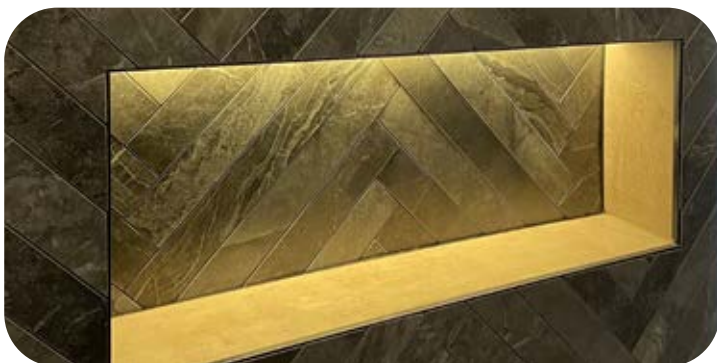

↑ Unik sæbehylde med en indmuret Alu profil UNI-TILE12 180° (s. 74) og LED bånd IP65, DIOFLEX PRO COB 10W (827326, s. 4)

↓ Domicil belysning Vils Tegloverligger A/S - LED båndet er DIOFLEX PRO II 18W (827282 s. 8)

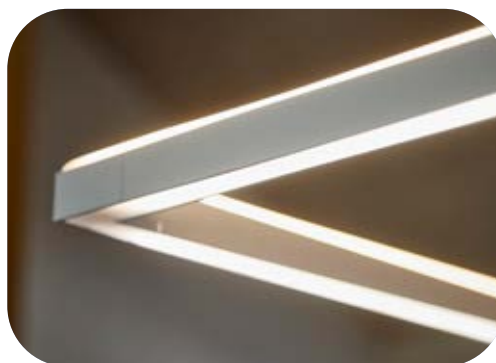

↑ Svævende up-and downlight - med Alu profil LINEA20 (s. 46). Specielt tilvirket med ekstra LED bånd, afdækning i top og wireophæng (510742, s. 83).

↓ LED bånd bag glasvæg - DIOFLEX® PRO COB 15W (827318, s. 5)




Hvad betyder profilnavnet

SURFACE10 BC / UX

Profilnavn



LED bånds max bredde

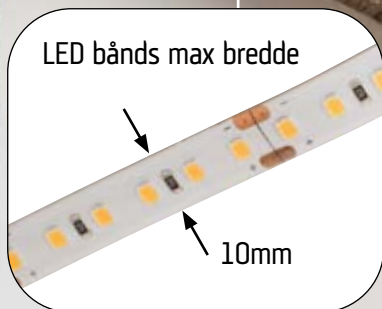

Afdækning

B

C




Montagebeslag

U

X




PÅBYGNING




SMART10 AC2/Z
→ 36




BEGTON12 JC/S
→ 38




SURFACE10 BC/UX2
→ 40




SURFACE14 EE7F/TY
→ 42



SMART16 BC3/U4
→ 44



LINEA20 EE7F/TY
→ 46




VARIO30-01 ACDE-9/TY
→ 48




VARIO30-02 ACDE-9/TY
→ 50


INDBYGNING




SMART-IN10 AC2/Z
→ 52




BEGTIN12 J/S
→ 54



GROOVE10 BC/UX
→ 56



GROOVE14 EE7F/TY
→ 58



SMART-IN16 BC3/U4
→ 60



LINEA-IN20 EE7F/U7
→ 62

QUARTER10 BD/U6
→ 64

CABI12 E
→ 65

CORNER10 BC/UX
→ 66

CORNER14 EE7F/TY
→ 68

INDSPARTLING

FRAME14 BC/Q
→ 71

LINEA-IN20
TRIMLESS EE7F
→ 72

INDMURING

FLOOR12 K/U
→ 73

UNI-TILE12 C 90°
→ 74

UNI-TILE12 C 180°
→ 74

SPECIAL

ARC12 CD/U5
→ 76

BACK10 A/UX
→ 78

WALLE12 BCD
→ 80


UP-MINI10 A
→ 82

Valg af afdækning

Afdækningerne til Alu profilerne er forskellige i udformning og gennemsigtighed/transparens.

Du kan styre lyseffekten og lysspredningen i dit valg af afdækning.

Den transparente afdækning absorberer mindst lys, efterfulgt af frostede og opale.

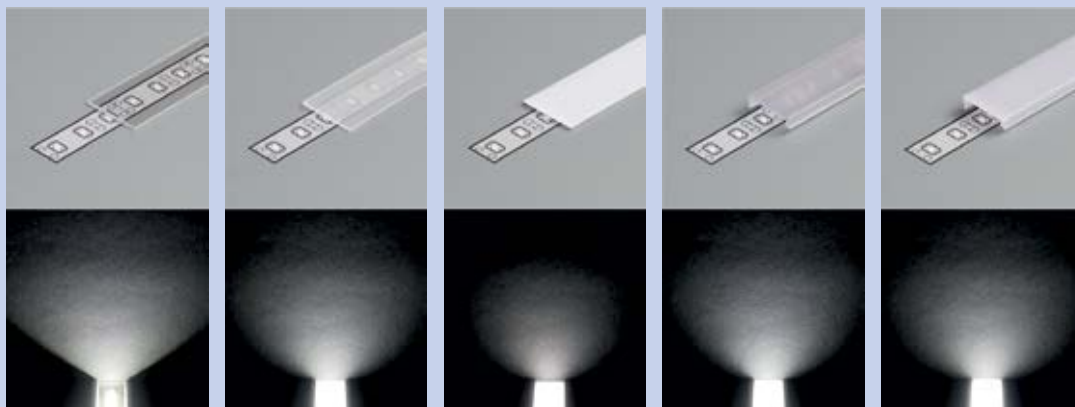


B slide
transparent

B slide
frosted

B slide
opal

C click
transparent

C click
opal

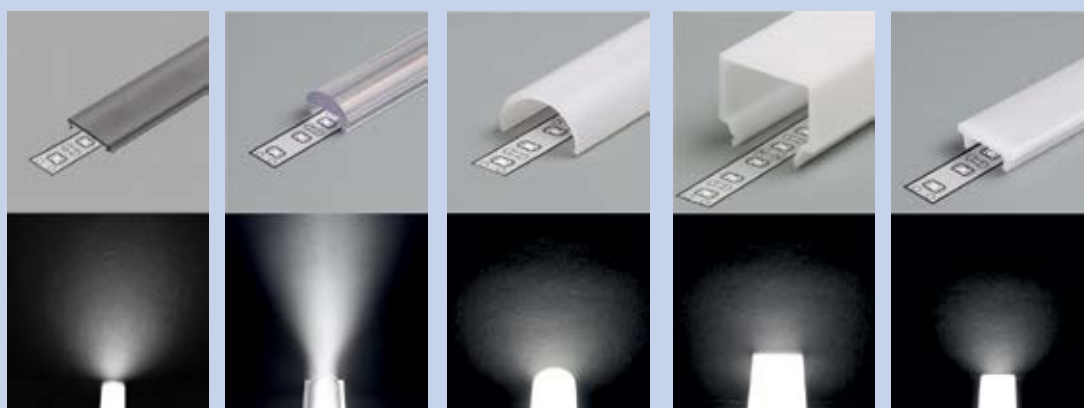

C click
black

C click
lens


D click
opal

E7 click
opal

K click
opal

Slick



Nogle Alu profiler er med med Slick funktion, det vil sige du kan både skubbe(slide) og klikke(click) afdækningen i profilen. Det er markeret på skitsetegningen for den enkelte profil.

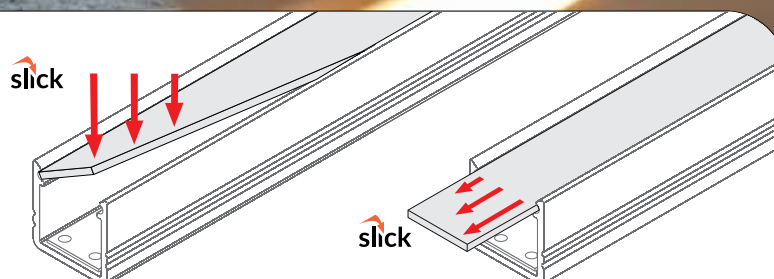

Hurtig materialeinformation

Afdækningstype	Materiale	Arbejdstemperatur		UV modstands- dygtig	brandfare certifikat* *iflg. IEC 60695-2-11	Transparens
		min [°C]	max [°C]			
A, A9, B, E, J transparent	PC	-30	100	✓	✓	95%
A, A9, B, E, J frostet	PP	-15	80	✓	✓	90%
A, A9, B, E, J opal	PP	-15	80	✓	✓	60%
C, F transparent	PMMA	-20	70	✓	✓	95%
C, F opal	PMMA	-20	70	✓	✓	70%
C, F sort	PMMA	-20	70	✓	✓	40%
C lens	PMMA	-20	70	✓	✓	90%
D9, E7 opal	PMMA	-20	70	✓	✓	70%
C2 transparent	PMMA	-20	70	✓	✓	95%
C2 opal	PMMA	-20	70	✓	✓	70%
C2 sort	PMMA	-20	70	✓	✓	40%
C3, C9 transparent	PMMA	-20	70	✓	✓	95%
C3, C9 opal	PMMA	-20	70	✓	✓	70%
C3, C9 sort	PMMA	-20	70	✓	✓	40%
D opal	PMMA	-20	70	✓	✓	60%
K opal	PC	-30	100	✓	✓	50%

DIOFLEX® SMART10 AC2/Z

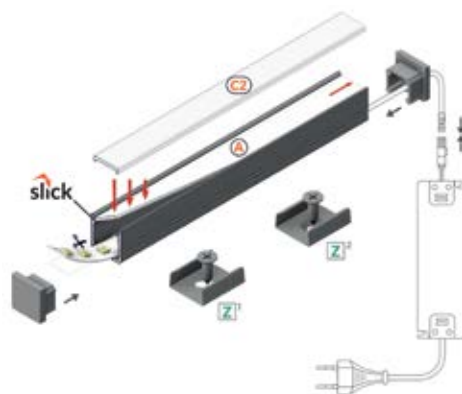

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse
---------	-----------	-------------

Profiler

510846		ALU profil SMART10 AC2/Z alu 1m
510850		ALU profil SMART10 AC2/Z hvid 1m
510848		ALU profil SMART10 AC2/Z sort 1m
510847		ALU profil SMART10 AC2/Z alu 2m
510851		ALU profil SMART10 AC2/Z hvid 2m
510849		ALU profil SMART10 AC2/Z sort 2m

**Montagebeslag**

510756		Montagebeslag ikke justerbar Z2 2 stk..
511439		Montagebeslag justerbar Z1 2 stk.

**Afdækning**

510709		Afdækning A slide opal 1m
510710		Afdækning A slide opal 2m
511002		Afdækning A slide frostet 2m
511004		Afdækning A slide transparent 2m





Varenr.	Stregkode	Beskrivelse
---------	-----------	-------------

Afdækning

511425		Afdækning C2 click opal 1m
511426		Afdækning C2 click opal 2m
511440		Afdækning C2 click transparent 2m
511441		Afdækning C2 click sort 2m
511476		Afdækning C2 click opal 20m





Endestykker

511075		Endestykke grå 2 stk.
511073		Endestykke hvid 2 stk.
511074		Endestykke sort 2 stk.
511078		Endestykke med hul grå 2 stk.
511076		Endestykke med hul hvid 2 stk.
511077		Endestykke med hul sort 2 stk.



DIOFLEX® BEGTON12 JC/S

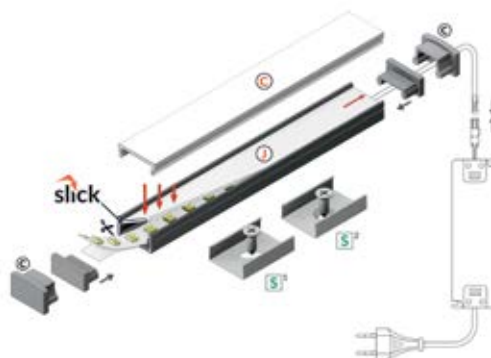

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse
---------	-----------	-------------

Profiler		
-----------------	--	--

510855		ALU profil BEGTON12 JC/S alu 1m
--------	--	---------------------------------

510859		ALU profil BEGTON12 JC/S hvid 1m
--------	--	----------------------------------

510857		ALU profil BEGTON12 JC/S sort 1m
--------	--	----------------------------------

510856		ALU profil BEGTON12 JC/S alu 2m
--------	--	---------------------------------

510860		ALU profil BEGTON12 JC/S hvid 2m
--------	--	----------------------------------

510858		ALU profil BEGTON12 JC/S sort 2m
--------	--	----------------------------------



Montagebeslag		
----------------------	--	--

511447		Montagebeslag justerbar S1 2 stk.
--------	--	-----------------------------------

511223		Montagebeslag ikkej usterebar S2 2 stk.
--------	--	---




Afdækning		
------------------	--	--

511043		Afdækning J slide opal 2m
--------	--	---------------------------

511045		Afdækning J slide frosted 2m
--------	--	------------------------------

511047		Afdækning J slide transparent 2m
--------	--	----------------------------------






Varenr.	Stregkode	Beskrivelse
Afdækning		
510711	5 901597 203056	Afdækning C click opal 1m
510712	5 901597 203063	Afdækning C click opal 2m
510743	5 901597 261384	Afdækning C click opal 20m rulle
510732	5 901597 262770	Afdækning C click sort 1m
510733	5 901597 262794	Afdækning C click sort 2m
511010	5 901597 201205	Afdækning C click transparent 2m
Endestykker		
511084	5 901597 209430	Endestykke grå 2 stk.
511082	5 901597 236528	Endestykke hvid 2 stk.
511083	5 901597 209447	Endestykke sort 2 stk.
511087	5 901597 243595	Endestykke for C afdækning grå 2 stk.
511449	5 901597 243557	Endestykke for C afdækning hvid 2 stk.
511086	5 901597 243571	Endestykke for C afdækning sort 2 stk.



DIOFLEX® SURFACE10 BC/UX2



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse
---------	-----------	-------------

Afdækning

510703		ALU profil SURFACE10 BC/UX alu 1m
510869		ALU profil SURFACE10 BC/UX hvid 1m
510867		ALU profil SURFACE10 BC/UX sort 1m
510704		ALU profil SURFACE10 BC/UX alu 2m
510845		ALU profil SURFACE10 BC/UX hvid 2m
510868		ALU profil SURFACE10 BC/UX sort 2m



Montage- og samlebeslag


510722		Montagebeslag justerbar U1 flex 2 stk..
511437		Montagebeslag U2 ikke justerbar 2 stk..
510723		Montagebeslag X1 alu2 stk..
510721		Samlebeslag X2 alu 2 stk..



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse
---------	-----------	-------------

Afdækning

510777		Afdækning B slide opal 1m
510778		Afdækning B slide opal 2m
511006		Afdækning B slide frosted 2m
511008		Afdækning B slide transparent 2m
510711		Afdækning C click opal 1m
510712		Afdækning C click opal 2m
510743		Afdækning C click opal 20m rulle
510732		Afdækning C click sort 1m
510733		Afdækning C click sort 2m
511010		Afdækning C click transparent 2m

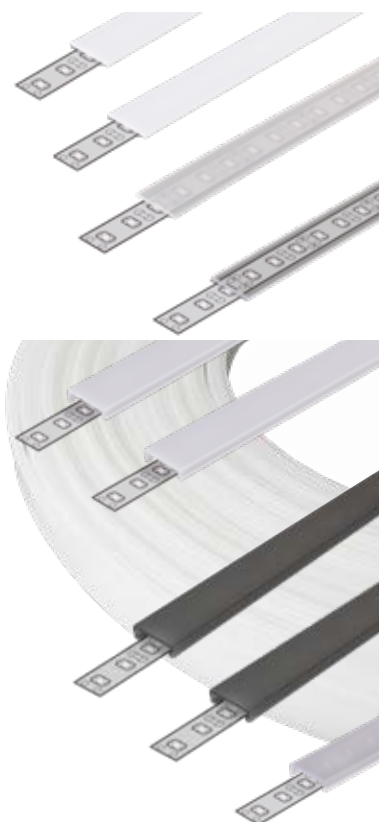


Endestykker

510715		Endestykke gen2 grå 2 stk.
511090		Endestykke gen2 hvid 2 stk.
511091		Endestykke gen2 sort 2 stk.
511088		Endestykke gen2 med hul grå 2 stk.
510716		Endestykke gen2 med hul hvid 2 stk.
511089		Endestykke gen2 med hul sort 2 stk.




DIOFLEX® SURFACE14 EE7F/TY



Varenr. Stregkode Beskrivelse

Profiler

510800		ALU profil SURFACE14 EE7F/TY alu 1m
510872		ALU profil SURFACE14 EE7F/TY hvid 1m
510870		ALU profil SURFACE14 EE7F/TY sort 1m
510801		ALU profil SURFACE14 EE7F/TY alu 2m
510873		ALU profil SURFACE14 EE7F/TY hvid 2m
510871		ALU profil SURFACE14 EE7F/TY sort 2m

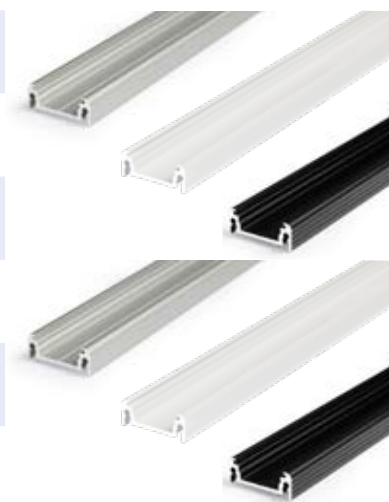**Montage- og samlebeslag**

510740		Montagebeslag justerbar Y1 flex 2stk.
511438		Montagebeslag Ikke justerbar Y2 2stk.
510816		Montagebeslag T1 alu 2 stk.
511427		Samlebeslag T2 alu 1 stk.

**Afdækning**

510737		Afdækning F click opal 1m
510738		Afdækning F click opal 2m
510720		Afdækning F click opal 20m rulle






Varenr.	Stregkode	Beskrivelse
---------	-----------	-------------

Afdækning

510747		Afdækning F click sort 1m
510748		Afdækning F click sort 2m
511025		Afdækning F click transparent 2m
511017		Afdækning E slide frosted 1m
511016		Afdækning E slide opal 2m
511018		Afdækning E slide frosted 2m
511022		Afdækning E7 click opal 2m

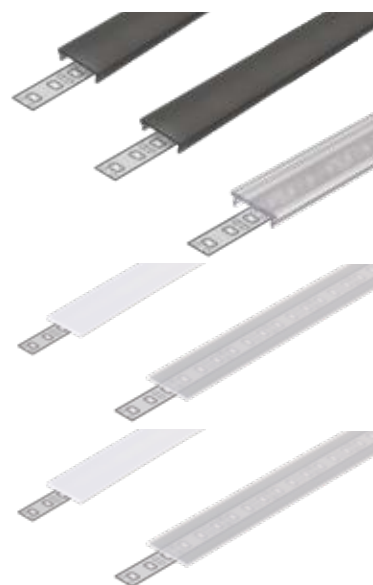


Endestykker

511023		Endestykke for E7 afdækning opal
510802		Endestykke gen2 grå 2 stk.
511095		Endestykke gen2 hvid 2 stk.
511096		Endestykke gen2 sort 2 stk.
511094		Endestykke gen2 grå 2 stk.
511092		Endestykke gen2 hvid 2 stk.
511093		Endestykke gen2sort 2 stk.



DIOFLEX® SMART16 BC3/U4

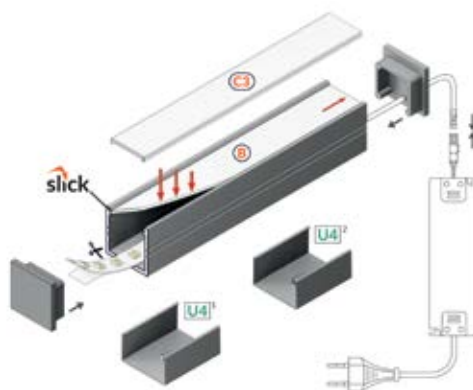

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse
---------	-----------	-------------

Profiler

510775	5 901597 243724	ALU profil SMART16 BC3/U4 alu 1m
--------	-----------------	----------------------------------

510853	5 901597 243762	ALU profil SMART16 BC3/U4 hvid 1m
--------	-----------------	-----------------------------------

510852	5 901597 243779	ALU profil SMART16 BC3/U4 sort 1m
--------	-----------------	-----------------------------------

510776	5 901597 243731	ALU profil SMART16 BC3/U4 alu 2m
--------	-----------------	----------------------------------

510854	5 901597 243458	ALU profil SMART16 BC3/U4 hvid 2m
--------	-----------------	-----------------------------------

510842	5 901597 243786	ALU profil SMART16 BC3/U4 sort 2m
--------	-----------------	-----------------------------------

**Montagebeslag**

510779	5 901597 255086	Montagebeslag U42 ikke justerbar 2 stk.
--------	-----------------	---

511443	5 901597 201533	Montagebeslag U41 justerbar 2 stk.
--------	-----------------	------------------------------------





Varenr.	Stregkode	Beskrivelse
---------	-----------	-------------

Afdækning

510777		Afdækning B slide opal 1m
510778		Afdækning B slide opal 2m
511006		Afdækning B slide frosted 2m
511008		Afdækning B slide transparent 2m
511480		Afdækning C3 click opal 1m
511445		Afdækning C3 click opal 2m
511446		Afdækning C3 click transparent 2m
511434		Afdækning C3 click sort 1m
511435		Afdækning C3 click sort 2m





Endestykker

510843		Endestykke grå 2 stk.
511079		Endestykke hvid 2 stk.
510780		Endestykke sort 2 stk.



DIOFLEX® LINEA20 EE7F/TY

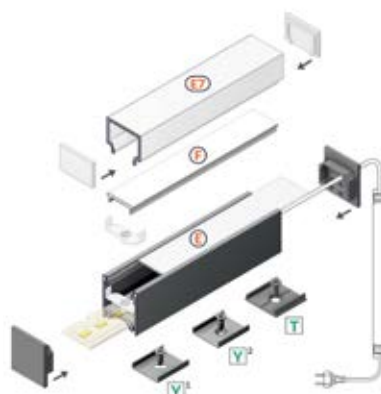

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse
---------	-----------	-------------

Profiler

510735		ALU profil LINEA20 EE7F/TY alu 1m
510810		ALU profil LINEA20 EE7F/TY hvid 1m
510874		ALU profil LINEA20 EE7F/TY sort 1m
510736		ALU profil LINEA20 EE7F/TY alu 2m
510811		ALU profil LINEA20 EE7F/TY hvid 2m
510875		ALU profil LINEA20 EE7F/TY sort 2m

**Montage- og samlebeslag**

510740		Montagebeslag justerbare Y1 flex 2 stk.
511438		Montagebeslag ikke justerbare Y2 2 stk.
510816		Montagebeslag T1 alu 2 stk.
511427		Samlebeslag T2 alu 1 stk.
510741		Samlebeslag T f/LINEA 20 lige
510742		Wireophæng 1500mm 2 stk.







Varenr.	Stregkode	Beskrivelse
Afdækning		
511016		Afdækning E slide opal 2m
511017		Afdækning E slide frosted 1m
511018		Afdækning E slide frosted 2m
511022		Afdækning E7 click opal 2m
510737		Afdækning F click opal 1m
510738		Afdækning F click opal 2m
510720		Afdækning F click opal 20m rulle
511025		Afdækning F click click transparent 2m
Endestykker		
511023		Endestykke for E7 opal 2 stk.
510739		Endestykke grå 2 stk..
510812		Endestykke hvid 2 stk.
511117		Endestykke sort 2 stk..
511457		Endestykke med E7 grå 2 stk.
511458		Endestykke med E7 hvid 2 stk.
511459		Endestykke med E7sort 2 stk.



DIOFLEX® VARIO30-01 ACDE-9/TY

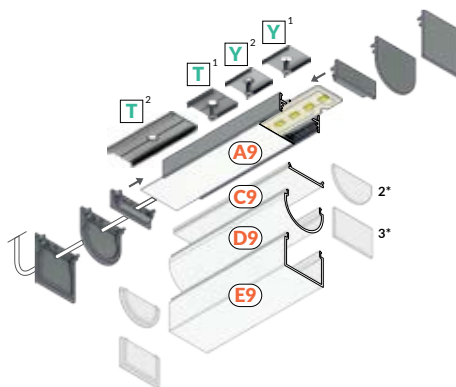

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse
---------	-----------	-------------

Profiler

511326	5 901597 237952	ALU profil VARIO30 01 ACDE-9/TY alu 2m
--------	-----------------	--

511330	5 901597 240075	ALU profil VARIO30 01 ACDE-9/TY hvid 2m
--------	-----------------	---

511328	5 901597 240068	ALU profil VARIO30 01 ACDE-9/TY sort 2m
--------	-----------------	---

**Montage- og samlebeslag**

510740	5 901597 201809	Montagebeslag justerbare Y1 flex 2stk.
--------	-----------------	--

511438	5 901597 201861	Montagebeslag ikke justerbar Y2 2stk.
--------	-----------------	---------------------------------------

510816	5 901597 209034	Montagebeslag T1 alu 2 stk.
--------	-----------------	-----------------------------

511427	5 901597 209058	Samlebeslag T2 alu 1 stk.
--------	-----------------	---------------------------

**Afdækning**

511468	5 901597 233015	Afdækning A9 slide opal 2m
--------	-----------------	----------------------------

511469	5 901597 233022	Afdækning A9 slide frosted 2m
--------	-----------------	-------------------------------

511470	5 901597 233039	Afdækning A9 slide transparent 2m
--------	-----------------	-----------------------------------





Varenr.	Stregkode	Beskrivelse
---------	-----------	-------------

Afdækning

511390		Afdækning C9 click opal 2m
511388		Afdækning C9 click transparent 2m
511422		Afdækning C9 click sort 2m
511392		Afdækning D9 click opal 2m
511467		Afdækning E9 click opal 2m





Endestykker

511394		Endestykke for D9 opal 2stk.
511471		Endestykke for E9 opal 2stk.
511393		Endestykke for afdækning D9 opal 2stk.
511396		Endestykke for afdækning E9 opal 2stk.
511234		Endestykke grå 2 stk.
511232		Endestykke hvid 2 stk.
511400		Endestykke sort 2stk.




DIOFLEX® VARIO30-02 ACDE-9/TY

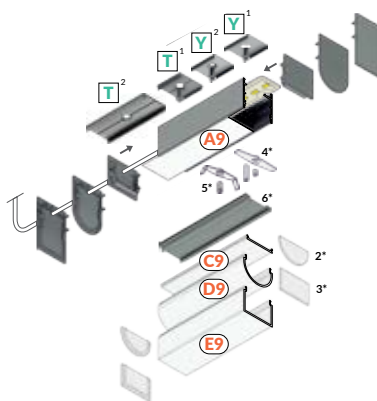

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse
---------	-----------	-------------

Profiler

511332		ALU profil VARIO30 02 ACDE-9/TY alu 2m
511336		ALU profil VARIO30 02 ACDE-9/TY hvid 2m
511334		ALU profil VARIO30 02 ACDE-9/TY sort 2m

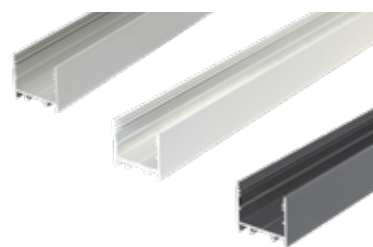**Montage- og samlebeslag**

510740		Montagebeslag justerbare Y1 flex 2stk.
511438		Montagebeslag ikke justerbar Y2 2stk.
510816		Montagebeslag T1 alu 2 stk.
511427		Samlebeslag T2 alu 1 stk.

**Afdækning**

511468		Afdækning A9 slide opal 2m
511469		Afdækning A9 slide frosted 2m
511470		Afdækning A9 slide transparent 2m







Varenr.	Stregkode	Beskrivelse
Profiler		
511390		Afdækning C9 click opal 2m
511388		Afdækning C9 click transparent 2m
511422		Afdækning C9 click sort 2m
511392		Afdækning D9 click opal 2m
511467		Afdækning E9 click opal 2m
Endestykker		
511228		Endestykke for D9 opal 2 stk.
511398		Endestykke for E9 opal 2 stk.
511393		Endestykke for afdækning D9 opal 2 stk.
511396		Endestykke for afdækning E9 opal 2 stk.
511404		Endestykke grå 2stk.
511402		Endestykke hvid 2stk.
511236		Endestykke sort 2 stk.
510742		Wireophæng 1500mm 2 stk.



DIOFLEX® SMART-IN10 AC2/Z

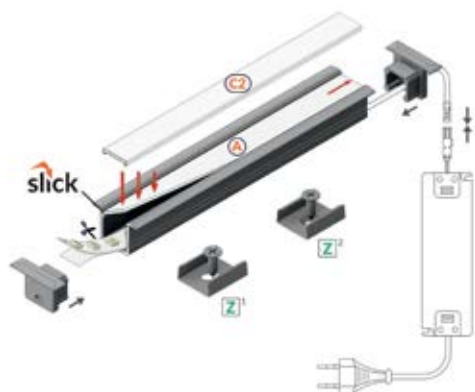

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse
---------	-----------	-------------

Profiler

510889		ALU profil SMART-IN10 AC2/Z alu 2m
510893		ALU profil SMART-IN10 AC2/Z hvid 2m
510891		ALU profil SMART-IN10 AC2/Z sort alu 2m

**Montagebeslag**

510756		Montagebeslag ikke justerbar Z2 2 stk.
511439		Montagebeslag justerbare Z1 2 stk.

**Afdækning**

510710		Afdækning A slide opal 2m
511442		Afdækning A slide frosted 2m
511004		Afdækning A slide transparent 2m
511426		Afdækning C2 click opal 2m
511476		Afdækning C2 click opal 20m
511440		Afdækning C2 click transparent 2m
511441		Afdækning C2 click sort 2m





Varenr.	Stregkode	Beskrivelse
---------	-----------	-------------

Endestykker

511129		Endestykke SMART-IN10 med hul grå 2 stk.
--------	---	--

511127		Endestykke SMART-IN10 med hul hvid 2 stk.
--------	---	---

511128		Endestykke SMART-IN10 med hul sort 2 stk.
--------	---	---





Sparring og besøg af konsulent

Få sparring til valg af LED bånd og Alu profiler til dine projekter.

Der er uendelig mange muligheder for at lave unikke og energieffektive løsninger.

Kontakt vores belynings-genier - de to tekniske salgsassistenter på kontoret eller din konsulent, som også gerne kommer forbi.

DIOFLEX® BEGTIN12 J/S

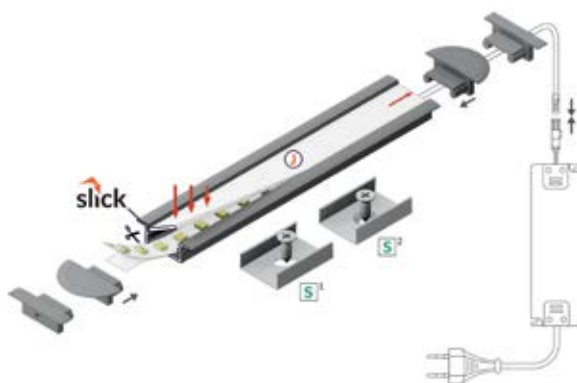

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse
---------	-----------	-------------

Profiler

510882	5 901597 209652	ALU profil BEGTIN12 J/S alu 1m
--------	-----------------	--------------------------------

510886	5 901597 209614	ALU profil BEGTIN12 J/S hvid 1m
--------	-----------------	---------------------------------

510884	5 901597 209638	ALU profil BEGTIN12 J/S sort 1m
--------	-----------------	---------------------------------

510883	5 901597 209645	ALU profil BEGTIN12 J/S alu 2m
--------	-----------------	--------------------------------

510887	5 901597 209676	ALU profil BEGTIN12 J/S hvid 2m
--------	-----------------	---------------------------------

510885	5 901597 209669	ALU profil BEGTIN12 J/S sort 2m
--------	-----------------	---------------------------------

**Montagebeslag**

511447	5 901597 215158	Montagebeslag justerbar S1 2 stk.
--------	-----------------	-----------------------------------


511223	5 901597 237532	Montagebeslag ikke justerbar S2 2 stk.
--------	-----------------	--

**Afdækning**

511043	5 901597 236627	Afdækning J slide opal 2m
--------	-----------------	---------------------------

511047	5 901597 236641	Afdækning J slide transparent 2m
--------	-----------------	----------------------------------

511045	5 901597 236634	Afdækning J slide frostet 2m
--------	-----------------	------------------------------

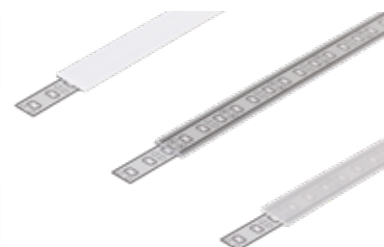




Varenr.	Stregkode	Beskrivelse
---------	-----------	-------------

Endestykker


511126		Endestykke BEGTIN12 G2 SQ m/hul grå 2 stk.
--------	---	--

511124		Endestykke BEGTIN12 G2 SQ m/hul hvid 2 stk.
--------	---	---

511125		Endestykke BEGTIN12 G2 SQ m/hul sort 2 stk.
--------	---	---

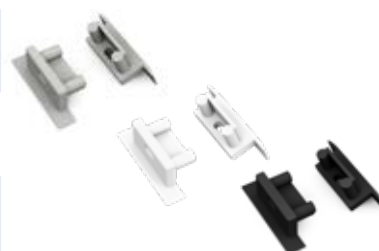

DIOFLEX® GROOVE10 BC/UX



Varenr. Stregkode Beskrivelse

Profiler


510705		ALU profil GROOVE10 BC/UX alu 1m
510896		ALU profil GROOVE10 BC/UX hvid 1m
510894		ALU profil GROOVE10 BC/UX sort alu 1m
510706		ALU profil GROOVE10 BC/UX alu 2m
510897		ALU profil GROOVE10 BC/UX hvid 2m
510895		ALU profil GROOVE10 BC/UX sort alu 2m




Montage- og samlebeslag, fjeder

510722		Montagebeslag U1 justerbar 2stk.
511437		Montagebeslag U2 ikke justerbar 2stk.
510723		Montagebeslag X1 alu sæt a 2 stk.
510721		Samlebeslag X2 alu
510755		Fjeder X3 f/indbygning




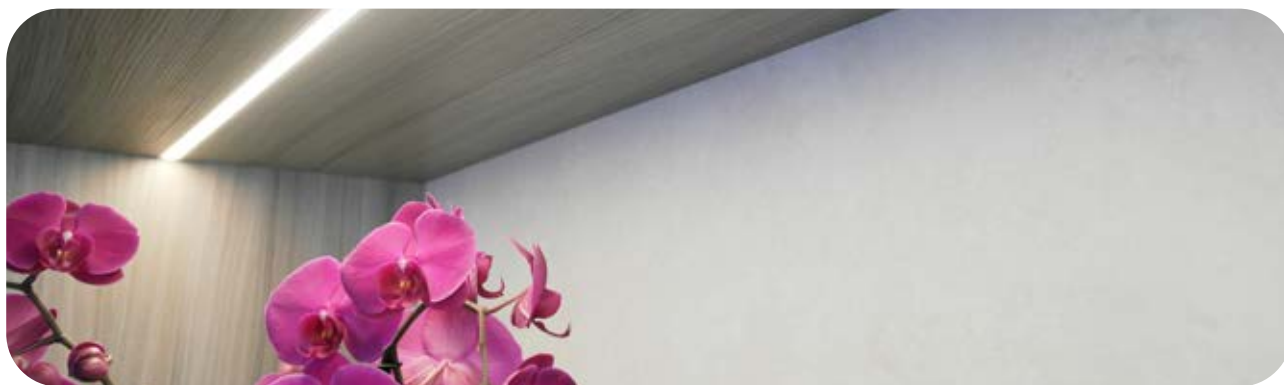

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse
Afdækning		
510777	5 901597 233053	Afdækning B slide opal 1m
510778	5 901597 233084	Afdækning B slide opal 2m
511006	5 901597 233091	Afdækning B slide frosted 2m
511008	5 901597 233114	Afdækning B slide transparent 2m
510711	5 901597 203056	Afdækning C click opal 1m
510712	5 901597 203063	Afdækning C click opal 2m
510743	5 901597 261384	Afdækning C click opal 20m rulle
Endestykker		
511136	5 901597 244189	Endestykke GROOVE10 G2 SQ med hul grå 2 stk.
511134	5 901597 244141	Endestykke GROOVE10 G2 SQ med hul hvid 2 stk.
511135	5 901597 244165	Endestykke GROOVE10 G2 SQ med hul sort 2 stk.

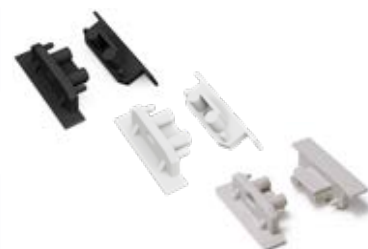

DIOFLEX® GROOVE14 EE7F/TY

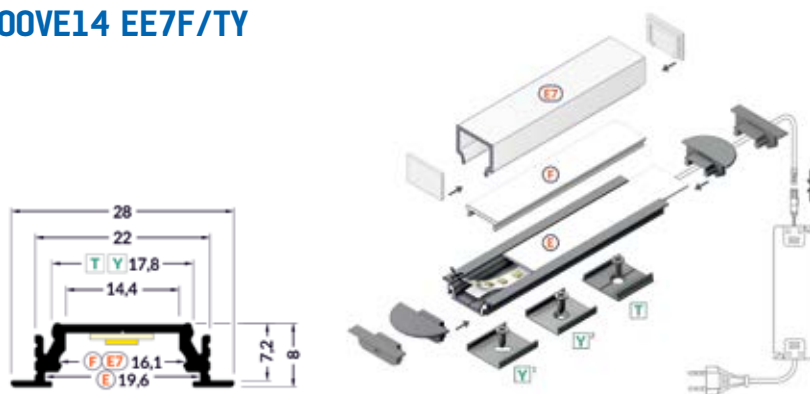

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse
---------	-----------	-------------

Profiler

510900		ALU profil GROOVE14 EE7F/TY alu 1m
510904		ALU profil GROOVE14 EE7F/TY hvid 1m
510902		ALU profil GROOVE14 EE7F/TY sort 1m
510901		ALU profil GROOVE14 EE7F/TY alu 2m
510905		ALU profil GROOVE14 EE7F/TY hvid 2m
510903		ALU profil GROOVE14 EE7F/TY sort 2m

**Montage- og samlebeslag**

510816		Montagebeslag alu T1 for alu profil 2 stk.
511427		Samlebeslag T2 alum 1 stk.
510740		Montagebeslag justerbar Y1 2stk.
511438		Montagebeslag ikke Justerbar Y2 2stk.







Varenr.	Stregkode	Beskrivelse
Afdækning		
510737	5 901597 203193	Afdækning F click opal 1m
510747	5 901597 262756	Afdækning F click sort 1m
510738	5 901597 203209	Afdækning F click opal 2m
510748	5 901597 262695	Afdækning F click sort 2m
511017	5 901597 233190	Afdækning E slide frosted 1m
511016	5 901597 233213	Afdækning E slide opal 2m
511018	5 901597 233220	Afdækning E slide frosted 2m
511022	5 901597 239512	Afdækning E7 click 2m opal
Afdækning		
511023	5 901597 239536	Endestykke for E7 opal 2 stk.
511145	5 901597 244653	Endestykke GROOVE14 G2 SQ med hul grå 2 stk.
511143	5 901597 244691	Endestykke GROOVE14 G2 SQ med hul hvid 2 stk.
511144	5 901597 244677	Endestykke GROOVE14 G2 SQ med hul sort 2 stk.



DIOFLEX® SMART-IN16 BC3/U4

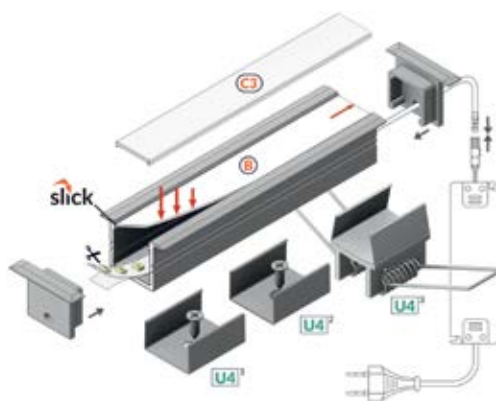

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse
---------	-----------	-------------

Profiler

510907	5 901597 257547	ALU profil SMART-IN16 BC3/U4 alu 2m
--------	-----------------	-------------------------------------

510839	5 901597 257554	ALU profil SMART-IN16 BC3/U4 hvid 2m
--------	-----------------	--------------------------------------

**Montagebeslag, fjeder**

510779	5 901597 255086	Montagebeslag U4.2 ikke justerbar 2 stk.
--------	-----------------	--

511443	5 901597 201533	Montagebeslag U4.1 justerbar 2 stk.
--------	-----------------	-------------------------------------

511451	5 901597 257530	Fjeder U4 f/indbyg 2 stk.
--------	-----------------	---------------------------



Få alu profilerne i hænderne

Med sortimentsboksen får du det brede og lagerførte sortiment i en praktisk boks. Det er et perfekt udgangspunkt for den bedste løsning til projektet.

Det er lettere at vurdere, hvilken profil der passer bedst til opgaven, når man har materialerne i hænderne og kan se, hvordan profilen skal monteres, hvad der skal laves af forarbejde for at få skjult ledninger med mere.



Varenr. 510700



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse
Afdækning		
510778	5 901597 233084	Afdækning B slide opal 2m
511006	5 901597 233091	Afdækning B slide frosted 2m
511008	5 901597 233114	Afdækning B slide transparent 2m
511480	5 901597 261957	Afdækning C3 click opal 1m
511445	5 901597 261995	Afdækning C3 click opal 2m
511446	5 901597 261971	Afdækning C3 click transparent 2m
511434	5 901597 284888	Afdækning C3 click sort 1m
511435	5 901597 284901	Afdækning C3 click sort 2m
Endestykker		
511131	5 901597 284840	Endestykke SMART-IN16 med hul grå 2 stk.
510840	5 901597 284802	Endestykke SMART-IN16 med hul hvid 2 stk.



DIOFLEX® LINEA-IN20 EE7F/U7

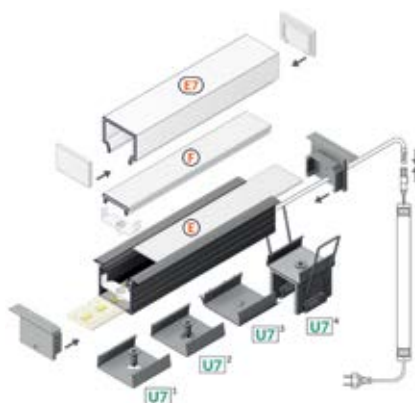

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse
---------	-----------	-------------

Profiler		
-----------------	--	--

510786		ALU profil LINEA-IN20 EE7F/U7 alu 2m
--------	---	--------------------------------------

510796		ALU profil LINEA-IN20 EE7F/U7 hvid 2m
--------	---	---------------------------------------

510910		ALU profil LINEA-IN20 EE7F/U7 sort 2m
--------	---	---------------------------------------



Montagebeslag, fjeder		
------------------------------	--	--

510788		Montagebeslag U7.1 justerbar beslag 2 stk.
--------	---	--

511219		Montagebeslag U7.2 ikke justerbare 2 stk.
--------	---	---

510789		Fjeder U7 f/indbyg 2 stk.
--------	---	---------------------------

510791		Samlebeslag U7 lige
--------	---	---------------------

510790		Hjørnebeslag U7 90° alu
--------	---	-------------------------

510798		Hjørnebeslag U7 90° hvid
--------	---	--------------------------

511450		Hjørnebeslag U7 90° sort
--------	---	--------------------------





Varenr.	Stregkode	Beskrivelse
---------	-----------	-------------


Afdækning

511016		Afdækning E slide opal 2m
511017		Afdækning E slide frosted 1m
511018		Afdækning E slide frosted 2m
511022		Afdækning E7 click opal 2m
510738		Afdækning F click opal 2m
510720		Afdækning F click opal 20m rulle
510748		Afdækning F click sort 2m



Endestykker

511023		Endestykke E7 opal
510787		Endestykke med hul grå 2 stk.
510797		Endestykke med hul hvid 2 stk.
511147		Endestykke med hul sort 2 stk.

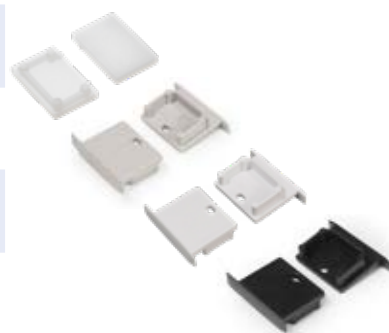

DIOFLEX® QUARTER10 BD/U6



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse
---------	-----------	-------------

Profiler

510925		ALU profil QUARTER10 BD/U6 2m
--------	--	-------------------------------

Montagebeslag

511216		Montagebeslag U6 inox 2 stk.
--------	--	------------------------------

Afdækning

510778		Afdækning B slide opal 2m
--------	--	---------------------------

511006		Afdækning B slide frosted 2m
--------	--	------------------------------

511008		Afdækning B slide transparent 2m
--------	--	----------------------------------

510820		Afdækning D opal 2m
--------	--	---------------------


Endestykker

511156		Endestykke for D afdækning grå 2 stk.
--------	--	---------------------------------------

511460		Endestykke for B afdækning grå 2 stk.
--------	--	---------------------------------------



DIOFLEX® CABI12 E

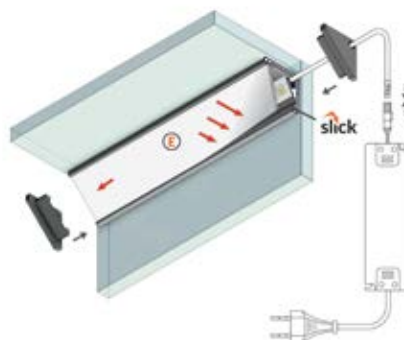

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse
---------	-----------	-------------

Profiler

510926	5 901597 209744	Aluskinne CABI12 E alu 1m
--------	-----------------	---------------------------

510929	5 901597 209751	Aluskinne CABI12 E hvid 1m
--------	-----------------	----------------------------

510927	5 901597 209720	Aluskinne CABI12 E sort 1m
--------	-----------------	----------------------------

510835	5 901597 209737	Aluskinne CABI12 E alu 2m
--------	-----------------	---------------------------

510930	5 901597 209706	Aluskinne CABI12 E hvid 2m
--------	-----------------	----------------------------

510928	5 901597 209690	Aluskinne CABI12 E sort 2m
--------	-----------------	----------------------------

Afdækning

511016	5 901597 233213	Afdækning E slide opal 2m
--------	-----------------	---------------------------


511017	5 901597 233190	Afdækning E slide frosted 1m
--------	-----------------	------------------------------

Endestykker



510836	5 901597 217343	Endestykke 2stk
--------	-----------------	-----------------

511452	5 901597 217350	Endestykke 2stk hvid
--------	-----------------	----------------------

511453	5 901597 209386	Endestykke 2stk sort
--------	-----------------	----------------------

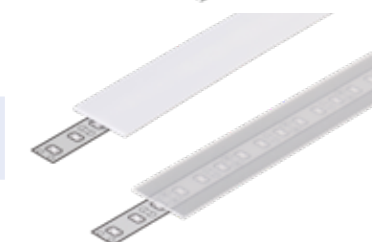

DIOFLEX® CORNER10 BC/UX

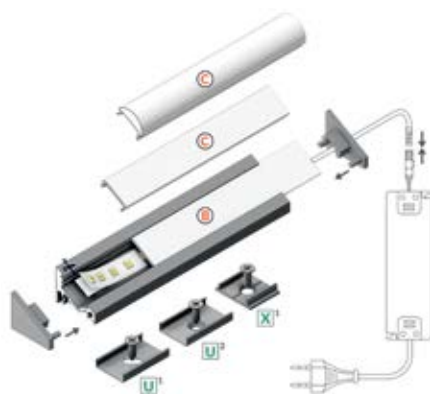

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse
---------	-----------	-------------

Profiler

510707		ALU profil CORNER10 BC/UX alu 1m
510917		ALU profil CORNER10 BC/UX hvid 1m
510915		ALU profil CORNER10 BC/UX sort 1m
510708		ALU profil CORNER10 BC/UX alu 2m
510918		ALU profil CORNER10 BC/UX hvid 2m
510916		ALU profil CORNER10 BC/UX sort 2m



Montage- og samleslag

510722		Montagebeslag U1 justerbar 2stk.
511437		Montagebeslag U2 ikke justerbar 2stk.
510723		Montagebeslag X1 alu 2 stk.
510721		Samlebeslag X2 alu 1 stk.






Varenr.	Stregkode	Beskrivelse
---------	-----------	-------------

Afdækning



510711		Afdækning C opal 1m
510712		Afdækning C opal 2m
510743		Afdækning C opal f/ ALU profil 20m rulle
510777		Afdækning B slide opal 1m
510778		Afdækning B slide opal 2m

Endestykker

510718		Endestykke G2 grå 2 stk.
511153		Endestykke G2 hvid 2 stk.
511154		Endestykke G2 sort 2 stk.
510719		Endestykke G2 med hul grå 2 stk.
511151		Endestykke G2 med hul hvid 2 stk.
511152		Endestykke G2 med hul sort 2 stk.

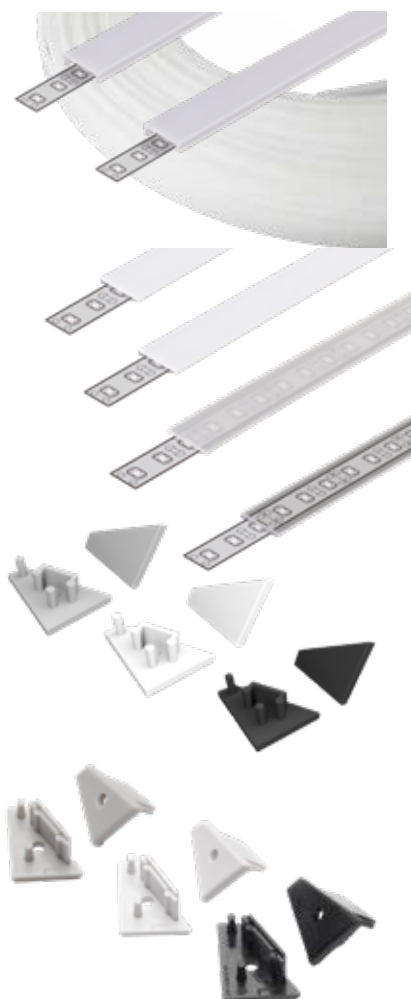

DIOFLEX® CORNER14 EE7F/TY

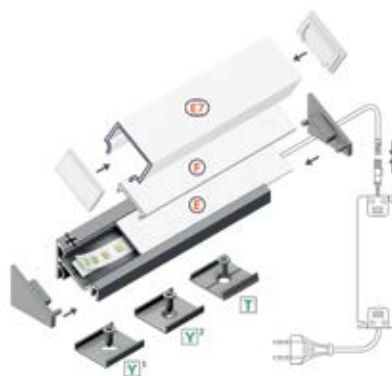

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse
---------	-----------	-------------

Profiler

510813		ALU profil CORNER14 EE7F/TY alu 1m
510933		ALU profil CORNER14 EE7F/TY hvid 1m
510931		ALU profil CORNER14 EE7F/TY sort 1m
510814		ALU profil CORNER14 EE7F/TY alu 2m
510934		ALU profil CORNER14 EE7F/TY hvid 2m
510932		ALU profil CORNER14 EE7F/TY sort 2m

**Montage- og samlebeslag**


510740		Montagebeslag Y1 justerbar 2stk.
511438		Montagebeslag Y2 ikke justerbare 2stk.
510816		Montagebeslag T1 alu 2 stk.
511427		Samlebeslag T2 alu 1 stk.





Varenr. Stregkode Beskrivelse

Afdækning

511016		Afdækning E slide opal 2m
511017		Afdækning E slide frosted 1m
511018		Afdækning E slide frosted 2m
511022		Afdækning E7 click opal 2m
510737		Afdækning F click opal 1m
510738		Afdækning F click opal 2m
510747		Afdækning F click sort 1m
510748		Afdækning F click sort 2m



Endestykker

511023		Endestykke for E7 opal
510815		Endestykke G2 grå 2 stk.
511163		Endestykke G2 hvid 2 stk.
511164		Endestykke G2 sort 2 stk.
511162		Endestykke G2 med hul grå 2 stk.
511160		Endestykke G2 med hul hvid 2 stk.
511161		Endestykke G2 med hul sort 2 stk.





↑ Kreativ afslutning med indbygningsprofil
DIOFLEX® SMART-IN10 (s. 52)




↑ Dæmpet nat-belysning i badeværelse.
LED bånd DIOFLEX PRO COB, IP65 (s. 4)
dæmpet med DIOFLEX 2-i-1 controller (s.14)
giver mulighed for behageligt dæmpet lys.




← Flot finish – specielt i gipslofter og -vægge
med indspartlingsprofilen FRAME14 (s. 71).

↓ Skjult belysning i hanebånd med Alu profil
DIOFLEX SMART-IN10 (s. 52) og LED bånd
DIOFLEX PRO COB (s. 4) med 480 lysdioder
pr. meter.

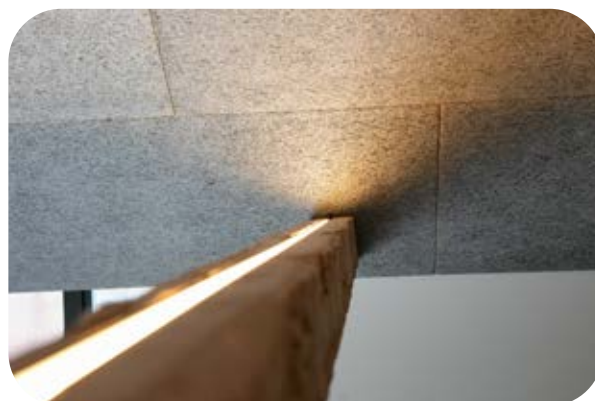

DIOFLEX® FRAME14 BC/Q

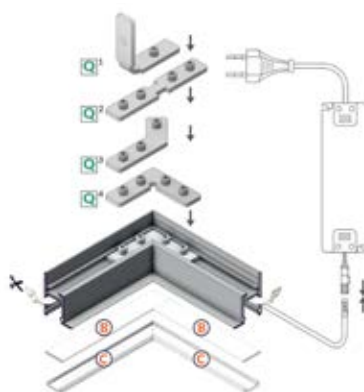

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse
---------	-----------	-------------

Profiler

510945		ALU profil FRAME14 BC/Q alu 1m
510946		ALU profil FRAME14 BC/Q hvid 1m
510832		ALU profil FRAME14 BC/Q alu 2m
510841		ALU profil FRAME14 BC/Q hvid 2m

**Samlebeslag**



510833		Samlebeslag 180 grader lige
510844		Samlebeslag 90 grader vinkel

**Afdækning**

510711		Afdækning C opal 1m
510712		Afdækning C opal 2m
510743		Afdækning C opal 20m rulle



DIOFLEX® LINEA-IN20 TRIMLESS EE7F

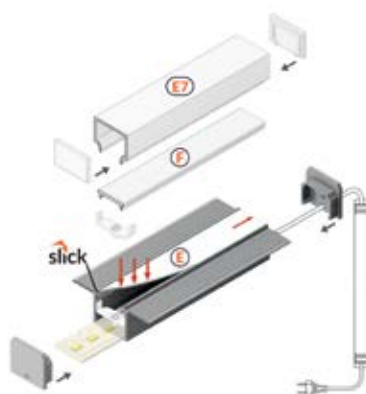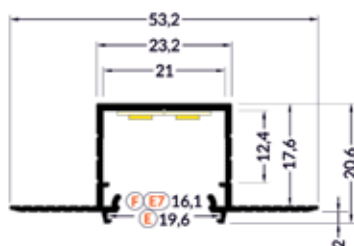

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse
---------	-----------	-------------

Profiler

510911		ALU profil LINEA-IN20 TRIMLESS EE7F alu 1m
510912		ALU profil LINEA-IN20 TRIMLESS EE7F hvid 1m
510913		ALU profil LINEA-IN20 TRIMLESS EE7F alu 2m
510914		ALU profil LINEA-IN20 TRIMLESS EE7F hvid 2m



Afdækning

511016		Afdækning E slide opal 2m
511017		Afdækning E slide frosted 1m
511018		Afdækning E slide frosted 2m
511022		Afdækning E7 click opal 2m
510737		Afdækning F click opal 1m
510738		Afdækning F click opal 2m
510747		Afdækning F click sort 1m
510748		Afdækning F click sort 2m




Endestykker

511023		Endestykke for E7 opal 2 stk.
511150		Endestykke m/hul grå 2 stk.
511149		Endestykke hvid 2 stk.



DIOFLEX® FLOOR12 K/U



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse
---------	-----------	-------------

Profiler

510765	5 901597 206309	ALU profil FLOOR12 K/U 1m
--------	-----------------	---------------------------

510766	5 901597 206316	ALU profil FLOOR12 K/U 2m
--------	-----------------	---------------------------

**Montagebeslag**

510722	5 901597 201823	Montagebeslag U1 justerbar 2stk.
--------	-----------------	----------------------------------

511437	5 901597 201854	Montagebeslag U2 ikke justerbar 2stk.
--------	-----------------	---------------------------------------

**Afdækning**

510767	5 901597 217329	Afdækning K opal 1m
--------	-----------------	---------------------

510768	5 901597 217336	Afdækning K opal 2m
--------	-----------------	---------------------

**Endestykker, pakningssæt**


510769	5 901597 205685	Endestykke grå 2 stk..
--------	-----------------	------------------------

510770	5 901597 205890	Endestykke grå med hul 2 stk.
--------	-----------------	-------------------------------

510771	5 901597 215240	Pakningssæt for FLOOR12 2 stk.
--------	-----------------	--------------------------------



DIOFLEX® UNI-TILE12 C 90° / 180°

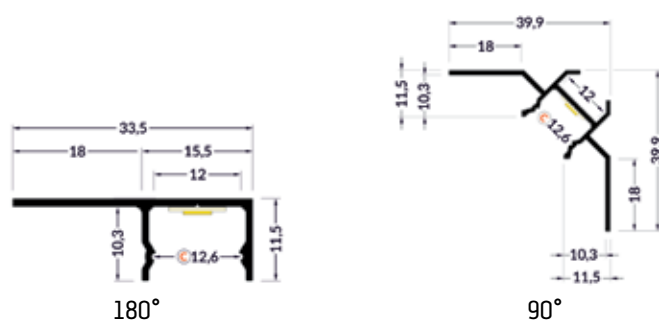

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse
---------	-----------	-------------

Profiler

510986		ALU profil UNI-TILE12 C 180 grader 2m
--------	---	---------------------------------------

510990		ALU profil UNI-TILE12 C 90 grader 2m
--------	---	--------------------------------------




Afdækning

510712		Afdækning C opal 2m
--------	---	---------------------

510733		Afdækning C sort 2m
--------	---	---------------------

511010		Afdækning C click 2m transparent
--------	---	----------------------------------

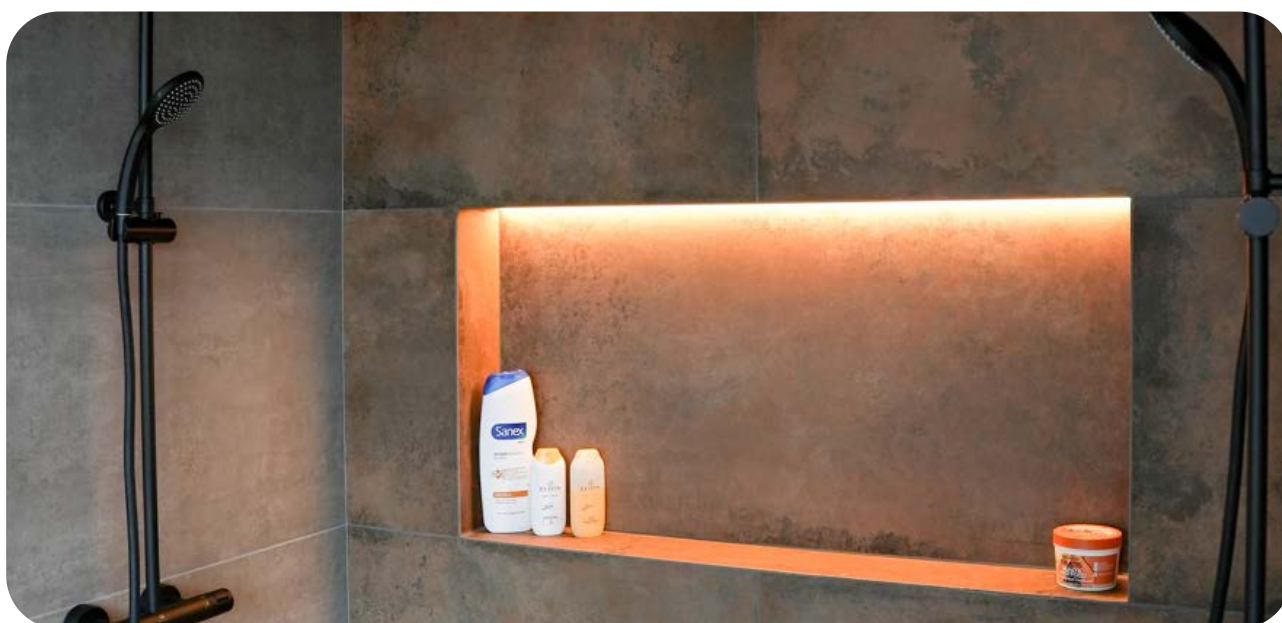




“ En el-installation må gerne have lidt wow-effekt!

Mads Sørensen, Klarup EL-Service



Ingen spot, ikke kedelig og styres fra mobilen

Læs mere om hvordan Klarup EL-Service lavede unikke løsninger til køkken og bad i Hasseris.

God inspiration, tjek gnbelysning.dk/cases eller scan QR koden.

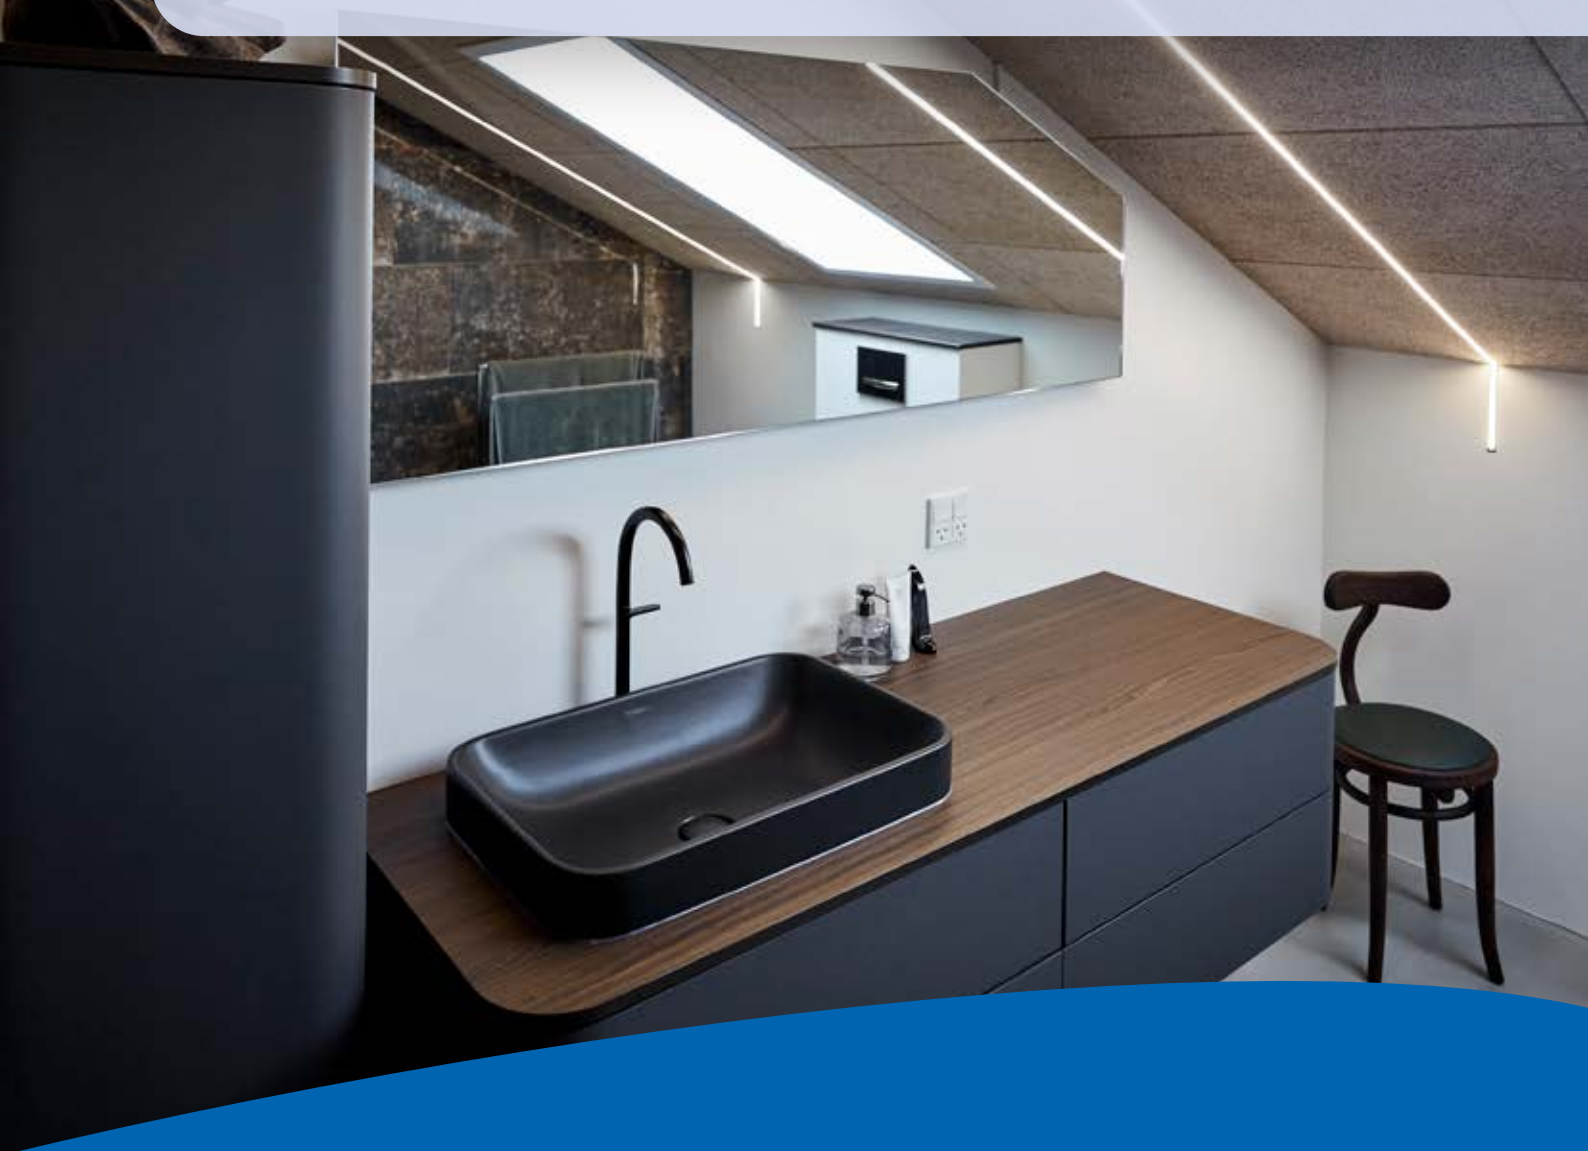

DIOFLEX® ARC12 CD/U5

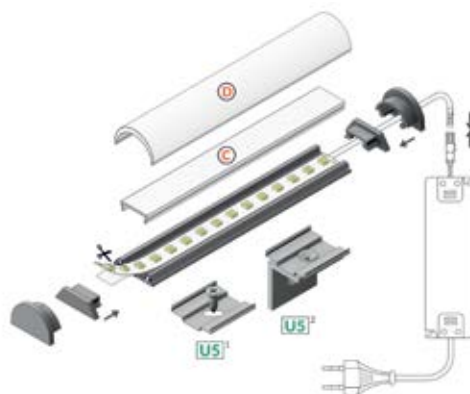

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse
---------	-----------	-------------

Profiler		
-----------------	--	--

510817		ALU profil ARC12 CD/U5 alu 1m
--------	--	-------------------------------

510999		ALU profil ARC12 CD/U5 hvid 1m
--------	--	--------------------------------

510997		ALU profil ARC12 CD/U5 sort 1m
--------	--	--------------------------------


510818		ALU profil ARC12 CD/U5 alu 2m
--------	--	-------------------------------

511000		ALU profil ARC12 CD/U5 hvid 2m
--------	--	--------------------------------

510998		ALU profil ARC12 CD/U5 sort 2m
--------	--	--------------------------------

Montagebeslag, fjeder		
------------------------------	--	--

510822		Montagebeslag U5.1 2 stk.
--------	--	---------------------------

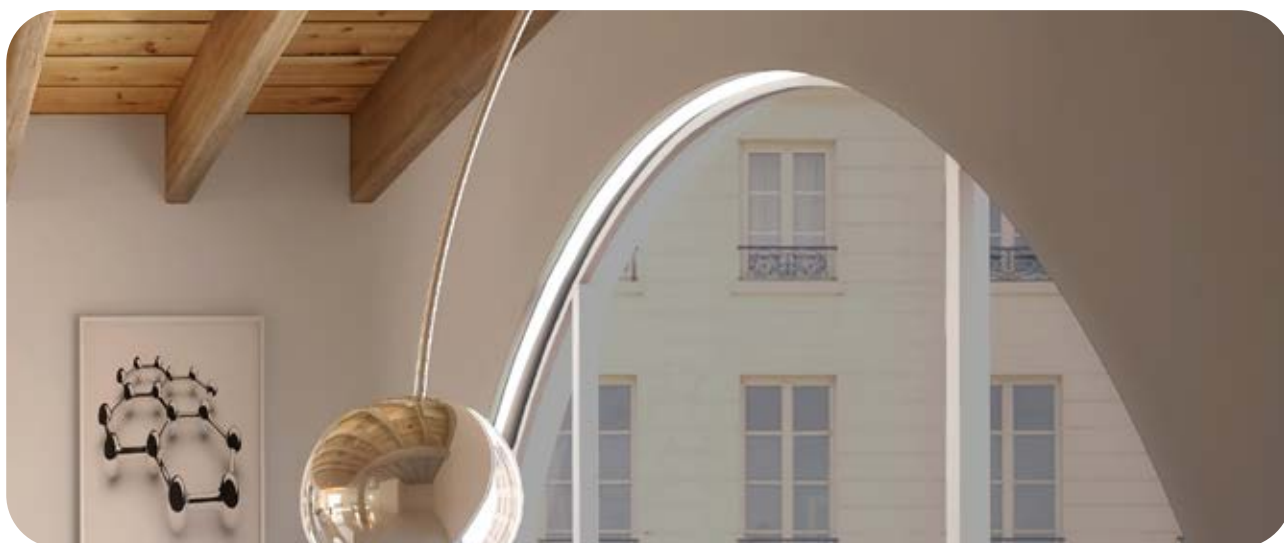



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse
---------	-----------	-------------

Profil

510711		Afdækning C opal 1m
510712		Afdækning C opal 2m
510743		Afdækning C opal 20m rulle
510732		Afdækning C sort 1m
510733		Afdækning C sort 2m
511010		Afdækning C click transparent 2m
510819		Afdækning D opal 1m
510820		Afdækning D opal 2m




Montagebeslag, fjeder

511195		Endestykke for D afdækning grå 2 stk.
511193		Endestykke for D afdækning hvid 2 stk.
511194		Endestykke for D afdækning sort 2 stk.
511192		Endestykke grå 2 stk.
511190		Endestykke hvid 2 stk.
511191		Endestykke sort 2 stk.



DIOFLEX® BACK10 A/UX

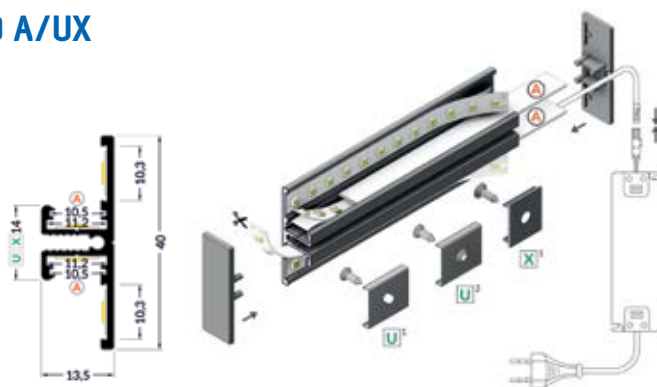

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse
---------	-----------	-------------

Profiler

510760		ALU profil BACK10 A/UX alu 1m
--------	---	-------------------------------

510962		ALU profil BACK10 A/UX hvid 1m
--------	---	--------------------------------

510960		ALU profil BACK10 A/UX sort 1m
--------	---	--------------------------------

510761		ALU profil BACK10 A/UX alu 2m
--------	--	-------------------------------

510963		ALU profil BACK10 A/UX hvid 2m
--------	---	--------------------------------

510961		ALU profil BACK10 A/UX sort 2m
--------	---	--------------------------------


Montage- og samlebeslag

510722		Montagebeslag U1 justerbar 2stk.
--------	---	----------------------------------

511437		Montagebeslag U2 ikke justerbar 2stk.
--------	---	---------------------------------------

510723		Montagebeslag X1 alu sæt a 2 stk.
--------	---	-----------------------------------

510721		Samlebeslag X2 alu
--------	---	--------------------

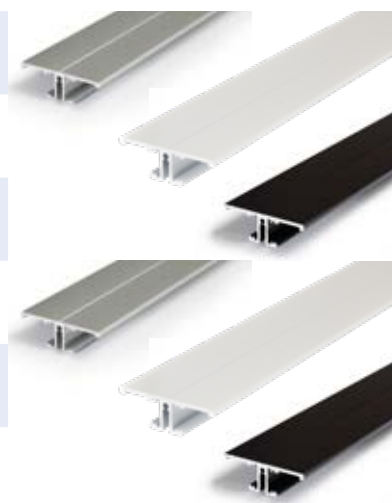





Varenr.	Stregkode	Beskrivelse
---------	-----------	-------------

Afdækning

510709		Afdækning A slide opal 1m
510710		Afdækning A slide opal 2m
511004		Afdækning A slide transparent 2m

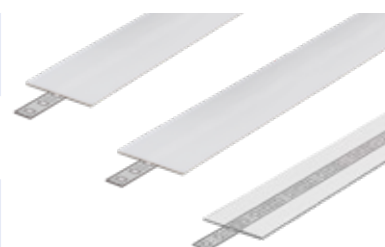


Endestykker

510762		Endestykke grå 2 stk.
511179		Endestykke hvid 2 stk.
511180		Endestykke sort 2 stk.
510763		Endestykke med hul grå 2 stk.
511182		Endestykke med hul hvid 2 stk.
511183		Endestykke med hul sort 2 stk.



DIOFLEX® WALLE12 BCD

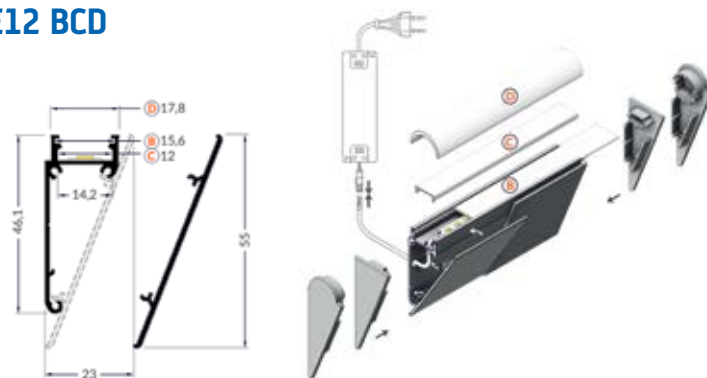

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse
---------	-----------	-------------

Profiler		
-----------------	--	--

510824	5 901597 208969	ALU profil WALLE12 BCD 2m
--------	-----------------	---------------------------

510942	5 901597 217237	ALU profil WALLE12 BCD hvid 2m
--------	-----------------	--------------------------------

510826	5 901597 208983	Metal afdækning alu 2m
--------	-----------------	------------------------


510944	5 901597 217251	Metal afdækning alu hvid 2m
--------	-----------------	-----------------------------




Montagebeslag		
----------------------	--	--

510830	5 901597 239703	WALLE12 90° hjørne alu
--------	-----------------	------------------------

511463	5 901597 239697	WALLE12 90° hjørne hvid
--------	-----------------	-------------------------

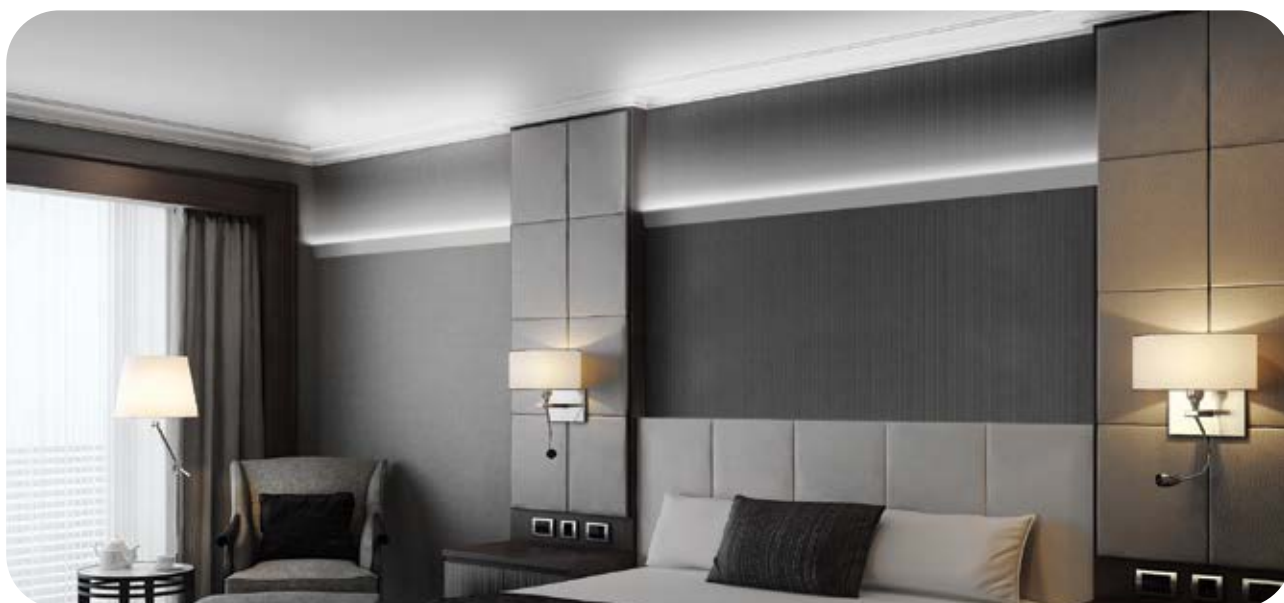


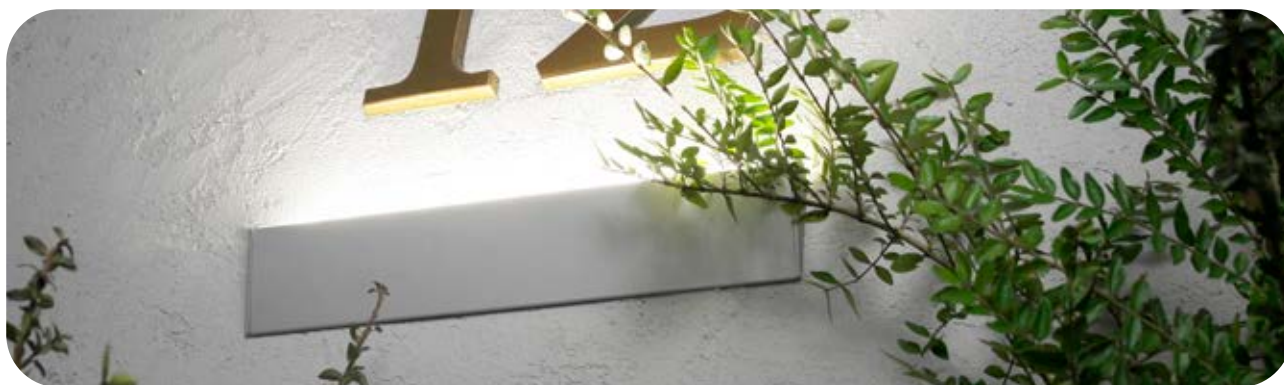

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse
Afdækning		
510778		Afdækning B slide opal 2m
511006		Afdækning B slide frosted 2m
511008		Afdækning B slide transparent 2m
510712		Afdækning C opal 2m
510733		Afdækning C sort 2m
511010		Afdækning C click transparent 2m
510743		Afdækning C opal f/ ALU profil 20m rulle
510820		Afdækning D opal 2m
Endestykker		
510827		Endestykke grå 2 stk.
511169		Endestykke hvid 2 stk.
510828		Endestykke for D afdækning grå 2 stk.
511168		Endestykke for D afdækning hvid 2 stk.



DIOFLEX® UP-MINI10 A



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse
---------	-----------	-------------

Profiler		
-----------------	--	--

511454	5 901597 224488	ALU profil UP-MINI10 A 1m
--------	-----------------	---------------------------

511455	5 901597 224495	ALU profil UP-MINI10 A 2m
--------	-----------------	---------------------------



Afdækning		
------------------	--	--

510709	5 901597 203315	Afdækning A slide opal 1m
--------	-----------------	---------------------------

510710	5 901597 232940	Afdækning A slide opal 2m
--------	-----------------	---------------------------

511442	5 901597 232957	Afdækning A slide frosted 2m
--------	-----------------	------------------------------

511004	5 901597 232964	Afdækning A slide transparent 2m
--------	-----------------	----------------------------------



Endestykke		
-------------------	--	--

511456	5 901597 224525	Endestykke UP-MINI10 2 stk.
--------	-----------------	-----------------------------



DIOFLEX® tilbehør

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse
511432		Magnet holder 6x20x2mm 10 stk..
511433		Magnet holder 10x14x1,5mm 10 stk.
510742		Wireophæng 1500mm 2 stk.
825011		PRO 3M Tape VHB F9473PC 8mm RL. 55m
825012		PRO 3M Tape VHB F9473PC 10mm RL. 55m
825005		Renseserviet Isopropyl-alkohol 3M VHB 100



Få varerne inden kl. 7.00 næste morgen!

Når du bestiller varer i webshoppen inden kl. 17.00 (fredag kl. 14.00), kan du få varerne leveret inden kl. 7.00 næste morgen eller i løbet af dagen.

Alle varerne i dette katalog er nemlig lagerført i Herning.

Unikke, elegante og energieffektive løsninger

Med LED bånd og Alu profiler er det kun fantasien som sætter grænser.

Hvis du har brug for hjælp til at vælge den rigtige belysning til et projekt, så giv os et ring.



Nordjylland

Allan K. Andersen, 2515 8753, aka@gnbelysning.dk



Midt- og Østjylland

Jonas Houmann, 2037 7734, jh@gnbelysning.dk



Sydjylland og Fyn

Klaus Hedemann Larsen, 3050 4085, khl@gnbelysning.dk



Sjælland

Morten R. Malmberg, 3054 4042, mm@gnbelysning.dk

GN

belysning - NEM AT HANDLE MED

GN belysning A/S
Birkegårdsvej 4
7400 Herning
T: 9722 0817

gnbelysning@gnbelysning.dk
www.gnbelysning.dk

Følg os    

