

DIOLUM®
LED armaturer
og plafonder

GN belysning - NEM AT HANDLE MED


DIOLUM® LED armaturer og plafonder

DIOLUM® brandet sikrer, at du får et produkt, som er udviklet og designet til det danske marked. Du finder et bredt sortiment af inden- og udendørs armaturer og plafonder til både væg- og loftmontering som kan benyttes i parcelhuse, større boligbyggerier og virksomheder.

Industriarmaturerne er særdeles robuste og har en høj energieffektivitet (Lumen/watt). Designet spænder også bredt, og med mere end 30 forskellige armaturer og plafonder ved vi, at du kan finde lige præcis den, som passer til din kundes behov.

Med kataloget i hånden (og GN belysning i baghånden) kan du finde spændende løsninger til dine kunder.

Ring - og hør mere om DIOLUM®sortimentet, vi finder hurtigt den bedste løsning.

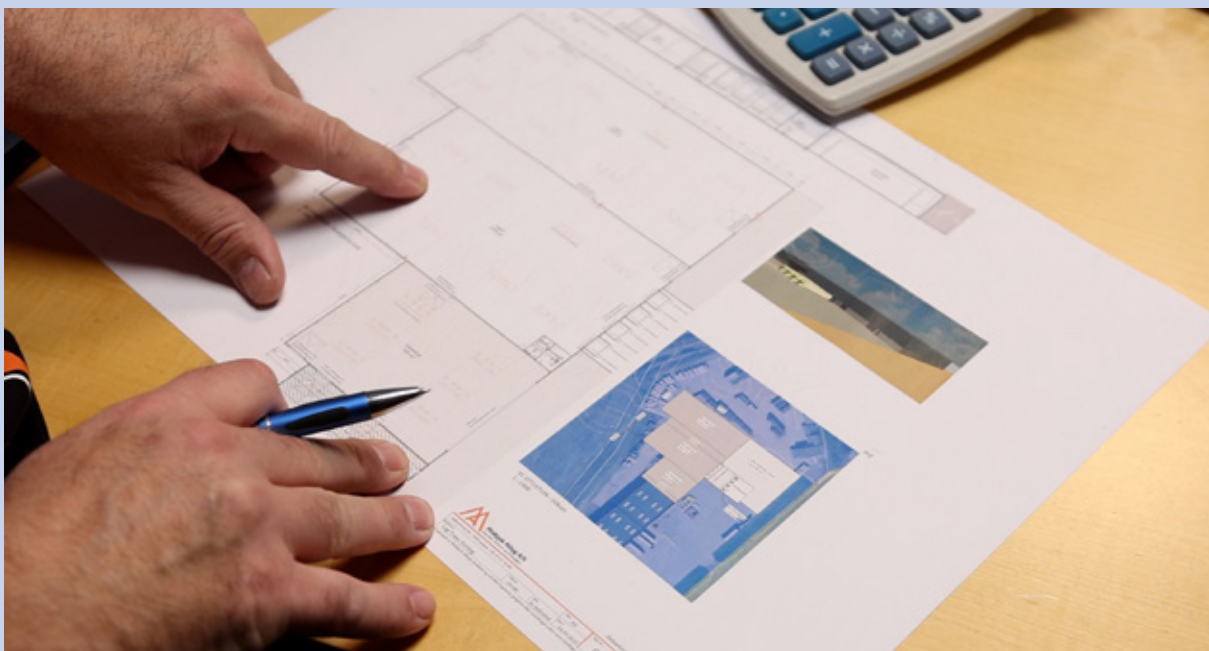

Få lavet en lysberegning

Du kan hurtigt få en lysberegning, så dit projekt overholder gældende lovgivning om lyskrav. Vores tekniske salgssassistenter er begge installatører, så de har både praktisk erfaring og Dansk standard (DS/EN 12464-1:2021) i blodet.



Kontakt os, og sammen finder vi den perfekte løsning til din kunde.

INDENDØRS LOFTMONTERING.....	4	INDUSTRIARMATURER.....	21
DIOLUM® ALEDO.....	4	DIOLUM® HB SUPREME.....	22
DIOLUM® GA.....	5	DIOLUM® HB GO.....	23
DIOLUM® UMBRA.....	6	DIOLUM® LINARI.....	24
		DIOLUM® INDUSTAR.....	25
		DIOLUM® INDUSTAR II.....	26
INDENDØRS VÆG/LOFTMONTERING	7	DIOLUM® STA TUB.....	27
DIOLUM® PLF PRO.....	8	DIOLUM STA BYG.....	28
DIOLUM® PLF SLIM.....	10	PHILIPS LED RØR.....	29
DIOLUM® PLF.....	11	DIOLUM® CIBUS.....	30
ITALIA PLAFONDARMATUR.....	12	DIOLUM® SENTUS.....	31
DIOLUM® SHARPLINE.....	13		
DIOLUM® TEQLINE.....	14	UDENDØRS MONTERING	32
DIOLUM SLIMLINE.....	15	MIA.....	33
DIOLUM® SUPERFLAT.....	16	DIOLUM® MEZZO.....	34
DIOLUM SUPERFLAT II.....	17	SKOTLAMPE.....	35
SILKE SPEJLARMATUR.....	18	DIOLUM® HELIX.....	36
LINESTRA ARMATURER.....	19	DIOLUM® WL.....	37
ARMATURER OG FATNINGER.....	20	DIOLUM® FACADESPOT.....	38

DIOLUM® ALEDO

Et stilrent og alsidigt armatur til montage på loft. Kan med fordel benyttes i omklædnings og depotrum mm. Er udført i aluminium med skærm og ender i PMMA plast. Kabelindgang både gennem ryg og i den ene ende af armaturet. Det har indbygget CCT farveomskifter, så der kan skiftes mellem 3.000K og 4.000K.

- CCT (Correlated Colcor Temperature) omskifter - skifter farvetemperatur/Kelvin

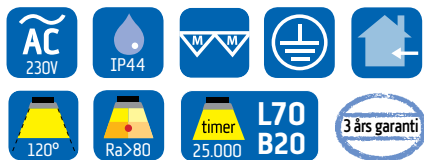

Varenr.	EAN-nr.	Beskrivelse	Effekt	Kelvin	Lumen
394553	5 704413 018427	DIOLUM® Aledo LxBxH: 591x148,5x52,5 mm	24W LED	3.000/ 4.000K	2.200lm
394554	5 704413 018434	DIOLUM® Aledo LxBxH: 1191x148,5x52,5 mm	48W LED	3.000/ 4.000K	4.500lm




DIOLUM® GA

Grundarmatur, i opdateret udgave for T8 LED lysrør. Udført i lakeret stålplade. Ekskl. T8 LED rør.



Type	L (mm)	B (mm)	H (mm)
1x1200	1230	55	80
2x1200	1230	100	90
1x1500	1530	55	80
2x1500	1530	100	90



Varenr.	EAN-nr.	Beskrivelse	Effekt	Kelvin	Lumen
---------	---------	-------------	--------	--------	-------

315000		DIOLUM® GA, 1x1200mm T8 LED, hvid			
--------	--	-----------------------------------	--	--	--

315001		DIOLUM® GA, 2x1200mm T8 LED, hvid			
--------	--	-----------------------------------	--	--	--

315002		DIOLUM® GA, 1x1500mm T8 LED, hvid			
--------	--	-----------------------------------	--	--	--

315003		DIOLUM® GA, 2x1500mm T8 LED, hvid			
--------	--	-----------------------------------	--	--	--

Se LED lysrør på side 29




DIOLUM® UMBRA

DIOLUM UMBRA er et dekorativt loftarmatur med up/down lys og kan både monteres direkte på loft eller nedhænges i wire (tilkøbes). Armaturet er med Dali driver og kan derfor let indgå i dagslysstyring, men også som almindeligt tænd/sluk armatur, hvis det ønskes. Det har CCT farveomskifter indbygget, så der kan skiftes mellem 3.000K og 4.000K på stedet. Serien fås i størrelserne 400mm, 600mm, 800mm og 1000mm samt i både sort og hvid.



86mm



Varenr.	EAN-nr.	Beskrivelse	Effekt	Kelvin	Lumen
571103	5 704413 033307	DIOLUM Umbra Ø400 Dali/push sort	40W	3.000/ 4.000	4.670lm
571107	5 704413 033314	DIOLUM Umbra Ø600 Dali/push sort	60W	3.000/ 4.000	7.320lm
571110	5 704413 033321	DIOLUM Umbra Ø800 Dali/push sort	75W	3.000/ 4.000	9.495Lm
571114	5 704413 033338	DIOLUM Umbra Ø1000 Dali/push sort	100W	3.000/ 4.000	12.250Lm
571123	5 704413 033345	DIOLUM Umbra Ø400 Dali/push hvid	40W	3.000/ 4.000	4.670lm
571127	5 704413 033352	DIOLUM Umbra Ø600 Dali/push hvid	60W	3.000/ 4.000	7.320lm
571130	5 704413 033369	DIOLUM Umbra Ø800 Dali/push hvid	75W	3.000/ 4.000	9.495Lm
571134	5 704413 033376	DIOLUM Umbra Ø1000 Dali/push hvid	100W	3.000/ 4.000	12.250Lm



Tilbehør


571190	5 704413 033383	DIOLUM Umbra Wire ophæng kit f/ Ø400 L1,5M sort
571191	5 704413 033390	DIOLUM Umbra Wire ophæng kit f/ Ø600-1000 L1,5M sort
571193	5 704413 033406	DIOLUM Umbra Wire ophæng kit f/ Ø400 L1,5M hvid
571194	5 704413 033413	DIOLUM Umbra Wire ophæng kit f/ Ø600-1000 L1,5M hvid



DIOLUM® PLF PRO

Et hårdført armatur i to forskellige størrelser, med E27 fatning eller integreret LED lyskilde, for montage på loft eller væg. Findes også med HF sensor eller for trådløs sammenkobling. Armaturet er udført i polycarbonat og er egnet til brug i fælles adgangsveje.

- Kabelindgange fra både side og bund
- Høj driftssikkerhed
- Enkel montage



Varenr.	EAN-nr.	Beskrivelse	Effekt	Kelvin	Lumen
---------	---------	-------------	--------	--------	-------

674630



DIOLUM PLF PRO E27, Ø30 cm

674632



DIOLUM PLF PRO E27, Ø30 cm, HF sensor

3.000 kelvin

674610



DIOLUM PLF PRO, Ø30 cm

15W

1450lm

674615



DIOLUM PLF PRO Ø30 cm, HF sensor

15W

1450lm

674620



DIOLUM PLF PRO Ø30 cm, WIR

15W

1450lm

674625



DIOLUM PLF PRO Ø30 cm, WIR2

15W

1450lm

674650



DIOLUM PLF PRO junior Ø22 cm

8W

750lm

674655



DIOLUM PLF PRO junior Ø22 cm HF sensor

8W

750lm

4.000 kelvin

674611



DIOLUM PLF PRO Ø30 cm

15W

1450lm

674616



DIOLUM PLF PRO Ø30 cm, HF sensor

15W

1450lm

674621



DIOLUM PLF PRO Ø30 cm, WIR

15W

1450lm

674627



DIOLUM PLF PRO Ø30 cm, WIR2

15W

1450lm

Varenr.	EAN-nr.	Beskrivelse	Effekt	Kelvin	Lumen
---------	---------	-------------	--------	--------	-------

Reservedele

674605		LED driver for PLF PRO Ø30 cm			
--------	---	-------------------------------	--	--	--

674606		HF sensor for PLF PRO Ø30/Ø22 cm			
--------	---	----------------------------------	--	--	--

**For version med HF sensor:**

Detekteringsvinkel: 360° (loft), 150° (væg)
 Detekteringsområde: 1 - 6 meter (radius)
 Max. belastning: 200W (13 stk. armaturer)

Tidsindstilling: 5 sek. til 30 min.
 Luxniveau: 2 - 50 lux. (WIR/WIR2 2-100 lux)

For version med trådløs sensor (WIR)

Trådløs sammenkobling af armaturer (ubegrænset)
 Natlysfunktion med dæmpning ned til 10% lys

For version med trådløs sammenkobling og etagestyring (WIR2)

Samme funktioner som WIR, men desuden mulighed for etagestyring, hvor lyset tænder over og under etagen, hvor man bevæger sig.



Sparring og besøg af konsulent

Få sparring til valg af armaturer eller plafonder til dine projekter.



Der er uendelig mange muligheder for at lave unikke og energieffektive løsninger.

Kontakt vores belysnings-genier - de to tekniske salgsassistenter på kontoret - eller din konsulent, som også gerne kommer forbi.

DIOLUM® PLF SLIM

Indendørs væg- og loftlampe i minimalistisk design der passer ind i de fleste miljøer, det være sig bolig, trappeopgange (egnet til fælles adgangsveje), kontormiljøer og lignende. Udført i hvid polycarbonat (PC). Der er to kabeludgange på selve bundpladen, som monteres separat først, derpå sidder skruefaste terminaler, der muliggør videresløjning af 3G1,5mm² installationskabel.

- Hurtig og nem montage
- Med CCT omskifter til skift mellem 3.000, 4.000 og 6.000 kelvin lysfarve, bagbelyst

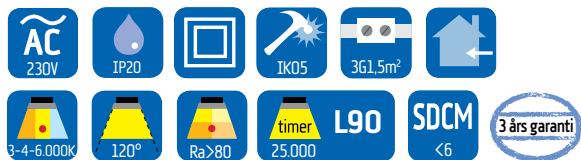

Varenr.	EAN-nr.	Beskrivelse	Effekt	Kelvin	Lumen
524601	5 704413 032812	Diolum PLF slim, 3-trins dæmp	18W	3.000-6.000K	1.300lm
524611	5 704413 032829	Diolum PLF slim, HF sensor	18W	3.000-6.000K	1.300lm

HF sensor:



Detekteringsvinkel: 360 grader (loft) 150 grader (væg)
 Montering: 1-2m loftshøjde, 2,5 - 3,2m på væg
 Detekteringsafstand: 3-7m fra armatur
 Tændtid: 30 sekunder
 Dagslyssensor: Tænder ved lys >15 lux

Bemærk: Sensor er forudindstillet fra fabrik og kan ikke justeres



DIOLUM® PLF

Plafond armatur med integreret LED lyskilde, for montage på loft eller væg. Armaturet er udført med bund i lakeret stål og afskærmning i polycarbonat. Armaturet er egnet til brug i fælles adgangsveje.

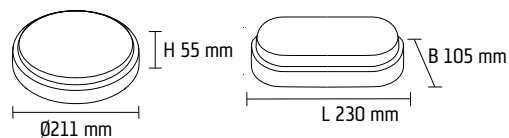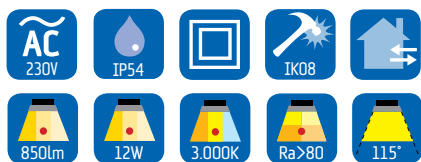

Varenr.	EAN-nr.	Beskrivelse	Effekt	Kelvin	Lumen
784601	5 704413 014801	DIOLUM® PLF, hvid, rund	12W	3.000K	850lm
784611	5 704413 016300	DIOLUM® PLF, hvid, rund, HF sensor	12W	3.000K	850lm
784602	5 704413 014818	DIOLUM® PLF, hvid, oval rund	12W	3.000K	850lm

For version med sensor:

Detekteringsvinkel: 360°

Detekteringsområde: 1 - 8 meter (radius)

Tidsindstilling: 10 sek. til 30 min.


Luxniveau: 10 - 2.000 lux.



ITALIA plafondarmatur

Et klassisk plafondarmatur med traditionel PIR sensor. Armaturet er udført med bund i lakeret stål og afskærmning i polycarbonat.

- PIR sensor = mindre følsomhed
- Nem montage

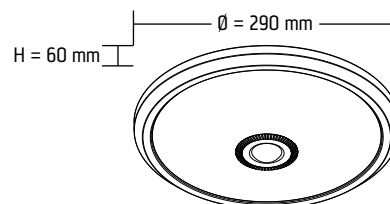

Varenr.	EAN-nr.	Beskrivelse	Effekt	Kelvin	Lumen
---------	---------	-------------	--------	--------	-------

951000	5 901867 1197016	Italia m/ PIR Ø290mm	16W	4.000K	1.200lm
--------	------------------	----------------------	-----	--------	---------

Armaturet er udført med bund i lakeret stål og afskærmning i polycarbonat.

Sensor data:

Detekteringsvinkel: 360°

Detekteringsområde: 2-6 meter

Tidsindstilling: 10 sek. til 3 min.

Luxniveau: 3 - 2000 lux



Montagehøjde: 1,8-2,5m (væg), 2,2-4m (loft)



DIOLUM® SHARPLINE

Med sit minimalistiske udtryk og skarpe kanter, passer Sharpline ind i mange nye køkkenmiljøer. Armaturet er udført i plast og opal afskærmning, med smart berøringsfri afbryder på undersiden. Monteres nemt, uden at armaturet skal adskilles. Leveres inkl. tilslutningskabel, mellemledning på 15cm og sammenkoblingsstik.

• Berøringsfri tænd/sluk funktion

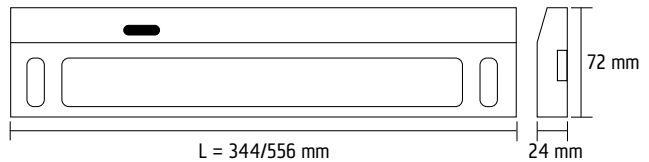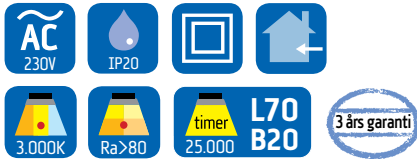



Varenr.	EAN-nr.	Beskrivelse	Effekt	Kelvin	Lumen
394611	5 704413 019738	DIOLUM® Sharpline L = 344mm	7W	3.000K	500lm
394612	5 704413 019745	DIOLUM® Sharpline L = 556mm	11W	3.000K	780lm



DIOLUM® TEQLINE

Teqline er et fleksibelt armatur hvor selve armaturhoved kan drejes, så man har lys præcist hvor det ønskes. Armaturet er udført i stål og plast, samt opal afskærmning, med smart berøringsfri afbryder på siden.

- Monteres nemt, uden at armaturet skal adskilles.
- Leveres inkl. tilslutningskabel, mellemlørdning på 15cm og sammenkoblingsstik.

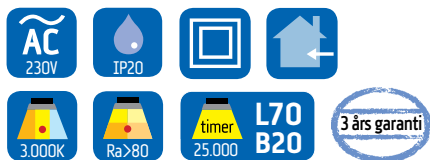


Varenr.	EAN-nr.	Beskrivelse	Effekt	Kelvin	Lumen
394621	5 704413 019752	DIOLUM® Teqline L = 387mm	7W	3.000K	620lm
394622	5 704413 019769	DIOLUM® Teqline L = 587mm	11W	3.000K	860lm



DIOLUM® SLIMLINE

Et dekorativt LED miniarmatur med mange anvendelsesmuligheder. Armaturet er udført med bund i plastik og opal skærm, der er afbryder på siden. Leveres inkl. tilslutningskabel, mellemledning på 15cm samt sammenkoblingsstik for nem videresløjfning.

- Kan sammenkobles både med og uden ledning imellem

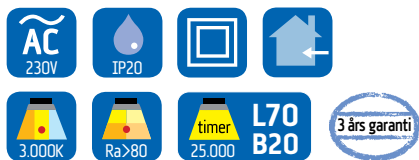

Varenr.	EAN-nr.	Beskrivelse	Effekt	Kelvin	Lumen
---------	---------	-------------	--------	--------	-------



394401	5 704413 013620	DIOLUM® Slimline L = 321,5mm	4W	3.000K	300lm
394402	5 704413 013637	DIOLUM® Slimline L = 550mm	7W	3.000K	550lm



DIOLUM® SUPERFLAT

Et minimalistisk LED armatur, som typisk bruges til underskabslys o.l. Armaturet er udført med bund i plastik og opal skærm. Leveres inkl. tilslutningskabel, mellemledning på 15cm samt sammenkoblingsstik for nem videresløjfning.

- med afbryder og skydelysdæmper på siden

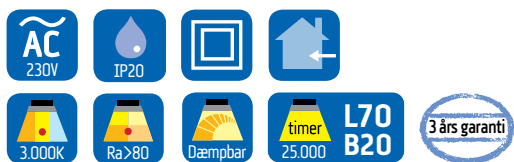

Varenr.	EAN-nr.	Beskrivelse	Effekt	Kelvin	Lumen
394411	5 704413 013651	Superflat 6W, 350 lm	6W	3.000K	350lm
394412	5 704413 013668	Superflat 9W, 650 lm	9W	3.000K	650lm

Tilbehør



394419	5 704413 013613	Mellemlledning 35 cm
--------	-----------------	----------------------



DIOLUM® SUPERFLAT II

Et minimalistisk LED armatur, som typisk bruges til underskabslys o.l. Armaturet er udført med bund i plastik og opal skærm, med afbryder og skydelysdæmper på siden. Leveres inkl. tilslutningskabel, mellemedning på 15 cm samt sammenkoblingsstik for nem videresløjfning.

- Samme mål som de "gamle" Superflat med T5 lysrør = nem udskiftning

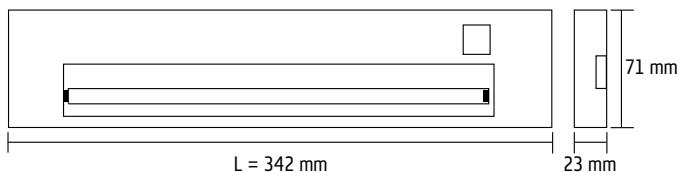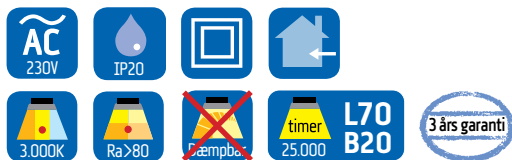

Varenr.	EAN-nr.	Beskrivelse	Effekt	Kelvin	Lumen
---------	---------	-------------	--------	--------	-------

394711



Diolum Superflat II

4W

3.000K

280 lm

394712



Diolum Superflat II

7W

3.000K

450 lm



DIOLUM® SILKE spejlarmatur

Silke spejl og badeværelsesarmatur er for montage på væg. Armaturhuset er udført i aluminium og pulverlakeret i hvid RAL 9010. Endegavle og afskærmning er udført i opal polycarbonat. Fås med og uden stikkontakt.

- CCT omskifter 3.000/3.500/4.000 kelvin



Varenr.	EAN-nr.	Beskrivelse	Effekt	Kelvin	Lumen
---------	---------	-------------	--------	--------	-------

231605		DIOLUM® Silke spejlarmatur hvid	12W	3.000/ 3.500/ 4.000K	1.125lm
231606		DIOLUM® Silke spejlarmatur hvid m/stik	12W	3.000/ 3.500/ 4.000K	1.125lm



Linestra og GX53 fatninger

Armaturl/fatninger for Linestra lyskilde



Varenr.	EAN-nr.	Beskrivelse	Effekt	Kelvin	Lumen
---------	---------	-------------	--------	--------	-------

Linestra sokler

653566	4 010319 037464	Armaturl f/ 60W, hvid, 2 sokler, 50 cm
--------	-----------------	--

373535	5 704413 009357	Fatning f/ 35/60W, hvid, f/ rør med 1 sokkel
--------	-----------------	--

GX53 sokler

451620	5 704413 012821	GX53 sokkel Hvid inkl. 2m ledning 2x0,75
--------	-----------------	--

451621	5 704413 012838	GX53 sokkel Krom inkl. 2m ledning 2x0,75
--------	-----------------	--



Se Linestra og GX5 lyskilder på gnbelysning.dk

Armaturer og fatninger E27

i plast og porcelæn. IP43/44 armatur kan monteres i våde områder og udendørs.



Varenr. EAN-nr. Beskrivelse IP

353522  Porcelænsarmatur E27, skrå IP40

373501  Plastarmatur E27, hvid, lige, Ø9,5 cm IP40

373502  Plastarmatur E27, grå, lige, Ø9,5 cm IP40

373503  Plastarmatur E27, sort, lige, Ø9,5 cm IP40

373511  Plastarmatur E27, hvid, skrå, Ø9,5 cm IP40

373512  Plastarmatur E27, grå, skrå, Ø9,5 cm IP40


373513  Plastarmatur E27, sort, skrå, Ø9,5 cm IP40

373531  Plastfatning E27, hvid, skrå IP40

373521  Plastfatning E27, hvid, lige IP40

373522  Plastarmatur E27, grå, lige IP43

653795  Plastarmatur E27, grå, lige IP44

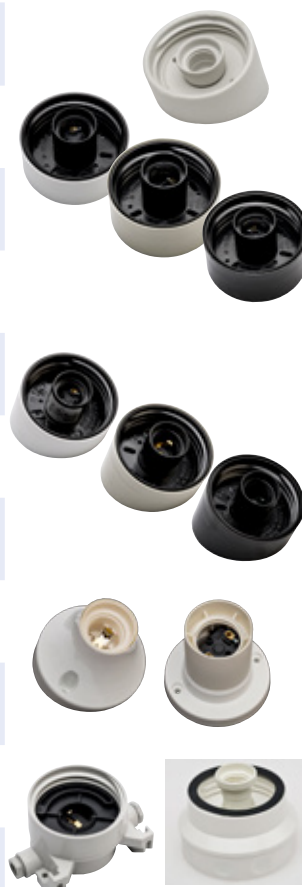

Tilbehør

374610  Staldglas, klar

654615  Gummipakning for staldglas

374612  Glaskuppel opal 150 mm, 84,5 mm gevind

654614  Plastkuppel opal 150 mm, 84,5 mm gevind






44 - og 10 minutter senere var vi færdige!

Ronni Holm Skovsbøll, Aulum EL-service

Hør Ronni fortælle om relationer, fleksibilitet
detaljerede lysberegninger og gode industriarmaturer,
som får projekter i hus.





Tjek gnbelysning/cases
eller scan QR koden

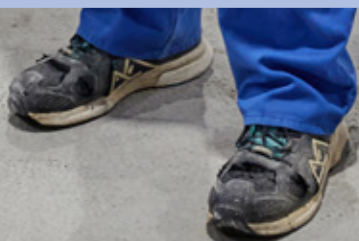

DIOLUM® HB supreme

Et effektivt high bay armatur, som primært er til anvendelse i industrien, haller mm. ved større lofthøjder. Armaturet kan nedhænges i wire eller der kan tilkøbes montagebeslag for montering på loft/væg.

- Højeffektivt 180lm/W
- Tilslutningsboks for montage og videresløjning af kabler
- 4 forskellige effekt niveauer via omskifter i tilslutningsboksen.

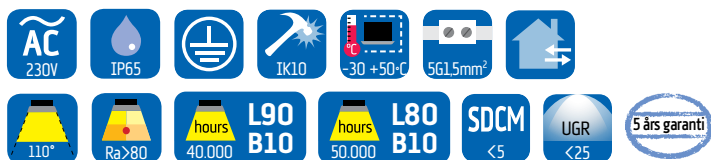

Varenr.	EAN-nr.	Beskrivelse	Effekt	Kelvin	Lumen
846101	5 704413 028150	DIOLUM® HB supreme Ø280xH171,5mm	42-120W	4.000K	7.200- 21.600lm
846102	5 704413 028167	DIOLUM® HB supreme Ø400xH178,7mm	96-200W	4.000K	12.600- 36.000lm
846201	5 704413 028211	DIOLUM® HB supreme DALI, Ø280xH171,5mm	100W	4.000K	17.000lm
846203	5 704413 028228	DIOLUM® HB supreme DALI, Ø340xH178,7mm	150W	4.000K	27.000lm
846204	5 704413 028235	DIOLUM® HB supreme DALI, Ø400xHx178,7mm	200W	4.000K	36.000lm

Tilbehør


846105	5 704413 028174	DIOLUM® HB supreme justerbart beslag f/ 42-120W
846106	5 704413 028181	DIOLUM® HB supreme justerbart beslag f/ 96-200W
846110	5 704413 028198	DIOLUM® HB supreme PC afsk. m/bund f/ 42-120W
846111	5 704413 028204	DIOLUM® HB supreme PC afsk. m/bund f/ 96-200W



DIOLUM® HB GO

Serie af High Bay's, der har høj effektivitet med enkel og fleksibel montage i højsædet. Designet er enkelt og minimalistisk med en lille diameter på kun Ø266/Ø340mm. Effekten indstilles på de indbyggede DIP-switches. Leveres med 2 meter gummikabel H07RN-F 5G1,5mm².

- Højeffektivitet 180lm/W
- Integreret power switch afbryder
- Leveres inklusiv krog til ophængning i wire/kæde samt loft/vægbeslag.

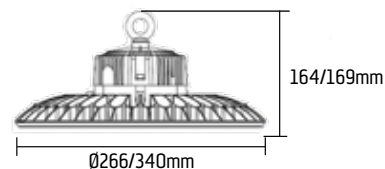

Varenr.	EAN-nr.	Beskrivelse	Effekt	Kelvin	Lumen
846301	5 704413 033628	DIOLUM High Bay HB GO Ø266xH164mm	60-120W	4.000K	10.800-21.600lm
846302	5 704413 033635	DIOLUM High Bay HB GO Ø340xH169mm	100-200W	4.000K	18.000-36.000lm

Tilbehør


846310	DIOLUM High Bay HB GO PC afskærmning f/ 60-120W
846311	DIOLUM High Bay HB GO PC afskærmning f/ 120-200W



DIOLUM® LINARI industriarmatur

DIOLUM® LINARI har meget høj ydelse til brug i lager, produktion, industri og hvor der er behov for meget høj lumen output. Driveren er med NFC teknologi, som gør programmering trådløs og helt enkel via App. Læs mere i installationsvejledningen.

- Inklusiv DALI-2 driver samt power switch
- Inklusiv montagekit til loft/wire.
- Effektivitet op til 160lm/W

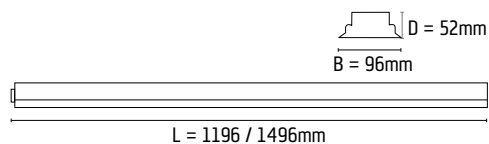

Varenr.	EAN-nr.	Beskrivelse	Effekt	Kelvin	Lumen
845812	5 704413 032881	DIOLUM Linari Dali2 L1196xB96xD52mm	80W	4.000	12.480lm
845815	5 704413 032898	DIOLUM Linari Dali2 L1496xB96xD52mm	100W	4.000	16.000lm



DIOLUM® INDUSTAR

Smart LED armatur, som er nemt at montere. Optimalt til brug i lager, produktion og industri.

Aftagelige endestykker, som sikrer en hurtig installation. Dette armatur kan benyttes udendørs, men skal beskyttes mod sollys.

- Udført i polycarbonat
- Leveres inkl. montagekit til loft/wire
- Effektivitet op til 140lm/W



Varenr.	EAN-nr.	Beskrivelse	Effekt	Kelvin	Lumen
843040	5 704413 024626	DIOLUM® Industar, L600mm 1x18	20W	4.000K	2.800lm
843041	5 704413 024633	DIOLUM® Industar, L1.200mm 1x36	30W	4.000K	4.200lm
843042	5 704413 024640	DIOLUM® Industar, L1.200mm 2x36	50W	4.000K	7.000lm
843043	5 704413 024657	DIOLUM® Industar, L1.500mm 1x58	40W	4.000K	5.600lm
843044	5 704413 024664	DIOLUM® Industar, L1.500mm 2x58	60W	4.000K	8.400lm

Tilbehør


843045	5 704413 025067	DIOLUM® Industar wireophæng 1.000mm
--------	-----------------	-------------------------------------



DIOLUM® Industar II - Dali-2 og nødbelysning

Industar er et hårdført LED armatur, som er optimalt til brug i lager, produktion og industri. Hurtigt og nemt at montere, pga. de aftagelige endestykker, som er det eneste, der skal åbnes, når kabler skal monteres. Med Industar II introduceres dette populære armatur med Dali-2 samt med nødbelysning. Armaturet er udført i polycarbonat.

- Inklusiv montagekit til loft/wire
- Effektivitet op til 140lm/W

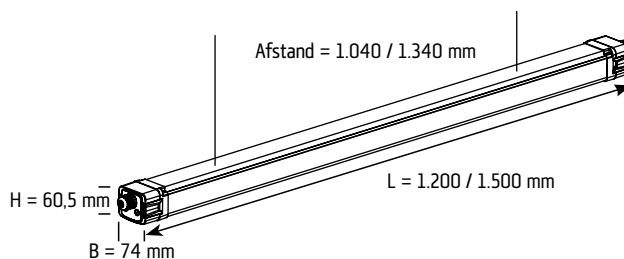

Varenr.	EAN-nr.	Beskrivelse	Effekt	Kelvin	Lumen
Dali 2					
843056	5 704413 033697	DIOLUM® Industar II DALI-2 L=1.200mm 361,5mm2 + 2xDali bus	50W	4.000K	7.000lm
843058	5 704413 033703	DIOLUM® Industar II DALI-2 L=1.500mm 361,5mm2 + 2xDali bus	60W	4.000K	8.400lm
Nødbelysning					
843060	5 704413 033710	DIOLUM® Industar nødbelysn. 3t L = 1.500mm 561,5mm2	50W	4.000K	7.000lm
843062	5 704413 033727	DIOLUM® Industar nødbelysn. 3t L = 1.500mm 561,5mm2	60W	4.000K	8.400lm



“ Holder markant bedre

Arne Ebbesen, Scan-el

Diolum Industar løste opgaven - højt lysudbytte, gode montageclips og en IK10.





Hør Arne fortælle om løsningen til Brørup Plejehjems garage og cykelskur.

DIOLUM® STA TUB

STA TUB er et hårdført armatur, til brug i lager, produktion og industri. Til brug sammen med T8 LED rør.
Armaturet er gennemfortrådet, med skærmclips i rustfri stål 316. Kan benyttes udendørs men skal beskyttes mod sollys.

- Leveres inkl. montagekit til loft/wire
- Bund og klar skærm er udført i polycarbonat.

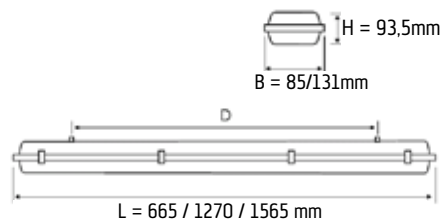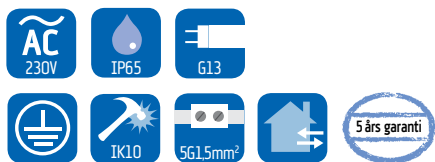

Varenr.	EAN-nr.	Beskrivelse	Effekt	Kelvin	Lumen
---------	---------	-------------	--------	--------	-------

844001



DIOLUM® STA TUB, 2x600mm T8 LED
L = 665mm, D = 425mm

844006



DIOLUM® STA TUB, 1x1200mm T8 LED
L = 1270mm, D = 835mm

844008



DIOLUM® STA TUB, 2x1200mm T8 LED
L = 1270mm, D = 835mm

844011



DIOLUM® STA TUB, 1x1500mm T8 LED
L = 1565mm, D = 945mm

844015




DIOLUM® STA TUB, 2x1500mm T8 LED
L = 1565mm, D = 945mm



DIOLUM® STA BYG

STA BYG er et hårdført armatur specielt beregnet til byggepladser, midlertidig eller flytbar belysning. Armaturet leveres inkl. montagekit til loft/wire. Bund og opal skærm er udført i polycarbonat. Monteret med 7,5m kabel og han CEE stik i den ene ende og 0,5m kabel og hun CEE stik i den anden ende. Kabeltype H07RN-F 3G1,5mm² gummikabel.

- Skærmclips i polycarbonat, vandalsikret med skrue

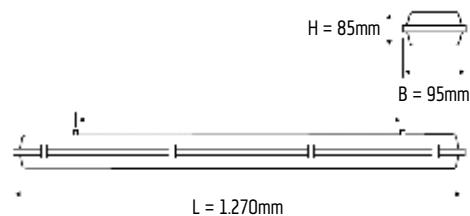

Varenr.	EAN-nr.	Beskrivelse	Effekt	Kelvin	Lumen
---------	---------	-------------	--------	--------	-------

843080



DIOLUM® STA BYG

20W

4.000K

2.200lm



PHILIPS LED lysrør



Varenr.	EAN-nr.	Model	Længde	Effekt	Lumen	Kelvin
CorePro serien						
Glas, spredning 240°, levetid 30.000 timer						
205505	8 719514 421035	CorePro LEDtube HO T8	600mm	8W	900	4000
205535	8 719514 418974	CorePro LEDtube HO T8	1200mm	21,5W	2400	4000
205545	8 719514 419018	CorePro LEDtube HO T8	1500mm	31,5W	3500	4000
MASTER Value serien						
Glas, spredning 190°, levetid 60.000 timer						
High Output						
205601	8 718699 646790	MAS LEDtube VLE HO T8	600mm	8W	1000	3000
205605	8 718699 646813	MAS LEDtube VLE HO T8	600mm	8W	1050	4000
205608	8 718699 646837	MAS LEDtube VLE HO T8	600mm	8W	1050	6500
Ultra Output						
205631	8 719514 316805	MAS LEDtube VLE UO T8	1200mm	15,5W	2300	3000
205635	8 719514 316829	MAS LEDtube VLE UO T8	1200mm	15,5W	2500	4000
205638	8 719514 316843	MAS LEDtube VLE UO T8	1200mm	15,5W	2500	6500
205641	8 719514 316867	MAS LEDtube VLE UO T8	1500mm	23W	3400	3000
205645	8 719514 316881	MAS LEDtube VLE UO T8	1500mm	23W	3700	4000
205648	8 719514 421035	MAS LEDtube VLE UO T8	1500mm	23W	3700	6500



Varenr.	EAN-nr.	Beskrivelse	Længde	Effekt	Kelvin	Lumen
---------	---------	-------------	--------	--------	--------	-------

MASTER serien

Brudsikker plast, roterende endekapper, levetid 75.000 timer, spredning 160°. Velegnet til hårde miljøer.

High Output

205704		Master LEDtube HO T8	600mm	8W	1000	3000
205705		Master LEDtube HO T8	600mm	8W	1050	4000
205706		Master LEDtube HO T8	1200mm	12,5W	2000	3000
205707		Master LEDtube HO T8	1200mm	12,5W	2100	4000
205708		Master LEDtube HO T8	1500mm	18,2W	2900	3000
205709		Master LEDtube HO T8	1500mm	18,2W	3100	4000




Ultra Output

205710		Master LEDtube UO T8	1200mm	15,5W	2300	3000
205711		Master LEDtube UO T8	1200mm	14,7W	2500	4000
205712		Master LEDtube UO T8	1500mm	21,7W	3400	3000
205713		Master LEDtube UO T8	1500mm	21,7W	3700	4000

DIOLUM® Cibus

Et robust industriarmatur i højeste kvalitet, som med fordel kan bruges i områder med fødevarebehandling, højtryksspuling eller kemikaliehåndtering, bilvaske og slagterier mm. Armaturet er udført i PMMA og alle metaldele er i rustfrit stål 316. Monteret med 3m H07RN-F 3G1mm² kabel.

- Leveres inkl. montagebeslag til loft/væg, samt øjebolt.



Varenr.	EAN-nr.	Beskrivelse	Effekt	Kelvin	Lumen
---------	---------	-------------	--------	--------	-------

942010	5 704413 026415	DIOLUM Cibus	40W	4.000K	6.000lm
942015	5 704413 026422	DIOLUM Cibus	40W	3.000K	6.000lm


Tilbehør

942000	5 704413 026408	DIOLUM Cibus wireophængssæt 2m
942002	5 704413 029102	Kædeophæng stål 304 rulle m/ 40 meter
942001	5 704413 029119	DIOLUM Cibus S krog 2 stk.



DIOLUM® Sentus

Sentus er et LED armatur til barske og ekstreme forhold. Til brug i stalde, bilvaske, tunneller og områder med fødevarebehandling, højtryksspuling eller kemikaliehåndtering. Monteret med 3 meter gummikabel H07RN-F 3G1,5mm² i hver ende. Leveres inkl. montagekit til loft/wire. Udført i aluminium, med afskærmning i hærdet glas eller PMMA. Alle metaldele i rustfrit stål 316.



Varenr.	EAN-nr.	Beskrivelse	Effekt	Kelvin	Lumen
846015	5 704413 022066	DIOLUM® Sentus, L 1.190mm m/ glasfront	40W	4.000K	4.880lm
846016	5 704413 022059	DIOLUM® Sentus, L 1.490mm, m/ glasfront	80W	4.000K	9.760lm
846017	5 704413 022073	DIOLUM® Sentus L 1.190mm, m/ PMMA front	40W	4.000K	4.880lm
846018	5 704413 022080	DIOLUM® Sentus L 1.490mm, m/ PMMA front	80W	4.000K	9.760lm
Tilbehør					
846014	5 704413 022042	DIOLUM® Sentus IP65 stik-sæt m/ han/hun/endestk.			





MIA skotlampen er en klassiker. Elegant nordisk design, lang levetid og ekstremt nem montering. Vælg mellem alu, hvid eller sort samt integreret LED lyskilde eller til E27.

MIA skotlamper

MIA er en serie skotlamper, udført i skandinavisk design, med fokus på nem installering og det barske nordiske vejr. Armaturet er udført i pulverlakeret støbt aluminium, med skærm i slagfast polycarbonat. Kabelindføring fra bagside eller side. Egnede til fælles adgangsveje.



Varenr.	EAN-nr.	Beskrivelse	Effekt	Kelvin	Lumen
---------	---------	-------------	--------	--------	-------

673010		MIA 60W, E27, alu, halvskærm, klar			
673011		MIA 60W, E27, koksgrå, halvskærm, klar			
673012		MIA 60W, E27, hvid, halvskærm, klar			
673030		MIA alu, halvskærm, klar	15W LED	3.000K	800lm
673031		MIA koksgrå, halvskærm, klar	15W LED	3.000K	800lm
673032		MIA hvid, halvskærm, klar	15W LED	3.000K	800lm



Tilbehør til MIA


673020		MIA pullert, alu			
673021		MIA pullert, koksgrå			
673022		MIA pullert, hvid			
673045		MIA jordanker for nedgravning/støbning			
673060		MIA halvskærm alu			
673061		MIA halvskærm koksgrå			
673062		MIA halvskærm hvid			



DIOLUM® MEZZO

Dekoratív udendørs væglampe udført i støbt aluminium og tilpasset de skandinaviske vejrforhold. Selve huset er lakeret i antracit RAL9005 og afskærmningen er slagfast polycarbonat (PC). Montagen er nem og hurtig, der er to kabeludgange og på lampebunden, som monteres separat først, er der skrue-løse terminaler der muliggør videresløjfning af 3G1,5mm² installationskabel.

- Med CCT funktion til farvetemperturskift
- Integreret LED lyskilde i energiklasse C
- Eget til fælles adgangsveje



Varenr.	EAN-nr.	Beskrivelse	Effekt	Kelvin	Lumen
---------	---------	-------------	--------	--------	-------

570505	5 704413 032713	DIOLUM MEZZO Væglampe	12W	3.000-4.000K	780-860lm
--------	-----------------	-----------------------	-----	--------------	-----------


Tilbehør

570515	5 704413 032720	DIOLUM® MEZZO halvskærm antracit
--------	-----------------	----------------------------------



Skotlampe

Den klassiske skotlampe, i original udførelse og i opdateret version med LED.



Varenr.	EAN-nr.	Beskrivelse	Effekt	Kelvin	Lumen
---------	---------	-------------	--------	--------	-------

314622



Skotlampe E27


Max
60W

DIOLUM® HELIX projektører


LED projektører primært til udendørs belysning, udført i højeste kvalitet. Udført i ekstruderet aluminium med rustfri stålclips type 304, samt hærdet sikkerhedsglas (PIR version med polycarbonat glas).

Monteret med 0,7m 361mm² gummikabel type H05RN-F, samt bøjle for montering på væg eller loft.

Standardprojektørerne er IK10 og PIR versioner er IK08. PIR indstillingsmuligheder.



Varenr.	EAN-nr.	Beskrivelse	Effekt	Kelvin	Lumen
845106	5 704413 028075	DIOLUM Helix projektør HxBxD: 140x107x32mm	10W LED	4.000K	1.350lm
845109	5 704413 028082	DIOLUM Helix projektør HxBxD: 190x152x40mm	20W LED	4.000K	2.700lm
845111	5 704413 028099	DIOLUM Helix projektør HxBxD: 200x167x40mm	30W LED	4.000K	4.050lm
845116	5 704413 028105	DIOLUM Helix projektør HxBxD: 265x220x47,5mm	50W LED	4.000K	6.750lm
845121	5 704413 028112	DIOLUM Helix projektør HxBxD: 300x245x49,5mm	70W LED	4.000K	9.450lm
845125	5 704413 028129	DIOLUM Helix projektør HxBxD: 345x295x53,5mm	100W LED	4.000K	13.500lm
845130	5 704413 028136	DIOLUM Helix projektør HxBxD: 365x330x53,5mm	150W LED	4.000K	20.250lm
845132	5 704413 028143	DIOLUM Helix projektør HxBxD: 400x360x53,5mm	200W LED	4.000K	27.000lm

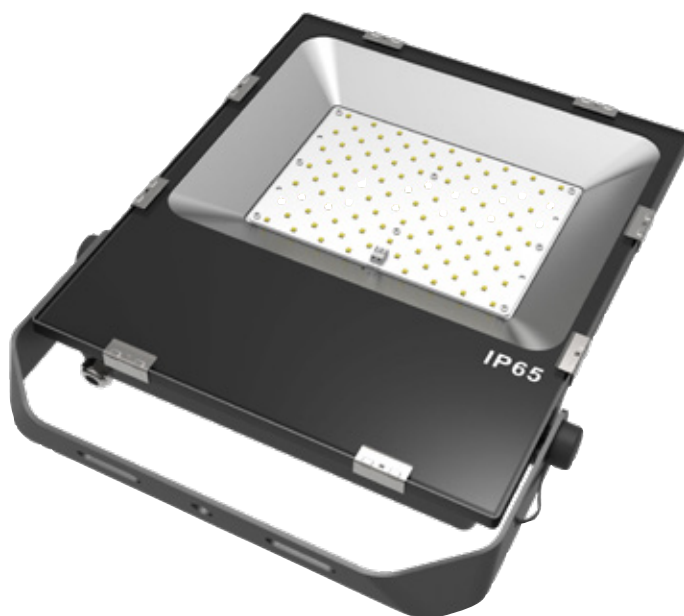


DIOLUM® WL projektører

LED projektører primært til udendørs belysning, udført i højeste kvalitet. Udført i ekstruderet aluminium med rustfri stålclips type 304, samt hærdet sikkerhedsglas (PIR version med polycarbonat glas). Monteret med 0,7m 3G1mm² gummikabel type H05RN-F, samt bøjle for montering på væg eller loft. Standardprojektørerne er IK10 og PIR versioner er IK08.


PIR indstillingsmuligheder.

- Detekteringsområde: 140° - 8 m
- Tidsindstilling: 5 sek. - 5 min.
- Lysfølsomhed: 0 - 2.000 lux



Varenr.	EAN-nr.	Beskrivelse	Effekt	Kelvin	Lumen
---------	---------	-------------	--------	--------	-------

845520	5 704413 017406	WL projektør V.2 m/ PIR sensor	10W	3.000K	1.200lm
845525	5 704413 017413	WL projektør V.2 m/ PIR sensor	20W	3.000K	2.400lm
845530	5 704413 017420	WL projektør V.2 m/ PIR sensor	30W	3.000K	3.600lm
845535	5 704413 017437	WL projektør V.2 m/ PIR sensor	50W	3.000K	6.000lm

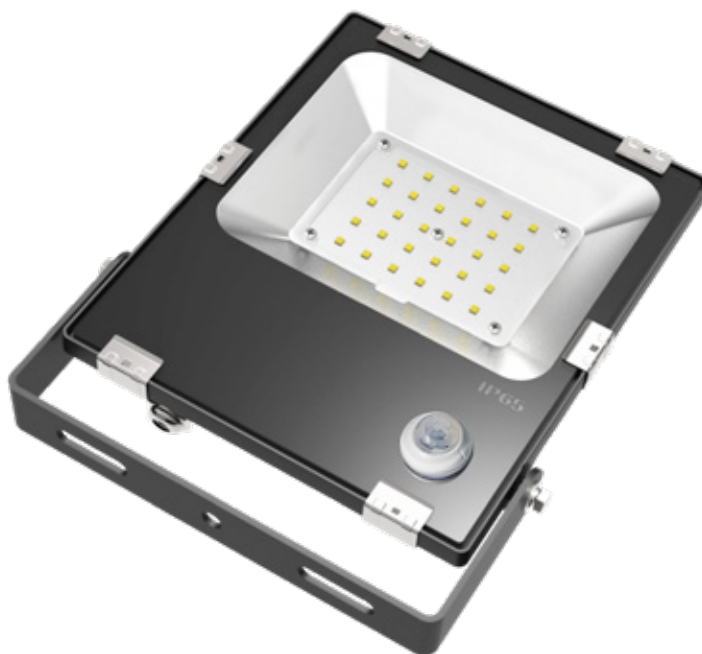

DIOLUM® FACADESPOTS

Armaturerne er udført i lakeret trykstøbt aluminium. Gummikabel er type H05RN-F



Varenr.	EAN-nr.	Beskrivelse	Effekt	Kelvin	Lumen
---------	---------	-------------	--------	--------	-------

453510



DIOLUM FS alu, 60°, IP44,
L=580mm

5W LED

3.000K

240lm

453511



DIOLUM FS alu, 60°, IP44,
m/ skruetvinge, L= 594mm,
inkl. 2m gummikabel

5W LED

3.000K

240lm

453520



DIOLUM FS alu, 100°, IP65,
L=835mm, inkl. gummikabel

9W LED

3.000K

600lm





EN NEMMERE HVERDAG

Vi har aftaler og tæt integration med alle gængse indkøbs- og sagsstyringssystemer, som gør det let for dig at handle med os.

Spørg salgskontoret, hvis du vil vide mere eller scan QR koden.



Kataloget er Cradle to Cradle certificeret, hvilket er din garanti for, at papir og trykfarver er produceret uden kemikalier og tungmetaller registreret på Banned List of Chemicals.

Kataloget er produceret CO2 neutralt udelukkende ved brug af vindenergi. Træet til papiret kommer fra bæredygtigt FSC skovbrug i Europa. Det betyder, at der er styr på oprindelsen, og det sikres samtidig, at der ikke fældes mere træ, end skovene kan nå at reproducere.



DIOLUM® sortimentet giver kvalitet og energieffektive løsninger til dine kunder

Er du i tvivl - så ring!



Nordjylland

Allan K. Andersen, 2515 8753
aka@gnbelysning.dk



Sydjylland og Fyn

Klaus H. Larsen, 3050 4085
khl@gnbelysning.dk



Salgsansvarlig

Jørn Falck, 2243 9938
jf@gnbelysning.dk

GN belysning - NEM AT HANDLE MED

GN belysning A/S
Birkegårdsvej 4
7400 Herning
T: 9722 0817
gnbelysning@gnbelysning.dk
www.gnbelysning.dk

Følg os    

