

A modern office interior featuring a curved ceiling with several square recessed LED lighting panels. In the foreground, there is a grey sofa with cushions and a large green plant. The background shows office desks and partitions.

DIOLUM® ALEXA II OG MILA

LED panelkatalog

GN belysning - NEM AT HANDLE MED

Indhold



DIOLUM® ALEXA II

Sidebelyst - 11 mm højt

ALEXA II - UGR<19, Ra>80	4
ALEXA II - UGR<19, Ra>90	9
ALEXA II - UGR<22, Ra>80	11
ALEXA II - Tunable white - UGR <22, Ra>80	14
TILBEHØR DIOLUM® ALEXA II	16



DIOLUM® MILA

Bagbelyst - 30 mm højt

MILA - UGR<19, Ra>80	21
MILA - UGR<19, Ra>90	23
TILBEHØR DIOLUM® MILA	25



Mere plads, færre skruer og hurtigere montage

Tilslutningsboksen på driveren, har rigeligt med plads til to femleder-kabler, stor afstand mellem terminaler og aflastning. Derfor behøver kablerne ikke afisoleres millimeterpræcist.

Aflastningen er desuden integreret i boksens låg, så du slipper for skruer og bøjler. Når lederne er monteret i push-klemmerne, trykkes låget ganske enkelt på plads, og sikrer en god, solid aflastning.

DIOLUM® ALEXA II og DIOLUM® MILA

Energieffektive og elegante LED paneler i to højder, mange forskellige størrelser og styringsmuligheder, og dertil et stort tilbehørsprogram.

Det giver dig stor fleksibilitet og dækker alle behov for optimal belysning.

Generelt

- Nem og hurtig tilslutning af panel og driver, med stikforbindelse
- Driver monteres med dobbeltklæbende tape, som kan fastgøres på bagsiden af panelet
- Tilslutning af op til 5G2,5mm² kabel uden værktøj og mulighed for videresløjfning i tilslutningsboks, med indbygget trækaflastning
- Panelerne er hhv. 11mm (ALEXA II) og 30mm (MILA), som sammen med en driver på max. 32 mm giver en meget lav byggehøjde
- Mulighed for mange byggestørrelser på hhv. 30x30, 30x60, 60x60 og 30x120mm
- Mulighed for levering af paneler med WAGO Winsta® stikforbindelser

Montage

- Montage i gips, træ eller Troldekt® lofter mm., med indbygningsramme
- Montage i alle T-skinne lofter, uden brug af tilbehør
- Montage i skjult, eller skjult asymmetrisk T-skinne loft, ved brug af tilbehør
- Nedhængning i wirekit
- Montage på alle typer lofter, med påbygningsrammer
- Alternativ montage med montagefjedre eller magneter


Teknik

- Højt lumenoutput på op til 135lm/Watt
- Lang levetid på op til 100.000 levetimer
- SDCM<3 giver en lav spredning i lysfarve og derfor et ensartet lys
- Lav blænding på UGR<19 med opalprismatisk front eller UGR<22 med opal front
- Alle drivere i programmet er flimmerfrie
- Mulighed for paneler med både farvegengivelse på Ra>80 og Ra>90
- 5 års garanti på hele sortimentet
- Mulighed for 3.000 eller 4.000 kelvin lysfarve, samt Tunable White paneler fra 2.800 til 6.500 kelvin

Muligheder for styring

- Alm. tænd/sluk driver
- 1-10V dæmp
- DALI-2 driver med dæmp og mulighed for push-dim dæmp
- Zigbee driver med dæmp for sammenkobling med f.eks. Philips Hue
- Trådløs RF driver med dæmp
- Fasedæmp driver med mulighed for push-dim dæmp
- DALI-8 driver i forbindelse med Tunable white paneler

Bagsiden af DIOLUM® ALEXA II
Sidebelyst 11mm højt

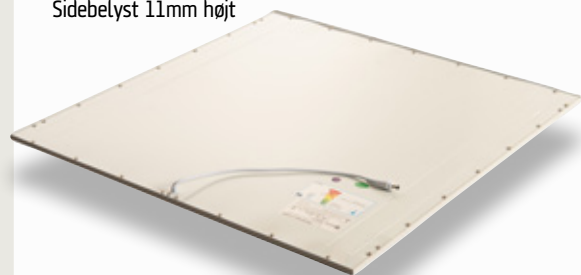

Bagsiden af DIOLUM® MILA
Bagbelyst 30mm højt



Påbygningsramme til DIOLUM® ALEXA II




DIOLUM[®] ALEXA II

Et energieffektivt og elegant sidebelyst LED panel med en lav indbygningshøjde, samt en optimal jævn lysdistribution. Specielt egnet for montage i lofter, hvor indbygningshøjden er begrænset.

Styring

- Alm. tænd/sluk driver
- 1-10V dæmp
- DALI-2 driver med dæmp og mulighed for push-dim dæmp
- Zigbee driver med dæmp for sammenkobling med f.eks. Philips HUE
- Trådløs RF driver med dæmp
- Fasedæmp driver med mulighed for push-dim dæmp

På alle LED paneler med dæmp kan wattagen nemt indstilles vha. dip-switch, direkte på driveren.

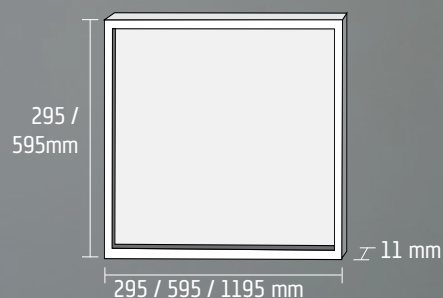

DIOLUM® ALEXA II - UGR<19, Ra>80

Denne serie er udført med en opalprismatisk front, specielt velegnet til kontormiljøer, sygehuse eller lokaler med samtidigt krav om lav blænding, UGR<19



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse
---------	-----------	-------------

30x60, 3000 kelvin


910121		DIOLUM® ALEXA II 22W LED 295x595mm, 1.675lm
910124		DIOLUM® ALEXA II 22W LED DALI/push 295x595mm, 1.675lm
910126		DIOLUM® ALEXA II 22W LED Zigbee 295x595mm, 1.675lm
910131		DIOLUM® ALEXA II 22W LED RF 295x595mm, 1.675lm
910129		DIOLUM® ALEXA II 22W LED fasedæmp/push 295x595mm, 1.675lm
910133		DIOLUM® ALEXA II 22W LED, 1-10V 295x595mm, 1.675lm



30x60, 4000 kelvin


910136		DIOLUM® ALEXA II 22W LED 295x595mm, 1.875lm
910139		DIOLUM® ALEXA II 22W LED, DALI/push 295x595mm, 1.875lm
910141		DIOLUM® ALEXA II 22W LED, Zigbee 295x595mm, 1.875lm
910146		DIOLUM® ALEXA II 22W LED, RF 295x595mm, 1.875lm
910144		DIOLUM® ALEXA II 22W LED, fasedæmp/push 295x595mm, 1.875lm
910148		DIOLUM® ALEXA II 22W LED, 1-10V, 295x595mm, 1.875lm



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse
60x60, 3000 kelvin		
910120		DIOLUM® ALEXA II 25W LED, 595x595mm, 2.750lm
910150		DIOLUM® ALEXA II 30W LED, 595x595mm, 3.300lm
910160		DIOLUM® ALEXA II 36W LED, 595x595mm, 3.975lm
910125		DIOLUM® ALEXA II 36W LED, DALI/push 595x595mm, 3.975lm
910127		DIOLUM® ALEXA II 36W LED, Zigbee 595x595mm, 3.975lm
910130		DIOLUM® ALEXA II 36W LED, RF 595x595mm, 3.975lm
910128		DIOLUM® ALEXA II 36W LED, fasedæmp/push 595x595mm, 3.975lm
910132		DIOLUM® ALEXA II 36W LED, 1-10V, 595x595mm, 3.975lm



60x60, 4000 kelvin

910135		DIOLUM® ALEXA II 25W LED, 595x595mm, 2.875lm
910155		DIOLUM® ALEXA II 30W LED, 595x595mm, 3.450lm
910165		DIOLUM® ALEXA II 36W LED, 595x595mm, 4.150lm
910140		DIOLUM® ALEXA II 36W LED, DALI/push, 595x595mm, 4.150lm
910142		DIOLUM® ALEXA II 36W LED, Zigbee, 595x595mm, 4.150lm
910145		DIOLUM® ALEXA II 36W LED, RF, 595x595mm, 4.150lm
910143		DIOLUM® ALEXA II 36W LED, fasedæmp/push 595x595mm 4.150lm
910147		DIOLUM® ALEXA II 36W LED, 1-10V, 595x595mm, 4.150lm



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse
---------	-----------	-------------

30x120, 3000 kelvin

910167		DIOLUM® ALEXA II 25W LED, 295x1195mm, 2.625lm
910169		DIOLUM® ALEXA II 30W LED, 295x1195mm, 3.175lm
910171		DIOLUM® ALEXA II 36W LED, 295x1195mm, 3.800lm
910173		DIOLUM® ALEXA II 36W LED, DALI/push 295x1195mm, 3.800lm
910175		DIOLUM® ALEXA II 36W LED, RF 295x1195mm, 3.800lm
910174		DIOLUM® ALEXA II 36W LED, Zigbee 295x1195mm, 3.800lm
910176		DIOLUM® ALEXA II 36W LED, fasedæmp/push 295x1195mm, 3.800lm
910172		DIOLUM® ALEXA II 36W LED, 1-10V 295x1195mm, 3.800lm



30x120, 4000 kelvin

910177		DIOLUM® ALEXA II 25W LED, 295x1195mm, 2.825lm
910179		DIOLUM® ALEXA II 30W LED, 295x1195mm, 3.425lm
910181		DIOLUM® ALEXA II 36W LED, 295x1195mm, 4.125lm
910183		DIOLUM® ALEXA II 36W LED, DALI/push 295x1195mm, 4.125lm
910184		DIOLUM® ALEXA II 36W LED, Zigbee 295x1195mm, 4.125lm
910185		DIOLUM® ALEXA II 36W LED, RF 295x1195mm, 4.125lm
910186		DIOLUM® ALEXA II 36W LED, fasedæmp/push 295x1195mm, 4.125lm
910182		DIOLUM® ALEXA II 36W LED, 1-10V 295x1195mm, 4.125lm





Mange montagemuligheder

Til både DIOLUM ALEXA II og MILA, findes der masser af forskellige montagemuligheder. Eksempelvis for montage på loft med påbygningsramme eller som nedhængt med wireophæng.

DIOLUM® ALEXA II - UGR<19, Ra>90

Denne serie er udført med en opalprismatisk front, specielt velegnet til sundhedssektoren eller modebranchen med samtidigt krav om lav blænding, UGR<19 og en høj farvegengivelse, Ra>90



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse
---------	-----------	-------------

60x60, 3000 kelvin

910410		DIOLUM® ALEXA II 25W LED, 595x595mm, 2.350lm
910412		DIOLUM® ALEXA II 30W LED, 595x595mm, 2.800lm
910414		DIOLUM® ALEXA II 36W LED, 595x595mm, 3.375lm
910416		DIOLUM® ALEXA II 36W LED, DALI/push 595x595mm, 3.375lm
910420		DIOLUM® ALEXA II 36W LED, Zigbee 595x595mm, 3.375lm
910422		DIOLUM® ALEXA II 36W LED, RF 595x595mm, 3.375lm
910418		DIOLUM® ALEXA II 36W LED, fasedæmp/push 595x595mm, 3.375lm
910415		DIOLUM® ALEXA II 36W LED, 1-10V, 595x595mm, 3.375lm



60x60, 4000 kelvin

910430		DIOLUM® ALEXA II 25W LED, 595x595mm, 2.450lm
910432		DIOLUM® ALEXA II 30W LED, 595x595mm, 2.950lm
910434		DIOLUM® ALEXA II 36W LED, 595x595mm, 3.550lm
910436		DIOLUM® ALEXA II 36W LED, DALI/push 595x595mm, 3.550lm
910440		DIOLUM® ALEXA II 36W LED, Zigbee 595x595mm, 3.550lm
910442		DIOLUM® ALEXA II 36W LED, RF 595x595mm, 3.550lm
910438		DIOLUM® ALEXA II 36W LED, fasedæmp/push 595x595mm, 3.550lm
910435		DIOLUM® ALEXA II 36W LED, 1-10V, 595x595mm, 3.550lm



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse
30x120, 3000 kelvin		
910450		DIOLUM® ALEXA II 25W LED, 295x1195mm, 2.250lm
910452		DIOLUM® ALEXA II 30W LED, 295x1195mm, 2.700lm
910454		DIOLUM® ALEXA II 36W LED, 295x1195mm, 3.250lm
910456		DIOLUM® ALEXA II 36W LED, DALI/push 295x1195mm, 3.250lm
910460		DIOLUM® ALEXA II 36W LED, Zigbee 295x1195mm, 3.250lm
910462		DIOLUM® ALEXA II 36W LED, RF 295x1195mm, 3.250lm
910458		DIOLUM® ALEXA II 36W LED, fasedæmp/push 295x1195mm, 3.250lm
910455		DIOLUM® ALEXA II 36W LED, 1-10V, 295x1195mm, 3.255lm
30x120, 4000 kelvin		
910470		DIOLUM® ALEXA II 25W LED, 295x1195mm, 2.400lm
910472		DIOLUM® ALEXA II 30W LED, 295x1195mm, 2.900lm
910474		DIOLUM® ALEXA II 36W LED, 295x1195mm, 3.500lm
910476		DIOLUM® ALEXA II 36W LED, DALI/push 295x1195mm, 3.500lm
910480		DIOLUM® ALEXA II 36W LED, Zigbee 295x1195mm, 3.500lm
910482		DIOLUM® ALEXA II 36W LED, RF 295x1195mm, 3.500lm
910478		DIOLUM® ALEXA II 36W LED, fasedæmp/push 295x1195mm, 3.500lm
910475		DIOLUM® ALEXA II 36W LED, 1-10V, 295x1195mm, 3.500lm



DIOLUM® ALEXA II - UGR<22, Ra>80

Denne serie er udført med en opal front, specielt velegnet til sekundære lokaler eller lokaler med krav om højere IP klasse, uden samtidigt krav om lav blænding, UGR<22



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse
---------	-----------	-------------

30x30, 3000 kelvin

910070		DIOLUM® ALEXA II 18W LED, 295x295mm, 1.275lm
910094		DIOLUM® ALEXA II 18W LED, DALI 295x295mm, 1.275lm
910087		DIOLUM® ALEXA II 18W LED, Zigbee, 295x295mm, 1.275lm
910075		DIOLUM® ALEXA II 18W LED, RF, 295x295mm, 1.275lm
910090		DIOLUM® ALEXA II 18W LED, fasedæmp/push, 295x295mm, 1.275lm
910092		DIOLUM® ALEXA II 18W LED, 1-10V, 295x295mm, 1.275lm



30x30, 4000 kelvin

910080		DIOLUM® ALEXA II 18W LED, 295x295mm, 1.400lm
910095		DIOLUM® ALEXA II 18W LED, DALI 295x295mm, 1.400lm
910085		DIOLUM® ALEXA II 18W LED, RF 295x295mm, 1.400lm
910089		DIOLUM® ALEXA II 18W LED, Zigbee 295x295mm, 1.400lm
910091		DIOLUM® ALEXA II 18W LED, fasedæmp/push 295x295mm, 1.400lm
910093		DIOLUM® ALEXA II 18W LED, 1-10V, 295x295mm, 1.400lm



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse
60x60, 3000 kelvin		
910220		DIOLUM® ALEXA II 25W LED, 595x595mm, 2.875lm
910250		DIOLUM® ALEXA II 30W LED, 595x595mm, 3.500lm
910260		DIOLUM® ALEXA II 36W LED, 595x595mm, 4.175lm
910225		DIOLUM® ALEXA II 36W LED, DALI/push 595x595mm, 4.175lm
910227		DIOLUM® ALEXA II 36W LED, Zigbee, 595x595mm, 4.175lm
910230		DIOLUM® ALEXA II 36W LED RF, 595x595mm, 4.175lm
910231		DIOLUM® ALEXA II 36W LED, fasedæmp/push 595x595mm, 4.175lm
910223		DIOLUM ALEXA II 36W LED, 1-10V, 595x595mm, 4.175lm



60x60, 4000 kelvin

910235		DIOLUM® ALEXA II 25W LED, 595x595mm, 3.375lm
910255		DIOLUM® ALEXA II 30W LED, 595x595mm, 4.050lm
910265		DIOLUM® ALEXA II 36W LED, 595x595mm, 4.860lm
910240		DIOLUM® ALEXA II 36W LED, DALI/push 595x595mm, 4.860lm
910242		DIOLUM® ALEXA II 36W LED, Zigbee 595x595mm, 4.860lm
910245		DIOLUM® ALEXA II 36W LED, RF 595x595mm, 4.860lm
910246		DIOLUM® ALEXA II 36W LED, fasedæmp/push 595x595mm, 4.860lm
910238		DIOLUM ALEXA II 36W LED, 1-10V, 595x595mm, 4.860lm



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse
---------	-----------	-------------

30x120, 3000 kelvin

910222		DIOLUM® ALEXA II 25W LED, 295x1195mm, 2.700lm
910252		DIOLUM® ALEXA II 30W LED, 295x1195mm, 3.250lm
910262		DIOLUM® ALEXA II 36W LED, 295x1195mm 3.900lm
910226		DIOLUM® ALEXA II 36W LED, DALI/push 295x1195mm, 3.900lm
910228		DIOLUM® ALEXA II 36W LED, Zigbee 295x1195mm, 3.975lm
910232		DIOLUM® ALEXA 36W LED, RF 295x1195mm, 3.900lm
910233		DIOLUM® ALEXA II 36W LED, fasedæmp 595x595mm, 3.900lm
910224		DIOLUM® ALEXA II 36W LED, 1-10V, 295x1195mm, 3.900lm

30x120, 4000 kelvin

910237		DIOLUM® ALEXA II 25W LED, 595x1195mm, 3.000lm
910257		DIOLUM® ALEXA II 30W LED, 595x1195mm, 3.600lm
910267		DIOLUM® ALEXA II 36W LED, 595x1195mm, 4.300lm
910241		DIOLUM® ALEXA II 36W LED, DALI/push 595x1195mm, 4.300lm
910243		DIOLUM® ALEXA II 36W LED, Zigbee 595x1195mm, 4.300lm
910247		DIOLUM® ALEXA II 36W LED, RF 595x1195mm, 4.300lm
910248		DIOLUM® ALEXA II 36W LED, fasedæmp 595x1195mm, 4.300lm
910239		DIOLUM® ALEXA II 36W LED, 1-10V 595x1195mm, 4.300lm



DIOLUM® ALEXA II Tunable white


Tunable white giver mulighed for døgnrytmestyring eller generelt ændringer i farvetemperaturen til gavn for en god trivsel. Specielt velegnet til sundhedssektoren, skoler, dagsinstitutioner og rum med lidt dagslys. Kelvin kan reguleres fra 2.800 til 6.500.

Styring Tunable White

- 2 forskellige DALI drivere. En DALI driver med to adresser eller en DALI8 driver med en adresse.
- Zigbee driver med dæmp, for sammenkobling med f.eks. Philips HUE eller andre kompatible systemer med Zigbee protokollen. Dermed kan produkterne også styres med f.eks. Google assistant.
- Trådløs RF driver med dæmp, sammenkobles enten med fjernbetjening eller vægpanel. Derudover kan armaturet styres med en APP ved tilkøb af WIFI til RF converter.

På alle drivere til ALEXA II TW indstilles wattage nemt vha. en dip-switch direkte på driveren.

På denne måde har man flere forskellige valgmuligheder for lumenoutput i det samme armatur.

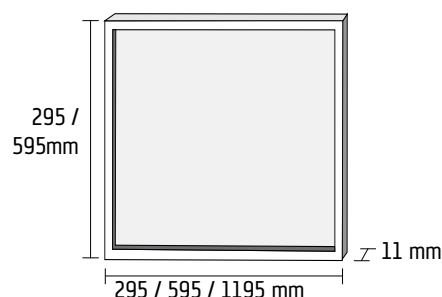

DIOLUM® ALEXA II tunable white - UGR<22, Ra>80

Denne serie er udført med en opal front og har en optimal jævn lysdistribution.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse
910277	5 704413 025012	DIOLUM® ALEXA II 36W LED, DALI TW 595x595mm 3.500lm
910278	5 704413 025234	DIOLUM® ALEXA II 36W LED, DALI8 TW 595x595mm 3.500lm
910279	5 704413 025029	DIOLUM® ALEXA II 36W LED, Zigbee TW 595x595mm 3.500lm
910275	5 704413 024084	DIOLUM® ALEXA II 36W LED, RF TW 595x595mm 3.500lm



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse
---------	-----------	-------------

30x120, 2.800-6.500 kelvin

910272		DIOLUM® ALEXA II 36W LED, DALI TW 295x1195mm 3.500lm
--------	---	---

910273		DIOLUM® ALEXA II 36W DALI8 TW 295x1195mm 3.500lm
--------	---	---

910270		DIOLUM® ALEXA II 36W RF TW 295x1195mm 3.500lm
--------	---	--

910274		DIOLUM® ALEXA II 36W Zigbee TW 295x1195mm 3.500lm
--------	---	--

Styring til Tunable white paneler

906019		DIOFLEX® PRO fjernbetjening TW 4 kanaler
--------	---	--

906046		DIODIM® vægpanel f/TW RF hvid
--------	---	-------------------------------



“Fart på fra morgenstunden

René Thorngaard, ABC Pavilloner

Døgnrytmestyring af belysningen

Læs mere om hvordan ABC Pavilloner byggede institution på Grønland - hvordan styring af lyset understøttede indlæring og trivsel.

Tjek gnbelysning.dk/inspiration/cases

eller scan QR koden.



Tilbehør til DIOLUM® ALEXA II

Et bredt tilbehørssortiment sikrer, at du kan løse alle opgaver.

Påbygningsrammer for 60 x 60 armaturer findes i tre udgaver:

Quick - billigste udgave, her skal man samle de 4 sider inden rammen monteres, herefter tager man en side af og skubber LED Panelet på plads.

Budget - samlet ramme, efter montering af rammen på loftet, tages et endestykke af, panelet skubbes på plads.

Deluxe - består af en inderramme og en yderramme. Yderrammen monteres på loftet. LED panelet ligges i inderrammen som herefter kan kantes ind i yderrammen. For alle 3 varianter gælder: Der er plads til både panel og driver i højden.


Påbygningsrammer til øvrige størrelser ALEXA II paneler er Quick udgaven.


Indbygningsrammer for 60 x 60 panel findes i 2 udgaver:

Quick - hulmål 610x600mm - Passer perfekt til indbygning i Troldekt lofter. Panelet ligges i rammen, som herefter monteres i loftet med montagefjeder.

Deluxe - Hulmål 605x605mm - Ramme som skrues fast, herefter kantes armaturet på plads. Indbygningsrammer til andre panelstørrelser er Quickudgaven.

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse
Påbygningsrammer 295x295		
910012		DIOLUM® ALEXA II quick påbyg. ramme 300x300x45mm
Påbygningsrammer 295x595		
910034		DIOLUM® ALEXA II quick påbyg. ramme 300x600x45mm
Påbygningsrammer 595x595		
910015		DIOLUM® ALEXA II quick påbyg. ramme 600x600x45mm
910014		DIOLUM® ALEXA II budget påbyg. ramme 603x603x45mm
910010		DIOLUM® ALEXA II deluxe påbyg. ramme 625x625x65mm
Påbygningsrammer 295x1195mm		
910021		DIOLUM® ALEXA II quick påbyg. ramme 300x1200x45mm

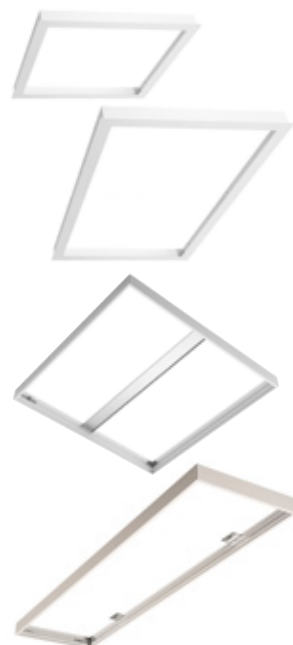

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	
Indbygningsrammer 295x295			
910024		DIOLUM® ALEXA II quick indbyg. ramme, 340x340x37mm, (inkl fjedre), udskæring 320x310mm	
Indbygningsrammer 295x595			
910037		DIOLUM® ALEXA II quick indbyg. ramme 340x640x37mm, (inkl fjedre), udskæring 320x600mm	
Indbygningsrammer 595x595			
910016		DIOLUM® ALEXA II Troldekt indbyg. ram. f/595x595mm armatur "quick" 640x640x44mm (inkl. fjedre), udsk. 610x600mm	
910011		DIOLUM® ALEXA II indbyg. ramme f/595x595mm armatur 625x625x50mm, udskæring 605x605mm	
Indbygningsrammer 295x1195			
910033		DIOLUM® ALEXA II quick indbyg. ramme, 340x1240x37, (inkl. fjedre), udskæring 320x1215mm	
Tilbehør			
910008		DIOLUM® LED panel wireophæng 2x1,5m	
910017		DIOLUM® LED panel montagefjedre sæt m/4 stk.	
910022		DIOLUM® panel magnet 1 stk Ø32 x H8mm	
910031		DIOLUM® LED panel beslag f/ skjult asymm. T-skinne	
910032		DIOLUM® LED panel beslag f/ Dampa clip-in	

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse
---------	-----------	-------------

Styring til paneler med RF driver

906010		DIOFLEX® PRO Fjernbetjening til DIM RF, sort
906011		DIOFLEX® PRO MINI DOT til push DIM RF, hvid
906013		DIOFLEX® PRO Fjernbetjening 4 programmérbare zoner. CR2025 (inkludert)
906020		DIOFLEX® PRO FUGA® tryk 2SL + RF conv. hvid
906021		DIOFLEX® PRO FUGA® tryk 2SL + RF conv. koksgrå
906018		DIOFLEX® PRO Converter WIFI til RF signal
906043		DIODIM® RF afbryder 1 zone for batteri
906044		DIODIM® RF afbryder 2 zoner for batteri
906045		DIODIM® RF afbryder 4 zoner for batteri



Tråd- og batteriløse Zigbee tryk til FUGA

656727		Zigbee 2 tryk batteriløs f/FUGA standalone
656726		Zigbee 2 tryk batteriløs f/FUGA FOH
656725		Zigbee 4 tryk batteriløs f/FUGA FOH



Friends of HUE (FOH) tryk kan forbindes med Philips HUE appen.
Standalone tryk kan kobles sammen med Zigbee controller alene.



“ Perfekt arbejdsbelysning

Michael Staunæs, Nordsjælland Ejendomme

Belysning til kontorfællesskab i renoveret bygning

Hør Michael fortælle om belysningsvalget til Blue House. Udfordringen var meget dybe bygninger med begrænset dagslys indfald.

Tjek gnbelysning.dk/inspiration/cases
eller scan




DIOLUM® MILA

Et energieffektivt og elegant bagbelyst LED panel med opalprismatisk front, samt en optimal jævn lysdistribution. For montage i lofter, hvor indbygningshøjen ikke er afgørende.

Styring:

- Alm. tænd/sluk driver
- 1-10V dæmp
- DALI-2 driver med dæmp og mulighed for push-dim dæmp
- Zigbee driver med dæmp, for sammenkobling med f.eks. Philips HUE
- Trådløs RF driver med dæmp
- Fasedæmp driver med mulighed for push-dim dæmp

På alle LED paneler med dæmp, kan wattagen nemt indstilles vha. dip-switch, direkte på driveren.

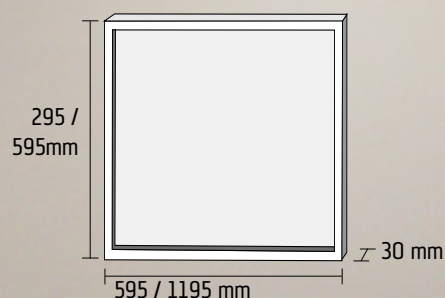

DIOLUM® MILA - UGR<19, Ra>80

Denne serie er specielt velegnet til kontormiljøer, sygehuse eller lokaler med samtidigt krav om lav blænding, UGR<19



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse
60x60, 3000 kelvin		
910320		DIOLUM® MILA 25W LED, 595x595mm, 2.500lm
910322		DIOLUM® MILA 30W LED, 595x595mm, 3.000lm
910324		DIOLUM® MILA 36W LED, 595x595mm, 3.575lm
910326		DIOLUM® MILA 36W LED, DALI/push 595x595mm, 3.575lm
910329		DIOLUM® MILA 36W LED, Zigbee 595x595mm, 3.575lm
910328		DIOLUM® MILA 36W LED, RF, 595x595mm, 3.575lm
910327		DIOLUM® MILA 36W LED, fasedæmp/push 595x595mm, 3.575lm
910325		DIOLUM® MILA 36W LED, 1-10V, 595x595mm, 3.575lm
60x60, 4000 kelvin		
910330		DIOLUM® MILA 25W LED, 595x595mm, 2.775lm
910332		DIOLUM® MILA 30W LED, 595x595mm, 3.325lm
910334		DIOLUM® MILA 36W LED, 595x595mm, 3.975lm
910336		DIOLUM® MILA 36W LED, DALI/push 595x595mm, 3.975lm
910339		DIOLUM® MILA 36W LED, Zigbee 595x595mm, 3.975lm
910338		DIOLUM® MILA 36W LED, RF, 595x595mm, 3.975lm
910337		DIOLUM® MILA 36W LED, fasedæmp/push 595x595mm, 3.975lm
910335		DIOLUM® MILA 36W LED, 1-10V, 595x595mm, 3.975lm



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse
---------	-----------	-------------

30x120, 3000 kelvin

910340		DIOLUM® MILA 25W LED, 295x1195mm, 2.375lm
910342		DIOLUM® MILA 30W LED, 295x1195mm, 2.850lm
910344		DIOLUM® MILA 36W LED, 295x1195, 3.400lm
910346		DIOLUM® MILA 36W LED, DALI/push 295x1195mm, 3.400lm
910349		DIOLUM® MILA 36W LED, Zigbee 295x1195mm, 3.400lm
910348		DIOLUM® MILA 36W LED, RF 295x1195mm, 3.400lm
910347		DIOLUM® MILA 25-36W LED, fasedæmp/push 295x1195mm, 3.400lm
910345		DIOLUM® MILA 36W LED, 1-10V 295x1195mm, 3.400lm



30x120, 4000 kelvin

910350		DIOLUM® MILA 25W LED, 295x1195mm, 2.625lm
910352		DIOLUM® MILA 30W LED, 295x1195mm, 3.150lm
910354		DIOLUM® MILA 36W LED, 295x1195mm, 3.775lm
910356		DIOLUM® MILA 36W LED, DALI/push 295x1195mm, 3.775lm
910359		DIOLUM® MILA 36W LED, Zigbee 295x1195mm, 3.775lm
910358		DIOLUM® MILA 36W LED, RF, 295x1195mm, 3.775lm
910357		DIOLUM® MILA 36W LED, fasedæmp/push 295x1195mm, 3.775lm
910355		DIOLUM® MILA 36W LED, 1-10V 295x1195mm, 3.775lm



DIOLUM® MILA - UGR<19, Ra>90


Denne serie er udført med en opalprismatisk front, specielt velegnet til sundhedssektoren eller modebranchen med samtidigt krav om lav blænding, UGR<19 og en høj farvegengivelse, Ra>90 og hvor indbygningshøjden ikke er afgørende.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse
---------	-----------	-------------


60x60, 3000 kelvin

910520		DIOLUM® MILA 25W LED, 595x595mm, 2.125lm
910522		DIOLUM® MILA 30W LED, 595x595mm, 2.550lm
910524		DIOLUM® MILA 36W LED, 595x595mm, 3.050lm
910526		DIOLUM® MILA 36W LED, DALI/push, 595x595mm, 3.050lm
910529		DIOLUM® MILA 36W LED, Zigbee, 595x595mm, 3.050lm
910528		DIOLUM® MILA 36W LED, RF, 595x595mm, 3.050lm
910527		DIOLUM® MILA 36W LED, fasedæmp/push 595x595mm, 3.050lm
910525		DIOLUM® MILA 36W LED, 1-10V, 595x595mm, 3.050lm



60x60, 4000 kelvin

910530		DIOLUM® MILA 25W LED, 595x595mm, 2.350lm
910532		DIOLUM® MILA 30W LED, 595x595mm, 2.825lm
910534		DIOLUM® MILA 36W LED, 595x595mm, 3.375lm
910536		DIOLUM® MILA 36W LED, DALI/push, 595x595mm, 3.375lm
910539		DIOLUM® MILA 36W LED, Zigbee, 595x595mm, 3.375lm
910538		DIOLUM® MILA 36W LED, RF, 595x595mm, 3.375lm
910537		DIOLUM® MILA 36W LED, fasedæmp/push 595x595mm, 3.375lm
910535		DIOLUM® MILA 36W LED, 1-10V, 595x595mm, 3.375lm



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse
30x120, 3000 kelvin		
910540		DIOLUM® MILA 25W LED, 295x1195mm, 2.025lm
910542		DIOLUM® MILA 30W LED, 295x1195mm, 2.425lm
910544		DIOLUM® MILA 36W LED, 295x1195mm, 2.900lm
910546		DIOLUM® MILA 36W LED, DALI/push, 295x1195mm, 2.900lm
910549		DIOLUM® MILA 36W LED, Zigbee, 295x1195mm, 2.900lm
910548		DIOLUM® MILA 36W LED, RF, 295x1195mm, 2.900lm
910547		DIOLUM® MILA 36W LED, fasedæmp/push 295x1195mm, 2.900lm
910545		DIOLUM MILA 36W LED, 1-10V, 295x1195mm, 2.900lm
30x120, 4000 kelvin		
910550		DIOLUM® MILA 25W LED, 295x1195mm, 2.250lm
910552		DIOLUM® MILA 30W LED, 295x1195mm, 2.675lm
910554		DIOLUM® MILA 36W LED, 295x1195mm, 3.200lm
910556		DIOLUM® MILA 36W LED, DALI/push, 295x1195mm, 3.200lm
910559		DIOLUM® MILA 36W LED, Zigbee 595x595mm, 3.200lm
910558		DIOLUM® MILA 36W LED, RF, 295x1195mm, 3.200lm
910557		DIOLUM® MILA 36W LED, fasedæmp/push 295x1195mm, 3.200lm
910555		DIOLUM MILA 36W LED, 1-10V, 295x1195mm, 3.200lm



Tilbehør til DIOLUM® MILA

Til MILA panelet findes **Quick påbygningsrammer** i 2 størrelse: 60 x 60 og 30 x 120.

For begge rammer gælder, man samler de 4 sider, skruer rammen fast på loft, herefter tager man en side af og skubber armaturet på plads. Der er plads til både panel og driver i højden.

Indbygningsrammer - her kan de 2 udgaver fra ALEXA II bruges (se side 16)

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse
---------	-----------	-------------

Påbygningsramme 595x595

910310		DIOLUM® MILA quick påbygningsramme f/60x60 panel
--------	---	--



Påbygningsramme 295x1195

910311		DIOLUM® MILA quick påbygningsramme f/30x120 panel
--------	---	---

Indbygningsramme 595x595

910011		DIOLUM® ALEXA II indbygningsramme f/595x595mm armatur 625x625x50mm, udskæring 605x605mm
--------	--	---



910016		DIOLUM® ALEXA II Troldekt indbyg. ramme f/595x595mm armatur "quick" 640x640x44mm (inkl. fjedre), udsk. 610x600mm
--------	---	--

Tilbehør

910008		DIOLUM® LED panel wireophæng 2x1,5m
--------	---	-------------------------------------




910017		DIOLUM® LED panel montagefjedre sæt m/4 stk.
--------	---	--



910031		DIOLUM® LED panel beslag f/ skjult asymm. T-skinne
--------	---	--



910032		DIOLUM® LED panel beslag f/ Dampa clip-in
--------	---	---



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse
---------	-----------	-------------

Styring til paneler med RF driver

906010		DIOFLEX® PRO Fjernbetjening til DIM RF, sort
906011		DIOFLEX® PRO MINI DOT til push DIM RF, hvid
906013		DIOFLEX® PRO Fjernbetjening 4 programmérbare zoner. CR2025 (inklusive)
906020		DIOFLEX® PRO FUGA® tryk 2SL + RF conv. hvid
906021		DIOFLEX® PRO FUGA® tryk 2SL + RF conv. koksgrå
906043		DIODIM® RF afbryder 1 zone for batteri
906044		DIODIM® RF afbryder 2 zoner for batteri
906045		DIODIM® RF afbryder 4 zoner for batteri



Tråd- og batteriløse Zigbee tryk til FUGA

656727		Zigbee 2 tryk batteriløs f/FUGA standalone
656726		Zigbee 2 tryk batteriløs f/FUGA FOH
656725		Zigbee 4 tryk batteriløs f/FUGA FOH



Mere end du tror...



Få varerne inden kl. 7.00 næste morgen

Med et sortiment på mere 4000 varenummer – alle lagerførte i Herning – sikrer vi, at du får en stabil og hurtig levering.

Bestiller du inden kl. 17.00 i webshoppen, kan du få dine varer leveret inden kl. 7.00 næste morgen!



Webshop med god service og inspiration

Med en stærk søgefunktion finder du nemt de enkelte produkter, som er understøttet af specifikationer og vejledninger. I dit kundecenter på gnbelysning.dk kan du hurtigt lave favoritkøbslister, følge ordre/faktura-historik m.m.

Du finder også god inspiration fra dine kollegaers erfaringer med vores produkter og service.



Understøtter flere sagsstyringssystemer

Vi understøtter din digitale forretningsudvikling. Vi er med på alle gængse indkøbs- og sagsstyringssystemer, så det passer til din forretning.



Projekter og lysberegning

Når belysningen skal leve op til krav og standarder, laver vi hurtigt en lysberegning, så du kan få projektet i hus.



Dialog og fællesudvikling

Vi udvikler produkter sammen med dig. Ud fra dine udfordringer og ønsker, danske installationsprincipper samt vores tætte samarbejde med leverandører, leverer vi produkter, som gør din hverdag nemmere.



Cirkulær økonomi

Alle produkterne lever naturligvis op til lovkrav fra det danske og europæiske marked. Med medlemskab af el-retur (WEEE) bidrager vi til øget fokus på genanvendelsen af elektronikaffald.

GN belysning A/S er 100% danskejet, har mere end 20 års erfaring som leverandør af el- og belysningsløsninger – og så er vi

NEM AT HANDLE MED.

Kataloget er Cradle to Cradle certificeret, hvilket er din garanti for, at papir og trykfarver er produceret uden kemikalier og tungmetaller registreret på Banned List of Chemicals.

Magasinet er produceret CO2 neutralt udelukkende ved brug af vindenergi. Træet til papiret kommer fra bæredygtigt FSC skovbrug i Europa. Det betyder, at der er styr på oprindelsen, og det sikres samtidig, at der ikke fældes mere træ, end skovene kan nå at reproducere.



Mange muligheder

- ring, så du får den rigtige løsning,
til lige netop din opgave.



Nordjylland

Allan K. Andersen, 2515 8753, aka@gnbelysning.dk



Midt- og Østjylland

Jonas Houmann, 2037 7734, jh@gnbelysning.dk



Syddjylland og Fyn

Klaus Hedemann Larsen, 3050 4085, khl@gnbelysning.dk



Sjælland

Morten R. Malmberg, 3054 4042, mm@gnbelysning.dk

GN

belysning - NEM AT HANDLE MED

GN belysning A/S
Birkegaardsvej 4
7400 Herning
T: 9722 0817
gnbelysning@gnbelysning.dk
www.gnbelysning.dk

Følg os

