

PHILIPS

LED-armaturer

Januar 2019



Stilstand eller fremgang?

Rigtige professionelle vælger Philips LED-armaturer

**REAL
PROs**
**REAL
QUALITY**

Vores belysningsprodukter, -systemer og -services ændrer fuldstændig den måde, vi lever på

I over 125 år har vi gået forrest, når det handler om belysningsinnovation og -kvalitet. Vi forvandler byrum, lokalsamfund, arbejdspladser, stadions, bygninger, indkøbscentre og boliger.

Vores formål er at udfolde lysets store potentiale for at skabe en lysere fremtid og en bedre verden for alle.

Angivelse af levetider på LED-armaturer

Lighting Europe udgav i starten af januar 2018 en vejledende rapport til angivelse af levetid for LED-armaturer. Som følge af denne rapport har vi valgt at tilpasse den måde, vi angiver levetider. For indendørs armaturer vil der være en standardisering af angivelsen af levetimer med 50.000 timer som standard. I kontormiljø med 2.500 brændetimer årligt vil det i praksis betyde, at et armatur, der er angivet med 50.000 timer, vil have 20 års driftstid. Til at vurdere lumen-nedgangen oplyses L-værdien. L70 vil eksempelvis betyde, at der estimeres at være 70% af det oprindelige lysniveau efter den givne levetid. Fejlraten for driveren oplyses særskilt.



Philips CoreLine

CoreLine sætter standarden for innovative belysningsprodukter i højeste klasse. CoreLine-produkterne er nemme at installere og er perfekte til alle typer projekter, hvor lys har en stor betydning.

- Lav lumen-nedgang
- DALI
- Driver og LED-modul af højeste kvalitet
- 5 års garanti

Philips Ledinaire

Ledinaire er en serie af standardarmaturer, der dækker grundbehovene til belysning. Ledinaire bruger kvalitetskomponenter med en lav fejlrate.

- Basisserie
- God kvalitet
- Driver og LED-modul af god kvalitet
- 3 års garanti



4
Panel
Indbygget

5

Påbyggetsarmatur



6
Downlight
Indbygget

8

SlimDownlight
Indbygget/påbygget



9
Stænkæt
Påbygget

10

Spot
Skinne



11
Væg- og loftarmatur
Påbygget

12

Skinnesystem
Påbygget



13
HighBay
Højloftede

14

IP65 industriarmatur
Påbygget



16
Grundarmatur
Påbygget

17

Pullert
Udendørs



18
Projektor
Udendørs


Panel Indbygget



CoreLine

CoreLine Panel er for dig, der ønsker et effektivt højkvalitetspanel til indbygget. Det opfylder alle krav til kontorbelysning med mulighed for DALI-dæmpning og lav blænding (UGR < 19).


- Levetid: 50.000 timer L75
- Effektivitet: Op til 100 lm/W
- Fejlrate driver: 5% ved 50.000 timer
- Vælg mellem 3000 og 4000 kelvin
- Vælg UGR<19 over kontorpladser

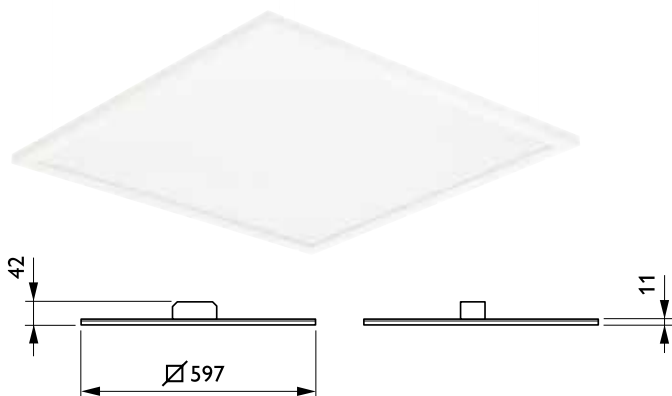

Ledinaire

Ledinaire Panel er et basispanel, der opfylder grundbehovet for indbyggede armaturer. Du får et panel af Philips-kvalitet, der både kan anvendes over kontorpladser eller som almen kontorbelysning.

- Levetid: 50.000 timer L70
- Fejlrate driver: 7,5 % ved 50.000 timer
- Effektivitet: Op til 89 lm/W
- 4000 kelvin
- Vælg UGR < 19 over kontorpladser

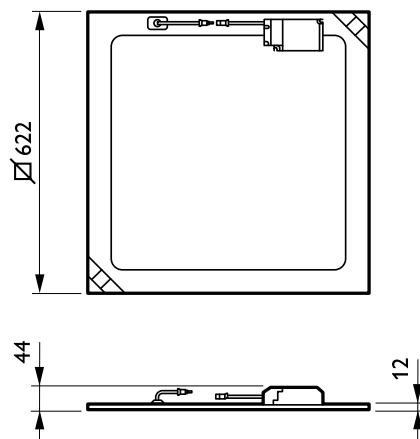

	Produktbeskrivelse	EAN-nummer
CoreLine	CoreLine Panel RC132V Gen3 DALI 60x60 UGR<19 3400lm/830 35W	8718699386092
	CoreLine Panel RC132V Gen3 DALI 60x60 UGR<19 3600lm/840 35W	8718699386085
	CoreLine Panel RC132V Gen3 60x60 UGR<19 3400lm/830 33W	8718699380991
	CoreLine Panel RC132V Gen3 60x60 UGR<19 3600lm/840 33W	8718699380984
	CoreLine Panel RC132V Gen3 60x60 3400lm/830 33W	8718699386146
	CoreLine Panel RC132V Gen3 60x60 3600lm/840 33W	8718699380953
Ledinaire	Ledinaire Panel RC065B Gen2 60x60 UGR<19 3400lm/840 38W	8718699791537
	Ledinaire Panel RC065B Gen2 60x60 3400lm/840 38W	8718699791520
Tilbehør	Påbygningsramme RC125Z 60x60 til CoreLine og Ledinaire	8718696073308
	Påbygningsramme RC125Z 30x120 til CoreLine og Ledinaire	8718696073322


Påbygget armatur



Ledinaire

Ledinaire Påbyg er et basisarmatur, der opfylder grundbehovet for påbyggetsarmaturer. Du får et armatur af Philips-kvalitet i henholdsvis 3000 K eller 4000 K.


- Levetid: 50.000 timer L65
- Fejlrate driver: 7,5% ved 50.000 timer
- Effektivitet: Op til 89 lm/W
- 3000 og 4000 kelvin

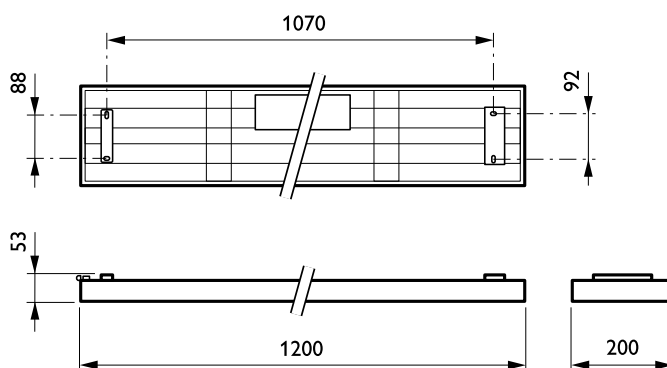

CoreLine


CoreLine Påbyg er for dig der ønsker et effektivt armatur til påbygget. Det opfylder alle krav til kontorbelysning med mulighed for DALI-dæmpning og lav blænding (UGR < 19).

- Levetid: 50.000 timer L75
- Fejlrate driver: 5% ved 50.000 timer
- Effektivitet: Op til 117 lm/W
- Findes både som 60 x 60 og 20 x 120 cm
- Vælg UGR < 19 over kontorpladser

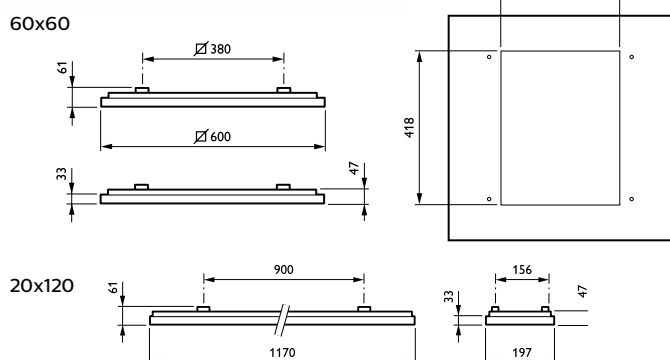

	Produktbeskrivelse	EAN-nummer
CoreLine	CoreLine Påbyg SM134V DALI 60x60 UGR<19 3700lm/830 31,5W	8718699348656
	CoreLine Påbyg SM134V DALI 60x60 UGR<19 3700lm/840 31,5W	8718699348618
	CoreLine Påbyg SM134V DALI 20x120 UGR<19 3700lm/830 31,5W	8718699348670
	CoreLine Påbyg SM134V DALI 20x120 UGR<19 3700lm/840 31,5W	8718699348632
	CoreLine Påbyg SM134V 20x120 3700lm/830 34W	8718699348533
	CoreLine Påbyg SM134V 20x120 3700lm/840 34W	8718699348700
Ledinaire	Ledinaire Påbyg SM060C 20x120 3200lm/830 36W	8718696069639
	Ledinaire Påbyg SM060C 20x120 3200lm/840 36W	8718696069622

Downlight Indbygget

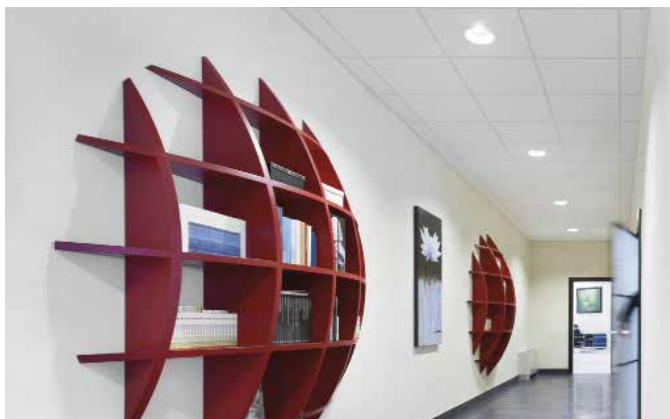



CoreLine

CoreLine Downlight er en kvalitetsdownlight med mulighed for DALI-dæmpning. Armaturet kan serieforbindes uden brug af samleboks. Standard-udskæringsmål på 150 mm eller 200 mm. Brug af 3-polet push-in-stik.



- Levetid: 50.000 timer L70
- Fejlrate driver: 5% ved 50.000 timer
- Effektivitet: Op til 100 lm/W
- Mulighed for DALI-dæmpning
- Vælg mellem 1100 lm eller 2100 lm



1.100 lm

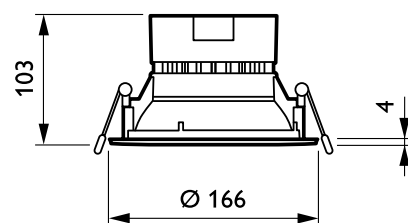

2.100 lm

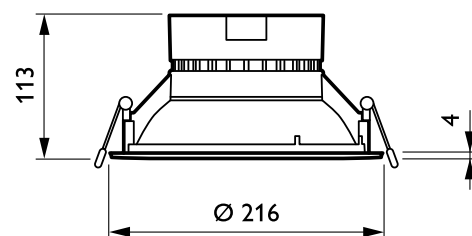

	Produktbeskrivelse	EAN-nummer
CoreLine	CoreLine Downlight DN140B Gen4 DALI 1100lm/830 11,5W	8710163325828
	CoreLine Downlight DN140B Gen4 DALI 1100lm/840 11,5W	8710163325835
	CoreLine Downlight DN140B Gen4 DALI 2200lm/830 20,5W	8710163325866
	CoreLine Downlight DN140B Gen4 DALI 2200lm/840 20,5W	8710163325873
	CoreLine Downlight DN140B Gen4 1100lm/830 9,5W	8710163325804
	CoreLine Downlight DN140B Gen4 1100lm/840 9,5W	8710163325811
	CoreLine Downlight DN140B Gen4 2200lm/830 19W	8710163325842
	CoreLine Downlight DN140B Gen4 2200lm/840 19W	8710163325859

Downlight Indbygget



Ledinaire



Ledinaire Downlight er en basisdownlight til anvendelse i bl.a. korridorer, sekundære lokaler og toiletter.

Findes i to størrelser.



- Levetid: 50.000 timer L70
- Fejlrate driver: 7,5% ved 50.000 timer
- Effektivitet: Op til 100 lm/W
- 800 lm eller 1800 lm
- Vælg mellem 3000 K og 4000 K



800 lm



1.800 lm



	Produktbeskrivelse	EAN-nummer
Ledinaire	Ledinaire Downlight DN060B 800lm/830 9W	8710163306629
	Ledinaire Downlight DN060B 800lm/840 9W	8710163306643
	Ledinaire Downlight DN060B 1800lm/830 18W	8710163306612
	Ledinaire Downlight DN060B 1800lm/840 18W	8710163306636

SlimDownlight

Indbygget/påbygget




CoreLine

CoreLine SlimDownlight er en ultratynd downlight. Det er derfor perfekt til dig, som skal bruge en downlight til steder med en meget lav indbyggetshøjde. Findes både til indbygget og påbygget.


- Levetid: 50.000 timer L70
- Fejlrate driver: 5% ved 50.000 timer
- Effektivitet: Op til 77 lm/W
- Vælg mellem 1000 lm eller 2000 lm
- Lavt design med en indbyggetshøjde på 26 mm og 50 mm ved påbygget



1.000 lm indbygget / påbygget

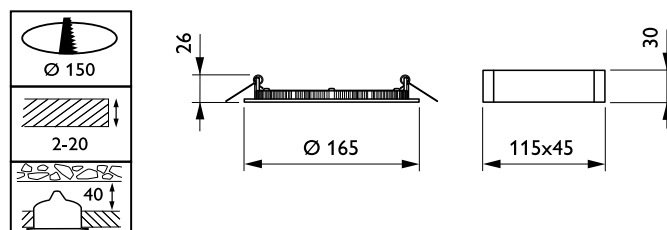

2.000 lm indbygget / påbygget

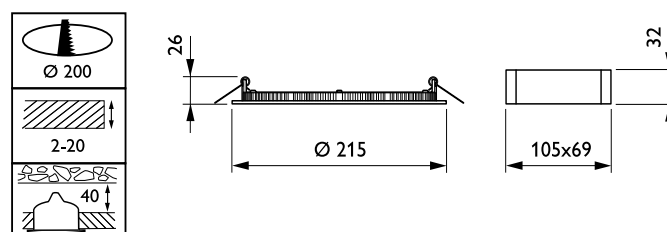

	Produktbeskrivelse	EAN-nummer
CoreLine	CoreLine SlimDownlight Indbyg DN135B 1000lm/830 13W	8718696070420
	CoreLine SlimDownlight Indbyg DN135B 1000lm/840 13W	8718696070437
	CoreLine SlimDownlight Indbyg DN135B 2000lm/830 28W	8718696070444
	CoreLine SlimDownlight Indbyg DN135B 2000lm/840 28W	8718696070451
	CoreLine SlimDownlight Påbyg DN135C 1000lm/830 13W	8718696070468
	CoreLine SlimDownlight Påbyg DN135C 2000lm/830 28W	8718696070482

Stænktæt IP44


Påbygget



CoreLine

CoreLine FastSet er et stænktæt IP44-armatur til anvendelse i bl.a. sekundære og lagerrum samt lignende områder. FastSet findes i tre længder og i 3000 K eller 4000 K. Nem installation med 3-faset gennemfortrådning.

- Levetid: 50.000 timer L80
- Fejlrate driver: 5% ved 50.000 timer
- Effektivitet: Op til 120 lm/W
- Findes i tre længder
- Vælg mellem 3000 K eller 4000 K

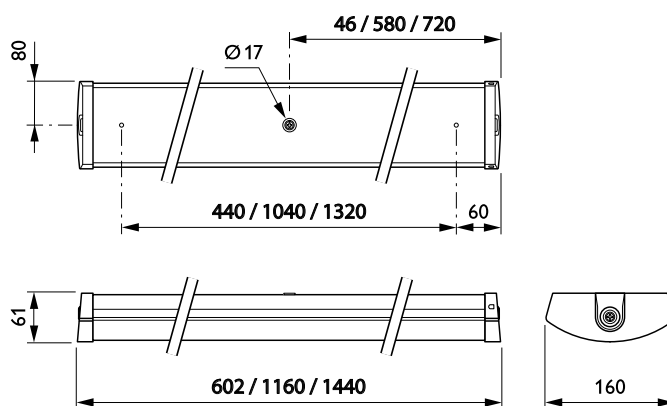

	Produktbeskrivelse	EAN-nummer
CoreLine	FastSet SM150C Stænktæt IP44 2400lm/830 3F Gennemfortrådning 20W 602mm	8718699381240
	FastSet SM150C Stænktæt IP44 2400lm/840 3F Gennemfortrådning 20W 602mm	8718699381233
	FastSet SM150C Stænktæt IP44 4800lm/830 3F Gennemfortrådning 45W 1160mm	8718699381264
	FastSet SM150C Stænktæt IP44 4800lm/840 3F Gennemfortrådning 45W 1160mm	8718699381257
	FastSet SM150C Stænktæt IP44 6000lm/830 3F Gennemfortrådning 55W 1440mm	8718699381288
	FastSet SM150C Stænktæt IP44 6000lm/840 3F Gennemfortrådning 55W 1440mm	8718699381271

Spot Skinne




CoreLine

De budgetvenlige armaturer i CoreLine Skinne-spot-serien 1:1-erstatte halogen- og CDM-baserede spots. De fungerer med 3C-skinne og gør det derfor nemt at opgradere til LED.

- Levetid: 50.000 L70
- Fejlrate driver: 5% ved 50.000 timer
- Effektivitet: 90 lm/W
- Vælg mellem et sort eller hvidt armatur.
- Farvegengivelse Ra 80

5
års
garanti




GreenSpace

Med GreenSpace Accent til 3C-skinne kan butikker nemt skifte fra CDM til LED og dermed forøge lyskvaliteten, mens energiforbruget sænkes væsentligt.

Med Premium White og Ra 90 gengives især hvide farver så smukt som muligt.

- Levetid: 50.000 timer L80
- Fejlrate driver: 5% ved 50.000 timer
- Effektivitet: Op til 100 lm/W
- Vælg mellem et sort eller hvidt armatur.
- Farvegengivelse Ra 90

5
års
garanti

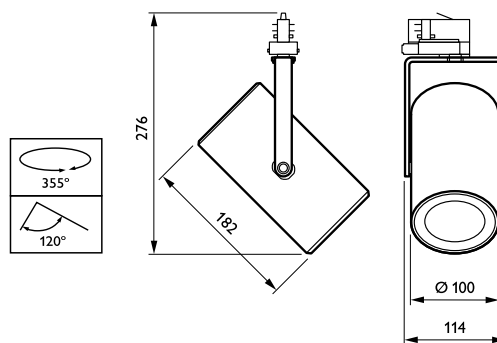

	Produktbeskrivelse	EAN-nummer
CoreLine	CoreLine Skinnespot ST150T 2200lm/830 24W 24° Sort	8718699790677
	CoreLine Skinnespot ST150T 2200lm/830 24W 24° Hvid	8718699790691
	CoreLine Skinnespot ST150T LED 2200lm/830 24W 36° Sort	8718699790714
	CoreLine Skinnespot ST150T LED 2200lm/830 24W 36° Hvid	8718699790738
GreenSpace	GreenSpace Accent Skinnespot ST320T 2700lm/930 27W 24° Hvid	8718699166502
	GreenSpace Accent Skinnespot ST320T 2700lm/930 27W 24° Sort	8718699166519


Væg- og loftarmatur Påbygget



CoreLine

CoreLine væg- og loftarmatur er en serie af LED-armaturer, der kan erstatte konventionelle vægmonterede armaturer med 2 x 18 watt eller 2 x 26 watt kompaktlysør. Mulighed for integreret bevægelsessensor.


- Levetid: 50.000 timer L70
- Fejlrate driver: 5% ved 50.000 timer
- Effektivitet: Op til 100 lm/W
- 3000 K eller 4000 K
- Med eller uden bevægelsessensor

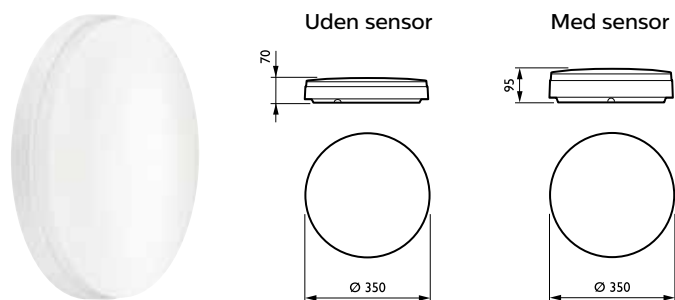

Ledinaire

Ledinaire væg- og loftarmatur en basisserie af armaturer til bl.a. gangarealer og trappe-opgange. Findes med og uden bevægelsessensor.

- Levetid: 50.000 timer L70
- Fejlrate driver: 7,5% ved 50.000 timer
- Effektivitet: 77 lm/W
- To forskellige lumenpakker og farvetemperaturer
- Med eller uden bevægelsessensor

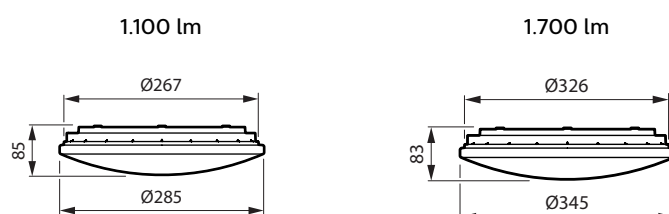

	Produktbeskrivelse	EAN-nummer
CoreLine	CoreLine Væg/loft WL130V 1200lm/830 12W	8718699387785
	CoreLine Væg/loft WL130V 1200lm/840 12W	8718699387792
	CoreLine Væg/loft WL130V 2000lm/830 22W	8718699387808
	CoreLine Væg/loft WL130V 2000lm/840 22W	8718699387815
	CoreLine Væg/loft WL131V 1200lm/830 15W m. sensor	8718699387860
	CoreLine Væg/loft WL131V 1200lm/840 15W m. sensor	8718699387877
	CoreLine Væg/loft WL131V 2000lm/830 25W m. sensor	8718699387884
	CoreLine Væg/loft WL131V 2000lm/840 25W m. sensor	8718699387891
Ledinaire	Ledinaire Væg/loft WL060V 1100lm/830 14,5W	8718699382315
	Ledinaire Væg/loft WL060V 1100lm/840 14,5W	8718699382322
	Ledinaire Væg/loft WL060V 1700lm/830 22W	8718699382339
	Ledinaire Væg/loft WL060V 1700lm/840 22W	8718699382346
	Ledinaire Væg/loft WL060V 1700lm/830 22W m. sensor	8718699382353
	Ledinaire Væg/loft WL060V 1700lm/840 22W m. sensor	8718699382360

Skinnesystem


Påbygget



CoreLine

CoreLine Trunking er et skinneresystem til anvendelse i bl.a. lagre, industri og supermarkeder. CoreLine Trunking fås i to længer, 1,7 meter og 3,4 meter og findes i en KIT-version med ophæng, der er klar til installation. 3-faset gennemfortrådning tillader nem installation. Kan nemt sammenbygges til lysbånd.

- Levetid: 50.000 timer L80
- Fejlrate driver: 5% ved 50.000 timer
- Effektivitet: 148 lm/W
- To lumenpakker:
8.000 lumen (1,7 meter)
og 16.000 lumen (3,4 meter)
- To optiktyper:
Smalstrålende (NB) og bredstrålende (WB)



	Produktbeskrivelse	EAN-nummer
CoreLine	CoreLine Trunking LL121X KIT 3F gennemfortrådning 8000lm/840 54W WB 1730mm	8718696380802
	CoreLine Trunking LL121X KIT 3F gennemfortrådning 8000lm/840 54W NB 1730mm	8718696380833
	CoreLine Trunking LL120X KIT 3F gennemfortrådning 16000lm/840 108W WB 3450mm	8718696380840
	CoreLine Trunking LL120X KIT 3F gennemfortrådning 16000lm/840 108W NB 3450mm	8718696380857

HighBay

Højloftede rum



Uden sensor



Med sensor




CoreLine

CoreLine HighBay er udviklet som erstatning for HPI 250/400 watt armaturer og giver kunderne alle fordelene ved LED-belysning: God lys-kvalitet, længere levetid samt lavere energi-forbrug og vedligeholdelsesbehov.


- Levetid: 50.000 timer L70
- Fejlrate driver: 5% ved 50.000 timer
- Effektivitet: Op til 132 lm/W
- To lumenpakker: 10.500 og 20.500
- Nyhed:
Version med indbygget PIR-sensor



10.500 lm

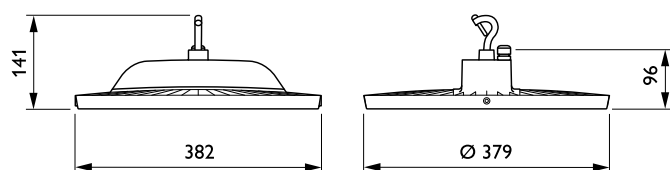

20.500 lm

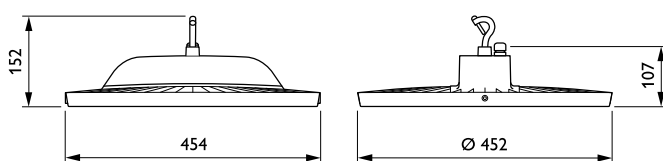

	Produktbeskrivelse	EAN-nummer
CoreLine	CoreLine Highbay Gen3 BY120P 10500lm/840 85W IP65	8710163301440
	CoreLine Highbay Gen3 BY121P 20500lm/840 155W IP65	8710163301457
	CoreLine Highbay Gen3 BY120P 10500lm/840 PIR-sensor 85W IP65	8710163317144
	CoreLine Highbay Gen3 BY120P 10500lm/840 PIR-sensor 155W IP65	8710163317168


IP65 Industriarmatur Påbygget



CoreLine

CoreLine IP65 Industriarmatur er beregnet til direkte erstatning af traditionelle vandtætte armaturer med lysstofrør, hvad angår lysstrøm, installationsfleksibilitet og længder. Den matterede optik sikrer høj visuel komfort.

- Levetid: 50.000 timer L75
- Fejlrate driver: XX% ved 50.000 timer
- Effektivitet: Op til 125 lm/W
- Installationsfleksibilitet i forhold til lumenpakker
- Installation kan gøres vandalsikker ved monteringsbeslag med skruer

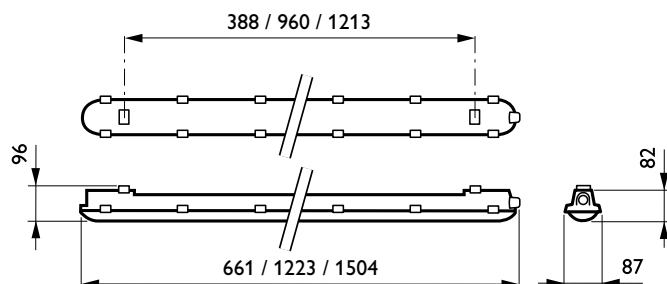

	Produktbeskrivelse	EAN-nummer
CoreLine	CoreLine Industriarmatur IP65 WT120C 2100lm/840 17,6W 600mm	8718291840459
	CoreLine Industriarmatur IP65 WT120C 2900lm/840 23,6W 1200mm	8718291840466
	CoreLine Industriarmatur IP65 WT120C 3500lm/840 29,5W 1500mm	8718291840473
	CoreLine Industriarmatur IP65 WT120C 4100lm/840 35,5W 1200mm	8718291840480
	CoreLine Industriarmatur IP65 WT120C 6000lm/840 48W 1500mm	8718291840497

IP65 Industriarmatur Påbygget




Ledinaire

Ledinaire IP65 Industriarmatur er et basisarmatur til brug i bl.a. parkeringshuse, industrierhaller (op til 4 m) og opbevaringsrum.

Armaturet findes i tre længder med forskellige lumenpakker.

Leveres med 1-faset gennemfortrådning.

- Levetid: 50.000 timer L65
- Fejlrate driver: 7,5% ved 50.000 timer
- Effektivitet: 100 lm/W
- Monteringsbeslaget kan monteres i hele armaturets længde
- 1-faset gennemfortrådning

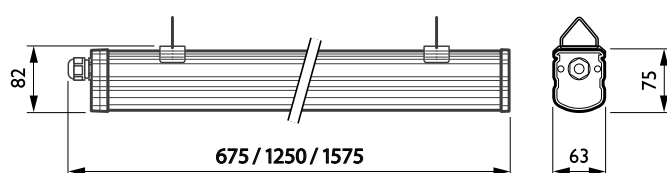

	Produktbeskrivelse	EAN-nummer
Ledinaire	Ledinaire Industriarmatur IP65 WT060C Gen3 1800lm/840 16,5W 600mm	8718699389116
	Ledinaire Industriarmatur IP65 WT060C Gen3 3600lm/840 33W 1200mm	8718699389130
	Ledinaire Industriarmatur IP65 WT060C Gen3 5600lm/840 51W 1500mm	8718699389154


Grundarmatur Påbygget



CoreLine

CoreLine Grundarmatur er et påbygget LED-armatur til almen belysning eller lysrendebelysning. Armaturet kan erstatte traditionelle 2 x 18, 2 x 36 og 2 x 58 watt T8-løsninger. Den mattede optik giver et behageligt lys, der minimerer blænding.


- Levetid: 50.000 timer L70
- Fejlrate driver: 5% ved 50.000 timer
- Effektivitet: Op til 110 lm/W
- 1-faset gennemfortrådning
- Monteringsbeslag medfølger

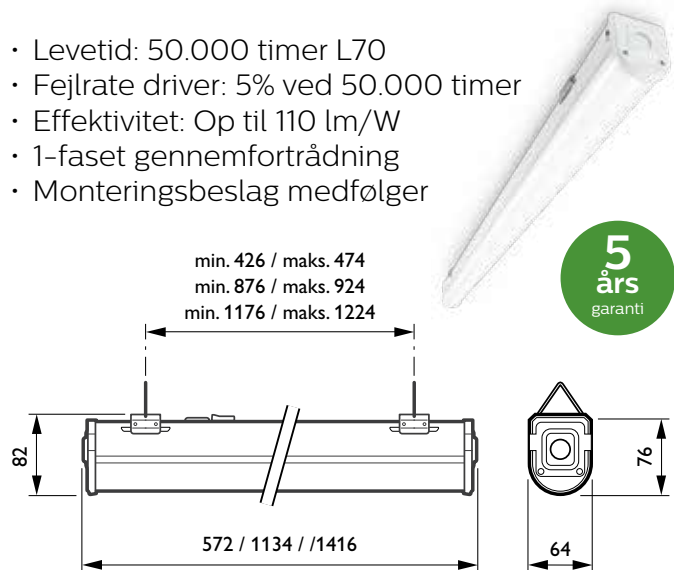

Ledinaire

Ledinaire Pentura Mini er et slankt armatur, der giver et ensartet lys med god farvegengivelse. Pentura er nem at installere selv på steder med begrænset plads f.eks. under hylder i butikker eller ved arbejdsstationer.

- Levetid: 50.000 timer L65
- Fejlrate driver 7,5% ved 50.000 timer
- Effektivitet: Op til 95 lm/W
- Findes i version med afbryder
- Tilgængelig i fire længder

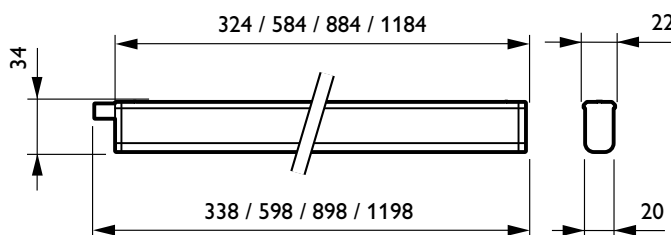

	Produktbeskrivelse	EAN-nummer
CoreLine	CoreLine Grundarmatur BN124C 1900lm/830 1F-gennemfortrådning 19W 600mm	8718696074732
	CoreLine Grundarmatur BN124C 2100lm/840 1F-gennemfortrådning 19W 600mm	8718696074725
	CoreLine Grundarmatur BN124C 3800lm/830 1F-gennemfortrådning 38W 1200mm	8718699380007
	CoreLine Grundarmatur BN124C 4100lm/840 1F-gennemfortrådning 38W 1200mm	8718696074749
	CoreLine Grundarmatur BN124C 6000lm/830 1F-gennemfortrådning 60W 1500mm	8718699380021
	CoreLine Grundarmatur BN124C 6400lm/840 1F-gennemfortrådning 60W 1500mm	8718699380014
Ledinaire	Ledinaire Pentura Mini LED Grundarmatur BN132C 350lm/830 4W 300mm	8718696072509
	Ledinaire Pentura Mini LED Grundarmatur BN132C 650lm/830 7W 600mm	8718696072486
	Ledinaire Pentura Mini LED Grundarmatur BN133C 650lm/830 7W 600mm - med afbryder	8718696072523
	Ledinaire Pentura Mini LED Grundarmatur BN132C 950lm/830 10W 900mm	8718696072462
	Ledinaire Pentura Mini LED Grundarmatur BN132C 1250lm/830 14W 1200mm	8718696072448


Pullert Udendørs



CoreLine

CoreLine Pullert kan anvendes i urbane områder og omkring bygninger, hvor atmosfære og behagelig belysning er i fokus. CoreLine Pullert leverer både komfort og energibesparelser takket være LED-teknologien.

- Levetid: 50.000 timer L70
- Fejlrate driver: 5% ved 50.000 timer
- Effektivitet: Op til 80 lm/W
- Vælg mellem symmetrisk eller asymmetrisk optik
- Meget robust (IP65/IK10)

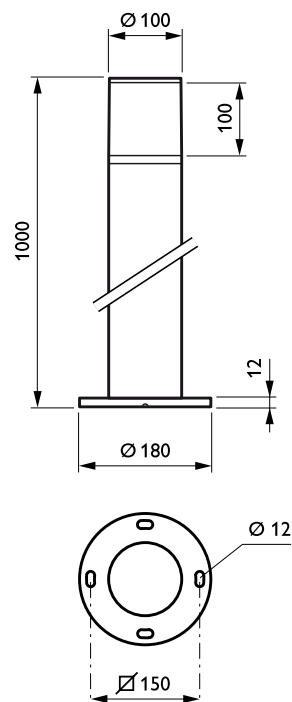

	Produktbeskrivelse	EAN-nummer
CoreLine	CoreLine LED Pullert BCP155 1000lm/830 13W IP65 IK10 Asymmetrisk 135°	8718699383756
	CoreLine LED Pullert BCP155 1000lm/830 12W IP65 IK10 Symmetrisk 360°	8718699383770
Tilbehør	CoreLine LED Pullert Tilbehør ZCP150 Nedgravingsrør/jordanker 500mm	8718699383794

Projektør Udendørs




CoreLine

CoreLine Tempo er en serie af udendørs projektører til forskellige anvendelser. Serien indeholder en lille, medium og en stor version til hvert sit anvendelsesområde.


- Levetid: 75.000 L80
- Fejlrate driver: 7,5% ved 75.000 timer
- Effektivitet: Op til 130 lm/W
- Én farvetemperatur: 4000 kelvin
- Eksternt 3-polet stik for hurtig montering




Lille

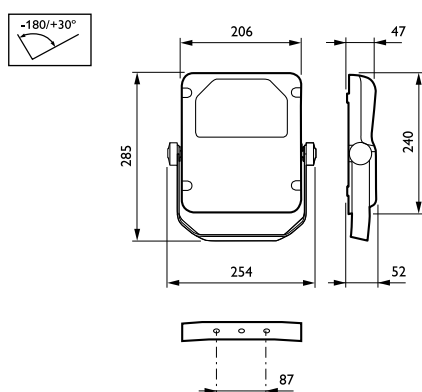

Medium

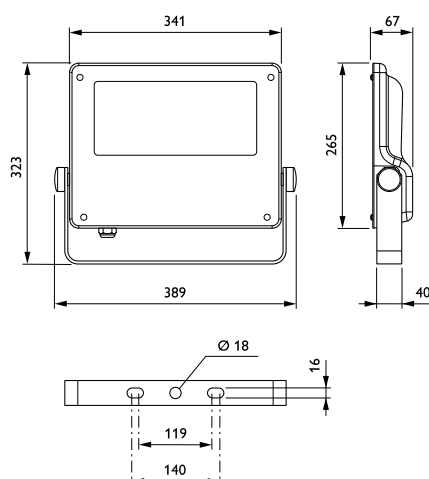

Stor

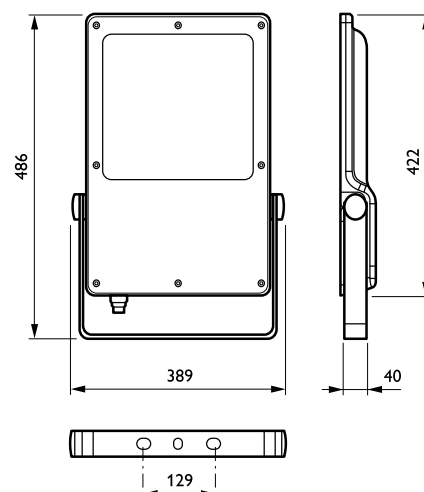

	Produktbeskrivelse	EAN-nummer
CoreLine	CoreLine Tempo Projektør Lille BVP110 4200lm/740 38W IP65 Asymmetrisk	8710163306353
	CoreLine Tempo Projektør Medium BVP125 12000lm/740 93W IP65 Asymmetrisk	8718699455873
	CoreLine Tempo Projektør Stor BVP130 21000lm/740 178W IP65 Asymmetrisk	8718699096403

Projektør Udendørs




Ledinaire

Ledinaire Projektør er en basisprojektør til anvendelse i forskellige områder bl.a. pladsbelysning og belysning af skilte. Projektøren findes også med integreret PIR-sensor.


- Levetid: 50.000 L70
- Fejlrate driver: 7,5% ved 50.000 timer
- Effektivitet: Op til 100 lm/W
- En farvetemperatur: 4000 kelvin
- Nyhed: Nu tilgængelig med PIR-sensor




Mini

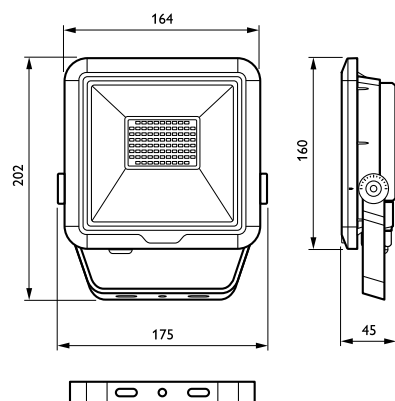

Mini med sensor

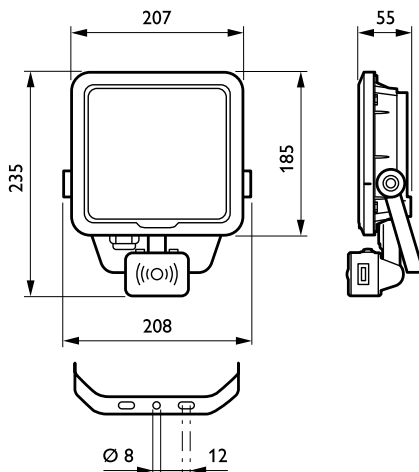

Stor

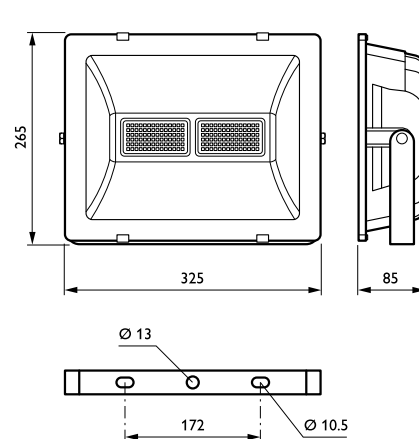

	Produktbeskrivelse	EAN-nummer
Ledinaire	Ledinaire Projektør Mini BVP105 900lm/840 10W IP65	8718699384111
	Ledinaire Projektør Mini BVP105 2500lm/840 27W IP65	8718699384128
	Ledinaire Projektør Mini BVP105 4500lm/840 50W IP65	8718699384135
	Ledinaire Projektør Stor BVP106 10000lm/740 100W IP65	8718699384067
	Ledinaire Projektør Stor BVP106 20000lm/740 200W IP65	8718699384081
	Ledinaire Projektør Mini BVP105 900lm/840 10W IP65 med sensor	8718699384869
	Ledinaire Projektør Mini BVP105 2500lm/840 27W IP65 med sensor	8718699384883
	Ledinaire Projektør Mini BVP105 4500lm/840 50W IP65 med sensor	8718699384906

