PHILIPS

LED-lyskilder

Prisliste

Philips
LED-lyskilder

'16
Marts

Indhold

	Side
LED standard	4-5
LED rørformet og Philinea LED	5
LED krone	6
LED kerte	6
LEDspot 230V	7-8
LEDspot 12V	9-10
LED stiftspot 230V	10
LED stiftspot 12V	10
LED PAR-spot 230V	11
LED special R7S 230V	11
LED PL-C-lyskider	12
Informationer om Philips LED-lysrør	13
Find det rigtige LED-lysrør	14-15
MASTER LED-lysrør HF T8	16
MASTER LED-lysrør EM T8	17
CorePro LED-lysrør EM T8	18
Garanti på LED-lyskilder	19
Lysdæmpere til Philips LED-lyskilder	19

Forklaring til B50/L70
L70 henviser til det tidspunkt, hvor halvdelen (50%) af de anvendte lyskilder ikke længere opfylder kravet om 70% lysstyrke.

Vi gør opmærksom på, at sortiment og priser kan ændre sig.

Standard – side 4

MASTER Dimtone E27 - 827 | MASTER Dimtone B22 - 827 | MASTER E27 | CorePro Dæmp E27 - 827 | CorePro E27 - 827 | CorePro E27 - 827 /830 | CorePro B22 - 827

Standard, rørformet og Philinea – side 5

Filament E27 - 827 | Classic E27 - 827 | Globe E27 - 827 | Rørformet E14 - 827 | Philinea S14S - 827

Krone og kerte – side 6

MASTER Dimtone E14 / E27 - 827 | CorePro E14 / E27 - 827 | Filament E14 - 827 | MASTER Dimtone E14 - 827 | CorePro E14 - 827 | Filament E14 - 827

LEDspot 230V – side 7

MASTER Ra90 GU10 - 927 / 930 / 940 | MASTER DimTone GU10 - 827-822

LEDspot 230V– side 8

MASTER Value GU10 - 827 / 830 / 840 | CorePro GU10 GU - 10827 / 830 | Classic GU10 - 827 | R50 827

LEDspot 12V – side 9

MASTER DimTone MR16 GU5.3 - 827-822 | MASTER MR16 GU5.3 - 827 / 830 / 840 | MASTER Value MR16 GU5.3 - 827 / 830 / 840

LEDspot 12V – side 10

CorePro MR16 GU5.3 - 827 | Classic MR16 GU5.3 - 827 | LEDspot MR11 GU4 - 827 | MASTER AR111 GX53 - 927 / 930 | CorePro G9 - 827 | CorePro G4 - 830

LED PAR-spot og LED special R7S 230V – side 11

MASTER PAR20 E27 - 827 / 830 / 840 | MASTER PAR30S E27 - 827 / 840 | MASTER PAR38 E27 - 827 | LED special R7S - 830

LED PL-C til HF- og EM-drift – side 12

CorePro HF G24q-2 / G24q-3 830 / 840 | CorePro EM G24d-2 / G24d-3 830 / 840

MASTER og CorePro LED-lysrør – side 16-18

MASTER HF / EM Ultra 830 / 840 / 865 | MASTER HF /EM High 830 / 840 / 865 | MASTER HF / EM Standard 840 / 865 | MASTER HF / EM 830 / 840 / 865 | CorePro EM 840 / 865

DimTone – jo **mere du dæmper,** desto **varmere bliver lyset**

MASTER LED DimTone kan dæmpes fra 2700 til 2200 kelvin, hvilket giver en varm og intim lyseffekt, ligesom når du dæmper en halogen- eller glødepære.

Med DimTone får du også alle de andre fordele ved LED såsom meget lang levetid, lave energi- og vedligeholdelsesomkostninger samt en rigtig god lyskvalitet.

Langvarige energibesparelser med LED filament

Med en energibesparelse på 90% og en levetid på 15.000 timer – 15 gange længere end almindelige glødepærer – opnår du store energibesparelser. Du får timevis af smukt lys, der ser ud som en glødepære men holder som en LED-lyskilde.

LED standard

Klik på stregkoden for at se datablad

Produkttype	Levetid i timer B50/L70*)	Lys-strøm lm	Lys-udbytte lm/W	Candela cd	Dæmp-bar	Energi-klasse	Dimen-sioner L x Ø mm	Figur-nr.	Elnummer	Liste-pris Kr.	EAN1
MASTER Dimtone E27											
6W (40W) E27 827-822 A60 klar	25.000	470	78	–	Ja	A+	110 x 60	1	2057803698	87,00	8 718696 481288
9W (60W) E27 827-822 A60 klar	25.000	806	89	–	Ja	A+	110 x 60	2	2057803711	92,00	8 718696 481325
MASTER Dimtone B22											
6W (40W) B22 827-822 A60 klar	25.000	470	78	–	Ja	A+	110 x 60	3	2057803708	87,00	8 718696 481301
9W (60W) B22 827-822 A60 klar	25.000	806	89	–	Ja	A+	110 x 60	4	2057803724	92,00	8 718696 481349
MASTER E27											
13W (75W) E27 827 A67 mat	25.000	1055	81	–	Ja	A+	122.6 x 66	5	2057803096	185,00	8 718291 758525
18W (100W) E27 827 A67 mat	25.000	1521	85	–	Ja	A+	122.6 x 66	5	2057803119	222,00	8 718291 758563
CorePro E27 Dæmpbar											
6W (40W) E27 827 A60 mat	15.000	470	78	–	Ja	A+	110 x 60	6	2057803753	54,00	8 718696 478813
9,5W (60W) E27 827 A60 mat	15.000	806	85	–	Ja	A+	110 x 60	6	2057803863	70,00	8 718696 478790
11,5W (75W) E27 827 A60 mat	15.000	1055	92	–	Ja	A+	110 x 60	6	2057803902	99,00	8 718696 478776
16W (100W) E27 827 A67 mat	15.000	1521	95	–	Ja	A+	132 x 68	7	2057803931	148,00	8 718696 478752
CorePro E27 827											
6W (40W) E27 827 A60 mat	15.000	470	78	–	Nej	A+	110 x 60	8	2057803737	39,00	8 718696 490808
9W (60W) E27 827 A60 mat	15.000	806	90	–	Nej	A+	110 x 60	8	2057803821	55,00	8 718696 490785
11W (75W) E27 827 A60 mat	15.000	1055	96	–	Nej	A+	110 x 60	8	2057803889	74,00	8 718696 490761
13,5W (100W) E27 827 A60 mat	15.000	1521	113	–	Nej	A+	110 x 60	8	2057803915	115,00	8 718696 490747
CorePro E27 830											
6W (40W) E27 830 A60 mat	15.000	470	78	–	Nej	A+	110 x 61	9	2057803847	39,00	8 718696 497562
9,5W (60W) E27 830 A60 mat	15.000	806	85	–	Nej	A+	110 x 61	6	2057803850	58,00	8 718696 497548
10,5W (75W) E27 830 A60 mat	15.000	1055	100	–	Nej	A+	110 x 61	6	2057803876	74,00	8 718696 497524
CorePro B22											
6W (40W) B22 827 A60 mat	15.000	470	78	–	Nej	A+	108 x 60	10	2057803740	39,00	8 718696 510087
9W (60W) B22 827 A60 mat	15.000	806	90	–	Nej	A+	108 x 60	10	2057803834	55,00	8 718696 510063
11W (75W) B22 827 A60 mat	15.000	1055	96	–	Nej	A+	108 x 60	10	2057803892	74,00	8 718696 510049
13,5W (100W) B22 827 A60 mat	15.000	1521	113	–	Nej	A+	108 x 60	10	2057803928	115,00	8 718696 510025

*) B50/L70 – se side 2 under indholdsfortegnelsen

LED standard

Klik på stregkoden for at se datablad

Produkttype	Levetid i timer B50/L70*)	Lys-strøm lm	Lys-udbytte lm/W	Candela cd	Dæmp-bar	Energi-klasse	Dimen-sioner L x Ø mm	Figur-nr.	Elnummer	Liste-pris Kr.	EAN1
Filament E27											
2,3W (25W) E27 827 ST64 klar	15.000	250	109	–	Nej	A++	140 x 64	1	2057805065	70,00	8 718696 523766
4,3W (40W) E27 827 A60 klar	15.000	470	109	–	Nej	A++	104 x 60	2	2057805007	65,00	8 718696 517635
4,3W (40W) E27 827 ST64 klar	15.000	470	109	–	Nej	A++	104 x 60	1	2057805078	83,00	8 718696 523780
7,5W (60W) E27 827 A60 klar	15.000	806	107	–	Nej	A+	104 x 60	2	2057805010	65,00	8 718696 517659
7,5W (60W) E27 827 ST64 klar	15.000	806	107	–	Nej	A+	104 x 60	1	2057805081	99,00	8 718696 523803
Classic E27											
6W (40W) E27 827 A60 mat	10.000	470	78	–	Nej	A+	110 x 61	3	2057803614	39,00	8 718696 419656
7W (60W) E27 827 A60 mat	10.000	806	115	–	Nej	A++	110 x 61	3	2057804118	49,00	8 718696 472187
Globe E27											
9,5W (60W) E27 827 A60 mat	15.000	806	85	–	Nej	A+	150 x 93	4	2057803591	114,00	8 718291 717041

LED rørformet og Philinea LED

Rørformet parfumepære											
1,7W (15W) E14 827 T25	15.000	136	80	–	Nej	A++	25,5 x 63.5	5	2057803588	53,00	8 718696 431054
Philinea – 2-soklet lineært rør											
300 mm 3W (35W) S14S 827	15.000	250	83	–	Nej	A+	300 x 30	6	2057803805	166,00	8 718291 789482
500 mm 4,5W (50W) S14S 827	15.000	375	83	–	Nej	A+	500 x 30	6	2057803818	166,00	8 718291 789505

LED krone

Klik på stregkoden for at se datablad

Produkttype	Levetid i timer B50/L70*)	Lys-strøm lm	Lys-udbytte lm/W	Candela cd	Dæmp-bar	Energi-klasse	Dimen-sioner L x Ø mm	Figur-nr.	Elnummer	Liste-pris Kr.	EAN1
MASTER DimTone E14 og E27											
4W (25W) E14 827–822 P48 klar	25.000	250	63	–	Ja	A+	95 x 48	1	2057804147	66,00	8718696453780
4W (25W) E27 827–822 P48 klar	25.000	250	63	–	Ja	A+	93 x 48	1	2057804150	66,00	8718696453803
6W (40W) E14 827–822 P48 klar	25.000	470	78	–	Ja	A+	95 x 48	2	2057804189	83,00	8718696453582
6W (40W) E27 827–822 P48 klar	25.000	470	78	–	Ja	A+	93 x 48	1	2057804192	83,00	8718696453605
Corepro E14 og E27											
4W (25W) E14 827 P45 mat	15.000	250	63	–	Nej	A+	88 x 45	4	2057803957	34,00	8718291787037
4W (25W) E27 827 P45 mat	15.000	250	63	–	Nej	A+	87 x 45	3	2057803960	34,00	8718291787051
5,5W (40W) E14 827 P45 mat	15.000	470	85	–	Nej	A+	88 x 45	4	2057803986	44,50	8718696474891
5,5W (40W) E27 827 P45 mat	15.000	470	85	–	Nej	A+	87 x 45	3	2057803999	44,50	8718696507650
Filament E14											
2,3W (25W) E14 827 P45 klar	15.000	250	109	–	Nej	A++	80 x 45	5	2057805104	58,00	8718696517710

LED kerte

MASTER DimTone E14											
4W (25W) E14 827-822 BA38 klar	25.000	250	63	–	Ja	A+	129 x 38	6	2057804134	66,00	8718696453766
4W (25W) E14 827-822 B38 klar	25.000	250	63	–	Ja	A+	113 x 38	7	2057804121	66,00	8718696453681
6W (40W) E14 827-822 BA38 klar	25.000	470	78	–	Ja	A+	129 x 38	6	2057804176	83,00	8718696453544
6W (40W) E14 827-822 B38 klar	25.000	470	78	–	Ja	A+	113 x 38	7	2057804163	83,00	8718696453506
CorePro E14											
4W (25W) E14 827 B35 mat	15.000	250	63	-	Nej	A+	106 x 35	8	2057803944	34,50	8718291787013
5,5W (40W) E14 827 B35 mat	15.000	470	85	-	Nej	A+	106 x 35	8	2057803973	44,50	8718291762386
Filament E14											
2,3W (25W) E14 827 B35 klar	15.000	250	109	–	Nej	A++	97 x 35	9	2057805094	58,00	8718696517673
2,3W (25W) E14 827 BA35 klar	15.000	250	109	–	Nej	A++	123 x 35	10	2057805117	58,00	8718696517697
2,3W (25W) E14 827 ST35 klar	15.000	250	109	–	Nej	A++	97 x 35	11	2057805120	58,00	8718696523827

*) B50/L70 – se side 2 under indholdsfortegnelsen

LEDSpot 230V

Klik på stregkoden for at se datablad

MASTER Ra90 GU10

Produkttype	Levetid i timer B50/L70*)	Lys-strøm lm	Lys-udbytte lm/W	Candela cd	Dæmp-bar	Energi-klasse	Dimen-sioner L x Ø mm	Figur-nr.	Elnummer	Liste-pris Kr.	EAN1
4W (35W) GU10 927 25°	50.000	250	63	925	Ja	A+	57 x 50	1	2057804260	85,00	8718696457276
4W (35W) GU10 927 40°	50.000	262	66	560	Ja	A+	57 x 50	1	2057804309	85,00	8718696457290
4W (35W) GU10 930 25°	50.000	260	65	962	Ja	A+	57 x 50	1	2057804286	85,00	8718696457313
4W (35W) GU10 930 40°	50.000	272	68	582	Ja	A+	57 x 50	1	2057804325	85,00	8718696457337
4W (35W) GU10 940 25°	50.000	282	71	1040	Ja	A+	57 x 50	1	2057804299	85,00	8718696457351
4W (35W) GU10 940 40°	50.000	285	71	624	Ja	A+	57 x 50	1	2057804338	85,00	8718696457399
5,4W (50W) GU10 927 25°	50.000	360	67	1350	Ja	A+	57 x 50	1	2057804406	107,00	8718696457153
5,4W (50W) GU10 927 40°	50.000	378	70	800	Ja	A+	57 x 50	1	2057804435	107,00	8718696457177
5,4W (50W) GU10 930 25°	50.000	360	67	1350	Ja	A+	57 x 50	1	2057804422	107,00	8718696457191
5,4W (50W) GU10 930 40°	50.000	378	70	800	Ja	A+	57 x 50	1	2057804451	107,00	8718696457214
5,4W (50W) GU10 940 40°	50.000	392	73	830	Ja	A+	57 x 50	1	2057804464	107,00	8718696457252

MASTER DimTone GU10

4W (35W) GU10 827-822 25°	50.000	280	70	1000	Ja	A+	55 x 50	2	2057804273	87,00	8718696438282
4W (35W) GU10 827-822 40°	50.000	280	70	600	Ja	A+	55 x 50	3	2057804312	87,00	8718696438305
4,5W (50W) GU10 827-822 25°	50.000	355	79	1400	Ja	A+	55 x 50	4	2057804419	107,00	8718696438404
4,5W (50W) GU10 827-822 40°	50.000	355	79	800	Ja	A+	55 x 50	5	2057804448	107,00	8718696438428

MASTER DimTone:

Spot med ekstra god farvegengivelse

Med et farvegivelsesindeks på 90 er MASTER LEDspot den perfekte erstatning for halogen-lyskilder, og hvor der kræves ekstra god farve-gengivelse.

MASTER LEDspot Ra 90 har en ekstra lang levetid på 50.000 timer, kan dæmpes og sparer op til 90% i strøm sammenlignet med traditionelle lyskilder.

*) B50/L70 – se side 2 under indholdsfortegnelsen

LEDSpot 230V

Klik på stregkoden for at se datablad

Produkttype	Levetid i timer B50/L70*)	Lys-strøm lm	Lys-udbytte lm/W	Candela cd	Dæmp-bar	Energi-klasse	Dimen-sioner L x Ø mm	Figur-nr.	Elnummer	Liste-pris Kr.	EAN1
MASTER Value GU10											
3,5W (35W) GU10 827 25°	35.000	260	74	1000	Ja	A++	55 x 50	1	2057804370	74,00	8718696438329
3,5W (35W) GU10 827 40°	35.000	260	74	600	Ja	A++	55 x 50	2	2057804341	74,00	8718696457030
3,5W (35W) GU10 830 25°	35.000	270	77	1000	Ja	A++	55 x 50	1	2057804383	74,00	8718696438343
3,5W (35W) GU10 830 40°	35.000	270	77	600	Ja	A++	55 x 50	2	2057804354	74,00	8718696457054
3,5W (35W) GU10 840 25°	35.000	290	83	1000	Ja	A++	55 x 50	1	2057804396	74,00	8718696438367
3,5W (35W) GU10 840 40°	35.000	290	83	600	Ja	A++	55 x 50	2	2057804367	74,00	8718696457078
4,3W (50W) GU10 827 25°	35.000	355	83	1400	Ja	A++	55 x 50	3	2057804503	76,00	8718696438381
4,3W (50W) GU10 827 40°	35.000	355	83	800	Ja	A++	55 x 50	4	2057804477	76,00	8718696457092
4,3W (50W) GU10 830 25°	35.000	365	85	1400	Ja	A++	55 x 50	3	2057804516	76,00	8718696438442
4,3W (50W) GU10 830 40°	35.000	365	85	800	Ja	A++	55 x 50	4	2057804480	76,00	8718696457115
4,3W (50W) GU10 840 25°	35.000	390	91	1400	Ja	A++	55 x 50	3	2057804529	76,00	8718696438466
4,3W (50W) GU10 840 40°	35.000	390	91	800	Ja	A++	55 x 50	4	2057804493	76,00	8718696457139
CorePro GU10											
3,5W (35W) GU10 827 36°	15.000	250	71	650	Nej	A+	55 x 50	5	2057804765	37,00	8718696485941
3,5W (35W) GU10 830 36°	15.000	250	71	650	Nej	A+	55 x 50	5	2057804778	37,00	8718696485965
5W (50W) GU10 827 36°	15.000	350	70	900	Nej	A+	55 x 50	6	2057804781	46,00	8718696485989
5W (50W) GU10 830 36°	15.000	350	70	900	Nej	A+	55 x 50	6	2057804794	46,00	8718696486009
Classic GU10											
3,2W (35W) GU10 827 36°	15.000	230	72	450	Nej	A+	53 x 50	7	2057805214	46,00	8718696551202
5,3W (50W) GU10 827 36°	15.000	345	66	650	Nej	A+	53 x 50	7	2057805227	51,00	8718696551189
CorePro R50											
4,5W (40W) E14 R50 827 36°	15.000	255	57	650	Ja	A+	85 x 50	8	2057803517	83,00	8718291770176

LEDspot 12V

Klik på stregkoden for at se datablad

Produkttype	Levetid i timer B50/L70*)	Lys-strøm lm	Lys-udbytte lm/W	Candela cd	Dæmp-bar	Energi-klasse	Dimen-sioner L x Ø mm	Figur-nr.	Elnummer	Liste-pris Kr.	EAN1
MASTER DimTone MR16 / GU5.3											
6,5W (35W) MR16 827-822 24°	25.000	370	57	1800	Ja	A	51 x 50	1	2057803627	140,00	8 718696 442135
6,5W (35W) MR16 827-822 36°	25.000	370	57	900	Ja	A	51 x 50	1	2057803643	140,00	8 718696 442159
MASTER MR16 / GU5.3											
7W (35W) MR16 827 24°	40.000	390	56	2100	Ja	A	50.5 x 50.5	2	2057804862	124,00	8 718696 488782
7W (35W) MR16 827 36°	40.000	385	55	1150	Ja	A	50.5 x 50.5	2	2057804891	124,00	8 718696 489390
7W (35W) MR16 830 24°	40.000	410	59	2200	Ja	A	50.5 x 50.5	2	2057804875	124,00	8 718696 489352
7W (35W) MR16 830 36°	40.000	405	58	1200	Ja	A	50.5 x 50.5	2	2057804901	124,00	8 718696 489413
7W (35W) MR16 840 24°	40.000	430	61	2300	Ja	A	50.5 x 50.5	2	2057804888	124,00	8 718696 489376
7W (35W) MR16 840 36°	40.000	425	61	1250	Ja	A	50.5 x 50.5	2	2057804914	124,00	8 718696 489437
8W (50W) MR16 827 24°	40.000	621	78	3100	Ja	A	55 x 51	3	2057804574	165,00	8 718696 489994
8W (50W) MR16 827 36°	40.000	635	79	1650	Ja	A+	55 x 51	3	2057805191	165,00	8 718696 515365
8W (50W) MR16 830 24°	40.000	621	78	3250	Ja	A	55 x 51	3	2057803630	165,00	8 718696 490013
8W (50W) MR16 830 36°	40.000	660	83	1700	Ja	A+	55 x 51	3	2057805201	165,00	8 718696 515389
MASTER Value MR16 / GU5.3											
3,4W (20W) MR16 827 24°	25.000	220	65	1000	Nej	A+	50 x 49	4	2057804532	58,00	8 718696 475706
3,4W (20W) MR16 827 36°	25.000	220	65	550	Nej	A+	50 x 49	4	2057804558	58,00	8 718696 475720
3,4W (20W) MR16 830 24°	25.000	225	66	1000	Nej	A+	50 x 49	4	2057804545	58,00	8 718696 475768
3,4W (20W) MR16 830 36°	25.000	225	66	600	Nej	A+	50 x 49	4	2057804561	58,00	8 718696 475744
6,3W (35W) MR16 827 24°	25.000	380	60	1800	Ja	A	50.5 x 50.5	5	2057804804	74,00	8 718696 490211
6,3W (35W) MR16 827 36°	25.000	380	60	980	Ja	A	50.5 x 50.5	5	2057804833	74,00	8 718696 490273
6,3W (35W) MR16 830 24°	25.000	395	63	1800	Ja	A	50.5 x 50.5	5	2057804817	74,00	8 718696 490235
6,3W (35W) MR16 830 36°	25.000	395	63	1000	Ja	A	50.5 x 50.5	5	2057804846	74,00	8 718696 490297
6,3W (35W) MR16 840 24°	25.000	410	65	1800	Ja	A	50.5 x 50.5	5	2057804820	74,00	8 718696 490259
6,3W (35W) MR16 840 36°	25.000	410	65	1000	Ja	A	50.5 x 50.5	5	2057804859	74,00	8 718696 490310

*) B50/L70 – se side 2 under indholdsfortegnelsen

LEDspot 12V

Klik på stregkoden for at se datablad

Produkttype	Levetid i timer B50/L70*)	Lys-strøm lm	Lys-udbytte lm/W	Candela cd	Dæmp-bar	Energi-klasse	Dimen-sioner L x Ø mm	Figur-nr.	Elnummer	Liste-pris Kr.	EAN1
CorePro MR16 / GU5.3											
5,5W (35W) MR16 827 36°	15.000	390	71	1000	Nej	A+	50 x 49	1	2057803656	52,00	8 718696 475683
Classic MR16 / GU5.3											
3W (20W) MR16 827 36°	15.000	230	77	450	Nej	A+	51 x 50	2	2057805230	44,00	8 718696 551141
5W (35W) MR16 827 36°	15.000	345	69	650	Nej	A+	50,5 x 50,5	2	2057805243	49,00	8 718696 551103
MASTER MR11/GU4											
3,5W (20W) MR11 827 24°	40.000	200	57	1000	Nej	A+	40 x 35	3	2057803368	99,00	8 718696 410196
MASTER AR111/GX53											
11W (50W) AR111 927 24°	40.000	560	56	2900	Ja	A	111.0 x 62.27	4	2057804927	288,00	8 718696 514887
11W (50W) AR111 927 40°	40.000	550	56	1100	Ja	A	111.0 x 62.27	4	2057804943	288,00	8 718696 514924
11W (50W) AR111 930 24°	40.000	580	53	3000	Ja	A	111.0 x 62.27	4	2057804930	288,00	8 718696 514900
11W (50W) AR111 930 40°	40.000	570	52	1150	Ja	A	111.0 x 62.27	4	2057804956	288,00	8 718696 514948
15W (75W) AR111 927 24°	40.000	760	51	3900	Ja	A	111.0 x 62.27	4	2057804969	321,00	8 718696 514962
15W (75W) AR111 927 40°	40.000	750	50	1400	Ja	A	111.0 x 62.27	4	2057804985	321,00	8 718696 515006
15W (75W) AR111 930 24°	40.000	770	51	4000	Ja	A	111.0 x 62.27	4	2057804972	321,00	8 718696 514986
15W (75W) AR111 930 40°	40.000	760	51	1450	Ja	A	111.0 x 62.27	4	2057804998	321,00	8 718696 515020

Stiftspot 230V

CorePro stift G9											
2,5W (25W) G9 827	15.000	204	82	-	Nej	A+	53 x 18	5	2057803766	58,00	8 718696 419205

Stiftspot 12V

CorePro stift G4											
1,2W (10W) G4 830	15.000	105	88	-	Nej	A++	39.2 x 14.3	6	2057803371	33,00	8 718696 422281
2W (20W) G4 830	15.000	200	100	-	Nej	A++	45 x 14.3	7	2057803779	58,00	8 718696 419168

*) B50/L70 – se side 2 under indholdsfortegnelsen

1

2

3

4

5

Produkttype	Levetid i timer B50/L70*)	Lys-strøm lm	Lys-udbytte lm/W	Candela cd	Dæmp-bar	Energi-klasse	Dimen-sioner L x Ø mm	Figur-nr.	Elnummer	Liste-pris Kr.	EAN1

LED PAR-spot 230V

Klik på stregkoden for at se datablad

MASTER PAR20

5,5W (50W) E27 827 PAR20 25°	45.000	440	80	2000	Ja	A+	85.2 x 65	1	2057804202	165,00	8 718696 460634
5,5W (50W) E27 827 PAR20 40°	45.000	420	76	950	Ja	A+	85.2 x 65	1	2057804231	165,00	8 718696 460696
5,5W (50W) E27 830 PAR20 25°	45.000	450	82	2050	Ja	A+	85.2 x 65	1	2057804215	165,00	8 718696 460658
5,5W (50W) E27 830 PAR20 40°	45.000	430	78	970	Ja	A+	85.2 x 65	1	2057804244	165,00	8 718696 460719
5,5W (50W) E27 840 PAR20 25°	45.000	475	86	2150	Ja	A++	85.2 x 65	1	2057804228	165,00	8 718696 460672
5,5W (50W) E27 840 PAR20 40°	45.000	455	83	1000	Ja	A++	85.2 x 65	1	2057804257	165,00	8 718696 460733

MASTER PAR30S

9,5W (75W) E27 827 PAR30S 25°	40.000	650	68	3500	Ja	A+	94,1 x 92	2	2057802071	236,00	8 718291 714347
9,5W (75W) E27 840 PAR30S 25°	40.000	750	79	3850	Ja	A+	94,1 x 92	2	2057802084	236,00	8 718291 714361
9,5W (90W) E27 827 PAR30S 25°	40.000	845	89	3500	Ja	A+	92 x 93	3	2057805353	235,00	8 718696 550809
9,5W (90W) E27 840 PAR30S 25°	40.000	890	94	3850	Ja	A+	92 x 93	3	2057805366	235,00	8 718696 550823

MASTER PAR38

13W (100W) E27 827 PAR38 25° OD**	40.000	1000	77	5000	Ja	A+	132 x 124	4	2057803782	296,00	8 718696 460436

LED special 230V

CorePro R7S

6,5W (60W) R7S 830	15.000	806	124	-	Nej	A++	118 x 22.5	5	2057805162	94,00	8 718696 522530

*) B50/L70 – se side 2 under indholdsfortegnelsen **) OD = udendørs

LED PL-C til HF- og EM-drift

Klik på stregkoden for at se datablad

Produkttype	Levetid i timer B50/L70*)	Lys-strøm lm	Lys-udbytte lm/W	Dæmp-bar	Rotérbare ende-kapper	Energi-klasse	Dimen-sioner L x Ø mm	Figur-nr.	Elnummer	Listepris Kr.	EAN1
PL-C til elektronisk drift (HF) CorePro HF											
6.5W (18W) 4P G24q-2 830	30.000	600	92	Nej	Ja	A+	140 x 33	1	2057805382	115,00	8 718696 541197
6.5W (18W) 4P G24q-2 840	30.000	650	100	Nej	Ja	A+	140 x 33	1	2057805405	115,00	8 718696 541210
9.0W (26W) 4P G24q-3 830	30.000	900	100	Nej	Ja	A+	163 x 33	2	2057805421	131,00	8 718696 541159
9.0W (26W) 4P G24q-3 840	30.000	950	106	Nej	Ja	A+	163 x 33	2	2057805447	131,00	8 718696 541173
PL-C til mekanisk drift (EM) CorePro EM											
6.5W (18W) 2P G24d-2 830	30.000	600	92	Nej	Ja	A+	147 x 33	3	2057805379	115,00	8 718696 541272
6.5W (18W) 2P G24d-2 840	30.000	650	100	Nej	Ja	A+	147 x 33	3	2057805395	115,00	8 718696 541296
8.5W (26W) 2P G24d-3 830	30.000	900	106	Nej	Ja	A+	170 x 33	4	2057805418	131,00	8 718696 541234
8.5W (26W) 2P G24d-3 840	30.000	950	112	Nej	Ja	A+	170 x 33	4	2057805434	131,00	8 718696 541258

Philips LED-lysrør dækker alle belysnings-behov

MASTER Ultra Output (UO)
Det rette valg til skoler, supermarkeder, hospitaler samt kontor og industri, eller hvor der er behov for et meget højt lysudbytte.

MASTER High Output (HO)
Det rette valg til butikker, supermarkeder, byggemarkeder eller fabrikshaller, eller hvor der er behov for et højt lysudbytte.

MASTER Standard Output (SO)
Det helt rigtige valg til parke-ringspladser arbejdsområder eller lignende.

CorePro
God til prisen. Det helt rigtige valg til parkeringspladser og arbejdsområder, hvor der ikke er behov for et højt lysudbytte.

Philips LED-lysrør

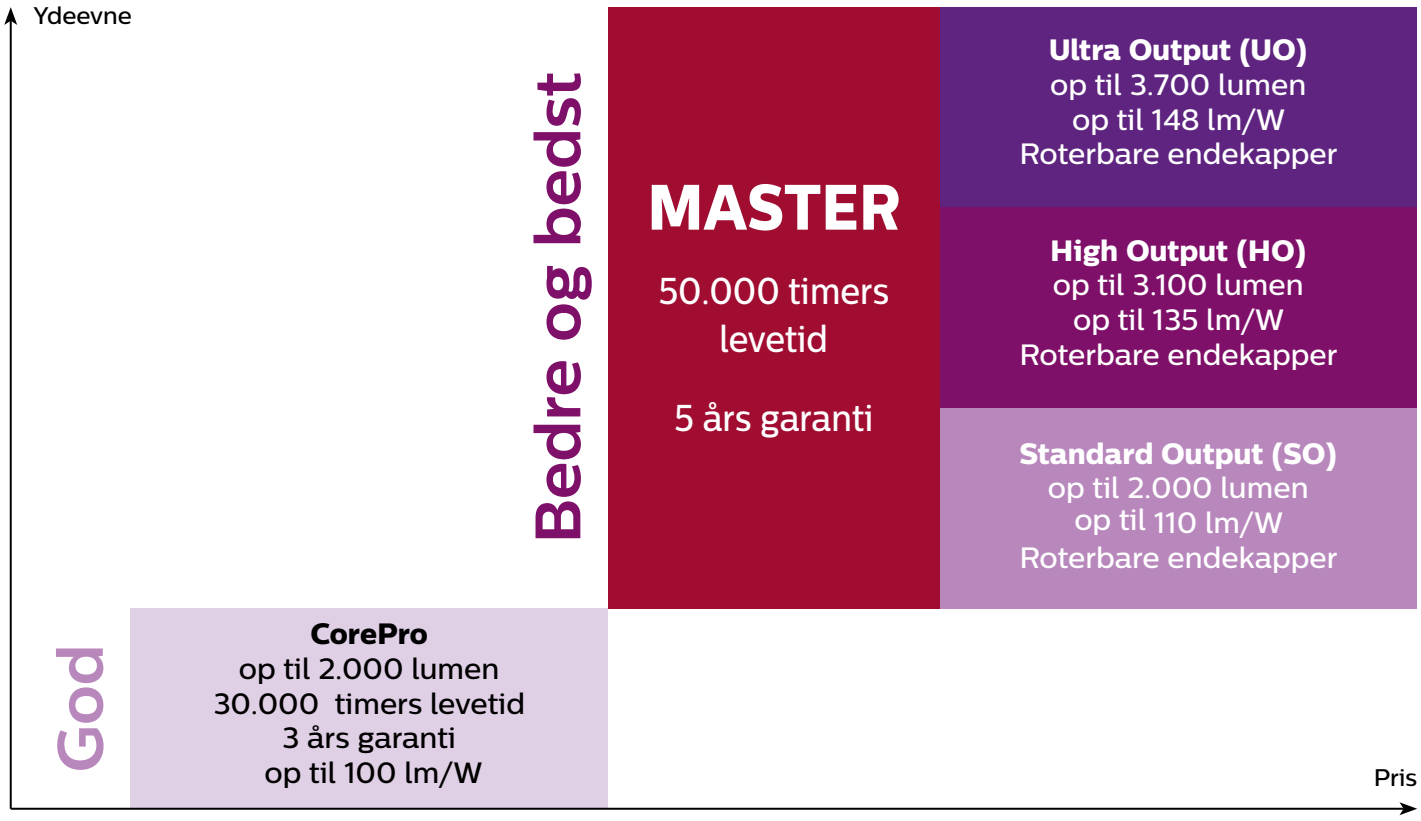

Find det **rigtige LED-lysrør**

HF

EM

Parkeringshus

› Brændetid: 24/7
› Sikring af synlighed og tryghed
› Behov for energibesparelser og reducering af vedligeholdelsesomkostninger
› Modstår lave temperaturer
› Krav til belysning: 75-300 lux

Industri

› Brændetid varierer, maks. 24/7
› Behov for energibesparelser og reducering af vedligeholdelsesomkostninger – undgå produktionstab pga. vedligeholdelsesaktiviteter
› Modstår lave temperaturer og vibrationer
› Krav til belysning: 200-500 lux eller mere

Supermarkeder / detailhandel

› Brændetid: 12-24 timer pr.dag
› Forbedret "grønt" image
› Behov for energiebesparelser og lavere vedligeholdelsesomkostninger
› Fremhæver produkterne på hylden
› Robust takket være plastmateriale
› Krav til belysning: 300-500 lux

Kontorer

› Brændetid: Normalt 12 timer pr. dag
› Behov for energibesparelser og lavere vedligeholdelsesomkostninger
› Behov for lys af høj kvalitet og overholdelse af gældende normer
› Krav til belysning: 300-750 lux

Optimal energieffektivitet → Standard Output

Optimalt lysudbytte → High Output

Optimal energieffektivitet → High Output

Optimalt lysudbytte → Ultra Output

Optimal energieffektivitet → High Output

Optimalt lysudbytte → Ultra Output

Optimal energieffektivitet → High Output

Optimalt lysudbytte → Ultra Output

Standard Output

1600 – 2000 lumen

- 1200 mm EM
- 1200 mm InstantFit HF
- 1500 mm EM
- 1500 mm InstantFit HF

High Output

2000 – 3100 lumen

- 1200 mm EM
- 1200 mm InstantFit HF
- 1500 mm EM
- 1500 mm InstantFit HF

Ultra Output

2300 – 3700 lumen

- 1200 mm EM
- 1200 mm InstantFit HF
- 1500 mm EM
- 1500 mm InstantFit HF

LED-lysrør T8 til elektronisk drift (HF)

Klik på stregkoden for at se datablad

Produkttype	Levetid i timer B50/L70*)	Lys-strøm lm	Lys-udbytte lm/W	Dæmp-bar	Rotérbare ende-kapper	Energi-klasse	Dimen-sioner L x Ø mm	Figur-nr.	El-nr.	Listepris Kr.	EAN1
MASTER HF Ultra Output											
1200 mm 21W (36W) 830 160°	50.000	2300	110	Nej	Ja	A+	1200 x 28	1	2057805298	340,00	8718696552827
1200 mm 21W (36W) 840 160°	50.000	2500	119	Nej	Ja	A++	1200 x 28	1	2057805308	340,00	8718696552780
1200 mm 21W (36W) 865 160°	50.000	2500	119	Nej	Ja	A++	1200 x 28	1	2057805311	340,00	8718696552803
1500 mm 26W (58W) 830 160°	50.000	3400	131	Nej	Ja	A++	1500 x 28	1	2057805324	394,00	8718696552889
1500 mm 26W (58W) 840 160°	50.000	3700	142	Nej	Ja	A++	1500 x 28	1	2057805337	394,00	8718696552841
1500 mm 26W (58W) 865 160°	50.000	3700	142	Nej	Ja	A++	1500 x 28	1	2057805340	394,00	8718696552865
MASTER HF High Output											
1200 mm 18W (36W) 830 160°	50.000	2000	111	Nej	Ja	A+	1198 x 27.8	1	2057803601	321,00	8718696514566
1200 mm 18W (36W) 840 160°	50.000	2100	117	Nej	Ja	A+	1198 x 27.8	1	2057804037	321,00	8718696471258
1200 mm 18W (36W) 865 160°	50.000	2100	117	Nej	Ja	A+	1198 x 27.8	1	2057804040	321,00	8718696471272
1500 mm 25W (58W) 830 160°	50.000	2900	116	Nej	Ja	A+	1500 x 28	1	2057805159	362,00	8718696514580
1500 mm 25W (58W) 840 160°	50.000	3100	124	Nej	Ja	A+	1500 x 28	1	2057804600	362,00	8718696408865
1500 mm 25W (58W) 865 160°	50.000	3100	124	Nej	Ja	A+	1500 x 28	1	2057804613	362,00	8718696408889
MASTER HF Standard Output											
1200 mm 16.5W (36W) 840 160°	50.000	1600	97	Nej	Ja	A+	1198 x 28	1	2057805133	280,00	8718696408902
1200 mm 16.5W (36W) 865 160°	50.000	1600	97	Nej	Ja	A+	1198 x 28	1	2057805146	280,00	8718696408926
1500 mm 22W (58W) 840 160°	50.000	2000	91	Nej	Ja	A	1500 x 28	1	2057804587	271,00	8718696400784
1500 mm 22W (58W) 865 160°	50.000	2000	91	Nej	Ja	A	1500 x 28	1	2057804590	271,00	8718696400807

*) B50/L70 – se side 2 under indholdsfortegnelsen

LED-lysrør T8 til mekanisk drift (EM) inkl. starter

Klik på stregkoden for at se datablad

Produkttype	Levetid i timer B50/L70*)	Lys-strøm lm	Lys-udbytte lm/W	Dæmp-bar	Rotérbare ende-kapper	Energi-klasse	Dimen-sioner L x Ø mm	Figur-nr.	El-nr.	Listepris Kr.	EAN1
MASTER EM Ultra Output											
1200 mm 20W (36W) 830 150°	50.000	2300	115	Nej	Ja	A+	1198 x 28	1	2057804053	234,00	8 718696 461495
1200 mm 20W (36W) 840 150°	50.000	2500	125	Nej	Ja	A++	1198 x 28	1	2057804066	234,00	8 718696 461518
1200 mm 20W (36W) 865 150°	50.000	2500	125	Nej	Ja	A++	1198 x 28	1	2057804079	234,00	8 718696 461556
1500 mm 25W (58W) 830 150°	50.000	3400	136	Nej	Ja	A++	1500 x 28	1	2057804082	345,00	8 718696 461570
1500 mm 25W (58W) 840 150°	50.000	3700	148	Nej	Ja	A++	1500 x 28	1	2057804095	345,00	8 718696 461594
1500mm 25W (58W) 865 150°	50.000	3700	148	Nej	Ja	A++	1500 x 28	1	2057804105	345,00	8 718696 461631
MASTER EM High Output											
1200 mm 18W (36W) 830 150°	50.000	1900	106	Nej	Ja	A+	1198 x 28	1	2057804626	214,00	8 718696 421987
1200 mm 18W (36W) 840 150°	50.000	2100	117	Nej	Ja	A+	1198 x 28	1	2057804639	214,00	8 718696 422007
1200 mm 18W (36W) 865 150°	50.000	2100	117	Nej	Ja	A+	1198 x 28	1	2057804642	214,00	8 718696 422021
1500 mm 23W (58W) 830 160°	50.000	2900	126	Nej	Ja	A++	1500 x 28	1	2057803449	312,00	8 718291 789567
1500 mm 23W (58W) 840 160°	50.000	3100	135	Nej	Ja	A++	1500 x 28	1	2057803452	312,00	8 718291 789581
1500 mm 23W (58W) 865 160°	50.000	3100	135	Nej	Ja	A++	1500 x 28	1	2057803465	312,00	8 718291 789604
MASTER EM Standard Output											
1200 mm 14.5W (36W) 840 150°	50.000	1600	110	Nej	Ja	A+	1198 x 28	1	2057803423	181,00	8 718291 793083
1200 mm 14.5W (36W) 865 150°	50.000	1600	110	Nej	Ja	A+	1198 x 28	1	2057803436	181,00	8 718291 793106
1500 mm 20W (58W) 840 150°	50.000	2000	100	Nej	Ja	A+	1500 x 28	1	2057803290	239,00	8 718291 734512
1500 mm 20W (58W) 865 150°	50.000	2000	100	Nej	Ja	A+	1500 x 28	1	2057803300	239,00	8 718291 734536
MASTER EM 600 og 900 mm											
600 mm 10W (18W) 830 150°	50.000	1000	100	Nej	Ja	A+	588.5 x 28	1	2057804008	148,00	8 718696 461419
600 mm 10W (18W) 840 150°	50.000	1050	105	Nej	Ja	A+	588.5 x 28	1	2057804011	148,00	8 718696 461433
600 mm 10W (18W) 865 150°	50.000	1050	105	Nej	Ja	A+	588.5 x 28	1	2057804024	148,00	8 718696 461457
900 mm 15W (30W) 840 150°	50.000	1575	105	Nej	Ja	A+	893,3 x 28	1	2057805023	175,00	8 718696 471210
900 mm 15W (30W) 865 150°	50.000	1575	105	Nej	Ja	A+	893,3 x 28	1	2057805036	175,00	8 718696 471234

*) B50/L70 – se side 2 under indholdsfortegnelsen

LED-lysrør T8 til mekanisk drift (EM) inkl. starter

CorePro EM

Klik på stregkoden for at se datablad

Produkttype	Levetid i timer B50/L70*)	Lys-strøm lm	Lys-udbytte lm/W	Dæmp-bar	Rotérbare ende-kapper	Energi-klasse	Dimen-sioner L x Ø mm	Figur-nr.	El-nr.	Listepris Kr.	EAN1
600 mm 8W (18W) 840 Glas 240°	30.000	800	100	Nej	Nej	A+	588.5 x 28	1	2057805049	103,00	8 718696 492772
600 mm 8W (18W) 865 Glas 240°	30.000	800	100	Nej	Nej	A+	588.5 x 28	1	2057803669	103,00	8 718696 492796
1200 mm 16W (36W) 840 Glas 240°	30.000	1600	100	Nej	Nej	A+	1198 x 28	1	2057803672	132,00	8 718696 492819
1200 mm 16W (36W) 865 Glas 240°	30.000	1600	100	Nej	Nej	A+	1198 x 28	1	2057803685	132,00	8 718696 492833
1500 mm 20W (58W) 840 150°	30.000	2000	100	Nej	Nej	A+	1500 x 28	2	2057804684	165,00	8 718696 427941
1500 mm 20W (58W) 865 150°	30.000	2000	100	Nej	Nej	A+	1500 x 28	2	2057804697	165,00	8 718696 427965

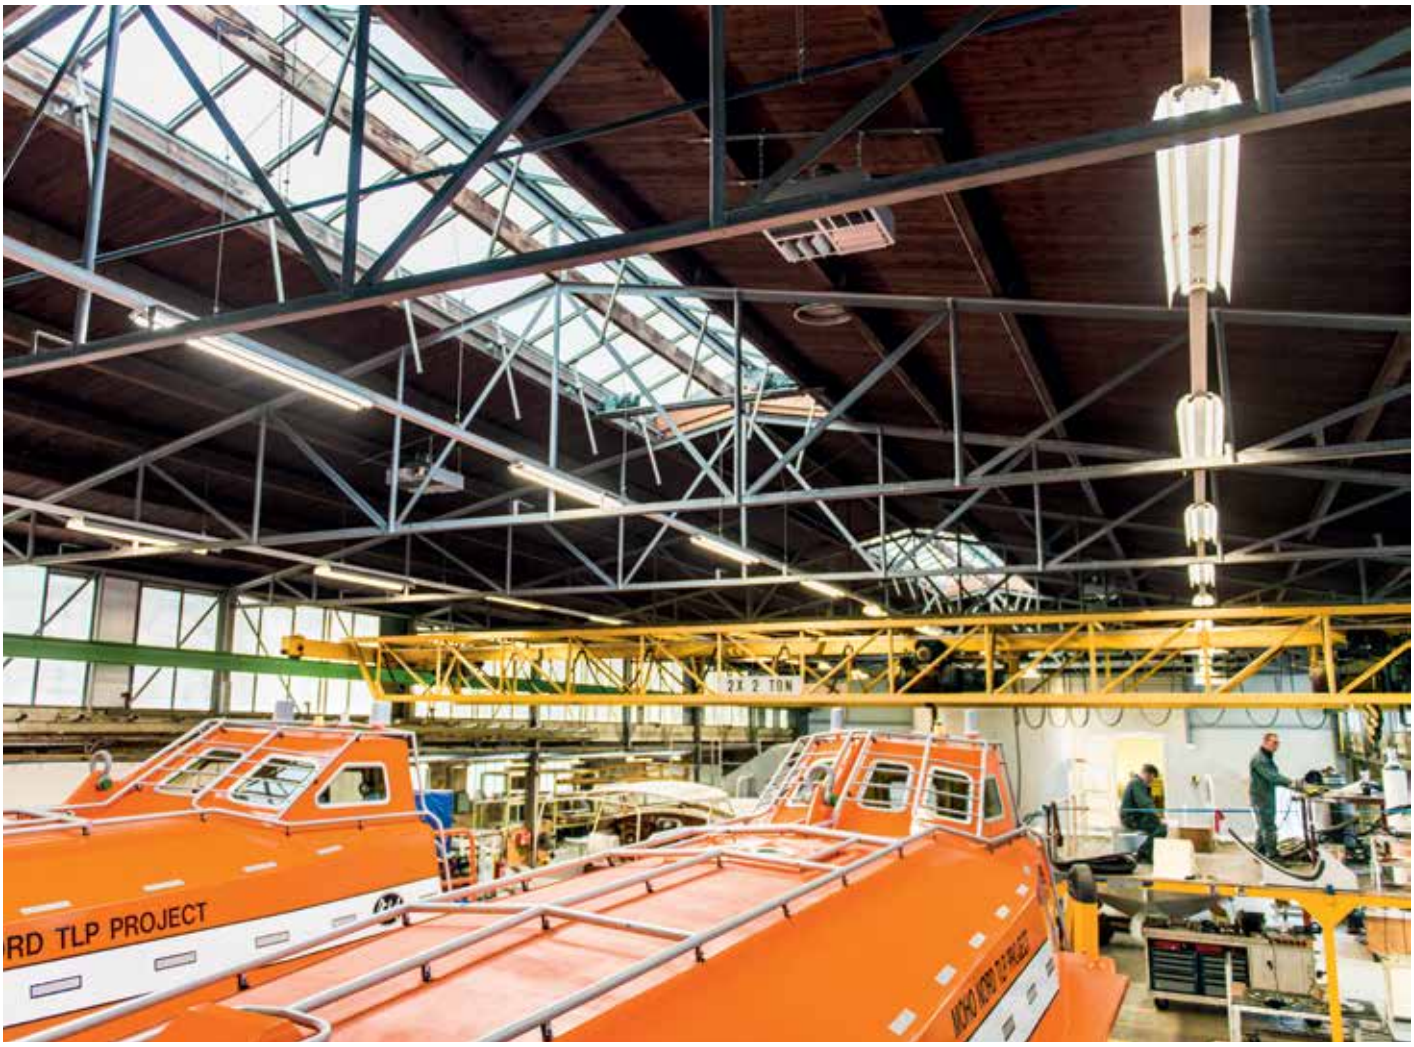

*) B50/L70 – se side 2 under indholdsfortegnelsen

Garanti på Philips LED-lyskilder:

	Garanti (i år og timer) i åbne armaturer med 10 mm mellemrum	Garanti (i år og timer) i lukkede armaturer
Levetid > 35.000 timer	5 år – 20.000 timer	3 år – 12.000 timer
Levetid ≤ 35.000 og > 20.000 timer	3 år – 12.000 timer	2 år – 8.000 timer
Levetid ≤ 20.000 og ≥ 15.000 timer	2 år – 8.000 timer	1 år – 4.000 timer
Levetid < 15.000 timer	1 år – 4.000 timer	1 år – 4.000 timer

Se mere om garanti på vores LED-lyskilder her:
www.philips.dk/lighting – se under support.

Se her hvilke lysdæmpere, der passer med Philips LED-lyskilder: http://schneider-electric.dimmer-test.com/denmark/

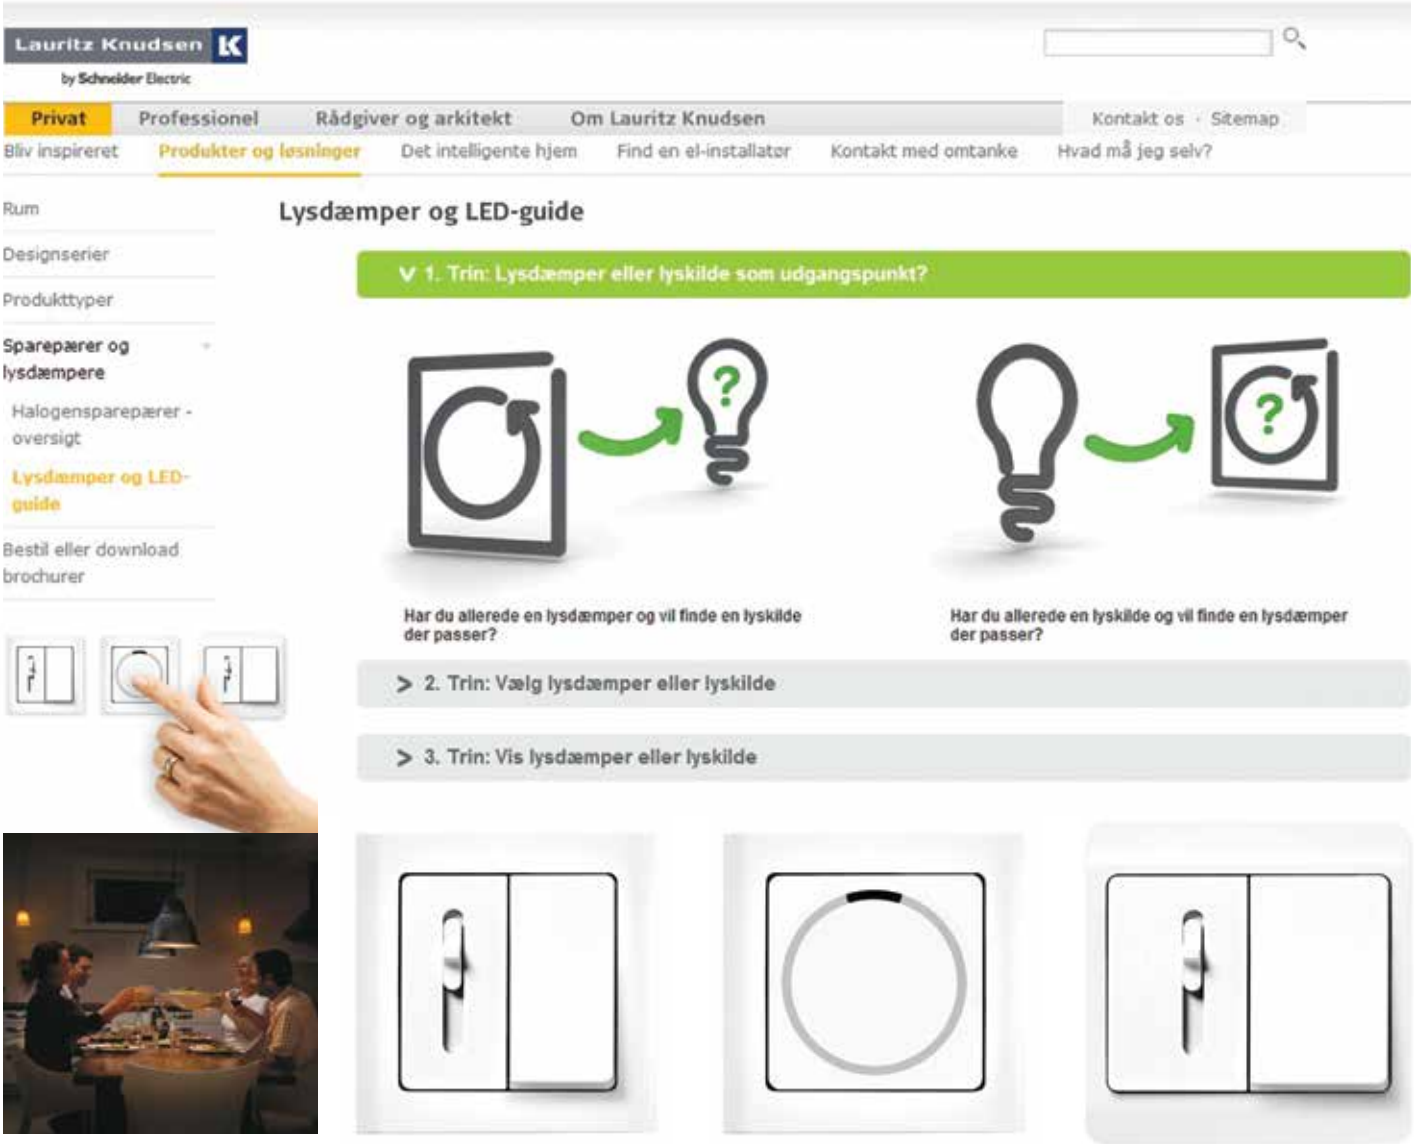

Philips Lighting Danmark A/S
Frederikskaj 6
2450 København SV
Telefon 33 29 33 33
www.philips.dk/lighting

© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Alle rettigheder forbeholdt.
Ret til ændringer i sortiment
og specifikationer forbeholdes.

Marts 2016