



OVERBLIK OVER SORTIMENTET

OSRAM LED-LYSKILDER FRA LEDVANCE

AUGUST 2018



LEDVANCE: ADVANCING LIGHT

BAD LIGHT MAKES YOU ANGRY? WE GOT A SOLUTION.

Som din betroede partner inden for generel belysning står vi for kampen mod dårligt lys i alt, hvad vi gør.

LEDVANCE kombinerer traditionel generel belysning med moderne, banebrydende belysningsteknologier, langvarige kunderelationer og et stærkt distributionsnet. Vi er eksperter i generel belysning, teknologiske trends og skiftende behov verden over. Lokalt er vi en stærk partner i mere end 140 lande, hvor vores eksperter hjælper kunder med deres specifikke krav. Vores omfattende armatursortiment dækker stort set alle løsninger til professionelle og forbrugere – lige fra standard til meget avancerede.

Enhver ny tilføjelse til vores sortiment vil være tro mod vores grundlæggende filosofi om at levere intelligente, brugervenlige belysningsløsninger skabt med menneskers sundhed for øje for at understøtte koncentration og velvære.

Da alle vores produktudviklinger bygger på disse principper, vil vi fortsat udvikle produkter med høj efterspørgsel og skabe nye muligheder i fremtiden.

Vi er stærkt engagerede i at hjælpe dig i din personlige kamp mod dårligt lys.



HVORFOR LEDVANCE?

FORDI VI UDVIKLER LYS

Lys er dynamisk. Og det samme er LEDVANCE. På samme måde som lys fortsætter vores virksomhed med at udvikle sig. Igennem de sidste to år har LEDVANCE forberedt sig på fremtiden og er nu klar til aktivt at møde den.

Vi har sat os nogle ambitiøse mål for de kommende år. I 2020 vil LEDVANCE være i top fem blandt spillere på armaturmarkedet i Europa og være nummer et globalt inden for generel LED-belysning. Vi udvider derfor vores internationale produktvirksomhed inden for de forskellige anvendelsesområder. Vi udvider vores udvalg af højkvalitets designprodukter og fortsætter med at fokusere på vores ekspertise inden for rådgivning og service. På trods af al den forandring er der stadig en ting, der forbliver det samme: LEDVANCE er din professionelle partner inden for generel belysning.

GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE LEDVANCE

FULD DAMP FREMAD –
VORES ARMATUREVENTYR
TAGER TIL I STYRKE

VI ER PÅ VEJ TIL SUCCES –
OG VI FORDOBLER VORES
SORTIMENT I 2018

BEMÆRK DENNE NYE SPILLER I DAG –
DU SER PÅ PIONERERNE AF I MORGEN

VI SKUER OP FOR VARMEN PÅ MARKEDET...
... MED NYE DESIGNS OG NYE KAMPAGNER

DU SÆTTES I DET RIGTIGE LYS –
VORES BRANCHE- OG LØSNINGSEKSPERTER
FÅR JOBBET GJORT

VI GIVER DIG ET KLART VALG –
MED EN OMFATTENDE PORTEFØLJE
AF LED-LYSKILDER I FULL GLASS

VI GIVER DIG EN GOD MULIGHED ...
... FOR AT REDUCERE DIT ENERGIFORBRUG

HELE HOLDET BAKKER DIG OP –
DET LOVER VI DIG

VORES FIGHTERE MOD DÅRLIG BELYSNING

En ting er sikkert: Kun med fremragende belysning kan du imponere dine kunder, vinde og vedligeholde et ry som belysningsekspert samt finde den rette balance mellem respekt for traditionelle værdier og entusiasme for banebrydende innovationer.

Med den nye lyskildeportefølje 2018 tilbyder LEDVANCE forbedret ydeevne, større lumen-pakker og mange kombinationer i form af fatninger, versioner, teknologier, sensorer og IP-ratings.

Alt dette sikrer funktionelle og pragmatiske opgraderinger til LED-teknologi – til næsten enhver løsning og med specifikke fordele til hver eneste. Så her er 2018 lyskæmperne, der vil kæmpe på din side for bedre lys. Se selv ...

LED-REFLEKTORLYSKILDER

06



- Høj farvegengivelse: PARATHOM® PRO PAR16, MR16 og AR111 op til CRI 97
- MR11: Ikke-dæmpbare typer i full glass og to forskellige farvetemperaturer (2.700 K, 4.000 K)
- Komplet PAR20/30/38 og R39/50/63/80 sortiment i glasdesign
- Meget lang levetid på op til 40.000 timer¹
- Mere end halvdelen af alle LED-reflektorlyskilder er lavet i Tyskland
- PAR38 Dim & PAR38 Green Lens: Beskyttet mod vandstråler (IP 65)

LED-LYSKILDER I KLASSISKE FORMER

10

- Høj farvegengivelse: PARATHOM® PRO sortiment op til CRI 97
- Omfattende full glass sortiment: LED-lyskilder med raffineret udseende som traditionelle glødelamper fås i klare og matte versioner
- Hovedtyper i dæmpbar version
- 150 W erstatning: Op til 2.452 lm
- Edition 1906: Topmoderne former
- XXL-version, innovative spiralfilamenter med mere



¹ L70/B50 | ² Sammenlignet med den foregående generation

LED-LYSKILDER MED SPECIELLE FUNKTIONER

16

- Nødlyskilde: Giver lys via backupbatteri ved strømafbrydelser – 2 timers batteridrevet lys (100 lm)
- Dagslyssensor: Øget følelse af sikkerhed ved automatisk tilkobling i mørket (≤ 10 lx) – nu tilgængelig som klassisk standard med filament
- Bevægelsessensor: Høj energibesparelse med detekteringsafstand på omkring 3 meter
- Duo Click Dim: 100 % og 30 % lys via dobbeltklik på almindelig afbryder
- Aktiv & Relax: Varm hvid (2.700 K) til afslapning, kold hvid til aktivitet (4.000 K) via dobbeltklik på afbryder
- GLOWdim: Stimulerer stemningen ved at dæmpe til en varmere farvetemperatur




LED-LYSKILDER TIL SPECIELLE APPLIKATIONER

19

- HQL LED HIGH BAY: Ny serie som erstatninger for 250 W og 400 W HQL eller HQL lyskilder til drift på konventionel forkobling (CCG) eller 230 V AC
- HQL LED PRO: Ny 13.000 lm type med E40 sokkel som erstatning for 250 W HQL eller 210 W NAV lyskilder. Alle lyskilder er også tilgængelige med varmt lys (2.700 K)
- DULUX® LED: Nye LED erstatninger til kompaktlysrør (type D, D/E, S og L). DULUX® L LED i full glass
- GX53: Super fladt design med 120° vidvinkel
- PIN G9/GY6.35/G4: Bredt udvalg i lækkert design, også dæmpbare versioner tilgængelige
- LEDinestra®: Mere lys, flere energibesparelser til lavere omkostninger²
- LINE R7s: Nu med op til 2.452 lm (118 mm) og 1.521 lm (78 mm)
- Køleskabspære T26: Nye klare versioner til 25 W og 40 W erstatning

LED-RØR

23

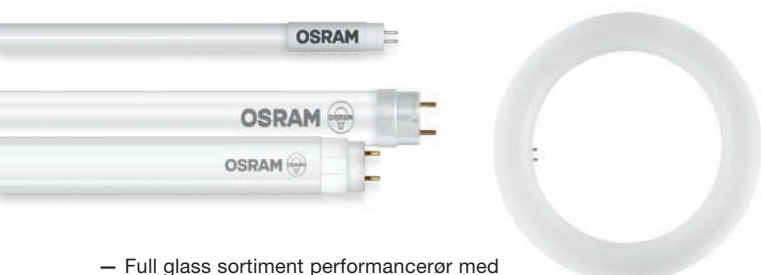

- Full glass sortiment performancerør med splintfri beskyttelsesfilm
- Ekstremt lang levetid: Op til 60.000 timer¹
- T5 Universal: Alt i ét rør kompatibelt med elektronisk forkobling (ECG) og 230 V, hele sortimentet med splintfri beskyttelsesfilm
- T8 EM: Høj effektivitet op til 165 lm/W, serieforbindelse for alle 600 mm typer
- T8 Connected: Enkelt og nemt SMART system
- T8 Universal: Udvidet sortiment – compatible med elektroniske og mekaniske forkoblinger samt 230 V AC
- T9 LED: Direkte erstatning for 22 W og 32 W T9 lysstofrør



LED-REFLEKTORLYSKILDER



OSRAM PARATHOM® PAR16

Produkt	EAN	Ei-nummer	W	Erstatning for	lm	cd	K	R _a							
OSRAM PARATHOM® PRO PAR16 dæmpbar ¹ – GU10, 36°, 230 V 35 W erstatning															
4,9W/927 (35W) 36°	4058075095243	5657027059	4,9	35 W	230	690	2700	≥ 97	✓	55	51	40000	A	1	
4,9W/930 (35W) 36°	4058075095229	5657027062	4,9	35 W	230	690	3000	≥ 97	✓	55	51	40000	A	1	
4,6W/940 (35W) 36°	4058075023116	5657021563	4,6	35 W	230	565	4000	≥ 90	✓	55	51	40000	A	1	
OSRAM PARATHOM® PRO PAR16 dæmpbar ¹ – GU10, 36°, 230 V 50 W erstatning															
6,4W/927 (50W) 36°	4058075095427	5657027088	6,4	50 W	350	880	2700	≥ 97	✓	55	51	40000	A	1	
6,4W/930 (50W) 36°	4058075095403	5657027091	6,4	50 W	350	880	3000	≥ 97	✓	55	51	40000	A	1	
6,4W/940 (50W) 36°	4058075095304	5657027101	6,4	50 W	350	880	4000	≥ 97	✓	55	51	40000	A	1	
OSRAM PARATHOM® DIM PAR16 dæmpbar ¹ – GU10, 36°, 230 V 35 W erstatning															
4,5W/927 (35W) 36°	4058075095205	5657027114	4,5	35 W	230	630	2700	≥ 90	✓	55	51	25000	A+	1	
4,5W/930 (35W) 36°	4058075095182	5657027127	4,5	35 W	230	630	3000	≥ 90	✓	55	51	25000	A+	1	
4,5W/940 (35W) 36°	4058075095144	5657027130	4,5	35 W	230	630	4000	≥ 90	✓	55	51	25000	A+	1	
OSRAM PARATHOM® DIM PAR16 dæmpbar ¹ – GU10, 36°, 230 V 50 W erstatning															
5,9W/927 (50W) 36°	4058075095380	5657027143	5,9	50 W	350	850	2700	≥ 90	✓	55	51	25000	A+	1	
5,9W/930 (50W) 36°	4058075095366	5657027156	5,9	50 W	350	850	3000	≥ 90	✓	55	51	25000	A+	1	
5,9W/940 (50W) 36°	4058075095281	5657027169	5,9	50 W	350	850	4000	≥ 90	✓	55	51	25000	A+	1	
OSRAM PARATHOM® DIM PAR16 dæmpbar ¹ – GU10, 36°, 60°, 120°, 230 V 80 W erstatning															
8W/827 (80W) 36°	4058075095489	5657027172	8	80 W	575	1439	2700	≥ 80	✓	55	51	25000	A+	1	
8W/830 (80W) 36°	4058075095465	5657027185	8	80 W	575	1439	3000	≥ 80	✓	55	51	25000	A+	1	
8W/840 (80W) 36°	4058075095441	5657027198	8	80 W	575	1439	4000	≥ 80	✓	55	51	25000	A+	1	
8W/827 (80W) 60°	4058075095540	5657027208	8	80 W	575	680	2700	≥ 80	✓	55	51	25000	A+	1	
8W/830 (80W) 60°	4058075095526	5657027224	8	80 W	575	680	3000	≥ 80	✓	55	51	25000	A+	1	
8W/840 (80W) 60°	4058075095502	5657027211	8	80 W	575	680	4000	≥ 80	✓	55	51	25000	A+	1	
8W/827 (80W) 120°	4058075095601	5657027237	8	80 W	575	210	2700	≥ 80	✓	55	51	25000	A+	2	
8W/830 (80W) 120°	4058075095588	5657027253	8	80 W	575	210	3000	≥ 80	✓	55	51	25000	A+	2	
8W/840 (80W) 120°	4058075095564	5657027240	8	80 W	575	210	4000	≥ 80	✓	55	51	25000	A+	2	
OSRAM PARATHOM® DIM PAR16 dæmpbar ¹ – GU10, 36°, 230 V 100 W erstatning															
NY 9,6W/827 (100W) 36°	4058075096608	5657027266	9,6	100 W	750	1280	2700	≥ 80	✓	62	51	25000	A+	3	
NY 9,6W/830 (100W) 36°	4058075096561	5657027279	9,6	100 W	750	1280	3000	≥ 80	✓	62	51	25000	A+	3	
NY 9,6W/840 (100W) 36°	4058075096547	5657027282	9,6	100 W	750	1280	4000	≥ 80	✓	62	51	25000	A+	3	
OSRAM PARATHOM® PAR16 – GU10, 36°, 230 V 35 W erstatning															
3,3W/827 (35W) 36°	4058075132191	5657027295	3,3	35 W	230	565	2700	≥ 80	—	55	51	15000	A+	1	
3,3W/830 (35W) 36°	4058075132177	5657027305	3,3	35 W	230	565	3000	≥ 80	—	55	51	15000	A+	1	
3,3W/840 (35W) 36°	4058075132153	5657027318	3,3	35 W	230	565	4000	≥ 80	—	55	51	15000	A+	1	
OSRAM PARATHOM® PAR16 – GU10, 36°, 120°, 230 V 50 W erstatning															
4,3W/827 (50W) 36°	405289958104	5657017797	4,3	50 W	350	850	2700	≥ 80	—	55	51	15000	A+	1	
4,3W/830 (50W) 36°	4052899451735	5657019300	4,3	50 W	350	850	3000	≥ 80	—	55	51	15000	A+	1	
4,3W/840 (50W) 36°	405289958128	5657018479	4,3	50 W	350	850	4000	≥ 80	—	55	51	15000	A+	1	
4,3W/827 (50W) 120°	405289958111	5657017807	4,3	50 W	350	130	2700	≥ 80	—	55	51	15000	A+	2	
4,3W/830 (50W) 120°	4058075023475	5657021644	4,3	50 W	350	130	3000	≥ 80	—	55	51	15000	A+	2	
4,3W/840 (50W) 120°	405289958142	5657018372	4,3	50 W	350	130	4000	≥ 80	—	55	51	15000	A+	2	
OSRAM PARATHOM® PAR16 – GU10, 36°, 60°, 120°, 230 V 80 W erstatning															
6,9W/827 (80W) 36°	405289958173	5657017810	6,9	80 W	575	1164	2700	≥ 80	—	55	51	15000	A+	2	
6,9W/830 (80W) 36°	4058075815650	5657021673	6,9	80 W	575	1164	3000	≥ 80	—	55	51	15000	A+	2	
6,9W/840 (80W) 36°	405289958180	5657018518	6,9	80 W	575	1439	4000	≥ 80	—	55	51	15000	A+	2	
NY 6,9W/827 (80W) 60°	4058075096486	5657027321	6,9	80 W	575	780	2700	≥ 80	—	55	51	15000	A+	1	
NY 6,9W/830 (80W) 60°	4058075096462	5657027334	6,9	80 W	575	780	3000	≥ 80	—	55	51	15000	A+	1	
NY 6,9W/840 (80W) 60°	4058075096448	5657027347	6,9	80 W	575	780	4000	≥ 80	—	55	51	15000	A+	1	
6,9W/827 (80W) 120°	4058075815872	5657021657	6,9	80 W	575	180	2700	≥ 80	—	55	51	15000	A+	1	
6,9W/830 (80W) 120°	4058075815636	5657021660	6,9	80 W	575	180	3000	≥ 80	—	55	51	15000	A+	1	
6,9W/840 (80W) 120°	4058075815674	5657021686	6,9	80 W	575	180	4000	≥ 80	—	55	51	15000	A+	1	
OSRAM PARATHOM® PAR16 – GU10, 36°, 230 V 100 W erstatning															
NY 9,1W/827 (100W) 36°	4058075096585	5657027350	9,1	100 W	750	1280	2700	≥ 80	—	62	51	15000	A+	3	
NY 9,1W/830 (100W) 36°	4058075096523	5657027363	9,1	100 W	750	1280	3000	≥ 80	—	62	51	15000	A+	3	
NY 9,1W/840 (100W) 36°	4058075096509	5657027376	9,1	100 W	750	1280	4000	≥ 80	—	62	51	15000	A+	3	

Alle tekniske parametre er gældende for hele lyskilden. På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder (LED) repræsenterer de angivne typiske værdier for LED tekniske parametre kun rent statistiske variabler. De er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med de faktiske tekniske parametre for hvert enkelt produkt, som kan afvige fra typeværdien. | ¹ LED-lyskilder kan drives med en bred vifte af tilgængelige lysdæmpere. Flere detaljer og resultatet af kompatibilitetstesten kan ses på [ledvance.dk/dim](http://www.ledvance.dk/dim). Og i de tekniske datablade, som også findes der | ² L70/B50 | ³ Energiklasse (EEC/EØF) på en skala fra A++ (højeste effektivitet) til E (laveste effektivitet) | ⁴ Find mere information og garantibetingelser på www.ledvance.dk/garanti

LED-REFLEKTORLYSKILDER



OSRAM PARATHOM® PAR16

Produkt	EAN	EI-nummer	W	Erstatning for	lm	cd	K	R _a	 ¹	 ²	 ³	 ⁴		
OSRAM PARATHOM® DIM PAR16 dæmpbar ¹ Boks med 5 stk. – GU10, 36°, 230 V 50 W erstatning														
5,9W/927 (50W) 36° 5-PAK	4058075095328	5657027389	5,9	50 W	350	850	2700	≥ 90	✓	55	51	15000	A+	1
5,9W/930 (50W) 36° 5-PAK	4058075095342	5657027392	5,9	50 W	350	850	3000	≥ 90	✓	55	51	15000	A+	1
5,9W/940 (50W) 36° 5-PAK	4058075095267	5657027402	5,9	50 W	350	850	4000	≥ 90	✓	55	51	15000	A+	1
OSRAM PARATHOM® PAR16 Boks med 5 stk. – GU10, 36°, 230 V 50 W erstatning														
4,3W/827 (50W) 36° 5-PAK	4058075051669	5657021709	4,3	50 W	350	850	2700	≥ 80	—	55	51	10000	A+	2
4,3W/830 (50W) 36° 5-PAK	4058075061149	5657023066	4,3	50 W	350	850	3000	≥ 80	—	55	51	10000	A+	2
4,3W/840 (50W) 36° 5-PAK	4058075061187	5657023079	4,3	50 W	350	850	4000	≥ 80	—	55	51	10000	A+	2

OSRAM PARATHOM® MR16

Produkt	EAN	EI-nummer	W	Erstatning for	lm	cd	K	R _a						
OSRAM PARATHOM® PRO MR16 dæmpbar¹ – GU5.3, 36°, 12 V⁴ 20 W erstatning														
4,5W/927 (20W) 36°	4058075095663	5657027415	4,5	20W	230	600	2700	≥ 97	✓	46	51	40000	A	3
4,5W/930 (20W) 36°	4058075095649	5657027428	4,5	20W	230	600	3000	≥ 97	✓	46	51	40000	A	3
4,5W/940 (20W) 36°	4058075095625	5657027431	4,5	20W	230	600	4000	≥ 97	✓	46	51	40000	A	3
OSRAM PARATHOM® PRO MR16 dæmpbar¹ – GU5.3, 36°, 12 V⁴ 35 W erstatning														
6,3W/927 (35W) 36°	4058075094994	5657027444	6,3	35W	350	900	2700	≥ 97	✓	53	51	40000	A	4
6,3W/930 (35W) 36°	4058075094970	5657027457	6,3	35W	350	900	3000	≥ 97	✓	53	51	40000	A	4
6,1W/940 (35W) 36°	4058075815452	5657021725	6,1	35W	350	900	4000	≥ 90	✓	53	51	40000	A	4
OSRAM PARATHOM® PRO MR16 dæmpbar¹ – GU5.3, 36°, 12 V⁴ 43 W erstatning														
7,8W/927 (43W) 36°	4058075095069	5657027473	7,8	43W	500	1150	2700	≥ 97	✓	53	51	40000	A	4
7,8W/930 (43W) 36°	4058075095045	5657027486	7,8	43W	500	1150	3000	≥ 97	✓	53	51	40000	A	4
7,8W/940 (43W) 36°	4058075095014	5657027499	7,8	43W	500	1150	4000	≥ 97	✓	53	51	40000	A	4
OSRAM PARATHOM® DIM MR16 dæmpbar¹ – GU5.3, 36°, 12 V⁴ 20 W erstatning														
3,4W/827 (20W) 36°	4058075094871	5657027509	3,4	20W	230	600	2700	≥ 80	✓	46	51	25000	A+	3
3,4W/830 (20W) 36°	4058075094857	5657027512	3,4	20W	230	600	3000	≥ 80	✓	46	51	25000	A+	3
3,4W/840 (20W) 36°	4058075094833	5657027525	3,4	20W	230	600	4000	≥ 80	✓	46	51	25000	A+	3
OSRAM PARATHOM® DIM MR16 dæmpbar¹ – GU5.3, 36°, 12 V⁴ 35 W erstatning														
5W/827 (35W) 36°	4058075094956	5657027538	5	35W	350	950	2700	≥ 80	✓	46	51	25000	A+	3
5W/830 (35W) 36°	4058075094932	5657027541	5	35W	350	950	3000	≥ 80	✓	46	51	25000	A+	3
5W/840 (35W) 36°	4058075094895	5657027554	5	35W	350	950	4000	≥ 80	✓	46	51	25000	A+	3
OSRAM PARATHOM® DIM MR16 dæmpbar¹ – GU5.3, 36°, 12 V⁴ 50 W erstatning														
7,8W/827 (50W) 36°	4058075095120	5657027567	7,8	50W	621	1430	2700	≥ 80	✓	53	51	25000	A+	4
7,8W/830 (50W) 36°	4058075095106	5657027570	7,8	50W	621	1430	3000	≥ 80	✓	53	51	25000	A+	4
7,8W/840 (50W) 36°	4058075095083	5657027583	7,8	50W	621	1430	4000	≥ 80	✓	53	51	25000	A+	4
OSRAM PARATHOM® MR16 – GU5.3, 36°, 12 V⁴ 20 W erstatning														
2,9W/827 (20W) 36°	4052899957749	5657017629	2,8	20W	230	600	2700	≥ 80	—	46	51	15000	A+	3
2,9W/830 (20W) 36°	4058075815391	5657021738	2,8	20W	230	600	3000	≥ 80	—	46	51	15000	A+	3
2,9W/840 (20W) 36°	4052899957732	5657018330	2,8	20W	230	600	4000	≥ 80	—	46	51	15000	A+	3
OSRAM PARATHOM® MR16 – GU5.3, 36°, 12 V⁴ 35 W erstatning														
4,6W/827 (35W) 36°	4052899957770	5657017632	4,6	35W	350	950	2700	≥ 80	—	46	51	15000	A+	3
4,6W/830 (35W) 36°	4058075815513	5657021741	4,6	35W	350	950	3000	≥ 80	—	46	51	15000	A+	3
4,6W/840 (35W) 36°	4052899957787	5657018343	4,6	35W	350	950	4000	≥ 80	—	46	51	15000	A+	3
OSRAM PARATHOM® MR16 – GU5.3, 36°, 12 V⁴ 50 W erstatning														
7,2W/827 (50W) 36°	4052899957817	5657017645	7,2	50W	621	1430	2700	≥ 80	—	53	51	15000	A+	4
7,2W/830 (50W) 36°	4058075815575	5657021754	7,2	50W	621	1430	3000	≥ 80	—	53	51	15000	A+	4
7,2W/840 (50W) 36°	4052899957824	5657018356	7,2	50W	621	1430	4000	≥ 80	—	53	51	15000	A+	4

Alle tekniske parametre er gældende for hele lyskilden. På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder (LED) repræsenterer de angivne typiske værdier for LED tekniske parametre kun rent statistiske variabler. De er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med de faktiske tekniske parametre for hvert enkelt produkt, som kan afvige fra typeværdier. | ¹ LED-lyskilder kan drives med en bred vifte af tilgængelige lysdæmpere. Flere detaljer og resultatet af kompatibilitetstesten kan ses på ledvance.dk/dim. Og i de tekniske datablade, som også findes der | ² L70/B50 | ³ Energiklasse (EEC/EØF) på en skala fra A++ (højeste effektivitet) til E (laveste effektivitet) | ⁴ Kompatibel med mange tilgængelige elektroniske forkoblinger (ECG). Detaljer kan ses på ledvance.dk/led-reflektorlyskilde | ⁵ Find mere information og garantibetingelser på www.ledvance.dk/garanti | ⁶ Gælder ikke PARATHOM® PRO MR16 35 36° 940

LED-REFLEKTORLYSKILDER



OSRAM PARATHOM® PRO AR111

Produkt	EAN	El-nummer	W	Erstatning for	lm	cd	K	R _a	¹	¹	¹	²	³	No.
OSRAM PARATHOM® PRO AR111 dæmpbar ¹ – GU53, 24°, 40°, 12 V ⁴ 50 W erstatning														5 ⁵ LEDVANCE CRI 90
10,8W/927 (50W) 24°	4058075104938	5657028508	10,8	50 W	680	2400	2700	≥ 90	✓	55	111	40000	A	1
10,8W/930 (50W) 24°	4058075104914	5657028511	10,8	50 W	680	2400	3000	≥ 90	✓	55	111	40000	A	1
10,8W/927 (50W) 40°	4058075104990	5657028524	10,8	50 W	680	1500	2700	≥ 90	✓	55	111	40000	A	1
10,8W/930 (50W) 40°	4058075104976	5657028537	10,8	50 W	680	1500	3000	≥ 90	✓	55	111	40000	A	1
OSRAM PARATHOM® PRO AR111 dæmpbar ¹ – GU53, 24°, 40°, 12 V ⁴ 75 W erstatning														5 ⁵ LEDVANCE CRI 97
15W/927 (75W) 24°	4058075105058	5657028540	15	75 W	800	4000	2700	≥ 97	✓	55	111	40000	A	1
15W/930 (75W) 24°	4058075105034	5657028553	15	75 W	800	4000	3000	≥ 97	✓	55	111	40000	A	1
15W/940 (75W) 24°	4058075105010	5657028566	15	75 W	850	4500	4000	≥ 97	✓	55	111	40000	A	1
15W/927 (75W) 40°	4058075105096	5657028579	15	75 W	800	2200	2700	≥ 97	✓	55	111	40000	A	1
15W/930 (75W) 40°	4058075105072	5657028582	15	75 W	800	2200	3000	≥ 97	✓	55	111	40000	A	1
OSRAM PARATHOM® PRO AR111 dæmpbar ¹ – GU53, 24°, 12 V ⁴ 100 W erstatning														5 ⁵ LEDVANCE CRI 90
16W/927 (100W) 24°	4058075105119	5657028595	16	100 W	1100	3200	2700	≥ 90	✓	55	111	40000	A	1

OSRAM PARATHOM® MR11

Produkt	EAN	El-nummer	W	Erstatning for	lm	cd	K	R _a	¹	¹	¹	²	³	No.
OSRAM PARATHOM® DIM MR11 dæmpbar ¹ – GU4, 36°, 12 V ⁴ 20 W erstatning														5 ⁵ LEDVANCE
2,6W/827 (20W) 36°	4058075813458	5657021767	2,6	20 W	184	400	2700	≥ 80	✓	38	35	25000	A+	2
OSRAM PARATHOM® DIM MR11 dæmpbar ¹ – GU4, 36°, 12 V ⁴ 35 W erstatning														5 ⁵ LEDVANCE
NY 4W/827 (35W) 36°	4058075105270	5657027596	4	35 W	345	800	2700	≥ 80	✓	38	35	25000	A+	2
OSRAM PARATHOM® MR11 – GU4, 36°, 12 V ⁴ 20 W erstatning														GLAS DESIGN 5 ⁵ LEDVANCE
2,5W/827 (20W) 36°	4058075105195	5657027606	2,5	20 W	184	400	2700	≥ 80	—	38	35	15000	A+	3
NY 2,5W/840 (20W) 36°	4058075105157	5657027619	2,5	20 W	184	400	4000	≥ 80	—	38	35	15000	A+	3
OSRAM PARATHOM® MR11 – GU4, 36°, 12 V ⁴ 35 W erstatning														GLAS DESIGN 4 ⁵ LEDVANCE
4W/827 (35W) 36°	4058075105317	5657027622	4	35 W	345	600	2700	≥ 80	—	38	35	15000	A+	3
NY 4W/840 (35W) 36°	4058075105256	5657027635	4	35 W	345	600	4000	≥ 80	—	38	35	15000	A+	3

OSRAM PARATHOM® PAR20/30/38

Produkt	EAN	El-nummer	W	Erstatning for	lm	cd	K	R _a	¹	¹	¹	²	³	No.
OSRAM PARATHOM® DIM PAR20 dæmpbar ¹ – E27, 36°, 230 V 50 W erstatning														GLAS DESIGN 5 ⁵ LEDVANCE
5W/827 (50W) 36°	4058075105416	5657028605	5	50 W	345	700	2700	≥ 80	✓	88	64	25000	A+	4
OSRAM PARATHOM® DIM PAR30 dæmpbar ¹ – E27, 36°, 230 V 75 W erstatning														GLAS DESIGN 5 ⁵ LEDVANCE
10,5W/827 (75W) 36°	4058075105430	5657028618	10,5	75 W	633	1700	2700	≥ 80	✓	90	95	25000	A	5
OSRAM PARATHOM® DIM PAR38 dæmpbar ¹ – E27, 30°, 230 V 120 W erstatning														GLAS DESIGN 5 ⁵ LEDVANCE IP65
14,5W/827 (120W) 30°	4058075105478	5657028621	14,5	120 W	1035	2500	2700	≥ 80	✓	134	122	25000	A	6
OSRAM PARATHOM® PAR38 – E27, 15°, 30°, 230 V 120 W erstatning														GLAS DESIGN 5 ⁵ LEDVANCE IP65
12,5W/827 (120W) 15°	4058075105454	5657028634	12,5	120 W	1035	11000	2700	≥ 80	—	134	122	25000	A+	6
13W/827 (120W) 30°	4058075105492	5657028647	13	120 W	1035	2500	2700	≥ 80	—	134	122	25000	A+	6
NY 13W Grøn	4058075117174	5657028650	13	—	—	—	—	—	—	134	122	25000	—	7

Alle tekniske parametre er gældende for hele lyskilden. På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder (LED) repræsenterer de angivne typiske værdier for LED tekniske parametre kun rent statistiske variable. De er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med de faktiske tekniske parametre for hvert enkelt produkt, som kan afvige fra typeværdien. | ¹ LED-lyskilder kan drives med en bred vifte af tilgængelige lysdæmpere. Flere detaljer og resultatet af kompatibilitetstesten kan ses på ledvance.dk/dim. Og i de tekniske datablade, som også findes der | ² L70/B50 | ³ Energiklasse (EEC/EØF) på en skala fra A++ (højeste effektivitet) til E (laveste effektivitet) | ⁴ Kompatibel med mange tilgængelige elektroniske forkoblinger (ECG). Detaljer kan ses på ledvance.dk/led-reflektorlyskilde | ⁵ Find mere information og garantibetingelser på www.ledvance.dk/garanti | ⁶ Gælder ikke for PARATHOM® PAR38 grøn

LED-REFLEKTORLYSKILDER



OSRAM LED STAR R39, PARATHOM® CONCENTRA 50/63/80

Produkt	EAN	El-nummer	W	Erstatning for	lm	cd	K	R _a	1	1 [mm]	d [mm]	t [h]	2	3	4
OSRAM LED STAR R39 – E14, 90°, 230 V 12 W erstatning															
NY 1,6W/827 (12W) 12°	4058075105515	5657028692	1,6	12 W	110	—	2700	≥ 80	—	76	39	15000	A++	1	3
OSRAM PARATHOM® DIM R50 dæmpbar¹ – E14, 36°, 230 V 60 W erstatning															
NY 5,9W/927 (60W) 36°	4058075096943	5657028663	5,9	60 W	345	630	2700	≥ 90	✓	85	53,5	25000	A	2	GLAS DESIGN 5 4 CRI 90
OSRAM PARATHOM® R50 – E14, 36°, 230 V 25 W erstatning															
1,6W/827 (25W) 36°	4058075096844	5657028702	1,6	25 W	110	390	2700	≥ 80	—	85	53,5	15000	A++	2	GLAS DESIGN 4 4
OSRAM PARATHOM® R50 – E14, 36°, 230 V 40 W erstatning															
3,3W/827 (40W) 36°	4058075096905	5657028715	3,3	40 W	210	630	2700	≥ 80	—	85	53,5	15000	A	2	GLAS DESIGN 4 4
OSRAM PARATHOM® R50 – E14, 36°, 230 V 60 W erstatning															
NY 4,3W/827 (60W) 36°	4058075097261	5657028728	4,3	60 W	345	670	2700	≥ 80	—	85	53,5	15000	A+	2	GLAS DESIGN 5 4
OSRAM PARATHOM® DIM R63 dæmpbar¹ – E27, 36°, 230 V 60 W erstatning															
5,9W/927 (60W) 36°	4058075097100	5657027046	5,9	60 W	345	630	2700	≥ 90	✓	105	63	25000	A	3	GLAS DESIGN 5 4 CRI 90
OSRAM PARATHOM® R63 – E27, 36°, 230 V 40 W erstatning															
3,3W/827 (40W) 36°	4058075097001	5657028731	3,3	40 W	210	630	2700	≥ 80	—	105	63	15000	A	3	GLAS DESIGN 4 4
OSRAM PARATHOM® R63 – E27, 36°, 230 V 60 W erstatning															
4,3W/827 (60W) 36°	4058075097063	5657028744	4,3	60 W	345	670	2700	≥ 80	—	105	63	15000	A+	3	GLAS DESIGN 4 4
OSRAM PARATHOM® DIM R80 dæmpbar¹ – E27, 36°, 230 V 60 W erstatning															
NY 5,9W/927 (60W) 36°	4058075097308	5657028676	5,9	60 W	345	630	2700	≥ 90	✓	115	80	25000	A	4	GLAS DESIGN 4 4 CRI 90
OSRAM PARATHOM® DIM R80 dæmpbar¹ – E27, 36°, 230 V 100 W erstatning															
9,6W/827 (100W) 36°	4058075097186	5657028689	9,6	100 W	670	1130	2700	≥ 80	✓	115	80	25000	A	4	GLAS DESIGN 5 4
OSRAM PARATHOM® R80 – E27, 36°, 230 V 100 W erstatning															
9,1W/827 (100W) 36°	4058075097223	5657028760	9,1	100 W	670	1200	2700	≥ 80	—	115	80	15000	A+	4	GLAS DESIGN 4 4
OSRAM PARATHOM® R80 – E27, 60°, 230 V 32 W erstatning															
4W/827 (32W) 60°	4058075808652	5657022012	4	32 W	360	—	2700	≥ 80	—	115	80	15000	A+	5	GLAS DESIGN 4 4

Alle tekniske parametre er gældende for hele lyskilden. På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder (LED) repræsenterer de angivne typiske værdier for LED tekniske parametre kun rent statistiske variabler. De er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med de faktiske tekniske parametre for hvert enkelt produkt, som kan afvige fra typeværdien. | ¹ LED-lyskilder kan drives med en bred vifte af tilgængelige lysdæmpere. Flere detaljer og resultatet af kompatibilitetstesten kan ses på ledvance.dk/dim. Og i de tekniske datablade, som også findes der | ² L70/B50 | ³ Energiklasse (EEC/EØF) på en skala fra A++ (højeste effektivitet) til E (laveste effektivitet) | ⁴ Find mere information og garantibetingelser på www.ledvance.dk/garanti

OSRAM PARATHOM® PRO AR111

- Erstatning for 50 W, 75 W og 100 W i forskellige farvetemperaturer
- Høj farvegengivelse: 50 W og 100 W erstatning med CRI 90, 75 W erstatning med CRI 97
- Alle lyskilder er dæmpbare

OSRAM PARATHOM® MR11

- Ikke-dæmpbare typer i full glass og to forskellige farvetemperaturer (2.700 K, 4.000 K)
- 20 W og 35 W erstatning som dæmpbar version (2.700 K)

OSRAM PARATHOM® PAR20/30/38

- Erstatning for 50 W, 75 W og 100 W i glasdesign
- PAR38 Dim & PAR38 Green Lens med IP65: Ideel til udendørs løsninger i kombination med passende armaturer
- PAR38 fås også i ikke-dæmpbar version
- OSRAM PARATHOM® R39/50/63/80

OSRAM LED STAR R39, PARATHOM® CONCENTRA 50/63/80

- R39/50/63/80: Komplet sortiment i glasdesign
- Også tilgængelig som dæmpbar version
- Ægte halogen lumen erstatninger i en 90° kegle



LED-LYDKILDER I KLASSISKE FORMER



OSRAM PARATHOM® LED RETROFIT CLASSIC STANDARD (FILAMENT)

Produkt		EAN	El-nummer	W	Erstatning for	lm	K	R _a						
OSRAM PARATHOM® PRO CLASSIC STANDARD dæmpbar ¹ – E27, 230 V 40 W erstatning														
NY	Standard E27 5W/927 (40W) klar	4058075134447	5657027648	5	40W	470	2700	≥ 97	✓	104	60	15000	A+	1
OSRAM PARATHOM® PRO CLASSIC STANDARD dæmpbar ¹ – E27, 230 V 60 W erstatning														
NY	Standard E27 8W/927 (60W) klar	4058075134485	5657027651	8	60W	806	2700	≥ 97	✓	112	67	15000	A+	1
OSRAM PARATHOM® DIM CLASSIC STANDARD dæmpbar ¹ – E27, 230 V 40 W erstatning														
	Standard E27 5W/827 (40W) klar	4058075100794	5657027664	5	40W	470	2700	≥ 80	✓	105	60	15000	A+	2
	Standard E27 5W/827 (40W) mat	4058075100770	5657027716	5	40W	470	2700	≥ 80	✓	105	60	15000	A+	3
OSRAM PARATHOM® DIM CLASSIC STANDARD dæmpbar ¹ – E27, 230 V 60 W erstatning														
	Standard E27 7,5W/827 (60W) klar	4058075100978	5657027677	7,5	60W	806	2700	≥ 80	✓	105	60	15000	A+	1
	Standard E27 7,5W/827 (60W) mat	4058075100954	5657027729	7,5	60W	806	2700	≥ 80	✓	105	60	15000	A+	3
	Standard E27 7,5W/840 (60W) mat	4058075100879	5657027732	7,5	60W	806	4000	≥ 80	✓	105	60	15000	A+	3
OSRAM PARATHOM® DIM CLASSIC STANDARD dæmpbar ¹ – E27, 230 V 75 W erstatning														
	Standard E27 8,5W/827 (75W) klar	4058075101074	5657027680	8,5	75W	1055	2700	≥ 80	✓	105	60	15000	A++	4
	Standard E27 8,5W/827 (75W) mat	4058075101050	5657027745	8,5	75W	1055	2700	≥ 80	✓	105	60	15000	A++	3
NY	Standard E27 8,5W/840 (75W) mat	4058075107762	5657027758	8,5	75W	1055	4000	≥ 80	✓	105	60	15000	A++	3
OSRAM PARATHOM® DIM CLASSIC STANDARD dæmpbar ¹ – E27, 230 V 100 W erstatning														
NY	Standard E27 12W/827 (100W) klar	4058075149700	5657027693	12	100W	1521	2700	≥ 80	✓	133	70	15000	A++	5
NY	Standard E27 12W/827 (100W) mat	4058075149687	5657027761	12	100W	1521	2700	≥ 80	✓	133	70	15000	A++	6
OSRAM PARATHOM® DIM CLASSIC STANDARD dæmpbar ¹ – B22d, 230 V 60 W erstatning														
	Standard B22d 7,5W/827 (60W) klar	4058075100916	5657027703	7,5	60W	806	2700	≥ 80	✓	104	60	15000	A+	7
	Standard B22d 7,5W/827 (60W) mat	4058075100893	5657027774	7,5	60W	806	2700	≥ 80	✓	104	60	15000	A+	8
OSRAM PARATHOM® CLASSIC STANDARD – E27, 230 V 40 W erstatning														
	Standard E27 4W/827 (40W) klar	4052899961722	5657017085	4	40W	470	2700	≥ 80	—	105	60	15000	A++	9
	Standard E27 4W/840 (40W) klar	4058075817470	5657022672	4	40W	470	4000	≥ 80	—	105	60	15000	A++	9
	Standard E27 4W/827 (40W) mat	4058075817135	5657022711	4	40W	470	2700	≥ 80	—	105	60	15000	A++	3
	Standard E27 4W/840 (40W) mat	4058075808584	5657022724	4	40W	470	4000	≥ 80	—	105	60	15000	A++	3
OSRAM PARATHOM® CLASSIC STANDARD – E27, 230 V 60 W erstatning														
	Standard E27 7W/827 (60W) klar	4052899961654	5657017098	7	60 W	806	2700	≥ 80	—	105	60	15000	A++	1
	Standard E27 7W/840 (60W) klar	4058075817173	5657022685	7	60 W	806	4000	≥ 80	—	105	60	15000	A++	1
	Standard E27 7W/827 (60W) mat	4058075817234	5657022737	7	60 W	806	2700	≥ 80	—	105	60	15000	A++	3
	Standard E27 7W/840 (60W) mat	4058075808416	5657022740	7	60 W	806	4000	≥ 80	—	105	60	15000	A++	3
OSRAM PARATHOM® CLASSIC STANDARD – E27, 230 V 75 W erstatning														
	Standard E27 8W/827 (75W) klar	4052899961708	5657017108	8	75W	1055	2700	≥ 80	—	105	60	15000	A++	4
	Standard E27 8W/840 (75W) klar	4058075817456	5657022698	8	75W	1055	4000	≥ 80	—	105	60	15000	A++	4
	Standard E27 8W/827 (75W) mat	4058075808362	5657022753	8	75W	1055	2700	≥ 80	—	105	60	15000	A++	3
	Standard E27 8W/840 (75W) mat	4058075808379	5657022766	8	75W	1055	4000	≥ 80	—	105	60	15000	A++	3
OSRAM PARATHOM® CLASSIC STANDARD – E27, 230 V 100 W erstatning														
	Standard E27 11W/827 (100W) klar	4058075817159	5657022708	11	100W	1521	2700	≥ 80	—	105	60	15000	A++	10
NY	Standard E27 11W/840 (100W) klar	4058075124622	5657027787	11	100W	1521	4000	≥ 80	—	105	60	10000	A++	10
	Standard E27 11W/827 (100W) mat	4058075817210	5657022779	11	100W	1521	2700	≥ 80	—	105	60	10000	A++	3
OSRAM PARATHOM® CLASSIC STANDARD – E27, 230 V 150 W erstatning														
NY	Standard E27 18W/827 (150W) mat	4058075118294	5657027790	18	150W	2500	2700	≥ 80	—	180	67	15000	A++	11
NY	Standard E27 18W/840 (150W) mat	4058075118218	5657027800	18	150W	2500	4000	≥ 80	—	180	67	15000	A++	11
OSRAM PARATHOM® MIRROR CLASSIC STANDARD – E27, 230 V 51 W erstatning														
NY	Standard E27 7W/827 (51W) Topforspejlet	4058075114593	5657029468	7	51 W	650	2700	≥ 80	—	105	60	15000	A+	12
OSRAM PARATHOM® CLASSIC STANDARD – B22d, 230 V 40 W erstatning														
	Standard B22d 4W/827 (40W) klar	4058075061651	5657023121	4	40W	470	2700	≥ 80	—	104	60	15000	A++	7
	Standard B22d 4W/827 (40W) mat	4058075061736	5657023147	4	40W	470	2700	≥ 80	—	104	60	15000	A++	8
OSRAM PARATHOM® CLASSIC STANDARD – B22d, 230 V 60 W erstatning														
	Standard B22d 7W/827 (60W) klar	4058075061675	5657023134	7	60W	806	2700	≥ 80	—	104	60	15000	A++	7
	Standard B22d 7W/827 (60W) mat	4058075061798	5657023150	7	60W	806	2700	≥ 80	—	104	60	15000	A++	8

Alle tekniske parametre er gældende for hele lyskilden. På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder (LED) repræsenterer de angivne typiske værdier for LED tekniske parametre kun rent statistiske variable. De er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med de faktiske tekniske parametre for hvert enkelt produkt, som kan afvige fra typeværdien. | ¹ LED-lyskilder kan drives med en bred vifte af tilgængelige lysdæmpere. Flere detaljer og resultatet af kompatibilitetstesten kan ses på ledvance.dk/dim. Og i de tekniske datablade, som også findes der | ² L70/B50 | ³ Energiklasse (EEC/EoF) på en skala fra A++ (højeste effektivitet) til E (laveste effektivitet) | ⁴ Find mere information og garantibetingelser på www.ledvance.dk/garanti

LED-LYDKILDER I KLASSISKE FORMER



OSRAM PARATHOM® LED RETROFIT CLASSIC KERTE (FILAMENT)

Produkt	EAN	EI-nummer	W	Erstatning for	lm	K	R _a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OSRAM PARATHOM® PRO CLASSIC KERTE dæmpbar ¹ – E14, 230 V 40 W erstatning																		
NY Kerte E14 5W/827 (40W) klar	4058075134522	5657027871	5	40W	470	2700	≥ 97	✓	112	35	15000	A+	1					
OSRAM PARATHOM® DIM CLASSIC KERTE dæmpbar ¹ – E27, 230 V 40 W erstatning																		
NY Kerte E27 5W/827 (40W) klar	4058075116252	5657027907	5	40W	470	2700	≥ 80	✓	93	35	15000	A+	2					
OSRAM PARATHOM® DIM CLASSIC KERTE dæmpbar ¹ – E14, 230 V 25 W erstatning																		
NY Kerte E14 3,3W/827 (25W) klar	4058075107540	5657027884	3,3	25W	250	2700	≥ 80	✓	97	35	15000	A+	3					
Kerte E14 3,3W/827 (25W) mat	4058075101135	5657027910	3,3	25W	250	2700	≥ 80	✓	97	35	15000	A+	4					
OSRAM PARATHOM® DIM CLASSIC KERTE dæmpbar ¹ – E14, 230 V 40 W erstatning																		
Kerte E14 5W/827 (40W) klar	4058075101210	5657027897	5	40W	470	2700	≥ 80	✓	97	35	15000	A+	1					
Kerte E14 5W/827 (40W) mat	4058075101197	5657027923	5	40W	470	2700	≥ 80	✓	97	35	15000	A+	4					
OSRAM PARATHOM® DIM CLASSIC KERTE dæmpbar ¹ – E14, 230 V 60 W erstatning																		
Kerte E14 6W/827 (60W) mat	4058075101258	5657027936	6	60W	806	2700	≥ 80	✓	118	35	15000	A++	5					
OSRAM PARATHOM® DIM CLASSIC KERTE dæmpbar ¹ – B22d, 230 V 40 W erstatning																		
Kerte B22d 5W/827 (40W) mat	4058075101173	5657027949	5	40W	470	2700	≥ 80	✓	92	35	15000	A+	6					
OSRAM PARATHOM® CLASSIC KERTE – E27, 230 V 40 W erstatning																		
NY Kerte E27 4W/827 (40W) klar	4058075114302	5657027952	4	40W	470	2700	≥ 80	—	95	35	15000	A++	7					
OSRAM PARATHOM® CLASSIC KERTE – E14, 230 V 15 W erstatning																		
Kerte E14 1,4W/827 (15W) klar	4058075814851	5657022834	1,4	15W	136	2700	≥ 80	—	97	35	15000	A++	3					
OSRAM PARATHOM® CLASSIC KERTE – E14, 230 V 25 W erstatning																		
Kerte E14 2,5W/827 (25W) klar	4052899961746	5657017234	2,5	25W	250	2700	≥ 80	—	97	35	15000	A++	3					
Kerte E14 2,5W/827 (25W) mat	4052899941762	5657015980	2,5	25W	250	2700	≥ 80	—	97	35	15000	A++	4					
OSRAM PARATHOM® CLASSIC KERTE – E14, 230 V 40 W erstatning																		
Kerte E14 4W/827 (40W) klar	4052899961661	5657017247	4	40W	470	2700	≥ 80	—	97	35	15000	A++	1					
NY Kerte E14 4W/840 (40W) klar	4058075114654	5657027965	4	40W	470	4000	≥ 80	—	97	35	15000	A++	1					
Kerte E14 4W/827 (40W) mat	4052899959194	5657017276	4	40W	470	2700	≥ 80	—	97	35	15000	A++	4					
Kerte vindstød E14 4W/827 (40W) klar	4052899961890	5657017250	4	40W	470	2700	≥ 80	—	119	35	15000	A++	8					
Kerte snoet E14 4W/827 (40W) klar	4052899961913	5657017263	4	40W	470	2700	≥ 80	—	97	35	15000	A++	9					
OSRAM PARATHOM® CLASSIC KERTE – E14, 230 V 60 W erstatning																		
NY Kerte E14 6W/827 (60W) klar	4058075116313	5657027978	6	60W	806	2700	≥ 80	—	118	35	15000	A++	10					
NY Kerte E14 6W/827 (60W) mat	4058075116290	5657027981	6	60W	806	2700	≥ 80	—	118	35	15000	A++	5					
OSRAM PARATHOM® CLASSIC KERTE – B22d, 230 V 25 W erstatning																		
Kerte B22d 2,5W/827 (25W) klar	4058075061750	5657023176	2,8	25W	250	2700	≥ 80	—	91	35	15000	A++	11					
OSRAM PARATHOM® CLASSIC KERTE – B22d, 230 V 40 W erstatning																		
Kerte B22d 4W/827 (40W) klar	4058075061774	5657023189	4	40W	470	2700	≥ 80	—	94	35	15000	A++	11					
Kerte B22d 4W/827 (40W) mat	4058075061859	5657023192	4	40W	470	2700	≥ 80	—	94	35	15000	A++	6					

Alle tekniske parametre er gældende for hele lyskilden. På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder (LED) repræsenterer de angivne typiske værdier for LED tekniske parametre kun rent statistiske variabler. De er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med de faktiske tekniske parametre for hvert enkelt produkt, som kan afvige fra typeværdien. | ¹ LED-lyskilder kan drives med en bred vifte af tilgængelige lysdæmpere. Flere detaljer og resultatet af kompatibilitetstesten kan ses på ledvance.dk/dim. Og i de tekniske datablade, som også findes der | ² L70/B50 | ³ Energiklasse (EEC/EoF) på en skala fra A++ (højeste effektivitet) til E (laveste effektivitet) | ⁴ Find mere information og garantibetingelser på www.ledvance.dk/garanti

OSRAM PARATHOM® LED RETROFIT CLASSIC (FILAMENT)

- Høj farvegengivelse: PARATHOM® PRO portefølje op til CRI 97
- Hovedtyper som dæmpbar samt klar og matteret version tilgængelig
- Op til 2.452 lm (150 W erstatning)
- Øjeblikkelig 100 % lys, ingen opvarmningstid
- Kan nemt monteres i stedet for almindelige lyskilder



LED-LYDKILDER I KLASSEKISKE FORMER



OSRAM PARATHOM® LED RETROFIT CLASSIC KRONE/GLOBE/EDISON (FILAMENT)

Produkt		EAN	El-nummer	W	Erstatning for	lm	K	R _a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
OSRAM PARATHOM® PRO CLASSIC KRONE dæmpbar ¹ – E27, 230 V 40 W erstatning																									
NY	Krone E27 5W/927 (40W) klar	4058075134560	5657029617	5	40W	470	2700	≥ 97	✓	80	45	15000	A+	1											
OSRAM PARATHOM® PRO CLASSIC KRONE dæmpbar ¹ – E14, 230 V 40 W erstatning																									
NY	Krone E14 5W/927 (40W) klar	4058075101456	5657027994	5	40W	470	2700	≥ 97	✓	105	45	15000	A+	2											
OSRAM PARATHOM® DIM CLASSIC KRONE dæmpbar ¹ – E27, 230 V 25, 40 W erstatning																									
	Krone E27 3,3W/827 (25W) mat	4058075101333	5657028061	3,3	25W	250	2700	≥ 80	✓	77	45	15000	A+	3											
	Krone E27 5W/827 (40W) klar	4058075101456	5657028029	5	40W	470	2700	≥ 80	✓	77	45	15000	A+	4											
	Krone E27 5W/827 (40W) mat	4058075101432	5657028074	5	40W	470	2700	≥ 80	✓	77	45	15000	A+	3											
OSRAM PARATHOM® DIM CLASSIC KRONE dæmpbar ¹ – E14, 230 V 25, 40, 60 W erstatning																									
NY	Krone E14 3,3W/827 (25W) klar	4058075108165	5657028003	3,3	25W	250	2700	≥ 80	✓	78	45	15000	A+	5											
	Krone E14 3,3W/827 (25W) mat	4058075101319	5657028032	3,3	25W	250	2700	≥ 80	✓	78	45	15000	A+	6											
	Krone E14 5W/827 (40W) klar	4058075101418	5657028016	5	40W	470	2700	≥ 80	✓	78	45	15000	A+	7											
	Krone E14 5W/827 (40W) mat	4058075101395	5657028045	5	40W	470	2700	≥ 80	✓	78	45	15000	A+	6											
	Krone E14 6W/827 (60W) mat	4058075101494	5657028058	6	60W	806	2700	≥ 80	✓	110	45	15000	A++	8											
OSRAM PARATHOM® DIM CLASSIC KRONE dæmpbar ¹ – B22d, 230 V 40 W erstatning																									
	Krone B22d 5W/827 (40W) mat	4058075101371	5657028087	5	40W	470	2700	≥ 80	✓	76	45	15000	A+	9											
OSRAM PARATHOM® CLASSIC KRONE – E27, 230 V 15, 25, 40, 60 W erstatning																									
	Krone E27 1,4W/827 (15W) klar	4058075815117	5657022931	1,4	15W	136	2700	≥ 80	—	77	45	15000	A++	4											
	Krone E27 2,5W/827 (25W) klar	4052899961838	5657017179	2,5	25W	250	2700	≥ 80	—	77	45	15000	A++	4											
	Krone E27 2,5W/827 (25W) mat	4058075815155	5657022944	2,5	25W	250	2700	≥ 80	—	77	45	15000	A++	3											
	Krone E27 4W/827 (40W) mat	4052899959361	5657017205	4	40W	470	2700	≥ 80	—	78	45	15000	A++	3											
NY	Krone E27 6W/827 (60W) klar	4058075108424	5657028113	6	60W	806	2700	≥ 80	—	85	45	15000	A++	1											
OSRAM PARATHOM® CLASSIC KRONE – E14, 230 V 15, 25, 40, 60 W erstatning																									
	Krone E14 1,4W/827 (15W) klar	4058075815094	5657022928	1,4	15W	136	2700	≥ 80	—	78	45	15000	A++	5											
	Krone E14 2,5W/827 (25W) klar	4052899961791	5657017166	2,5	25W	250	2700	≥ 80	—	78	45	15000	A++	5											
	Krone E14 2,5W/827 (25W) mat	4052899959330	5657018903	2,5	25W	250	2700	≥ 80	—	78	45	15000	A++	6											
	Krone E14 4W/827 (40W) klar	4052899961777	5657017182	4	40W	470	2700	≥ 80	—	78	45	15000	A++	2											
NY	Krone E14 4W/840 (40W) klar	4058075112483	5657028090	4	40W	470	4000	≥ 80	—	78	45	15000	A++	2											
	Krone E14 4W/827 (40W) mat	4052899959323	5657017195	4	40W	470	2700	≥ 80	—	78	45	15000	A++	6											
NY	Krone E14 6W/827 (60W) klar	4058075108363	5657028100	6	60W	806	2700	≥ 80	—	110	45	15000	A++	10											
NY	Krone E14 6W/827 (60W) mat	4058075108325	5657028126	6	60W	806	2700	≥ 80	—	110	45	15000	A++	8											
OSRAM PARATHOM® MIRROR CLASSIC KRONE – E14, 230 V 34 W erstatning																									
	Krone E14 4W/827 (34W) Topforspejlet	4058075815131	5657023024	4	34W	380	2700	≥ 80	—	78	45	15000	A+	11											
OSRAM PARATHOM® CLASSIC KRONE – B22d, 230 V 40 W erstatning																									
	Krone B22d 4W/827 (40W) mat	4058075061873	5657023215	4	40W	470	2700	≥ 80	—	76	45	15000	A++	9											
OSRAM PARATHOM® DIM GLOBE dæmpbar ¹ – E27, 220-240 V 100 W erstatning																									
NY	Globe E27 12W/827 (100W) mat	4058075112322	5657028207	12	100W	1521	2700	≥ 80	✓	150	95	15000	A++	12											
OSRAM PARATHOM® DIM GLOBE dæmpbar ¹ – E27, 230 V 75 W erstatning																									
NY	Globe E27 8,5W/827 (75W) mat	4058075112285	5657028197	8,5	75W	1055	2700	≥ 80	✓	140	95	15000	A++	13											
OSRAM PARATHOM® GLOBE – E27, 230 V 25, 40, 60 W erstatning																									
	Globe E27 2,5W/827 (25W) klar	4052899962101	5657017315	2,5	25W	250	2700	≥ 80	—	178	125	15000	A+	14											
	Globe E27 4,5W/827 (40W) klar	4052899972797	5657019384	4,5	40W	470	2700	≥ 80	—	178	125	15000	A++	15											
	Globe E27 7W/827 (60W) klar	4052899972773	5657019465	7	60W	806	2700	≥ 80	—	178	125	15000	A++	15											
OSRAM PARATHOM® GLOBE – E27, 230 V 60, 100 W erstatning																									
	Globe E27 7W/827 (60W) mat	4052899959231	5657017302	7	60W	806	2700	≥ 80	—	140	95	15000	A++	13											
	Globe E27 11,5W/827 (100W) mat	4058075815810	5657022957	11,5	100W	1521	2700	≥ 80	—	140	95	15000	A++	13											
OSRAM PARATHOM® EDISON – E27, 230 V 25, 40, 60 W erstatning																									
	Edison E27 2,5W/827 (25W) klar	4052899962125	5657017328	2,5	25W	250	2700	≥ 80	—	140	64	15000	A++	16											
	Edison E27 4,5W/827 (40W) klar	4052899972810	5657019397	4,5	40W	470	2700	≥ 80	—	140	64	15000	A++	17											
	Edison E27 7W/827 (60W) klar	4052899972834	5657019452	7	60W	806	2700	≥ 80	—	140	64	15000	A++	17											

Alle tekniske parametre er gældende for hele lyskilden. På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder (LED) repræsenterer de angivne typiske værdier for LED tekniske parametre kun rent statistiske variable. De er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med de faktiske tekniske parametre for hvert enkelt produkt, som kan afvige fra typeværdien. | ¹ LED-lyskilder kan drives med en bred vifte af tilgængelige lysdæmpere. Flere detaljer og resultatet af kompatibilitetstesten kan ses på ledvance.dk/dim. Og i de tekniske datablade, som også findes der | ² L70/B50 | ³ Energiklasse (EEC/EoF) på en skala fra A++ (højeste effektivitet) til E (laveste effektivitet) | ⁴ Find mere information og garantibetingelser på www.ledvance.dk/garanti

LED-LYDKILDER I KLASSISKE FORMER



OSRAM PARATHOM® LED CLASSIC STANDARD/KERTE/KRONE/STICK (HEATSINK)

Produkt	EAN	Ei-nummer	W	Erstatning for	lm	K	R _a							
OSRAM PARATHOM® DIM CLASSIC STANDARD dæmpbar ¹ – E27, 230 V 60, 75, 100, 150 W erstatning														
Standard E27 9W/827 (60W) mat heatsink	4058075100855	5657028773	9	60 W	806	2700	≥ 80	✓	112	60	25000	A+	1	5
Standard E27 10,5W/827 (75W) mat heatsink	4058075100992	5657028786	10,5	75 W	1055	2700	≥ 80	✓	115	60	25000	A+	1	4
Standard E27 14W/827 (100W) mat heatsink	4058075101098	5657028799	14	100 W	1521	2700	≥ 80	✓	134	70	25000	A+	2	4
Standard E27 21W/827 (150W) mat heatsink	4058075147072	5657028809	21	150 W	2452	2700	≥ 80	✓	143	67	25000	A+	3	4
OSRAM PARATHOM® CLASSIC STANDARD – E27, 230 V 40, 60, 75, 100, 150 W erstatning														
Standard E27 5W/827 (40W) mat heatsink	4058075027091	5657022041	5,5	40 W	470	2700	≥ 80	—	112	60	15000	A+	4	4
Standard E27 5W/840 (40W) mat heatsink	4058075027114	5657022054	5,5	40 W	470	4000	≥ 80	—	112	60	15000	A+	4	4
Standard E27 8,5W/827 (60W) mat heatsink	4058075027053	5657022067	8,5	60 W	806	2700	≥ 80	—	112	60	15000	A+	4	4
Standard E27 8,5W/840 (60W) mat heatsink	4058075027077	5657022070	8,5	60 W	806	4000	≥ 80	—	112	60	15000	A+	4	4
Standard E27 10W/827 (75W) mat heatsink	4058075026995	5657022083	10	75 W	1060	2700	≥ 80	—	115	60	15000	A+	4	4
Standard E27 10W/840 (75W) mat heatsink	4058075027015	5657022096	10	75 W	1055	4000	≥ 80	—	115	60	15000	A+	4	4
Standard E27 13W/827 (100W) mat heatsink	4058075041066	5657022106	14	100 W	1521	2700	≥ 80	—	120	60	15000	A+	2	4
Standard E27 13W/840 (100W) mat heatsink	4058075041080	5657022119	13	100 W	1521	4000	≥ 80	—	120	60	15000	A+	2	4
Standard E27 20W/827 (150W) mat heatsink	4052899959125	5657017373	20	150 W	2452	2700	≥ 80	—	143	67	15000	A+	3	4
OSRAM PARATHOM® CLASSIC STANDARD – B22d, 230 V 60 W erstatning														
Standard B22d 8,5W/827 (60W) mat heatsink	4058075061637	5657023082	9	60 W	806	2700	≥ 80	—	109	60	15000	A+	5	4
OSRAM PARATHOM® DIM CLASSIC KERTE dæmpbar ¹ – E14, 230 V 40 W erstatning														
Kerte E14 5,7W/827 (40W) mat heatsink	4058075101159	5657028812	5,7	40 W	470	2700	≥ 80	✓	106	35	25000	A+	6	4
OSRAM PARATHOM® CLASSIC KERTE – E14, 230 V 40, 60 W erstatning														
Kerte E14 5,7W/827 (40W) mat heatsink	4052899961951	5657017467	5,7	40 W	470	2700	≥ 80	—	108	37	15000	A+	7	4
NY Kerte E14 7W/827 (60W) mat heatsink	4058075127210	5657028825	7	60 W	806	2700	≥ 80	—	114	39	15000	A+	8	4
OSRAM PARATHOM® CLASSIC KERTE – B22d 230 V 40 W erstatning														
Kerte B22d 5W/827 (40W) mat heatsink	4058075061613	5657023095	5	40 W	470	2700	≥ 80	—	106	37	15000	A+	9	4
OSRAM PARATHOM® DIM CLASSIC KRONE dæmpbar ¹ – E14, 230 V 40 W erstatning														
Krone E14 5,3W/827 (40W) mat heatsink	4058075147935	5657028838	5,3	40 W	470	2700	≥ 80	✓	78	45	25000	A+	10	4
OSRAM PARATHOM® CLASSIC KRONE – E27, 230 V 60 W erstatning														
NY Krone E27 8W/827 (60W) mat heatsink	4058075127272	5657028867	7,5	60 W	806	2700	≥ 80	—	93	45	15000	A+	11	4
OSRAM PARATHOM® CLASSIC KRONE – E14, 230 V 40, 60 W erstatning														
Krone E14 5,7W/827 (40W) mat heatsink	4058075147874	5657028841	6	40 W	470	2700	≥ 80	—	82	45	15000	A+	12	4
NY Krone E14 8W/827 (60W) mat heatsink	4058075127197	5657028854	8	60 W	806	2700	≥ 80	—	90	45	15000	A+	13	4
OSRAM PARATHOM® STICK – E27, 230 V 60, 75 W erstatning														
NY Stick E27 8W/827 (60W) mat heatsink	4058075125841	5657028870	8	60 W	806	2700	≥ 80	—	115	37,2	15000	A+	14	4
NY Stick E27 8W/840 (60W) mat heatsink	4058075125780	5657028883	8	60 W	806	4000	≥ 80	—	115	37,2	15000	A+	14	4
NY Stick E27 10W/827 (75W) mat heatsink	4058075125827	5657028896	10	75 W	1055	2700	≥ 80	—	115	37,2	15000	A+	14	4
NY Stick E27 10W/840 (75W) mat heatsink	4058075125803	5657028906	10	75 W	1055	4000	≥ 80	—	115	37,2	15000	A+	14	4

Alle tekniske parametre er gældende for hele lyskilden. På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder (LED) repræsenterer de angivne typiske værdier for LED tekniske parametre kun rent statistiske variabler. De er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med de faktiske tekniske parametre for hvert enkelt produkt, som kan afvige fra typeværdien. | ¹ LED-lyskilder kan drives med en bred vifte af tilgængelige lysdæmpere. Flere detaljer og resultatet af kompatibilitetstesten kan ses på ledvance.dk/dim. Og i de tekniske datablade, som også findes der | ² L70/B50 | ³ Energiklasse (EEC/EØF) på en skala fra A++ (højeste effektivitet) til E (laveste effektivitet) | ⁴ Find mere information og garantibetingelser på www.ledvance.dk/garanti

OSRAM PARATHOM® LED CLASSIC (HEATSINK)

- Meget lang levetid på op til 25.000 timer²
- Høj farvestabilitet takket være lav binning (SDCM)
- Robust mod vibrationer
- Også tilgængelig som dæmpbar version
- Enkel udskiftning af klassiske lyskilder takket være det kompakte design



LED-LYDKILDER I KLASSISKE FORMER



OSRAM LED VINTAGE EDITION 1906 (FILAMENT)

Produkt		EAN	El-nummer	W	Erstatning for	lm	K	R _a						
OSRAM LED VINTAGE EDITION 1906 CLASSIC STANDARD – E27, 230 V 13, 35, 36, 55, 68 W erstatning														
NY	Standard E27 1,4W/825 (13W) guld	4058075119147	5657028210	1,4	13 W	120	2500	≥ 80	—	105	60	15000	A++	1
NY	Standard E27 2,5W/825 (22W) guld	4058075119185	5657028223	4	35 W	410	2500	≥ 80	—	105	60	15000	A+	1
NY	Standard E27 4,5W/825 (36W) guld	4058075119246	5657028236	4,5	36 W	420	2500	≥ 80	—	105	60	15000	A+	2
NY	Standard E27 7W/825 (55W) guld	4058075119260	5657028249	7	55 W	725	2500	≥ 80	—	105	60	15000	A+	2
NY	Standard E27 8W/825 (68W) guld	4058075119307	5657028252	8	68 W	950	2500	≥ 80	—	105	60	15000	A++	2
OSRAM LED VINTAGE EDITION 1906 CLASSIC KERTE – E14, 230 V 12, 22, 36 W erstatning														
NY	Kerte E14 1,4W/825 (12W) guld	4058075119345	5657028265	1,4	12 W	120	2500	≥ 80	—	97	35	15000	A++	3
NY	Kerte E14 2,5W/825 (22W) guld	4058075119369	5657028278	2,5	22 W	225	2500	≥ 80	—	95	35	15000	A++	3
NY	Kerte E14 4,5W/825 (36W) guld	4058075119383	5657028281	4,5	36 W	420	2500	≥ 80	—	97	35	15000	A+	4
OSRAM LED VINTAGE EDITION 1906 CLASSIC VINDSTØD – E14, 220-24 V 13, 22 W erstatning														
NY	Kerte vindstød E14 1,4W/825 (13W) guld	4058075119420	5657028294	1,4	13 W	220	2500	≥ 80	—	125	35	15000	A++	5
NY	Kerte vindstød E14 2,5W/825 (22W) guld	4058075119444	5657028304	2,5	22 W	225	2500	≥ 80	—	125	35	15000	A++	5
OSRAM LED VINTAGE EDITION 1906 CLASSIC SNOET – E14, 230 V 13, 22 W erstatning														
NY	Kerte snoet E14 1,4W/825 (13W) guld	4058075119482	5657028317	1,4	13 W	120	2500	≥ 80	—	97	35	15000	A++	6
NY	Kerte snoet E14 2,5W/825 (22W) guld	4058075119505	5657028320	2,5	22 W	220	2500	≥ 80	—	97	35	15000	A++	6
OSRAM LED VINTAGE EDITION 1906 CLASSIC KRONE – E14, 230 V 13, 22, 36 W erstatning														
NY	Krone E14 1,4W/825 (13W) guld	4058075119543	5657028333	1,4	13 W	120	2500	≥ 80	—	78	45	15000	A++	7
NY	Krone E14 2,5W/825 (22W) guld	4058075119567	5657028346	2,5	22 W	220	2500	≥ 80	—	77	45	15000	A+	7
NY	Krone E14 4,5W/825 (36W) guld	4058075119581	5657028359	4,5	36 W	420	2500	≥ 80	—	78	45	15000	A+	8
OSRAM LED VINTAGE EDITION 1906 EDISON dæmpbar ¹ – E27, 230 V 55 W erstatning														
	Edison E27 7,5W/825 (55W) guld	4052899972360	5657019436	7,5	55 W	725	2500	≥ 80	✓	140	64	15000	A+	9
OSRAM LED VINTAGE EDITION 1906 EDISON – E27, 230 V 22, 36 W erstatning														
	Edison E27 2,5W/825 (22W) guld	4058075808706	5657022999	2,5	22 W	225	2500	≥ 80	—	140	64	15000	A++	9
	Edison E27 4,5W/825 (36W) guld	4052899962095	5657018712	4,5	36 W	420	2500	≥ 80	—	140	64	15000	A+	9
OSRAM LED VINTAGE EDITION 1906 GLOBE dæmpbar ¹ – E27, 230 V 55 W erstatning														
	Globe E27 7,5W/825 (55W) guld	4058075808997	5657022960	7,5	55 W	725	2500	≥ 80	✓	178	125	15000	A+	10
OSRAM LED VINTAGE EDITION 1906 GLOBE – E27, 230 V 22, 36, 55 W erstatning														
	Globe E27 2,5W/825 (22W) guld	4058075808980	5657022973	2,5	22 W	225	2500	≥ 80	—	178	125	15000	A+	10
	Globe E27 4,5W/825 (36W) guld	4052899962071	5657018796	4,5	36 W	420	2500	≥ 80	—	178	125	15000	A+	10
	Globe E27 7W/825 (55W) guld	4058075809406	5657022986	7	55 W	725	2500	≥ 80	—	178	125	15000	A+	10
OSRAM LED VINTAGE EDITION 1906 GLOBE – E27, 230 V 28 W erstatning														
NY	Globe XL E27 5W/820 guld	4058075092013	5657028391	5	28 W	300	2000	≥ 80	—	283	200	15000	A	11

Alle tekniske parametre er gældende for hele lyskilden. På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder (LED) repræsenterer de angivne typiske værdier for LED tekniske parametre kun rent statistiske variabler. De er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med de faktiske tekniske parametre for hvert enkelt produkt, som kan afvige fra typeværdien. | ¹ LED-lyskilder kan drives med en bred vifte af tilgængelige lysdæmpere. Flere detaljer og resultatet af kompatibilitetstesten kan ses på ledvance.dk/dim. Og i de tekniske datablade, som også findes der | ² L70/B50 | ³ Energiklasse (EEC/EoF) på en skala fra A++ (højeste effektivitet) til E (laveste effektivitet) | ⁴ Find mere information og garantibetingelser på www.ledvance.dk/garanti

LED-LYDKILDER I KLASSISKE FORMER



OSRAM LED VINTAGE EDITION 1906 (FILAMENT)

Produkt	EAN	EI-nummer	W	Erstatning for	lm	K	R _a	¹	ℓ [mm]	d [mm]	t_{h}	²	³	No.
OSRAM LED VINTAGE EDITION 1906 TUBULAR dæmpbar ¹ – E27, 230 V 35 W erstatning														GLAS DESIGN 4
NY Tubular E27 4,5W/824 (35W) guld	4058075114449	5657028362	4,5	35 W	400	2400	≥ 80	✓	204	29	15000	A+	1	GLAS DESIGN 4
OSRAM LED VINTAGE EDITION 1906 TUBULAR – E27, 230 V 20, 35 W erstatning														GLAS DESIGN 3
Tubular E27 2,8W/824 (20W) guld	4058075808171	5657023008	2,8	20 W	200	2400	≥ 80	—	138	29	15000	A+	2	GLAS DESIGN 3
Tubular E27 4W/824 (35W) guld	4058075808188	5657023011	4	35 W	400	2400	≥ 80	—	204	29	15000	A++	1	GLAS DESIGN 3
OSRAM LED VINTAGE EDITION 1906 SPECIELLE FORMER – E27, 230 V 28 W erstatning														GLAS DESIGN 3
NY Dråbe XL E27 5W/820 guld	4058075091993	5657028388	5	28 W	300	2000	≥ 80	—	290	160	15000	A	3	GLAS DESIGN 3
OSRAM LED VINTAGE EDITION 1906 SPECIELLE FORMER – E27, 230 V 40 W erstatning														GLAS DESIGN 3
NY Heart E27 4,5W/825 guld	4058075092099	5657028443	4,5	40 W	470	2500	≥ 80	—	165	125	15000	A+	4	GLAS DESIGN 3
NY Diamond E27 4,5W/825 guld	4058075091955	5657028427	4,5	40 W	420	2500	≥ 80	—	140	110	15000	A+	5	GLAS DESIGN 3
NY Mushroom E27 4,5W/825 guld	4058075092051	5657028414	4,5	40 W	470	2500	≥ 80	—	122	120	15000	A+	6	GLAS DESIGN 3
NY Oval E27 4,5W/825 guld	4058075091979	5657029510	4,5	40 W	470	2500	≥ 80	—	156	75	15000	A+	7	GLAS DESIGN 3
NY Pinecone E27 4,5W/825 guld	4058075092037	5657028401	4,5	40 W	470	2500	≥ 80	—	168	125	15000	A+	8	GLAS DESIGN 3
NY Star E27 4,5W/825 guld	4058075092075	5657028430	4,5	40 W	470	2500	≥ 80	—	165	125	15000	A+	9	GLAS DESIGN 3
OSRAM LED VINTAGE EDITION 1906 SPECIELLE FORMER – E27, 230 V 52 W erstatning														GLAS DESIGN 3
NY Globe topforspejlet E27 7W/827 guld	4058075091931	5657028375	7	52 W	680	2700	≥ 80	—	178	125	15000	A+	10	GLAS DESIGN 3
OSRAM LED VINTAGE EDITION 1906 SPIRAL FILAMENT – E27, 230 V 25 W erstatning														GLAS DESIGN 3
NY Edison Spiral E27 5W/820 guld	4058075092112	5657028456	5	25 W	250	2000	≥ 80	—	140	64	15000	A	11	GLAS DESIGN 3
NY Globe Spiral E27 5W/820 guld	4058075092136	5657028469	5	25 W	250	2000	≥ 80	—	178	125	15000	A	12	GLAS DESIGN 3

LEDVANCE LED VINTAGE EDITION 1906 Pendulum Pro/Baldakin

Produkt	EAN	EI-nummer	W	ℓ [mm]	d [mm]	ℓ [mm]	Kabellængde (mm)	No.
LEDVANCE LED VINTAGE EDITION 1906 Pendulum Pro – E27, 230 V								
PenduLum Pro Sort	4058075153844	5641000613	max. 60	84 +/- 3	68 +/- 3	E27	3000	13
PenduLum Pro Guld	4058075153868	5641000626	max. 60	84 +/- 3	68 +/- 3	E27	3000	14
PenduLum baldakin sort	4058075116917	5641000639	—	25	200	—	—	15

Alle tekniske parametre er gældende for hele lyskilden. På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder (LED) repræsenterer de angivne typiske værdier for LED tekniske parametre kun rent statistiske variabler. De er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med de faktiske tekniske parametre for hvert enkelt produkt, som kan afvige fra typeværdier. | ¹ LED-lyskilder kan drives med en bred vifte af tilgængelige lysdæmpere. Flere detaljer og resultatet af kompatibilitetstesten kan ses på ledvance.dk/dim. Og i de tekniske datablade, som også findes der | ² L70/B50 | ³ Energiklasse (EEG/E0F) på en skala fra A++ (højeste effektivitet) til E (laveste effektivitet) | ⁴ Find mere information og garantibetingelser på www.ledvance.dk/garanti | ⁵ Sammenlignet med konventionelle lyskilder

OSRAM LED VINTAGE EDITION 1906

- Udvidet sortiment med nye ekstra designformer: Mushroom, Diamond, Pinecone, Big Globe, Big Grape osv.
- Edison, Globe og Tubular tilgængelige som dæmpbar¹ versioner
- Atmosfærisk varmt og hyggeligt lys med banebrydende LED-teknologi
- Innovative spiralfilamenter
- Op til 80 % energibesparelser⁵



LED-LYSKILDER MED SPECIELLE FUNKTIONER



OSRAM PARATHOM®+ CLASSIC GLOWdim

Produkt	EAN	EI-nummer	W	Erstatning for	lm	K	R _a							
OSRAM PARATHOM®+ CLASSIC STANDARD GLOWdim – E27, 230 V														
Standard E27 4,5W/827 (40W) klar	4058075808539	5657022410	4,5	40 W	470	2700–2200	≥ 80	✓	114	60	15000	A++	1	
Standard E27 7W/827 (60W) klar	4058075801417	5657019371	7	60 W	806	2700–2200	≥ 80	✓	114	60	15000	A++	1	
OSRAM PARATHOM®+ CLASSIC GLOBE GLOWdim – E27, 230 V														
Globe E27 7W/827 (60W) klar	4058075808959	5657022465	7	60 W	806	2700–2200	≥ 80	✓	190	124	15000	A++	2	
OSRAM PARATHOM®+ CLASSIC KERTE GLOWdim – E14, 230 V														
Kerte E14 4,5W/827 (40W) klar	4058075808157	5657022423	4,5	40 W	470	2700–2200	≥ 80	✓	118	35	15000	A++	3	
OSRAM PARATHOM®+ CLASSIC VINDSTØD GLOWdim – E14, 230 V														
Kerte vindstød E14 4,5W/827 (40W) klar	4058075815056	5657022436	4,5	40 W	470	2700–2200	≥ 80	✓	141	35	15000	A++	4	
OSRAM PARATHOM®+ CLASSIC KRONE GLOWdim – E14, 230 V														
Krone E14 4,5W/827 (40W) klar	4058075809062	5657022452	4,5	40 W	470	2700–2200	≥ 80	✓	110	45	15000	A++	5	

OSRAM PARATHOM®+ Spot GLOWdim

Produkt	EAN	EI-nummer	W	Erstatning for	lm	K	R _a							
OSRAM PARATHOM®+ PAR16 Spot GLOWdim – GU10, 36°, 230 V														
PAR16 4,6W/827 (60W) 36°	4058075105379	5657029280	4,6	50 W	350	2700–1800	≥ 80	✓	54	50	25000	A+	6	
OSRAM PARATHOM®+ MR16 Spot GLOWdim – GU5.3, 36°, 12 V⁴														
MR16 5,2W/827 (35W) 36°	4058075105355	5657029293	5,2	35 W	350	2700–1800	≥ 80	✓	44	50	25000	A+	7	
OSRAM PARATHOM®+ AR111 Spot GLOWdim – G53, 24°, 40°, 12 V⁴														
AR111 12W/927 (50W) 25°	4058075104891	5657029303	12	50 W	650	2700–1800	≥ 90	✓	55	111	40000	A	8	
AR111 12W/927 (50W) 40°	4058075104952	5657029316	12	50 W	650	2700–1800	≥ 90	✓	55	111	40000	A	8	

OSRAM PARATHOM®+ NØDLYSKILDE

Produkt	EAN	EI-nummer	W	Erstatning for	lm	K	R _a							
OSRAM PARATHOM®+ CLASSIC STANDARD NØDLYSKILDE – E27, 230 V														
NY Standard E27 6,5W/827 (60W)	4058075162181	5657029439	6,5	60 W	806	2700	≥ 80	—	113	60	15000	A+	9	
OSRAM PARATHOM®+ CLASSIC STANDARD NØDLYSKILDE – E27, 230 V														
NY Standard E27 8,5W/827 (60W)	4058075125865	5657029442	8,5	60 W	806	2700	≥ 80	—	142	66	25000	A+	10	
NY Standard E27 9,5W/827 (75W)	4058075125889	5657029455	9,5	75 W	1055	2700	≥ 80	—	142	66	25000	A+	11	

Alle tekniske parametre er gældende for hele lyskilden. På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder (LED) repræsenterer de angivne typiske værdier for LED tekniske parametre kun rent statistiske variable. De er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med de faktiske tekniske parametre for hvert enkelt produkt, som kan afvige fra typeværdien. | ¹ LED-lyskilder kan drives med en bred vifte af tilgængelige lysdæmpere. Flere detaljer og resultatet af kompatibilitetstesten kan ses på ledvance.dk/dim. Og i de tekniske datablade, som også findes der | ² L70/B50 | ³ Energiklasse (EEC/EØF) på en skala fra A++ (højeste effektivitet) til E (laveste effektivitet) | ⁴ Kompatibel med mange tilgængelige elektroniske forkoblinger (ECG). Detaljer kan ses på ledvance.dk/led-reflektorlyskilde | ⁵ Find mere information og garantibetingelser på www.ledvance.dk/garanti | ⁶ Foreløbige data

OSRAM PARATHOM®+ GLOWdim

- PAR16 og MR16 i full glass
- Giver ekstra varmt lys ved dæmpning
- Kan styres direkte via standard lysdæmper¹, der kræves ingen fjernbetjening
- Nem kombination med andre GLOWdim produkter i en løsning

OSRAM PARATHOM®+ NØDLYSKILDE

- Lyser selv i tilfælde af strømsvigt takket være backupbatteri
- Meget langt liv på op til 25.000 timer²
- Øjeblikkeligt 100 % lys, ingen opvarmningstid
- Variabel brug af vekselstrøm, jævnstrøm eller batteri er mulig i samme løsning



LED-LYSKILDER MED SPECIELLE FUNKTIONER



OSRAM PARATHOM®+ CLASSIC STANDARD Dagslyssensor

Produkt	EAN	EI-nummer	W	Erstatning for	lm	K	R _a						
OSRAM PARATHOM®+ CLASSIC STANDARD Dagslyssensor – E27, 230 V													
NY Standard E27 4W/850 (40W)	4058075162266	5657029413	4	40 W	470	5000	≥ 80	—	105	60	15000	A+	1
NY Standard E27 6W/850 (60W)	4058075162228	5657029426	6	60 W	806	5000	≥ 80	—	113	60	15000	A+	1

OSRAM PARATHOM®+ CLASSIC Bevægelsessensor

Produkt	EAN	EI-nummer	W	Erstatning for	lm	K	R _a						
OSRAM PARATHOM®+ CLASSIC STANDARD Bevægelsessensor – E27, 230 V													
Standard E27 9W/850 (60W)	4058075815711	5657022481	9	60 W	806	2700	≥ 80	—	116	60	25000	A+	2
Standard E27 11,5W/850 (75W)	4058075815698	5657022494	11,5	75 W	1060	2700	≥ 80	—	126	60	25000	A+	3

OSRAM LED STAR+ Duo Click Dim

Produkt	EAN	EI-nummer	W	Erstatning for	lm	K	R _a						
OSRAM LED STAR+ CLASSIC STANDARD Duo Click Dim – E27, 230 V													
NY Standard E27 7W/827 (60W)	4058075114166	5657029374	7	60 W	806	2700	≥ 80	—	105	60	15000	A++	4
OSRAM LED STAR+ CLASSIC KERTE Duo Click Dim – E14, 230 V													
NY Kerte E14 4W/827 (40W)	4058075114227	5657029387	4	40 W	470	2700	≥ 80	—	100	35	20000	A++	5
OSRAM LED STAR+ CLASSIC KRONE Duo Click Dim – E14, 230 V													
NY Krone E14 4W/827 (40W)	4058075114326	5657029390	4	40 W	470	2700	≥ 80	—	78	45	15000	A++	6
OSRAM LED STAR+ PAR16 Duo Click Dim – GU10, 230 V													
PAR16 4,5W/827 (50W) 36°	4058075105614	5657029400	4,5	50 W	350	2700	≥ 80	—	54	50	15000	A+	07


Alle tekniske parametre er gældende for hele lyskilden. På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder (LED) repræsenterer de angivne typiske værdier for LED tekniske parametre kun rent statistiske variabler. De er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med de faktiske tekniske parametre for hvert enkelt produkt, som kan afvige fra typeværdien. | ¹ LED-lyskilder kan drives med en bred vifte af tilgængelige lysdæmpere. Flere detaljer og resultatet af kompatibilitetstesten kan ses på ledvance.dk/dim. Og i de tekniske datablade, som også findes der | ² L70/B50 | ³ Energiklasse (EEC/EØF) på en skala fra A++ (højeste effektivitet) til E (laveste effektivitet) | ⁴ Find mere information og garantibetingelser på www.ledvance.dk/garanti | ⁵ Foreløbige data

OSRAM PARATHOM®+ Daylight Sensor

- Energibesparende løsning grundet automatisk slukning i dagslys
- Større sikkerhed grundet automatisk tilkobling i mørke
- Lyssensorer registrerer dagslys baseret på spektralfordeling

OSRAM PARATHOM®+ CLASSIC Motion Sensor

- Automatisk belysning for større sikkerhed og bekvemmelighed
- Belysningsgrænse for automatisk tænd/sluk: ≤ 10 lx
- Detektionsafstand omkring 3 meter
- Slukker efter 15 sekunder, hvis der ikke registreres yderligere bevægelser

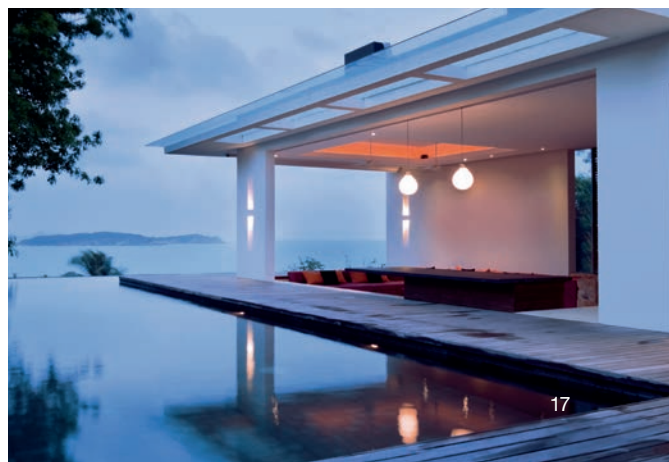

LED-LYSKILDER MED SPECIELLE FUNKTIONER



OSRAM LED STAR+ Active & Relax

Produkt		EAN	EI-nummer	W	Erstatning for	lm	K	R _a						
OSRAM LED RETROFIT STAR+ CLASSIC STANDARD Active & Relax – E27, 230 V														
NY	Standard E27 7W/2700+4000K (60W)	4058075114180	5657029329	7	60 W	806	2700 & 4000	≥ 80	—	105	60	15000	A++	1
NY	Standard E27 8W/2700+4000K (75W)	4058075114203	5657029332	8	75 W	1055	2700 & 4000	≥ 80	—	105	60	15000	A++	2
OSRAM LED STAR+ CLASSIC KERTE Active & Relax – E14, 230 V														
NY	Kerte E14 5W/2700+4000K (44W)	4058075114241	5657029345	5	44 W	600	2700 & 4000	≥ 80	—	100	35	15000	A++	3
OSRAM LED STAR+ CLASSIC KRONE Active & Relax – E14, 230 V														
NY	Krone E14 5W/2700+4000K (44W)	4058075114340	5657029358	5	44 W	600	2700 & 4000	≥ 80	—	78	45	15000	A++	4
OSRAM LED STAR+ PAR16 Active & Relax – GU10, 230 V														
	PAR16 5 2W/2700+4000K (50W) 36°	4058075105638	5657029361	5,2	50 W	350	2700 & 4000	> 80	—	54	50	15000	A+	5

Alle tekniske parametre er gældende for hele lyskilden. På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder (LED) repræsenterer de angivne typiske værdier for LED tekniske parametre kun rent statistiske variabler. De er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med de faktiske tekniske parametre for hvert enkelt produkt, som kan afvige fra typeværdien. | ¹ LED-lyskilder kan drives med en bred vifte af tilgængelige lysdæmpere. Flere detaljer og resultatet af kompatibilitetstesten kan ses på ledvance.dk/dim. Og i de tekniske datablade, som også findes der | ² L70/B50 | ³ Energiklasse (EEC/EØF) på en skala fra A++ (højeste effektivitet) til E (laveste effektivitet) | ⁴ Find mere information og garantibetingelser på www.ledvance.dk/garanti | ⁵ Sammenlignet med traditionelle lyskilder



OSRAM LED STAR + Active & Relax

- Skaber individuelle belysningsstemninger og understøtter biorytmer: Varm hvid (2.700 K) til afslapning, kold hvid til aktivitet (4.000 K)
- Sempel ændring af farvetemperatur ved dobbeltklik på afbryder
- Lavt energiforbrug⁵
- Gør rum multifunktionelle med justérbare belysningsstemninger

LED-LYSKILDER TIL SPECIELLE APPLIKATIONER



OSRAM PARATHOM® Køleskabspære T26

Produkt	EAN	Ei-nummer	W	Erstatning for	lm	K	R _a	1	1 (mm)	d (mm)	2 t _h	3	No.
OSRAM PARATHOM® SPECIAL T26 – E14, 160°, 230 V													
E14 2,3W/827 (20W) mat	4052899 961289	5657017988	2,3	20 W	200	2700	≥ 80	—	63	25	15000	A++	1
E14 2,3W/865 (20W) mat	4052899 961302	5657017975	2,3	20 W	200	6500	≥ 80	—	63	25	15000	A++	1
OSRAM PARATHOM® SPECIAL T26 – E14, 320°, 230 V													
E14 1,3W/827 (12W) klar	4058075 042384	5657022122	1,3	12 W	110	2700	≥ 80	—	63	26	8000	A++	2
NY E14 2,8W/827 (25W) klar	4058075 133471	5657028919	2,8	25 W	250	2700	≥ 80	—	63	26	10000	A++	3
NY E14 2,8W/865 (25W) klar	4058075 133426	5657028922	2,8	25 W	250	6500	≥ 80	—	63	26	10000	A++	3
NY E14 4W/827 (40W) klar	4058075 133525	5657028935	4	40 W	470	2700	≥ 80	—	80	25	15000	A++	4

OSRAM PARATHOM® LED PIN G9/GY6.35/G4

Produkt	EAN	Ei-nummer	W	Erstatning for	lm	K	R _a	1	1 (mm)	d (mm)	2 t _h	3	No.
OSRAM PARATHOM® DIM PIN G9 dæmpbar¹ – G9, 300°, 230 V													
G9 3,5W/827 (32W) klar	4058075 811553	5657022135	3,5	32 W	350	2700	≥ 80	✓	58	20	25000	A++	5
OSRAM PARATHOM® PIN G9 – G9, 300°, 230 V													
G9 1,9W/827 (20W) klar	4058075 811454	5657022148	1,9	20 W	200	2700	≥ 80	—	46	15	15000	A++	6
G9 2,6W/827 (30W) klar	4058075 811515	5657022164	2,6	30 W	320	2700	≥ 80	—	52	15	15000	A++	7
G9 2,6W/840 (30W) klar	4058075 812697	5657022151	2,6	30 W	320	4000	≥ 80	—	52	15	15000	A++	7
G9 3,8W/827 (40W) klar	4058075 811812	5657022177	3,8	40 W	470	2700	≥ 80	—	58	20	15000	A++	8
G9 3,8W/840 (40W) klar	4058075 812710	5657022180	3,8	40 W	470	4000	≥ 80	—	58	20	15000	A++	8
OSRAM PARATHOM® PIN GY6.35 – GY6.35, 12 V⁴													
GY6.35 2,4W/827 (28W) klar	4058075 812017	5657022193	2,4	28 W	300	2700	≥ 80	—	57	13	15000	A++	9
OSRAM PARATHOM® PIN G4 – G4, 12 V⁴													
G4 0,9W/827 (10W) klar	4058075 811959	5657022203	0,9	10 W	100	2700	≥ 80	—	33	12	15000	A++	10
G4 1,8W/827 (20W) klar	4058075 811430	5657022216	1,8	20 W	200	2700	≥ 80	—	36	13	15000	A++	11
G4 2,4W/827 (28W) klar	4058075 811492	5657022229	2,4	28 W	300	2700	≥ 80	—	44	13	15000	A++	12

Alle tekniske parametre er gældende for hele lyskilden. På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder (LED) repræsenterer de angivne typiske værdier for LED tekniske parametre kun rent statistiske variabler. De er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med de faktiske tekniske parametre for hvert enkelt produkt, som kan afvige fra typeværdien. | ¹ LED-lyskilder kan drives med en bred vifte af tilgængelige lysdæmpere. Flere detaljer og resultatet af kompatibilitetstesten kan ses på ledvance.dk/dim. Og i de tekniske datablade, som også findes der | ² L70/B50 | ³ Energiklasse (EEC/EØF) på en skala fra A++ (højeste effektivitet) til E (laveste effektivitet) | ⁴ Kompatibel med mange tilgængelige elektroniske forkoblinger (ECG). Detaljer kan ses på ledvance.dk/led-lyskilde | ⁵ Find mere information og garanti-betingelser på www.ledvance.dk/garanti | ⁶ Gælder ikke for PARATHOM® SPECIAL T26 FIL 40 827

OSRAM PARATHOM® Køleskabspære T26


- Nye T26 LED-lyskilder med filament som erstatter 25 W og 40 W DULUX® NANOTWIST og HALOLUX® T
- Flere anvendelser: Dekorativ belysning, køleskab, symaskine

OSRAM PARATHOM® LED PIN G9/GY6.35/G4

- Fantastisk design med optimeret lysfordeling
- G9 er også tilgængelig i dæmpbar version
- Ideel til dekorative og fritbrændende løsninger
- Til hyggebelysning i butikker, hoteller og restauranter



LED-LYSKILDER TIL SPECIELLE APPLIKATIONER

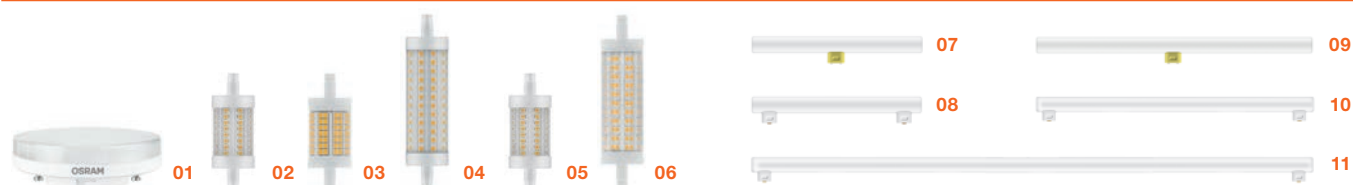

OSRAM PARATHOM® GX53

Produkt	EAN	EI-nummer		Erstatning for				 ¹	 ¹	 ¹	 ²	 ³	
OSRAM PARATHOM® GX53 – GX53, 100°, 230 V													
NY GX53 3,5W/827 (25W) 100°	4058075105591	5657028472	3,5	25 W	270	2700	≥ 80	—	31	75	15000	A+	1
GX53 6W/827 (40W) 100°	4058075105577	5657028485	6	40 W	470	2700	≥ 80	—	31	75	15000	A+	1
GX53 6W/840 (40W) 100°	4058075105553	5657028498	6	40 W	470	4000	≥ 80	—	31	75	15000	A+	1

OSRAM PARATHOM® LINE R7s

Produkt	EAN	EI-nummer		Erstatning for				 ¹	 ¹	 ¹	 ²	 ³	
OSRAM PARATHOM® DIM LINE R7s dæmpbar ¹ – R7s, 300°, 230 V													
	R7S/78mm 8W/827 (75W) klar	4058075811874	8	75 W	1055	2700	≥ 80	✓	78	29	25000	A++	2
NY	R7S/78mm 11,5W/827 (100W) klar	4058075169050	11,5	100 W	1521	2700	≥ 80	✓	78	28	15000	A++	3
	R7S/118mm 15W/827 (125W) klar	4058075811850	15	125 W	2000	2700	≥ 80	✓	118	29	25000	A++	4
OSRAM PARATHOM® LINE R7s – R7s, 300°, 230 V													
	R7S/78mm 7W/827 (60W) klar	4058075812192	7	60 W	806	2700	≥ 80	—	78	29	15000	A++	2
	R7S/78mm 8W/827 (75W) klar	4058075812178	8	75 W	1055	2700	≥ 80	—	78	29	15000	A++	5
NY	R7S/78mm 11,5W/827 (100W) klar	4058075169029	11,5	100 W	1521	2700	≥ 80	—	78	28	15000	A++	3
	R7S/118mm 12,5W/827 (100W) klar	4058075812116	12,5	100 W	1521	2700	≥ 80	—	118	29	15000	A++	4
	R7S/118mm 15W/827 (125W) klar	4058075812130	15	125 W	2000	2700	≥ 80	—	118	29	15000	A++	4
NY	R7S/118mm 17,5W/827 (150W) klar	4058075168992	17,5	150 W	2452	2700	≥ 80	—	118	28	15000	A++	6

OSRAM LEDinestra®

Produkt	EAN	EI-nummer		Erstatning for				 ¹	 h [mm]	 d [mm]	 ² t [h]	 ³		
OSRAM LEDinestra® DIM dæmpbar¹ – S14d/s, 200°, 230V														
													 ⁴	
S14d 4,5W/827 (25W)	40580751 35543	5657029248	4,5	25 W	250	2700	≥ 80	✓	300	29	25000	A	7	
S14s 4,5W/827 (25W)	40580751 35529	5657029235	4,5	25 W	250	2700	≥ 80	✓	300	29	25000	A	8	
S14d 7W/827 (40W)	40580751 35581	5657029264	7	40 W	470	2700	≥ 80	✓	500	29	25000	A	9	
S14s 7W/827 (40W)	40580751 35567	5657029251	7	40 W	470	2700	≥ 80	✓	500	29	25000	A	10	
S14s 15W/827 (75W)	40580751 35604	5657029277	15	75 W	1000	2700	≥ 80	✓	1000	29	25000	A	11	
OSRAM LEDinestra® – S14d/s, 200°, 230V														
													 ⁴	
S14d 3,5W/827 (25W)	4058075 817753	5657022342	3,5	25 W	260	2700	> 80	—	300	29	15000	A+	7	
S14s 3,5W/827 (25W)	4058075 817739	5657022339	3,5	25 W	260	2700	> 80	—	300	29	15000	A+	8	
S14d 6W/827 (40W)	4058075 817791	5657022368	6	40 W	470	2700	> 80	—	500	29	15000	A+	9	
S14s 6W/827 (40W)	4058075 817777	5657022355	6	40 W	470	2700	> 80	—	500	29	15000	A+	10	

Alle tekniske parametre er gældende for hele lyskilden. På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder (LED) repræsenterer de angivne typiske værdier for LED tekniske parametre kun rent statistiske variabler. De er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med de faktiske tekniske parametre for hvert enkelt produkt, som kan afvige fra typeværdien. | ¹ LED-lyskilder kan drives med en bred vifte af tilgængelige lysdæmpere. Flere detaljer og resultatet af kompatibilitetstesten kan ses på ledvance.dk/dim. Og i de tekniske datablade, som også findes der | ² L70/B50 | ³ Energiklasse (EEC/EØF) på en skala fra A++ (højeste effektivitet) til E (laveste effektivitet) | ⁴ Find mere information og garantibetingelser på www.ledvance.dk/garanti

OSRAM PARATHOM® GX53

- Attraktiv matteret design af linse
- Forskellige lysfarver (2.700 og 4.000 K)

OSRAM PARATHOM® LED LINE R7s

- Nu op til 2.452 lm (118 mm) og 1.521 lm (78 mm)
- Også tilgængelig som dæmpbar version
- God allround spredning

OSRAM LEDinestra®

- Direkte erstatning for Linestra rør
- Produceret i Tyskland

LED-LYSKILDER TIL SPECIELLE APPLIKATIONER



OSRAM HQL LED

Produkt	EAN	EI-nummer	W	Erstatning for	lm	K	R _a	l (mm)	d (mm)	t _h	1	2	3
OSRAM HQL LED Deco, AC – E27, 230 V													
HQL LED DECO E27 18W/840	4052899961555	5657018262	18	40 W	2000	4000	≥ 80	166	70	32000	A+	1	5
OSRAM HQL LED PRO Gen 3, CCG & AC – E27, 360°, 230 V													
NY HQL LED PRO E27 23W/827 (50W)	4058075124806	5657028980	23	50 W	2700	2700	≥ 80	145	75	50000	A+	2	5
HQL LED PRO E27 23W/840 (50W)	4058075124783	5657028977	23	50 W	3000	4000	≥ 80	145	75	50000	A+	2	IP65
NY HQL LED PRO E27 30W/827 (80W)	4058075124844	5657029002	30	80 W	3600	2700	≥ 80	170	75	50000	A+	3	5
HQL LED PRO E27 30W/840 (80W)	4058075124820	5657028993	30	80 W	4000	4000	≥ 80	170	75	50000	A+	3	IP65
NY HQL LED PRO E27 46W/827 (125W)	4058075124868	5657029028	46	125 W	5400	2700	≥ 80	195	80	50000	A+	4	5
HQL LED PRO E27 46W/840 (125W)	4058075127234	5657029015	46	125 W	6000	4000	≥ 80	195	80	50000	A+	4	IP65
OSRAM HQL LED PRO Gen 3, CCG & AC – E40, 360°, 230 V													
NY HQL LED PRO E40 46W/827 (125W)	4058075124967	5657029044	46	125 W	5400	2700	≥ 80	204	80	50000	A+	5	5
HQL LED PRO E40 46W/840 (125W)	4058075124943	5657029031	46	125 W	6000	4000	≥ 80	204	80	50000	A+	5	IP65
NY HQL LED PRO E40 100W/827 (250W)	4058075125001	5657029057	95	250 W	11700	2700	≥ 80	270	110	50000	A+	6	5
NY HQL LED PRO E40 100W/840 (250W)	4058075124981	5657029060	95	250 W	13000	4000	≥ 80	270	110	50000	A+	6	IP40
OSRAM HQL LED HIGHBAY, CCG & AC – E40, 230 V													
NY HQL LED HIGHBAY E40 100W/840 (250W)	4058075135864	5657029073	95	250 W	13000	4000	≥ 80	280	190	50000	A++	7	5
NY HQL LED HIGHBAY E40 150W/840 (400W)	4058075135888	5657029086	140	400 W	20000	4000	≥ 80	310	230	50000	A++	8	IP40


Alle tekniske parametre er gældende for hele lyskilden. På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder (LED) repræsenterer de angivne typiske værdier for LED tekniske parametre kun rent statistiske variabler. De er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med de faktiske tekniske parametre for hvert enkelt produkt, som kan afvige fra typeværdien. | ¹ L70/B50 | ² Energiklasse (EEC/EØF) på en skala fra A++ (højeste effektivitet) til E (laveste effektivitet) | ³ Find mere information og garantibetingelser på www.ledvance.dk/garanti

OSRAM HQL LED

- Direkte erstatning til HQL-lyskilder
- HQL LED PRO: Sortimentet til høje belysningskrav, levetid op til 50.000 timer¹, IP65 og kompatibel på EM-forkoblinger og med 230V AC
- Alle lyskilder er også tilgængelige med varmt lys (2.700 K)
- HQL LED HIGH BAY: LED erstatning for 250 W og 400 W HQL/HQI lyskilder, levetid op til 50.000 timer¹, IP40
- HQL LED DECO: LED erstatning af traditionelle HQL lyskilder i dekorative armaturer



LED-LYSKILDER TIL SPECIELLE APPLIKATIONER

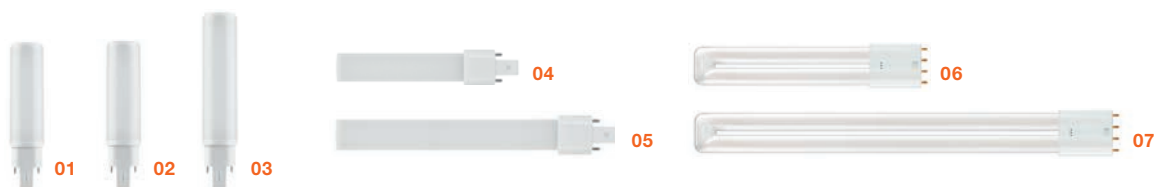

OSRAM DULUX® LED

Produkt	EAN	El-nummer	W	Erstatning for	lm	K	R _a	l [mm]	d [mm]	t [h]	1	2	3
OSRAM DULUX® D LED¹, CCG & AC – G24d-1/2/3, 120°, 230 V													3
NY G24d-1 5W/830 (13W) EM+230V	4058075135086	5657029099	5	13W	550	3000	≥ 80	148	35	30000	A++	1	1
NY G24d-1 5W/840 (13W) EM+230V	4058075135109	5657029109	5	13W	600	4000	≥ 80	148	35	30000	A++	1	1
G24d-2 7W/830 (18W) EM+230V	4058075024915	5657019533	7	18W	640	3000	> 83	148	35	30000	A+	2	2
G24d-2 7W/840 (18W) EM+230V	4058075024939	5657019546	7	18W	700	4000	> 83	148	35	30000	A+	2	2
G24d-3 10W/830 (26W) EM+230V	4058075024977	5657019562	10	26W	920	3000	> 83	171	35	30000	A+	3	3
G24q-3 10W/840 (26W) EM+230V	4058075024991	5657019575	10	26W	1000	4000	> 83	171	35	30000	A+	3	3
OSRAM DULUX® D/E LED¹, ECG & AC – G24q-2/3, 120°, 230 V													3
NY G24Q 7W/830 (18W) HF+230V	4058075135208	5657029112	7	18W	640	3000	> 80	148	35	30000	A+	2	2
NY G24Q 7W/840 (18W) HF+230V	4058075135222	5657029125	7	18W	700	4000	> 80	148	35	30000	A+	2	2
NY G24Q 10W/830 (26W) HF+230V	4058075135246	5657029138	10	26W	920	3000	> 80	171	35	30000	A+	3	3
NY G24Q 10W/840 (26W) HF+230V	4058075135260	5657029141	10	26W	1000	4000	> 80	171	35	30000	A+	3	3
OSRAM DULUX® S LED¹, CCG & AC – G23, 120°, 230 V													3
NY G23 4,5W/830 (9W) EM+230V	4058075135284	5657029154	4,5	9W	450	3000	> 80	166	33	30000	A+	4	4
NY G23 4,5W/840 (9W) EM+230V	4058075135307	5657029167	4,5	9W	500	4000	> 80	166	33	30000	A+	4	4
NY G23 6W/830 (11W) EM+230V	4058075135321	5657029170	6	11W	630	3000	> 80	237	33	30000	A+	5	5
NY G23 6W/840 (11W) EM+230V	4058075135345	5657029183	6	11W	700	4000	> 80	237	33	30000	A++	5	5
OSRAM DULUX® L LED¹, ECG & AC – 2G11, 120°, 230 V													GLAS DESIGN 3
NY G11 7W/830 (18W) HF+230V	4058075135369	5657029196	7	18W	900	3000	≥ 80	229	44	30000	A++	6	6
NY G11 7W/840 (18W) HF+230V	4058075135383	5657029206	7	18W	1000	4000	≥ 80	229	44	30000	A++	6	6
NY G11 18W/830 (36W) HF+230V	4058075135406	5657029219	18	36W	2070	3000	≥ 80	413	44	30000	A+	7	7
NY G11 18W/840 (36W) HF+230V	4058075135420	5657029222	18	36W	2300	4000	≥ 80	413	44	30000	A++	7	7

Alle tekniske parametre er gældende for hele lyskilden. På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder (LED) repræsenterer de angivne typiske værdier for LED tekniske parametre kun rent statistiske variabler. De er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med de faktiske tekniske parametre for hvert enkelt produkt, som kan afvige fra typeværdien. | ¹ L70/B50 | ² Energiklasse (EEC/EoF) på en skala fra A++ (højeste effektivitet) til E (laveste effektivitet) | ³ Find mere information og garantibetingelser på www.ledvance.dk/garanti | ⁴ Kun egnet til brug i åbne armaturer med horisontal monter- ing | ⁵ Kun egnet til horisontal monter- ing

Drift på elektronisk forkobling (ECG): Kontrollér kompatibilitet på <https://www.ledvance.com/ecg-compatibility/>



OSRAM DULUX® LED

- Direkte erstatning af konventionelle kompaktlysstofrør (type D, D/E, S og L)
- Høj effektivitet på op til 140 lm/W
- OSRAM DULUX® L LED i full glass
- Type D & S: Kan drives på konventionel forkobling (CCG) og 230 V
- Type D/E & L: Kan drives på elektronisk forkobling (ECG) og 230 V

LED-RØR



01

OSRAM SubstiTUBE® T8 Universal⁴ – til ECG-, CCG-, AC 230V

Produkt	EAN	El-nummer	l (mm)	W	lm	lm/W	K	°	R _a	t _h ¹	2	3
OSRAM SubstiTUBE® T8 Advanced Ultra Output Universal Gen 8 – G13, 230 V – til high-end applikationer												GLAS DESIGN SPLINT-FRI ULTRA OUTPUT 5 år garanti ³
1200mm 15W/840 (36W) 230V+EM+HF	4058075137769	5657026681	1200	15	2400	160	4000	160	83	60000	A++	1
1200mm 15W/865 (36W) 230V+EM+HF	4058075137783	5657026694	1200	15	2400	160	6500	160	83	60000	A++	1
1500mm 23W/840 (58W) 230V+EM+HF	4058075137806	5657026704	1500	23	3700	160	4000	160	83	60000	A++	1
1500mm 23W/865 (58W) 230V+EM+HF	4058075137820	5657026717	1500	23	3700	160	6500	160	83	60000	A++	1
OSRAM SubstiTUBE® T8 Advanced Universal Gen 8 – G13, 230 V – til krævende applikationer												GLAS DESIGN SPLINT-FRI 5 år garanti ³
NY 600mm 7,5W/830 (18W) 230V+EM+HF	4058075137585	5657026720	600	7,5	1000	133	3000	160	83	50000	A++	1
NY 600mm 7,5W/840 (18W) 230V+EM+HF	4058075137608	5657026733	600	7,5	1100	146	4000	160	83	50000	A++	1
NY 600mm 7,5W/865 (18W) 230V+EM+HF	4058075137622	5657026746	600	7,5	1100	146	6500	160	83	50000	A++	1
NY 1200mm 14W/830 (36W) 230V+EM+HF	4058075137646	5657026759	1200	14	1900	135	3000	160	83	50000	A++	1
NY 1200mm 14W/840 (36W) 230V+EM+HF	4058075137660	5657026762	1200	14	2100	150	4000	160	83	50000	A++	1
NY 1200mm 14W/865 (36W) 230V+EM+HF	4058075137684	5657026775	1200	14	2100	150	6500	160	83	50000	A++	1
NY 1500mm 20W/830 (58W) 230V+EM+HF	4058075137707	5657026788	1500	20	2800	140	3000	160	83	50000	A++	1
NY 1500mm 20W/840 (58W) 230V+EM+HF	4058075137721	5657026791	1500	20	3100	155	4000	160	83	50000	A++	1
NY 1500mm 20W/865 (58W) 230V+EM+HF	4058075137745	5657026801	1500	20	3100	155	6500	160	83	50000	A++	1
OSRAM SubstiTUBE® T8 Value Universal Gen 8 – G13, 230 V – til standard applikationer												GLAS DESIGN SPLINT-FRI 3 år garanti ³
NY 600mm 8W/830 (18W) 230V+EM+HF	4058075137400	5657026814	600	8	720	90	3000	160	≥80	30000	A+	1
NY 600mm 8W/840 (18W) 230V+EM+HF	4058075137424	5657026827	600	8	800	100	4000	160	≥80	30000	A+	1
NY 600mm 8W/865 (18W) 230V+EM+HF	4058075137448	5657026830	600	8	800	100	6500	160	≥80	30000	A+	1
NY 1200mm 16W/830 (36W) 230V+EM+HF	4058075137462	5657026843	1200	16	1550	96	3000	160	≥80	30000	A+	1
NY 1200mm 16W/840 (36W) 230V+EM+HF	4058075137486	5657026856	1200	16	1700	106	4000	160	≥80	30000	A+	1
NY 1200mm 16W/865 (36W) 230V+EM+HF	4058075137509	5657026869	1200	16	1700	106	6500	160	≥80	30000	A+	1
NY 1500mm 19W/830 (58W) 230V+EM+HF	4058075137523	5657026872	1500	19	1800	94	3000	160	≥80	30000	A+	1
NY 1500mm 19W/840 (58W) 230V+EM+HF	4058075137547	5657026885	1500	19	2000	105	4000	160	≥80	30000	A+	1
NY 1500mm 19W/865 (58W) 230V+EM+HF	4058075137561	5657026898	1500	19	2000	105	6500	160	≥80	30000	A+	1

Alle tekniske parametre er gældende for hele lyskilden. På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder (LED) repræsenterer de angivne typiske værdier for LED tekniske parametre kun rent statistiske variabler. De er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med de faktiske tekniske parametre for hvert enkelt produkt, som kan afvige fra typeværdien. | ¹ L70/B50 | ² Energiklasse (EEC/EoF) på en skala fra A++ (højeste effektivitet) til E (laveste effektivitet) | ³ Find mere information og garantibetingelser på www.ledvance.dk/garanti | ⁴ Foreløbige data, forventet lancering november 2018

Drift på elektronisk forkobling (ECG): Kontrollér kompatibilitet på <https://www.ledvance.com/ecg-compatibility/>

OSRAM SubstiTUBE® T8 Universal

- Alt-i-et rør passer til armaturer med elektroniske forkoblinger (ECG) og konventionelle forkoblinger (CCG)
- Advanced Ultra Output og Advanced versioner med splintfri beskyttelsesfilm
- Udvidet sortiment (Advanced Ultra Output, Avanceret, Value)
- Komplet sortiment med glastrør
- Ekstremt lang levetid op til 60.000 timer¹



LED-RØR



OSRAM SubstiTUBE® T8 Advanced Ultra Output Connected⁴ – til CCG-, AC 230V

Produkt	EAN	EI-nummer	↓ (mm)	W	lm	lm/W	K		R _a	t _h ¹		No. ²	
OSRAM SubstiTUBE® T8 Advanced Ultra Output Connected Gen 6 – G13, 230 V													GLAS DESIGN 3 ULTRA OUTPUT 5 No. 3
1200mm 16W/840 (36W) 230V+EM	4052899970557	5657019096	1200	16	2400	150	4000	160	> 80	50000	A++	1	
1200mm 16W/865 (36W) 230V+EM	4052899970564	5657019106	1200	16	2400	150	6500	160	> 80	50000	A++	1	
1500mm 24W/840 (58W) 230V+EM	4052899970571	5657019119	1500	24	3600	150	4000	160	> 80	50000	A++	1	
1500mm 24W/865 (58W) 230V+EM	4052899970588	5657019122	1500	24	3600	150	6500	160	> 80	50000	A++	1	

LEDVANCE Connected Sensors

Produkt	EAN	EI-nummer	Sensor-type	Montering	Anbefalet monteringshøjde	Beskyttelsesklasse	Voltage	Frekvens	Anvendelse	 No.
LEDVANCE Connected Sensorer										 5 år garanti
Sensor Cirkulær (CR) detektion	4058075801448	5667000862	Passiv infrarød	Loft, væg	2,50 – 4,00 m	IP54	220 – 240V	50 Hz	Alm. lokaler	2
Sensor Rektangulær (RT) detektion	4058075801462	5667000875	Passiv infrarød	Loft, væg	2,50 – 4,00 m	IP54	220 – 240V	50 Hz	Gangarealer	2
Sensor High Bay (HB) detektion	4058075801486	5667000888	Passiv infrarød	Loft	4,00 – 12,00 m	IP54	220 – 240V	50 Hz	Industri, lager	2

Alle tekniske parametre er gældende for hele lyskilden. På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder (LED) repræsenterer de angivne typiske værdier for LED tekniske parametre kun rent statistiske variabler. De er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med de faktiske tekniske parametre for hvert enkelt produkt, som kan afvige fra typeværdien. | ¹ L70/B50 | ² Energiklasse (EEC/EØF) på en skala fra A ++ (højeste effektivitet) til E (laveste effektivitet) | ³ Find mere information og garantibetingelser på www.ledvance.dk/garanti | ⁴ Kun til drift sammen med en Connected Sensor



OSRAM SubstiTUBE® T8 Advanced UO Connected⁴

- Trådløs Zigbee® – ingen ekstra kabling er nødvendig
- Nem opgradering til Connected systemet
- Smart energibesparelse: Tænd/sluk, trindæmpning med en sensor
- Til armaturer med konventionelle forkoblinger (CCG) eller 230 V
- Ekstremt lang levetid på op til 50.000 timer¹

LED-RØR



01

OSRAM SubstiTUBE® T8 EM – til CCG-, AC 230V

Produkt	EAN	EI-nummer	l [mm]	W	lm	lm/W	K		R _a	t _h ¹			
OSRAM SubstiTUBE® T8 Advanced Ultra Output EM Gen 8 – G13, 230 V – til high-end applikationer													GLAS DESIGN SPLINT-FRI ULTRA OUTPUT 5 år garanti ³
1200mm 15,1W/830 (36W) 230V+EM	4058075136298	5657026908	1200	15,1	2250	150	3000	190	83	60000	A++	1	
1200mm 15,1W/840 (36W) 230V+EM	4058075136311	5657026911	1200	15,1	2500	165	4000	190	83	60000	A++	1	
1200mm 15,1W/865 (36W) 230V+EM	4058075136335	5657026924	1200	15,1	2500	165	6500	190	83	60000	A++	1	
1500mm 22,4W/830 (58W) 230V+EM	4058075136359	5657026937	1500	22,4	3330	150	3000	190	83	60000	A++	1	
1500mm 22,4W/840 (58W) 230V+EM	4058075136373	5657026940	1500	22,4	3700	165	4000	190	83	60000	A++	1	
1500mm 22,4W/865 (58W) 230V+EM	4058075136397	5657026953	1500	22,4	3700	165	6500	190	83	60000	A++	1	
OSRAM SubstiTUBE® T8 Advanced EM Gen 8 – G13, 230 V – til krævede applikationer													GLAS DESIGN SPLINT-FRI 5 år garanti ³
600mm 7,3W/840 (18W) 230V+EM	4058075136410	5657026966	600	7,3	1100	150	4000	190	83	50000	A++	1	
600mm 7,3W/865 (18W) 230V+EM	4058075136434	5657026979	600	7,3	1100	150	6500	190	83	50000	A++	1	
900mm 11,3W/840 (30W) 230V+EM	4058075136458	5657026982	900	11,3	1700	150	4000	190	83	50000	A++	1	
900mm 11,3W/865 (30W) 230V+EM	4058075136472	5657026995	900	11,3	1700	150	6500	190	83	50000	A++	1	
1200mm 14W/840 (36W) 230V+EM	4058075136496	5657027004	1200	14	2100	150	4000	190	83	50000	A++	1	
1200mm 14W/865 (36W) 230V+EM	4058075136519	5657027017	1200	14	2100	150	6500	190	83	50000	A++	1	
1500mm 20,6W/840 (58W) 230V+EM	4058075136533	5657027020	1500	20,6	3100	150	4000	190	83	50000	A++	1	
1500mm 20,6W/865 (58W) 230V+EM	4058075136557	5657027033	1500	20,6	3100	150	6500	190	83	50000	A++	1	
OSRAM SubstiTUBE® T8 Value EM Gen 8 – G13, 230 V – til standard applikationer													GLAS DESIGN 3 år garanti ³
600mm 7,6W/830 (18W) 230V+EM	4058075024618	5657021327	600	7,6	720	95	3000	190	>80	30000	A+	1	
600mm 7,6W/840 (18W) 230V+EM	4058075024632	5657021330	600	7,6	800	105	4000	190	>80	30000	A+	1	
600mm 7,6W/865 (18W) 230V+EM	4058075024656	5657021343	600	7,6	800	105	6500	190	>80	30000	A+	1	
1200mm 16,2W/830 (36W) 230V+EM	4058075024670	5657021356	1200	16,2	1530	95	3000	190	>80	30000	A+	1	
1200mm 16,2W/840 (36W) 230V+EM	4058075024694	5657021369	1200	16,2	1700	105	4000	190	>80	30000	A+	1	
1200mm 16,2W/865 (36W) 230V+EM	4058075024717	5657021372	1200	16,2	1700	105	6500	190	>80	30000	A+	1	
1500mm 19,1W/830 (58W) 230V+EM	4058075024731	5657021385	1500	19,1	1800	95	3000	190	>80	30000	A+	1	
1500mm 19,1W/840 (58W) 230V+EM	4058075024755	5657021398	1500	19,1	2000	105	4000	190	>80	30000	A+	1	
1500mm 19,1W/865 (58W) 230V+EM	4058075024779	5657021408	1500	19,1	2000	105	6500	190	>80	30000	A+	1	

Alle tekniske parametre er gældende for hele lyskilden. På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder (LED) repræsenterer de angivne typiske værdier for LED tekniske parametre kun rent statistiske variabler. De er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med de faktiske tekniske parametre for hvert enkelt produkt, som kan afvige fra typeværdien. | ¹ L70/B50 | ² Energiklasse (EEC/EOF) på en skala fra A++ (højeste effektivitet) til E (laveste effektivitet) | ³ Find mere information og garantibetingelser på www.ledvance.dk/garanti

OSRAM SubstiTUBE® T8 EM

- Komplet sortiment i glasdesign
- Ekstremt lang levetid på op til 60.000 timer¹
- Forbedret pris-/ydelsesforhold
- Høj effektivitet op til 165 lm/W
- Avanceret Ultra Output og Advanced versioner med splintfri beskyttelsesfilm
- Alle 0,6 m typer kan serieforbindes



LED-RØR



OSRAM SubstiTUBE® T5 Universal⁴ – til ECG-, AC 230V

Produkt	EAN	El-nummer	l (mm)	W	lm	lm/W	K	°	R _a	t _h ¹	2	3
OSRAM SubstiTUBE® T5 High Output Universal Gen 8 – G5, 230 V												GLAS DESIGN SPLINT-FRI 5 år garanti ³
NY 1500mm 37W/830 (80W) 230V+HF	4058075137844	5657026610	1449	37	5050	136	3000	200	83	60000	A++	1
NY 1500mm 37W/840 (80W) 230V+HF	4058075137868	5657026623	1449	37	5600	151	4000	200	83	60000	A++	1
NY 1500mm 37W/865 (80W) 230V+HF	4058075137882	5657026636	1449	37	5600	151	6500	200	83	60000	A++	1
NY 1200mm 27W/830 (54W) 230V+HF	4058075137905	5657026555	1149	26	3600	138	3000	200	83	60000	A++	1
NY 1200mm 27W/840 (54W) 230V+HF	4058075137929	5657026568	1149	26	4000	154	4000	200	83	60000	A++	1
NY 1200mm 27W/865 (54W) 230V+HF	4058075137943	5657026571	1149	26	4000	154	6500	200	83	60000	A++	1
NY 1500mm 26W/830 (49W) 230V+HF	4058075137967	5657026584	1449	26	3600	138	3000	200	83	60000	A++	1
NY 1500mm 26W/840 (49W) 230V+HF	4058075137981	5657026597	1449	26	4000	154	4000	200	83	60000	A++	1
NY 1500mm 26W/865 (49W) 230V+HF	4058075138001	5657026607	1449	26	4000	154	6500	200	83	60000	A++	1
OSRAM SubstiTUBE® T5 High Efficiency Universal Gen 8 – G5, 230 V												GLAS DESIGN SPLINT-FRI 5 år garanti ³
NY 1500mm 18W/830 (35W) 230V+HF	4058075138025	5657026526	1449	18	2500	138	3000	200	83	60000	A++	1
NY 1500mm 18W/840 (35W) 230V+HF	4058075138049	5657026539	1449	18	2800	155	4000	200	83	60000	A++	1
NY 1500mm 18W/865 (35W) 230V+HF	4058075138063	5657026542	1449	18	2800	155	6500	200	83	60000	A++	1
NY 1200mm 17W/830 (28W) 230V+HF	4058075138087	5657026490	1149	17	2350	138	3000	200	83	60000	A++	1
NY 1200mm 17W/840 (28W) 230V+HF	4058075138100	5657026500	1149	17	2600	153	4000	200	83	60000	A++	1
NY 1200mm 17W/865 (28W) 230V+HF	4058075138124	5657026513	1149	17	2600	153	6500	200	83	60000	A++	1
NY 900mm 10W/830 (21W) 230V+HF	4058075138148	5657026461	849	10	1350	135	3000	200	83	60000	A++	1
NY 900mm 10W/840 (21W) 230V+HF	4058075138162	5657026474	849	10	1500	150	4000	200	83	60000	A++	1
NY 900mm 10W/865 (21W) 230V+HF	4058075138186	5657026487	849	10	1500	150	6500	200	83	60000	A++	1
NY 600mm 7W/830 (14W) 230V+HF	4058075138209	5657026432	549	7	900	129	3000	200	83	60000	A++	1
NY 600mm 7W/840 (14W) 230V+HF	4058075138223	5657026445	549	7	1000	143	4000	200	83	60000	A++	1
NY 600mm 7W/865 (14W) 230V+HF	4058075138247	5657026458	549	7	1000	143	6500	200	83	60000	A++	1

Drift på elektronisk forkobling (ECG): Kontrollér kompatibilitet på <https://www.ledvance.com/ecg-compatibility/>

OSRAM SubstiTUBE® T9 – til CCG-, AC

Produkt	EAN	El-nummer	l (mm)	W	lm	lm/W	K	°	R _a	t _h ¹	2	3
OSRAM SubstiTUBE® T9 Gen 1 – G10q, 230 V												3 år garanti ³
NY T9 LED 12W/840 (22W) 230V+EM	4058075135444	5657029471	205	12	1200	100	4000	123	≥ 80	30000	A+	2
NY T9 LED 12W/865 (22W) 230V+EM	4058075135468	5657029484	205	12	1200	100	6500	123	≥ 80	30000	A+	2
NY T9 LED 20W/840 (32W) 230V+EM	4058075135482	5657029497	298	20	2000	100	4000	123	≥ 80	30000	A+	3
NY T9 LED 20W/865 (32W) 230V+EM	4058075135505	5657029507	298	20	2000	100	6500	123	≥ 80	30000	A+	3

Alle tekniske parametre er gældende for hele lyskilden. På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder (LED) repræsenterer de angivne typiske værdier for LED tekniske parametre kun rent statistiske variabler. De er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med de faktiske tekniske parametre for hvert enkelt produkt, som kan afvige fra typeværdien. | ¹ L70/B50 | ² Energiklasse (EEC/EoF) på en skala fra A ++ (højeste effektivitet) til E (laveste effektivitet) | ³ Find mere information og garantibetingelser på www.ledvance.dk/garanti | ⁵ Foreløbige data, forventet lanceret november 2018



OSRAM SubstiTUBE® T5 Universal

- Kompatibel med elektronisk forkobling (ECG) og 230V
- Udvidet portefølje: Rør fås i længder på 600 mm og 900 mm
- Komplet sortiment i glasdesign med splintfri beskyttelsesfilm
- Ekstremt lang levetid på op til 60.000 timer¹

OSRAM SubstiTUBE® T9

- Ny LED erstatning for traditionelle T9 lysstofrør
- Til drift på konventionel forkobling (CCG) og 230V
- Forskellige lysfarver (4.000 og 6.500 K)

EM ELLER HF: FIND DEN RETTE TEKNOLOGI

Overvej du, hvilken teknologi du har brug for til dine G13 armaturer – en EM lyskilde eller en HF lyskilde? Her får du et par staldtips, der gør det nemt at vælge.

STARTER TEST

Kontrollér, om armaturet, som passer til det nye rør, har en starter. Hvis den har, skal du vælge et SubstiTUBE® T8 EM til drift på konventionel forkobling (CCG). Hvis ikke, så brug Universal versionen, som er kompatibel med en elektronisk forkobling (ECG).



► SubstiTUBE® EM



► SubstiTUBE® Universal

KAMERA TEST

Hvis armaturet stadig har et fungerende T8 rør, så tag et kig på det gennem et digitalkamera (fx smartphone eller tablet). Hvis lyset flimrer (flicker), har du brug for en SubstiTUBE® T8 EM til drift på en konventionel forkobling (CCG). Ellers skal du vælge Universal versionen, som er kompatibel med en elektronisk forkobling (ECG).



► SubstiTUBE® EM



► SubstiTUBE® Universal

For alle HF-typer skal man huske at kontrollere, om den elektroniske forkobling (ECG) er kompatibelt, inden lyskilden skiftes du.

For mere information gå til <https://www.ledvance.dk/substitube>

OM LEDVANCE



LEDVANCE

Med kontorer i mere end 50 lande og forretningsaktivitet i mere end 140 er LEDVANCE blandt de verdensførende leverandører af generel belysning til professionelle og forbrugere. Med oprindelse inden for generel belysning i OSRAM GmbH tilbyder LEDVANCE et bredt produktprogram med LED-armaturer til mange løsningsområder, intelligente løsninger til Smart Home og bygninger, en af branchens største sortimenter af LED-lyskilder samt traditionelle lyskilder.

LEDVANCE A/S
Dybendalsvænget 3
DK-2630 Taastrup
Tlf.: 43 39 90 00
Danmark
LEDVANCE.DK
E-mail: ordre-dk@ledvance.com

Vores mobile apps og online værktøjer til beregning af mulige besparelser på dit næste LED projekt, find de rigtige lyskilder eller armaturer og se de nyeste kataloger på ledvance.dk/værktøjer.

LEDVANCE er ekspertpartner for installatører og belysningsprofessionelle. For at matche vores omfattende armatursortiment har vi også et stort sortiment af innovative LED-lyskilder i en fremragende kvalitet. Yderligere information om vores udvalg af lyskilder og serviceydelser er tilgængelig online på www.ledvance.dk

LEDVANCE is the licensee of product trademark OSRAM in general lighting

LEDVANCE.DK

