

## DIN-SKINNE KOMPONENTER



**GARANTI**

## DIN-skinne komponenter af høj kvalitet med 5 års garanti

Siden 2011 har Noark Electric Europe været en global leverandør af elektriske lavspændingskomponenter, og er en del af en koncern med mere end 25.000 ansatte. Med afdelinger i Prag, Shanghai og Los Angeles udvikler, producerer og distribuerer Noark deres produkter til hele verden, bl.a. til mere end 20 lande i Europa.

Igennem de sidste mange år har Noark investeret en enorm indsats og ressourcer i at levere høj kvalitet samt pålidelige og sikre løsninger, idet fokus er rettet mod kvalitet, sikkerhed og design. Med store investeringer i produktudvikling arbejder Noark med de nyeste teknologier, hvilket sikrer høj kvalitet og innovative produkter, og de kan derfor yde 5 års garanti på alle produkter.

Med mange års erfaring er Noark i stand til at opfylde ethvert behov med skræddersyede løsninger og professionel teknisk support.

Vanpee er stolte af og glade for at have indgået et samarbejde med Noark, som er en fremtidsorienteret virksomhed, der tror på, at innovation ikke kun handler om ny teknologi, men nytænkning, der skaber fremtiden. Dette kommer også vores kunder til gode.



## Indholdsfortegnelse

### Automatsikringer

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| B-karakteristik, 6kA .....       | 4-6   |
| C-karakteristik, 6kA .....       | 7-9   |
| C-karakteristik, Slim Line ..... | 9     |
| C-karakteristik, 10kA .....      | 10-11 |
| D-karakteristik, 6kA .....       | 12-13 |

### Fejlstrømsafbrydere (RCD)

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Type A, 6kA .....  | 14-15 |
| Type A, 10kA ..... | 16-17 |
| Type B, 10kA ..... | 18    |

### Kombirelæer (RCBO)

|            |       |
|------------|-------|
| 6kA .....  | 19-20 |
| 10kA ..... | 21    |

### Kontaktorer

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 24V AC .....      | 22-23 |
| 220-240V AC ..... | 24-26 |

### DIN-skinne omskiftere

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 2-vejs omskiftere uden LED ..... | 27 |
| 2-vejs omskiftere med LED .....  | 28 |
| 3-vejs omskiftere uden LED ..... | 28 |

|                  |    |
|------------------|----|
| kWh-målere ..... | 29 |
|------------------|----|

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Transientbeskyttelse ..... | 29 |
|----------------------------|----|

### Gruppetavler

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Gruppetavler til påbygning .....          | 30 |
| Gruppetavler til indbygning .....         | 31 |
| Reserveledele til indbygningstavler ..... | 31 |

### Maksimalafbrydere

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Op til 160A, 36-150kA .....          | 32-36 |
| Op til 250A, 36-150kA .....          | 37-39 |
| Op til 500A, 36-150kA .....          | 39-41 |
| Op til 630A, 36-150kA .....          | 42-44 |
| Op til 800A, 36-150kA .....          | 44-46 |
| Tilbehør til maksimalafbrydere ..... | 47-49 |

|                 |    |
|-----------------|----|
| Stålskabe ..... | 50 |
|-----------------|----|

## Automatsikringer - B-karakteristik, 6kA



### B-karakteristik, 6kA - 1-pol

- 6kA iht. EN 60898-1
- Kabelterminaler: 1-35 mm<sup>2</sup>
- Moment: 2-3,5 Nm
- 1 modul

| Type         | Varenr. | EAN-nummer    | A  | Pakkestr. |
|--------------|---------|---------------|----|-----------|
| Ex9BN 1P B1  | 100000  | 8592765000019 | 1  | 1/12/144  |
| Ex9BN 1P B2  | 100001  | 8592765000026 | 2  | 1/12/144  |
| Ex9BN 1P B3  | 100002  | 8592765000033 | 3  | 1/12/144  |
| Ex9BN 1P B4  | 100003  | 8592765000040 | 4  | 1/12/144  |
| Ex9BN 1P B6  | 100004  | 8592765000057 | 6  | 1/12/144  |
| Ex9BN 1P B8  | 100005  | 8592765000064 | 8  | 1/12/144  |
| Ex9BN 1P B10 | 100006  | 8592765000071 | 10 | 1/12/144  |
| Ex9BN 1P B13 | 100007  | 8592765000088 | 13 | 1/12/144  |
| Ex9BN 1P B16 | 100008  | 8592765000095 | 16 | 1/12/144  |
| Ex9BN 1P B20 | 100009  | 8592765000101 | 20 | 1/12/144  |
| Ex9BN 1P B25 | 100010  | 8592765000118 | 25 | 1/12/144  |
| Ex9BN 1P B32 | 100011  | 8592765000125 | 32 | 1/12/144  |
| Ex9BN 1P B40 | 100012  | 8592765000132 | 40 | 1/12/144  |
| Ex9BN 1P B50 | 100013  | 8592765000149 | 50 | 1/12/144  |
| Ex9BN 1P B63 | 100014  | 8592765000156 | 63 | 1/12/144  |



### B-karakteristik, 6kA - 1P+N

- 6kA iht. EN 60898-1
- Kabelterminaler: 1-16 mm<sup>2</sup>
- 1 modul

| Type            | Varenr. | EAN-nummer    | A  | Pakkestr. |
|-----------------|---------|---------------|----|-----------|
| Ex9PN-N 1PN B1  | 101600  | 8592765016010 | 1  | 1/12/144  |
| Ex9PN-N 1PN B2  | 101601  | 8592765016027 | 2  | 1/12/144  |
| Ex9PN-N 1PN B3  | 101602  | 8592765016034 | 3  | 1/12/144  |
| Ex9PN-N 1PN B4  | 101603  | 8592765016041 | 4  | 1/12/144  |
| Ex9PN-N 1PN B6  | 101604  | 8592765016058 | 6  | 1/12/144  |
| Ex9PN-N 1PN B10 | 101605  | 8592765016065 | 10 | 1/12/144  |
| Ex9PN-N 1PN B13 | 102354  | 8592765023551 | 13 | 1/12/144  |
| Ex9PN-N 1PN B16 | 101606  | 8592765016072 | 16 | 1/12/144  |
| Ex9PN-N 1PN B20 | 101607  | 8592765016089 | 20 | 1/12/144  |
| Ex9PN-N 1PN B25 | 101608  | 8592765016096 | 25 | 1/12/144  |
| Ex9PN-N 1PN B32 | 101609  | 8592765016102 | 32 | 1/12/144  |
| Ex9PN-N 1PN B40 | 101610  | 8592765016119 | 40 | 1/12/144  |

## Automatsikringer - B-karakteristik, 6kA



### B-karakteristik, 6kA - 2-pol

- 6kA iht. EN 60898-1
- Kabelterminaler: 1-35 mm<sup>2</sup>
- Moment: 2-3,5 Nm
- 2 moduler

| Type         | Varenr. | EAN-nummer    | A  | Pakkestr. |
|--------------|---------|---------------|----|-----------|
| Ex9BN 2P B1  | 100030  | 8592765000316 | 1  | 1/6/72    |
| Ex9BN 2P B2  | 100031  | 8592765000323 | 2  | 1/6/72    |
| Ex9BN 2P B3  | 100032  | 8592765000330 | 3  | 1/6/72    |
| Ex9BN 2P B4  | 100033  | 8592765000347 | 4  | 1/6/72    |
| Ex9BN 2P B6  | 100034  | 8592765000354 | 6  | 1/6/72    |
| Ex9BN 2P B8  | 100035  | 8592765000361 | 8  | 1/6/72    |
| Ex9BN 2P B10 | 100036  | 8592765000378 | 10 | 1/6/72    |
| Ex9BN 2P B13 | 100037  | 8592765000385 | 13 | 1/6/72    |
| Ex9BN 2P B16 | 100038  | 8592765000392 | 16 | 1/6/72    |
| Ex9BN 2P B20 | 100039  | 8592765000408 | 20 | 1/6/72    |
| Ex9BN 2P B25 | 100040  | 8592765000415 | 25 | 1/6/72    |
| Ex9BN 2P B32 | 100041  | 8592765000422 | 32 | 1/6/72    |
| Ex9BN 2P B40 | 100042  | 8592765000439 | 40 | 1/6/72    |
| Ex9BN 2P B50 | 100043  | 8592765000446 | 50 | 1/6/72    |
| Ex9BN 2P B63 | 100044  | 8592765000453 | 63 | 1/6/72    |



### B-karakteristik, 6kA - 3-pol

- 6kA iht. EN 60898-1
- Kabelterminaler: 1-35 mm<sup>2</sup>
- Moment: 2-3,5 Nm
- 3 moduler

| Type         | Varenr. | EAN-nummer    | A  | Pakkestr. |
|--------------|---------|---------------|----|-----------|
| Ex9BN 3P B1  | 100045  | 8592765000460 | 1  | 1/4/48    |
| Ex9BN 3P B2  | 100046  | 8592765000477 | 2  | 1/4/48    |
| Ex9BN 3P B3  | 100047  | 8592765000484 | 3  | 1/4/48    |
| Ex9BN 3P B4  | 100048  | 8592765000491 | 4  | 1/4/48    |
| Ex9BN 3P B6  | 100049  | 8592765000507 | 6  | 1/4/48    |
| Ex9BN 3P B8  | 100050  | 8592765000514 | 8  | 1/4/48    |
| Ex9BN 3P B10 | 100051  | 8592765000521 | 10 | 1/4/48    |
| Ex9BN 3P B13 | 100052  | 8592765000538 | 13 | 1/4/48    |
| Ex9BN 3P B16 | 100053  | 8592765000545 | 16 | 1/4/48    |
| Ex9BN 3P B20 | 100054  | 8592765000552 | 20 | 1/4/48    |
| Ex9BN 3P B25 | 100055  | 8592765000569 | 25 | 1/4/48    |
| Ex9BN 3P B32 | 100056  | 8592765000576 | 32 | 1/4/48    |
| Ex9BN 3P B40 | 100057  | 8592765000583 | 40 | 1/4/48    |
| Ex9BN 3P B50 | 100058  | 8592765000590 | 50 | 1/4/48    |
| Ex9BN 3P B63 | 100059  | 8592765000606 | 63 | 1/4/48    |


## Automatsikringer - B-karakteristik, 6kA



### B-karakteristik, 6kA - 4-pol

- 6kA iht. EN 60898-1
- Kabelterminaler: 1-35 mm<sup>2</sup>
- Moment: 2-3,5 Nm
- 4 moduler

| Type         | Varenr. | EAN-nummer    | A  | Pakkestr. |
|--------------|---------|---------------|----|-----------|
| Ex9BN 4P B1  | 100075  | 8592765000767 | 1  | 1/4/48    |
| Ex9BN 4P B2  | 100076  | 8592765000774 | 2  | 1/4/48    |
| Ex9BN 4P B3  | 100077  | 8592765000781 | 3  | 1/4/48    |
| Ex9BN 4P B4  | 100078  | 8592765000798 | 4  | 1/4/48    |
| Ex9BN 4P B6  | 100079  | 8592765000804 | 6  | 1/4/48    |
| Ex9BN 4P B8  | 100080  | 8592765000811 | 8  | 1/4/48    |
| Ex9BN 4P B10 | 100081  | 8592765000828 | 10 | 1/4/48    |
| Ex9BN 4P B13 | 100082  | 8592765000835 | 13 | 1/4/48    |
| Ex9BN 4P B16 | 100083  | 8592765000842 | 16 | 1/4/48    |
| Ex9BN 4P B20 | 100084  | 8592765000859 | 20 | 1/4/48    |
| Ex9BN 4P B25 | 100085  | 8592765000866 | 25 | 1/4/48    |
| Ex9BN 4P B32 | 100086  | 8592765000873 | 32 | 1/4/48    |
| Ex9BN 4P B40 | 100087  | 8592765000880 | 40 | 1/4/48    |
| Ex9BN 4P B50 | 100088  | 8592765000897 | 50 | 1/4/48    |
| Ex9BN 4P B63 | 100089  | 8592765000903 | 63 | 1/4/48    |

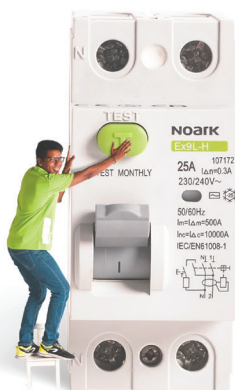

## Automatsikringer - C-karakteristik, 6kA



### C-karakteristik, 6kA - 1-pol

- 6kA iht. EN 60898-1
- Kabelterminaler: 1-35 mm<sup>2</sup>
- Moment: 2-3,5 Nm
- 1 modul

| Type         | Varenr. | EAN-nummer    | A  | Pakkestr. |
|--------------|---------|---------------|----|-----------|
| Ex9BN 1P C1  | 100090  | 8592765000910 | 1  | 1/12/144  |
| Ex9BN 1P C2  | 100091  | 8592765000927 | 2  | 1/12/144  |
| Ex9BN 1P C3  | 100092  | 8592765000934 | 3  | 1/12/144  |
| Ex9BN 1P C4  | 100093  | 8592765000941 | 4  | 1/12/144  |
| Ex9BN 1P C6  | 100094  | 8592765000958 | 6  | 1/12/144  |
| Ex9BN 1P C8  | 100095  | 8592765000965 | 8  | 1/12/144  |
| Ex9BN 1P C10 | 100096  | 8592765000972 | 10 | 1/12/144  |
| Ex9BN 1P C13 | 100097  | 8592765000989 | 13 | 1/12/144  |
| Ex9BN 1P C16 | 100098  | 8592765000996 | 16 | 1/12/144  |
| Ex9BN 1P C20 | 100099  | 8592765001009 | 20 | 1/12/144  |
| Ex9BN 1P C25 | 100100  | 8592765001016 | 25 | 1/12/144  |
| Ex9BN 1P C32 | 100101  | 8592765001023 | 32 | 1/12/144  |
| Ex9BN 1P C40 | 100102  | 8592765001030 | 40 | 1/12/144  |
| Ex9BN 1P C50 | 100103  | 8592765001047 | 50 | 1/12/144  |
| Ex9BN 1P C63 | 100104  | 8592765001054 | 63 | 1/12/144  |



### C-karakteristik, 6kA - 1P+N

- 6kA iht. EN 60898-1
- Kabelterminaler: 1-16 mm<sup>2</sup>
- 1 modul

| Type            | Varenr. | EAN-nummer    | A  | Pakkestr. |
|-----------------|---------|---------------|----|-----------|
| Ex9PN-N 1PN C1  | 101611  | 8592765016126 | 1  | 1/12/144  |
| Ex9PN-N 1PN C2  | 101612  | 8592765016133 | 2  | 1/12/144  |
| Ex9PN-N 1PN C3  | 101613  | 8592765016140 | 3  | 1/12/144  |
| Ex9PN-N 1PN C4  | 101614  | 8592765016157 | 4  | 1/12/144  |
| Ex9PN-N 1PN C6  | 101615  | 8592765016164 | 6  | 1/12/144  |
| Ex9PN-N 1PN C10 | 101616  | 8592765016171 | 10 | 1/12/144  |
| Ex9PN-N 1PN C13 | 102355  | 8592765023568 | 13 | 1/12/144  |
| Ex9PN-N 1PN C16 | 101617  | 8592765016188 | 16 | 1/12/144  |
| Ex9PN-N 1PN C20 | 101618  | 8592765016195 | 20 | 1/12/144  |
| Ex9PN-N 1PN C25 | 101619  | 8592765016201 | 25 | 1/12/144  |
| Ex9PN-N 1PN C32 | 101620  | 8592765016218 | 32 | 1/12/144  |
| Ex9PN-N 1PN C40 | 101621  | 8592765016225 | 40 | 1/12/144  |

## Automatsikringer - C-karakteristik, 6kA



### C-karakteristik, 6kA - 2-pol

- 6kA iht. EN 60898-1
- Kabelterminaler: 1-35 mm<sup>2</sup>
- Moment: 2-3,5 Nm
- 2 moduler

| Type         | Varenr. | EAN-nummer    | A  | Pakkestr. |
|--------------|---------|---------------|----|-----------|
| Ex9BN 2P C1  | 100120  | 8592765001214 | 1  | 1/6/72    |
| Ex9BN 2P C2  | 100121  | 8592765001221 | 2  | 1/6/72    |
| Ex9BN 2P C3  | 100122  | 8592765001238 | 3  | 1/6/72    |
| Ex9BN 2P C4  | 100123  | 8592765001245 | 4  | 1/6/72    |
| Ex9BN 2P C6  | 100124  | 8592765001252 | 6  | 1/6/72    |
| Ex9BN 2P C8  | 100125  | 8592765001269 | 8  | 1/6/72    |
| Ex9BN 2P C10 | 100126  | 8592765001276 | 10 | 1/6/72    |
| Ex9BN 2P C13 | 100127  | 8592765001283 | 13 | 1/6/72    |
| Ex9BN 2P C16 | 100128  | 8592765001290 | 16 | 1/6/72    |
| Ex9BN 2P C20 | 100129  | 8592765001306 | 20 | 1/6/72    |
| Ex9BN 2P C25 | 100130  | 8592765001313 | 25 | 1/6/72    |
| Ex9BN 2P C32 | 100131  | 8592765001320 | 32 | 1/6/72    |
| Ex9BN 2P C40 | 100132  | 8592765001337 | 40 | 1/6/72    |
| Ex9BN 2P C50 | 100133  | 8592765001344 | 50 | 1/6/72    |
| Ex9BN 2P C63 | 100134  | 8592765001351 | 63 | 1/6/72    |



### C-karakteristik, 6kA - 3-pol

- 6kA iht. EN 60898-1
- Kabelterminaler: 1-35 mm<sup>2</sup>
- Moment: 2-3,5 Nm
- 3 moduler

| Type         | Varenr. | EAN-nummer    | A  | Pakkestr. |
|--------------|---------|---------------|----|-----------|
| Ex9BN 3P C1  | 100135  | 8592765001368 | 1  | 1/4/48    |
| Ex9BN 3P C2  | 100136  | 8592765001375 | 2  | 1/4/48    |
| Ex9BN 3P C3  | 100137  | 8592765001382 | 3  | 1/4/48    |
| Ex9BN 3P C4  | 100138  | 8592765001399 | 4  | 1/4/48    |
| Ex9BN 3P C6  | 100139  | 8592765001405 | 6  | 1/4/48    |
| Ex9BN 3P C8  | 100140  | 8592765001412 | 8  | 1/4/48    |
| Ex9BN 3P C10 | 100141  | 8592765001429 | 10 | 1/4/48    |
| Ex9BN 3P C13 | 100142  | 8592765001436 | 13 | 1/4/48    |
| Ex9BN 3P C16 | 100143  | 8592765001443 | 16 | 1/4/48    |
| Ex9BN 3P C20 | 100144  | 8592765001450 | 20 | 1/4/48    |
| Ex9BN 3P C25 | 100145  | 8592765001467 | 25 | 1/4/48    |
| Ex9BN 3P C32 | 100146  | 8592765001474 | 32 | 1/4/48    |
| Ex9BN 3P C40 | 100147  | 8592765001481 | 40 | 1/4/48    |
| Ex9BN 3P C50 | 100148  | 8592765001498 | 50 | 1/4/48    |
| Ex9BN 3P C63 | 100149  | 8592765001504 | 63 | 1/4/48    |

## Automatsikringer - C-karakteristik, 6kA



### C-karakteristik, 6kA - 4-pol

- 6kA iht. EN 60898-1
- Kabelterminaler: 1-35 mm<sup>2</sup>
- Moment: 2-3,5 Nm
- 4 moduler

| Type         | Varenr. | EAN-nummer    | A  | Pakkestr. |
|--------------|---------|---------------|----|-----------|
| Ex9BN 4P C1  | 100165  | 8592765001665 | 1  | 1/3/36    |
| Ex9BN 4P C2  | 100166  | 8592765001672 | 2  | 1/3/36    |
| Ex9BN 4P C3  | 100167  | 8592765001689 | 3  | 1/3/36    |
| Ex9BN 4P C4  | 100168  | 8592765001696 | 4  | 1/3/36    |
| Ex9BN 4P C6  | 100169  | 8592765001702 | 6  | 1/3/36    |
| Ex9BN 4P C8  | 100170  | 8592765001719 | 8  | 1/3/36    |
| Ex9BN 4P C10 | 100171  | 8592765001726 | 10 | 1/3/36    |
| Ex9BN 4P C13 | 100172  | 8592765001733 | 13 | 1/3/36    |
| Ex9BN 4P C16 | 100173  | 8592765001740 | 16 | 1/3/36    |
| Ex9BN 4P C20 | 100174  | 8592765001757 | 20 | 1/3/36    |
| Ex9BN 4P C25 | 100175  | 8592765001764 | 25 | 1/3/36    |
| Ex9BN 4P C32 | 100176  | 8592765001771 | 32 | 1/3/36    |
| Ex9BN 4P C40 | 100177  | 8592765001788 | 40 | 1/3/36    |
| Ex9BN 4P C50 | 100178  | 8592765001795 | 50 | 1/3/36    |
| Ex9BN 4P C63 | 100179  | 8592765001801 | 63 | 1/3/36    |



### C-karakteristik, 6kA - 2-pol, SLIM LINE

- 6kA iht. EN 60898-1
- Kabelterminaler: 1-16 mm<sup>2</sup>
- Moment: 1,5 Nm
- 3/4 modul: 13,5mm per pol

| Type           | Varenr. | EAN-nummer    | A  | Pakkestr. |
|----------------|---------|---------------|----|-----------|
| Ex9B40J 2P C10 | 110779  | 8592765107794 | 10 | 1/8/96    |
| Ex9B40J 2P C16 | 110780  | 8592765107800 | 16 | 1/8/96    |



### C-karakteristik, 6kA - 4-pol, SLIM LINE

- 6kA iht. EN 60898-1
- Kabelterminaler: 1-16 mm<sup>2</sup>
- Moment: 1,5 Nm
- 3/4 modul: 13,5mm per pol

| Type           | Varenr. | EAN-nummer    | A  | Pakkestr. |
|----------------|---------|---------------|----|-----------|
| Ex9B40J 4P C10 | 110801  | 8592765108012 | 10 | 1/4/48    |
| Ex9B40J 4P C16 | 110802  | 8592765108029 | 16 | 1/4/48    |

## Automatsikringer - C-karakteristik, 10kA



### C-karakteristik, 10kA - 1-pol

- 10kA iht. EN 60898-1
- Kabelterminaler: 1-35 mm<sup>2</sup>
- Moment: 2-3,5 Nm
- 1 modul

| Type         | Varenr. | EAN-nummer    | A  | Farve<br>håndtag | Pakkestr. |
|--------------|---------|---------------|----|------------------|-----------|
| Ex9BH 1P C1  | 100360  | 8592765003614 | 1  | Lys beige        | 1/12/144  |
| Ex9BH 1P C2  | 100361  | 8592765003621 | 2  | Rosa             | 1/12/144  |
| Ex9BH 1P C3  | 100362  | 8592765003638 | 3  | Lyserød          | 1/12/144  |
| Ex9BH 1P C4  | 100363  | 8592765003645 | 4  | Brun             | 1/12/144  |
| Ex9BH 1P C6  | 100364  | 8592765003652 | 6  | Grøn             | 1/12/144  |
| Ex9BH 1P C8  | 100365  | 8592765003669 | 8  | Lys grøn         | 1/12/144  |
| Ex9BH 1P C10 | 100366  | 8592765003676 | 10 | Rød              | 1/12/144  |
| Ex9BH 1P C13 | 100367  | 8592765003683 | 13 | Beige            | 1/12/144  |
| Ex9BH 1P C16 | 100368  | 8592765003690 | 16 | Grå              | 1/12/144  |
| Ex9BH 1P C20 | 100369  | 8592765003706 | 20 | Blå              | 1/12/144  |
| Ex9BH 1P C25 | 100370  | 8592765003713 | 25 | Gul              | 1/12/144  |
| Ex9BH 1P C32 | 100371  | 8592765003720 | 32 | Lilla            | 1/12/144  |
| Ex9BH 1P C40 | 100372  | 8592765003737 | 40 | Sort             | 1/12/144  |
| Ex9BH 1P C50 | 100373  | 8592765003744 | 50 | Hvid             | 1/12/144  |
| Ex9BH 1P C63 | 100374  | 8592765003751 | 63 | Kobber           | 1/12/144  |



### C-karakteristik, 10kA - 2-pol

- 10kA iht. EN 60898-1
- Kabelterminaler: 1-35 mm<sup>2</sup>
- Moment: 2-3,5 Nm
- 2 moduler

| Type         | Varenr. | EAN-nummer    | A  | Farve<br>håndtag | Pakkestr. |
|--------------|---------|---------------|----|------------------|-----------|
| Ex9BH 2P C1  | 100390  | 8592765003911 | 1  | Lys beige        | 1/6/72    |
| Ex9BH 2P C2  | 100391  | 8592765003928 | 2  | Rosa             | 1/6/72    |
| Ex9BH 2P C3  | 100392  | 8592765003935 | 3  | Lyserød          | 1/6/72    |
| Ex9BH 2P C4  | 100393  | 8592765003942 | 4  | Brun             | 1/6/72    |
| Ex9BH 2P C6  | 100394  | 8592765003959 | 6  | Grøn             | 1/6/72    |
| Ex9BH 2P C8  | 100395  | 8592765003966 | 8  | Lys grøn         | 1/6/72    |
| Ex9BH 2P C10 | 100396  | 8592765003973 | 10 | Rød              | 1/6/72    |
| Ex9BH 2P C13 | 100397  | 8592765003980 | 13 | Beige            | 1/6/72    |
| Ex9BH 2P C16 | 100398  | 8592765003997 | 16 | Grå              | 1/6/72    |
| Ex9BH 2P C20 | 100399  | 8592765004000 | 20 | Blå              | 1/6/72    |
| Ex9BH 2P C25 | 100400  | 8592765004017 | 25 | Gul              | 1/6/72    |
| Ex9BH 2P C32 | 100401  | 8592765004024 | 32 | Lilla            | 1/6/72    |
| Ex9BH 2P C40 | 100402  | 8592765004031 | 40 | Sort             | 1/6/72    |
| Ex9BH 2P C50 | 100403  | 8592765004048 | 50 | Hvid             | 1/6/72    |
| Ex9BH 2P C63 | 100404  | 8592765004055 | 63 | Kobber           | 1/6/72    |

## Automatsikringer - C-karakteristik, 10kA



### C-karakteristik, 10kA - 3-pol

- 10kA iht. EN 60898-1
- Kabelterminaler: 1-35 mm<sup>2</sup>
- Moment: 2-3,5 Nm
- 3 moduler

| Type         | Varenr. | EAN-nummer    | A  | Farve håndtag | Pakkestr. |
|--------------|---------|---------------|----|---------------|-----------|
| Ex9BH 3P C1  | 100405  | 8592765004062 | 1  | Lys beige     | 1/4/48    |
| Ex9BH 3P C2  | 100406  | 8592765004079 | 2  | Rosa          | 1/4/48    |
| Ex9BH 3P C3  | 100407  | 8592765004086 | 3  | Lyserød       | 1/4/48    |
| Ex9BH 3P C4  | 100408  | 8592765004093 | 4  | Brun          | 1/4/48    |
| Ex9BH 3P C6  | 100409  | 8592765004109 | 6  | Grøn          | 1/4/48    |
| Ex9BH 3P C8  | 100410  | 8592765004116 | 8  | Lys grøn      | 1/4/48    |
| Ex9BH 3P C10 | 100411  | 8592765004123 | 10 | Rød           | 1/4/48    |
| Ex9BH 3P C13 | 100412  | 8592765004130 | 13 | Beige         | 1/4/48    |
| Ex9BH 3P C16 | 100413  | 8592765004147 | 16 | Grå           | 1/4/48    |
| Ex9BH 3P C20 | 100414  | 8592765004154 | 20 | Blå           | 1/4/48    |
| Ex9BH 3P C25 | 100415  | 8592765004161 | 25 | Gul           | 1/4/48    |
| Ex9BH 3P C32 | 100416  | 8592765004178 | 32 | Lilla         | 1/4/48    |
| Ex9BH 3P C40 | 100417  | 8592765004185 | 40 | Sort          | 1/4/48    |
| Ex9BH 3P C50 | 100418  | 8592765004192 | 50 | Hvid          | 1/4/48    |
| Ex9BH 3P C63 | 100419  | 8592765004208 | 63 | Kobber        | 1/4/48    |



### C-karakteristik, 10kA - 4-pol

- 10kA iht. EN 60898-1
- Kabelterminaler: 1-35 mm<sup>2</sup>
- Moment: 2-3,5 Nm
- 4 moduler

| Type         | Varenr. | EAN-nummer    | A  | Farve håndtag | Pakkestr. |
|--------------|---------|---------------|----|---------------|-----------|
| Ex9BH 4P C1  | 100435  | 8592765004369 | 1  | Lys beige     | 1/3/36    |
| Ex9BH 4P C2  | 100436  | 8592765004376 | 2  | Rosa          | 1/3/36    |
| Ex9BH 4P C3  | 100437  | 8592765004383 | 3  | Lyserød       | 1/3/36    |
| Ex9BH 4P C4  | 100438  | 8592765004390 | 4  | Brun          | 1/3/36    |
| Ex9BH 4P C6  | 100439  | 8592765004406 | 6  | Grøn          | 1/3/36    |
| Ex9BH 4P C8  | 100440  | 8592765004413 | 8  | Lys grøn      | 1/3/36    |
| Ex9BH 4P C10 | 100441  | 8592765004420 | 10 | Rød           | 1/3/36    |
| Ex9BH 4P C13 | 100442  | 8592765004437 | 13 | Beige         | 1/3/36    |
| Ex9BH 4P C16 | 100443  | 8592765004444 | 16 | Grå           | 1/3/36    |
| Ex9BH 4P C20 | 100444  | 8592765004451 | 20 | Blå           | 1/3/36    |
| Ex9BH 4P C25 | 100445  | 8592765004468 | 25 | Gul           | 1/3/36    |
| Ex9BH 4P C32 | 100446  | 8592765004475 | 32 | Lilla         | 1/3/36    |
| Ex9BH 4P C40 | 100447  | 8592765004482 | 40 | Sort          | 1/3/36    |
| Ex9BH 4P C50 | 100448  | 8592765004499 | 50 | Hvid          | 1/3/36    |
| Ex9BH 4P C63 | 100449  | 8592765004505 | 63 | Kobber        | 1/3/36    |

## Automatsikringer - D-karakteristik, 6kA



### D-karakteristik, 6kA - 1-pol

- 6kA iht. EN 60898-1
- Kabelterminaler: 1-35 mm<sup>2</sup>
- Moment: 2-3,5 Nm
- 1 modul

| Type         | Varenr. | EAN-nummer    | A  | Pakkestr. |
|--------------|---------|---------------|----|-----------|
| Ex9BN 1P D1  | 100180  | 8592765001818 | 1  | 1/12/144  |
| Ex9BN 1P D2  | 100181  | 8592765001825 | 2  | 1/12/144  |
| Ex9BN 1P D3  | 100182  | 8592765001832 | 3  | 1/12/144  |
| Ex9BN 1P D4  | 100183  | 8592765001849 | 4  | 1/12/144  |
| Ex9BN 1P D6  | 100184  | 8592765001856 | 6  | 1/12/144  |
| Ex9BN 1P D8  | 100185  | 8592765001863 | 8  | 1/12/144  |
| Ex9BN 1P D10 | 100186  | 8592765001870 | 10 | 1/12/144  |
| Ex9BN 1P D13 | 100187  | 8592765001887 | 13 | 1/12/144  |
| Ex9BN 1P D16 | 100188  | 8592765001894 | 16 | 1/12/144  |
| Ex9BN 1P D20 | 100189  | 8592765001900 | 20 | 1/12/144  |
| Ex9BN 1P D25 | 100190  | 8592765001917 | 25 | 1/12/144  |
| Ex9BN 1P D32 | 100191  | 8592765001924 | 32 | 1/12/144  |
| Ex9BN 1P D40 | 100192  | 8592765001931 | 40 | 1/12/144  |
| Ex9BN 1P D50 | 100193  | 8592765001948 | 50 | 1/12/144  |
| Ex9BN 1P D63 | 100194  | 8592765001955 | 63 | 1/12/144  |



### D-karakteristik, 6kA - 2-pol

- 6kA iht. EN 60898-1
- Kabelterminaler: 1-35 mm<sup>2</sup>
- Moment: 2-3,5 Nm
- 2 moduler

| Type         | Varenr. | EAN-nummer    | A  | Pakkestr. |
|--------------|---------|---------------|----|-----------|
| Ex9BN 2P D1  | 100210  | 8592765002112 | 1  | 1/6/72    |
| Ex9BN 2P D2  | 100211  | 8592765002129 | 2  | 1/6/72    |
| Ex9BN 2P D3  | 100212  | 8592765002136 | 3  | 1/6/72    |
| Ex9BN 2P D4  | 100213  | 8592765002143 | 4  | 1/6/72    |
| Ex9BN 2P D6  | 100214  | 8592765002150 | 6  | 1/6/72    |
| Ex9BN 2P D8  | 100215  | 8592765002167 | 8  | 1/6/72    |
| Ex9BN 2P D10 | 100216  | 8592765002174 | 10 | 1/6/72    |
| Ex9BN 2P D13 | 100217  | 8592765002181 | 13 | 1/6/72    |
| Ex9BN 2P D16 | 100218  | 8592765002198 | 16 | 1/6/72    |
| Ex9BN 2P D20 | 100219  | 8592765002204 | 20 | 1/6/72    |
| Ex9BN 2P D25 | 100220  | 8592765002211 | 25 | 1/6/72    |
| Ex9BN 2P D32 | 100221  | 8592765002228 | 32 | 1/6/72    |
| Ex9BN 2P D40 | 100222  | 8592765002235 | 40 | 1/6/72    |
| Ex9BN 2P D50 | 100223  | 8592765002242 | 50 | 1/6/72    |
| Ex9BN 2P D63 | 100224  | 8592765002259 | 63 | 1/6/72    |

## Automatsikringer - D-karakteristik, 6kA



### D-karakteristik, 6kA - 3-pol

- 6kA iht. EN 60898-1
- Kabelterminaler: 1-35 mm<sup>2</sup>
- Moment: 2-3,5 Nm
- 3 moduler

| Type         | Varenr. | EAN-nummer    | A  | Pakkestr. |
|--------------|---------|---------------|----|-----------|
| Ex9BN 3P D1  | 100225  | 8592765002266 | 1  | 1/4/48    |
| Ex9BN 3P D2  | 100226  | 8592765002273 | 2  | 1/4/48    |
| Ex9BN 3P D3  | 100227  | 8592765002280 | 3  | 1/4/48    |
| Ex9BN 3P D4  | 100228  | 8592765002297 | 4  | 1/4/48    |
| Ex9BN 3P D6  | 100229  | 8592765002303 | 6  | 1/4/48    |
| Ex9BN 3P D8  | 100230  | 8592765002310 | 8  | 1/4/48    |
| Ex9BN 3P D10 | 100231  | 8592765002327 | 10 | 1/4/48    |
| Ex9BN 3P D13 | 100232  | 8592765002334 | 13 | 1/4/48    |
| Ex9BN 3P D16 | 100233  | 8592765002341 | 16 | 1/4/48    |
| Ex9BN 3P D20 | 100234  | 8592765002358 | 20 | 1/4/48    |
| Ex9BN 3P D25 | 100235  | 8592765002365 | 25 | 1/4/48    |
| Ex9BN 3P D32 | 100236  | 8592765002372 | 32 | 1/4/48    |
| Ex9BN 3P D40 | 100237  | 8592765002389 | 40 | 1/4/48    |
| Ex9BN 3P D50 | 100238  | 8592765002396 | 50 | 1/4/48    |
| Ex9BN 3P D63 | 100239  | 8592765002402 | 63 | 1/4/48    |



### D-karakteristik, 6kA - 4-pol

- 6kA iht. EN 60898-1
- Kabelterminaler: 1-35 mm<sup>2</sup>
- Moment: 2-3,5 Nm
- 4 moduler

| Type         | Varenr. | EAN-nummer    | A  | Pakkestr. |
|--------------|---------|---------------|----|-----------|
| Ex9BN 4P D1  | 100255  | 8592765002563 | 1  | 1/3/36    |
| Ex9BN 4P D2  | 100256  | 8592765002570 | 2  | 1/3/36    |
| Ex9BN 4P D3  | 100257  | 8592765002587 | 3  | 1/3/36    |
| Ex9BN 4P D4  | 100258  | 8592765002594 | 4  | 1/3/36    |
| Ex9BN 4P D6  | 100259  | 8592765002600 | 6  | 1/6/72    |
| Ex9BN 4P D8  | 100260  | 8592765002617 | 8  | 1/3/36    |
| Ex9BN 4P D10 | 100261  | 8592765002624 | 10 | 1/3/36    |
| Ex9BN 4P D13 | 100262  | 8592765002631 | 13 | 1/3/36    |
| Ex9BN 4P D16 | 100263  | 8592765002648 | 16 | 1/3/36    |
| Ex9BN 4P D20 | 100264  | 8592765002655 | 20 | 1/3/36    |
| Ex9BN 4P D25 | 100265  | 8592765002662 | 25 | 1/3/36    |
| Ex9BN 4P D32 | 100266  | 8592765002679 | 32 | 1/3/36    |
| Ex9BN 4P D40 | 100267  | 8592765002686 | 40 | 1/3/36    |
| Ex9BN 4P D50 | 100268  | 8592765002693 | 50 | 1/3/36    |
| Ex9BN 4P D63 | 100269  | 8592765002709 | 63 | 1/3/36    |

## Fejlstrømsafbrydere (RCD) - Type A, 6kA



### Type A, 6kA - 2-pol

- 6kA iht. EN 61008-1
- Kabelterminaler: 1-25 mm<sup>2</sup>
- Moment: 1,5-2,5 Nm
- 2 moduler

| Type                  | Varenr. | EAN-nummer    | A  | Pakkestr. |
|-----------------------|---------|---------------|----|-----------|
| Ex9L-N 2P 16A A 30mA  | 108348  | 8592765083487 | 16 | 1/81      |
| Ex9L-N 2P 25A A 30mA  | 108349  | 8592765083494 | 25 | 1/81      |
| Ex9L-N 2P 40A A 30mA  | 108350  | 8592765083500 | 40 | 1/81      |
| Ex9L-N 2P 63A A 30mA  | 108351  | 8592765083517 | 63 | 1/81      |
| Ex9L-N 2P 16A A 100mA | 108352  | 8592765083524 | 16 | 1/81      |
| Ex9L-N 2P 25A A 100mA | 108353  | 8592765083531 | 25 | 1/81      |
| Ex9L-N 2P 40A A 100mA | 108354  | 8592765083548 | 40 | 1/81      |
| Ex9L-N 2P 63A A 100mA | 108355  | 8592765083555 | 63 | 1/81      |
| Ex9L-N 2P 16A A 300mA | 108356  | 8592765083562 | 16 | 1/81      |
| Ex9L-N 2P 25A A 300mA | 108357  | 8592765083579 | 25 | 1/81      |
| Ex9L-N 2P 40A A 300mA | 108358  | 8592765083586 | 40 | 1/81      |
| Ex9L-N 2P 63A A 300mA | 108359  | 8592765083593 | 63 | 1/81      |



### Type A, Selektiv, 6kA - 2-pol

- 6kA iht. EN 61008-1
- Kabelterminaler: 1-25 mm<sup>2</sup>
- Moment: 1,5-2,5 Nm
- Tidsforsinkelse: 130-500 ms
- 2 moduler

| Type                    | Varenr. | EAN-nummer    | A  | Pakkestr. |
|-------------------------|---------|---------------|----|-----------|
| Ex9L-N 2P 16A A 100mA S | 108396  | 8592765083968 | 16 | 1/81      |
| Ex9L-N 2P 25A A 100mA S | 108397  | 8592765083975 | 25 | 1/81      |
| Ex9L-N 2P 40A A 100mA S | 108398  | 8592765083982 | 40 | 1/81      |
| Ex9L-N 2P 63A A 100mA S | 108399  | 8592765083999 | 63 | 1/81      |
| Ex9L-N 2P 16A A 300mA S | 108400  | 8592765084002 | 16 | 1/81      |
| Ex9L-N 2P 25A A 300mA S | 108401  | 8592765084019 | 25 | 1/81      |
| Ex9L-N 2P 40A A 300mA S | 108402  | 8592765084026 | 40 | 1/81      |
| Ex9L-N 2P 63A A 300mA S | 108403  | 8592765084033 | 63 | 1/81      |

## Fejlstrømsafbrydere (RCD) - Type A, 6kA



### Type A, 6kA - 4-pol

- 6kA iht. EN 61008-1
- Kabelterminaler: 1-25 mm<sup>2</sup>
- Moment: 1,5-2,5 Nm
- 4 moduler

| Type                  | Varenr. | EAN-nummer    | A  | Pakkestr. |
|-----------------------|---------|---------------|----|-----------|
| Ex9L-N 4P 16A A 30mA  | 108360  | 8592765083609 | 16 | 1/45      |
| Ex9L-N 4P 25A A 30mA  | 108361  | 8592765083616 | 25 | 1/45      |
| Ex9L-N 4P 40A A 30mA  | 108362  | 8592765083623 | 40 | 1/45      |
| Ex9L-N 4P 63A A 30mA  | 108363  | 8592765083630 | 63 | 1/45      |
| Ex9L-N 4P 16A A 100mA | 108364  | 8592765083647 | 16 | 1/45      |
| Ex9L-N 4P 25A A 100mA | 108365  | 8592765083654 | 25 | 1/45      |
| Ex9L-N 4P 40A A 100mA | 108366  | 8592765083661 | 40 | 1/45      |
| Ex9L-N 4P 63A A 100mA | 108367  | 8592765083678 | 63 | 1/45      |
| Ex9L-N 4P 16A A 300mA | 108368  | 8592765083685 | 16 | 1/45      |
| Ex9L-N 4P 25A A 300mA | 108369  | 8592765083692 | 25 | 1/45      |
| Ex9L-N 4P 40A A 300mA | 108370  | 8592765083708 | 40 | 1/45      |
| Ex9L-N 4P 63A A 300mA | 108371  | 8592765083715 | 63 | 1/45      |



### Type A, Selektiv, 6kA - 4-pol

- 6kA iht. EN 61008-1
- Kabelterminaler: 1-25 mm<sup>2</sup>
- Moment: 1,5-2,5 Nm
- Tidsforsinkelse: 130-500 ms
- 4 moduler

| Type                    | Varenr. | EAN-nummer    | A  | Pakkestr. |
|-------------------------|---------|---------------|----|-----------|
| Ex9L-N 4P 16A A 100mA S | 108404  | 8592765084040 | 16 | 1/45      |
| Ex9L-N 4P 25A A 100mA S | 108405  | 8592765084057 | 25 | 1/45      |
| Ex9L-N 4P 40A A 100mA S | 108406  | 8592765084064 | 40 | 1/45      |
| Ex9L-N 4P 63A A 100mA S | 108407  | 8592765084071 | 63 | 1/45      |
| Ex9L-N 4P 16A A 300mA S | 108408  | 8592765084088 | 16 | 1/45      |
| Ex9L-N 4P 25A A 300mA S | 108409  | 8592765084095 | 25 | 1/45      |
| Ex9L-N 4P 40A A 300mA S | 108410  | 8592765084101 | 40 | 1/45      |
| Ex9L-N 4P 63A A 300mA S | 108411  | 8592765084118 | 63 | 1/45      |

## Fejlstrømsafbrydere (RCD) - Type A, 10kA



### Type A, 10kA - 2-pol

- 10kA iht. EN 61008-1
- Kabelterminaler: 1-25 mm<sup>2</sup>
- Moment: 1,5-2,5 Nm
- 2 moduler

| Type                  | Varenr. | EAN-nummer    | A  | Pakkestr. |
|-----------------------|---------|---------------|----|-----------|
| Ex9L-H 2P 16A A 30mA  | 108192  | 8592765081926 | 16 | 1/81      |
| Ex9L-H 2P 25A A 30mA  | 108193  | 8592765081933 | 25 | 1/81      |
| Ex9L-H 2P 40A A 30mA  | 108194  | 8592765081940 | 40 | 1/81      |
| Ex9L-H 2P 63A A 30mA  | 108195  | 8592765081957 | 63 | 1/81      |
| Ex9L-H 2P 16A A 100mA | 108196  | 8592765081964 | 16 | 1/81      |
| Ex9L-H 2P 25A A 100mA | 108197  | 8592765081971 | 25 | 1/81      |
| Ex9L-H 2P 40A A 100mA | 108198  | 8592765081988 | 40 | 1/81      |
| Ex9L-H 2P 63A A 100mA | 108199  | 8592765081995 | 63 | 1/81      |
| Ex9L-H 2P 16A A 300mA | 108220  | 8592765082008 | 16 | 1/81      |
| Ex9L-H 2P 25A A 300mA | 108221  | 8592765082213 | 25 | 1/81      |
| Ex9L-H 2P 40A A 300mA | 108222  | 8592765082220 | 40 | 1/81      |
| Ex9L-H 2P 63A A 300mA | 108223  | 8592765082237 | 63 | 1/81      |



### Type A, Selektiv, 10kA - 2-pol

- 10kA iht. EN 61008-1
- Kabelterminaler: 1-25 mm<sup>2</sup>
- Moment: 1,5-2,5 Nm
- Tidsforsinkelse: 130-500 ms
- 2 moduler

| Type                    | Varenr. | EAN-nummer    | A  | Pakkestr. |
|-------------------------|---------|---------------|----|-----------|
| Ex9L-H 2P 16A A 100mA S | 108240  | 8592765082404 | 16 | 1/81      |
| Ex9L-H 2P 25A A 100mA S | 108241  | 8592765082411 | 25 | 1/81      |
| Ex9L-H 2P 40A A 100mA S | 108242  | 8592765082428 | 40 | 1/81      |
| Ex9L-H 2P 63A A 100mA S | 108243  | 8592765082435 | 63 | 1/81      |
| Ex9L-H 2P 16A A 300mA S | 108244  | 8592765082442 | 16 | 1/81      |
| Ex9L-H 2P 25A A 300mA S | 108245  | 8592765082459 | 25 | 1/81      |
| Ex9L-H 2P 40A A 300mA S | 108246  | 8592765082466 | 40 | 1/81      |
| Ex9L-H 2P 63A A 300mA S | 108247  | 8592765082473 | 63 | 1/81      |

## Fejlstrømsafbrydere (RCD) - Type A, 10kA



### Type A, 10kA - 4-pol

- 10kA iht. EN 61008-1
- Kabelterminaler: 1-25 mm<sup>2</sup>
- Moment: 1,5-2,5 Nm
- 4 moduler

| Type                  | Varenr. | EAN-nummer    | A  | Pakkestr. |
|-----------------------|---------|---------------|----|-----------|
| Ex9L-H 4P 16A A 30mA  | 108204  | 8592765082046 | 16 | 1/45      |
| Ex9L-H 4P 25A A 30mA  | 108205  | 8592765082053 | 25 | 1/45      |
| Ex9L-H 4P 40A A 30mA  | 108206  | 8592765082060 | 40 | 1/45      |
| Ex9L-H 4P 63A A 30mA  | 108207  | 8592765082077 | 63 | 1/45      |
| Ex9L-H 4P 16A A 100mA | 108208  | 8592765082084 | 16 | 1/45      |
| Ex9L-H 4P 25A A 100mA | 108209  | 8592765082091 | 25 | 1/45      |
| Ex9L-H 4P 40A A 100mA | 108210  | 8592765082107 | 40 | 1/45      |
| Ex9L-H 4P 63A A 100mA | 108211  | 8592765082114 | 63 | 1/45      |
| Ex9L-H 4P 16A A 300mA | 108212  | 8592765082121 | 16 | 1/45      |
| Ex9L-H 4P 25A A 300mA | 108213  | 8592765082138 | 25 | 1/45      |
| Ex9L-H 4P 40A A 300mA | 108214  | 8592765082145 | 40 | 1/45      |
| Ex9L-H 4P 63A A 300mA | 108215  | 8592765082152 | 63 | 1/45      |



### Type A, Selektiv, 10kA - 4-pol

- 10kA iht. EN 61008-1
- Kabelterminaler: 1-25 mm<sup>2</sup>
- Moment: 1,5-2,5 Nm
- Tidsforsinkelse: 130-500 ms
- 4 moduler

| Type                    | Varenr. | EAN-nummer    | A  | Pakkestr. |
|-------------------------|---------|---------------|----|-----------|
| Ex9L-H 4P 16A A 100mA S | 108248  | 8592765082480 | 16 | 1/45      |
| Ex9L-H 4P 25A A 100mA S | 108249  | 8592765082497 | 25 | 1/45      |
| Ex9L-H 4P 40A A 100mA S | 108250  | 8592765082503 | 40 | 1/45      |
| Ex9L-H 4P 63A A 100mA S | 108251  | 8592765082510 | 63 | 1/45      |
| Ex9L-H 4P 16A A 300mA S | 108252  | 8592765082527 | 16 | 1/45      |
| Ex9L-H 4P 25A A 300mA S | 108253  | 8592765082534 | 25 | 1/45      |
| Ex9L-H 4P 40A A 300mA S | 108254  | 8592765082541 | 40 | 1/45      |
| Ex9L-H 4P 63A A 300mA S | 108255  | 8592765082558 | 63 | 1/45      |


## Fejlstrømsafbrydere (RCD) - Type B, 10kA



### Type B (AC/DC), 10kA - 4-pol

- 10kA iht. EN 61008-1
- Kabelterminaler: 1-25 mm<sup>2</sup>
- Moment: 1,5-2,5 Nm
- 2 moduler

| Type                   | Varenummer | EAN-nummer    | A  | Pakkestr. |
|------------------------|------------|---------------|----|-----------|
| Ex9LB63 3P+N 40A 30mA  | 110222     | 8592765102225 | 40 | 1/45      |
| Ex9LB63 3P+N 63A 30mA  | 110223     | 8592765102232 | 63 | 1/45      |
| Ex9LB63 3P+N 40A 300mA | 110228     | 8592765102287 | 40 | 1/45      |
| Ex9LB63 3P+N 63A 300mA | 110229     | 8592765102294 | 63 | 1/45      |

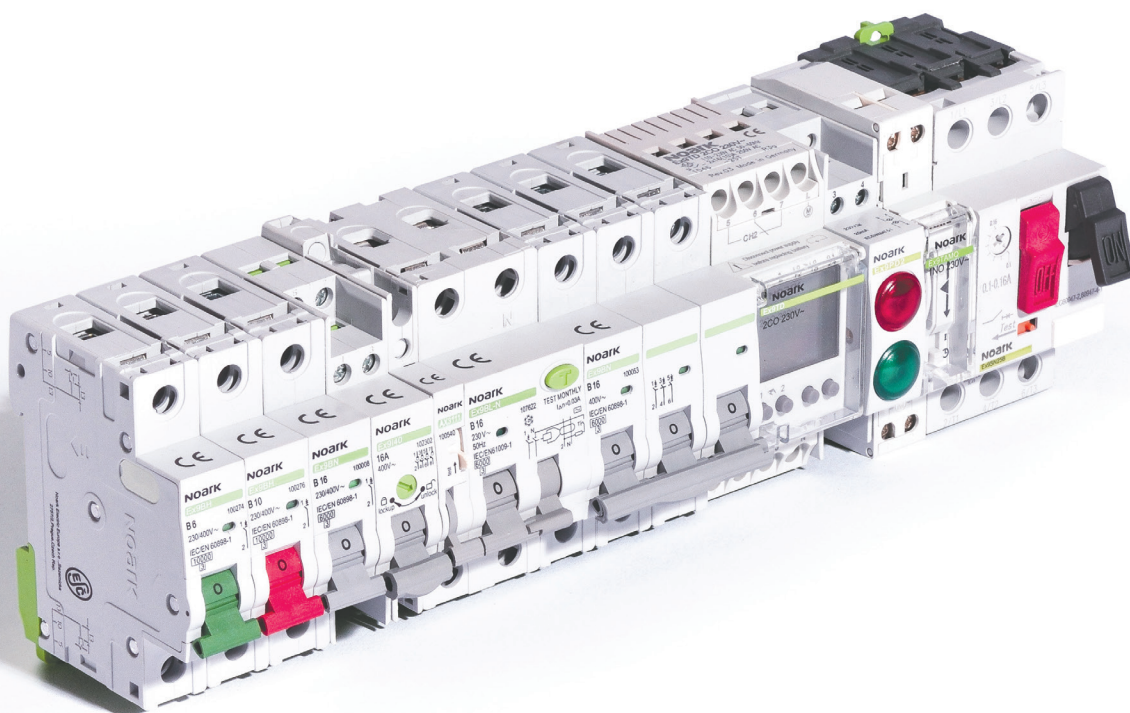

## Kombirelæer (RCBO) - 6kA



### Type A, C-karakteristik, 6kA - 1P+N

- 6kA iht. EN 61009-1
- Kabelterminaler: 1-16 mm<sup>2</sup>
- Moment: 1,5 Nm
- 1 modul

| Type                     | Varenr. | EAN-nummer    | A  | Pakkestr. |
|--------------------------|---------|---------------|----|-----------|
| Ex9NLE EL 1PN C6 30mA A  | 111167  | 8592765111678 | 6  | 1/12/144  |
| Ex9NLE EL 1PN C10 30mA A | 111168  | 8592765111685 | 10 | 1/12/144  |
| Ex9NLE EL 1PN C16 30mA A | 111169  | 8592765111692 | 16 | 1/12/144  |
| Ex9NLE EL 1PN C20 30mA A | 111170  | 8592765111708 | 20 | 1/12/144  |
| Ex9NLE EL 1PN C25 30mA A | 111171  | 8592765111715 | 25 | 1/12/144  |
| Ex9NLE EL 1PN C32 30mA A | 111172  | 8592765111722 | 32 | 1/12/144  |
| Ex9NLE EL 1PN C40 30mA A | 111173  | 8592765111739 | 40 | 1/12/144  |



### Type A, C-karakteristik, 6kA - 1P+N

- 6kA iht. EN 61009-1
- Kabelterminaler: 1-25 mm<sup>2</sup>
- Moment: 1,5-2,5 Nm
- 2 moduler

| Type                     | Varenr. | EAN-nummer    | A  | Pakkestr. |
|--------------------------|---------|---------------|----|-----------|
| Ex9BL-N 1P+N C6 A 30mA   | 107643  | 8592765076441 | 6  | 1/6/72    |
| Ex9BL-N 1P+N C10 A 30mA  | 107644  | 8592765076458 | 10 | 1/6/72    |
| Ex9BL-N 1P+N C13 A 30mA  | 107645  | 8592765076465 | 13 | 1/6/72    |
| Ex9BL-N 1P+N C16 A 30mA  | 107646  | 8592765076472 | 16 | 1/6/72    |
| Ex9BL-N 1P+N C20 A 30mA  | 107647  | 8592765076489 | 20 | 1/6/72    |
| Ex9BL-N 1P+N C25 A 30mA  | 107648  | 8592765076496 | 25 | 1/6/72    |
| Ex9BL-N 1P+N C32 A 30mA  | 107649  | 8592765076502 | 32 | 1/6/72    |
| Ex9BL-N 1P+N C40 A 30mA  | 107650  | 8592765076519 | 40 | 1/6/72    |
| Ex9BL-N 1P+N C6 A 300mA  | 107707  | 8592765077080 | 6  | 1/6/72    |
| Ex9BL-N 1P+N C10 A 300mA | 107708  | 8592765077097 | 10 | 1/6/72    |
| Ex9BL-N 1P+N C13 A 300mA | 107709  | 8592765077103 | 13 | 1/6/72    |
| Ex9BL-N 1P+N C16 A 300mA | 107710  | 8592765077110 | 16 | 1/6/72    |
| Ex9BL-N 1P+N C20 A 300mA | 107711  | 8592765077127 | 20 | 1/6/72    |
| Ex9BL-N 1P+N C25 A 300mA | 107712  | 8592765077134 | 25 | 1/6/72    |
| Ex9BL-N 1P+N C32 A 300mA | 107713  | 8592765077141 | 32 | 1/6/72    |
| Ex9BL-N 1P+N C40 A 300mA | 107714  | 8592765077158 | 40 | 1/6/72    |

## Kombirelæer (RCBO) - 6kA



### Type A, C-karakteristik, 6kA - 3P+N

- 6kA iht. EN 61009-1
- Kabelterminaler: 1-25 mm<sup>2</sup>
- Moment: 1,5-2,5 Nm
- 4 moduler

| Type                     | Varenr. | EAN-nummer    | A  | Pakkestr. |
|--------------------------|---------|---------------|----|-----------|
| Ex9NL-N 3P+N C6A A 30mA  | 111543  | 8592765115430 | 6  | 1/45      |
| Ex9NL-N 3P+N C10A A 30mA | 111544  | 8592765115447 | 10 | 1/45      |
| Ex9NL-N 3P+N C13A A 30mA | 111545  | 8592765115454 | 13 | 1/45      |
| Ex9NL-N 3P+N C16A A 30mA | 111546  | 8592765115461 | 16 | 1/45      |
| Ex9NL-N 3P+N C20A A 30mA | 111547  | 8592765115478 | 20 | 1/45      |
| Ex9NL-N 3P+N C25A A 30mA | 111548  | 8592765115485 | 25 | 1/45      |
| Ex9NL-N 3P+N C32A A 30mA | 111549  | 8592765115492 | 32 | 1/45      |
| Ex9NL-N 3P+N C40 A 30mA  | 111550  | 8592765115508 | 40 | 1/45      |
| Ex9NL-N 3P+N C6 A 300mA  | 111551  | 8592765115515 | 6  | 1/45      |
| Ex9NL-N 3P+N C10 A 300mA | 111552  | 8592765115522 | 10 | 1/45      |
| Ex9NL-N 3P+N C13 A 300mA | 111553  | 8592765115539 | 13 | 1/45      |
| Ex9NL-N 3P+N C16 A 300mA | 111554  | 8592765115546 | 16 | 1/45      |
| Ex9NL-N 3P+N C20 A 300mA | 111555  | 8592765115553 | 20 | 1/45      |
| Ex9NL-N 3P+N C25 A 300mA | 111556  | 8592765115560 | 25 | 1/45      |
| Ex9NL-N 3P+N C32 A 300mA | 111557  | 8592765115577 | 32 | 1/45      |
| Ex9NL-N 3P+N C40 A 300mA | 111558  | 8592765115584 | 40 | 1/45      |

## Kombirelæer (RCBO) - 10kA



### Type A, C-karakteristik, 10kA - 1P+N

- 10kA iht. EN 61009-1
- Kabelterminaler: 1-25 mm<sup>2</sup>
- Moment: 1,5-2,5 Nm
- 2 moduler

| Type                     | Varenr. | EAN-nummer    | A  | Pakkestr. |
|--------------------------|---------|---------------|----|-----------|
| Ex9BL-H 1P+N C6 A 30mA   | 107411  | 8592765074126 | 6  | 1/6/72    |
| Ex9BL-H 1P+N C10 A 30mA  | 107412  | 8592765074133 | 10 | 1/6/72    |
| Ex9BL-H 1P+N C13 A 30mA  | 107413  | 8592765074140 | 13 | 1/6/72    |
| Ex9BL-H 1P+N C16 A 30mA  | 107414  | 8592765074157 | 16 | 1/6/72    |
| Ex9BL-H 1P+N C20 A 30mA  | 107415  | 8592765074164 | 20 | 1/6/72    |
| Ex9BL-H 1P+N C25 A 30mA  | 107416  | 8592765074171 | 25 | 1/6/72    |
| Ex9BL-H 1P+N C32 A 30mA  | 107417  | 8592765074188 | 32 | 1/6/72    |
| Ex9BL-H 1P+N C40 A 30mA  | 107418  | 8592765074195 | 40 | 1/6/72    |
| Ex9BL-H 1P+N C6 A 100mA  | 107491  | 8592765074928 | 6  | 1/6/72    |
| Ex9BL-H 1P+N C10 A 100mA | 107492  | 8592765074935 | 10 | 1/6/72    |
| Ex9BL-H 1P+N C13 A 100mA | 107493  | 8592765074942 | 13 | 1/6/72    |
| Ex9BL-H 1P+N C16 A 100mA | 107494  | 8592765074959 | 16 | 1/6/72    |
| Ex9BL-H 1P+N C20 A 100mA | 107495  | 8592765074966 | 20 | 1/6/72    |
| Ex9BL-H 1P+N C25 A 100mA | 107496  | 8592765074973 | 25 | 1/6/72    |
| Ex9BL-H 1P+N C32 A 100mA | 107497  | 8592765074980 | 32 | 1/6/72    |
| Ex9BL-H 1P+N C40 A 100mA | 107498  | 8592765074997 | 40 | 1/6/72    |
| Ex9BL-H 1P+N C6 A 300mA  | 107571  | 8592765075727 | 6  | 1/6/72    |
| Ex9BL-H 1P+N C10 A 300mA | 107572  | 8592765075734 | 10 | 1/6/72    |
| Ex9BL-H 1P+N C13 A 300mA | 107573  | 8592765075741 | 13 | 1/6/72    |
| Ex9BL-H 1P+N C16 A 300mA | 107574  | 8592765075758 | 16 | 1/6/72    |
| Ex9BL-H 1P+N C20 A 300mA | 107575  | 8592765075765 | 20 | 1/6/72    |
| Ex9BL-H 1P+N C25 A 300mA | 107576  | 8592765075772 | 25 | 1/6/72    |
| Ex9BL-H 1P+N C32 A 300mA | 107577  | 8592765075789 | 32 | 1/6/72    |
| Ex9BL-H 1P+N C40 A 300mA | 107578  | 8592765075796 | 40 | 1/6/72    |

## Kontaktorer - 24V AC



### Med manuel omskifter, 24V AC - 2 kontakter

- Testet iht. EN 61095
- Spolespænding: 24V AC

| Type            | Varenr. | EAN-nummer    | A  | Kontakter<br>NO+NC | Pakkestr. |
|-----------------|---------|---------------|----|--------------------|-----------|
| Ex9CH16M 20 24V | 111595  | 8592765115959 | 16 | 2 NO               | 1/12/120  |
| Ex9CH16M 02 24V | 111596  | 8592765115966 | 16 | 2 NC               | 1/12/120  |
| Ex9CH16M 11 24V | 111597  | 8592765115973 | 16 | 1NO + 1NC          | 1/12/120  |
| Ex9CH16M 20 24V | 111616  | 8592765116161 | 20 | 2 NO               | 1/12/120  |
| Ex9CH20M 02 24V | 111617  | 8592765116178 | 20 | 2 NC               | 1/12/120  |
| Ex9CH20M 11 24V | 111618  | 8592765116185 | 20 | 1NO + 1NC          | 1/12/120  |



### Uden manuel omskifter, 24V AC - 2 kontakter

- Testet iht. EN 61095
- Spolespænding: 24V AC
- 1 modul

| Type                   | Varenr. | EAN-nummer    | A  | Kontakter<br>NO+NC | Pakkestr. |
|------------------------|---------|---------------|----|--------------------|-----------|
| Ex9CH25 02 24V 50/60Hz | 107016  | 8592765070173 | 25 | 2 NC               | 2/162     |
| Ex9CH25 20 24V 50/60Hz | 107319  | 8592765073198 | 25 | 2 NO               | 2/108     |
| Ex9CH25 11 24V 50/60Hz | 107321  | 8592765073211 | 25 | 1NO + 1NC          | 2/108     |



### Uden manuel omskifter, 24V AC - 2 kontakter

- Testet iht. EN 61095
- Spolespænding: 24V AC
- 2 moduler

| Type                   | Varenr. | EAN-nummer    | A  | Kontakter<br>NO+NC | Pakkestr. |
|------------------------|---------|---------------|----|--------------------|-----------|
| Ex9CH40 20 24V 50/60Hz | 102415  | 8592765024169 | 40 | 2 NO               | 1/81      |
| Ex9CH40 02 24V 50/60Hz | 107023  | 8592765070241 | 40 | 2 NC               | 1/81      |
| Ex9CH40 11 24V 50/60Hz | 102417  | 8592765024183 | 40 | 1NO + 1NC          | 1/81      |
| Ex9CH63 20 24V 50/60Hz | 102422  | 8592765024237 | 63 | 2 NO               | 1/81      |
| Ex9CH63 02 24V 50/60Hz | 107025  | 8592765070265 | 63 | 2 NC               | 1/81      |
| Ex9CH63 11 24V 50/60Hz | 102424  | 8592765024251 | 63 | 1NO + 1NC          | 1/81      |

## Kontaktorer - 24V AC



### Med manuel omskifter, 24V AC - 4 kontakter

- Testet iht. EN 61095
- Spolespænding: 24V AC

| Type            | Varenr. | EAN-nummer    | A  | Kontakter<br>NO+NC | Pakkestr. |
|-----------------|---------|---------------|----|--------------------|-----------|
| Ex9CH16M 40 24V | 111598  | 8592765115980 | 16 | 4 NO               | 1/6/60    |
| Ex9CH20M 40 24V | 111619  | 8592765116192 | 20 | 4 NO               | 1/6/60    |



### Uden manuel omskifter, 24V AC - 4 kontakter

- Testet iht. EN 61095
- Spolespænding: 24V AC
- 2 moduler

| Type                   | Varenr. | EAN-nummer    | A  | Kontakter<br>NO+NC | Pakkestr. |
|------------------------|---------|---------------|----|--------------------|-----------|
| Ex9CH25 40 24V 50/60Hz | 102411  | 8592765024121 | 25 | 4 NO               | 1/81      |
| Ex9CH25 31 24V 50/60Hz | 107019  | 8592765070203 | 25 | 3NO + 1NC          | 1/81      |
| Ex9CH25 22 24V 50/60Hz | 102413  | 8592765024145 | 25 | 2NO + 2NC          | 1/81      |



### Uden manuel omskifter, 24V AC - 4 kontakter

- Testet iht. EN 61095
- Spolespænding: 24V AC
- 3 moduler

| Type                   | Varenr. | EAN-nummer    | A  | Kontakter<br>NO+NC | Pakkestr. |
|------------------------|---------|---------------|----|--------------------|-----------|
| Ex9CH40 40 24V 50/60Hz | 102419  | 8592765024206 | 40 | 4 NO               | 1/54      |
| Ex9CH40 31 24V 50/60Hz | 107021  | 8592765070227 | 40 | 3NO + 1NC          | 1/54      |
| Ex9CH40 22 24V 50/60Hz | 107323  | 8592765073235 | 40 | 2NO + 2NC          | 1/54      |
| Ex9CH63 40 24V 50/60Hz | 102426  | 8592765024275 | 63 | 4 NO               | 1/54      |
| Ex9CH63 31 24V 50/60Hz | 107027  | 8592765070289 | 63 | 3NO + 1NC          | 1/54      |
| Ex9CH63 22 24V 50/60Hz | 107325  | 8592765073259 | 63 | 2NO + 2NC          | 1/54      |

## Kontaktorer - 220-240V AC



### Med manuel omskifter, 220~240V AC - 2 kontakter

- Testet iht. EN 61095
- Spolespænding: 220~240V AC
- 2 kontakter

| Type                 | Varenr. | EAN-nummer    | A  | Kontakter<br>NO+NC | Pakkestr. |
|----------------------|---------|---------------|----|--------------------|-----------|
| Ex9CH16M 20 220-240V | 111609  | 8592765116093 | 16 | 2 NO               | 1/12/120  |
| Ex9CH16M 02 220-240V | 111610  | 8592765116109 | 16 | 2 NC               | 1/12/120  |
| Ex9CH16M 11 220-240V | 111611  | 8592765116116 | 16 | 1NO + 1NC          | 1/12/120  |
| Ex9CH20M 20 220-240V | 111630  | 8592765116307 | 20 | 2 NO               | 1/12/120  |
| Ex9CH20M 02 220-240V | 111631  | 8592765116314 | 20 | 2 NC               | 1/12/120  |
| Ex9CH20M 11 220-240V | 111632  | 8592765116321 | 20 | 1NO + 1NC          | 1/12/120  |
| Ex9CH25M 20 220-240V | 111651  | 8592765116512 | 25 | 2 NO               | 1/12/120  |
| Ex9CH25M 02 220-240V | 111652  | 8592765116529 | 25 | 2 NC               | 1/12/120  |
| Ex9CH25M 11 220-240V | 111653  | 8592765116536 | 25 | 1NO + 1NC          | 1/12/120  |



### Med manuel omskifter, 220~240V AC - 2 kontakter

- Testet iht. EN 61095
- Spolespænding: 220~240V AC
- 2 kontakter

| Type                 | Varenr. | EAN-nummer    | A  | Kontakter<br>NO+NC | Pakkestr. |
|----------------------|---------|---------------|----|--------------------|-----------|
| Ex9CH32M 20 220-240V | 111714  | 8592765117144 | 32 | 2 NO               | 1/6/60    |
| Ex9CH32M 02 220-240V | 111715  | 8592765117151 | 32 | 2 NC               | 1/6/60    |
| Ex9CH32M 11 220-240V | 111716  | 8592765117168 | 32 | 1NO + 1NC          | 1/6/60    |
| Ex9CH40M 20 220-240V | 111672  | 8592765116727 | 40 | 2 NO               | 1/6/60    |
| Ex9CH40M 02 220-240V | 111673  | 8592765116734 | 40 | 2 NC               | 1/6/60    |
| Ex9CH40M 11 220-240V | 111674  | 8592765116741 | 40 | 1NO + 1NC          | 1/6/60    |
| Ex9CH63M 20 220-240V | 111693  | 8592765116932 | 63 | 2 NO               | 1/6/60    |
| Ex9CH63M 02 220-240V | 111694  | 8592765116949 | 63 | 2 NC               | 1/6/60    |
| Ex9CH63M 11 220-240V | 111695  | 8592765116956 | 63 | 1NO + 1NC          | 1/6/60    |

## Kontaktorer - 220-240V AC



### Uden manuel omskifter, 230V AC - 2 kontakter

- Testet iht. EN 61095
- Spolespænding: 230V AC
- 1 modul

| Type                    | Varenr. | EAN-nummer    | A  | Kontakter<br>NO+NC | Pakkestr. |
|-------------------------|---------|---------------|----|--------------------|-----------|
| Ex9CH25 02 230V 50/60Hz | 107017  | 8592765070180 | 25 | 2 NC               | 2/162     |
| Ex9CH25 20 230V 50/60Hz | 107320  | 8592765073204 | 25 | 2 NO               | 2/108     |
| Ex9CH25 11 230V 50/60Hz | 107322  | 8592765073228 | 25 | 1NO + 1NC          | 2/108     |



### Uden manuel omskifter, 230V AC - 2 kontakter

- Testet iht. EN 61095
- Spolespænding: 230V AC
- 2 moduler

| Type                    | Varenr. | EAN-nummer    | A  | Kontakter<br>NO+NC | Pakkestr. |
|-------------------------|---------|---------------|----|--------------------|-----------|
| Ex9CH40 20 230V 50/60Hz | 102416  | 8592765024176 | 40 | 2 NO               | 1/81      |
| Ex9CH40 02 230V 50/60Hz | 107024  | 8592765070258 | 40 | 2 NC               | 1/81      |
| Ex9CH40 11 230V 50/60Hz | 102418  | 8592765024190 | 40 | 1NO + 1NC          | 1/81      |
| Ex9CH63 20 230V 50/60Hz | 102423  | 8592765024244 | 63 | 2 NO               | 1/81      |
| Ex9CH63 02 230V 50/60Hz | 107026  | 8592765070272 | 63 | 2 NC               | 1/81      |
| Ex9CH63 11 230V 50/60Hz | 102425  | 8592765024268 | 63 | 1NO + 1NC          | 1/81      |



### Med manuel omskifter, 220~240V AC - 4 kontakter

- Testet iht. EN 61095
- Spolespænding: 220~240V AC
- 4 kontakter

| Type                 | Varenr. | EAN-nummer    | A  | Kontakter<br>NO+NC | Pakkestr. |
|----------------------|---------|---------------|----|--------------------|-----------|
| Ex9CH16M 40 220-240V | 111612  | 8592765116123 | 16 | 4 NO               | 1/6/60    |
| Ex9CH20M 40 220-240V | 111633  | 8592765116338 | 20 | 4 NO               | 1/6/60    |
| Ex9CH25M 40 220-240V | 111654  | 8592765116543 | 25 | 4 NO               | 1/6/60    |

## Kontaktorer - 220-240V AC



### Med manuel omskifter, 220~240V AC - 4 kontakter

- Testet iht. EN 61095
- Spolespænding: 220~240V AC
- 4 kontakter

| Type                 | Varenr. | EAN-nummer    | A  | Kontakter<br>NO+NC | Pakkestr. |
|----------------------|---------|---------------|----|--------------------|-----------|
| Ex9CH32M 40 220-240V | 111717  | 8592765117175 | 32 | 4 NO               | 1/4/40    |
| Ex9CH40M 40 220-240V | 111675  | 8592765116758 | 40 | 4 NO               | 1/4/40    |
| Ex9CH63M 40 220-240V | 111696  | 8592765116963 | 63 | 4 NO               | 1/4/40    |



### Uden manuel omskifter, 230V AC - 4 kontakter

- Testet iht. EN 61095
- Spolespænding: 230V AC
- 2 moduler

| Type                    | Varenr. | EAN-nummer    | A  | Kontakter<br>NO+NC | Pakkestr. |
|-------------------------|---------|---------------|----|--------------------|-----------|
| Ex9CH25 40 230V 50/60Hz | 102412  | 8592765024138 | 25 | 4 NO               | 1/81      |
| Ex9CH25 31 230V 50/60Hz | 107020  | 8592765070210 | 25 | 3NO + 1NC          | 1/81      |
| Ex9CH25 22 230V 50/60Hz | 102414  | 8592765024152 | 25 | 2NO + 2NC          | 1/81      |



### Uden manuel omskifter, 230V AC - 4 kontakter

- Testet iht. EN 61095
- Spolespænding: 230V AC
- 3 moduler

| Type                    | Varenr. | EAN-nummer    | A  | Kontakter<br>NO+NC | Pakkestr. |
|-------------------------|---------|---------------|----|--------------------|-----------|
| Ex9CH40 40 230V 50/60Hz | 102420  | 8592765024213 | 40 | 4 NO               | 1/54      |
| Ex9CH40 31 230V 50/60Hz | 107022  | 8592765070234 | 40 | 3NO + 1NC          | 1/54      |
| Ex9CH40 22 230V 50/60Hz | 107324  | 8592765073242 | 40 | 2NO + 2NC          | 1/54      |
| Ex9CH63 40 230V 50/60Hz | 102427  | 8592765024282 | 63 | 4 NO               | 1/54      |
| Ex9CH63 31 230V 50/60Hz | 107028  | 8592765070296 | 63 | 3NO + 1NC          | 1/54      |
| Ex9CH63 22 230V 50/60Hz | 107326  | 8592765073266 | 63 | 2NO + 2NC          | 1/54      |

## DIN-skinne omskiftere



### 2-vejs omskifter uden LED-signallampe

- Testet iht. EN 60669-1
- Driftsspænding: 230/400V AC
- Uden LED

| Type           | Varenr. | EAN-nummer    | A  | Kontakter | Farve<br>håndtag | Pakkestr. |
|----------------|---------|---------------|----|-----------|------------------|-----------|
| Ex9BT2 10 16A  | 102656  | 8592765026576 | 16 | 1 NO      | Grøn             | 1/12/144  |
| Ex9BT2 20 16A  | 102657  | 8592765026583 | 16 | 2 NO      | Grøn             | 1/12/144  |
| Ex9BT2 30 16A  | 102658  | 8592765026590 | 16 | 3 NO      | Grøn             | 1/12/144  |
| Ex9BT2 40 16A  | 102659  | 8592765026606 | 16 | 4 NO      | Grøn             | 1/12/144  |
| Ex9BT2 01 16A  | 102660  | 8592765026613 | 16 | 1 NC      | Rød              | 1/12/144  |
| Ex9BT2 02 16A  | 102661  | 8592765026620 | 16 | 2 NC      | Rød              | 1/12/144  |
| Ex9BT2 03 16A  | 102662  | 8592765026637 | 16 | 3 NC      | Rød              | 1/12/144  |
| Ex9BT2 04 16A  | 102663  | 8592765026644 | 16 | 4 NC      | Rød              | 1/12/144  |
| Ex9BT2 11 16A  | 102664  | 8592765026651 | 16 | 1NO + 1NC | Sort             | 1/12/144  |
| Ex9BT2 22 16A  | 102665  | 8592765026668 | 16 | 2NO + 2NC | Sort             | 1/12/144  |
| Ex9BT2 13 16A  | 102666  | 8592765026675 | 16 | 1NO + 3NC | Sort             | 1/12/144  |
| Ex9BT2 31 16A  | 102667  | 8592765026682 | 16 | 3NO + 1NC | Sort             | 1/12/144  |
| Ex9BT2 1CO 16A | 102668  | 8592765026699 | 16 | 1 CO      | Sort             | 1/12/144  |
| Ex9BT2 2CO 16A | 102669  | 8592765026705 | 16 | 2 CO      | Sort             | 1/12/144  |
| Ex9BT2 20 32A  | 102670  | 8592765026712 | 32 | 2 NO      | Grøn             | 1/12/144  |
| Ex9BT2 40 32A  | 102671  | 8592765026729 | 32 | 4 NO      | Grøn             | 1/12/144  |
| Ex9BT2 02 32A  | 102672  | 8592765026736 | 32 | 2 NC      | Rød              | 1/12/144  |
| Ex9BT2 04 32A  | 102673  | 8592765026743 | 32 | 4 NC      | Rød              | 1/12/144  |

## DIN-skinne omskiftere



### 2-vejs omskifter med LED-signallampe, 16A

- Testet iht. EN 60669-1
- Driftsspænding: 230/400V AC
- LED mærkespænding 48 eller 230V AC/DC

| Type                        | Varenr. | EAN-nummer    | Kontakter | LED        | Farve håndtag |
|-----------------------------|---------|---------------|-----------|------------|---------------|
| Ex9BT2 20 16A LED230VAC/DC  | 102674  | 8592765026750 | 2 NO      | 230V AC/DC | Grøn          |
| Ex9BT2 20 16A LED48VAC/DC   | 102675  | 8592765026767 | 2 NO      | 48V AC/DC  | Grøn          |
| Ex9BT2 02 16A LED230VAC/DC  | 102676  | 8592765026774 | 2 NC      | 230V AC/DC | Rød           |
| Ex9BT2 02 16A LED48VAC/DC   | 102677  | 8592765026781 | 2 NC      | 48V AC/DC  | Rød           |
| Ex9BT2 1CO 16A LED230VAC/DC | 102678  | 8592765026798 | 1 CO      | 230V AC/DC | Sort          |
| Ex9BT2 1CO 16A LED48VAC/DC  | 102679  | 8592765026804 | 1 CO      | 48V AC/DC  | Sort          |



### 3-vejs omskifter uden LED-signallampe

- Testet iht. EN 60669-1
- Driftsspænding: 230/400V AC
- Uden LED

| Type           | Varenr. | EAN-nummer    | A  | Kontakter     | Farve håndtag | Pakkestr. |
|----------------|---------|---------------|----|---------------|---------------|-----------|
| Ex9BT3 1CO 16A | 102680  | 8592765026811 | 16 | 1 CO (I-0-II) | Sort          | 1/12/144  |
| Ex9BT3 2CO 16A | 102682  | 8592765026835 | 16 | 2 CO (I-0-II) | Sort          | 1/12/144  |
| Ex9BT3 1CO 32A | 102681  | 8592765026828 | 32 | 1 CO (I-0-II) | Sort          | 1/12/144  |
| Ex9BT3 2CO 32A | 102683  | 8592765026842 | 32 | 2 CO (I-0-II) | Sort          | 1/12/144  |

## kWh-målere og transientbeskyttelse



### kWh-måler til direkte måling, 3-pol

- Testet iht. EN 62052-11, EN 62053-21
- Med LCD display
- 4 moduler

| Type               | Varenr. | EAN-nummer    | A  | Pakkestr. |
|--------------------|---------|---------------|----|-----------|
| Ex9EM 3P 4M 80A 1T | 107285  | 8592765072856 | 80 | 1/1/45    |



### kWh-måler til direkte måling, 3-pol

- Testet iht. EN 50470-1/3
- MID godkendt
- Med LCD display
- 4 moduler

| Type                 | Varenr. | EAN-nummer    | A   | Pakkestr. |
|----------------------|---------|---------------|-----|-----------|
| Ex9EMS 3P 4M 100A 2T | 107295  | 8592765072955 | 100 | 1/1/36    |



### Transientbeskyttelse, Type 2 - 3P+N

- Testet iht. EN 61643-11
- Type 2 (Klasse II, T2, C)
- Plug-in modul design
- Max. driftsspænding  $U_c$ : 275V AC

| Type              | Varenr. | EAN-nummer    | Forbindelse | Pakkestr. |
|-------------------|---------|---------------|-------------|-----------|
| Ex9UE2 20 3PN 275 | 103355  | 8592765033567 | 3+1         | 1/45      |



## Gruppetavler til påbygning



### Gruppetavle med hvid dør

- 8, 12 eller 18 moduler pr. række
- 1-4 rækker
- N+PE terminaler

| Type      | Varenr. | EAN-nummer    | Moduler | Rækker | Mål (HxBxD)    |
|-----------|---------|---------------|---------|--------|----------------|
| PNS 8W    | 101504  | 8592765015051 | 8       | 1      | 236x215x102 mm |
| PNS 12W   | 101505  | 8592765015068 | 12      | 1      | 236x287x112 mm |
| PNS 18W   | 101506  | 8592765015075 | 18      | 1      | 236x396x112 mm |
| PNS 24W   | 101507  | 8592765015082 | 24      | 2      | 361x287x112 mm |
| PNS 2x18W | 101508  | 8592765015099 | 36      | 2      | 361x396x112 mm |
| PNS 36W   | 101509  | 8592765015105 | 36      | 3      | 526x287x112 mm |
| PNS 48W   | 101510  | 8592765015112 | 48      | 4      | 652x287x112 mm |
| PNS 3x18W | 106197  | 8592765061980 | 54      | 3      | 526x396x112 mm |



### Gruppetavle med transparent dør

- 8, 12 eller 18 moduler pr. række
- 1-4 rækker
- N+PE terminaler

| Type      | Varenr. | EAN-nummer    | Moduler | Rækker | Mål (HxBxD)    |
|-----------|---------|---------------|---------|--------|----------------|
| PNS 8T    | 101497  | 8592765014986 | 8       | 1      | 236x215x102 mm |
| PNS 12T   | 101498  | 8592765014993 | 12      | 1      | 236x287x112 mm |
| PNS 18T   | 101499  | 8592765015006 | 18      | 1      | 236x396x112 mm |
| PNS 24T   | 101500  | 8592765015013 | 24      | 2      | 361x287x112 mm |
| PNS 2x18T | 101501  | 8592765015020 | 36      | 2      | 361x396x112 mm |
| PNS 36T   | 101502  | 8592765015037 | 36      | 3      | 526x287x112 mm |
| PNS 48T   | 101503  | 8592765015044 | 48      | 4      | 652x287x112 mm |
| PNS 3x18T | 106196  | 8592765061973 | 54      | 3      | 526x396x112 mm |

## Gruppetavler til indbygning



### Indbygningstavle med hvid metal dør

- 1-5 rækker
- N+PE terminaler

| Type   | Varenr. | EAN-nummer    | Moduler  | Rækker | Mål (HxBxD)   |
|--------|---------|---------------|----------|--------|---------------|
| PMF 12 | 107101  | 8592765071026 | 12 (+2)  | 1      | 274x306x87 mm |
| PMF 24 | 107102  | 8592765071033 | 24 (+4)  | 2      | 399x306x87 mm |
| PMF 36 | 107103  | 8592765071040 | 36 (+6)  | 3      | 549x306x87 mm |
| PMF 48 | 107104  | 8592765071057 | 48 (+8)  | 4      | 674x306x87 mm |
| PMF 60 | 107262  | 8592765072627 | 60 (+10) | 5      | 799x306x87 mm |

### Reservedele til indbygningstavler



#### Dør

|           |        |               |
|-----------|--------|---------------|
| DR PMF 12 | 107105 | 8592765071064 |
|-----------|--------|---------------|



#### Ekstra monteringstilbehør til indbygning

|         |        |               |
|---------|--------|---------------|
| SMM PMF | 107120 | 8592765071217 |
|---------|--------|---------------|



#### Dybdejustering af dør

|          |        |               |
|----------|--------|---------------|
| SDDA PMF | 107122 | 8592765071231 |
|----------|--------|---------------|

## Maksimalafbrydere



### Termomagnetisk - op til 160A, $I_{cu} = 36kA$

- $I_{cs} = I_{cu} = 36kA$  ved 415V AC
- $I_r$  kan indstilles i området  $(0,7-1,0) \times I_n$
- $I_i$  kan indstilles i området  $(5-10) \times I_n$  for 125A og 160A, ellers er den fastsat til  $10 \times I_n$
- $I_{in}$  er fastsat til  $10 \times I_n$

| Type               | Varenr. | EAN-nummer    | A   | Antal<br>poler | Pakkestr. |
|--------------------|---------|---------------|-----|----------------|-----------|
| Ex9M1S TM 16 3P    | 111791  | 8592765117915 | 16  | 3              | 1/12      |
| Ex9M1S TM 20 3P    | 111792  | 8592765117922 | 20  | 3              | 1/12      |
| Ex9M1S TM 25 3P    | 111793  | 8592765117939 | 25  | 3              | 1/12      |
| Ex9M1S TM 32 3P    | 111794  | 8592765117946 | 32  | 3              | 1/12      |
| Ex9M1S TM 40 3P    | 111795  | 8592765117953 | 40  | 3              | 1/12      |
| Ex9M1S TM 50 3P    | 111796  | 8592765117960 | 50  | 3              | 1/12      |
| Ex9M1S TM 63 3P    | 111797  | 8592765117977 | 63  | 3              | 1/12      |
| Ex9M1S TM 80 3P    | 111798  | 8592765117984 | 80  | 3              | 1/12      |
| Ex9M1S TM 100 3P   | 111799  | 8592765117991 | 100 | 3              | 1/12      |
| Ex9M1S TM 125 3P   | 111800  | 8592765118004 | 125 | 3              | 1/12      |
| Ex9M1S TM 160 3P   | 111801  | 8592765118011 | 160 | 3              | 1/12      |
| Ex9M1S TM 16 4P4T  | 111802  | 8592765118028 | 16  | 4              | 1/12      |
| Ex9M1S TM 20 4P4T  | 111803  | 8592765118035 | 20  | 4              | 1/12      |
| Ex9M1S TM 25 4P4T  | 111804  | 8592765118042 | 25  | 4              | 1/12      |
| Ex9M1S TM 32 4P4T  | 111805  | 8592765118059 | 32  | 4              | 1/12      |
| Ex9M1S TM 40 4P4T  | 111806  | 8592765118066 | 40  | 4              | 1/12      |
| Ex9M1S TM 50 4P4T  | 111807  | 8592765118066 | 50  | 4              | 1/12      |
| Ex9M1S TM 63 4P4T  | 111808  | 8592765118080 | 63  | 4              | 1/12      |
| Ex9M1S TM 80 4P4T  | 111809  | 8592765118097 | 80  | 4              | 1/12      |
| Ex9M1S TM 100 4P4T | 111810  | 8592765118103 | 100 | 4              | 1/12      |
| Ex9M1S TM 125 4P4T | 111811  | 8592765118110 | 125 | 4              | 1/12      |
| Ex9M1S TM 160 4P4T | 111812  | 8592765118127 | 160 | 4              | 1/12      |

## Maksimalafbrydere



### Termomagnetisk - op til 160A, $I_{cu} = 50kA$

- $I_{cs} = I_{cu} = 50kA$  ved 415V AC
- $I_r$  kan indstilles i området  $(0,7-1,0) \times I_n$
- $I_i$  kan indstilles i området  $(5-10) \times I_n$  for 125A og 160A, ellers er den fastsat til  $10 \times I_n$
- $I_{IN}$  er fastsat til  $10 \times I_n$

| Type               | Varenr. | EAN-nummer    | A   | Antal<br>poler | Pakkestr. |
|--------------------|---------|---------------|-----|----------------|-----------|
| Ex9M1N TM 16 3P    | 111813  | 8592765118134 | 16  | 3              | 1/12      |
| Ex9M1N TM 20 3P    | 111814  | 8592765118141 | 20  | 3              | 1/12      |
| Ex9M1N TM 25 3P    | 111815  | 8592765118158 | 25  | 3              | 1/12      |
| Ex9M1N TM 32 3P    | 111816  | 8592765118165 | 32  | 3              | 1/12      |
| Ex9M1N TM 40 3P    | 111817  | 8592765118172 | 40  | 3              | 1/12      |
| Ex9M1N TM 50 3P    | 111818  | 8592765118189 | 50  | 3              | 1/12      |
| Ex9M1N TM 63 3P    | 111819  | 8592765118196 | 63  | 3              | 1/12      |
| Ex9M1N TM 80 3P    | 111820  | 8592765118202 | 80  | 3              | 1/12      |
| Ex9M1N TM 100 3P   | 111821  | 8592765118219 | 100 | 3              | 1/12      |
| Ex9M1N TM 125 3P   | 111822  | 8592765118226 | 125 | 3              | 1/12      |
| Ex9M1N TM 160 3P   | 111823  | 8592765118233 | 160 | 3              | 1/12      |
| Ex9M1N TM 16 4P4T  | 111824  | 8592765118240 | 16  | 4              | 1/12      |
| Ex9M1N TM 20 4P4T  | 111825  | 8592765118257 | 20  | 4              | 1/12      |
| Ex9M1N TM 25 4P4T  | 111826  | 8592765118264 | 25  | 4              | 1/12      |
| Ex9M1N TM 32 4P4T  | 111827  | 8592765118271 | 32  | 4              | 1/12      |
| Ex9M1N TM 40 4P4T  | 111828  | 8592765118288 | 40  | 4              | 1/12      |
| Ex9M1N TM 50 4P4T  | 111829  | 8592765118295 | 50  | 4              | 1/12      |
| Ex9M1N TM 63 4P4T  | 111830  | 8592765118301 | 63  | 4              | 1/12      |
| Ex9M1N TM 80 4P4T  | 111831  | 8592765118318 | 80  | 4              | 1/12      |
| Ex9M1N TM 100 4P4T | 111832  | 8592765118325 | 100 | 4              | 1/12      |
| Ex9M1N TM 125 4P4T | 111833  | 8592765118332 | 125 | 4              | 1/12      |
| Ex9M1N TM 160 4P4T | 111834  | 8592765118349 | 160 | 4              | 1/12      |

## Maksimalafbrydere



### Termomagnetisk - op til 160A, $I_{cu} = 70kA$

- $I_{cs} = I_{cu} = 70kA$  ved 415V AC
- $I_r$  kan indstilles i området  $(0,7-1,0) \times I_n$
- $I_i$  kan indstilles i området  $(5-10) \times I_n$  for 125A og 160A, ellers er den fastsat til  $10 \times I_n$
- $I_{in}$  er fastsat til  $10 \times I_n$

| Type               | Varenr. | EAN-nummer    | A   | Antal<br>poler | Pakkestr. |
|--------------------|---------|---------------|-----|----------------|-----------|
| Ex9M1Q TM 16 3P    | 111835  | 8592765118356 | 16  | 3              | 1/12      |
| Ex9M1Q TM 20 3P    | 111836  | 8592765118363 | 20  | 3              | 1/12      |
| Ex9M1Q TM 25 3P    | 111837  | 8592765118370 | 25  | 3              | 1/12      |
| Ex9M1Q TM 32 3P    | 111838  | 8592765118387 | 32  | 3              | 1/12      |
| Ex9M1Q TM 40 3P    | 111839  | 8592765118394 | 40  | 3              | 1/12      |
| Ex9M1Q TM 50 3P    | 111840  | 8592765118400 | 50  | 3              | 1/12      |
| Ex9M1Q TM 63 3P    | 111841  | 8592765118417 | 63  | 3              | 1/12      |
| Ex9M1Q TM 80 3P    | 111842  | 8592765118424 | 80  | 3              | 1/12      |
| Ex9M1Q TM 100 3P   | 111843  | 8592765118431 | 100 | 3              | 1/12      |
| Ex9M1Q TM 125 3P   | 111844  | 8592765118448 | 125 | 3              | 1/12      |
| Ex9M1Q TM 160 3P   | 111845  | 8592765118455 | 160 | 3              | 1/12      |
| Ex9M1Q TM 16 4P4T  | 111846  | 8592765118462 | 16  | 4              | 1/12      |
| Ex9M1Q TM 20 4P4T  | 111847  | 8592765118479 | 20  | 4              | 1/12      |
| Ex9M1Q TM 25 4P4T  | 111848  | 8592765118486 | 25  | 4              | 1/12      |
| Ex9M1Q TM 32 4P4T  | 111849  | 8592765118493 | 32  | 4              | 1/12      |
| Ex9M1Q TM 40 4P4T  | 111850  | 8592765118509 | 40  | 4              | 1/12      |
| Ex9M1Q TM 50 4P4T  | 111851  | 8592765118516 | 50  | 4              | 1/12      |
| Ex9M1Q TM 63 4P4T  | 111852  | 8592765118523 | 63  | 4              | 1/12      |
| Ex9M1Q TM 80 4P4T  | 111853  | 8592765118530 | 80  | 4              | 1/12      |
| Ex9M1Q TM 100 4P4T | 111854  | 8592765118530 | 100 | 4              | 1/12      |
| Ex9M1Q TM 125 4P4T | 111855  | 8592765118554 | 125 | 4              | 1/12      |
| Ex9M1Q TM 160 4P4T | 111856  | 8592765118561 | 160 | 4              | 1/12      |

## Maksimalafbrydere



### Termomagnetisk - op til 160A, $I_{cu} = 100kA$

- $I_{cs} = I_{cu} = 100kA$  ved 415V AC
- $I_r$  kan indstilles i området  $(0,7-1,0) \times I_n$
- $I_i$  kan indstilles i området  $(5-10) \times I_n$  for 125A og 160A, ellers er den fastsat til  $10 \times I_n$
- $I_{IN}$  er fastsat til  $10 \times I_n$

| Type               | Varenr. | EAN-nummer    | A   | Antal<br>poler | Pakkestr. |
|--------------------|---------|---------------|-----|----------------|-----------|
| Ex9M1H TM 16 3P    | 111857  | 8592765118578 | 16  | 3              | 1/12      |
| Ex9M1H TM 20 3P    | 111858  | 8592765118585 | 20  | 3              | 1/12      |
| Ex9M1H TM 25 3P    | 111859  | 8592765118592 | 25  | 3              | 1/12      |
| Ex9M1H TM 32 3P    | 111860  | 8592765118608 | 32  | 3              | 1/12      |
| Ex9M1H TM 40 3P    | 111861  | 8592765118615 | 40  | 3              | 1/12      |
| Ex9M1H TM 50 3P    | 111862  | 8592765118622 | 50  | 3              | 1/12      |
| Ex9M1H TM 63 3P    | 111863  | 8592765118639 | 63  | 3              | 1/12      |
| Ex9M1H TM 80 3P    | 111864  | 8592765118646 | 80  | 3              | 1/12      |
| Ex9M1H TM 100 3P   | 111865  | 8592765118653 | 100 | 3              | 1/12      |
| Ex9M1H TM 125 3P   | 111866  | 8592765118660 | 125 | 3              | 1/12      |
| Ex9M1H TM 160 3P   | 111867  | 8592765118677 | 160 | 3              | 1/12      |
| Ex9M1H TM 16 4P4T  | 111868  | 8592765118684 | 16  | 4              | 1/12      |
| Ex9M1H TM 20 4P4T  | 111869  | 8592765118691 | 20  | 4              | 1/12      |
| Ex9M1H TM 25 4P4T  | 111870  | 8592765118707 | 25  | 4              | 1/12      |
| Ex9M1H TM 32 4P4T  | 111871  | 8592765118714 | 32  | 4              | 1/12      |
| Ex9M1H TM 40 4P4T  | 111872  | 8592765118721 | 40  | 4              | 1/12      |
| Ex9M1H TM 50 4P4T  | 111873  | 8592765118738 | 50  | 4              | 1/12      |
| Ex9M1H TM 63 4P4T  | 111874  | 8592765118745 | 63  | 4              | 1/12      |
| Ex9M1H TM 80 4P4T  | 111875  | 8592765118752 | 80  | 4              | 1/12      |
| Ex9M1H TM 100 4P4T | 111876  | 8592765118769 | 100 | 4              | 1/12      |
| Ex9M1H TM 125 4P4T | 111877  | 8592765118776 | 125 | 4              | 1/12      |
| Ex9M1H TM 160 4P4T | 111878  | 8592765118783 | 160 | 4              | 1/12      |

## Maksimalafbrydere



### Termomagnetisk - op til 160A, $I_{cu} = 150kA$

- $I_{cs} = I_{cu} = 150kA$  ved 415V AC
- $I_r$  kan indstilles i området  $(0,7-1,0) \times I_n$
- $I_i$  kan indstilles i området  $(5-10) \times I_n$  for 125A og 160A, ellers er den fastsat til  $10 \times I_n$
- $I_{in}$  er fastsat til  $10 \times I_n$

| Type               | Varenr. | EAN-nummer    | A   | Antal<br>poler | Pakkestr. |
|--------------------|---------|---------------|-----|----------------|-----------|
| Ex9M1P TM 16 3P    | 111879  | 8592765118790 | 16  | 3              | 1/12      |
| Ex9M1P TM 20 3P    | 111880  | 8592765118806 | 20  | 3              | 1/12      |
| Ex9M1P TM 25 3P    | 111881  | 8592765118813 | 25  | 3              | 1/12      |
| Ex9M1P TM 32 3P    | 111882  | 8592765118820 | 32  | 3              | 1/12      |
| Ex9M1P TM 40 3P    | 111883  | 8592765118837 | 40  | 3              | 1/12      |
| Ex9M1P TM 50 3P    | 111884  | 8592765118844 | 50  | 3              | 1/12      |
| Ex9M1P TM 63 3P    | 111885  | 8592765118851 | 63  | 3              | 1/12      |
| Ex9M1P TM 80 3P    | 111886  | 8592765118868 | 80  | 3              | 1/12      |
| Ex9M1P TM 100 3P   | 111887  | 8592765118875 | 100 | 3              | 1/12      |
| Ex9M1P TM 125 3P   | 111888  | 8592765118882 | 125 | 3              | 1/12      |
| Ex9M1P TM 160 3P   | 111889  | 8592765118899 | 160 | 3              | 1/12      |
| Ex9M1P TM 16 4P4T  | 111890  | 8592765118905 | 16  | 4              | 1/12      |
| Ex9M1P TM 20 4P4T  | 111891  | 8592765118912 | 20  | 4              | 1/12      |
| Ex9M1P TM 25 4P4T  | 111892  | 8592765118929 | 25  | 4              | 1/12      |
| Ex9M1P TM 32 4P4T  | 111893  | 8592765118936 | 32  | 4              | 1/12      |
| Ex9M1P TM 40 4P4T  | 111894  | 8592765118943 | 40  | 4              | 1/12      |
| Ex9M1P TM 50 4P4T  | 111895  | 8592765118950 | 50  | 4              | 1/12      |
| Ex9M1P TM 63 4P4T  | 111896  | 8592765118967 | 63  | 4              | 1/12      |
| Ex9M1P TM 80 4P4T  | 111897  | 8592765118974 | 80  | 4              | 1/12      |
| Ex9M1P TM 100 4P4T | 111898  | 8592765118981 | 100 | 4              | 1/12      |
| Ex9M1P TM 125 4P4T | 111899  | 8592765118998 | 125 | 4              | 1/12      |
| Ex9M1P TM 160 4P4T | 111900  | 8592765119001 | 160 | 4              | 1/12      |

## Maksimalafbrydere



### Termomagnetisk - op til 250A, $I_{cu} = 36kA$

- $I_{cs} = I_{cu} = 36kA$  ved 415V AC
- $I_r$  kan indstilles i området  $(0,7-1,0) \times I_n$
- $I_i$  kan indstilles i området  $(7-12) \times I_n$  for 125A og  $(5-10) \times I_n$  for andre enheder op til 250A
- $I_{IN} = I_i$

| Type               | Varenr. | EAN-nummer    | A   | Antal<br>poler | Pakkestr. |
|--------------------|---------|---------------|-----|----------------|-----------|
| Ex9M2S TM 125 3P   | 111901  | 8592765119018 | 125 | 3              | 1/8       |
| Ex9M2S TM 160 3P   | 111902  | 8592765119025 | 160 | 3              | 1/8       |
| Ex9M2S TM 180 3P   | 111903  | 8592765119032 | 180 | 3              | 1/8       |
| Ex9M2S TM 200 3P   | 111904  | 8592765119049 | 200 | 3              | 1/8       |
| Ex9M2S TM 225 3P   | 111905  | 8592765119056 | 225 | 3              | 1/8       |
| Ex9M2S TM 250 3P   | 111906  | 8592765119063 | 250 | 3              | 1/8       |
| Ex9M2S TM 125 4P4T | 111907  | 8592765119070 | 125 | 4              | 1/8       |
| Ex9M2S TM 160 4P4T | 111908  | 8592765119087 | 160 | 4              | 1/8       |
| Ex9M2S TM 180 4P4T | 111909  | 8592765119094 | 180 | 4              | 1/8       |
| Ex9M2S TM 200 4P4T | 111910  | 8592765119100 | 200 | 4              | 1/8       |
| Ex9M2S TM 225 4P4T | 111911  | 8592765119117 | 225 | 4              | 1/8       |
| Ex9M2S TM 250 4P4T | 111912  | 8592765119124 | 250 | 4              | 1/8       |



### Termomagnetisk - op til 250A, $I_{cu} = 50kA$

- $I_{cs} = I_{cu} = 50kA$  ved 415V AC
- $I_r$  kan indstilles i området  $(0,7-1,0) \times I_n$
- $I_i$  kan indstilles i området  $(7-12) \times I_n$  for 125A og  $(5-10) \times I_n$  for andre enheder op til 250A
- $I_{IN} = I_i$

| Type               | Varenr. | EAN-nummer    | A   | Antal<br>poler | Pakkestr. |
|--------------------|---------|---------------|-----|----------------|-----------|
| Ex9M2N TM 125 3P   | 111913  | 8592765119131 | 125 | 3              | 1/8       |
| Ex9M2N TM 160 3P   | 111914  | 8592765119148 | 160 | 3              | 1/8       |
| Ex9M2N TM 180 3P   | 111915  | 8592765119155 | 180 | 3              | 1/8       |
| Ex9M2N TM 200 3P   | 111916  | 8592765119162 | 200 | 3              | 1/8       |
| Ex9M2N TM 225 3P   | 111917  | 8592765119179 | 225 | 3              | 1/8       |
| Ex9M2N TM 250 3P   | 111918  | 8592765119186 | 250 | 3              | 1/8       |
| Ex9M2N TM 125 4P4T | 111919  | 8592765119193 | 125 | 4              | 1/8       |
| Ex9M2N TM 160 4P4T | 111920  | 8592765119209 | 160 | 4              | 1/8       |
| Ex9M2N TM 180 4P4T | 111921  | 8592765119216 | 180 | 4              | 1/8       |
| Ex9M2N TM 200 4P4T | 111922  | 8592765119223 | 200 | 4              | 1/8       |
| Ex9M2N TM 225 4P4T | 111923  | 8592765119230 | 225 | 4              | 1/8       |
| Ex9M2N TM 250 4P4T | 111924  | 8592765119247 | 250 | 4              | 1/8       |

## Maksimalafbrydere



### Termomagnetisk - op til 250A, $I_{cu} = 75kA$

- $I_{cs} = I_{cu} = 75kA$  ved 415V AC
- $I_r$  kan indstilles i området  $(0,7-1,0) \times I_n$
- $I_i$  kan indstilles i området  $(7-12) \times I_n$  for 125A og  $(5-10) \times I_n$  for andre enheder op til 250A
- $I_{IN} = I_i$

| Type               | Varenr. | EAN-nummer    | A   | Antal<br>poler | Pakkestr. |
|--------------------|---------|---------------|-----|----------------|-----------|
| Ex9M2Q TM 125 3P   | 111925  | 8592765119254 | 125 | 3              | 1/8       |
| Ex9M2Q TM 160 3P   | 111926  | 8592765119261 | 160 | 3              | 1/8       |
| Ex9M2Q TM 180 3P   | 111927  | 8592765119278 | 180 | 3              | 1/8       |
| Ex9M2Q TM 200 3P   | 111928  | 8592765119285 | 200 | 3              | 1/8       |
| Ex9M2Q TM 225 3P   | 111929  | 8592765119292 | 225 | 3              | 1/8       |
| Ex9M2Q TM 250 3P   | 111930  | 8592765119308 | 250 | 3              | 1/8       |
| Ex9M2Q TM 125 4P4T | 111931  | 8592765119315 | 125 | 4              | 1/8       |
| Ex9M2Q TM 160 4P4T | 111932  | 8592765119322 | 160 | 4              | 1/8       |
| Ex9M2Q TM 180 4P4T | 111933  | 8592765119339 | 180 | 4              | 1/8       |
| Ex9M2Q TM 200 4P4T | 111934  | 8592765119346 | 200 | 4              | 1/8       |
| Ex9M2Q TM 225 4P4T | 111935  | 8592765119353 | 225 | 4              | 1/8       |
| Ex9M2Q TM 250 4P4T | 111936  | 8592765119360 | 250 | 4              | 1/8       |



### Termomagnetisk - op til 250A, $I_{cu} = 100kA$

- $I_{cs} = I_{cu} = 100kA$  ved 415V AC
- $I_r$  kan indstilles i området  $(0,7-1,0) \times I_n$
- $I_i$  kan indstilles i området  $(7-12) \times I_n$  for 125A og  $(5-10) \times I_n$  for andre enheder op til 250A
- $I_{IN} = I_i$

| Type               | Varenr. | EAN-nummer    | A   | Antal<br>poler | Pakkestr. |
|--------------------|---------|---------------|-----|----------------|-----------|
| Ex9M2H TM 125 3P   | 111937  | 8592765119377 | 125 | 3              | 1/8       |
| Ex9M2H TM 160 3P   | 111938  | 8592765119384 | 160 | 3              | 1/8       |
| Ex9M2H TM 180 3P   | 111939  | 8592765119391 | 180 | 3              | 1/8       |
| Ex9M2H TM 200 3P   | 111940  | 8592765119407 | 200 | 3              | 1/8       |
| Ex9M2H TM 225 3P   | 111941  | 8592765119414 | 225 | 3              | 1/8       |
| Ex9M2H TM 250 3P   | 111942  | 8592765119421 | 250 | 3              | 1/8       |
| Ex9M2H TM 125 4P4T | 111943  | 8592765119438 | 125 | 4              | 1/8       |
| Ex9M2H TM 160 4P4T | 111944  | 8592765119445 | 160 | 4              | 1/8       |
| Ex9M2H TM 180 4P4T | 111945  | 8592765119452 | 180 | 4              | 1/8       |
| Ex9M2H TM 200 4P4T | 111946  | 8592765119469 | 200 | 4              | 1/8       |
| Ex9M2H TM 225 4P4T | 111947  | 8592765119476 | 225 | 4              | 1/8       |
| Ex9M2H TM 250 4P4T | 111948  | 8592765119483 | 250 | 4              | 1/8       |

## Maksimalafbrydere



### Termomagnetisk - op til 250A, $I_{cu} = 150kA$

- $I_{cs} = I_{cu} = 150kA$  ved 415V AC
- $I_r$  kan indstilles i området  $(0,7-1,0) \times I_n$
- $I_i$  kan indstilles i området  $(7-12) \times I_n$  for 125A og  $(5-10) \times I_n$  for andre enheder op til 250A
- $I_{IN} = I_i$

| Type               | Varenr. | EAN-nummer    | A   | Antal<br>poler | Pakkestr. |
|--------------------|---------|---------------|-----|----------------|-----------|
| Ex9M2P TM 125 3P   | 111949  | 8592765119490 | 125 | 3              | 1/8       |
| Ex9M2P TM 160 3P   | 111950  | 8592765119506 | 160 | 3              | 1/8       |
| Ex9M2P TM 180 3P   | 111951  | 8592765119513 | 180 | 3              | 1/8       |
| Ex9M2P TM 200 3P   | 111952  | 8592765119520 | 200 | 3              | 1/8       |
| Ex9M2P TM 225 3P   | 111953  | 8592765119537 | 225 | 3              | 1/8       |
| Ex9M2P TM 250 3P   | 111954  | 8592765119544 | 250 | 3              | 1/8       |
| Ex9M2P TM 125 4P4T | 111955  | 8592765119551 | 125 | 4              | 1/8       |
| Ex9M2P TM 160 4P4T | 111956  | 8592765119568 | 160 | 4              | 1/8       |
| Ex9M2P TM 180 4P4T | 111957  | 8592765119575 | 180 | 4              | 1/8       |
| Ex9M2P TM 200 4P4T | 111958  | 8592765119582 | 200 | 4              | 1/8       |
| Ex9M2P TM 225 4P4T | 111959  | 8592765119599 | 225 | 4              | 1/8       |
| Ex9M2P TM 250 4P4T | 111960  | 8592765119605 | 250 | 4              | 1/8       |



### Termomagnetisk - op til 500A, $I_{cu} = 36kA$

- $I_{cs} = I_{cu} = 36kA$  ved 415V AC
- $I_r$  kan indstilles i området  $(0,7-1,0) \times I_n$
- $I_i$  kan indstilles i området  $(5-10) \times I_n$
- $I_{IN} = I_i$

| Type               | Varenr. | EAN-nummer    | A   | Antal<br>poler | Pakkestr. |
|--------------------|---------|---------------|-----|----------------|-----------|
| Ex9M3S TM 250 3P   | 111961  | 8592765119612 | 250 | 3              | 1/2       |
| Ex9M3S TM 315 3P   | 111962  | 8592765119629 | 315 | 3              | 1/2       |
| Ex9M3S TM 350 3P   | 111963  | 8592765119636 | 350 | 3              | 1/2       |
| Ex9M3S TM 400 3P   | 111964  | 8592765119643 | 400 | 3              | 1/2       |
| Ex9M3S TM 500 3P   | 111965  | 8592765119650 | 500 | 3              | 1/2       |
| Ex9M3S TM 250 4P4T | 111966  | 8592765119667 | 250 | 4              | 1/2       |
| Ex9M3S TM 315 4P4T | 111967  | 8592765119674 | 315 | 4              | 1/2       |
| Ex9M3S TM 350 4P4T | 111968  | 8592765119681 | 350 | 4              | 1/2       |
| Ex9M3S TM 400 4P4T | 111969  | 8592765119698 | 400 | 4              | 1/2       |
| Ex9M3S TM 500 4P4T | 111970  | 8592765119704 | 500 | 4              | 1/2       |

## Maksimalafbrydere



### Termomagnetisk - op til 500A, $I_{cu} = 50kA$

- $I_{cs} = I_{cu} = 50kA$  ved 415V AC
- $I_r$  kan indstilles i området  $(0,7-1,0) \times I_n$
- $I_i$  kan indstilles i området  $(5-10) \times I_n$
- $I_{IN} = I_i$

| Type               | Varenr. | EAN-nummer    | A   | Antal<br>poler | Pakkestr. |
|--------------------|---------|---------------|-----|----------------|-----------|
| Ex9M3N TM 250 3P   | 111971  | 8592765119711 | 250 | 3              | 1/2       |
| Ex9M3N TM 315 3P   | 111972  | 8592765119728 | 315 | 3              | 1/2       |
| Ex9M3N TM 350 3P   | 111973  | 8592765119735 | 350 | 3              | 1/2       |
| Ex9M3N TM 400 3P   | 111974  | 8592765119742 | 400 | 3              | 1/2       |
| Ex9M3N TM 500 3P   | 111975  | 8592765119759 | 500 | 3              | 1/2       |
| Ex9M3N TM 250 4P4T | 111976  | 8592765119766 | 250 | 4              | 1/2       |
| Ex9M3N TM 315 4P4T | 111977  | 8592765119773 | 315 | 4              | 1/2       |
| Ex9M3N TM 350 4P4T | 111978  | 8592765119780 | 350 | 4              | 1/2       |
| Ex9M3N TM 400 4P4T | 111979  | 8592765119797 | 400 | 4              | 1/2       |
| Ex9M3N TM 500 4P4T | 111980  | 8592765119803 | 500 | 4              | 1/2       |



### Termomagnetisk - op til 500A, $I_{cu} = 75kA$

- $I_{cs} = I_{cu} = 75kA$  ved 415V AC
- $I_r$  kan indstilles i området  $(0,7-1,0) \times I_n$
- $I_i$  kan indstilles i området  $(5-10) \times I_n$
- $I_{IN} = I_i$

| Type               | Varenr. | EAN-nummer    | A   | Antal<br>poler | Pakkestr. |
|--------------------|---------|---------------|-----|----------------|-----------|
| Ex9M3Q TM 250 3P   | 111981  | 8592765119810 | 250 | 3              | 1/2       |
| Ex9M3Q TM 315 3P   | 111982  | 8592765119827 | 315 | 3              | 1/2       |
| Ex9M3Q TM 350 3P   | 111983  | 8592765119834 | 350 | 3              | 1/2       |
| Ex9M3Q TM 400 3P   | 111984  | 8592765119841 | 400 | 3              | 1/2       |
| Ex9M3Q TM 500 3P   | 111985  | 8592765119858 | 500 | 3              | 1/2       |
| Ex9M3Q TM 250 4P4T | 111986  | 8592765119865 | 250 | 4              | 1/2       |
| Ex9M3Q TM 315 4P4T | 111987  | 8592765119872 | 315 | 4              | 1/2       |
| Ex9M3Q TM 350 4P4T | 111988  | 8592765119889 | 350 | 4              | 1/2       |
| Ex9M3Q TM 400 4P4T | 111989  | 8592765119896 | 400 | 4              | 1/2       |
| Ex9M3Q TM 500 4P4T | 111990  | 8592765119902 | 500 | 4              | 1/2       |

## Maksimalafbrydere



### Termomagnetisk - op til 500A, $I_{cu} = 100kA$

- $I_{cs} = I_{cu} = 100kA$  ved 415V AC
- $I_r$  kan indstilles i området  $(0,7-1,0) \times I_n$
- $I_i$  kan indstilles i området  $(5-10) \times I_n$
- $I_{IN} = I_i$

| Type               | Varenr. | EAN-nummer    | A   | Antal<br>poler | Pakkestr. |
|--------------------|---------|---------------|-----|----------------|-----------|
| Ex9M3H TM 250 3P   | 111991  | 8592765119919 | 250 | 3              | 1/2       |
| Ex9M3H TM 315 3P   | 111992  | 8592765119926 | 315 | 3              | 1/2       |
| Ex9M3H TM 350 3P   | 111993  | 8592765119933 | 350 | 3              | 1/2       |
| Ex9M3H TM 400 3P   | 111994  | 8592765119940 | 400 | 3              | 1/2       |
| Ex9M3H TM 500 3P   | 111995  | 8592765119957 | 500 | 3              | 1/2       |
| Ex9M3H TM 250 4P4T | 111996  | 8592765119964 | 250 | 4              | 1/2       |
| Ex9M3H TM 315 4P4T | 111997  | 8592765119971 | 315 | 4              | 1/2       |
| Ex9M3H TM 350 4P4T | 111998  | 8592765119988 | 350 | 4              | 1/2       |
| Ex9M3H TM 400 4P4T | 111999  | 8592765119995 | 400 | 4              | 1/2       |
| Ex9M3H TM 500 4P4T | 112000  | 8592765120007 | 500 | 4              | 1/2       |



### Termomagnetisk - op til 500A, $I_{cu} = 150kA$

- $I_{cs} = I_{cu} = 150kA$  ved 415V AC
- $I_r$  kan indstilles i området  $(0,7-1,0) \times I_n$
- $I_i$  kan indstilles i området  $(5-10) \times I_n$
- $I_{IN} = I_i$

| Type               | Varenr. | EAN-nummer    | A   | Antal<br>poler | Pakkestr. |
|--------------------|---------|---------------|-----|----------------|-----------|
| Ex9M3P TM 250 3P   | 112001  | 8592765120014 | 250 | 3              | 1/2       |
| Ex9M3P TM 315 3P   | 112002  | 8592765120021 | 315 | 3              | 1/2       |
| Ex9M3P TM 350 3P   | 112003  | 8592765120038 | 350 | 3              | 1/2       |
| Ex9M3P TM 400 3P   | 112004  | 8592765120045 | 400 | 3              | 1/2       |
| Ex9M3P TM 500 3P   | 112005  | 8592765120052 | 500 | 3              | 1/2       |
| Ex9M3P TM 250 4P4T | 112006  | 8592765120069 | 250 | 4              | 1/2       |
| Ex9M3P TM 315 4P4T | 112007  | 8592765120076 | 315 | 4              | 1/2       |
| Ex9M3P TM 350 4P4T | 112008  | 8592765120083 | 350 | 4              | 1/2       |
| Ex9M3P TM 400 4P4T | 112009  | 8592765120090 | 400 | 4              | 1/2       |
| Ex9M3P TM 500 4P4T | 112010  | 8592765120106 | 500 | 4              | 1/2       |

## Maksimalafbrydere



### Termomagnetisk - op til 630A, $I_{cu} = 36kA$

- $I_{cs} = I_{cu} = 36kA$  ved 415V AC
- $I_r$  kan indstilles i området  $(0,7-1,0) \times I_n$
- $I_i$  kan indstilles i området  $(5-10) \times I_n$
- $I_{IN} = I_i$

| Type               | Varenr. | EAN-nummer    | A   | Antal<br>poler | Pakkestr. |
|--------------------|---------|---------------|-----|----------------|-----------|
| Ex9M4S TM 400 3P   | 112011  | 8592765120113 | 400 | 3              | 1/1       |
| Ex9M4S TM 500 3P   | 112012  | 8592765120120 | 500 | 3              | 1/1       |
| Ex9M4S TM 630 3P   | 112013  | 8592765120137 | 630 | 3              | 1/1       |
| Ex9M4S TM 400 4P4T | 112014  | 8592765120144 | 400 | 4              | 1/1       |
| Ex9M4S TM 500 4P4T | 112015  | 8592765120151 | 500 | 4              | 1/1       |
| Ex9M4S TM 630 4P4T | 112016  | 8592765120168 | 630 | 4              | 1/1       |



### Termomagnetisk - op til 630A, $I_{cu} = 50kA$

- $I_{cs} = I_{cu} = 50kA$  ved 415V AC
- $I_r$  kan indstilles i området  $(0,7-1,0) \times I_n$
- $I_i$  kan indstilles i området  $(5-10) \times I_n$
- $I_{IN} = I_i$

| Type               | Varenr. | EAN-nummer    | A   | Antal<br>poler | Pakkestr. |
|--------------------|---------|---------------|-----|----------------|-----------|
| Ex9M4N TM 400 3P   | 112017  | 8592765120175 | 400 | 3              | 1/1       |
| Ex9M4N TM 500 3P   | 112018  | 8592765120182 | 500 | 3              | 1/1       |
| Ex9M4N TM 630 3P   | 112019  | 8592765120199 | 630 | 3              | 1/1       |
| Ex9M4N TM 400 4P4T | 112020  | 8592765120205 | 400 | 4              | 1/1       |
| Ex9M4N TM 500 4P4T | 112021  | 8592765120212 | 500 | 4              | 1/1       |
| Ex9M4N TM 630 4P4T | 112022  | 8592765120229 | 630 | 4              | 1/1       |

## Maksimalafbrydere



### Termomagnetisk - op til 630A, $I_{cu} = 75kA$

- $I_{cs} = I_{cu} = 75kA$  ved 415V AC
- $I_r$  kan indstilles i området  $(0,7-1,0) \times I_n$
- $I_i$  kan indstilles i området  $(5-10) \times I_n$
- $I_{IN} = I_i$

| Type               | Varenr. | EAN-nummer    | A   | Antal<br>poler | Pakkestr. |
|--------------------|---------|---------------|-----|----------------|-----------|
| Ex9M4Q TM 400 3P   | 112023  | 8592765120236 | 400 | 3              | 1/1       |
| Ex9M4Q TM 500 3P   | 112024  | 8592765120243 | 500 | 3              | 1/1       |
| Ex9M4Q TM 630 3P   | 112025  | 8592765120250 | 630 | 3              | 1/1       |
| Ex9M4Q TM 400 4P4T | 112026  | 8592765120267 | 400 | 4              | 1/1       |
| Ex9M4Q TM 500 4P4T | 112027  | 8592765120274 | 500 | 4              | 1/1       |
| Ex9M4Q TM 630 4P4T | 112028  | 8592765120281 | 630 | 4              | 1/1       |



### Termomagnetisk - op til 630A, $I_{cu} = 100kA$

- $I_{cs} = I_{cu} = 100kA$  ved 415V AC
- $I_r$  kan indstilles i området  $(0,7-1,0) \times I_n$
- $I_i$  kan indstilles i området  $(5-10) \times I_n$
- $I_{IN} = I_i$

| Type               | Varenr. | EAN-nummer    | A   | Antal<br>poler | Pakkestr. |
|--------------------|---------|---------------|-----|----------------|-----------|
| Ex9M4H TM 400 3P   | 112029  | 8592765120298 | 400 | 3              | 1/1       |
| Ex9M4H TM 500 3P   | 112030  | 8592765120304 | 500 | 3              | 1/1       |
| Ex9M4H TM 630 3P   | 112031  | 8592765120311 | 630 | 3              | 1/1       |
| Ex9M4H TM 400 4P4T | 112032  | 8592765120328 | 400 | 4              | 1/1       |
| Ex9M4H TM 500 4P4T | 112033  | 8592765120335 | 500 | 4              | 1/1       |
| Ex9M4H TM 630 4P4T | 112034  | 8592765120342 | 630 | 4              | 1/1       |

## Maksimalafbrydere



### Termomagnetisk - op til 630A, $I_{cu} = 150kA$

- $I_{cs} = I_{cu} = 150kA$  ved 415V AC
- $I_r$  kan indstilles i området  $(0,7-1,0) \times I_n$
- $I_i$  kan indstilles i området  $(5-10) \times I_n$
- $I_{IN} = I_i$

| Type               | Varenr. | EAN-nummer    | A   | Antal<br>poler | Pakkestr. |
|--------------------|---------|---------------|-----|----------------|-----------|
| Ex9M4P TM 400 3P   | 112035  | 8592765120359 | 400 | 3              | 1/1       |
| Ex9M4P TM 500 3P   | 112036  | 8592765120366 | 500 | 3              | 1/1       |
| Ex9M4P TM 630 3P   | 112037  | 8592765120373 | 630 | 3              | 1/1       |
| Ex9M4P TM 400 4P4T | 112038  | 8592765120380 | 400 | 4              | 1/1       |
| Ex9M4P TM 500 4P4T | 112039  | 8592765120397 | 500 | 4              | 1/1       |
| Ex9M4P TM 630 4P4T | 112040  | 8592765120403 | 630 | 4              | 1/1       |



### Termomagnetisk - op til 800A, $I_{cu} = 36kA$

- $I_{cs} = I_{cu} = 36kA$  ved 415V AC
- $I_r$  kan indstilles i området  $(0,7-1,0) \times I_n$
- $I_i$  kan indstilles i området  $(5-10) \times I_n$
- $I_{IN} = I_i$

| Type               | Varenr. | EAN-nummer    | A   | Antal<br>poler | Pakkestr. |
|--------------------|---------|---------------|-----|----------------|-----------|
| Ex9M5S TM 630 3P   | 112041  | 8592765120410 | 630 | 3              | 1/1       |
| Ex9M5S TM 700 3P   | 112042  | 8592765120427 | 700 | 3              | 1/1       |
| Ex9M5S TM 800 3P   | 112043  | 8592765120434 | 800 | 3              | 1/1       |
| Ex9M5S TM 630 4P4T | 112044  | 8592765120441 | 630 | 4              | 1/1       |
| Ex9M5S TM 700 4P4T | 112045  | 8592765120458 | 700 | 4              | 1/1       |
| Ex9M5S TM 800 4P4T | 112046  | 8592765120465 | 800 | 4              | 1/1       |

## Maksimalafbrydere



### Termomagnetisk - op til 800A, $I_{cu} = 50kA$

- $I_{cs} = I_{cu} = 50kA$  ved 415V AC
- $I_r$  kan indstilles i området  $(0,7-1,0) \times I_n$
- $I_i$  kan indstilles i området  $(5-10) \times I_n$
- $I_{IN} = I_i$

| Type               | Varenr. | EAN-nummer    | A   | Antal<br>poler | Pakkestr. |
|--------------------|---------|---------------|-----|----------------|-----------|
| Ex9M5N TM 630 3P   | 112047  | 8592765120472 | 630 | 3              | 1/1       |
| Ex9M5N TM 700 3P   | 112048  | 8592765120489 | 700 | 3              | 1/1       |
| Ex9M5N TM 800 3P   | 112049  | 8592765120496 | 800 | 3              | 1/1       |
| Ex9M5N TM 630 4P4T | 112050  | 8592765120502 | 630 | 4              | 1/1       |
| Ex9M5N TM 700 4P4T | 112051  | 8592765120519 | 700 | 4              | 1/1       |
| Ex9M5N TM 800 4P4T | 112052  | 8592765120526 | 800 | 4              | 1/1       |



### Termomagnetisk - op til 800A, $I_{cu} = 75kA$

- $I_{cs} = I_{cu} = 75kA$  ved 415V AC
- $I_r$  kan indstilles i området  $(0,7-1,0) \times I_n$
- $I_i$  kan indstilles i området  $(5-10) \times I_n$
- $I_{IN} = I_i$

| Type               | Varenr. | EAN-nummer    | A   | Antal<br>poler | Pakkestr. |
|--------------------|---------|---------------|-----|----------------|-----------|
| Ex9M5Q TM 630 3P   | 112053  | 8592765120533 | 630 | 3              | 1/1       |
| Ex9M5Q TM 700 3P   | 112054  | 8592765120540 | 700 | 3              | 1/1       |
| Ex9M5Q TM 800 3P   | 112055  | 8592765120557 | 800 | 3              | 1/1       |
| Ex9M5Q TM 630 4P4T | 112056  | 8592765120564 | 630 | 4              | 1/1       |
| Ex9M5Q TM 700 4P4T | 112057  | 8592765120571 | 700 | 4              | 1/1       |
| Ex9M5Q TM 800 4P4T | 112058  | 8592765120588 | 800 | 4              | 1/1       |

## Maksimalafbrydere



### Termomagnetisk - op til 800A, $I_{cu} = 100kA$

- $I_{cs} = I_{cu} = 100kA$  ved 415V AC
- $I_r$  kan indstilles i området  $(0,7-1,0) \times I_n$
- $I_i$  kan indstilles i området  $(5-10) \times I_n$
- $I_{in} = I_i$

| Type               | Varenr. | EAN-nummer    | A   | Antal<br>poler | Pakkestr. |
|--------------------|---------|---------------|-----|----------------|-----------|
| Ex9M5H TM 630 3P   | 112059  | 8592765120595 | 630 | 3              | 1/1       |
| Ex9M5H TM 700 3P   | 112060  | 8592765120601 | 700 | 3              | 1/1       |
| Ex9M5H TM 800 3P   | 112061  | 8592765120618 | 800 | 3              | 1/1       |
| Ex9M5H TM 630 4P4T | 112062  | 8592765120625 | 630 | 4              | 1/1       |
| Ex9M5H TM 700 4P4T | 112063  | 8592765120632 | 700 | 4              | 1/1       |
| Ex9M5H TM 800 4P4T | 112064  | 8592765120649 | 800 | 4              | 1/1       |



### Termomagnetisk - op til 800A, $I_{cu} = 150kA$

- $I_{cs} = I_{cu} = 150kA$  ved 415V AC
- $I_r$  kan indstilles i området  $(0,7-1,0) \times I_n$
- $I_i$  kan indstilles i området  $(5-10) \times I_n$
- $I_{in} = I_i$

| Type               | Varenr. | EAN-nummer    | A   | Antal<br>poler | Pakkestr. |
|--------------------|---------|---------------|-----|----------------|-----------|
| Ex9M5P TM 630 3P   | 112065  | 8592765120656 | 630 | 3              | 1/1       |
| Ex9M5P TM 700 3P   | 112066  | 8592765120663 | 700 | 3              | 1/1       |
| Ex9M5P TM 800 3P   | 112067  | 8592765120670 | 800 | 3              | 1/1       |
| Ex9M5P TM 630 4P4T | 112068  | 8592765120687 | 630 | 4              | 1/1       |
| Ex9M5P TM 700 4P4T | 112069  | 8592765120694 | 700 | 4              | 1/1       |
| Ex9M5P TM 800 4P4T | 112070  | 8592765120700 | 800 | 4              | 1/1       |

## Tilbehør til maksimalafbrydere



### Klemmeafdækning

- Klemmeafdækning til maksimalafbrydere

| Type     | Varenr. | EAN-nummer    | Antal poler | Model                            |
|----------|---------|---------------|-------------|----------------------------------|
| TCV21 3P | 101439  | 8592765014405 | 3           | Kort til M1 maksimalafbrydere    |
| TCE21 3P | 101440  | 8592765014412 | 3           | Lang til M1 maksimalafbrydere    |
| TCV22 3P | 101442  | 8592765014436 | 3           | Kort til M2 maksimalafbrydere    |
| TCE22 3P | 101443  | 8592765014443 | 3           | Lang til M2 maksimalafbrydere    |
| TCV23 3P | 101489  | 8592765014900 | 3           | Kort til M3 maksimalafbrydere    |
| TCE23 3P | 101490  | 8592765014917 | 3           | Lang til M3 maksimalafbrydere    |
| TCV21 4P | 102372  | 8592765023735 | 4           | Kort til M1 maksimalafbrydere    |
| TCE21 4P | 102373  | 8592765023742 | 4           | Lang til M1 maksimalafbrydere    |
| TCV22 4P | 102374  | 8592765023759 | 4           | Kort til M2 maksimalafbrydere    |
| TCE22 4P | 102375  | 8592765023766 | 4           | Lang til M2 maksimalafbrydere    |
| TCV23 4P | 102376  | 8592765023773 | 4           | Kort til M3 maksimalafbrydere    |
| TCE23 4P | 102377  | 8592765023780 | 4           | Lang til M3 maksimalafbrydere    |
| TCV24 3P | 103748  | 8592765037497 | 3           | Kort til M4/M5 maksimalafbrydere |
| TCE24 3P | 103749  | 8592765037503 | 3           | Lang til M4/M5 maksimalafbrydere |
| TCV24 4P | 103750  | 8592765037510 | 4           | Kort til M4/M5 maksimalafbrydere |
| TCE24 4P | 104855  | 8592765048561 | 4           | Lang til M4/M5 maksimalafbrydere |



### Faseadskillere

- Faseadskillere til maksimalafbrydere

| Type    | Varenr. | EAN-nummer    | Antal poler | Model                       |
|---------|---------|---------------|-------------|-----------------------------|
| PB21 3P | 101441  | 8592765014429 | 3           | Til M1 maksimalafbrydere    |
| PB22 3P | 101444  | 8592765014450 | 3           | Til M2 maksimalafbrydere    |
| PB23 3P | 101491  | 8592765014924 | 3           | Til M3 maksimalafbrydere    |
| PB24 3P | 103751  | 8592765037527 | 3           | Til M4/M5 maksimalafbrydere |



### Hjælperelær

- Hjælpe- og signalkontakt til maksimalafbrydere

| Type  | Varenr. | EAN-nummer    | Kontakter | Model                      |
|-------|---------|---------------|-----------|----------------------------|
| AX21M | 112071  | 8592765120717 | 1 skifte  | Til Ex9M maksimalafbrydere |
| AL21M | 112072  | 8592765120724 | 1 skifte  | Til Ex9M maksimalafbrydere |

## Tilbehør til maksimalafbrydere



### DIN-skinne adaptere

- Adaptere til montering på DIN-skinne

| Type  | Varenr. | EAN-nummer    | Montering    | Model                    |
|-------|---------|---------------|--------------|--------------------------|
| DRA21 | 106319  | 8592765063205 | DIN35 skinne | Til M1 maksimalafbrydere |
| DRA22 | 106320  | 8592765063212 | DIN35 skinne | Til M2 maksimalafbrydere |



### Underspændingsspoler

- Underspændingsspoler til maksimalafbrydere

| Type             | Varenr. | EAN-nummer    | Spænding    | Model                       |
|------------------|---------|---------------|-------------|-----------------------------|
| UVT21 AC220-240V | 101406  | 8592765014078 | 220-240V AC | Til M1 maksimalafbrydere    |
| UVT21 AC380-415V | 101407  | 8592765014085 | 380-415V AC | Til M1 maksimalafbrydere    |
| UVT22 AC220-240V | 101425  | 8592765014269 | 220-240V AC | Til M2/M3 maksimalafbrydere |
| UVT22 AC380-415V | 101426  | 8592765014276 | 380-415V AC | Til M2/M3 maksimalafbrydere |
| UVT24 AC220-240V | 103734  | 8592765037350 | 220-240V AC | Til M4/M5 maksimalafbrydere |
| UVT24 AC380-415V | 103735  | 8592765037367 | 380-415V AC | Til M4/M5 maksimalafbrydere |



### Håndtag

- Håndtag til direkte og variabel montering

| Type  | Varenr. | EAN-nummer    | Montering | Model                       |
|-------|---------|---------------|-----------|-----------------------------|
| RHD21 | 101410  | 8592765014115 | Direkte   | Til M1 maksimalafbrydere    |
| RHD22 | 101429  | 8592765014306 | Direkte   | Til M2 maksimalafbrydere    |
| RHD23 | 101483  | 8592765014849 | Direkte   | Til M3 maksimalafbrydere    |
| RHD24 | 103742  | 8592765037435 | Direkte   | Til M4/M5 maksimalafbrydere |
| ERH21 | 101409  | 8592765014108 | Variabel  | Til M1 maksimalafbrydere    |
| ERH22 | 101428  | 8592765014290 | Variabel  | Til M2 maksimalafbrydere    |
| ERH23 | 101482  | 8592765014832 | Variabel  | Til M3 maksimalafbrydere    |
| ERH24 | 103741  | 8592765037428 | Variabel  | Til M4/M5 maksimalafbrydere |



### Afstandsstykker

- Sæt med afstandsstykker til maksimalafbrydere

| Type  | Varenr. | EAN-nummer    | Højde | Model                       |
|-------|---------|---------------|-------|-----------------------------|
| WG 10 | 106321  | 8592765063229 | 10 mm | Til M1 maksimalafbrydere    |
| WG 13 | 106362  | 8592765063632 | 13 mm | Til M2-M5 maksimalafbrydere |

## Tilbehør til maksimalafbrydere



### Shunt relæer

- Shunt relæer til maksimalafbrydere

| Type             | Varenr. | EAN-nummer    | Spænding    | Model                       |
|------------------|---------|---------------|-------------|-----------------------------|
| SHT21 AC48V      | 101397  | 8592765013989 | 48V AC      | Til M1 maksimalafbrydere    |
| SHT21 AC110V     | 101398  | 8592765013996 | 110V AC     | Til M1 maksimalafbrydere    |
| SHT21 AC220-240V | 101399  | 8592765014009 | 220-240V AC | Til M1 maksimalafbrydere    |
| SHT21 AC380-415V | 101400  | 8592765014016 | 380-415V AC | Til M1 maksimalafbrydere    |
| SHT21 DC24V      | 101401  | 8592765014023 | 24V DC      | Til M1 maksimalafbrydere    |
| SHT21 DC48V      | 101402  | 8592765014030 | 48V DC      | Til M1 maksimalafbrydere    |
| SHT21 DC110V     | 101403  | 8592765014047 | 110V DC     | Til M1 maksimalafbrydere    |
| SHT21 DC220V     | 101405  | 8592765014061 | 220V DC     | Til M1 maksimalafbrydere    |
| SHT22 AC220-240V | 101418  | 8592765014191 | 220-240V AC | Til M2/M3 maksimalafbrydere |
| SHT22 AC380-415V | 101419  | 8592765014207 | 380-415V AC | Til M2/M3 maksimalafbrydere |
| SHT24 AC220-240V | 103724  | 8592765037251 | 220-240V AC | Til M4/M5 maksimalafbrydere |
| SHT24 AC380-415V | 103725  | 8592765037268 | 380-415V AC | Til M4/M5 maksimalafbrydere |



### Terminaler

- Box-, tunnel- og skrueterminaler til maksimalafbrydere

| Type                      | Varenr. | EAN-nummer    | Størrelse                  | Model                       |
|---------------------------|---------|---------------|----------------------------|-----------------------------|
| MC21 boxterminal          | 103705  | 8592765037060 | 1x 4-95 mm <sup>2</sup>    | Til M1 maksimalafbrydere    |
| MC21 W tunnelterminal     | 103707  | 8592765037084 | 1x 16-95 mm <sup>2</sup>   | Til M1 maksimalafbrydere    |
| MC22 boxterminal          | 103709  | 8592765037107 | 1x 10-120 mm <sup>2</sup>  | Til M2 maksimalafbrydere    |
| MC22 W2 tunnelterminal    | 103711  | 8592765037121 | 2x 35-120 mm <sup>2</sup>  | Til M2 maksimalafbrydere    |
| MC22 W6 tunnelterminal    | 103713  | 8592765037145 | 6x 10-35 mm <sup>2</sup>   | Til M2 maksimalafbrydere    |
| MC23 boxterminal          | 103715  | 8592765037169 | 1x 120-240 mm <sup>2</sup> | Til M3 maksimalafbrydere    |
| MC23 UL boxterminal       | 103717  | 8592765037183 | 1x 120-240 mm <sup>2</sup> | Til M3 maksimalafbrydere    |
| MC23 W2 tunnelterminal    | 103719  | 8592765037206 | 2x 120-240 mm <sup>2</sup> | Til M3 maksimalafbrydere    |
| MC23 W4 tunnelterminal    | 103721  | 8592765037220 | 4x 35-95 mm <sup>2</sup>   | Til M3 maksimalafbrydere    |
| MC22 W tunnelterminal     | 103869  | 8592765038708 | 1x 35-240 mm <sup>2</sup>  | Til M2 maksimalafbrydere    |
| MC23 W2 UL tunnelterminal | 103871  | 8592765038722 | 4x 35-95 mm <sup>2</sup>   | Til M3 maksimalafbrydere    |
| MC24 W2 tunnelterminal    | 106314  | 8592765063151 | 2x 120-240 mm <sup>2</sup> | Til M4/M5 maksimalafbrydere |
| MCS21 skrueterminal       | 107873  | 8592765078742 | -                          | Til M1 maksimalafbrydere    |
| MCS22 skrueterminal       | 107874  | 8592765078759 | -                          | Til M2 maksimalafbrydere    |



### Stålskabe med montageplade

- Testet iht. EN 62208
- IP66 for enkeltdørsskabe
- IP55 for dobbeltdørsskabe
- Farve: lysegrå RAL 7035 pulverlakering

| Type           | Varenr. | EAN-nummer    | Antal døre | Mål (HxBxD)      | Pakkestr. |
|----------------|---------|---------------|------------|------------------|-----------|
| MHS 30 20 15   | 110562  | 8592765105622 | 1          | 300x200x150 mm   | 1         |
| MHS 30 30 15   | 110563  | 8592765105639 | 1          | 300x300x150 mm   | 1         |
| MHS 30 30 20   | 110564  | 8592765105646 | 1          | 300x300x200 mm   | 1         |
| MHS 40 30 15   | 110565  | 8592765105653 | 1          | 400x300x150 mm   | 1         |
| MHS 40 30 20   | 110566  | 8592765105660 | 1          | 400x300x200 mm   | 1         |
| MHS 40 40 20   | 110567  | 8592765105677 | 1          | 400x400x200 mm   | 1         |
| MHS 50 40 15   | 110568  | 8592765105684 | 1          | 500x400x150 mm   | 1         |
| MHS 50 40 20   | 110569  | 8592765105691 | 1          | 500x400x200 mm   | 1         |
| MHS 60 40 20   | 110570  | 8592765105707 | 1          | 600x400x200 mm   | 1         |
| MHS 60 40 30   | 110571  | 8592765105714 | 1          | 600x400x300 mm   | 1         |
| MHS 60 50 20   | 110572  | 8592765105721 | 1          | 600x500x200 mm   | 1         |
| MHS 60 60 20   | 110573  | 8592765105738 | 1          | 600x600x200 mm   | 1         |
| MHS 60 60 30   | 110574  | 8592765105745 | 1          | 600x600x300 mm   | 1         |
| MHS 60 80 30   | 110575  | 8592765105752 | 2          | 600x800x300 mm   | 1         |
| MHS 70 50 20   | 110576  | 8592765105769 | 1          | 700x500x200 mm   | 1         |
| MHS 70 50 30   | 110577  | 8592765105776 | 1          | 700x500x300 mm   | 1         |
| MHS 80 60 20   | 110578  | 8592765105783 | 1          | 800x600x200 mm   | 1         |
| MHS 80 60 30   | 110579  | 8592765105790 | 1          | 800x600x300 mm   | 1         |
| MHS 100 60 30  | 110580  | 8592765105806 | 1          | 1000x600x300 mm  | 1         |
| MHS 100 80 30  | 110581  | 8592765105813 | 1          | 1000x800x300 mm  | 1         |
| MHS 100 100 30 | 110582  | 8592765105820 | 2          | 1000x1000x300 mm | 1         |
| MHS 120 60 30  | 110583  | 8592765105837 | 1          | 1200x600x300 mm  | 1         |
| MHS 120 80 30  | 110584  | 8592765105844 | 1          | 1200x800x300 mm  | 1         |
| MHS 120 100 30 | 110585  | 8592765105851 | 2          | 1200x1000x300 mm | 1         |





**Vanpee A/S**

Gammelager 15 · 2605 Brøndby

Telefon: 44 85 90 00 · mail: [info@vanpee.dk](mailto:info@vanpee.dk)

[www.vanpee.dk](http://www.vanpee.dk)