



KABELKANALER

Kabelkatalog 2018/2019

INDHOLDSFORTEGNELSE

Salgs- og leveringsbetingelser	4
Kabelkanal LE	11
Kabelkanal LEH halogenfri	19
Kabelkanal BES mini I stål	23
Kabelkanal BES i STÅL	25
Minikanal MKS	33
Minikanal ATRIANE	35
Minikanal MKE	41
Minikanal MS	43
Hjørnekanal RAUTRIGO	45
Fodpanel SL/SL m/læber	47
Installationskanal SIGNA BASE i RAU-PVC	51
Installationskanal SIGNO BS i stål	55
Kabelkanal SIGNA STYLE i aluminium	59
Tilbehør til installationskanal SIGNA	63
Konsolsystem - SIGNA BASE	65
Installationskanal CLIDI	69
Ledningskanal BE-DIN	75
Ledningskanal NU-DIN	79
Ledningskanal HF halogenfri	83
Fleksibel ledningskanal VF	87
Tilbehør til rehau ledningskanaler	89
Befæstigelse	91

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

I. Generelt

1. Vore leverancer, tjenesteydelser og tilbud sker udtrykkeligt på basis af følgende betingelser. Hvis ikke andet er aftalt, gælder disse betingelser i den udgave, som er gyldig på tidspunktet for fremtidige bestillinger/ordreafgivelser, selvom de ikke aftales udtrykkeligt på ny, eller der er henvist til dem.
2. Disse betingelser er udelukkende gyldige. Der gøres hermed indsigelse mod modbetræftelser fra køber under henvisning til dennes indkøbsbetingelser.
3. Individuelt indgåede aftaler har i alle tilfælde fortrinsret for disse betingelser. En skriftlig kontrakt eller vor skriftlige bekræftelse er afgørende for indholdet af sådanne aftaler.
4. Juridisk relevante oplysninger og meddelelser efter kontraktindgåelse over for os skal for at være gyldige foreligge skriftligt (fx fastsættelse af frist, reklamationer, tilbagebetaling fra kontrakt eller afslag i købesum).
5. Vore aktuelle Tekniske Informationer og de generelt anerkendte regler for teknik skal overholdes ved opbevaring, installation, montage og brug af vore produkter.
6. Vi henviser til, at vi behandler købers data, som vedrører samhandlen med denne, i overensstemmelse med dansk lovgivning.

II. Tilbud og kontraktindgåelse

1. Vore tilbud er uforbindende, med mindre andet er udtrykkeligt aftalt. Vareprøver er uforbindende rammeangivelser. Bestillingen gælder som et bindende kontrakttilbud. Afslutning af forretninger og aftaler bliver først bindende med vor skriftlige ordrebekræftelse eller ved levering, hvorved fakturaen i det sidste tilfælde erstatter ordrebekræftelsen. Hvis der ikke fremgår andet af bestillingen, er vi berettiget til at acceptere kontrakttilbud inden for fire uger efter modtagelse hos os.
2. Hvis en bestilt vare ikke kan leveres, fordi vi trods kontraktmæssig forpligtelse eller uden vor skyld ikke modtager varen fra vor leverandør, er vi berettiget til at træde tilbage fra kontrakten. I dette tilfælde vil vi uden ugrundet ophold informere Dem om, at den bestilte vare ikke længere er disponibel, og refundere eventuelle allerede leverede ydelser uden ugrundet ophold.
3. Den ved ordreafgivelse populære betegnelse "som tidligere leveret" refererer i alle tilfælde kun til udførelsen og ikke til prisen. REHAU-varebetegnelsen er alene bestemmende for betegnelsen af produktet. Yderligere angivelse af kundevarebetegnelser er uforbindende.
4. Vor tekniske rådgivning i ord og skrift er uforbindende - også med henblik på tredjemands eventuelle ejendomsrettigheder - og fritager

ikke køber fra dennes egne test af vore produkter med henblik på, om de er egnede til det påtænkte formål.

III. Priser

1. Vore priser forstås, med mindre andet er aftalt, ab fabrik eller lager med tillæg af emballage, fragt, told, andre afgifter og den moms, som er gældende på leveringsdatoen.
2. Priserne i vore prislisters og tilbud er, med mindre andet er udtrykkeligt aftalt, uforbindende og er baseret på de relevante omkostningsfaktorer. Hvis der inden aftalens indgåelse optræder ændringer af omkostningsfaktorerne, fx ved prisforhøjelser for råvarer eller lønstigninger, forbeholder vi os ret til en tilsvarende tilpasning af vore priser. Er der et tidsrum på mere end tre måneder mellem indgåelsen af aftalen og det forventede leveringstidspunkt, er vi ved ændringer af omkostningsfaktorerne, fx ved prisforhøjelser for råvarer eller lønstigninger, berettiget til at tilpasse vore priser tilsvarende. Ved en sådan ændring vil vi kontakte køber. Køber er i tilfælde af en prisforhøjelse på mere end 5 % berettiget til at træde tilbage fra kontrakten. Dette skal i givet fald meddeles os inden for en uge efter vor besked til køber, ellers er den forhøjede pris aftalt og skal betales.
3. Vore priser, som er gyldige ved kontraktindgåelse, gælder for ordrer, hvor der ikke er aftalt nogen pris; i øvrigt gælder det foregående afsnit.
4. Salgspriser og alle tilbud og beregninger forstås i DKK, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt.

IV. Betalingsbetingelser

1. Hvis der ikke for den enkelte kontrakt er truffet anden aftale om betalingsbetingelser, gælder følgende: 20 dage netto efter fakturadato, såfremt der ikke foreligger andre programrelaterede betalingsbetingelser i prislister. Opfyldelsessted for betalinger er REHAU A/S, Roskilde.
2. Tilbageholdelse af betalinger og modregning er, med mindre andet er aftalt, kun muligt, hvis købers modkrav ikke bestrides eller endeligt fastsættes ved dom.
3. Ved betalingsmora er alle endnu løbende fakturaer straks forfaldne og kan indbringes for retten. Ved manglende overholdelse af betalingsbetingelserne, eller ved omstændigheder som er egnede til at formindske købers kreditværdighed, er vi berettiget til at erklære vort samlede krav forfaldne til omgående betaling. Desuden er vi berettiget til kun at udføre udestående leverancer mod forudbetaling eller sikkerhedsstillelse. Hvis forudbetalinger eller sikkerhedsstillelser ikke har fundet sted efter fastsættelse af en rimelig frist, er vi berettiget til at træde tilbage fra kontrakten med henblik på endnu ikke udførte ydelser med det resultat, at alle krav fra købers side med hensyn til de endnu ikke udførte leverancer bortfalder.
4. Vi er berettiget til at modregne samtlige vore krav over for køber,

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

med de krav, som køber har mod os på grund af leverance eller af andre retlige grunde.

V. Ejendomsforbehold og yderligere sikkerheder

1. Varen forbliver vor ejendom indtil fuldstændig betaling af samtlige krav, som også opstår af samhandlen i fremtiden mod køber.

2. Ved en forarbejdning med andre varer, som ikke tilhører os, gennem køber, har vi krav på medejde til den nye ting værdiforholdsmæssigt (fakturaværdi) med det resultat, at denne nu er forbeholdsvare i medfør af disse betingelser.

3. Køber er berettiget til at forarbejde og sælge forbeholdsvaren i retmæssig forretningsgang.

4. Hermed overdrager køber for en sikkerheds skyld allerede nu alle de krav til os, der tilkommer ham, med henblik på forbeholdsvaren (ligegyldigt af hvilken retsgrund; inkl. krav fra videresalg, saldokrav fra mellemregningsaftaler, be- og forarbejdning eller forbindelse af de af os leverede varer, en retsstridig handling, forsikringskrav). Overdragelsen begrænser sig altid efter størrelsen af leveringsværdien af de i henhold til vore fakturaer udleverede varer. Hvis købers kunde med retsvirkning har udelukket overdragelsen af krav mod sig, så står køber og vi i det interne forhold, som om de foran nævnte krav, som på forhånd er overdraget til os, ligegyldigt på hvilken måde, er overdraget til os på retsgyldig måde. Vi bliver af kunden befuldmagtiget til at gøre kravet gældende i hans navn for vor regning, så snart køber i medfør af nedenstående bestemmelse ikke mere er berettiget til at inddrive kravet i eget navn.

5. Vi befuldmagtiger køber genkaldeligt til at inddrive de til os overdragne krav for hans regning i eget navn. Så snart køber ikke overholder en forpligtelse over for os, eller der indtræder en i afsnit IV pkt. 4 nævnte omstændighed, vil køber på vor opfordring offentliggøre overdragelsen og give os de nødvendige informationer og dokumentation. Vi er også berettiget til direkte at angive overdragelsen over for købers skyldnere og opfordre disse til at betale til os.

6. Den leverede vare må ikke uden vores samtykke pantsættes eller overdrages som sikkerhed. Ved tredjemands adgang til varen solgt under ejendomsforbehold, vil køber henvise til vor ejendom, informere os uden ugrundet ophold og yde os enhver hjælp, som er nødvendig til varetagelse af vore rettigheder.

7. Ved købers kontraktstridige adfærd - især forsinket betaling - er vi berettiget til at gøre vort ejendomsforbehold gældende og forlange øjeblikkelig udlevering af varen solgt under ejendomsforbehold, samt skaffe os selv eller gennem fuldmægtige umiddelbar besiddelse af den, eller i givet fald at forlange overdragelse af købers vindikation mod tredjemand. Fremsættelsen/gennemførelsen af ejendomsforbeholdet indebærer ikke tilbagetrædelse fra kontrakten.

8. Overstiger værdien af de for os bestående sikkerheder vore krav med mere end 10 %, så er vi på købers forlangende for så vidt forpligtet til frigivelse af sikkerheder efter vort valg.

9. Køber skal forsikre de under ejendomsforbehold stående varer tilstrækkeligt mod brand og tyveri. Krav mod forsikringen fra et skadestilfælde overdrages allerede nu til os i størrelsen af værdien for varen solgt under ejendomsforbehold.

VI. Leveringstid, leveringsforsinkelse

1. Opfyldelsessted for leverancer er REHAU A/S, Roskilde eller hjemsædet for den fabrik eller det lager, som skal udføre leverancen. Medmindre andet er aftalt, er leverings- og ydelsesfrister overholdt, hvis den leverede vare har forladt fabrikken inden udløbet af fristen, eller det er meddelt, at varen er klar til forsendelse, eller at ydelsen er gennemført inden udløbet af denne.

2. Fristen for leverancen og ydelsen forlænges rimeligt ved foranstaltninger inden for rammerne af arbejdskonflikter, især ved strejke og lockout og i tilfælde af uforudsete forhindringer, som ligger uden for vor indflydelse, hvis sådanne forhindringer beviseligt har betydelig indflydelse på færdiggørelsen eller afleveringen af den vare, der skal leveres, eller gennemførelsen af ydelsen. Dette gælder også, hvis omstændighederne indtræder ved vor underleverandør eller ved uforskyldt manglende selvlevering med råmaterialer, eller hvis de opstår under vor forsinkelse. Ved længerevarende fristoverskridelse er vi og køber - efter forudgående fastsættelse af ny frist - berettiget til tilbagetrædelse fra kontrakten. Begyndelsen og slutningen på sådanne forhindringer vil vi i vigtige tilfælde meddele køber snarest muligt.

3. Leverancerne og ydelserne (kontraktopfyldelse) er med det forbehold, at der intet er til hinder for opfyldelsen på grund af nationale eller internationale forskrifter, især eksportkontrollbestemmelser og embargos eller øvrige sanktioner. Parterne forpligter sig til at skaffe alle informationer og bilag, som er nødvendige til eksporten/transporten/importen. Forsinkelser på baggrund af eksportkontroller eller godkendelsesprocedurer sætter frister og leveringstider ud af kraft. Hvis nødvendige godkendelser ikke tildeles, gælder kontrakten vedr. de pågældende dele som ikke indgået; skadeserstatningskrav udelukkes for så vidt på grund af ovennævnte fristoverskridelser.

4. Køber kan uden fastsættelse af frist træde tilbage fra kontrakten, hvis den samlede ydelse før risikoovergang bliver endegyldigt umulig for os. Køber kan desuden træde tilbage fra kontrakten, hvis udførelsen af en del af leverancen for en ordre bliver umulig, og han har en berettiget interesse i at afslå delleverancen. Er dette ikke tilfældet, skal køber betale kontraktprisen for delleverancen. Det samme gælder, hvis det er umuligt for os at opfylde vor forpligtelse. I øvrigt gælder afsnit IX. Indtræder umuligheden eller den manglende evne på grund af forsinket accept, eller hvis køber er ene eller langt overvejende ansvarlig for disse omstændigheder, er han forpligtet til modydelse.

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

5. Indtrædelsen af leveringsforsinkelse retter sig efter de lovmæssige bestemmelser. En skriftlig rykker fra køber er i alle tilfælde nødvendig. Hvis der opstår en forsinkelse, og der derved opstår en skade for køber, er han berettiget til at forlange en forud fastsat erstatning. Den udgør for hver hele uge i forsinkelsesperioden 0,5 %, men højst 5 % af værdien af den pågældende del af den samlede leverance, som på grund af forsinkelsen ikke kan bruges rettidigt eller ikke i henhold til kontrakten. Yderligere krav på grund af leveringsforsinkelsen bestemmes udelukkende i henhold til afsnit IX i disse betingelser.

6. En vare, som er meldt klar til forsendelse, skal efter udløb af leveringstiden uden ugrundet ophold afkaldes. Sker dette ikke, er vi berettiget til at sende den efter eget valg eller at lagre den for kundens regning og risiko efter eget skøn. Det samme gælder, hvis forsendelsen af grunde, som vi ikke er ansvarlige for, ikke kan gennemføres. Med meddelelsen om, at varen kan sendes, gælder varen som leveret og kan faktureres.

7. Transportmåden, forsendelsesmidlet, transportvejen samt art og omfang af de nødvendige beskyttelsesmidler og valg af speditør eller fragtmænd og emballagen er overladt til vort valg. Dette sker efter vort skøn og sædvanlig omhu under udelukkelse af ethvert ansvar. Varen bliver kun forsikret efter kundens udtrykkelige ønske og for dennes regning.

8. Delleverancer er tilladt. En mængdemæssig over- og underlevering på 10 %, ved specialproduktion 20 % står os frit mod beregning.

VII. Risikoovergang

1. Ved overgivelsen til speditøren eller fragtmænd, senest dog når varen forlader fabrikken eller lageret, overgår risikoen i alle tilfælde til køber, med mindre andet er aftalt.

2. Reklamationer på grund af ufuldstændig, fejlbehæftet eller forkert levering skal ske uden ugrundet ophold og overfor os senest 10 dage efter varens modtagelse. Ellers betragtes leverancerne som accepteret.

VIII. Mangelkrav

Vi yder garanti for tings- og retsmangler ved leverancen under udelukkelse af yderligere krav som følger:

Tingsmangler

1. Alle dele eller ydelser, som inden for forældelsesfristen viser en tingsmangel, hvis dennes årsag allerede forelå på tidspunktet for risikoovergangen, og såfremt køber har efterkommet sine undersøgelses- og klagepligter, skal vederlagsfrit efter vort valg udbedres eller leveres på ny. Udebliver en retmæssig undersøgelse og/eller reklamation, er vort ansvar for den ikke anmeldte mangel udelukket.

2. Ved reklamationer må købers betalinger tilbageholdes i et omfang, som står i et rimeligt forhold til de optrådte tingsmangler. Køber kan

kun tilbageholde betalinger, hvis en reklamation bliver gjort gældende, og hvis berettigelse der ikke hersker nogen tvivl om. Er reklamationen uberettiget, er vi berettiget til selv at forlange de omkostninger, som er opstået for os, dækket af køber.

3. Først skal vi have mulighed for efterfølgende at udbedre reklamationen/levere en erstatningsvare inden for en rimelig frist. Hvis udbedring ikke er mulig, kan køber træde tilbage fra kontrakten eller kræve erstatning.

4. Reklamationer gøres ikke gældende ved ubetydelig afvigelse fra den aftalte beskaffenhed, ved ubetydelig begrænsning af varens anvendelighed, ved naturlig slitage eller skade, som opstår efter risikoovergangen som følge af fejlagtig eller forsømmelig behandling, uforholdsmæssig belastning eller uegnede driftsmidler. Vi er berettiget til at afvise reklamationer, hvis køber ikke har forelagt os den fejlbehæftede del inden for 4 uger efter opfordring; dette gælder ikke, hvis forelæggelse af delen på grund af dens beskaffenhed eller installation etc. ikke er mulig.

Retsmangler

5. Såfremt vi skal levere i henhold til tegninger, modeller, prøver eller under anvendelse af de af køber leverede dele, indestår køber for, at tredjemands ejendomsrettigheder i bestemmelseslandet for varen ikke bliver krænkede heraf. Vi vil henvise køber til os bekendte rettigheder. Køber skal fritstille os fra tredjemands krav og yde os erstatning for den opståede skade. Hvis produktionen eller leverancen udelukkes af tredjemand under påberåbelse af en ejendomsrettighed, som tilhører ham, er vi berettiget til - uden prøvelse af retssituationen - at indstille arbejdet, indtil køber har klarlagt retssituationen. Hvis videreførelsen af ordren ikke med rimelighed kan forlanges af os på grund af forsinkelsen, er vi berettiget til fratrædelse.

6. Hvis ikke andet er aftalt, er vi forpligtet til at forlægge ydelsen i landet for leveringsstedet frit af tredjemands erhvervsmæssige ejendomsrettigheder og ophavsrettigheder. Fører brugen af den leverede vare til krænkelse af erhvervsmæssige ejendomsrettigheder eller ophavsrettigheder, vil vi principielt for vore omkostninger skaffe køber ret til videre brug eller ændre den leverede vare på en sådan måde, at der ikke længere foreligger en krænkelse af ejendomsrettigheder.

7. Er dette ikke muligt på økonomisk rimelige betingelser eller inden for rimelig frist, er køber berettiget til tilbagebetaling fra kontrakten. Under de nævnte forudsætninger er vi også berettiget til at træde tilbage fra kontrakten.

8. Vi vil desuden fritstille køber fra ubestridte eller retsligt fastslåede krav fra den pågældende ejendomsretsindehaver.

9. De i pkt. 7 nævnte forpligtelser er afsluttende for os under forbehold for afsnit XII i tilfælde af ejendomsretsbeskyttelse eller ophavsrettigheder.

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

De består kun, hvis

- køber informerer os uden ugrundet ophold om krænkelse af ejendomsrettigheder eller ophavsrettigheder
- køber støtter os i rimeligt omfang ved afværgelsen af de krav, der er gjort gældende, eller muliggør gennemførelsen af ændringsforanstaltningerne i henhold til pkt. 5
- alle afværgelsesforbehold inkl. udenretlige bestemmelser er forbeholdt os
- retsmanglen ikke beror på en anvisning eller speciel angivelse fra køber
- retskrænkelser ikke er forårsaget af, at køber egenmægtigt har ændret den leverede vare eller på en ikke kontraktmæssig måde har anvendt den eller krænket ejendomsrettighederne

IX. Ansvar

1. Købers skades- og refunderingskrav, ligegyldigt af hvilken retsgrund, er udelukket, medmindre andet er bestemt i disse betingelser.

2. Hvis REHAU er omfattet af informationsforpligtelser i henhold til bestemmelserne i forordningen (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkendelse og begrænsninger for kemikalier, indestår REHAU ikke for rigtigheden og fuldstændigheden af de informationer, som REHAU har modtaget af sine underleverandører.

X. Forældelse

Alle krav fra købers side - ligegyldigt af hvilken retsgrund - forældes inden for 12 måneder, medmindre den lovmæssige forældelse i det enkelte tilfælde ville føre til en kortere forældelse.

XI. Tolerancer

1. For slanger og profiler gælder følgende tolerancer, med undtagelse af varer af opskummede materialer, for så vidt der ikke er:

angivet andet i aftalte DIN-normer, fabriksnormer eller på anden vis (fx i Tekniske Leveringsbetingelser eller REHAU-tegning):

- Ved profiler, så vidt de kan måles:
Bredde, højde og diameter DIN 16941-3A "meget groft"
- Ved isolerslanger/specialdimensioner: I analogi med DIN 40621: "Isolerslanger B (uden væv):

Indvendig diameter: $\pm 5\%$

Godstykkelse : $\pm 10\%$

- Ved andre slanger:

Indv. diameter	
op til 5 mm	+ 0,1/- 0,2 mm
over 5 til 8 mm	+ 0,2/- 0,3 mm
over 8 mm	2,5 %/- 3%

Vægtykkelse	
op til 0,7 mm	+ 0,1/- 0,1 mm
over 0,7 til 1,5 mm	+ 0,15/- 0,15 mm
over 1,5 mm	$\pm 10\%$

- For fabrikationslængder (inkl. silikone) gælder følgende længdetolerancer, målt ved rumtemperatur umiddelbart efter fremstilling, ved profiler og slanger i henhold til DIN 16941-3A og DIN 2768-1, ved bundter og ruller: $\pm 2\%$.

Ved slanger og profiler af silikone gælder formtolerancer i henhold til DIN ISO 3302 E3.

2. Shore-A-hårdhedsangivelser forstås for et toleranceområde på ± 3 ved termoplaster og ± 5 ved elastomerer (beregnet i normrette testlegemer). Handelsmæssige afvigelser i udfald, vægt og farve berettiger ikke til reklamationer på leverancen. Skitser, dimensioner og vægtangivelser i vore lister, TL, fabriksnormer, tilbud og ordrebekræftelser er kun tilnærmelsesvis korrekte, afvigelser fra dimensioner, vægt, stykantal og kvalitet er kun tilladt i henhold til de i handelen værende tolerancer eller i henhold til de tilsvarende normer. En garanti for overholdelsen kan ikke gives.

3. I øvrigt gælder, så vidt andet ikke er aftalt eller angivet af os, de tilladte tolerancer i henhold til de til enhver tid gældende tekniske normer og retningslinjer (DIN, VDE etc.).

XII. Ophavs- og erhvervsmæssige ejendomsrettigheder, former og værktøj

1. Vi forbeholder os samtlige ejendoms- og ophavsrettigheder til tegninger, prøver og lignende informationer; de må kun efter forudgående tilladelse fra os gøres tilgængelig for tredjemand.


2. Vi kræver i alle tilfælde retten til eneproduktion af de af os udarbejdede udkast, tegninger og værktøj for tilsvarende varer. Videregivelse og mangfoldiggørelse af disse bilag og af værktøj, udnyttelse og information om deres indhold er ikke tilladt, med mindre det er udtrykkeligt nævnt. Misligholdelse forpligter til skadeserstatning. Alle rettigheder til at få meddelt patent og til brugsmønsterbeskyttelsesregistreringer forbliver forbeholdt. Køber overtager garantien for, at produktionen og leveringen af varer, som er produceret efter hans angivelser, ikke krænker tredjemands ejendomsrettigheder. Former, skabeloner og andre anordninger forbliver også vor ejendom, selvom der beregnes køber omkostninger herfor.

3. Såfremt vi producerer eller skaffer modeller, former, værktøj og andre formindretninger for kundens ordre, fakturerer vi en del af omkostningerne separat. Da vore udgifter til udkast, bygning, indkørsel, eller know-how og istandholdelse ikke dækkes gennem disse omkostninger, forbliver modellerne og former samt værktøjet inkl. tilhører vor ejendom. Det samme gælder for ændringer samt for erstatningsmodeller, værktøj og følgeformer. Værktøjs-, formomkostninger osv. skal betales. Er der siden den sidste leverance af de deraf producerede varer gået 3 år, er vi ikke forpligtet til yderligere opbevaring.

XIII. Værneting og øvrigt


1. Som udelukkende - og internationalt - værneting for samtlige krav og forpligtelser for parterne er aftalt Sø- og Handelsretten i København eller retten i Roskilde
2. Indstiller kontrahenten sin betaling, eller ansøges der om insolvens over hans formue eller en udenretlig tvangsakkord, er REHAU berettiget til at træde tilbage fra den ikke opfyldte del af kontrakten.
3. Dansk ret gælder. De Forenede Nationers konvention af 11. april 1980 om aftaler om internationale køb (CISG) skal ikke finde anvendelse.

Version: 06.2016

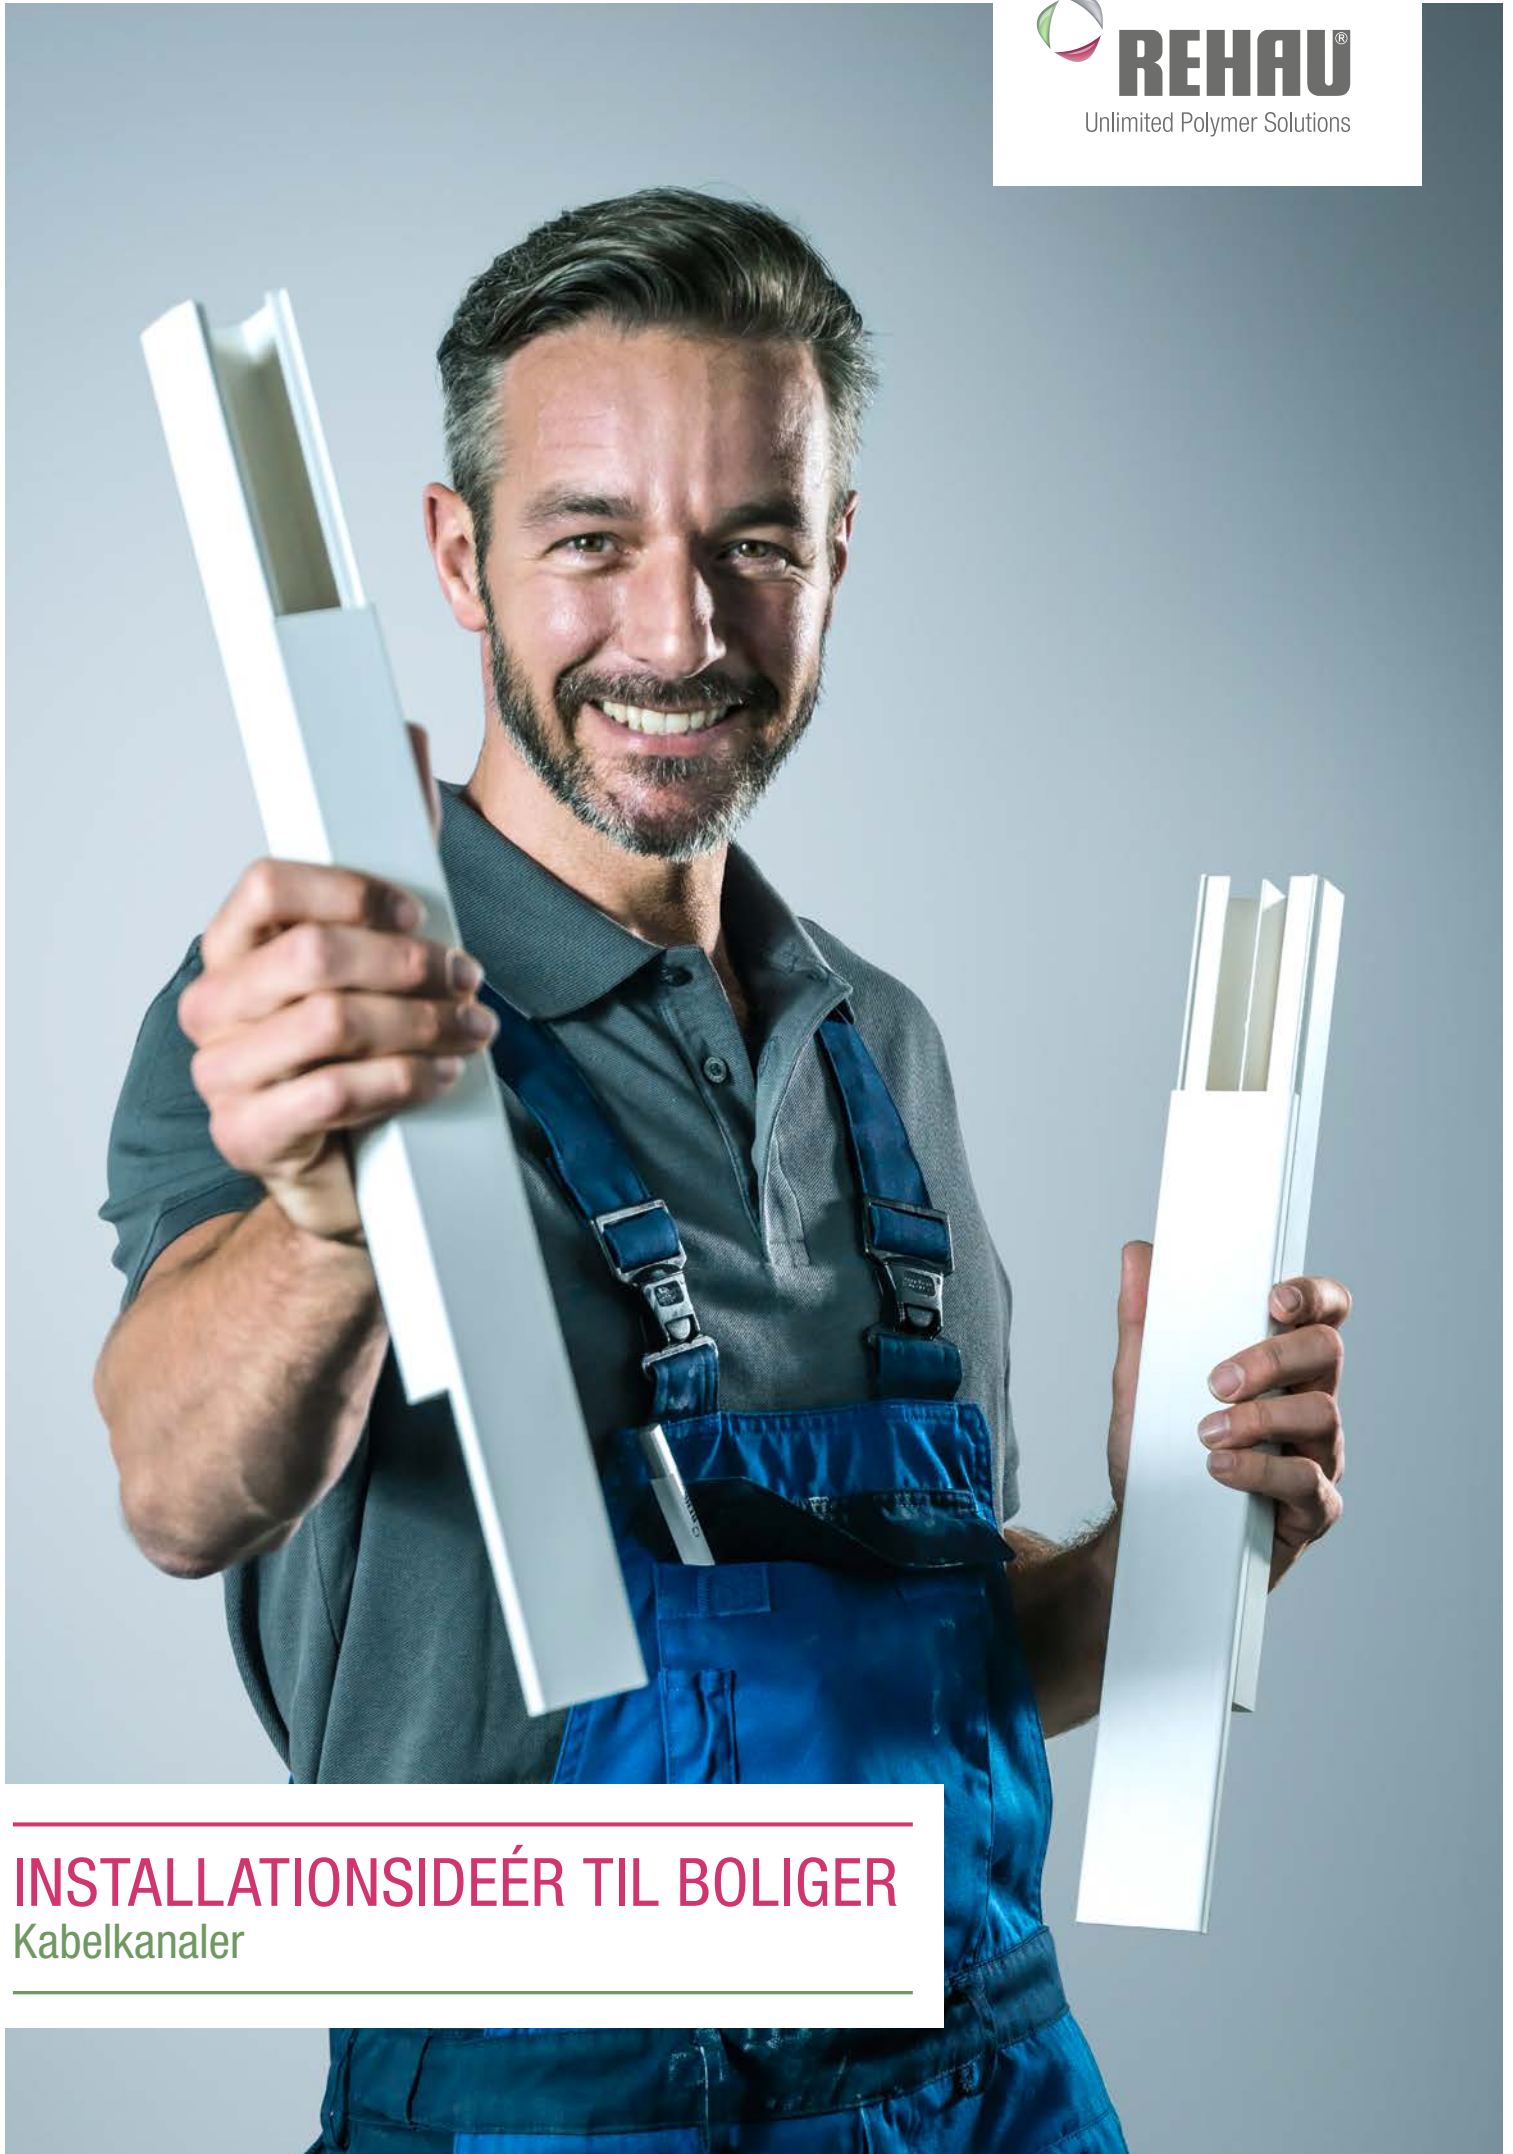

INSTALLATIONSIDEÉR TIL BOLIGER

Kabelkanaler

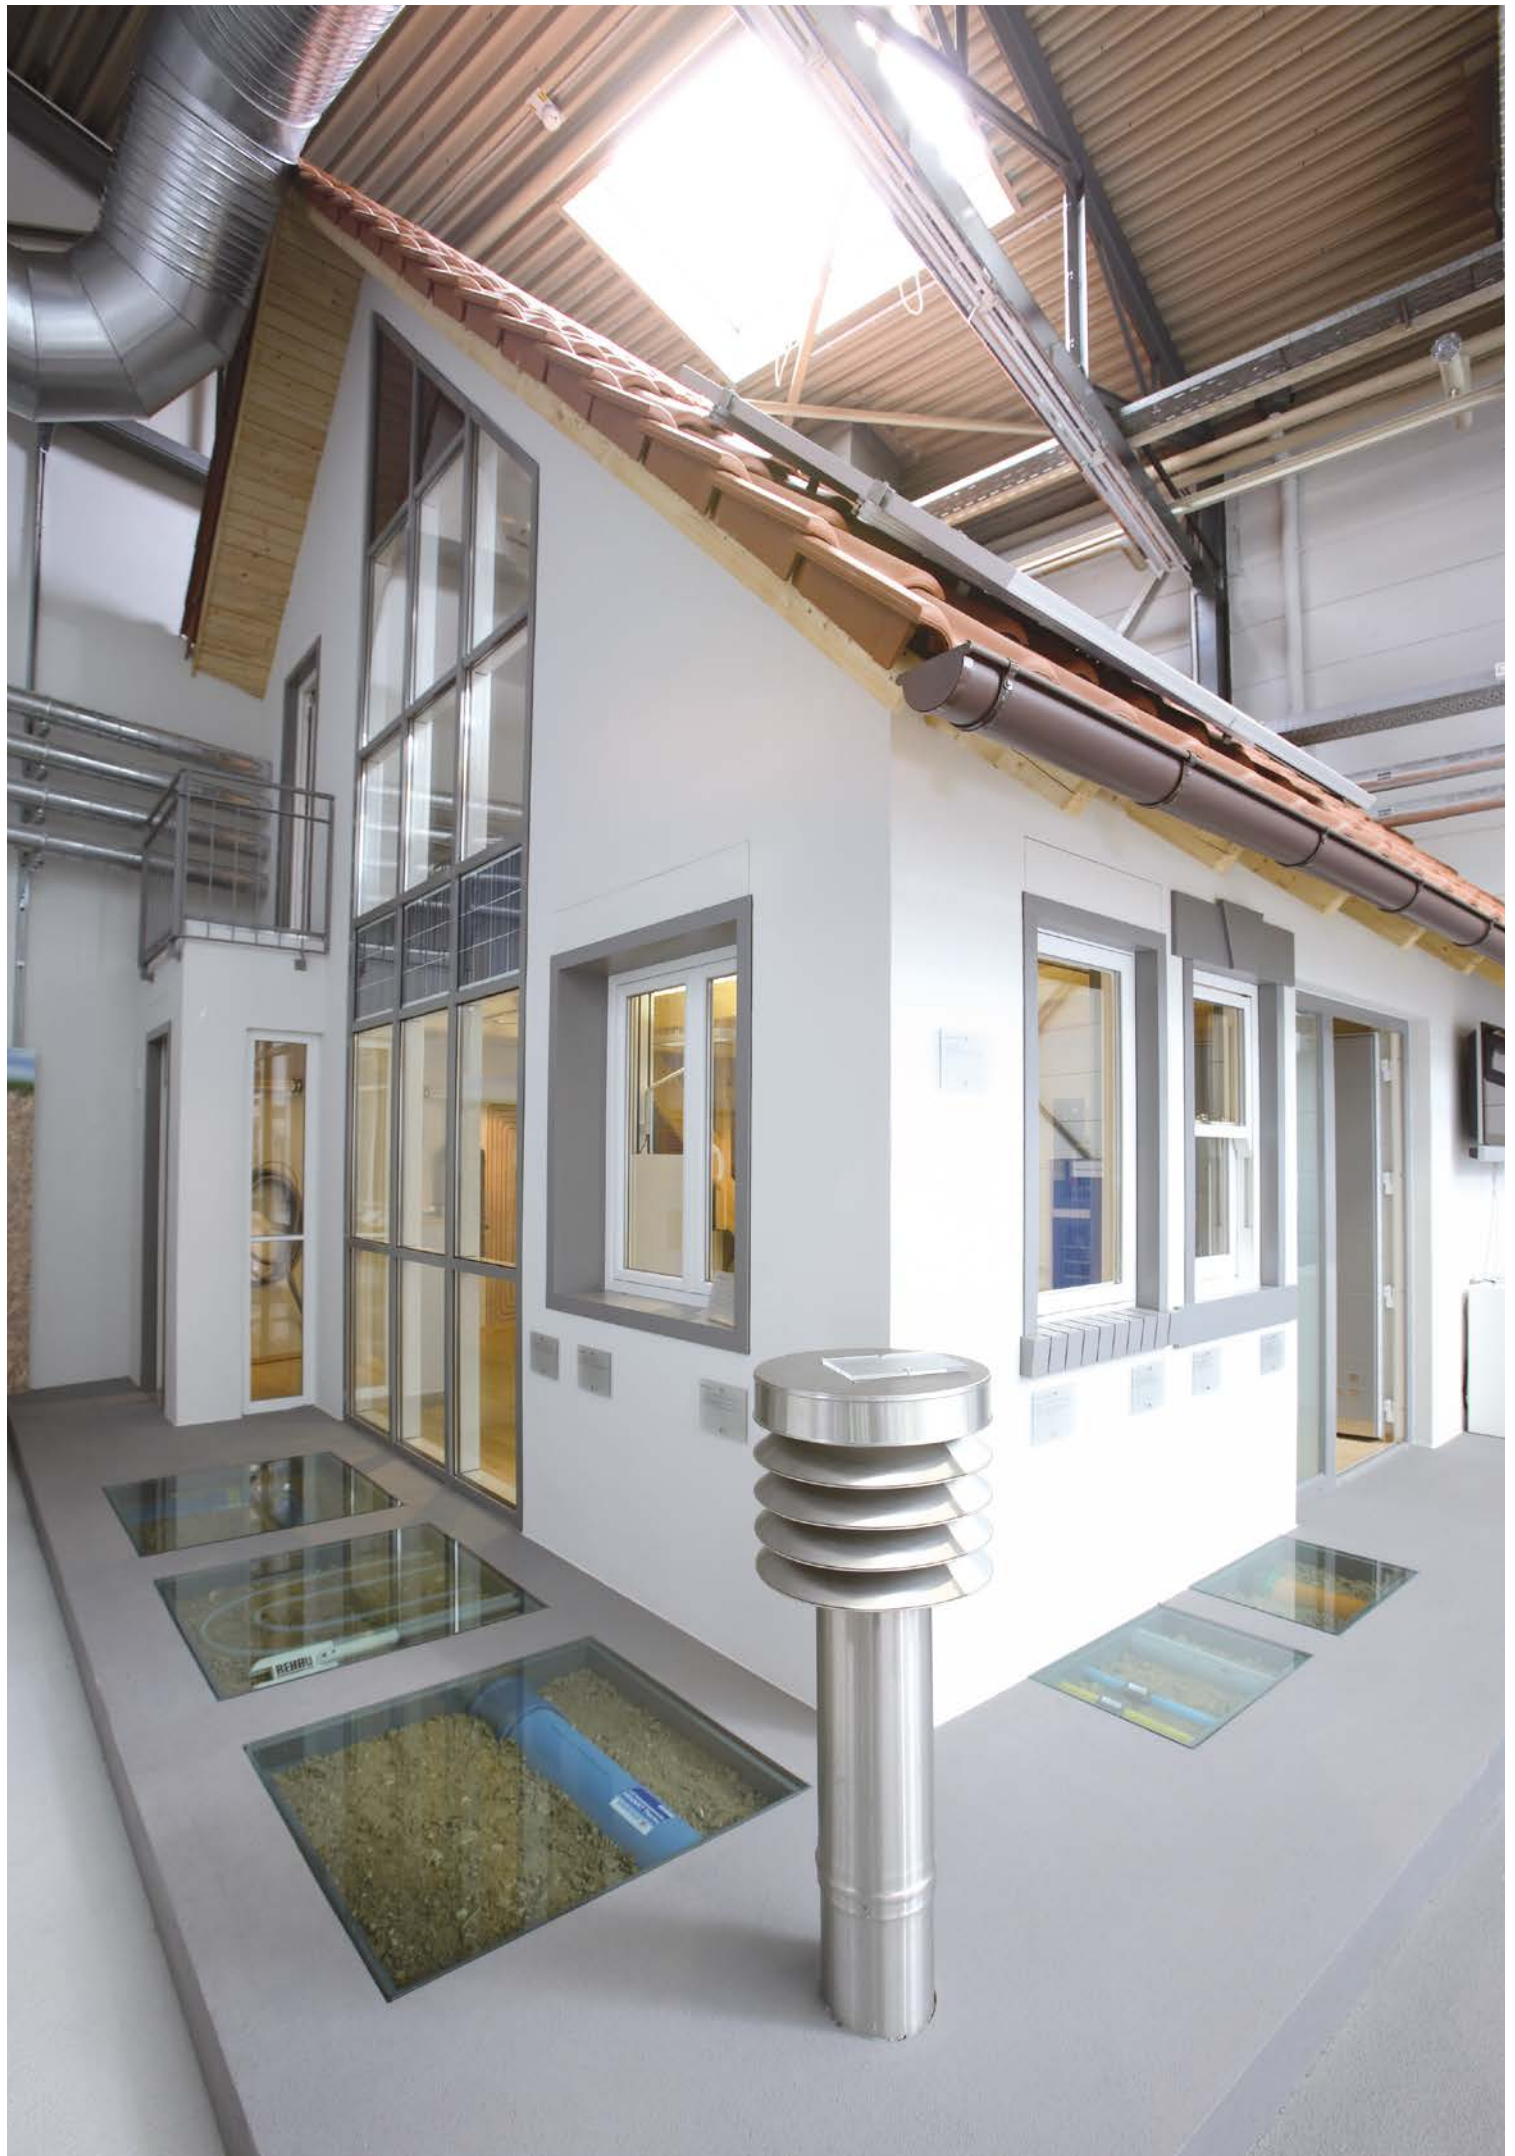

KABELKANAL LE


Den perfekte løsning på en sikker, hurtig og stilren kabelføring på lofter og vægge:

- den symmetriske udstansning til kabelholderne giver mulighed for fiksering i begge retninger, således at kablerne kan trækkes, uden at kabelholderne løsner sig (fra dimension 30/60)
- maksimal åbningsbredde giver en hurtig ilægning af kabler
- omfangsrigt formdelsprogram fra dimensionen 30/60

Kanaler, der er mærket med SK, har en fast skillevæg, som anvendes i tilfælde af forskellige strømarter.




Godkendelse:	 I henhold til VDE 0604, del 1
Levering:	Kanalerne leveres med kabelholder og låg
Længde:	2 m
Farver:	11503 perlevid RAL 9005 sort Andre farver på bestilling
Materiale:	Blyfrit kunststof

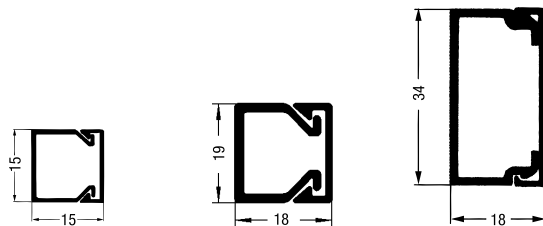


		LE	LE	LE
	Kanal H/B	15/15 ¹⁾	20/20 ¹⁾	20/35 ¹⁾
	Tværsnit mm ²	132	225	400
Kanal inkl. låg	11503 perlehvid	17274171001	17279671001	17269211001
	Elnr.	1736000014	1736000027	1736000409
	EAN nr.	4007360043926	4007360043933	4007360044053
	RAL 9005 sort	17277841105	17277941900	17278041900
	Elnr.	1736008530	1736008543	1736008556
	EAN nr.	4007360635725	4007369640262	4007360640279
	RAL 7035 perlegrå	17300011100	17300111100	17300211100
	Elnr.	1736000124	1736000182	1736000292
	EAN nr.	4007360074593	4007360074609	4007360074616
	Pakkeenhed m	112	72	78




¹⁾ uden kabelholdere

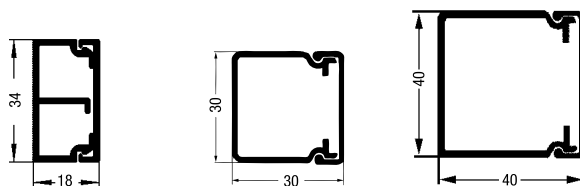


		LE	LE	LE
	Kanal H/B	20/35 SK ¹⁾	30/30 ¹⁾	40/40 ¹⁾
	Tværsnit mm ²	400	650	1250
Kanal inkl. låg	11503 perlehvid	17268811001	17279771001	17279871001
	Elnr.	1736000690	1736000030	1736000043
	EAN nr.	4007360250249	4007360043940	4007360043957
	RAL 7035 perlegrå	17301911100	17300311100	17300411100
	Elnr.	1736002504	1736000205	1736000768
	EAN nr.	4007360092870	4007360074623	4007360074630
	Pakkeenhed m	78	56	48

¹⁾ uden kabelholdere

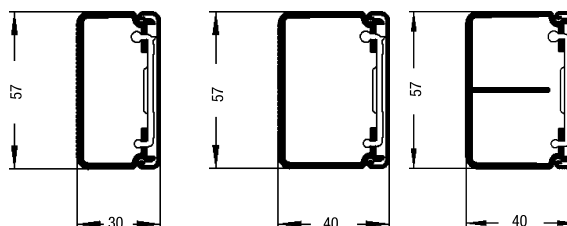


		LE	LE	LE	
	Kanal H/B	30/60 ²⁾	40/60 ²⁾	40/60 SK ²⁾	
	Tværsnit mm ²	1200	1600	1600	
Kanal inkl. låg og kabelholdere	11503 perlevid	17245691001	17245791003	17667911002	
	Elnr.	1736000069	1736000085	1736000108	
	EAN nr.	4007360043964	4007360043971	4007360043988	
	RAL 9005 sort	17278341900	17278441200		
	Elnr.	1736008569	1736008572		
	EAN nr.	4007360640286	4007360635732		
	RAL 7035 perlegrå	17300511100	17300611100	17300711100	
	Elnr.	1736008867	1736002588	1736000399	
	EAN nr.	4007360074647	4007360074654	4007360074661	
	Pakkeenhed m	56	28	28	
Endestykke	11503 perlevid	17283951001	12673721503	12673721503	
	Elnr.	1736004010	1736008860	1736008860	
	EAN nr.	4007360044961	4059757542536	4059757542536	
	RAL 7035 perlegrå	12647341610	12673721610	12673721610	
	Elnr.	1736009131	1736009102	1736009102	
	EAN nr.	4059757620111	4007360526924	4007360526924	
Indvendigt hjørne	11503 perlevid	17284051001	17230961001	17230961001	
	Elnr.	1736004036	1736004117	1736004117	
	EAN nr.	4007360044978	4007360045005	4007360045005	
	RAL 7035 perlegrå	12450011100	12450511100	12450511100	
	Elnr.	1736001453	1736000849	1736000849	
	EAN nr.	4007360074715	4007360074722	4007360074722	
Udvendigt hjørne	11503 perlevid	17284151001	17231061101	17231061101	
	Elnr.	1736004052	1736004133	1736004133	
	EAN nr.	4007360044985	4007360045012	4007360045012	
	RAL 7035 perlegrå	1245011100	12674021610	12674021610	
	Elnr.	1736000836	1736009186	1736009186	
	EAN nr.	4007360074746	4007360526986	4007360526986	

²⁾ Med 2 kabelholdere pr. lb m

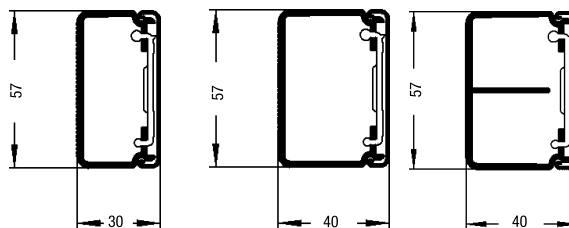


		LE	LE	LE	
	Kanal H/B	30/60 ²⁾	40/60 ²⁾	40/60 SK ²⁾	
	Tværsnit mm ²	1200	1600	1600	
Fladvinkel	11503 perlevid	17284251001	12455511503	12455511503	
	Elnr.	1736004094	1736008899	1736008899	
	EAN nr.	4007360044992	4059757542543	4059757542543	
	RAL 7035 perlegrå	12450211100	1245551610	1245551610	
	Elnr.	1736002180	1736009199	1736009199	
	EAN nr.	4007360074777	4059757620760	4059757620760	

²⁾ Med 2 kabelholdere pr. lb m



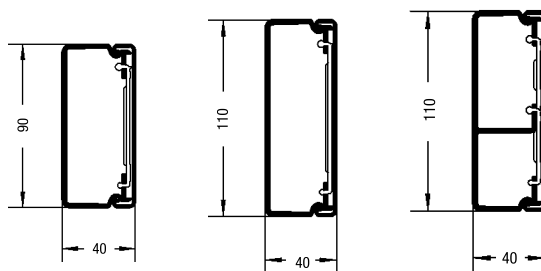


		LE	LE	LE	
	Kanal H/B	40/90 ²⁾	40/110 ²⁾	40/110 SK ²⁾	
	Tværsnit mm ²	2600	3100	3100	
Kanal inkl. låg og kabelholdere	RAL 11503 perlevid	17334131001	17246291002	17246391001	
	Elnr.	1736000218	1736000137	1736000166	
	EAN nr.	4007360075385	4007360043995	4007360044008	
	RAL 7035 perlegrå	17300811100	17300911100	17301011100	
	Elnr.	1736000221	1736000001	1736000700	
	EAN nr.	4007360074678	4007360074838	4007360074845	
	Pakkeenhed m	34	26	26	
Endestykke	RAL 11503 perlevid	12674221503	17231661001	17231661001	
	Elnr.	1736008909	1736004340	1736004340	
	EAN nr.	4059757661084	4007360045050	4007360045050	
	RAL 7035 perlegrå	10010841610	12451411100	12451411100	
	Elnr.	1736009115	1736000959	1736000959	
	EAN nr.	4059757429301	4007360074852	4007360074852	
Indvendigt hjørne	RAL 11503 perlevid	12410051100	17231761001	17231761001	
	Elnr.	1736000881	1736004366	1736004366	
	EAN nr.	4007360078621	400736004667	400736004667	
	RAL 7035 perlegrå	12451011100	12451011100	12451011100	
	Elnr.	1736000894	1736000894	1736000894	
	EAN nr.	4007360074736	4007360074736	4007360074736	
Udvendigt hjørne	RAL 11503 perlevid	12674521503	17231861001	17231861001	
	Elnr.	1736008925	1736004382	1736004382	
	EAN nr.	4059757542550	4007360045074	4007360045074	
	RAL 7035 perlegrå	12451111100	12451111100	12451111100	
	Elnr.	1736000933	1736000933	1736000933	
	EAN nr.	4007360074760	4007360074760	4007360074760	
Fladvinkel	RAL 11503 perlevid	12409951100	17231961001	17231961001	
	Elnr.	1736000946	1736004405	1736004405	
	EAN nr.	4007360078614	4007360045081	4007360045081	
	RAL 9035 perlegrå	12451211100	12451211100	12451211100	
	Elnr.	1736001466	1736001466	1736001466	
	EAN nr.	4007360074791	4007360074791	4007360074791	


²⁾ med 2 kabelholdere pr. lb m

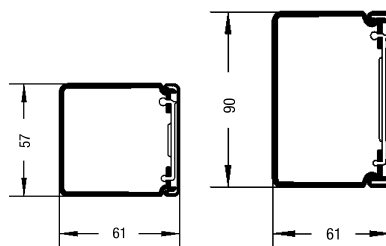


		LE	LE	
	Kanal H/B	60/60 ²⁾	60/90 ²⁾	
	Tværsnit mm ²	2700	4300	
Kanal inkl. låg og kabelholdere	11503 perlevid	17245991001	17251791101	
	Elnr.	1736000250	1736725179	
	EAN nr.	4007360044015	4007360168841	
	RAL 7035 perlegrå	17301111100	17301211100	
	Elnr.	1736000726	1736000234	
	EAN nr.	4007360074906	4007360074913	
	Pakkeenhed m	32	24	
Endestykke	11503 perlevid	17232461001	17256591102	
	Elnr.	1736004706	1736001408	
	EAN nr.	4007360045098	4007360168933	
	RAL 7035 perlegrå	12451911100	12675621610	
	Elnr.	1736000962	1736009319	
	EAN nr.	4007360074920	4007360527105	
Indvendigt hjørne	11503 perlevid	17232561001	12675721503	
	Elnr.	1736004722	1736009034	
	EAN nr.	4007360045104		
	RAL 7035 perlegrå	12675321610	12675721610	
	Elnr.	1736009283	1736009322	
	EAN nr.	4059757619955	4059757619986	
Udvendigt hjørne	11503 perlevid	17232661001	17675821503	
	Elnr.	1736004748	1736009047	
	EAN nr.	4007360045111		
	RAL 7035 perlegrå	12675421610	12452611100	
	Elnr.	1736009296	1736000988	
	EAN nr.	4059757619962	4007360074999	




²⁾ med 2 kabelholdere pr. lb m


		LE	LE		
	Kanal H/B	60/60 ²⁾	60/90 ²⁾		
	Tværsnit mm ²	2700	4300		
Fladvinkel	11503 perlevid	17232761001	12655541001		
	Elnr.	1736004764	1736002546		
	EAN nr.	4007360045128	4007360361327		
	RAL 7035 perlegrå	12655341610	12456011610		
	Elnr.	1736009306	1736009348		
	EAN nr.	4059757619979	4059757619993		




²⁾ med 2 kabelholdere pr. lb m



		LE	LE		
	Kanal H/B	60/110 ³⁾	60/110 SK ³⁾		
	Tværsnit mm ²	5300	5300		
Kanal inkl. låg og kabelholdere	11503 perlevid	17245091002	17246591001		
	Elnr.	1736000315	1736000331		
	EAN nr.	4007360044022	4007360044039		
	RAL 7035 perlegrå	17301311100	17301411100		
	Elnr.	1736000276	1736000739		
	EAN nr.	4007360075262	4007360075071		
	Pakkeenhed m	16	16		
Endestykke	11503 perlevid	12676021503	12676021503		
	Elnr.	1736009063	1736009063		
	EAN nr.	4059757976591	4059757976591		
	RAL 7035 perlegrå	12676021610	12676021610		
	Elnr.	1736009128	1736009128		
	EAN nr.	4007360527136	4007360527136		

³⁾ med 3 kabelholdere pr. lb m



		LE	LE		
	Kanal H/B	60/110 ³⁾	60/110 SK ³⁾		
	Tværsnit mm ²	5300	5300		
Indvendigt hjørne	11503 perlevid	17233361002	17233361002		
	Elnr.	1736004968	1736004968		
	EAN nr.	4007360045142	4007360045142		
	RAL 7035 perlegrå	12453011100	12453011100		
	Elnr.	1736001013	1736004956		
	EAN nr.	4007360074975	4007360074975		
Udvendigt hjørne	11503 perlevid	17233461001	17233461001		
	Elnr.	1736004984	1736004984		
	EAN nr.	4007360045159	4007360045159		
	RAL 7035 perlegrå	12453111100	12453111100		
	Elnr.	1736001026	1736001026		
	EAN nr.	4007360075002	4007360075002		
Fladvinkel	11503 perlevid	17233561001	17233561001		
	Elnr.	1736005006	1736005006		
	EAN nr.	4007360045166	4007360045166		
	RAL 7035 perlegrå	12655741610	12655741610		
	Elnr.	1736009377	1736009397		
	EAN nr.	4059757620128	4059757620128		

³⁾ med 3 kabelholdere pr. lb m


KABELKANAL LEH HALOGENFRI

Overalt, hvor der er forhøjet risiko for brand, anbefales halogenfrie kabelkanaler som vores LEH til ledningsføringen.


- halogenfri i henhold til VDE 0472, del 815
- svært antændeligt, selvslukkende
- anvendelsestemperatur fra -30° C til +90° C
- i tilfælde af brand
 - ingen aggressive/korrosive gasser
 - ringe frigivelse af toksiske gasser
 - ringe røggasudvikling
- farvebestandig
- bundlokning
- kabelholdere og formdele kan leveres fra kanalstørrelse 40/60



Godkendelse:	I henhold til UL-94 VO VDE 0604, del 1
Levering:	Låg og bund leveres samlet, kabelholdere medfølger fra dimension 40/60
Længde:	2 m
Farver:	RAL 9010 hvid som standard
Materiale:	Kanaler og formdele af RAU-PCABS









		LEH	LEH	
	H/B	20/20	30/45	
	Tværsnit mm ²	225	885	
Kanal inkl. låg	RAL 9010 hvid	17345351100	17345451100	
	Elnr.	1736002737	1736002724	
	EAN-nr.	4007360221553	4007360221560	
	Pakkeenhed m	72	32	

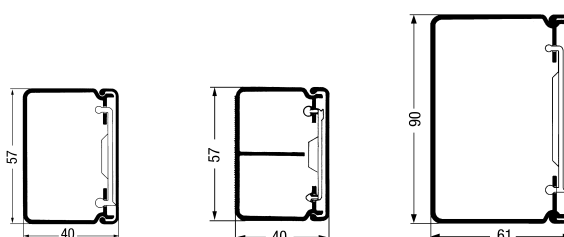

		LEH	LEH	LEH	
	H/B	40/60 ¹⁾	40/60SK ¹⁾	60/90 ¹⁾	
	Tværsnit mm ²	1600	1600	4300	
Kanal inkl. låg og kabelholdere	RAL 9010 hvid	17345551100	17345651100	17345751100	
	Elnr.	1736003150	1736002931	1736002711	
	EAN-nr.	4007360221577	4007360221584	4007360221591	
	Pakkeenhed m	28	28	24	
Formdele	Pakkeenhed stk.	5	5	5	
Endestykke	RAL 9010 hvid	12455211510	12455211510	12455711510	
	Elnr.	1736005022	1736005022	1736005129	
	EAN-nr.	4007360090753	4007360090753	4007360090845	
Indvendigt hjørne	RAL 9010 hvid	12455311510	12455311510	12455811510	
	Elnr.	1736005035	1736005035	1736005132	
	EAN-nr.	4007360090760	4007360090760	4007360090852	
Udvendigt hjørne	RAL 9010 hvid	12455411510	12455411510	12455911510	
	Elnr.	1736005051	1736005051	1736005145	
	EAN-nr.	4007360090777	4007360090777	4007360090869	
Fladvinkel	RAL 9010 hvid	12455511510	12455511510	12456011510	
	Elnr.	1736005077	1736005077	1736005158	
	EAN-nr.	4007360090784	4007360090784	4007360090876	

¹⁾ med 2 kabelholdere pr. lb m



		LEH*	LEH*	
H/B		65/110 ²⁾	65/150 ³⁾	
Tværsnit mm ²		5700	7900	
Kanal inkl. låg og kabelholdere	RAL 9010 hvid	17345851100	17345951100	
	Elnr.	1736002708	1736002106	
	EAN-nr.	4007360221607	4007360221614	
	Pakkeenhed m	16	12	
Formdele	Pakkeenhed stk.	5	5	
Endestykke	RAL 9010 hvid	12456211510	12450161510	
	Elnr.	1736005190	1736005271	
	EAN-nr.	4007360090890	4007360160869	
Indvendigt hjørne	RAL 9010 hvid	12456311510	12450261510	
	Elnr.	1736005200	1736005297	
	EAN-nr.	4007360090906	4007360160883	
Udvendigt hjørne	RAL 9010 hvid	12456411510	12450361510	
	Elnr.	1736005239	1736005310	
	EAN-nr.	4007360090913	4007360160852	
Fladvinkel	RAL 9010 hvid	12456511510	12450461510	
	Elnr.	1736005242	1736005323	
	EAN-nr.	4007360090920	4007360160876	
LEH-skillevæg	RAL 9001 cremehvid	17324861510	17324861510	
	Elnr.	1736002494	1736002494	
	EAN-nr.	4007360431754	4007360431754	
	Pakkeenhed m	40	40	

²⁾ med 2 kabelholdere pr. lb m

³⁾ med 3 kabelholdere pr. lb m




KABELKANAL BES MINI I STÅL

- halogenfri
- høj mekanisk stabilitet
- særdeles temperaturbestandig
- montagevenlig, billig jordforbindelse - jordkobling (potentialudligning) og kabelholdere sammenfattes i en byggedel
- kanalbund med bundlokning



Godkendelse:	 I henhold til VDE 0604, del 1
Levering:	Låg og bund leveret samlet
Længde:	2 m
Farver:	Galvaniseret RAL 9010 hvid Små afvigelser fra RAL-farverne kan forekomme.
Materiale:	Stål, galvaniseret i henhold til EN 10142.

Jordingsforanstaltninger på side 101



		BES mini	BES mini		
H/B		20/20	20/40		
Tværsnit mm ²		340	740		
Kanal inkl. låg	RAL 9010	17326531100	17326731100		
	Elnr.	1736003163	1736003176		
	EAN-nr.	4007360073053	4007360073060		
	Pakkeenhed m	88	50		
Tilbehør til potentialudligning					
Jordingskobling/kabelholder til byggebredde 20*	Galvaniseret	17327231200			
	Elnr.	1736003189			
	EAN-nr.	4007360273323			
	Pakkeenhed stk.	50			
Jordingskobling/kabelholder til byggebredde 40*	Galvaniseret		17327331200		
	Elnr.		1736003192		
	EAN-nr.		4007360273330		
	Pakkeenhed stk.		50		
Jordingsslidse med fladstik og stikfordeler	Varenr.	17274711100			
	Elnr.	1736003202			
	EAN-nr.	4007360056346			
	Pakkeenhed stk.	10			

*) emneko bling sikrer samtidig potentialudligning

KABELKANAL BES I STÅL


Når det kommer an på høj stabilitet:





- halogenfri
- høj mekanisk stabilitet
- særdeles temperaturbestandig
- montagevenlig, billig jordforbindelse
- kanalbund med bundlökning
- kappeformdele, der let kan monteres
- skillevægge, som kan monteres uden montagetilbehør og hjælpemidler







Godkendelse:	 I henhold til VDE 0604, del 1
Levering:	Låg og bund leveret samlet
Længde:	2 m
Farver:	Galvaniseret RAL 9010 hvid Små afvigelser fra RAL-farverne kan forekomme.
Materiale:	Stål, galvaniseret i henhold til EN 10142.


Jordingsforanstaltninger se side 114








		BES	BES	
H/B		40/60	60/60	
Tværsnit mm ²		1860	3300	
Kanal inkl. låg				
	Galvaniseret	17272291100	17278461100	
	Elnr.	1736003215	1736003231	
	EAN-nr.	4007360039011	4007360039066	
	RAL 9010	17263521100	17263621100	
	Elnr.	1736003228	1736003244	
	EAN-nr.	4007360039035	4007360039080	
	Pakkeenhed m	20	12	
Formdele/tilbehør				
Endestykke				
	Galvaniseret	17330861100	17331061100	
	Elnr.	1736003273	1736003299	
	EAN-nr.	4007360189778	4007360189792	
	RAL 9010	17330961100	17331161100	
	Elnr.	1736003286	1736003309	
	EAN-nr.	4007360189785	4007360087203	
	Pakkeenhed stk.	5	5	
Indvendigt hjørne				
	Galvaniseret	17332061100	17332261100	
	Elnr.	1736003338	1736003354	
	EAN-nr.	4007360189891	4007360189914	
	RAL 9010	17332161100	17332361100	
	Elnr.	1736003341	1736003367	
	EAN-nr.	4007360189907	4007360189921	
	Mål "a" mm	40	40	
	Pakkeenhed stk.	1	1	
Udvendigt hjørne				
	Galvaniseret	17333261100	17333461100	
	Elnr.	1736003396	1736003419	
	EAN-nr.	4007360190019	4007360190033	
	RAL 9010	17333361100	17333561100	
	Elnr.	1736003406	1736003422	
	EAN-nr.	4007360190026	4007360190040	
	Mål "a" mm	40	40	
	Pakkeenhed stk.	1	1	
Fladvinkel				
	Galvaniseret	17334461100	17334661100	
	Elnr.	1736003451	1736003477	
	EAN-nr.	4007360190132	4007360190156	
	RAL 9010	17334561100	17334761100	
	Elnr.	1736003464	1736003480	
	EAN-nr.	4007360190149	4007360190163	
	Mål "a" mm	40	40	
	Pakkeenhed stk.	1	1	






		BES	BES	
H/B		40/60	60/60	
Tværsnit mm ²		1860	3300	
Kabelholder/jordingsklemme	Galvaniseret	17272391100	17272391100	
	Elnr.	1736003516	1736003516	
	EAN-nr.	4007360039554	4007360039554	
	Pakkeenhed stk.	50	50	
Kobling (2-delt)	Galvaniseret	17272791100	17279261100	
	Elnr.	1736003532	1736003545	
	EAN-nr.	4007360039653	4007360039677	
	Pakkeenhed stk.	50	50	
Skillevæg 60	Galvaniseret	17272691100	17278961100	
	Elnr.	1736003558	1736003561	
	EAN-nr.	4007360039264	4007360039288	
	Pakkeenhed m	100	80	



		BES			
	H/B	60/150			
	Tværsnit mm²	7600			
Kanal inkl. låg	Galvaniseret	17278421100			
	Elnr.	1736003257			
	EAN-nr.	4007360056377			
	RAL 9010	17278621100			
	Elnr.	1736003260			
	EAN-nr.	4007360061425			
	Pakkeenhed m	8			
Formdele/tilbehør					
Endestykke	Galvaniseret	17331461100			
	Elnr.	1736003312			
	EAN-nr.	4007360189839			
	RAL 9010	17331561100			
	Elnr.	1736003325			
	EAN-nr.	4007360189846			
	Pakkeenhed stk.	5			
Indvendigt hjørne	Galvaniseret	17332861100			
	Elnr.	1736003370			
	EAN-nr.	4007360189976			
	RAL 9010	17332761100			
	Elnr.	1736003383			
	EAN-nr.	4007360189969			
	Pakkeenhed stk.	1			
Udvendigt hjørne	Galvaniseret	17333861100			
	Elnr.	1736003435			
	EAN-nr.	4007360190071			
	RAL 9010	17333961100			
	Elnr.	1736003448			
	EAN-nr.	4007360190088			
	Mål "a" mm	40			
	Pakkeenhed stk.	1			
Fladvinkel	Galvaniseret	17335061100			
	Elnr.	1736003493			
	EAN-nr.	4007360190194			
	RAL 9010	17335161100			
	Elnr.	1736003503			
	EAN-nr.	4007360190200			
	Mål "a" mm	40			
	Pakkeenhed stk.	1			



		BES			
	H/B	60/150			
	Tværsnit mm²	7600			
Kabelholder/jordingsklemme	Galvaniseret	17278321100			
	Elnr.	1736003529			
	EAN-nr.	4007360056407			
	Pakkeenhed stk.	50			
Kobling (2-delt)	Galvaniseret	17279261100			
	Elnr.	1736003545			
	EAN-nr.	4007360039677			
	Pakkeenhed stk.	50			
Skillevæg 60	Galvaniseret	17278961100			
	Elnr.	1736003561			
	EAN-nr.	4007360039288			
	Pakkeenhed m	80			



INSTALLATIONSIDÉER TIL BOLIGER

Minikanaler og fodpaneler

MINIKANAL MKS

Den universelle minikanal kan anvendes overalt (bolig, kontor, industri og erhverv):

- solid konstruktion
- let montage på grund af montagehuller i bunden af kanalen
- omfangsrigt program af formdele





Godkendelse:  I henhold til VDE 0604, del 1

Levering: Låg og bund leveres samlet
Formdele i karton

Længde: 2 m

Farver: 11503 perlevid
RAL 9010 polarvid

Materiale: Blyfrit kunststof



		MKS	MKS		
	Kanal H/B	16/16	16/25		
	Tværsnit mm ²	150	220		
Kanal inkl. låg	11503 perlehvid	17259891004	17282951002		
	Elnr.	1736000797	1736000807		
	EAN nr.	4007360028534	4007360044220		
	Pakkeenhed m	112	70		

MINIKANAL ATRIANE

Minikanalen ATRIANE erstatter DECORA

Den nye minikanal har et moderne design og fine linjer, som sætter markante kontraster, og den glider harmonisk ind i sine omgivelser.

Produktprogram ATRIANE:

Minikanalen ATRIANE leveres i 5 dimensioner, alle i polarhvid RAL 9010.

- 22 x 12
- 32 x 12 med og uden skillevæg
- 34 x 17 med og uden skillevæg
- 54 x 22 med og uden skillevæg
- 74 x 22 med 2 skillevægge


Standarder:


I henhold til EN 50085-1 og EN 50085-2-1
Beskyttelsesklasse: IP40 – IK07.



ATRIANE


Levering:	Over- og underdel med låg.
Farver:	RAL 9010 polarhvid
Materiale:	Profil RAU-PVC 1393, blyfri, selvslukkende og svært antændelige, opfylder kravene i ROHS-direktivet.

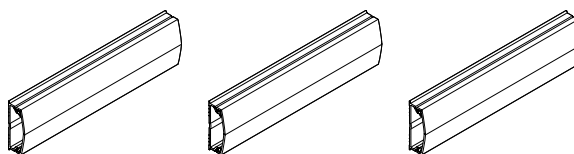


		ATRIANE	ATRIANE	ATRIANE	
	Kanal H/B	22/12	22/12 m/tape	32/12	
	Tværsnit mm ²	160	260	110-110	
Kanal inkl. låg	RAL 9010 polarhvid	17357001100	17357901100	17357101100	
	Elnr.	1736008022	1736008035	1736008048	
	EAN nr.	3291550121315	3291550121933	3291550121322	
	Pakkeenhed m	80	100	80	
Formdele	Pakkeenhed stk.	5	5	5	
Endestykke	RAL 9010 polarhvid	173570411100	173570411100	17357171100	
	Elnr.	1736008116	1736008116	1736008129	
	EAN nr.	3291550121414	3291550121414	3291550121520	
Kobling	RAL 9010 polarhvid	17357051100	17357051100	17357151100	
	Elnr.	1736008161	1736008161	1736008174	
	EAN nr.	3291550121421	3291550121421	3291550121537	
Indvendigt hjørne	RAL 9010 polarhvid	17357061100	17357061100	17357161100	
	Elnr.	1736008213	1736008213	1736008226	
	EAN nr.	3291550121438	3291550121438	3291550121544	
Udvendigt hjørne	RAL 9010 polarhvid	17357071100	17357071100	17357171100	
	Elnr.	1736008268	1736008268	1736008271	
	EAN nr.	3291550121445	3291550121445	3291550121551	
Fladvinkel	RAL 9010 polarhvid	17357081100	17357081100	17357181100	
	Elnr.	1736008310	1736008310	1736008323	
	EAN nr.	3291550121452	3291550121452	3291550121568	
T-stykke	RAL 9010 polarhvid	17357091100	17357091100	17357091100	
	Elnr.	1736008365	1736008365	1736008365	
	EAN nr.	3291550121469	3291550121469	3291550121469	



		ATRIANE	ATRIANE	ATRIANE	
	Kanal H/B	32/12 SK	34/17	34/17 SK	
	Tværsnit mm ²	110-110	380	165-165	
Kanal inkl. låg	RAL 9010 polarhvid	1735711100	17357201100	17357211100	
	Elnr.	1736008051	1736008064	1736008077	
	EAN nr.	3291550121339	3291550121346	3291550121553	
	Pakkeenhed m	80	60	60	
Formdele	Pakkeenhed stk.	5	5	5	
Endestykke	RAL 9010 polarhvid	17357141100	17357241100	17357241100	
	Elnr.	1736008129	1736008132	1736008132	
	EAN nr.	3291550121520	3291550121636	3291550121636	
Kobling	RAL 9010 polarhvid	17357151100	17357251100	17357251100	
	Elnr.	1736008174	1736008187	1736008187	
	EAN nr.	3291550121537	3291550121643	3291550121643	
Indvendigt hjørne	RAL 9010 polarhvid	17357161100	17357261100	17357261100	
	Elnr.	1736008226	1736008239	1736008239	
	EAN nr.	3291550121544	3291550121650	3291550121650	
Udvendigt hjørne	RAL 9010 polarhvid	17357171100	17357271100	17357271100	
	Elnr.	1736008271	1736008284	1736008284	
	EAN nr.	3291550121551	3291550121667	3291550121667	
Fladvinkel	RAL 9010 polarhvid	17357181100	17357281100	17357281100	
	Elnr.	1736008323	1736008336	1736008336	
	EAN nr.	3291550121568	3291550121674	3291550121674	
T-stykke	RAL 9010 polarhvid	17357091100	17357291100	17357291100	
	Elnr.	1736008365	1736008378	1736008378	
	EAN nr.	3291550121469	3291550121681	3291550121681	

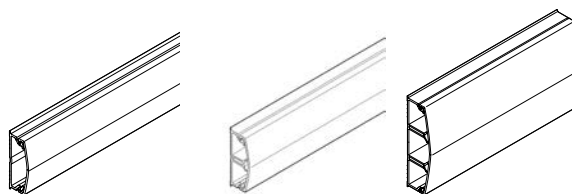

		ATRIANE	ATRIANE	ATRIANE
	Kanal H/B	54/22	54/22 SK	74/22 SK
	Tværsnit mm ²	825	365-365	315-414-315
Kanal inkl. låg	RAL 9010 polarhvid	17357301100	17357311100	17347421100
	Elnr.	1736008080	1736008093	1736008103
	EAN nr.	3291550121360	3291550121377	3291550121384
	Pakkeenhed m	36	36	24
Formdele	Pakkeenhed stk.	5	5	5
Endestykke	RAL 9010 polarhvid	17357341100	17357341100	17337441100
	Elnr.	1736008145	1736008145	1736008158
	EAN nr.	3291550121742	3291550121742	3291550121834
Kobling	RAL 9010 polarhvid	17357351100	17357351100	17357451100
	Elnr.	1736008190	1736008190	1736008200
	EAN nr.	3291550121759	3291550121759	3291550121841
Indvendigt hjørne	RAL 9010 polarhvid	17357361100	17357361100	17357461100
	Elnr.	1736008242	1736008242	1736008255
	EAN nr.	3291550121766	3291550121766	3291550121858
Udvendigt hjørne	RAL 9010 polarhvid	17357371100	17357371100	17357471100
	Elnr.	1736008297	1736008297	1736008307
	EAN nr.	3291550121793	3291550121793	3291550121865
Fladvinkel	RAL 9010 polarhvid	17357381100	17357381100	17357481100
	Elnr.	1736008349	1736008349	1736008352
	EAN nr.	3291550121780	3291550121780	3291550121872
T-stykke	RAL 9010 polarhvid	17357391100		
	Elnr.	1736008381		
	EAN nr.	3291550121797		

Samledåse ATRIANE universel		ATRIANE			
	RAL 9010 polarhvid	17354791100			
	Elnr.	1736008394			
	EAN nr.	3291557354792			
Dåse horisontal/vertikal Legrand 22/12 + 32/12	RAL 9010 polarhvid	17357021100			
	Elnr.	1736008404			
	EAN nr.	3291550121476			
Dåse horisontal/vertikal Legrand 34/17	RAL 9010 polarhvid	17357221100			
	Elnr.	1736008417			
	EAN nr.	3291550121698			
Dåse horisontal/vertikal Legrand 54/22	RAL 9010 polarhvid	17357321100			
	Elnr.	1736008420			
	EAN nr.	3291550121803			
Dobbelt dåse horisontal/vertikal Legrand 22/12 + 32/12	RAL 9010 polarhvid	17357031100			
	Elnr.	1736008433			
	EAN nr.	3291550121483			
Dobbelt dåse horisontal/vertikal Legrand 34/17	RAL 9010 polarhvid	17357231100			
	Elnr.	1736008446			
	EAN nr.	3291550121704			
Dåse horisontal/vertikal Schneider 22/12 + 32/12	RAL 9010 polarhvid	17357591100			
	Elnr.	1736008459			
	EAN nr.	3291550121490			
Dåse horisontal/vertikal Schneider 34/17	RAL 9010 polarhvid	17357691100			
	Elnr.	1736008462			
	EAN nr.	3291550121711			
Dåse horisontal/vertikal Schneider 54/22	RAL 9010 polarhvid	17357791100			
	Elnr.	1736008475			
	EAN nr.	3291550121810			
Lysudgang 32/12 + 74/22	RAL 9010 polarhvid	17357191100			
	Elnr.	1736008488			
	EAN nr.	3291550121896			
Tilkoblingsboks DCL til belysning	RAL 9010 polarhvid	17357131100			
	Elnr.	1736008491			
	EAN nr.	3291550121889			
REHAU FIX lim	RAL 9010 polarhvid	12591791100			
	Elnr.	1736008501			
	EAN nr.	3291552591796			
Pistol RAU-lim	RAL 9010 polarhvid	12591591100			
	Elnr.	1736008514			
	EAN nr.	3291552591598			
Skæreværktøj/saks	RAL 9010 polarhvid	12623231100			
	Elnr.	1736008527			
	EAN nr.	3291552623237			



MINIKANAL MKE

Til hurtig og uafhængig føring af ledninger. Kanalerne monteres hurtigt og let ved at fjerne beskyttelsesstrimlen på den dobbeltklæbende tape, og kanalen presses mod underlaget. Ledningerne trykkes blot ind i kanalerne og så er montagen færdig. Egnede til ledninger i følgende dimensioner:

Ø 3,5-5 mm	MKE 6/7
Ø 4,5-7 mm	MKE 8/10



Længde:	2 m
Farver:	11503 perlehvid RAL 9010 polarhvid
Materiale:	Blyfrit kunststof



	MKE	MKE	
Kanal H/B mm	6/7	8/10	
11503 perlevid	17528111005	17527811006	
Elnr.	1736000904	1736000917	
EAN nr.	4007360044282	4007360044299	
Pakkeenhed m	125	125	

MINIKANAL MS


Kanalen til svagstrømsinstallationer

MS-kanalen er en speciel flad minikanal, ideel til anonyme bolig- og kontorinstallationer.

Kanalen er konstrueret børnesikret og derfor velegnet til institutioner og rum, hvor der færdes mange mennesker.



Levering:	Kanalerne leveres med låg
Længde:	2 m
Farver:	11503 perlevid RAL 9010 polarhvid Andre farver på bestilling
Materiale:	Kanaler i RAU-PVC 1309

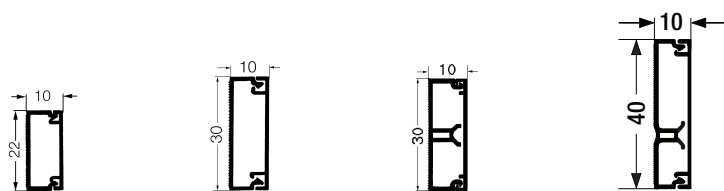

		MS	MS	MS	MS
	Kanal H/B	10/22	10/30	10/30 SK	10/40 SK
	Tværsnit mm ²	170	190	180	240
Kanal inkl. låg	RAL 11503 perlehvid	17251471101			
	Elnr.	1736002452			
	EAN nr.	4007360044893			
	RAL 9010 polarhvid	17272761100	17320131100	17273061100	17273161100
	Elnr.	1736003707	1736003710	1736003723	1736003736
	EAN nr.	4007360092559	4007360092542	4007360092535	4007360082772
	Pakkeenhed m	96	80	80	60

HJØRNEKANAL RAUTRIGO

„Den professionelle“ til vertikal/horisontal ledningsføring i hjørner:

- glider ubemærket ind i ethvert boligmiljø
- omfangsrigt formdelsprogram med overgangsdele til MKS 16/16
- seriemæssig bundlokning
- maksimal installation: to ledninger NYM 3 x 1,5 mm²



RAUTRIGO



Godkendelse:  I henhold til VDE 0604, del 1

Levering: Låg og bund leveres samlet
(bund med bundlokning).
Formdele i karton.

Længde: 2 m

Farver: RAL 9010 polarhvid

Materiale: Blyfrit kunststof



	Kanal H/B	RAUTRIGO	RAUTRIGO
	Udvendige mål	35/35	50/50
	Tværsnit mm ²	280	940
Kanal inkl. låg	RAL 9010 polarhvid	17335011100	17344051100
	Elnr.	1736000810	1736003749
	EAN nr.	4007360074562	4007360114138
	Pakkeenhed m	60	30

FODPANEL SL/SL M/LÆBER

Den elegante installationsvariant:

- tre panelhøjder med faste skillevægge til adskilt ledningsføring
- panelunderdele med seriemæssig bundlokning
- kabinetter med mange forskellige tilslutningsmuligheder, rationel montage, moderne design og venlige farver




Godkendelse:  I henhold til VDE 0604, afsnit 3

Levering: Låg og bund leveres samlet (bund med bundlokning).
Formdele i karton.


Længde: 2 m

Farver: Låg og formdele:
RAL 9010 polarhvid
RAL 7035 perlegrå

Materiale: Blyfrit kunststof

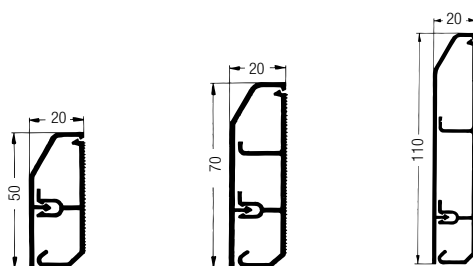

	Fodpanel	SL	SL	SL	
	Kanal H/B	20/50	20/70	20/110	
	Tværsnit mm ²	580	820	1350	
Kanal inkl. låg	RAL 9010 polarhvid	17275011100	17275211100	17275411100	
	Elnr.	1736000441	1736000470	1736001437	
	EAN-nr.	4007360063245	4007360063269	4007360063283	
	RAL 7035 perlegrå		17275311100		
	Elnr.		1736000454		
	EAN-nr.		4007360063276		
	Pakkeenhed m	42	28	18	
Formdele	Pakkeenhed stk.	10	10	10	
Endestykke højre	RAL 9010 polarhvid	12611581150	12611781150	12611981150	
	Elnr.	1736003313	1736002326	1736002342	
	EAN nr.	4007360324117	4007360324148	4007360324186	
	RAL 7035 perlegrå		12611881150		
	Elnr.		1736010415		
	EAN nr.		4007360324155		
Endestykke venstre	RAL 9010 polarhvid	12612181150	12612381150	12612581150	
	Elnr.	1736002368	1736002290	1736002355	
	EAN nr.	4007360331283	4007360331290	4007360331474	
	RAL 7035 perlegrå		12612481150		
	Elnr.		1736002517		
	EAN nr.		4007360331467		
Kobling	RAL 9010 polarhvid	12612781150	12612981150	12613181150	
	Elnr.	1736002371	1736000519	1736002559	
	EAN nr.	4007360331313	4007360331320	4007360331504	
	RAL 7035 perlegrå		12613081150		
	Elnr.		1736002481		
	EAN nr.		4007360331498		
Indvendigt hjørne	RAL 9010 polarhvid	12610381150	12610581150	12610781150	
	Elnr.	1736002384	1736000496	1736010428	
	EAN nr.	4007360331344	4007360331351	4007360331535	
	RAL 7035 perlegrå		12610681150		
	Elnr.		1736002562		
	EAN nr.		4007360331528		
Udvendigt hjørne	RAL 9010 polarhvid	12610981150	12611181150	12611381150	
	Elnr.	1736002397	1736002407	1736002575	
	EAN nr.	4007360331375	4007360331382	4007360331566	
	RAL 7035 perlegrå		12611281150		
	Elnr.		1736010431		
	EAN nr.		4007360331559		



	Fodpanel	SL m/læber	SL m/læber	
	Kanal H/B	20/50	20/70	
	Tværsnit mm ²	580	820	
Kanal inkl. låg med læber	RAL 9010 polarhvid	17338101100	17338301100	
	Elnr.	1736001411	1736001424	
	EAN nr.	4007360079017	4007360079031	
	Pakkeenhed stk.	42	42	
Formdele	Pakkeenhed stk.	10	10	
Endestykke højre	RAL 9010 polarhvid	12611581150	12611781150	
	Elnr.	1736003313	1736002326	
	EAN nr.	4007360324117	4007360324148	
Endestykke venstre	RAL 9010 polarhvid	12612181150	12612381150	
	Elnr.	1736002368	1736002290	
	EAN nr.	4007360331283	4007360331290	
Indvendigt hjørne	RAL 9010 polarhvid	12418071150	12418271150	
	Elnr.	1736002410	1736002850	
	EAN nr.	4007360331405	4007360331238	
Udvendigt hjørne	RAL 9010 polarhvid	12418471150	12418671150	
	Elnr.	1736002876	1736002423	
	EAN nr.	4007360331580	4007360331429	



INSTALLATIONSKANAL SIGNA BASE I RAU-PVC

Vores nye installationskanal SIGNA BASE er din vinder. Med fordele, som sparer enormt på montagetiden, idet kanal, formdele og tilbehør er tilpasset hinanden. SIGNA BASE er forfriskende enkel at montere.


Enkel, sikker og slidstærk at arbejde med. Frem for alt står monteringen på byggepladsen i centrum. Alt kan betjenes intuitivt og er nøjagtigt tilpasset arbejdsforløbene ved installationen.





SIGNA BASE giver dig maksimal komfort med sin intelligente indbygningsteknik:

- **Hurtig montage uden brug af værktøj:** Dåserne for FUGA & OPUS klikkes på plads i kanalfronten eller bunden
- **Nøjagtigt og nemt:** Enestående tilslutning af kanalbund og låg
- **Universalt låg:** Passer til alle 3 dimensioner
- **Slidstærkt og vedligeholdelsesfrit:** High performance overflade
- **Fleksible formdele:** Hjørner som kan vinkeljusteres










Godkendelse:	 DIN EN 50085-1: 2006,  DIN EN 50085-2-1: 2012
Levering:	Kanalbund og -låg separat, hver især med beskyttelsesfolie
Længde:	2 m
Farver:	11503 perlevid
Materiale:	Profiler: RAU-PVC 1393 Formdele: PC-ABS
Dimensioner	Dybde: 70 mm; Bredde: 110, 130, 170 mm

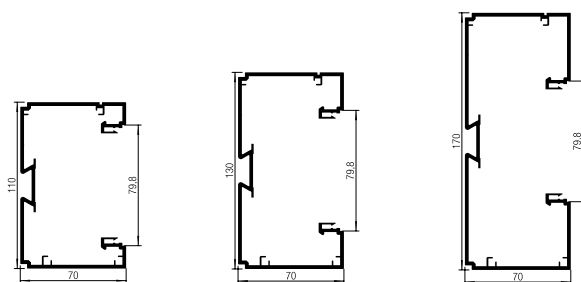


		SIGNA BASE	SIGNA BASE	SIGNA BASE	
	Højde/bredde	70/110	70/130	70/170	
	Tværsnit mm ²	6036	7456	10056	
Kanalbund	11503 perlehvid	17017101503	17017301503	17017701503	
	El-nr.	1736004780	1736004793	1736004803	
	EAN-nr.	4007360513436	4007360513443	4007360513450	
	Pakkeenhed m	12	12	12	
Kanallåg	11503 perlehvid	17017801503	17017801503	17017801503	
	El-nr.	1736004829	1736004829	1736004829	
	EAN-nr.	4007360513467	4007360513467	4007360513467	
	Pakkeenhed m	60	60	60	
					
Tilbehør					
Endestykke	11503 perlehvid	17010141503	17010341503	17010741503	
	El-nr.	1736004586	1736004625	1736004667	
	EAN-nr.	4007360513474	4007360513481	4007360513498	
	Pakkeenhed stk	10	10	10	
	11503 perlehvid, ny		170616411503		
	El-nr. 1736		008815		
	EAN-nr.		4059757287697		
Indvendigt hjørne med justerbar vinkel	11503 perlehvid	17010161503	17010361503	17010761503	
	El-nr.	1736004599	1736004638	1736004670	
	EAN-nr.	4007360513900	4007360513917	4007360513924	
	Pakkeenhed stk	1	1	1	
					
Udvendigt hjørne med justerbar vinkel	11503 perlehvid	17010171503	17010371503	17010771503	
	El-nr.	1736004609	1736004641	1736004683	
	EAN-nr.	4007360513931	4007360512217	4007360513448	
	Pakkeenhed stk	1	1	1	
					
Fladvinkel	11503 perlehvid	17010181503	17010381503	17010781503	
	El-nr.	1736004612	1736004654	1736004777	
	EAN-nr.	4007360513955	4007360513962	4007360513412	
	Pakkeenhed stk	1	1	1	
					
Montagefod ¹⁾		12193271503	12193271503	12193271503	
	El-nr.	1736005051	1736005051	1736005051	
	EAN-nr.	4007360550516	4007360550516	4007360550516	
	Pakkeenhed stk	10	10	10	
					

1) Passer til alle størrelser SIGNA BASE
Dåser m.v. se side 103.

		SIGNA BASE	SIGNA BASE	SIGNA BASE	
	Højde/bredde	70/110	70/130	70/170	
	Tværsnit mm ²				
Tilbehør					
Overgangsstykke	11503 perlevid	17017451503	17017551503	17017651503	
	El-nr.				
	EAN-nr.				
	Pakkeenhed stk	10	10	10	
Vægafdækning	11503 perlevid	17017401503	17017501503	17017601503	
	El-nr.	1736004845	1736004861	1736004887	
	EAN-nr.				
	Pakkeenhed stk	10	10	10	
Samlelaske til SIGNA BASE	Grå	17010021100	17010021100	17010021100	
	El-nr.	1736004926	1736004926	1736004826	
	EAN-nr.	4007360478131	4007360478131	4007360478131	
	Pakkeenhed stk	10	10	10	
SIGNA SNAP dåse ¹⁾	11503 perlevid	12193251503	12193251503	12193251503	
	El-nr.	1736005019	1736005019	1736005019	
	EAN-nr.	4007360550509	4007360550509	4007360550509	
	Pakkeenhed stk	10	10	10	
SIGNA CLICK ramme til 1 modul ¹⁾	Opus 66 perlevid	12193311503	12193311503	12193311503	
	El-nr.	1736005022	1736005022	1736005022	
	EAN-nr.	4007360550523	4007360550523	4007360550523	
	Pakkeenhed stk	10	10	10	
SIGNA CLICK ramme til 2 modul ¹⁾	Opus 66 perlevid	12193291503	12193291503	12193291503	
	El-nr.	1736005035	1736005035	1736005035	
	EAN-nr.	4007360550530	4007360550530	4007360550530	
	Pakkeenhed stk.	10	10	10	
SIGNA CLICK ramme til 2½ modul ¹⁾	Opus 66 perlevid	12193281503	12193281503	12193281503	
	El-nr.	1736008906	1736008906	1736008906	
	EAN-nr.	4007360550547	4007360550547	4007360550547	
	Pakkeenhed stk.	10	10	10	
Skillespor SIGNA/SIGNO	Grå	17018101100	17018101100	17018101100	
	El-nr.	1736005381	1736005381	1736005381	
	EAN-nr.	4007360516796	4007360516796	4007360516796	
	Pakkeenhed m	40	40	40	

1) Passer til alle størrelser SIGNA BASE

CEE-dåse ¹⁾ SIGNA	Varenr.	17200131100			
	Elnr.	1736008883			
	EAN nr.	4007360496135			
	Pakkeenhed stk.	5			
CEE-afdækning ¹⁾	RAL 9010 hvid	17200231510			
	Elnr.	1736005077			
	EAN nr.	4007360496142			
CEE-flange ¹⁾ SIGNO	RAL 9010 hvid	17200331510			
	Elnr.	1736008896			
	EAN nr.	4007360496159			


INSTALLATIONSKANAL SIGNO BS I STÅL





Stålskanalen SIGNO BS er konstrueret efter samme koncept som både SIGNO BK og Signo BA kanalerne. Herved kombineres maksimal styrke med det stilfulde design, der kendetegner Signo-programmet.


Den er derfor ideel til et barskt miljø, hvor påvirkningerne enten kan være høje/lave temperaturer eller fysiske påvirkninger i form af "stød" m.v.



Godkendelse:	 I henhold til VDE 0604, del 1+2. DIN-skinne i bunden af kanalen efter EN 50022
Levering:	Låg og bund leveres separat. Beskyttelsesfolie kan leveres efter ønske.
Længde:	2 m Fixlængde på bestilling
Farver:	Låg/bund/formdele: Forzinket. RAL-farver på bestilling
Materiale:	Stål







		SIGNO BS	SIGNO BS	
	Kanal H/B mm	70/130	70/170	
	Tværsnit mm ²	7230	9870	
Kanalbund	RAL 9010 hvid	12442081100	12443981100	
	Elnr.	1736002915	1736002274	
	EAN nr.	4007360275099	4007360275105	
	Forzinket stål	12441881100	12443781100	
	Elnr.	1736001877	1736001673	
	EAN nr.	4007360275099	4007360166502	
	Pakkeenhed m	12	8	
Låg ¹⁾	RAL 9010 hvid	12462581100	12462581100	
	Elnr.	1736002261	1736002261	
	EAN nr.	4007360275129	4007360275129	
	Forzinket stål	12462381100	12462381100	
	Elnr.	1736001660	1736001660	
	EAN nr.	4007360168421	4007360168421	
	Pakkeenhed m	40	40	
Formdele/tilbehør/stål				
Indvendigt hjørne	RAL 9010 hvid	12442381100	12444281100	
	Elnr.	1736003118	1736001615	
	EAN nr.	4007360166373	4007360166557	
	Forzinket stål	12442181100	12444081100	
	Elnr.	1736001699	1736003891	
	EAN nr.	4007360166359	4007360166533	
	Pakkeenhed stk.	1	1	
Mål "a" mm	200	200		
Udvendigt hjørne	RAL 9010 hvid	12442781100	12444581100	
	Elnr.	1736244278	1736001628	
	EAN nr.	4007360166403	4007360166588	
	Forzinket stål	12442581100	12444381100	
	Elnr.	1736003901	1736010033	
	EAN nr.	4007360166380	4007360166564	
	Pakkeenhed stk.	1	1	
Mål "a" mm	200	200		
Låg til udvendigt hjørne (1 del)	RAL 9010 hvid	12462881100	12462881100	
	Elnr.	1736002193	1736002193	
	EAN nr.	4007360168476	4007360168476	
	Forzinket stål	12462681100	12462681100	
	Elnr.	1736001864	1736001864	
	EAN nr.	4007360168452	4007360168452	
	Pakkeenhed stk.	5	5	
Mål "a" mm	250	250		
Fladvinkel	RAL 9010 hvid	12443081100	12444881100	
	Elnr.	1736003082	1736002902	
	EAN nr.	4007360166434	4007360166618	
	Forzinket stål	12442881100	12444681100	
	Elnr.	1736003105	1736003011	
	EAN nr.	4007360166410	4007360166595	
	Pakkeenhed stk.	1	1	
Mål "a" mm	200	250		



		SIGNO BS	SIGNO BS	
	Kanal H/B mm	70/130	70/170	
	Tværsnit mm ²	7230	9870	
Låg til fladvinkel (2-delt)	RAL 9010 hvid	12463181100	12463181100	
	Elnr.	1736002232	1736002232	
	EAN nr.	4007360168506	4007360168506	
	Forzinket stål	12462981100	12462981100	
	Elnr.	1736002944	1736002944	
	EAN nr.	4007360168483	4007360168483	
	Pakkeenhed stk.	5	5	
	Mål "a" mm	250	250	
Endestykke	RAL 9010 hvid	12443681100	12445481100	
	Elnr.	1736003095	1736001644	
	EAN nr.	4007360166496	4007360166670	
	Forzinket stål	12443481100	12445281100	
	Elnr.	1736001851	1736001631	
	EAN nr.	4007360166472	4007360166656	
	Pakkeenhed stk.	5	5	
Kanalafdækning med tape	RAL 9010 hvid	17266691100	17266991100	
	Elnr.	1736726669	1736726699	
	EAN nr.	4007360049324	4007360049324	
	Forzinket stål	17266491100	17266791100	
	Elnr.	1736010446	1736010447	
	EAN nr.	4007360049270	4007360049300	
	Pakkeenhed stk.	10	10	
Kobling med jord	Varenr.	12618321100	12618321100	
	Elnr.	1736001602	1736001602	
	EAN nr.	4007360047184	4007360047184	
	Pakkeenhed stk.		5	
Kabelholder med jord	Varenr.	12430981100	12430981100	
	Elnr.	1736010052	1736010052	
	EAN nr.	4007360166038	4007360166038	
	Pakkeenhed stk.	20	20	

¹⁾ Passer til alle størrelser

Dåser m.v. se side 107.

CEE-dåse ¹⁾ SIGNO	Varenr.	12685911100			
	Elnr.	1736008825			
	EAN nr.	4007360046453			
	Pakkeenhed stk.	5			
CEE-afdækning ¹⁾ SIGNO	RAL 9010 hvid	17265491100			
	Elnr.	1736009293			
	EAN nr.	4007360046484			
	RAL 7035 perlegrå	17265691100			
	Elnr.	1736009303			
	EAN nr.	4007360046491			
CEE-flange ¹⁾ SIGNO	RAL 9010 hvid	17272221100			
	Elnr.	1736001550			
	EAN nr.	4007360064983			
	RAL 7035 perlegrå	17272421100			
	Elnr.	1736001547			
	EAN nr.	4007360065027			
Aflastning CEE dåse	Varenr.	12520661100			
	Elnr.	1736005365			
	EAN nr.	4007360046163			

¹⁾ Liste med mulige CEE materiel - se side 117.

KABELKANAL SIGNA STYLE I ALUMINIUM

Det samme men alligevel anderledes!




Elegant styling og høj materialekvalitet til et markant præg. Den nye aluminium-kabelkanal SIGNA STYLE kombinerer SIGNA-familiens imponerende teknik med det moderne look fra aluminium.




Eksklusiv teknik og montage







Systemkomponenter, der er tilpasset hinanden, reducerer montagearbejdet med op til 40 %. Montagedåsen monteres uden værktøj og kan således monteres tre gange så hurtigt.






Godkendelse:	 DIN EN 50085-1,  DIN EN 50085-2-1
Levering:	Bund- og låg separat, i begge tilfælde med beskyttelsesfolie
Længde:	2 m Fixlængde på bestilling
Farver:	EV1 naturfarver eloxeret i henhold til DIN non-standard (pris og leveringstid på anmodning): pulverbelægning efter RAL-kort. Små afvigelser fra RAL-farverne er mulige.
Materiale:	Profiler, hjørneformdele, endestykker: Legering: EN AW-6060 T66
Dimensioner:	Dybde: 70 mm



		SIGNA STYLE	SIGNA STYLE	SIGNA STYLE	
	Kanal H/B	70/130	70/130	70/170	
	Tværsnit mm²	6036	7456	10056	
Bund aluminium	EV1 natur eloxeret	19701101100	19701301100	19701701100	
	Elnr.	1736008585	1736008598	1736008608	
	EAN nr.	4007360618827	4007360618834	4007360618841	
	Pakkeenhed m	12	12	8	
Låg aluminium	EV1 natur eloxeret	19800001100	19800001100	19800001100	
	Elnr.	1736008611	1736008611	1736008611	
	EAN nr.	4007360618810	4007360618810	4007360618810	
	Pakkeenhed m	40	40	40	
Formdele/tilbehør/aluminium					
Indvendigt hjørne	EV1 natur eloxeret	19787101100	19787301100	19787701100	
	Elnr.	1736008624	1736008637	1736008640	
	EAN nr.	4007630618414	4007630618858	4007630633721	
	Pakkeenhed stk.	1	1	1	
	Mål "a" mm	155	155	155	
Udvendt hjørne	EV1 natur eloxeret	19767101100	19767301100	19767701100	
	Elnr.	1736008653	1736008666	1736008679	
	EAN nr.	4007360618872	4007360618889	4007360633714	
	Pakkeenhed stk.	1	1	1	
	Mål "a" mm	155	155	155	
Overdel til udvendigt hjørne (2-delt)	EV1 natur eloxeret	19768001100	19768001100	19768001100	
	Elnr.	1736008682	1736008682	1736008682	
	EAN nr.	4007360626501	4007360626501	4007360626501	
	Pakkeenhed stk.	1	1	1	
	Mål "a" mm	200	200	200	

		SIGNA STYLE	SIGNA STYLE	SIGNA STYLE	
	Kanal H/B	70/110	70/130	70/170	
	Tværsnit mm ²	6036	7456	10056	
Fladvinkel indvendig ¹⁾	EV1 natur eloxeret	19797101100	19797301100	19797701100	
	Elnr.	1736008695	1736008705	1736008718	
	EAN nr.	4007360626518	4007360626525	4007360626532	
	Pakkeenhed stk.	1	1	1	
	Mål "a" mm	270	270	270	
Fladvinkel udvendig ¹⁾	EV1 natur eloxeret	19807101100	19807301100	19807701100	
	Elnr.	1736008789	1736008792	1736008802	
	EAN nr.	4007360626549	4007360626556	4007360626563	
	Pakkeenhed stk.	1	1	1	
	Mål "a" mm	270	270	270	
Overdel til fladvinkel (2 delt)	EV1 natur eloxeret	19880001100	19880001100	19880001100	
	Elnr.	1736008721	1736008721	1736008721	
	EAN nr.	4007360626570	4007360626570	4007360626570	
	Pakkeenhed stk.	1	1	1	
	Mål "a" mm	280	280	280	
Endestykke	EV1 natur eloxeret	1977710100	19777301100	19777701100	
	Elnr.	1736008734	1736008747	1736008750	
	EAN nr.	4007360626587	4007360626594	4007360618865	
	Pakkeenhed stk.	1	1	1	
	Jordingsmateriale/tilbehør (passer til mål)				
Koblingsstift	Mat.-nr.	12659211100			
	Elnr.	1736007614			
	EAN nr.	40073600064396			
	Pakkeenhed stk.	100			
Jordklemmer UT-OT	Mat.-nr.	13184311100			
	Elnr.	1736008763			
	EAN nr.	4007360617653			
	Pakkeenhed stk.	10			
Jordkobling UT-UT	Mat.-nr.	13187981100			
	Elnr.	1736008776			
	EAN nr.	4007360633707			
	Pakkeenhed stk.	10			
Jordingsbro	Mat.-nr.	12465671100			
	Elnr.	1736004560			
	EAN nr.	4007360161620			
	Pakkeenhed stk.	10			
Monteringsdåse SIGNA med aftagelige side dele. Universel for indbygningsindsatser og datateknik.	Mat.-nr.	17010031200			
	Elnr.	1736008883			
	EAN nr.	4007360496135			
	Pakkeenhed stk.	10			

¹⁾ Ang. forskel fladvinkel indvendig/udvendig: Se teknisk information, afsnit 3.1.3

Jordingsmateriale/tilbehør (passer til mål)					
Skillevæg SIGNO/SIGNA af PVC (længde 2 m)¹⁾	Mat.-nr.	17018101100			
	Elnr.	1736005381			
	EAN nr.	4007360516796			
	Pakkeenhed m	40			
Skillevæg SIGNO/SIGNA af stål (længde 1 m)	Mat.-nr.	12480991100			
	Elnr.	1736003930			
	EAN nr.	4007360171773			
	Pakkeenhed m	30			
Jordclip til stålskillevæg	Mat.-nr.	17268541100			
	Elnr.	1736010444			
	EAN nr.	4007360060909			
	Pakkeenhed stk.	20			
Jordklemme til stålskillevæg	Mat.-nr.	17255681100			
	Elnr.	1736008126			
	EAN nr.	4007360056339			
	Pakkeenhed stk.	100			
Jordkabel med fladstik og stikfordeler 250 mm	Mat.-nr.	17274711100			
	Elnr.	1736003202			
	EAN nr.	4007360056346			
	Pakkeenhed stk.	10			

1) Ang. forskel fladvinkel indvendig/udvendig: Se teknisk information, afsnit 3.1.3








Følgende artikler fra programmerne SIGNA BASE PVC og SIGNO BA aluminium kan anvendes i kabelkanalsystemet SIGNA STYLE aluminium. Du finder informationer og monteringsvejledninger til disse artikler i det aktuelle katalog el-installationssystemer (E00300):

- SIGNA BASE tilbehør (undtagen kobling)
- SIGNA snap dåse og montererammer
- SIGNA IN kanalstikdåser
- SIGNA monteringsprogram
- SIGNA BA: Tilbehør skillevæg enkelt af stål, jordclip og jordklemme til stålskillevæg, jordkabel, jordingsbro, koblingsstifter
- SIGNO/SIGNA monteringssystem (konsolmontage)

TILBEHØR TIL INSTALLATIONSKANAL SIGNA

Tilbehør passer til alle SIGNA varianter samt LEH (65 x 110 og 65 x 130).



Skillespor SIGNA enkelt		17018101100			
	ELnr.	1736005381			
	EAN nr.	4007360516796			
	Pakkeenhed m	40			
Skillespor LEH enkelt 1 m		17324861510			
	ELnr.	1736002494			
	EAN nr.	4007360431754			
	Pakkeenhed m	80			
Skillespor SIGNO enkelt stål 1 m		12480991100			
	ELnr.	1736003930			
	EAN nr.	4007360171773			
	Pakkeenhed m	30			
Skillespor SIGNO dobbelt stål 1 m		17334811100			
	ELnr.	1736001534			
	EAN nr.	4007360067250			
	Pakkeenhed m	30			
Clips til skillespor stål		17268541100			
	ELnr.	1736010444			
	EAN nr.	4007360060909			
	Pakkeenhed stk.	100			
Jordklemme		17255681100			
	ELnr.	1736008126			
	EAN nr.	4007360056339			
	Pakkeenhed stk.	100			
Clips med jord SIGNO BS		12430981100			
	ELnr.	1736001686			
	EAN nr.	4007360166038			
	Pakkeenhed stk.	20			
Lågåbner		12538661100			
	ELnr.	1736008278			
	EAN nr.	4007360025168			
	Pakkeenhed stk.	1			

KONSOLSYSTEM - SIGNA BASE

SIGNA BASE konsolsystemet imødekommer de højeste krav til funktion og design. Systemet afslutter installationen med en elegant beklædning.

Systemet monteres på trinfrie, justerbare konsoller. Derved kan forskellige vægafstande tilrettes, og byggemæssige ujævnheder kan udlignes horisontalt. Installationskanalen kan rettes +/- 5° lodret ud på grund af den drejelige konsol. Også allerede monterede kanaler kan rettes ud i alle retninger.










Med horisontalt og vertikalt monterede ventilationslameller kan radiatorer, vinduesnicher og vægfremspring beklædes perfekt uden at hindre luftcirkulationen (vigtigt ved montage over og foran radiatorer).

Ventilationslamellerne klipses på bæreelementer og kan efter behov tages af (ved rengøring og tilgang til radiator).

Fordele ved systemet





- konsoller kan monteres uden nøjagtig udmåling på væggen.
Bundlokning på kanalen vil altid passe (gælder kun SIGNO BS)
- problemfri "en-hånds" montage
- sikker montage af kanalen på konsollen takket være den specielle bundlokning (gælder kun SIGNO BS)



Konsol til SIGNA BASE montagedybde (mm)	forzinket stål				
40-55	Varenr.	12331751100			
	Elnr.	1736002229			
	EAN nr.	4007360197308			
55-80	Varenr.	12331851100			
	Elnr.	1736007253			
	EAN nr.	4007360197315			
75-110	Varenr.	12331951100			
	Elnr.	1736007266			
	EAN nr.	4007360197322			
100-150	Varenr.	12332051100			
	Elnr.	1736007606			
	EAN nr.	4007360197339			
145-220	Varenr.	12332151100			
	Elnr.	1736007541			
	EAN nr.	4007360197346			
180-275	Varenr.	12332251100			
	Elnr.	1736007554			
	EAN nr.	4007360197353			
240-360	Varenr.	12332351100 ¹⁾			
	Elnr.	1736003943			
	EAN nr.	4007360275426			
340-500	Varenr.	12332451100 ¹⁾			
	Elnr.	1736002960			
	EAN nr.	4007360275433			
Lamel aluminium	Varenr.	12615021100			
	Elnr.	1736001262			
	EAN nr.	4007360044398			
	Pakkeenhed m	96			
	Længde m	2			
Koblingsstift stål	Varenr.	12659211100			
	Elnr.	1736007619			
	EAN nr.	4007360064396			
	Pakkeenhed stk.	100			

¹⁾ Ikke standard

Se side 112 tekniske informationer.

Lamelholder (300 mm)	Varenr.	12340451100			
	Elnr.	1736007208			
	EAN nr.	4007360221645			
	Pakkeenhed stk.	100			
Samleclips til lamel	Varenr.	12643981100			
	Elnr.	1736001974			
	EAN nr.	4007360089672			
	Pakkeenhed stk.	100			
Distancestykke til lamelholder	Varenr.	12340551100			
	Elnr.	1736002245			
	EAN nr.	4007360221652			
	Pakkeenhed stk.	100			
Fastgørelsesfjeder type H40*	Varenr.	12340251100			
	Elnr.	1736006801			
	EAN nr.	4007360221621			
	Pakkeenhed stk.	10			
Fastgørelsesfjeder type V	Varenr.	12373471100			
	Elnr.	1736002928			
	EAN nr.	4007360221683			
	Pakkeenhed stk.	10			
T-profil**	Aluminium				
	Varenr.	12340651100			
	Elnr.	1736002334			
	EAN nr.	4007360221669			
	Pakkeenhed m	Efter bestillingsmængde			
	Længde m	1			

* Anvendes ved vandret montage af lameller

** Anvendes ved lodret montage af lameller


INSTALLATIONSKANAL CLIDI

Kabelkanalsystemet CLIDI er udviklet til en hurtig og simpel installation af dataledninger og strømførende ledninger i kontor- og erhvervsbyggeri.


- der er en identisk åbning på 45 mm ved alle kanalvarianter
- direkte montage af stiktypen "modul 45"
- koblingsstifter, hvor delene stødes sammen
- fleksible afdækninger ($90^\circ \pm 8^\circ$) til retningsændring
- bundlokning til direkte montage af fastgørelsesskruer
- CLIDI 60/165 asymmetrisk med stort kammer til dataledninger
- tresporet kanal: CLIDI 55/170 med udstansede skillevægge
- dimension 55/130 fås også som aluminiumkanal










Test:	EN 50085-1:2005, EN 50085-2-1: 2006 (kunststofkanaler)
Levering:	Kanal og låg leveres i sæt (ikke monteret) i beskyttelsesfolie.
Længde:	2 m
Farver:	RAL 9010 polarhvid eller aluminium-elokseret. Små afvigelser i RAL-farverne kan forekomme.
Materiale:	Profiler: RAU-PVS 1309 selv-slukkende. Klassificeret efter UL94: V-0. Formdele: RoHS konforme kunststoffer. Brandreaktion i henhold til UL94: V-0.
Dimensioner:	Dybde: 55 mm Dybde: 60 mm Dybde: 90, 130, 170 mm Dybde: 165 mm

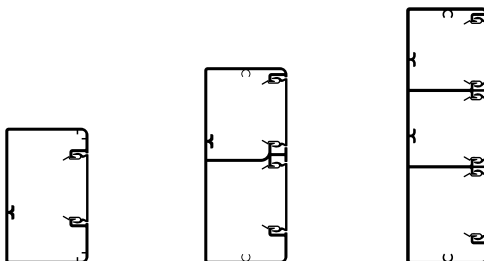









		CLIDI	CLIDI	CLIDI	
	Mål højde/bredde	55/90	55/130	55/170	
	Let tværsnit mm ²	4230	2760/3190		
Sæt (kanal og låg)	RAL 9010 polarhvid	17358001100	17358101100	17358601100	
	Elnr.	1736001848	1736002067	1736002313	
	EAN nr.	4007360276904	4007360276980	4007360434120	
	Pakkeenhed m	16	12	8	
Formdele/tilbehør					
Endestykke	RAL 9010 polarhvid	17358031100	17358131100	17358631100	
	Elnr.	1736003079	1736003833	1736004065	
	EAN nr.	4007360276928	4007360276997	4007360434144	
	Pakkeenhed st.	10	10	4	
Kobling	RAL 9010 polarhvid	17358051100	17358051100	17358051100	
	Elnr.	1736004175	1736004175	1736004175	
	EAN nr.	4007360276935	4007360276935	4007360276935	
	Pakkeenhed st.	20	20	20	
Afdækning til samlinger (2-delt)	RAL 9010 polarhvid	17358021100	17358121100	17358621100	
	Elnr.	1736004201	1736004227	1736004243	
	EAN nr.	4007360434106	4007360434113	4007360434137	
	Pakkeenhed st.	5 (= 10 dele)	5 (= 10 dele)	5 (= 10 dele)	
Indvendigt hjørne fleksibelt	RAL 9010 polarhvid	17358061100	17358161100	17358661100	
	Elnr.	1736004269	1736004285	1736004298	
	EAN nr.	4007360276959	4007360277000	4007360434151	
	Mål „a“ mm	119	119		
	Pakkeenhed st.	4	4	4	
Udvendigt hjørne fleksibelt	RAL 9010 polarhvid	17358071100	17358171100	17358671100	
	Elnr.	1736004311	1736004324	1736004418	
	EAN nr.	4007360276966	4007360277017	4007360434168	
	Mål „a“ mm	45	45		
	Pakkeenhed st.	4	4	4	
Fladvinkel	RAL 9010 polarhvid	17358081100	17358181100	17358681100	
	Elnr.	1736004434	1736004447	1736004463	
	EAN nr.	4007360276973	4007360277024	4007360434175	
	Mål „a“ mm.	30	30		
	Pakkeenhed st.	2	2	2	
T-stykke med udgang CLIDI 55 × 130 mm	RAL 9010 polarhvid	-	17358691100	17358691100	
	Elnr.		1736004489	1736004489	
	EAN nr.		4007360434182	4007360434182	
	Pakkeenhed st.	-	2	2	
Skillevæg	Natur	17358011100	17358011100	17358011100	
	Elnr.	1736004557	1736004557	1736004557	
	EAN nr.	4007360276911	4007360276911	4007360276911	
	Pakkeenhed m	80	80	80	
Koblingsstift	Stål	12659211100	12659211100	12659211100	
	Elnr.	1736007619	1736007619	1736007619	
	EAN nr.	4007360064396	4007360064396	4007360064396	
	Pakkeenhed st.	100	100	100	



		CLIDI	
		Mål højde/bredde	60/165
		Let tværsnit mm ²	2700/4700
Sæt (kanal og låg)	RAL 9010 polarhvid	17358201100	
	Elnr.	1736002957	
	EAN nr.	4007360277031	
	Pakkeenhed m	12	
Formdele/tilbehør			
Endestykke venstre	RAL 9010 polarhvid	17358231100	
	Elnr.	1736004078	
	EAN nr.	4007360277048	
	Pakkeenhed st.	4	
Endestykke højre	RAL 9010 polarhvid	17358241100	
	Elnr.	1736004162	
	EAN nr.	4007360277055	
	Pakkeenhed st.	4	
Kobling til låg	RAL 9010 polarhvid	17358051100	
	Elnr.	1736004175	
	EAN nr.	4007360276935	
	Pakkeenhed st.	20	
Indvendigt hjørne fleksibelt	RAL 9010 polarhvid	17358261100	
	Elnr.	1736004308	
	EAN nr.	4007360277062	
	Mål „a“ mm	123	
Udvendigt hjørne fleksibelt	RAL 9010 polarhvid	17358271100	
	Elnr.	1736004421	
	EAN nr.	4007360277079	
	Mål „a“ mm	45	
Fladvinkel	RAL 9010 polarhvid	17358281100	
	Elnr.	1736004476	
	EAN nr.	4007360277086	
	Mål „a“ mm	30	
Skillevæg	Natur	17358011100	
	Elnr.	1736004492	
	EAN nr.	4007360276911	
	Pakkeenhed m	80	
Koblingsstift	Stål	12659211100	
	Elnr.	1736007619	
	EAN nr.	4007360064396	
	Pakkeenhed st.	100	




Aluminium

		CLIDI	
	Mål højde/bredde	55/130	
	Let tværsnit mm ²	2760/3190	
Sæt (kanal og låg)	Sølv-elokseret (lig RAL 9006)	17800001100	
	Elnr.	1736002986	
	EAN nr.	4007360434199	
	Pakkeenhed m	8	
Formdele/tilbehør			
Endestykke	Lakeret lig RAL 9006	17804001100	
	Elnr.	1736004502	
	EAN nr.	4007360434205	
	Pakkeenhed st.	10	
Indvendigt hjørne fleksibelt	Lakeret lig RAL 9006	17804201100	
	Elnr.	1736004528	
	EAN nr	4007360434212	
	Mål „a“ mm	119	
	Pakkeenhed st.	4	
Udvendigt hjørne fleksibelt	Lakeret lig RAL 9006	17804301100	
	Elnr.	1736004531	
	EAN nr.	4007360434229	
	Mål „a“ mm	45	
	Pakkeenhed st.	4	
Fladvinkel	Lakeret lig RAL 9006	17804401100	
	Elnr.	1736004544	
	EAN nr.	4007360434236	
	Mål „a“ mm	30	
	Pakkeenhed st.	2	
Skillevæg	Natur	17358011100	
	Elnr.	1736004557	
	EAN nr.	4007360276911	
	Pakkeenhed st.	80	
Koblingsstift	Stål	12659211100	
	Elnr.	1736007619	
	EAN nr.	4007360064396	
	Pakkeenhed st.	100	
Jordingsklemme	Artikel	17255681100	
	Elnr.	1736008126	
	EAN nr.	4007360056339	
	Pakkeenhed st.	100	
Jordingsbro	Artikel	12465671100	
	Elnr.	1736004560	
	EAN nr.	4007360161620	
	Pakkeenhed st.	10	



INDUSTRI
Ledningskanaler

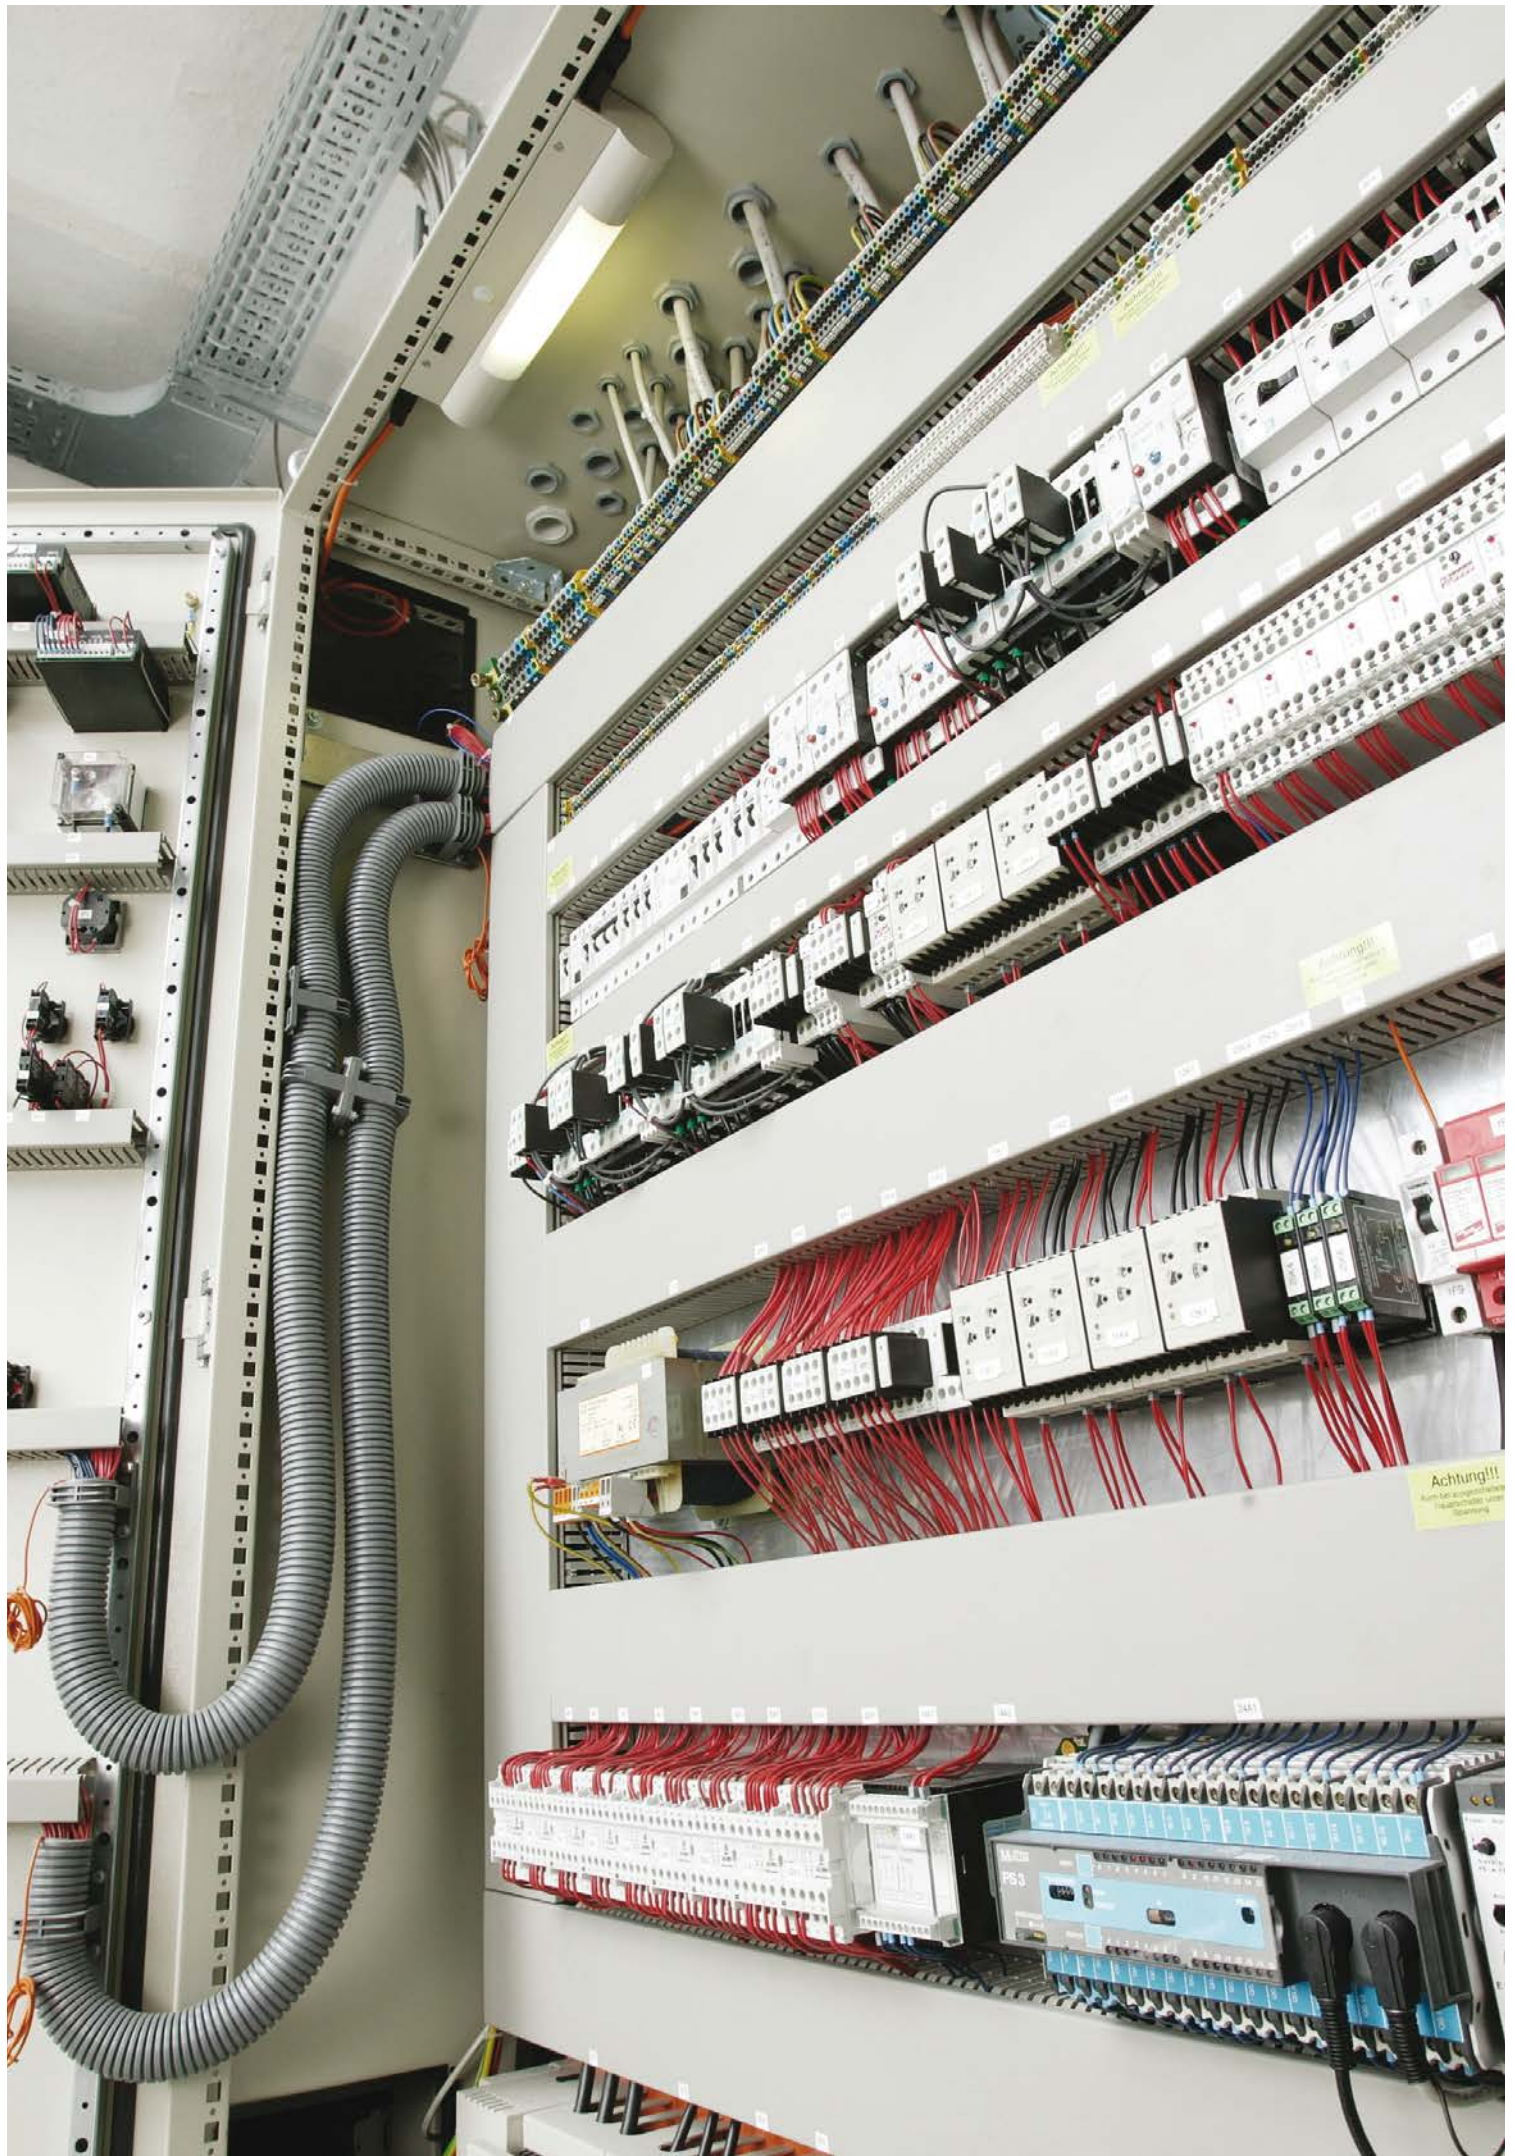


LEDNINGSKANAL BE-DIN


Den alsidige ledningskanal BE-DIN:

- bred vifte af dimensioner
- sidestansning på begge sider for sikker fortrådning


Sidestansning:

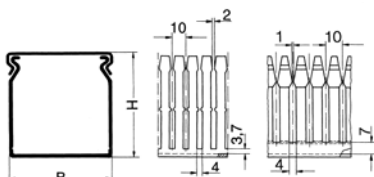

Bundlokning efter DIN EN 50085-2-3:




Til og med kanalbredde 62,5 mm




Fra kanalbredde 75 mm




Levering:	Kanal inkl. låg. Kanal med sidestansning på begge sider, bundlokning efter DIN EN 50085-2-3 (fra kanalbredde 75 mm) og dobbeltklæbende tape som montagehjælp (bortset fra højde 100 mm).
Længde:	2 m
Farver:	RAL 7030 grå
Materiale:	Profiler (afprøvet efter UL 94 VO, kontrolnr. E 167546 op til højde 75 mm), sideafslutningsdæksel og kabelholdere: Blyfrit kunststof

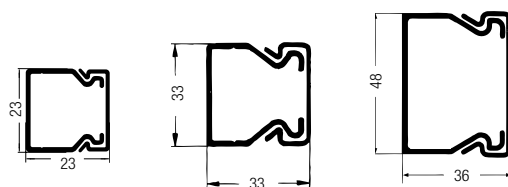

		BE-DIN	BE-DIN	BE-DIN
	H/B	25 x 25	37,5 x 37,5	37,5 x 50
	Udv. mål	23 x 23	33 x 33	36 x 48
	Tværsnit, mm ²	290	730	1300
Kanal inkl. låg	Varenr.	17242431100	17251421100	17271521100
	Elnr.	1736001709	1736001712	1736002805
	EAN nr.	4007360019389	4007360019518	4007360059750
	Pakkeenhed m	96	80	60

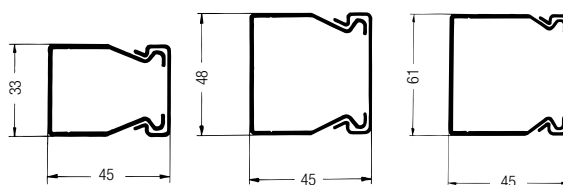


		BE-DIN	BE-DIN	BE-DIN
	H/B	50 x 37,5	50 x 50	50 x 62,5
	Udv. mål	45 x 33	45 x 48	45 x 61
	Tværsnit, mm ²	1100	1700	2200
Kanal inkl. låg	Varenr.	17251521100	17251621100	17251721100
	Elnr.	1736001725	1736001738	1736001741
	EAN nr.	4007360019525	4007360019532	4007360019549
	Pakkeenhed m	60	60	36




		BE-DIN		
	H/B	50 x 75		
	Udv. mål	48 x 73		
	Tværsnit, mm ²	2900		
Kanal inkl. låg	Varenr.	17271721100		
	Elnr.	1736002818		
	EAN nr.	4007360056421		
	Pakkeenhed m	36		


Tilbehør se side 89.

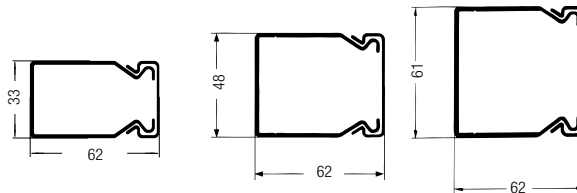


	BE-DIN	BE-DIN	BE-DIN
H/B	62,5 x 37,5	62,5 x 50	62,5 x 62,5
Udv. mål	62 x 33	62 x 48	62 x 61
Tværsnit, mm ²	1500	2400	3200
Kanal inkl. låg	Varenummer	17251821100	17251921100
	Elnr.	1736001754	1736001767
	EAN nr.	4007360019556	4007360019563
	Pakkeenhed m	36	48

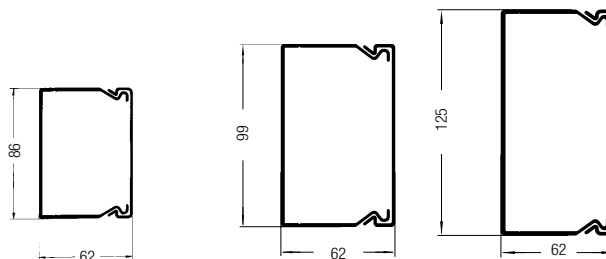

	BE-DIN	BE-DIN	BE-DIN
H/B	62,5 x 87,5	62,5 x 100	62,5 x 125
Udv. mål	62 x 86	62 x 98	62 x 123
Tværsnit, mm ²	4500	5300	6700
Kanal inkl. låg	Varenummer	17252121100	17252221100
	Elnr.	1736001783	1736001796
	EAN nr.	4007360019587	4007360019594
	Pakkeenhed m	28	24




	BE-DIN	BE-DIN	BE-DIN
H/B	75 x 25	75 x 37,5	75 x 50
Udv. mål	75 x 24	75 x 32,5	75 x 48
Tværsnit, mm ²	1400	1980	3100
Kanal inkl. låg	Varenummer	17268561100	17268661100
	Elnr.	1736001903	1736001916
	EAN nr.	4007360027087	4007360027094
	Pakkeenhed m	56	50

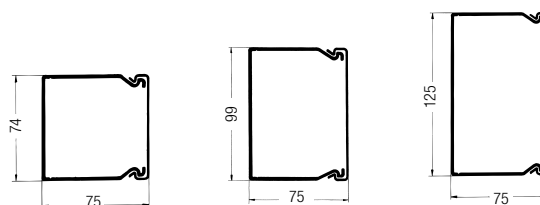

	BE-DIN	BE-DIN	BE-DIN
H/B	75 x 75	75 x 100	75 x 125
Udv. mål	75 x 74	75 x 99	75 x 125
Tværsnit, mm ²	4990	6760	8560
Kanal inkl. låg	Varenummer	17268861100	17268961100
	Elnr.	1736001932	1736001945
	EAN nr.	4007360027117	4007360027124
	Pakkeenhed m	24	20
			16


Tilbehør se side 91

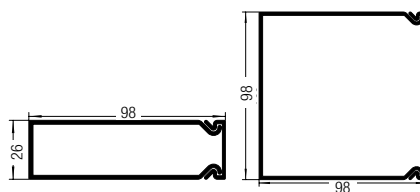

	BE-DIN	BE-DIN
H/B	100 x 25	100 x 100
Udv. mål	98 x 24	98 x 98
Tværsnit, mm ²	2496	9216
Kanal inkl. låg	Varenummer	17344451100
	Elnr.	1736734445
	EAN nr.	4007360092634
	Pakkeenhed m	48
		16

Tilbehør se side 91

Sidestansning BE-DIN,
højde 100 mm

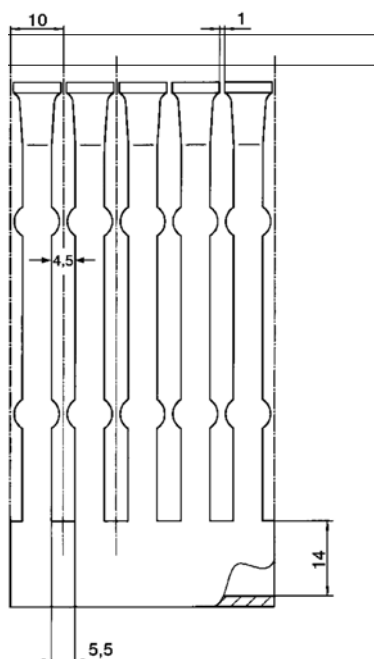


LEDNINGSKANAL NU-DIN


Den stabile ledningskanal NU-DIN:

- massiv udførelse
- sikker fortrådning


Sidestansning:




Bundlokning efter DIN EN 50085-2-3:




Til og med kanalbredde 62,5 mm




Bredde fra 75 mm

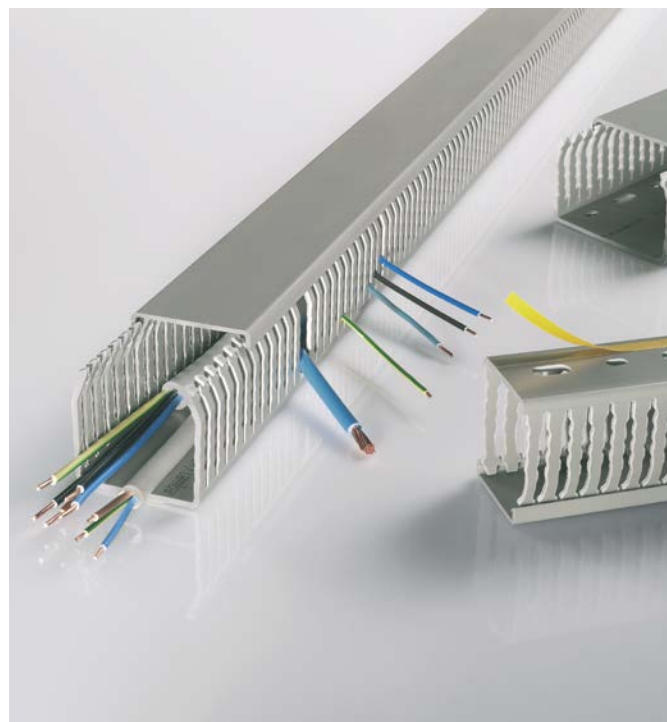


Levering:	Kanal inkl. låg. Kanal med sidestansning på begge sider, bundlokning efter DIN EN 50085-2-3 (fra kanalbredde 75 mm) og dobbeltklæbende tape på kanalbunden til bedre fastgørelse – derved nemmere montage
Længde:	2 m
Farver:	RAL 7030 grå
Materiale:	Profil (afprøvet efter UL 94 V0, kontrolnr. E 167546) kabelholdere og sideafslutningsdæksel: Blyfrit kunststof

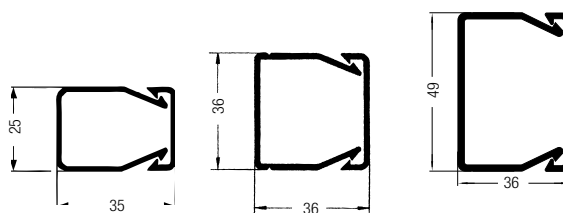


		NU-DIN	NU-DIN	NU-DIN
	H/B	37,5 x 25	37,5 x 37,5	37,5 x 50
	Udv. mål	35 x 25	36 x 36	36 x 50
	Tværsnit, mm ²	640	970	1370
Kanal inkl. låg	Varenummer	17257421100	17239631100	17257621100
	Elnr.	1736001990	1736002009	1736002012
	EAN nr. 4007360	4007360019631	4007360019198	4007360019662
	Pakkeenhed m	64	80	48

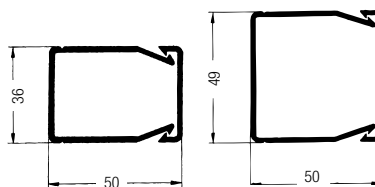


		NU-DIN	NU-DIN	
	H/B	50 x 37,5	50 x 50	
	Udv. mål	50 x 36	50 x 49	
	Tværsnit, mm ²	1340	1860	
Kanal inkl. låg	Varenummer	17239831100	17240031100	
	Elnr.	1736002038	1736002041	
	EAN nr.	4007360019211	4007360019228	
	Pakkeenhed m	80	60	

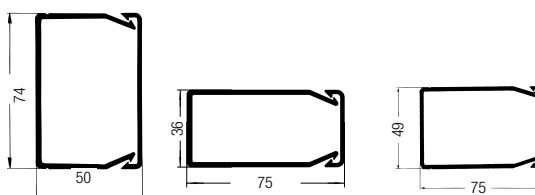

	NU-DIN	NU-DIN	NU-DIN
H/B	50 x 75	75 x 37,5	75 x 50
Udv. mål	50 x 74	75 x 37,5	75 x 49
Tværsnit, mm ²	2950	2000	2800
Kanal inkl. låg	Varenummer	17240231100	17240631100
	Elnr.	1736002054	1736002070
	EAN nr. 4007360	4007360019242	4007360019273
	Pakkeenhed m	40	40

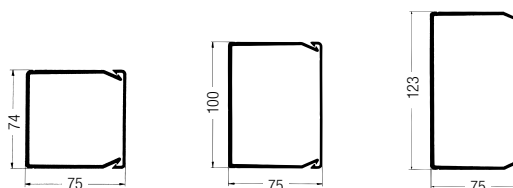

	NU-DIN	NU-DIN	NU-DIN
H/B	75 x 75	75 x 100	75 x 125
Udv. mål	75 x 74	75 x 100	75 x 123
Tværsnit, mm ²	4520	6200	7950
Kanal inkl. låg	Varenummer	17240831100	17241031100
	Elnr.	1736002083	1736002096
	EAN nr.	4007360019303	4007360019310
	Pakkeenhed m	28	16

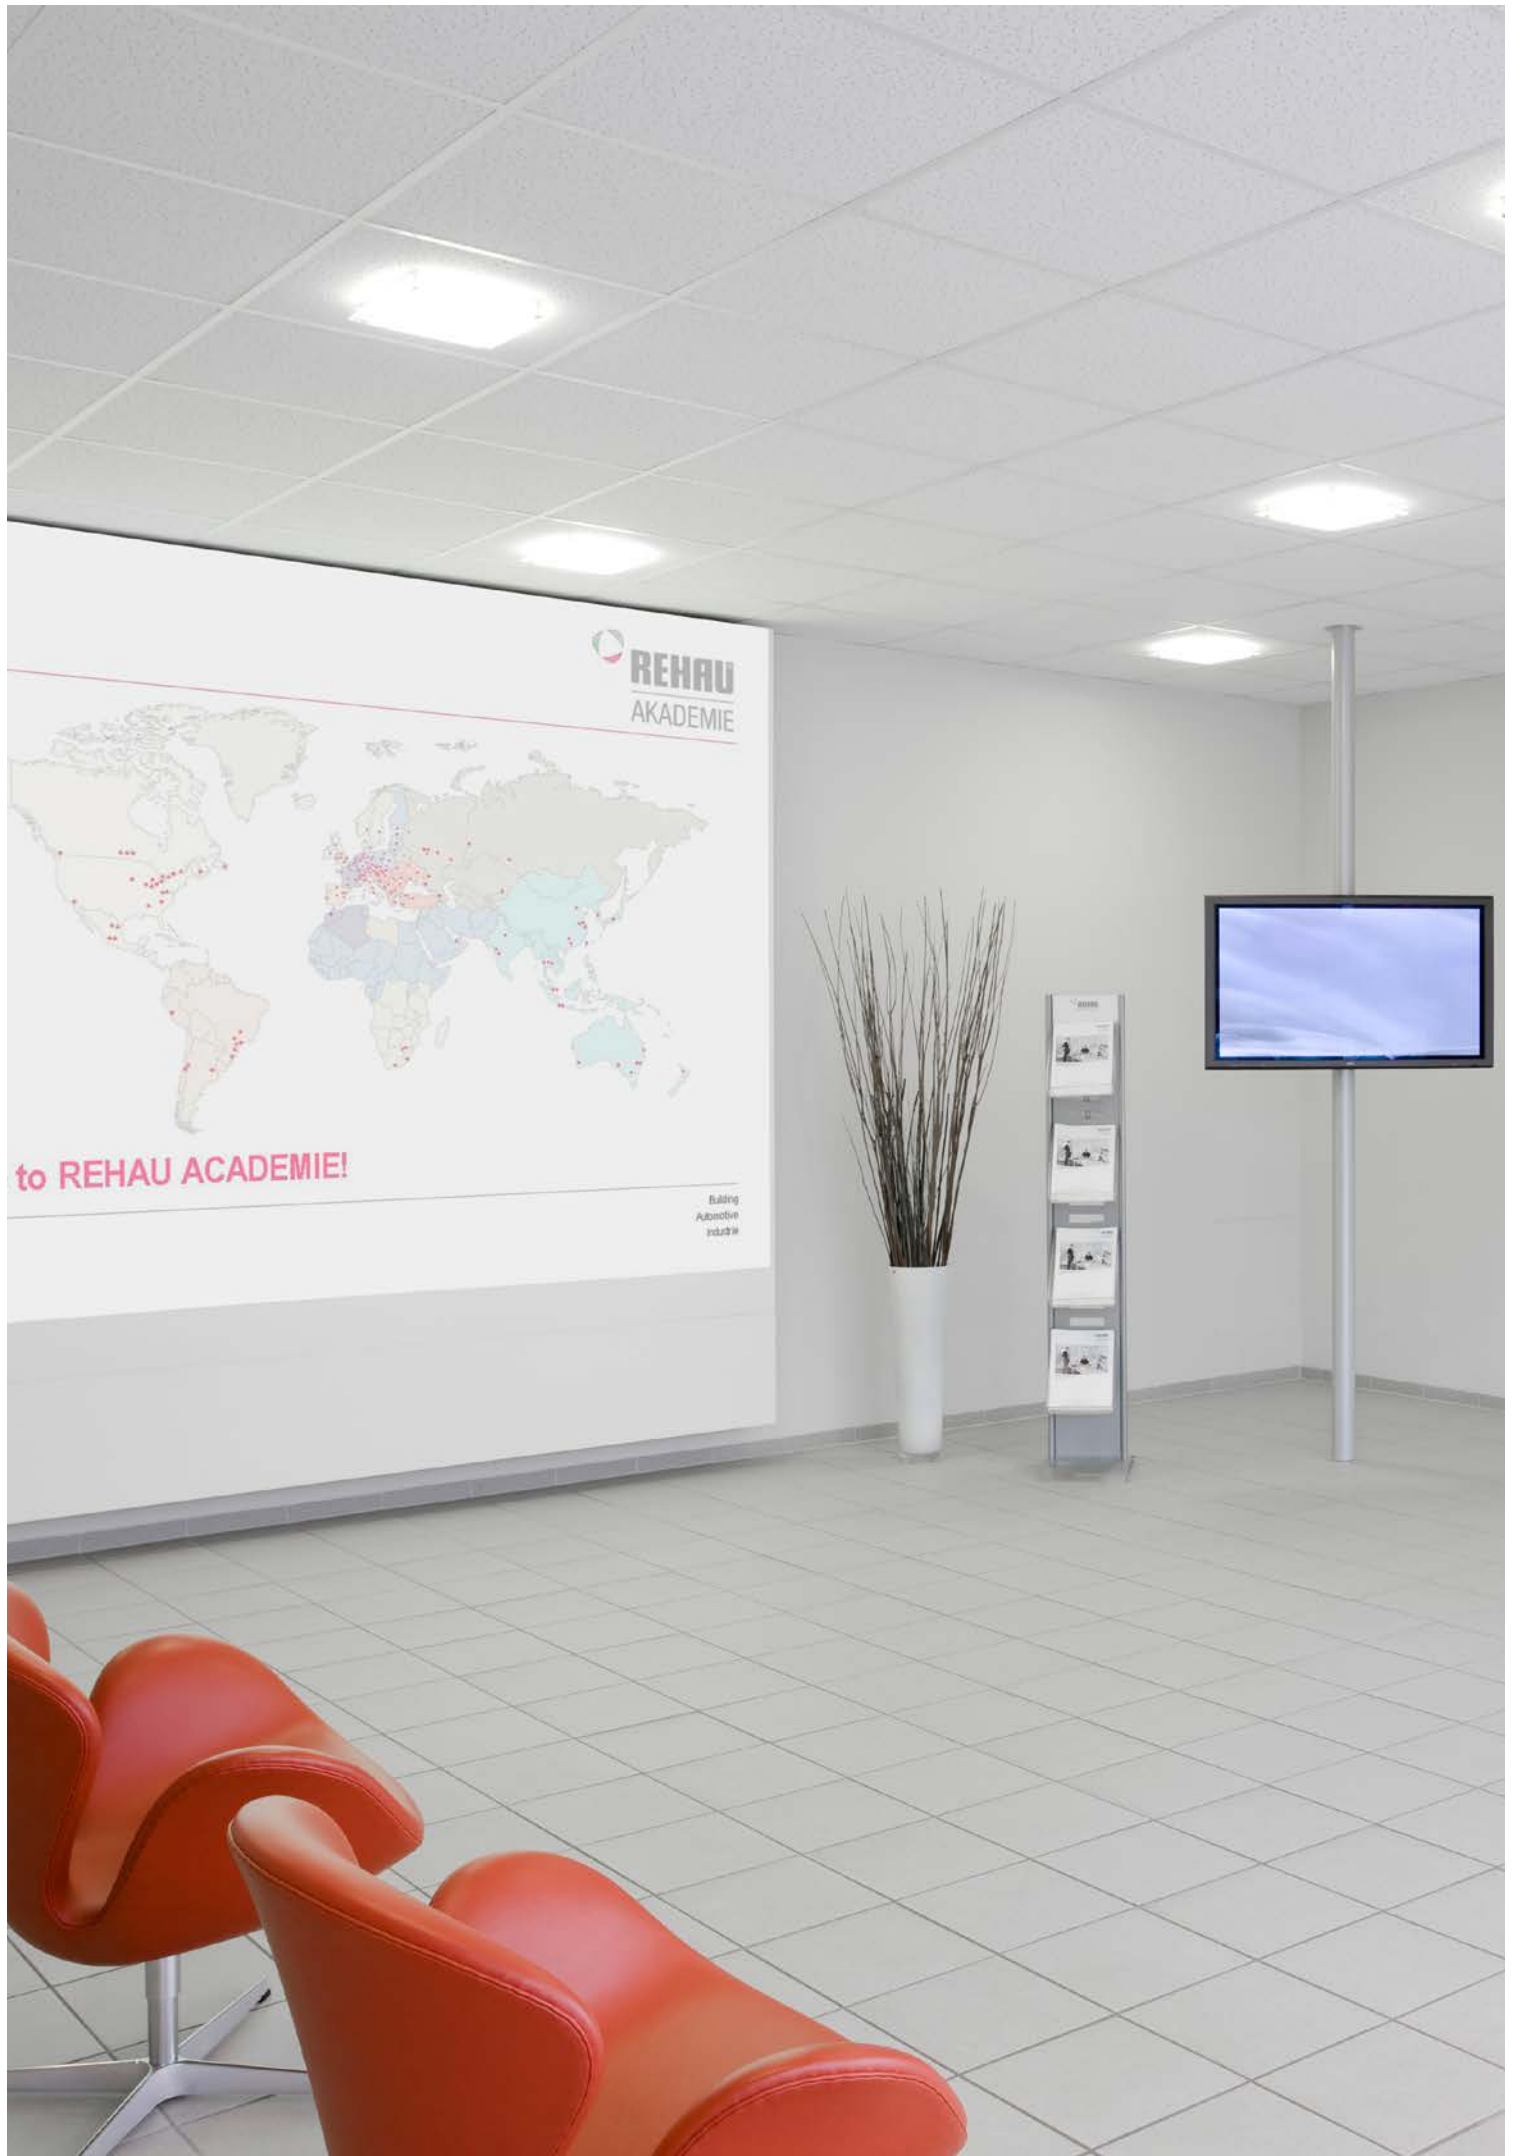

REHAU
AKADEMIE

to REHAU AKADEMIE!


Building
Automotive
Industry

LEDNINGSKANAL HF HALOGENFRI



Høj sikkerhed – den halogenfrie ledningskanal HF:

- halogenfri i henhold til VDE 0472, del 815
- ingen toksiske gasser
- ingen korrosive røggasser
- svært antændeligt og selvslukkende i henhold til UL 94 V1
- temperaturbestandig fra -25° til +70° C


Sideudstansning:

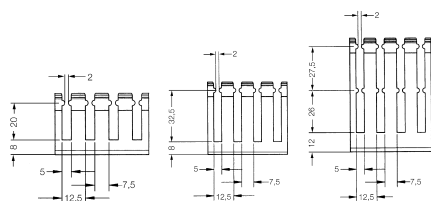



Bundlokning i henhold til DIN 43659:

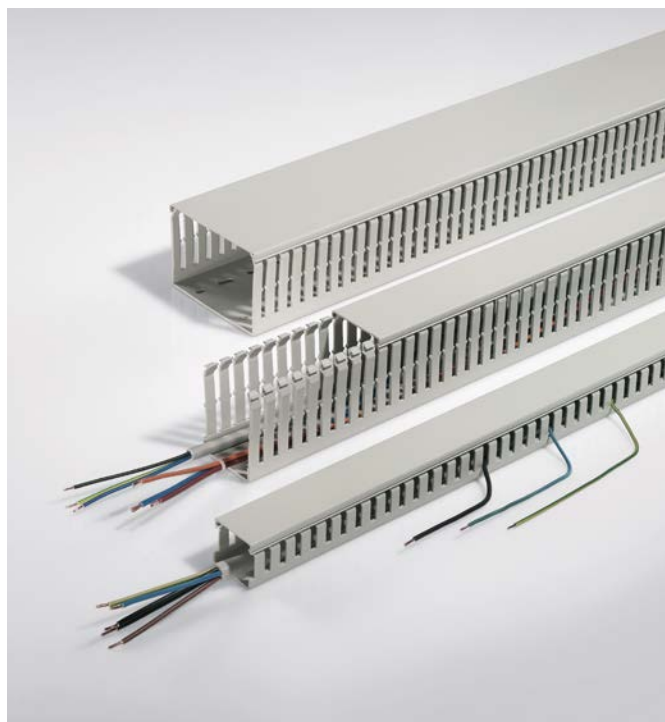



Levering:	Låg og bund leveres samlet. Bund med bundlokning på begge sider, bundlokning i henhold til DIN EN 50085-2-3.
Længde:	2 m
Farver:	RAL 7030 grå
Materiale:	Kanaler af RAU-PPOS 142. Tåler ikke kontakt med olie


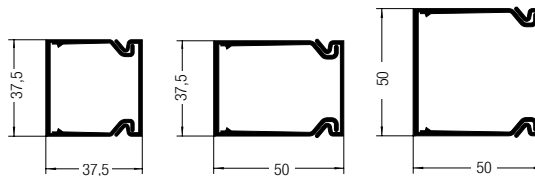



		HF-VK	HF-VK	HF-VK	
	H/B	37,5/37,5	50/37,5	50/50	
	Udvendige mål	33 x 33	48 x 36	45 x 48	
	Tværsnit, mm ²	985	1490	2030	
Kanal inkl. låg	Varenr.	17328391610	17328491610	17328591610	
	Elnr.	1736003574	1736003600	1736003626	
	EAN nr.	4007360131517	4007360131524	4007360387778	
	Pakkeenhed m	40	32	24	
Universalkabelholder til alle mål	Varenr.	12410171310	12410171310	12410171310	
	Elnr.	1736003888	1736003888	1736003888	
	EAN nr.	4007360135188	4007360135188	4007360135188	
	Pakkeenhed stk.	50	50	50	

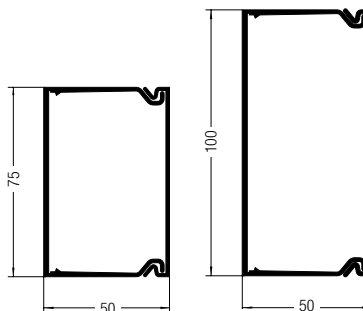


		HF-VK	HF-VK		
	H/B	50/75	50/100		
	Udvendige mål	48 x 73	48 x 98		
	Tværsnit, mm ²	3150	4270		
Kanal inkl. låg	Varenr.	17328691610	17328791610		
	Elnr.	1736003655	1736003668		
	EAN nr.	4007360387792	4007360131555		
	Pakkeenhed m	16	12		
Universalkabelholder til alle mål	Varenr.	12410171310	12410171310		
	Elnr.	1736003888	1736003888		
	EAN nr.	4007360135188	4007360135188		
	Pakkeenhed stk.	50	50		



		HF-VK	HF-VK	
	H/B	75/37,5	75/50	
	Uvendige mål	73 x 36	73 x 48	
	Tværsnit, mm ²	2220	3150	
Kanal inkl. låg	Varenr.	17332691610	17328891610	
	Elnr.	1736003671	1736003684	
	EAN nr.	4007360190385	4007360131562	
	Pakkeenhed m	48	32	
Universalkabelholder til alle mål	Varenr.	12410171310	12410171310	
	Elnr.	1736003888	1736003888	
	EAN nr. 4007360	4007360135188	4007360135188	
	Pakkeenhed stk.	50	50	
Universalkabelholder med klæbeband til byggehøjde 75 mm	Varenr.	12410071100	12410071100	
	Elnr.	17360039927	1736003972	
	EAN nr.	4007360135171	4007360135171	
	Pakkeenhed stk.		50	

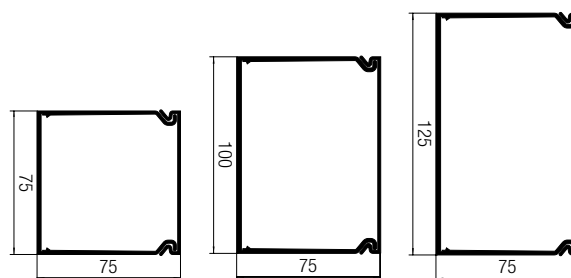

		HF-VK	HF-VK	HF-VK	
	H/B	75/75	75/100	75/125	
	Udvendige mål	73 x 73	73 x 98	73 x 123	
	Tværsnit, mm ²	4900	6650	8260	
Kanal inkl. låg	Varenr.	17328991610	17329091610	17329191610	
	Elnr.	1736003859	1736003862	1736003875	
	EAN nr.	4007360131579	4007360131586	4007360131593	
	Pakkeenhed m	24	24	24	
Universalkabelholder til alle mål	Varenr.	12410171310	12410171310	12410171310	
	Elnr.	1736003888	1736003888	1736003888	
	EAN nr.	4007360135188	4007360135188	4007360135188	
	Pakkeenhed stk.	50	50	50	
Universalkabelholder med klæbebånd til byggeøjde 75 mm	Varenr.	12410071100	12410071100	12410071100	
	Elnr.	1736003972	1736003972	1736003972	
	EAN nr.	4007360135171	4007360135171	4007360135171	
	Pakkeenhed stk.	50	50	50	

FLEKSIBEL LEDNINGSKANAL VF

Ledningskanal VF:

Ledningskanal til den fleksible ledningsføring i tavleanlæg og på kontoret.



Ledningskanalen VF muliggør en rationel samling af ledninger og kabler, hvorved forgreninger af kabelbundter og fremføringer af enkelte kabler til maskinerne kan udføres på en simpel og praktisk måde.

Fordele:

- fleksibel ledningsføring, f.eks. på ujævne flader og rundt om hjørner
- simpel montage på grund af praktiske korte længder
- bundlokning med langsliggende udsparinger til hurtig fastgørelse
- dobbeltklæbende tape til endnu bedre fastgørelse
- lette konfektionsmuligheder uden specialværktøj




Længde:	500 mm
Farver:	RAL 9010 hvid
Materiale:	- svært antændeligt - selvslukkende efter UL 94 V0




	Kanal	VF10	VF 20	VF 30	VF 40
	Diameter mm	9/11	20	30	40
Tilstrækkelig til "n" ledning	0,75 mm ²	9	32	67	-
	1,5 mm ²	6	22	50	81
	2,5 mm ²	4	14	34	60
Ledningskanal uden dobbeltdklæbende tape	Varenr.	17242141510	17242341510	17242541510	17242741510
	Elnr.	1736057336	1736027421	1736027438	1736027445
	EAN-nr.	4007360057336	4007360027421	4007360027438	4007360027445
	Pakkeenhed stk.	100	70	40	24
Ledningskanal med dobbeltdklæbende tape		VF10K	VF 20K	VF 30 K	VF 40K
	Varenr.	17242241510	17242441510	17242641510	17242841510
	Elnr.	1736003765	1736003778	1736003781	1736003794
	EAN-nr.	4007360027452	4007360027469	4007360027476	4007360027483
	Pakkeenhed stk.	100	70	40	24

Bundlokning:


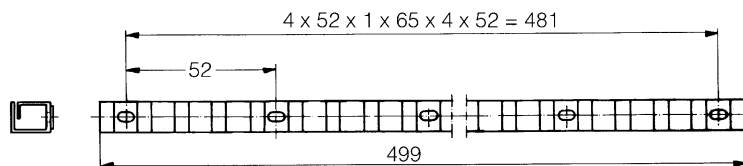



VF 10

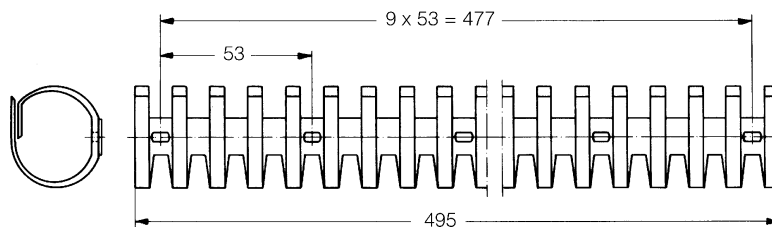

Fra VF 20

TILBEHØR TIL REHAU LEDNINGSKANALER

Fastgørelsesnitte 4 mm	PA			
	Varenr.	17245501100		
	Elnr.	1736019495		
	EAN-nr.	4007360019495		
	Bor-Ø mm	4		
	Pakkeenhed stk.	100		
Fastgørelsesnitte 6 mm	PA			
	Varenr.	17245601100		
	Elnr.	1736019501		
	EAN-nr.	4007360019501		
	Bor-Ø mm	6		
	Pakkeenhed stk.	100		
Krageskive	PVC sort			
	Varenr.	17245401100		
	Elnr.	1736002847		
	EAN nr.	4007360019488		
	Pakkeenhed stk.	100		
Afstandsholder 12 mm høj	PVC grå			
	Varenr.	17257901100		
	Elnr.	1736019686		
	EAN-nr.	4007360019686		
	Pakkeenhed stk.	50		
20,5 mm høj				
	Varenr.	17258001100		
	Elnr.	1736019693		
	EAN-nr.	4007360019693		
	Pakkeenhed stk.	50		

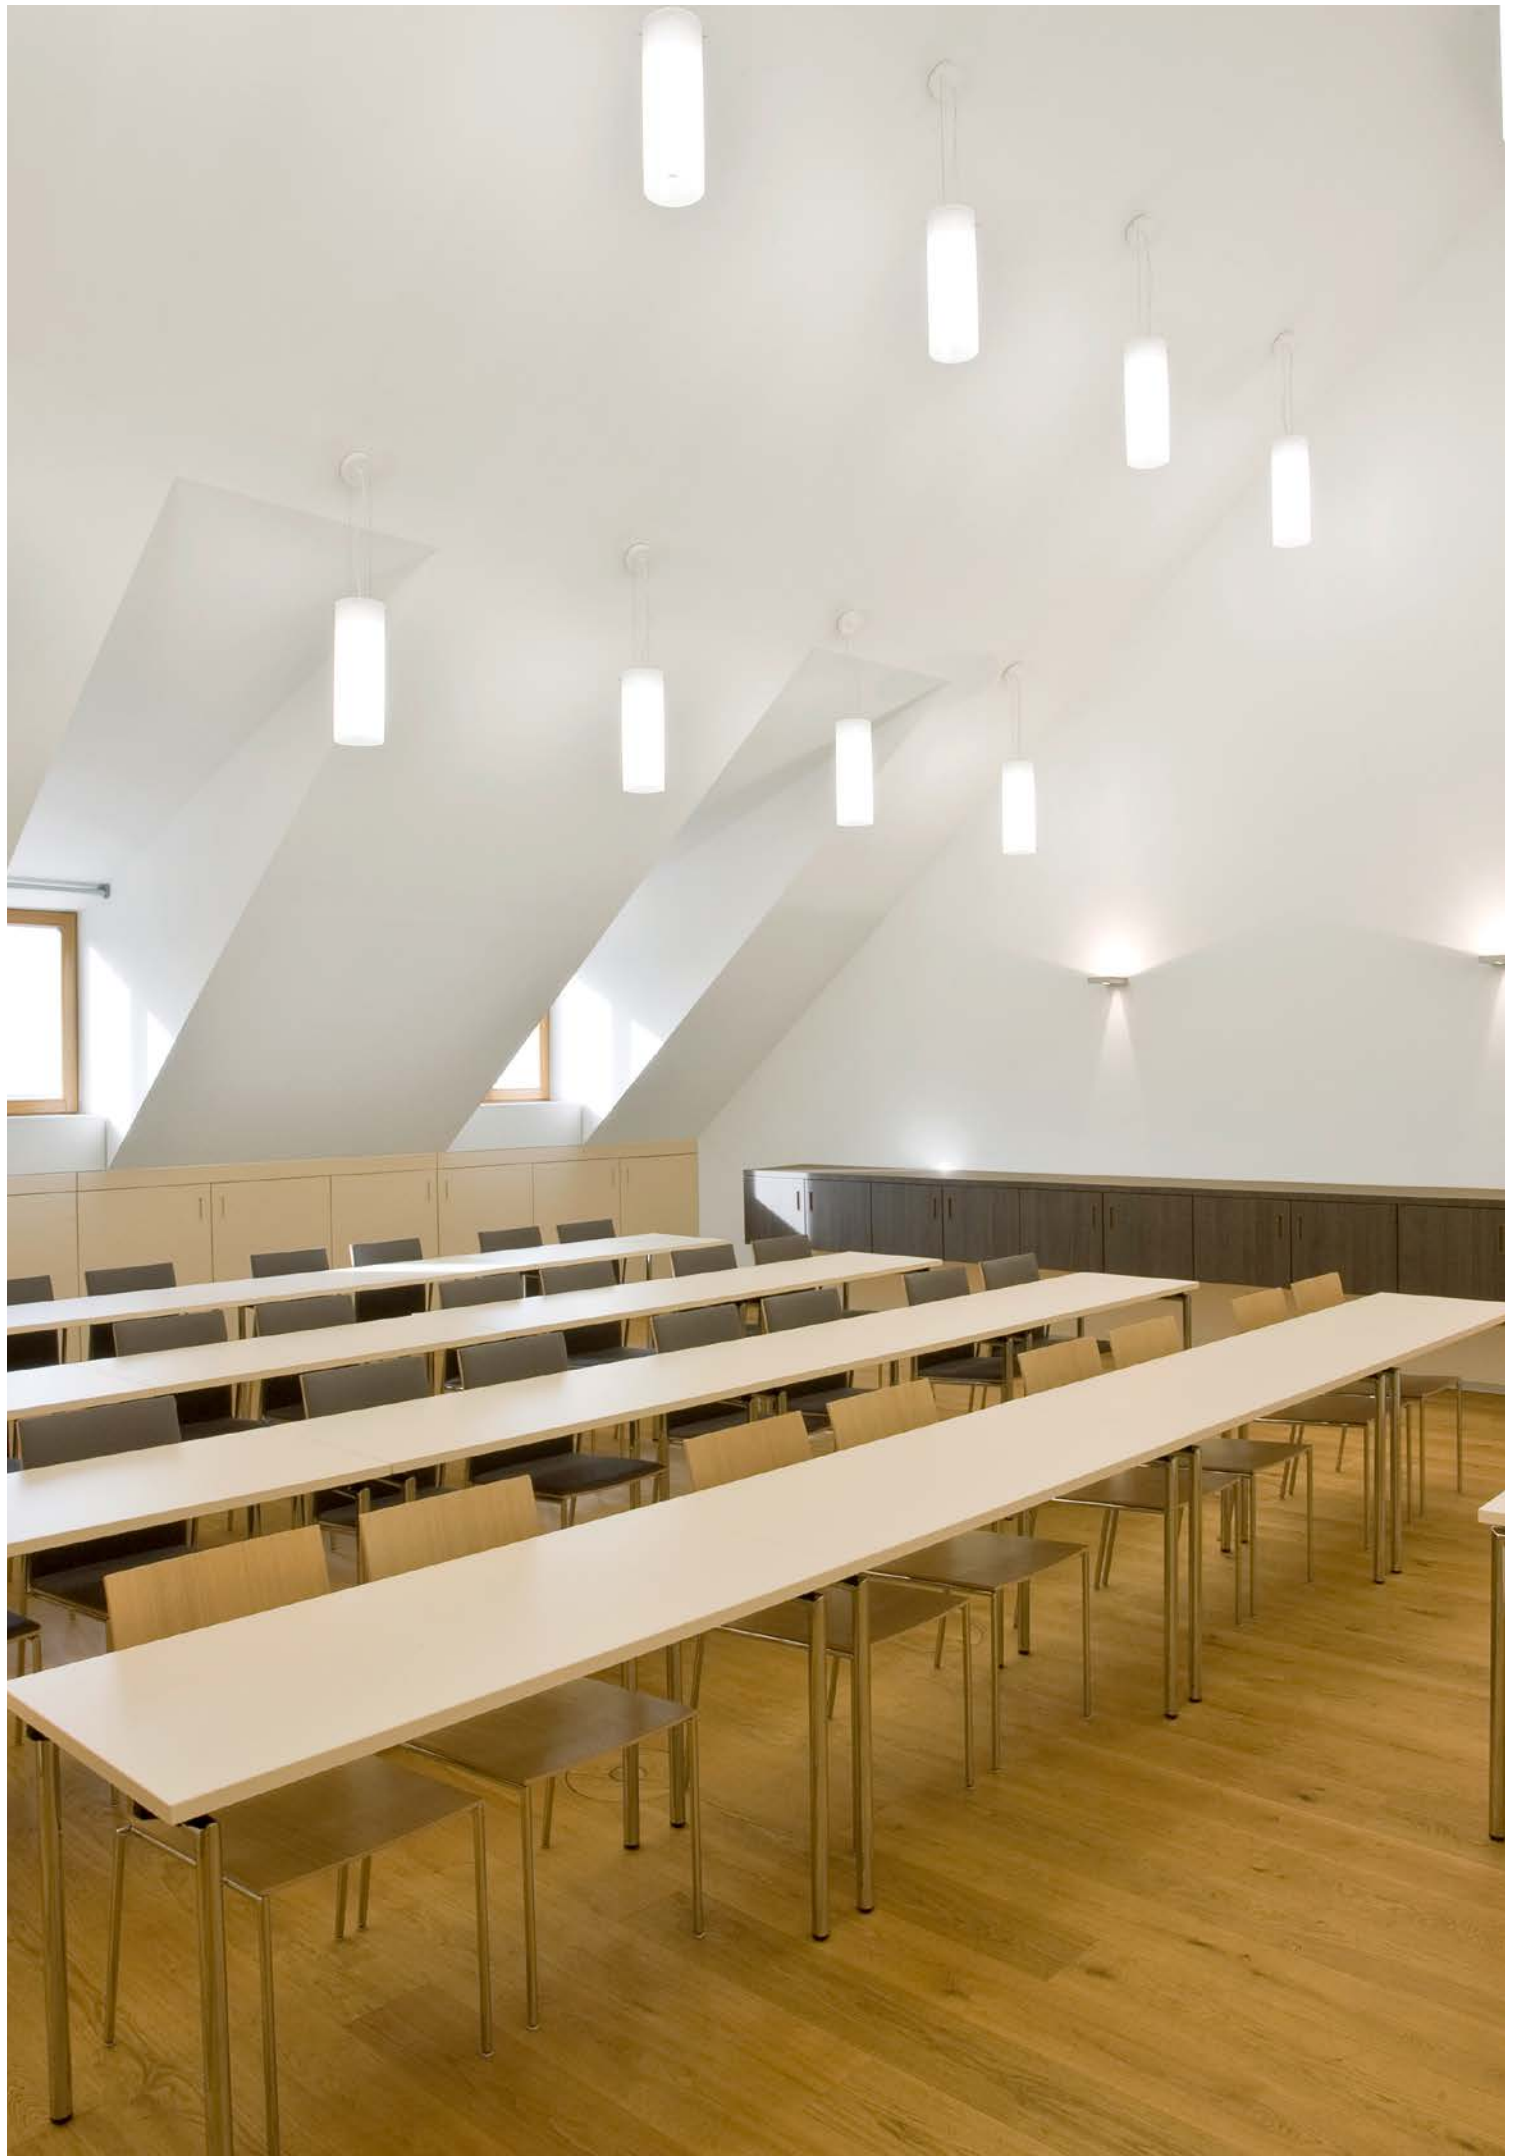


BEFÆSTIGELSE

Plug

REHAU - plugs passer til alle installationskanaler.
Komplet med formonteret stålskrue til at føre gennem hullerne i kanalbunden.

Materiale:


Plug: Polyamid 6
Skrue: Stål, galvaniseret.



Plugkraven bærer kanalen, skruen udvider pluggen og fastgør den sikkert i væggen.

REHAU-plug:

- plug i et stykke
- sparer tid: bore - indsætte/indføre plug - færdig
- kan let demonteres



Størrelse	5/30	6/40	6/60
Bor-Ø-mm	5	6	6
Længde	30	40	60
Boreddybde mm	40	50	70
Varenr.	12597361100	12597461100	12597561100
Elnr. 1736	003985	001440	003998
EAN-nr. 4007360	065706	065713	065720
Pakkeenhed stk.	100	100	100

Kabelbøjler


Kabelbøjler til fastgørelse af ledninger og kabler.
Begge udførelser kan let og hurtigt fastgøres med REHAU-plugs 6/60.
Fastgørelsesafstand: 500 mm.

Farve:

Sort

Materiale:

RAU-POM



	110	210
	enkelt	dobbelt
Længde mm	110	210
Varenr.	12596631100	12596531100
Elnr.	17360003969	1736003956
EAN-nr.	4007360027544	4007360027551
Pakkeenhed stk.	100	50
ved 3 x 1,5 mm ²	8	16



TEKNISKE INFORMATIONER

System til installation

TEKNISKE INFORMATIONER

1	Tilpasning/bearbejdning af kanaler	97
----------	---	-----------

2	Montagevejledning/systemoversigt	98
2.1	Kabelkanaler	98
2.1.1	Kabelkanalsystem LE	98
2.1.2	Kabelkanalsystem LEH	99
2.1.3	Kabelkanalsystem BES	99
2.2	Kanaler til boliger	102
2.2.1	Minikanal MKS	102
2.3	Installationskanaler	102
2.3.1	Montage - ny serie med SIGNA BASE	102
2.3.2	Montage af LK FUGA i SIGNA BASE	103
2.3.3	Montage af LK OPUS i SIGNA BASE	104
2.3.4	Montage af installationskanal SIGNA BASE	105
2.3.5	Montage af LK FUGA i installationskanal SIGNO BS	107
2.3.6	Montage af LK OPUS 66 i installationskanal SIGNO BS	108
2.3.7	Bundlokning	109
2.3.8	SIGNA STYLE	110
2.3.9	Montage af kanaler på konsoller	112
2.3.10	Montage af lameller vandret	113
2.3.11	Montage af lameller lodret	113
2.3.12	Potentialudligning (jording) af BS installationskanal	114
2.3.13	Indbygning af CEE materiel i SIGNA BASE	115
2.3.14	Installationskanal CLIDI	118

3	Lagring, transport, anvendelsesområde og rengøring	124
----------	---	------------

4	Godkendelser	125
----------	---------------------	------------



1 TILPASNING/BEARBEJDNING AF KANALER

	Blyfrit kunststof	Aluminium	Stål
Bearbejdning med			
Håndsav/nedstryger	Fintandet savklinge (Savklinge til kunststof, stål og letmetal)		
Rundsav	Hårdmetalklinge* 60 m/sek.	Hårdmetalklinge 40 m/sek.	HHS-fintandet skærehastighed 50 m/min.
Bor	HHS bor DIN 338 (Ø 6 mm)		
Forkørnes	Nej	Ja	Ja

*Egnede rundsav har klinger med Ø 250 -350 mm.

Tandtal 80 - 105. Skærehastighed ved 2800 omdrejninger per minut 40-60 m/sek.

Båndsav

Savklinge 0,9 mm, hårdmetal, 24 tænder pr. tomme. Skærehastighed 60 m/min.

Varmeudvidelse

Lineær udvidelseskoefficient

Blyfrit kunststof: $80 \times 10^{-6} 1/^{\circ}\text{C}$

Aluminium: $24 \times 10^{-6} 1/^{\circ}\text{C}$

Stål: $12 \times 10^{-6} 1/^{\circ}\text{C}$

Længdeudvidelse pr. 1°C temperaturændring, længde = 1 m:

Blyfrit kunststof: 0.08 mm

Aluminium: 0,024 mm

Stål: 0,012 mm

Gode råd ved bearbejdning af metalkanaler


- Skarpe hjørner og kanter kan forekomme ved bearbejdning/tilpasning af metalkanaler. Dermed er der risiko for personskaade og skader på kabler / -ledninger.
- Sørg altid for, at savsporet er fri for grater inden videre bearbejdning.

2 MONTAGEVEJLEDNING/SYSTEMOVERSIGT

2.1 Kabelkanaler

2.1.1 Kabelkanalsystem LE


Bundlokning

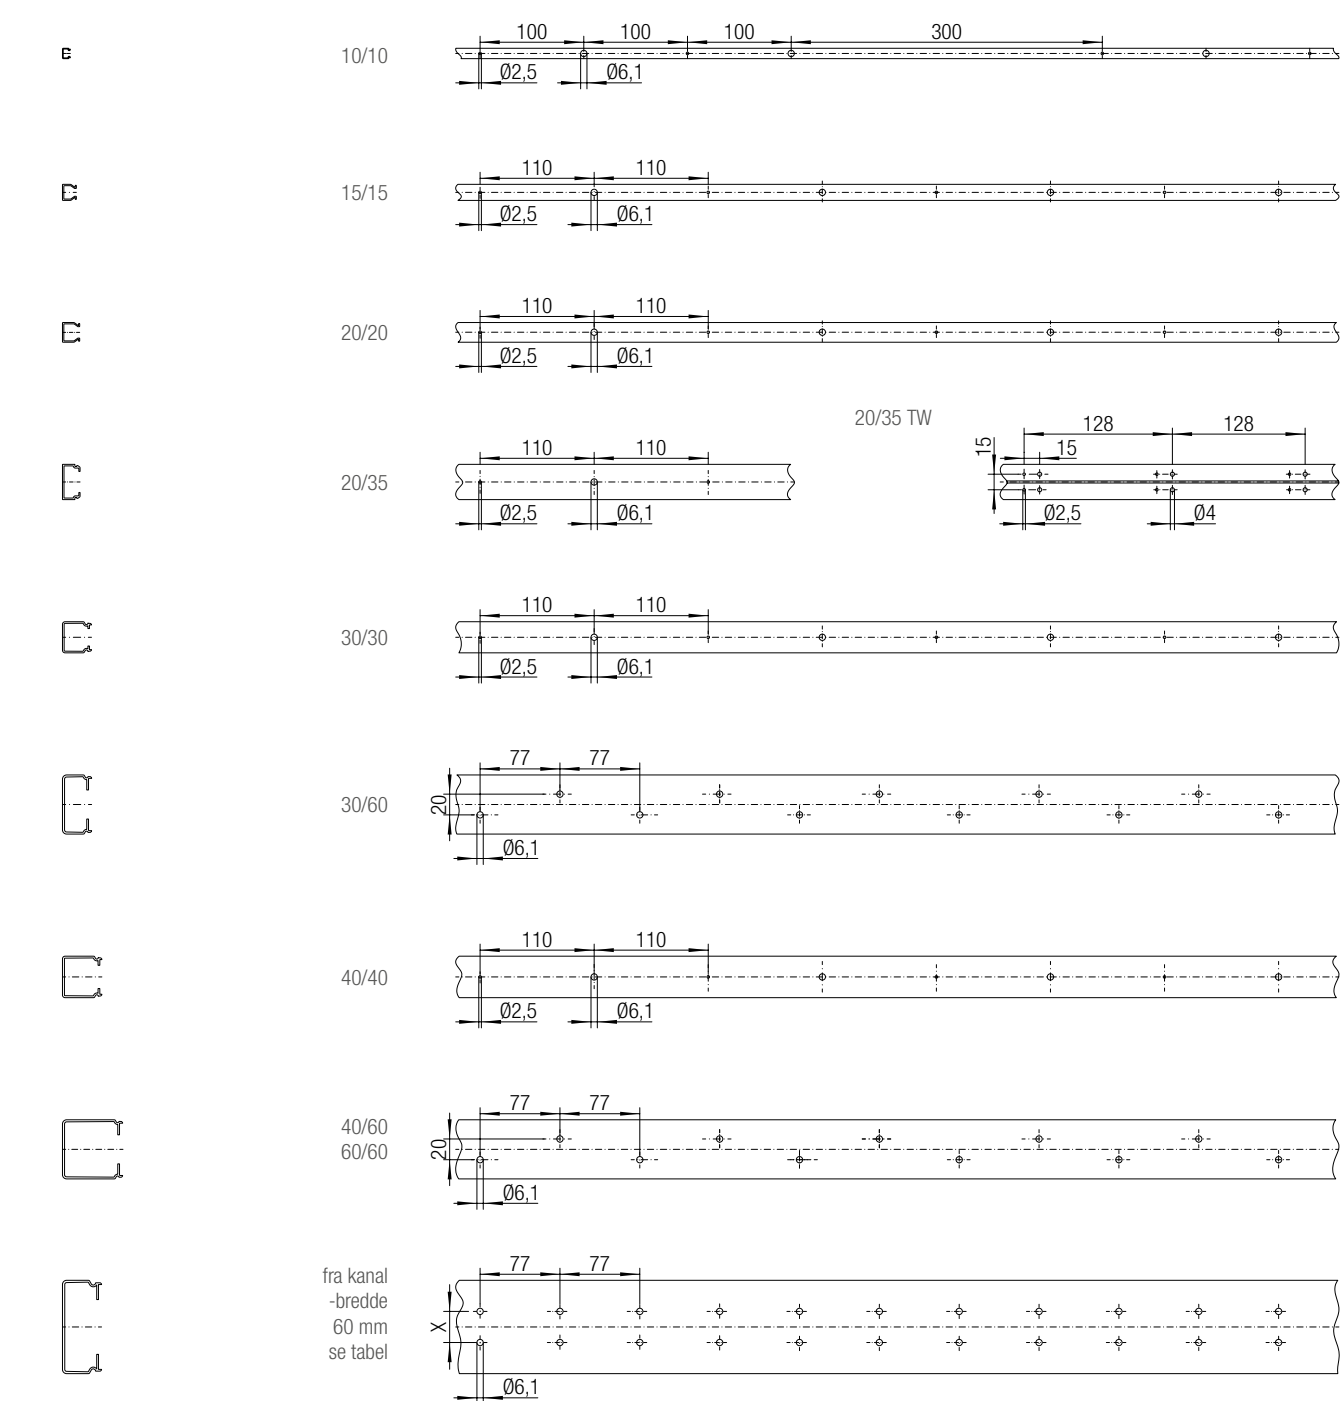


* Kanalbredde	90	110	150	190	230
X mål	30	50	90	130	170

2.1.2 Kabelkanalsystem LEH


Bundlokning

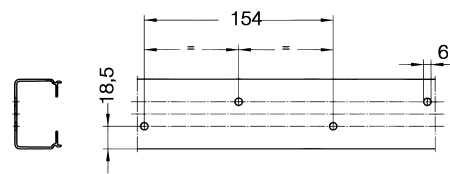

Til og med kanalbredde 45 mm



Kanalbredde 60 mm

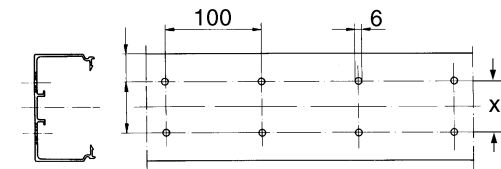


Fra kanalbredde 90 mm


Kanalbredde	X mål
90	30
110	52
150	92

2.1.3 Kabelkanalsystem BES


Bundlokning




Størrelse 40/60, 60/60

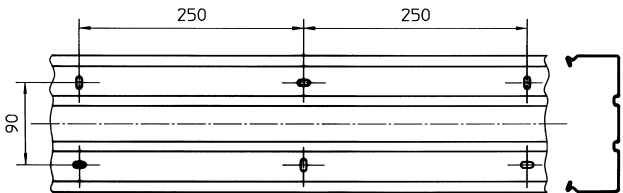


Størrelse 60/150

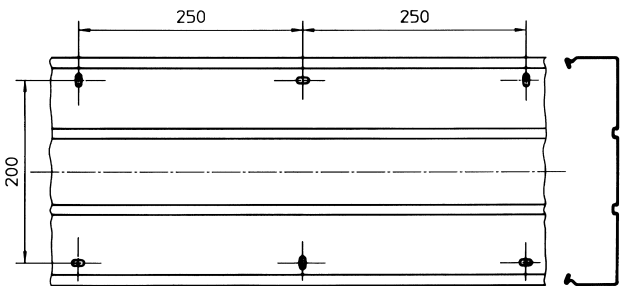


Størrelse 60/250




Størrelse 60/100

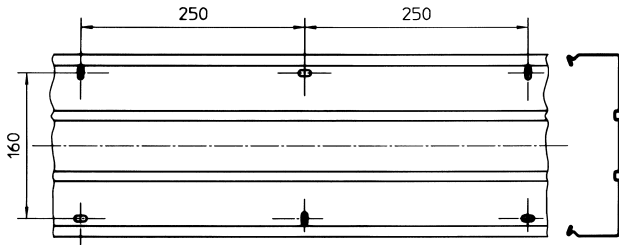

Størrelse 60/200



Systemoversigt

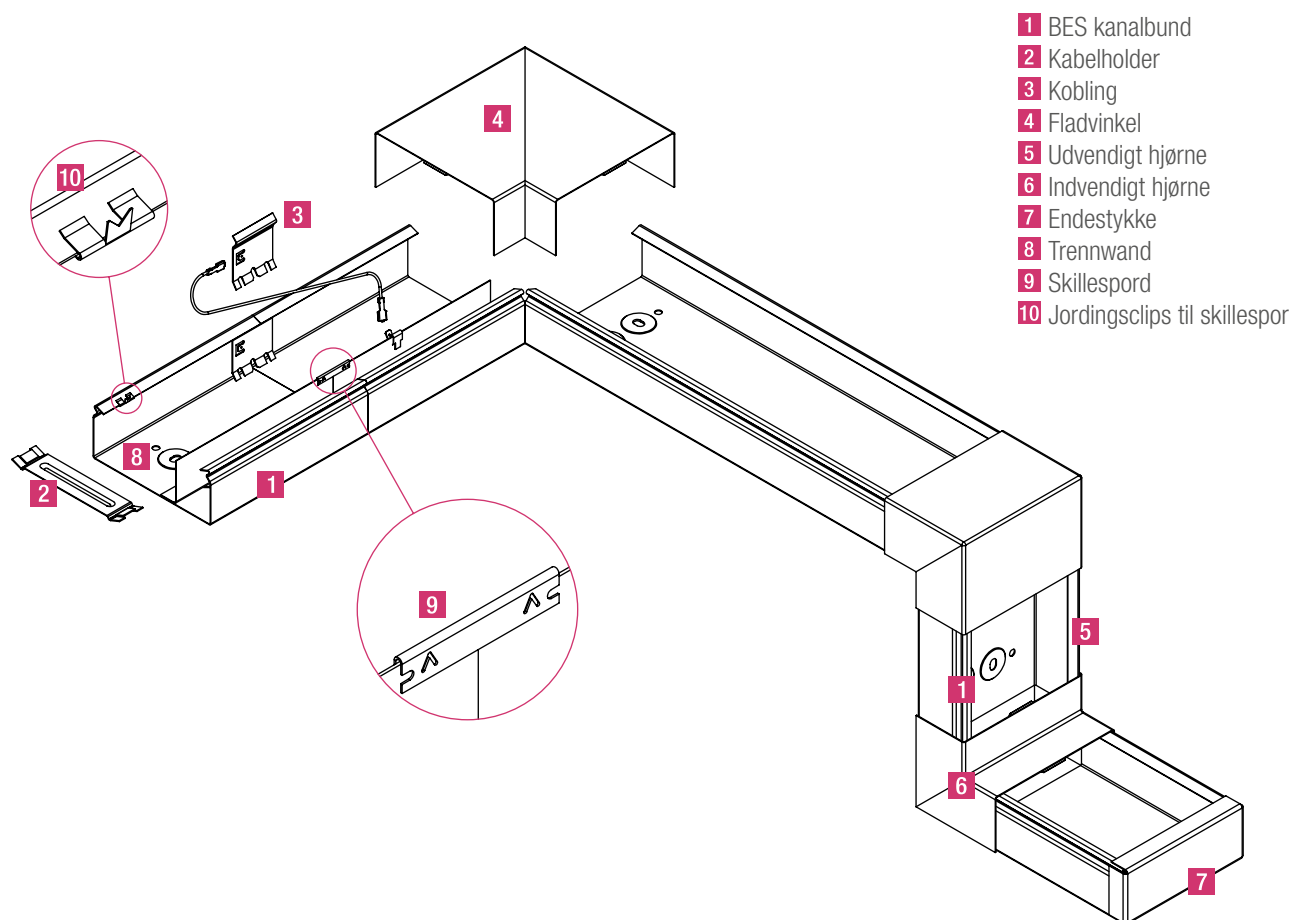

Systembeskrivelse

Kanal

Bundlokningen letter montagen på underlaget.

Kobling

(2 stk. pr. samling)

Sikrer såvel potentialudligningen i kanal-installationen som den mekaniske samling af kanalerne.

Kabelholder med jord KHK

(1 stk. monteres midt på en kanallængde)

Sikrer jording mellem kanalbund og låg og fungerer samtidig som kabelholder.

Kabelholderen monteres i forkanten af kanalen med de tre lasker, således at den midterste brede laske sidder bag på kanten, og de to smalle lasker ligger oven på kanten. De to smalle spidse lasker, som ligger oven på kanten sikrer forbindelsen til låget, når dette monteres. Skal kabelholderen demonteres, gøres dette nemmest ved hjælp af en skruetrækker, som presses let imod den midterste laske, hvorefter kabelholderen kan trækkes ud.

Skillespor


Monteres på det V-formede spor, som løber i kanalbunden. Skillesporet hænges på sporet, hvorefter det trykkes let på plads.

Endestykke


Ved montage af endestykket skal man sikre, at de udstansede lasker griber rigtigt fat i bunden af kanalen. Når låget senere monteres, vil endestykket ikke kunne ses forfra.

Fladvinkel, indvendigt og udvendigt hjørne

Formdelene monteres nemt oven på kanalen og forankres til kanallåget. Til det formål er der fladstiklasker på alle formdele.

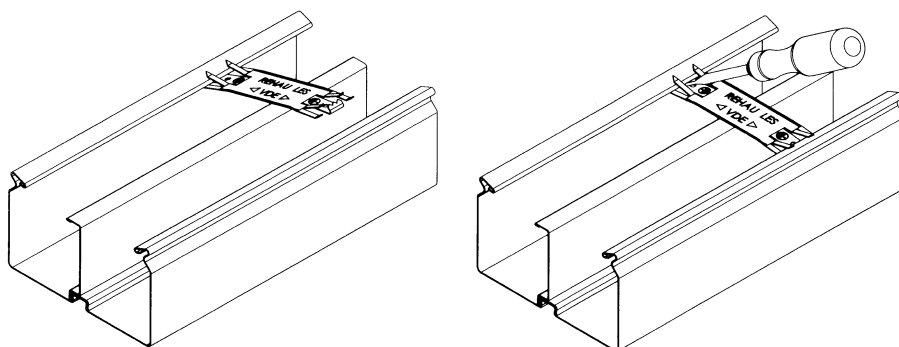

Potentialudligning (jording)

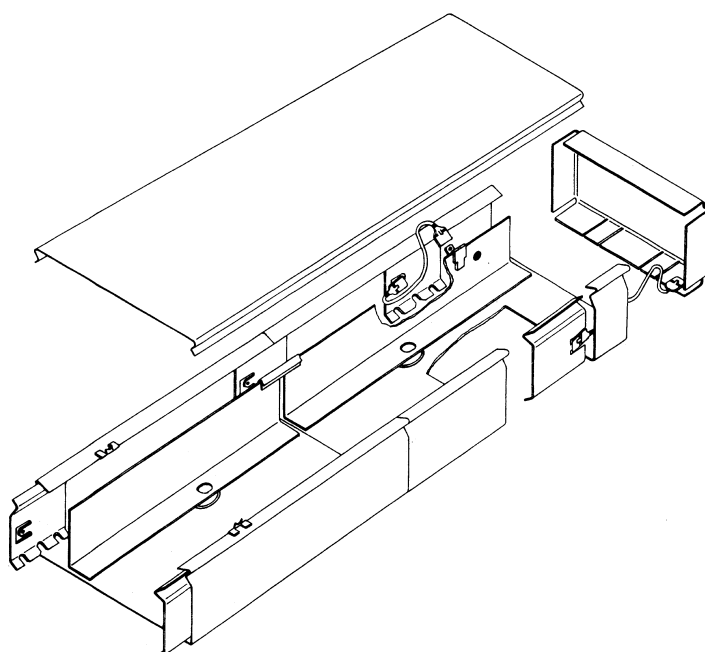

Forbindelse mellem kanalbunde

Der monteres to koblinger pr. samling.

Forbindelse mellem kanalbund og låg

Forzinkede og ikke lakerede kanaler skal ikke jordes ekstraordinært.

Lakerede kanaler jordes ved montage af kabelholder KHK midt på hver kanallængde.

Formdele


Jording mellem skillespor og kanalbund kan ske med fladstikclips (varenr. 17255681100) samt ledning.

Jording mellem skillesporene sker med jordingsclips (varenr. 17268541100).


2.2 Kanaler til boliger

2.2.1 Minikanal MKS

Bundlokning

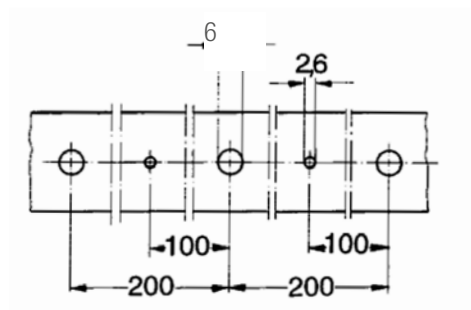

Til og med 16/25

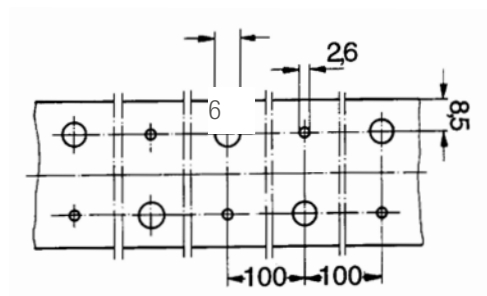

Fra 16/38

2.3 Installationskanaler

2.3.1 Montage - ny serie med SIGNA BASE



1. Kanalbunden fastmonteres til underlaget. Inden formdelen skrues fast til underlaget, skal eventuelle ujævnheder udlignes.



2. Dåser til installationsmateriale sættes i. Skillespor monteres og kabler lægges i.




3. Kanallåg tilpasses og monteres. Installationsmateriale monteres.

2.3.2 Montage af LK FUGA i SIGNA BASE

FUGA


Kanaldåsen med integreret ramme monteres i kanalens forkant med et klik og uden brug af værktøj. Kablerne trækkes i dåser og aflastes. Herefter kan FUGA materialet tilsluttes og kanallåget stødes op til.

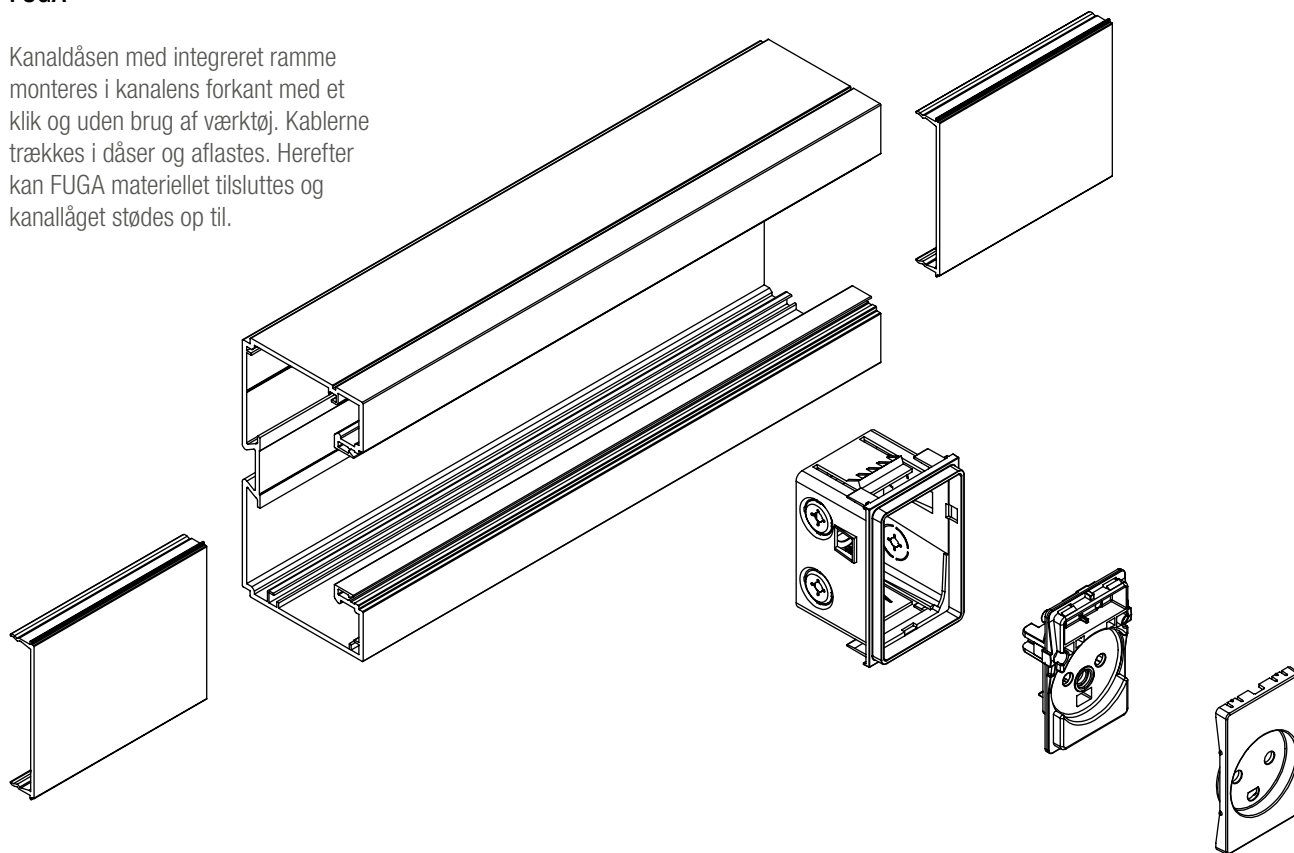

FUGA		Artikel	El-nr.		
SIGNA snap dåse Kabelafledning LK*	11503 perlehvid	12193251503			
	Elnr.	1736005019	1017047246		
	EAN-nr.	4007360550509			
*Fås hos elgrossisten					

2.3.3 Montage af LK OPUS i SIGNA BASE

Montagefoden monteres på LK's kanaldåse for OPUS 66. Herefter monteres dåsen på skinnen i bunden af kanalen. Kablerne trækkes og aflastes og OPUS 66 materiellet tilsluttes og monteres. Til sidst monteres SIGNA BASE rammen og kanallåget stødes op til.

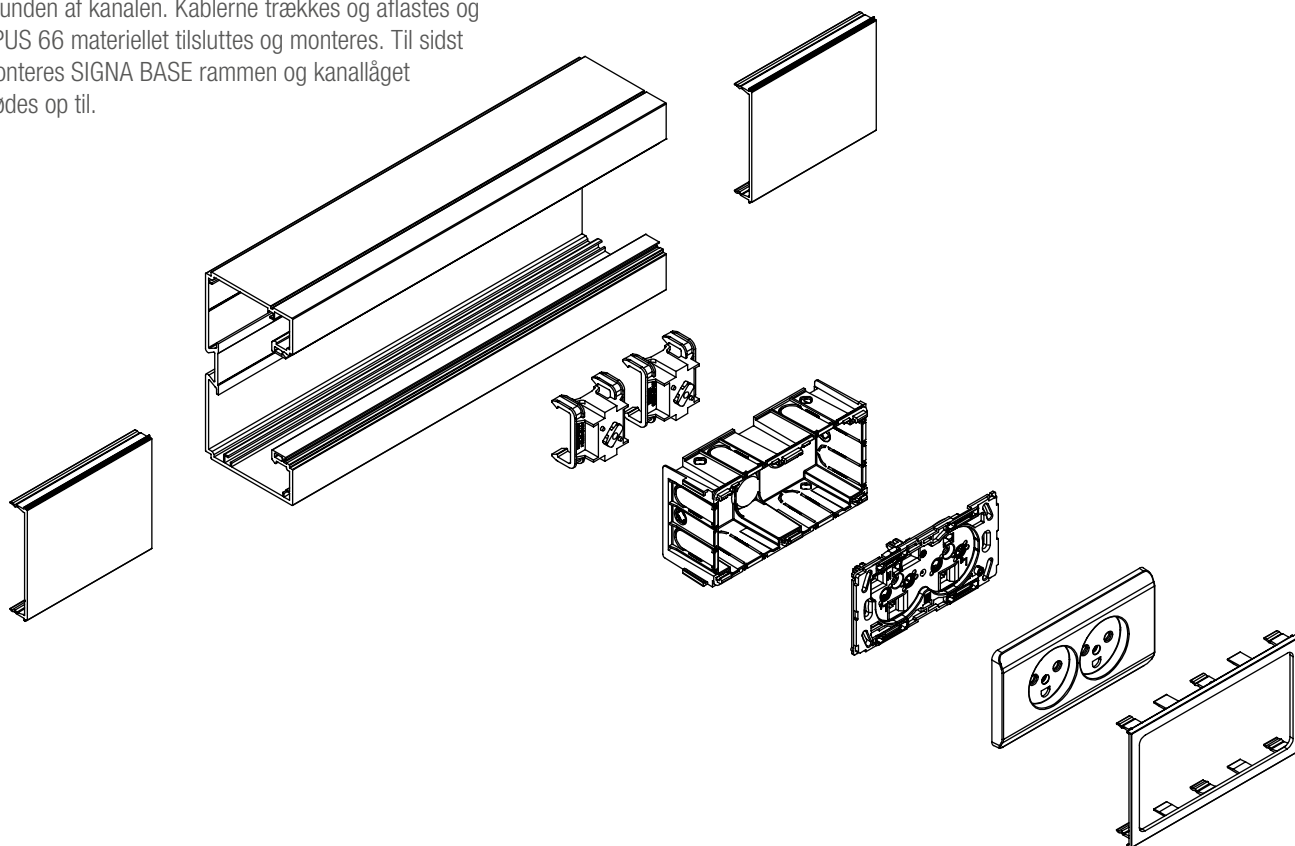

OPUS		Artikel	El-nr.		
SIGNA CLICK ramme 1 modul (husk 1 stk. pr. modul)	Perleghvid	12193311503			
	Elnr.	1736005022			
	EAN-nr.	4007360550523			
SIGNA CLICK ramme 2 modul (husk 2 stk. pr. modul)	Perleghvid	12193291503			
	Elnr.	1736005035			
	EAN-nr.	4007360550530			
SIGNA CLICK ramme 2½ modul (husk 2 stk. pr. modul)	Perleghvid	12193281503			
	Elnr.	1736008906			
	EAN-nr.	4007360550547			
Montagefod til OPUS 66 i SIGNA	Perleghvid	12193271503			
	Elnr.	1736005051			
	EAN-nr.	4007360550516			
*Dåse til kanalinstallation					
1 modul			1017031294		
2 modul			1017031304		
2½ modul			1017031317		
*Fås hos elgrossisten					

2.3.4 Montage af installationskanal SIGNA BASE



Kanalen har en dynamiklinje på den ene side af sidevæggene, som valgfrit kan monteres oppe eller nede.



Så længe kanalen har beskyttelsesfolie på, er kanalen afmærket med en grøn linje, som viser placeringen af dynamiklinjen.



Samlelasken er formonteret indvendigt på sidevæggene. På grund af det fjedrende sikkerhedstrin er den fastgjort ved tilkobling af den næste kanalbund.



Ved inderhjørner kan kanalerne monteres ende mod ende eller overlappende.



Ved yderhjørner monteres kanalerne ende mod ende. Ledninger og enheder installeres.

Montage af indvendigt hjørne



Sæt det vinkeljusterbare hjørne over kanalen og tryk fast. De tilpassede låsehager klipses fast i kanalbundens lågåbning.



Fastgør inderhjørnet. Vinkeljustering af de 2-delte formdele udligner afvigelsen til væggen med 3°-5°.



Hvis væghjørnet er større end 90° skal flappen fjernes før montage.

Montage af udvendigt hjørne



Sæt det vinkeljusterbare hjørne over kanalen og tryk fast. De tilpassede låsehager klipses fast i kanalbundens lågåbning.



Fastgør inderhjørnet. Vinkeljustering af de 2-delte formdele udligner afvigelsen til væggen med 3°-5°.

Montage af endestykke



Endestykket indeholder en metalklemme og kan skydes på kanalen uden brug af værktøj.



Metalklemmen forhindrer, at endestykket ikke trækkes af utilsigtet.



Ved afmontering skrues metalklemmen af og endestykket kan derefter trækkes af.

Montage af kanallåg



Kanalens låg og bund overlappes af endekappe efter montage. Snitkanterne bliver lamineret og er ikke synlige.




Skyd låget ind under den monterede endekappe.



eller sæt endekappe over det.


2.3.5 Montage af LK FUGA i installationskanal SIGNO BS

Kanaldåsen monteres i kanalens forkant og fastgøres ved at de to diagonalt placerede låsetappe drejes højre om. Når kanaldåsen er fastgjort, trækkes kabler i dåsen og aflastes. Herefter kan FUGA materialet tilsluttes og monteres med ramme 50.

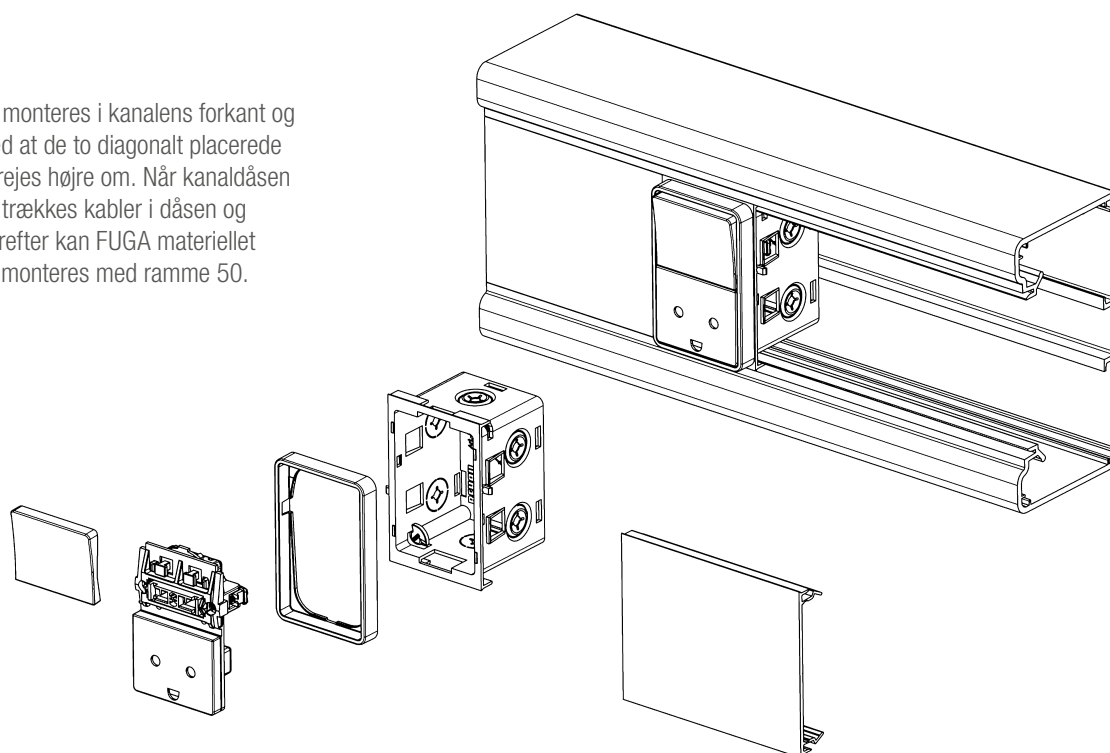

RAUsnap dåse	Perlevid	12228511100			
	Einr.	1736002339			
	Perlegrå	12291321100			
	Einr.	1736000373			
Kabelafkastning LK	LK Perlevid				
	Einr.	1017047246			

2.3.6 Montage af LK OPUS 66 i installationskanal SIGNO BS

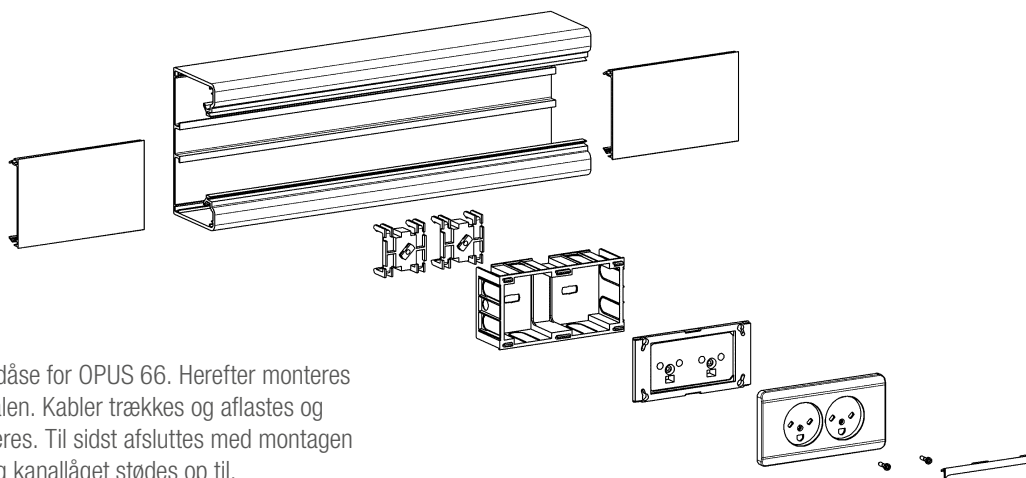



Montagefoden monteres på LK's kanaldåse for OPUS 66. Herefter monteres dåsen på DIN skinnen i bunden af kanalen. Kabler trækkes og aflastes og OPUS 66 materiellet tilsluttes og monteres. Til sidst afsluttes med montagen af RAUcllic i top og bund af OPUS 66 og kanallåget stødes op til.

	Artikel nr.	Perlehvid El nr.	Perlegrå Artikel nr.	Perlegrå El nr.
RAUcllic 1 modul (husk 2 stk pr. modul)	12872881001	1736000616	12872881610	1736000658
RAUcllic 2 modul (husk 2 stk pr. modul)	12872981001	1736000629	12872981610	1736000674
RAUcllic 2 1/2 modul (husk 2 stk pr. modul)	12873081001	1736000632	12873081610	1736001398
*Dåse til kanalinstallation OPUS 66				
1 modul		1017031294		
2 modul		1017031304		
2 1/2 modul		1017031317		
Montagefod for OPUS 66	12677581100	1736000412		



* Fås hos El-grossisten.

2.3.7 Bundlokning



SIGNA BASE
70/110

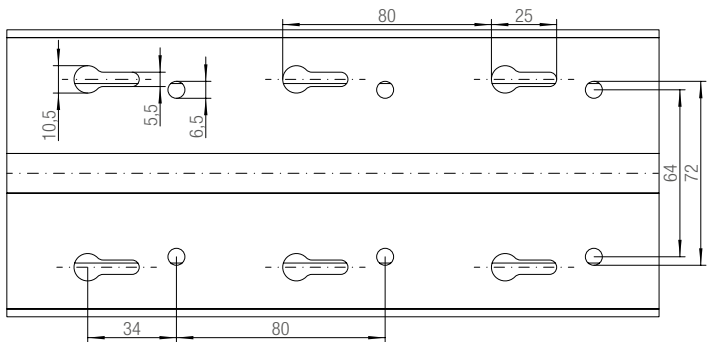

70/130

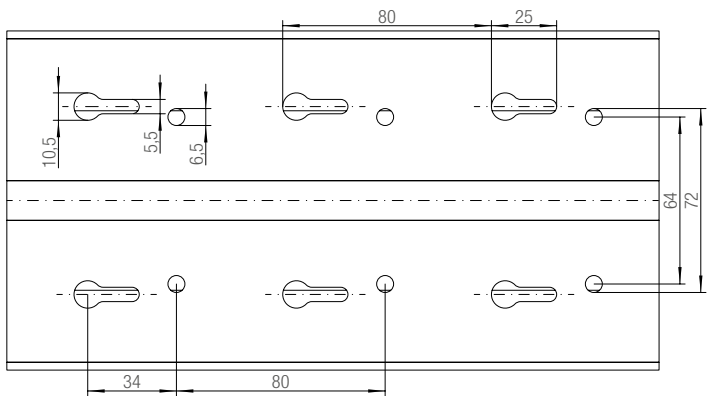

70/170

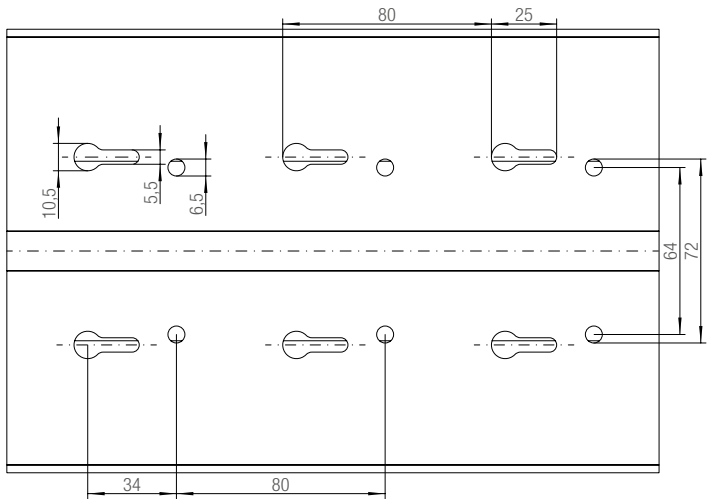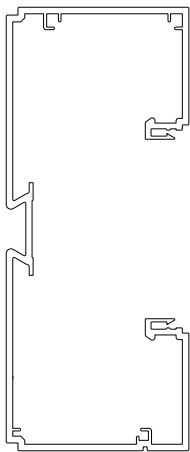


2.3.8 SIGNA STYLE


Bundlokning

SIGNA STYLE


70/110

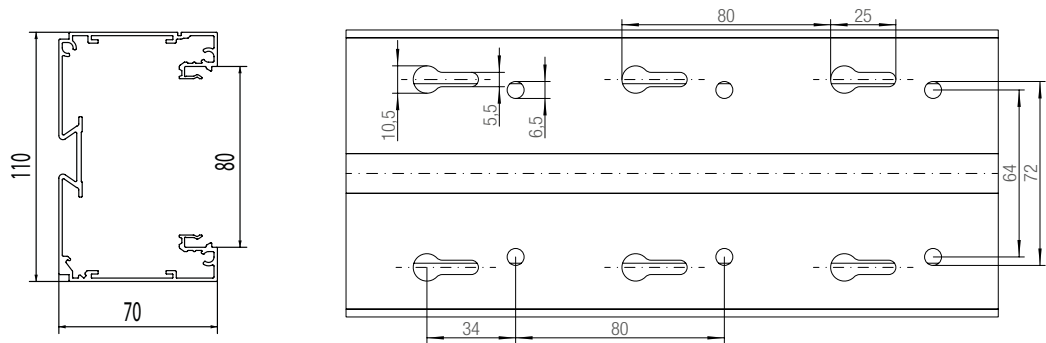

70/130


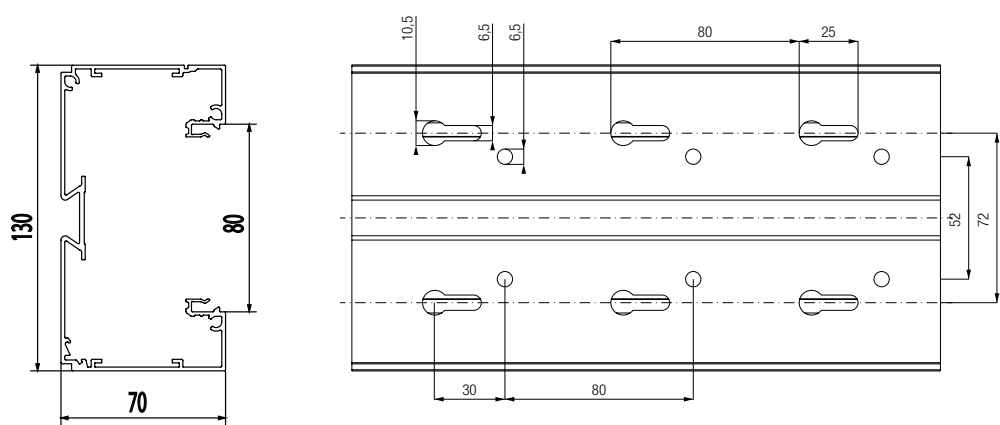


70/170


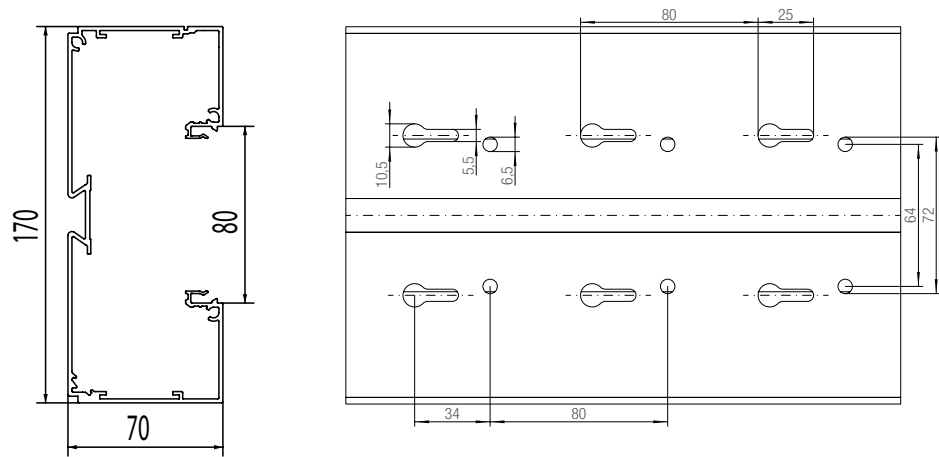


SIGNO BS



Bredde 110
(byggeøjde
70+90)

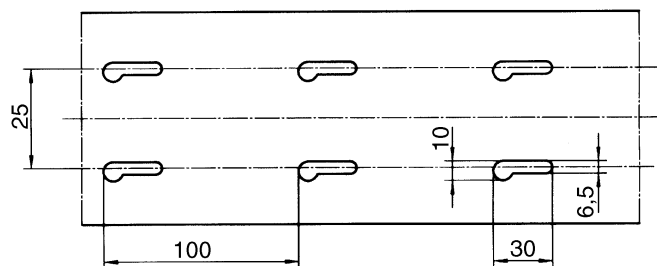


Bredde
130/170
(byggeøjde
70+90)

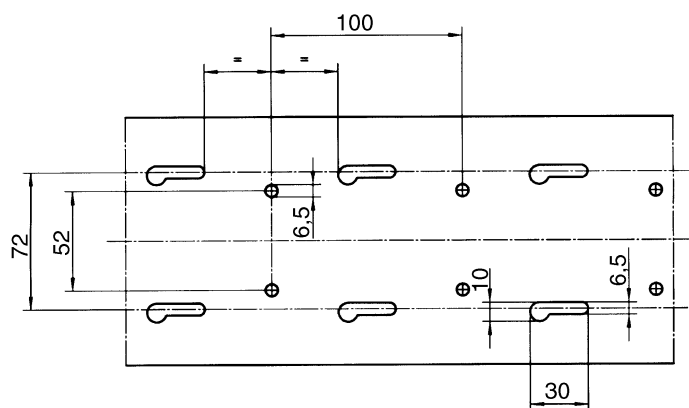

Dobbeltkanal
(byggeøjde
70+90)

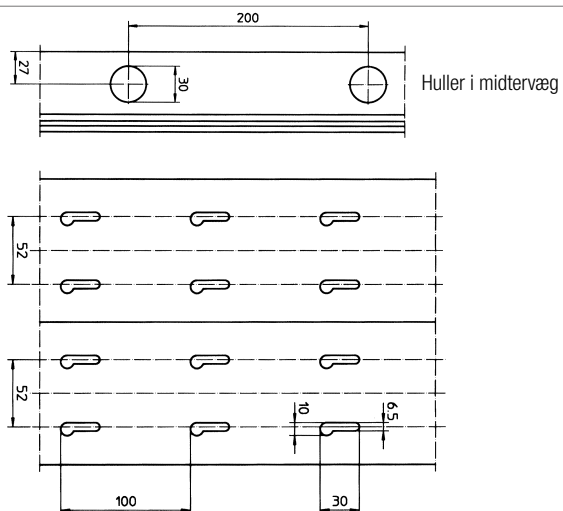

2.3.9 Montage af kanaler på konsoller

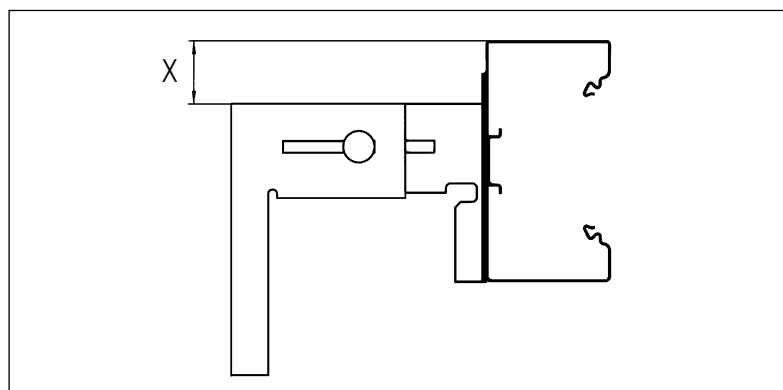

1. Montagehøjden og montagepunkterne for konsollet bestemmes. Overkanten af konsollet ligger længere nede end overkanten af kanalen (se X mål).

Ved kanaler med byggehøjde:


110 X = 35 mm

130 X = 35 mm

170 X = 35 mm

210 X = 35 mm

220 X = 35 mm

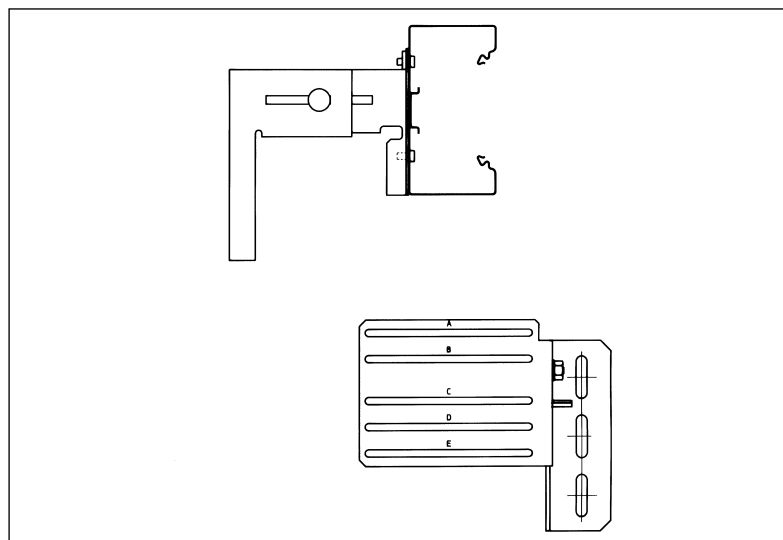

2. Kanalbunden monteres løst på konsollet med to cylinderskruer M5x16. For at få kanalen og lamellerne til at flugte skal de forskellige montagemøtrikker anvendes på konsollet afhængigt af kanalens byggehøjde:

Byggehøjde 110 mm: A og C


Byggehøjde 130 mm: A og D

Byggehøjde 170 mm: B og E

Byggehøjde 210 mm*: B og E


Byggehøjde 220 mm: A og C

Når kanaler med byggehøjde 110 monteres på konsoller, kan man skære montagepladen af under D sporet, så det ikke er synligt under kanalen.

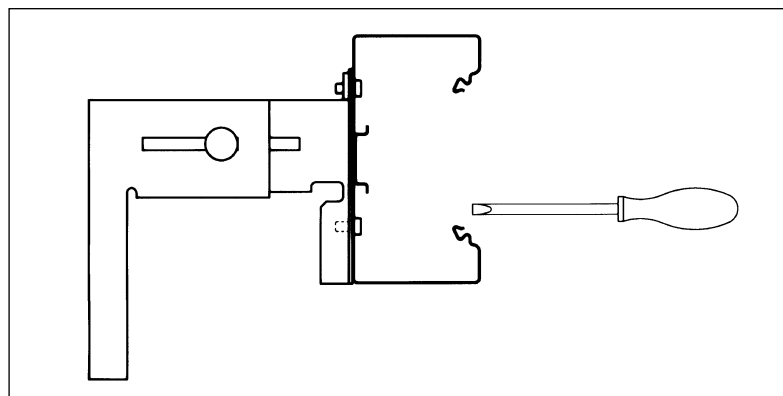

3. Kanalen bringes i vater. Eventuelle ujævnheder på underlaget udlignes med underlæg. Til sidst spændes alle montageskruer.

* Kanaler med byggehøjde 210 mm: Distancestykke monteres mellem konsol og lamelholder. Fastgøres med befæstigelsesfjeder H2.

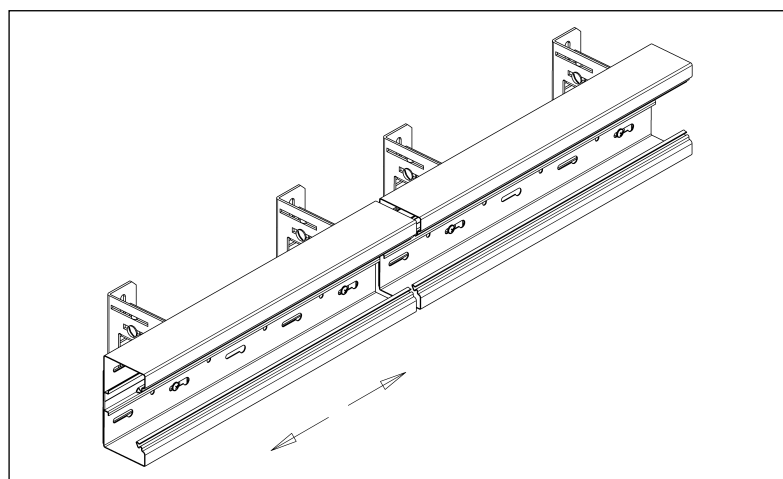

4. Ved kanaler, hvor bundlokningen består af "nøglehuller", kan montage på konsoller ske uden nøjagtig udmålt placering af konsoller.


2.3.10 Montage af lameller vandret

Lamelholderen klippes af ved snitmarkeringen og sættes på konsollet. Lamelholderen monteres med befæstigelsesfjeder H1. Ved kanaler med byggehøjde 210 mm fastgøres lamelholderen med befæstigelsesfjeder H2. Vi anbefaler at montere montageclips til sikring af lamellerne.

Vægafstand min-max mm	Antal lameller	Varenr. konsol
40 - 55	1 - 2	12331751100
55 - 80	2 - 3	12331851100
75 - 110	3° - 4	12331951100
100 - 150	4° - 6°	12332051100
145 - 220	5 - 8	12332151100
180 - 275	7 - 11	12332251100
240 - 360	9 - 14	12332351100*
340 - 500	13 - 20°	12332341100*


* Ikke standard

Bemærk: ° I disse tilfælde skal lamelholderen tilpasses ved kanalen.

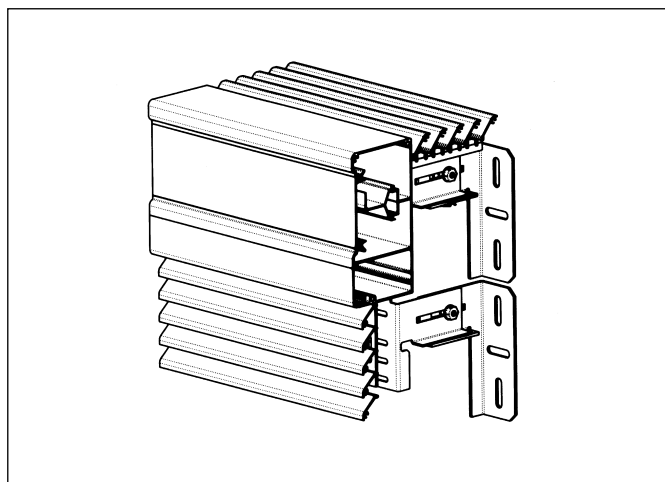


2.3.11 Montage af lameller lodret

1. Konsoller monteres lodret under hinanden.
2. T-profil (Varenr. 1234065100) tilpasses og der bores to huller for montage af fastgørelsesfjeder type V /varenr. 1727125100). Hullerne bores ud til montagemøtrik A og E på konsollet, således at der er en lodret afstand mellem hullerne på 92 mm.
3. Lamelholderne tilpasses og sættes på T-profilet.
4. Lamelholderen monteres med fastgørelsesfjeder V.

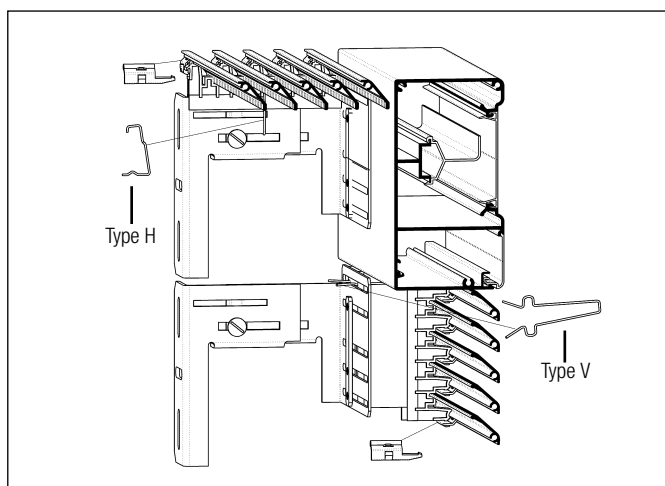

2.3.9 Montage af sikkerhedsclips

- Sikkerhedsclipsen monteres i lamellens spor til koblingsstifter. Samlinger af lameller skal, så vidt det er muligt, ske i nærheden af lamelholderen.
- Lamellen monteres i lamelholderen og clipses fast.
- Sikkerhedsclipsen kan efter behov rykkes med en skruetrækker.

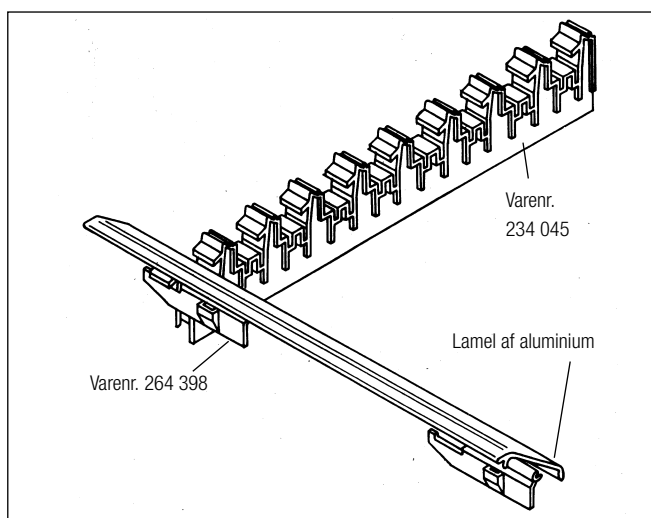

2.3.12 Potentialudligning (jording) af BS installationskanal

SIGNO BS kanalbund

- a) Kanalbunden jordes ved at montere jordforbindelseskoblinger parvist i alle samlinger. Koblingen fungerer samtidig som mekanisk kobling.
- b) Jordforbindelseskoblingen kan monteres efter behov, hvor der ellers er brug for tilslutning af jord til kanalbunden.

SIGNO BS låg OT80




- c) Jording mellem bund og låg sikres med montage af kabelholder/jordingsklemme (varenr. 1726844100) midt mellem hver samling på låget

SIGNO tilbehør skillespor

- a) Jording af skillespor sikres med montage af jordingsclips (varenr. 17268541100) mellem hver samling.
- b) Hvis afstanden mellem skillesporet er større end at ovennævnte jordingsclips kan nå på grund af kanaldåser eller lignende, sikres jordingen med jordingsklemmer (Varenr. 17255681100) og kabel.

Jordforbindelseskobling SIGNO BS

Kanaltype SIGNO BS	Varenr.
Byggehøjde 70	12618321100
Byggehøjde 90	12618421100
Byggehøjde 100	12640081100

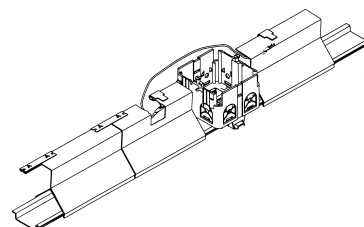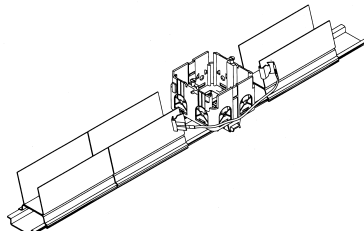

2.3.13 Indbygning af CEE materiel i SIGNA BASE



Snitkanter på kanallåg fører hen til anslaget på den dobbelte CEE-dåse.



Tilslut CEE-enheden og monter med vedlagte skruer.



Blænd eller sæt CEE-flanger på, alt efter dåsens fastgørelsesspor (se indbygningsenheden).



Til installation af stikdåser, kontakter eller andre enheder, skal du sikre bæreringen med vedlagte fastgørelsesskruer.



Kanallåget skubbes indtil bæreringen og klipses i.



Demontage






Tryk den dobbelte CEE-dåse ned og tag den ud af kanalen.



Tag fat om den dobbelte CEE-dåse og tryk opad med fingrene samtidig med, at du trækker i kanalretningen indtil den øverste aflåsning er løsnet fra lågskinnen.

Indbygning af CEE-stikanordninger (400 V, antal poler: 5) i installationskanalerne SIGNA BASE



Producent	Typenr.	Strøm [A]	CEE-dåse mat.nr.	Fastgørelse	Blænde	Flange
Materialenummer					17200231510	17200331510
ABL	F 51.34	16	17200131100	☐ 60	×	
	F.52.34	32	17200131100	☐ 60	×	
	F 51.39	16	17200131100	☐ 60	×	
	F.52.39	32	17200131100	☐ 60	×	
Bals	13005	16	17200131100	☐ 60	×	
	1333	32	17200131100	☐ 60	×	
Berg	516.06	16	17200131100	☐ 70		×
	532.06	32	17200131100	☐ 70		×
BJE	4115	16	17200131100	☐ 70		×
	4120	32	17200131100	☐ 70		×
	4150	32	17200131100	☐ 70		×
	4145	16	17200131100	☐ 70		×
Elektra Tailfingen	CLS 516/6h	16	17200131100	☐ 70		×
	CLS 532/6h	32	17200131100	☐ 70		×
Lindner	19242.06	16	17200131100	☐ 70		×
	19292.06	32	17200131100	☐ 70		×
Mennekes	1276	32	17200131100	☐ 60	×	
	3385	16	17200131100	☐ 60	×	
	4115	16	17200131100	☐ 70		×
	4120	32	17200131100	☐ 70		×
	4145	16	17200131100	☐ 70		×
	4150	32	17200131100	☐ 70		×
	4237	16	17200131100	☐ 70		×
	4245	32	17200131100	☐ 70		×
Walther	410	16	17200131100	☐ 60	×	
	430	32	17200131100	☐ 60	×	

Konsoller

Bundlokning på kanalen er specielt udformet i forhold til nøglehullets kontur.

Tilhørende bærekonsoller (svarende til SIGNO).

Bemærk, at SIGNA BASE i dimensionen 70/110 står 10 mm ud over kanalens øverste kant ved horisontal beklædning.

Støjbeskyttelse

Se teknisk information vedrørende reduktion af støjoverførelse i det område, hvor kanalen føres gennem vægge og loft.

2.3.14 Installationskanal CLIDI


1. Principielt om indbygning af stik

Kabelkanalsystemet CLIDI er en særlig slags installationskanal. Samtlige CLIDI-kanaler har en lågåbning på 45 mm. Produktnavnet CLIDI står for "CLick DIrekt" – til direkte montage af indbygningsstik af type "modul 45".

Disse indbygningsstik af type "modul 45" klikkes direkte på kanalen uden låg, stikdåse eller andet fastgørelsesmateriale. Eksempler på stikindbygninger "modul 45" er programmerne MOSAIC fra LEGRAND, Altira og OptiLine fra SCHNEIDER ELECTRIC eller Concept 45 fra PEHA.

2. Systembestanddele

- 1** Kanal
- 2** Låg
- 3** Endestykke (til asymmetrisk kanal 55/165 i udførelserne venstre og højre)
- 4** Udvendt hjørne variabelt ($90^\circ \pm 20^\circ$)
- 5** Indvendigt hjørne variabelt ($90^\circ \pm 8^\circ$)
- 6** Fladvinkel 90°
- 7** Koblingsstift
- 8** Kobling COUVAP®
- 9** Afdækning til samlinger

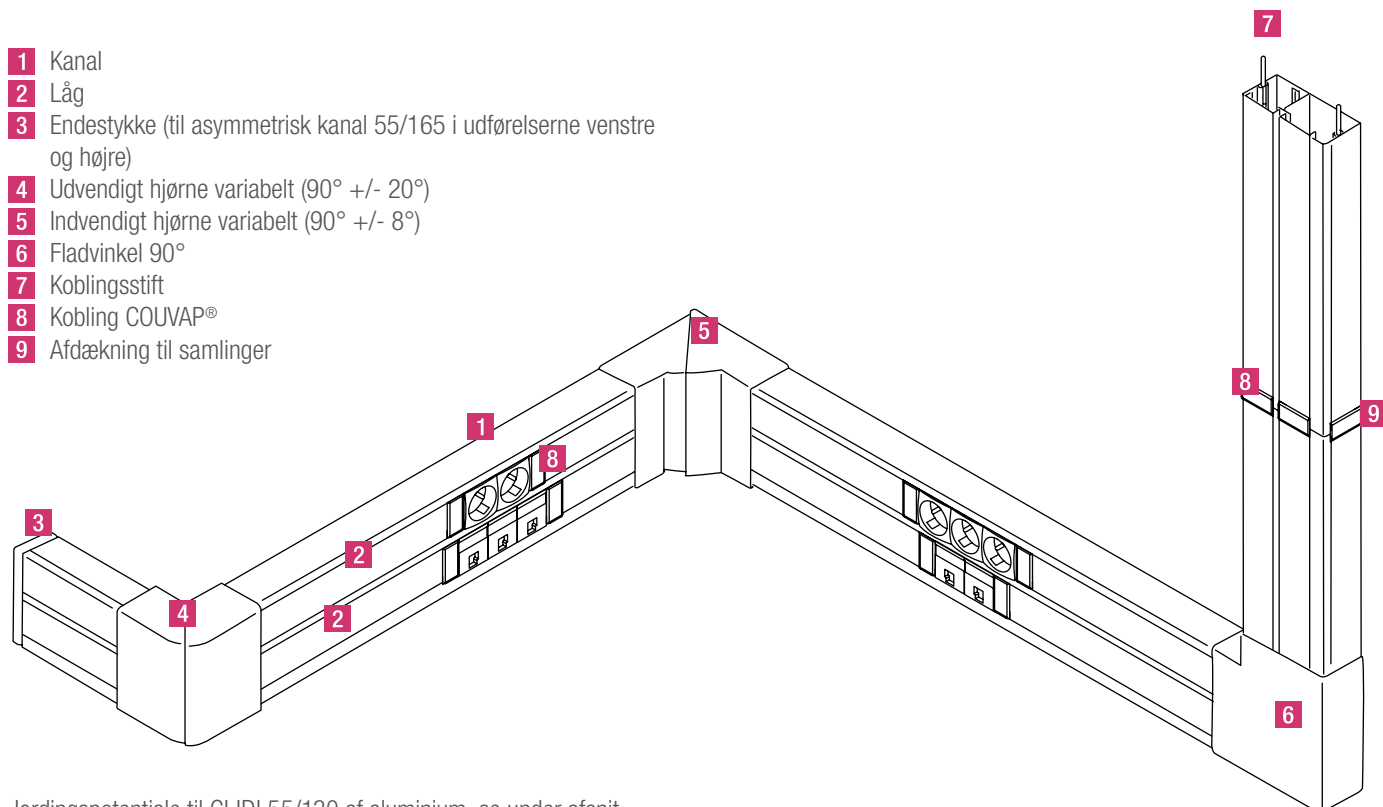

Jordingspotentiale til CLIDI 55/130 af aluminium, se under afsnit 7 jording og potentialudligning.

For at opnå en pæn samling, hvor kanaldelene samles, anbefaler vi at anvende en koblingsstift i den O-formede not på den indvendige side (dimension 55/130-170) eller i hjørnerne (dimension 55/90 og 60/165).



© Mærket MOSAIC™ tilhører LEGRAND® SNC, Limoges Cedex (Frankrig).

© Mærkerne Altira® og OptiLine® tilhører Schneider Electric Industries SAS, Rueil Malmaison (Frankrig).

© Mærket Concept 45® tilhører Paul Hochköpper GmbH & Co. KG, Lüdenscheid (Tyskland).


3. Montage af kobling til kanal



Koblingen COUVAP klikkes på mellem indbygningsmodulet og kanallåget, som stødes op til koblingen.

Den mindste afstand mellem de to samlinger, der skal forbindes er 12 mm.

a = 24 mm
b = 45 mm
c = 12 mm



4. Montage af indbygningsstik „modul 45“



1 Stikkene af type "model 45" klikkes direkte på kanalen uden værktøj.



4 Koblingen bidrager til at holde på indbygningsstikket og beskytter yderligere imod, at stikket ikke bliver revet ud.




2 Koblingen "COUVAP" klikkes på til venstre og højre for "modul 45".



5 Koblingen fikserer indbygningsstikket "modul 45" således, at det ikke kan bevæges sidelæns i kanalen.



3 Koblingen er en optisk pæn afdækning mellem indbygningsstik "modul 45" og låget.

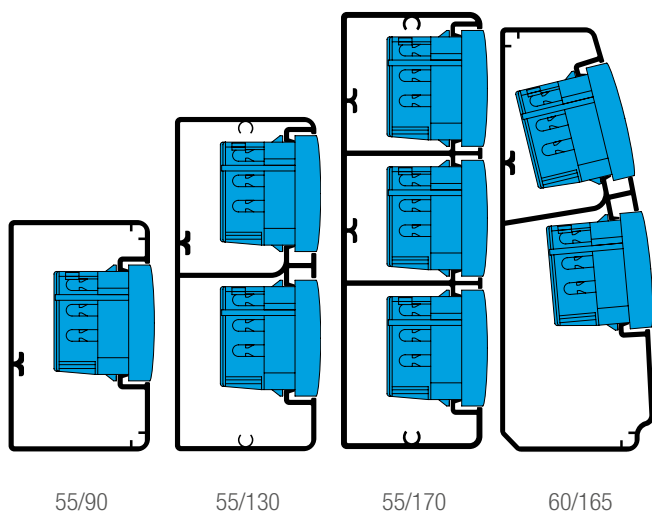


55/90

55/130


55/170

60/165

5. Montage af skillevæg

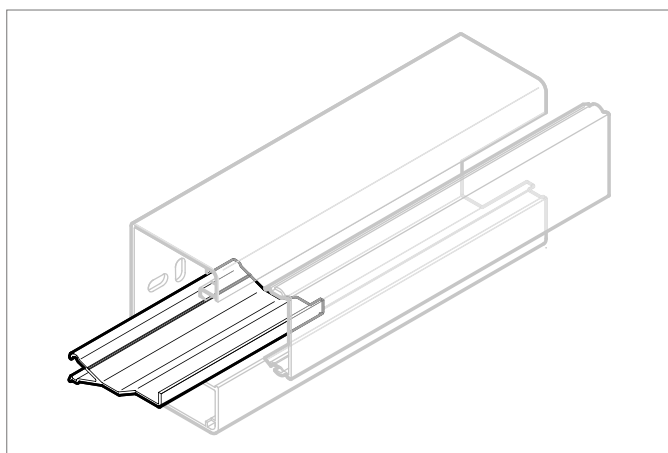

Skillevæggen klipses direkte på det T-formede spor i kanalen. Skillevæggens position er designet således, at det er nemt at montere kabler til kontakter.

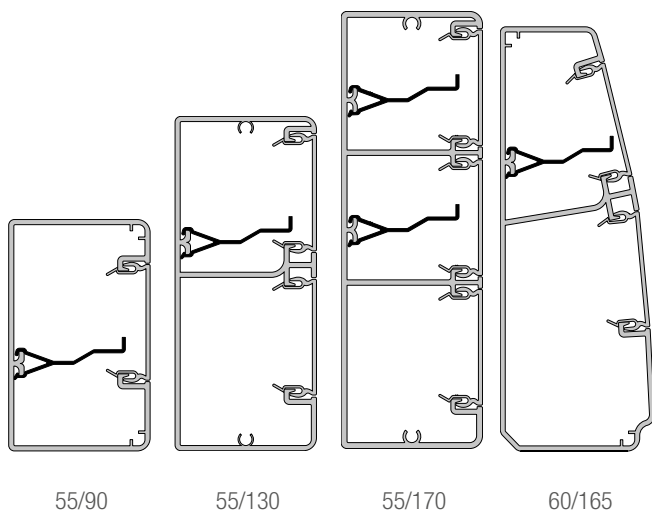

55/90

55/130

55/170

60/165


6. Udstansede huller inden for kammeradskillelsen CLIDI 55/170

I de faste skillevægge i bunden af denne tre-kammer-kanal er der udstanset huller mellem de enkelte kamre.

Disse huller kan trykkes ud manuelt uden værktøj med henblik på at føre ledninger fra et kanalkammer til et andet ved behov.



7. CLIDI 55/130 af aluminium: Jording og potentialudligning

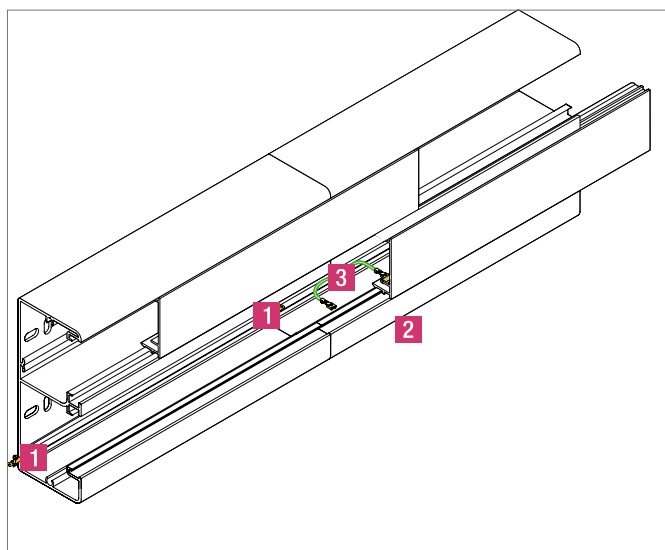

- 1** Kanalbunden forbindes ved hjælp af en speciel jordingsbro (varenr. 246567-100). Denne jordingsbro har et fladstik, således at der kan laves et jordingskabel til potentialudligningen af lågene eller en forbindelse til den centrale jording.
- 2** På den indvendige side af lågene er der et fladstik, hvor jordingsklemmen skal sættes på (varenr. 725568-100).
- 3** Potentialudligningsforbindelsen mellem lågene eller med jordingsbroen, som er fastgjort på kanalbunden, sker gennem et jordingskabel med fladstik (varenr. 727471-100).

Kanaltværsnit og monteretningslinjer

Kanal- størrelse betegnelse	Udvendig mål højde/bredde mm	Tværsnit mm ²	Nyttig tværsnit mm ² ved fyldfaktor 0,4	Rækker til "n" ledninger 10,5 mm Ø f.eks. NYM 3x1,5	Kanal- installation min/m ved gevinddyvel	Kanal- installation min/m ved REHAU-dyvel	Kabel- indtrækning min/m	Fastgørelses- punkter pr. m
LE 15/15	15/15	132	53	1 (1)	6	5	1,4	2
LE 20/20	18/19	225	90	1	6	5	1,4	2
LE 20/35	20/35	400	160	2	6	5	1,4	2
LE 30/30	30/30	650	260	4	7	6	1,4	3
LE 40/40	40/40	1250	500	6	7	6	1,4	3
LE 30/60	30/57	1100	440	5	7	6	1,3	3
LE 40/60	40/57	1600	640	8	7	6	1,3	3
LE 40/90	40/90	2600	1040	12	8	7	1,3	4
LE 40/110	40/110	3100	1240	14	9	8	1,2	4
LE 40/150	40/150	4400	1760	20	10	9	1,2	4
LE 40/190	40/190	5500	2200	25	11	10	1,1	4
LE 60/60	61/57	2700	1080	13	7,5	7	1,3	3
LE 60/90	61/90	4300	1720	20	8,5	7,5	1,3	4
LE 60/110	61/110	5300	2120	25	9,5	8,5	1,2	4
LE 60/150	61/150	7100	2840	33	11	10	1,1	4
LE 60/190	61/190	8900	3560	41	12	11	1,1	4
LE 60/230	61/230	11200	4480	52	13	12	1,1	4
LEH 20/20	20/20	225	90	1	6	5	1,4	2
LEH 30/45	30/45	360	340	5	7	6	1,4	3
LEH 40/60	40/57	1600	640	8	7	6	1,3	3
LEH 60/90	61/90	4300	1720	20	8,5	7,5	1,3	4
LEH 65/110	65/110	5700	2280	24	10	9	1,2	4
LEH 65/150	65/150	7900	3160	33	11	10	1,2	4
BES 40/60	40/60	1860	750	9	6	5,5	1,4	2
BES 60/60	60/60	3300	1320	16	7	6,5	1,3	2
BES 60/150	60/150	7600	3040	35	10	9	1,2	3

Værdier i () er uden hensyntagen til fyldfaktoren

Kanal- størrelse betegnelse	Udvendig mål højde/bredde mm	Tværsnit mm ²	Nyttig tværsnit mm ² ved fyldfaktor 0,4	Rækker til "n" ledninger 10,5 mm Ø f.eks. NYM 3x1,5	Kanal- installation min/m ved gevinddyvel	Kanal- installation min/m ved REHAU-dyvel	Kabel- indtrækning min/m	Fastgørelses- punkter pr. m
MKS 16/16	16/16	150	60	-	6,5	6	1,4	2
MKS 16/25	16/25	250	100	1 (1)	6	5,5	1,5	2
MKS 16/38	16/38	420	168	2 (2)	6	5,5	1,5	2
MKS 25/38	25/38	750	300	3	6	5,5	1,5	2
MS 20/50	20/50	690	275	3	6	5,5	1,5	3
MS 20/75	20/75	1040	415	4	5,5	5	1,6	3
RAUTRIGO								
35/35	35/35	222	89	1 (2)	6,5	6	1,4	2
50/50	50/50	940	378	4 (5)	6,5	6	1,4	2
SL 20/50 alle Varianter	20/50	580	232	3	6	5,5	1,5	3
SL 20/70 alle Varianter	20/70	820	330	4	5,5	5	1,6	3
SL 20/110 alle Varianter	20/110	1350	540	6	5,0	4,5	1,7	3

Værdier i () er uden hensyntagen til fyldfaktoren

3 LAGRING, TRANSPORT, ANVENDELSESOMRÅDE OG RENGØRING

Lagring

REHAU kabelkanaler skal opbevares rent, tørt og støvfrit og optimalt med en lagringstemperatur fra +10° til +30°. Hvis kartonen bliver fugtig, kan det resultere i, at varen bliver snavset eller overfladen misfarves.

Når kabelkanalerne skal lagres, skal der anbringes endnu en palle ovenpå den første palle når stabelhøjden når 1 m. Den anden palle står derved på første palles bøjler og belaster ikke de kartoner, der ligger nederen.

Lagringstemperaturer fra -20° til -30° eller temperaturer på +40° til +50° forandrer ikke varens form, farve eller længde. Ved produkter af høj kvalitet som f.eks. installationskanaler er der anbragt beskyttelsesfolie på synsfladerne. Beskyttelsesfolien, som er belagt med tape, trækkes af efter at kanalerne er monteret. Folien skal fjernes senest et år efter produktionsdato.

Længdeudvidelse ved varme/kuldepåvirkning af en rumtemperatur på +20° er 0,08 mm/C°/m.

Transport

Kanalerne, som er pakket i kartoner, kan transporteres på lastbiler, skibe eller i fly. Materialet er ikke underlagt nogen fareklasse og kan lagres indendørs på paller oven på hinanden. Ved transport må temperaturen ikke komme under -40° og ikke over +60°. Afvigende temperaturer kan føre til beskadigelser og deformering af varen. Under transport er det vigtigt, at der er rent, tørt og støvfrit. Pakkeenheder, der er stablet oven på hinanden, må kun gå op til højden af en bøjlepalle (1 m). Ellers skal speditøren sikre, at varerne er sikret tilstrækkeligt i højden.

Anvendelsesområde

Kanalerne anvendelsesområde er defineret af rumtemperaturen. Kanalerne kan ikke anvendes hvor temperaturen kommer under -40° og over +60°, da overskridelse af disse temperaturer kan medføre beskadigelse og deformering af kanalen.

Rengøring

Kanalerne kan rengøres med varmt sæbevand. Man kan også anvende et kunststofrensemiddel, som samtidig påfører et antistatisk middel på materialet, f.eks. REHAU skufferengøringsmiddel eller vinduesrengøringsmiddel, som forebygger snavs og ændrer overflademodstanden positivt. Ved kanaler af høj kvalitet, som f.eks. installationskanal Signo BK er der påført beskyttelsesfolie på kanalen og på kanallåget, som først fjernes, når kabelkanalen tages i brug. Denne folie kan bortskaffes sammen med husaffaldet, limrester og lignende. En efterfølgende rengøring når kabelkanalerne er taget i brug er nævnt ovenfor. Hvis kanalerne er meget snavsede eller olierede, kan kabelkanalerne renses med rensebenzin.

4 GODKENDELSER

Kabelkanal LE

Af RAU-PVC 1309 og tilbehør
VDE 0604, del 1
UTE NFC 68-102 IP 44 (5)
ESC, Poshtest, GOST R

Kabelkanal LEH

Af PC-AB og tilbehør
VDE 0604, del 1

Kabelkanal BE

Af RAU-PVC 1309
VDE 0604, del 1
ESC, Posttest, GOST R

Kabelkanal BES + mini

VDE 0604, del 1
ESC, Posttest, GOST R

ATRIANE minikanal

Minikanal MKS

VDE 0604, del 1
ESC, Poshtest, GOST R

Minikanal MKE

ESC, Poshtest, GOST R

Minikanal MS

VDE 0604, del 1
(højde 10 mm)
UTE NFC 68-104
(højde 20 mm)
UTE NFC 68-104 IP 40-(5)
ESC, Poshtest, GOST R

Fodpanel SL/SL-L/SL-T

VDE 0604, del 1+3
ESC, Poshtest, GOST R
UTE NFC 68-102 IP 43-(5)

Installationskanal SIGNA BASE

RAU-PVC 1393
DIN EN 50085-2-1

Installationskanal i aluminium

SIGNA STYLE
EN AW-6060 T66
DIN EN 50085-2-1

Installationskanal SIGNO BS af stål

VDE 0604, del 1+2
SEMKO, FIMKO, ESC, NEMKO

Ledningskanal BE-DIN

ESC

Ledningskanal NU-DIN

ESC

Ledningskanal VF

ESC

Materialegodkendelse RAU-PVC 1309

UL 94 VO, M1

Alle varer, som hører under retningslinjerne for mellemspænding, er CE mærket.

Godkendelsescertifikater kan fås for de enkelte varer.

NOTER

NOTER

NOTER

NOTER

NOTER

Vores mundtlige og skriftlige rådgivning om anvendelse af vores produkter er baseret på mange års erfaringer og standardiserede antagelser og sker efter bedste evne. REHAU produkternes anvendelsesformål er beskrevet afslutningsvist i de tekniske produktinformationer. Den til enhver tid gældende version kan også ses online på www.rehau.com/TI.

Anvendelse, brug og forarbejdning af produkterne ligger uden for vores kontrolmuligheder og ansvaret herfor ligger derfor udelukkende hos den enkelte bruger/forarbejder. Skulle et erstatningsansvar alligevel komme på tale, retter dette sig udelukkende efter vores salgs- og leveringsbetingelser, som kan ses på www.rehau.com/conditions, forudsat at der ikke er aftalt andet med REHAU skriftligt. Dette gælder også eventuelle krav om mangelsansvar, hvorved mangelsansvar refererer til vores produkters uændrede kvalitet i henhold til vores specifikationer. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

© REHAU A/S
Industrivej 51A
Postboks 290
4000 Roskilde

Tlf: +45 46 77 37 00
Fax: +45 46 75 00 77
E-mail: rehau@rehau.dk
www.rehau.dk

Der tages forbehold for tekniske ændringer
310008 DK 12.2017